



HELP UW KLANT ZIJN
AUTOCONSUMPTIE
TE OPTIMALISEREN MET REXEL





Zonne-installaties zitten nog steeds in de lift. Maar met de komst van de digitale teller wordt autoconsumptie van primordiaal belang.

Zonne-energie wordt overdag geproduceerd, maar aangezien het meeste verbruik voornamelijk 's avonds plaatsheeft wanneer mensen thuiskomen (koken, wassen, wagen opladen...), wordt de overschot op het distributienet geïnjecteerd, draait de traditionele teller terug en wordt er op een later moment weer van het net afgenomen. De digitale teller zal echter niet meer terugdraaien, waardoor deze overschot puur verlies wordt.

Autoconsumptie = de gelijktijdige productie en verbruik van stroom.

In Vlaanderen zit de gelijktijdigheid globaal op 28%. Dit betekent dat er in 72% van de gevallen elektriciteit wordt opgewekt die niet op hetzelfde moment wordt verbruikt.

De uitdaging bestaat er dus in om deze pieken (productie en verbruik) gelijktijdig te laten plaatsvinden om zo weinig mogelijk verlies te genereren.

In deze brochure leggen we u graag uit hoe je dit stap voor stap kan optimaliseren en welke producten hiervoor geschikt zijn.



Stap 1

Diagnose van het verbruiksprofiel: meten is weten

Welke verbruikers* in deze installatie vreten het meeste energie en welke kunnen in tijd verschoven worden?

Stap 2

Verhogen van de autoconsumptie


Met een intelligent systeem deze 'in tijd verplaatsbare verbruikers' aansturen op basis van de productie van de PV-installatie.

Stap 3


Plaatsen van een thuisbatterij

De overige geproduceerde energie opslaan in een batterij.


*VB: warmtepomp, wasmachine, laadpaal, ...

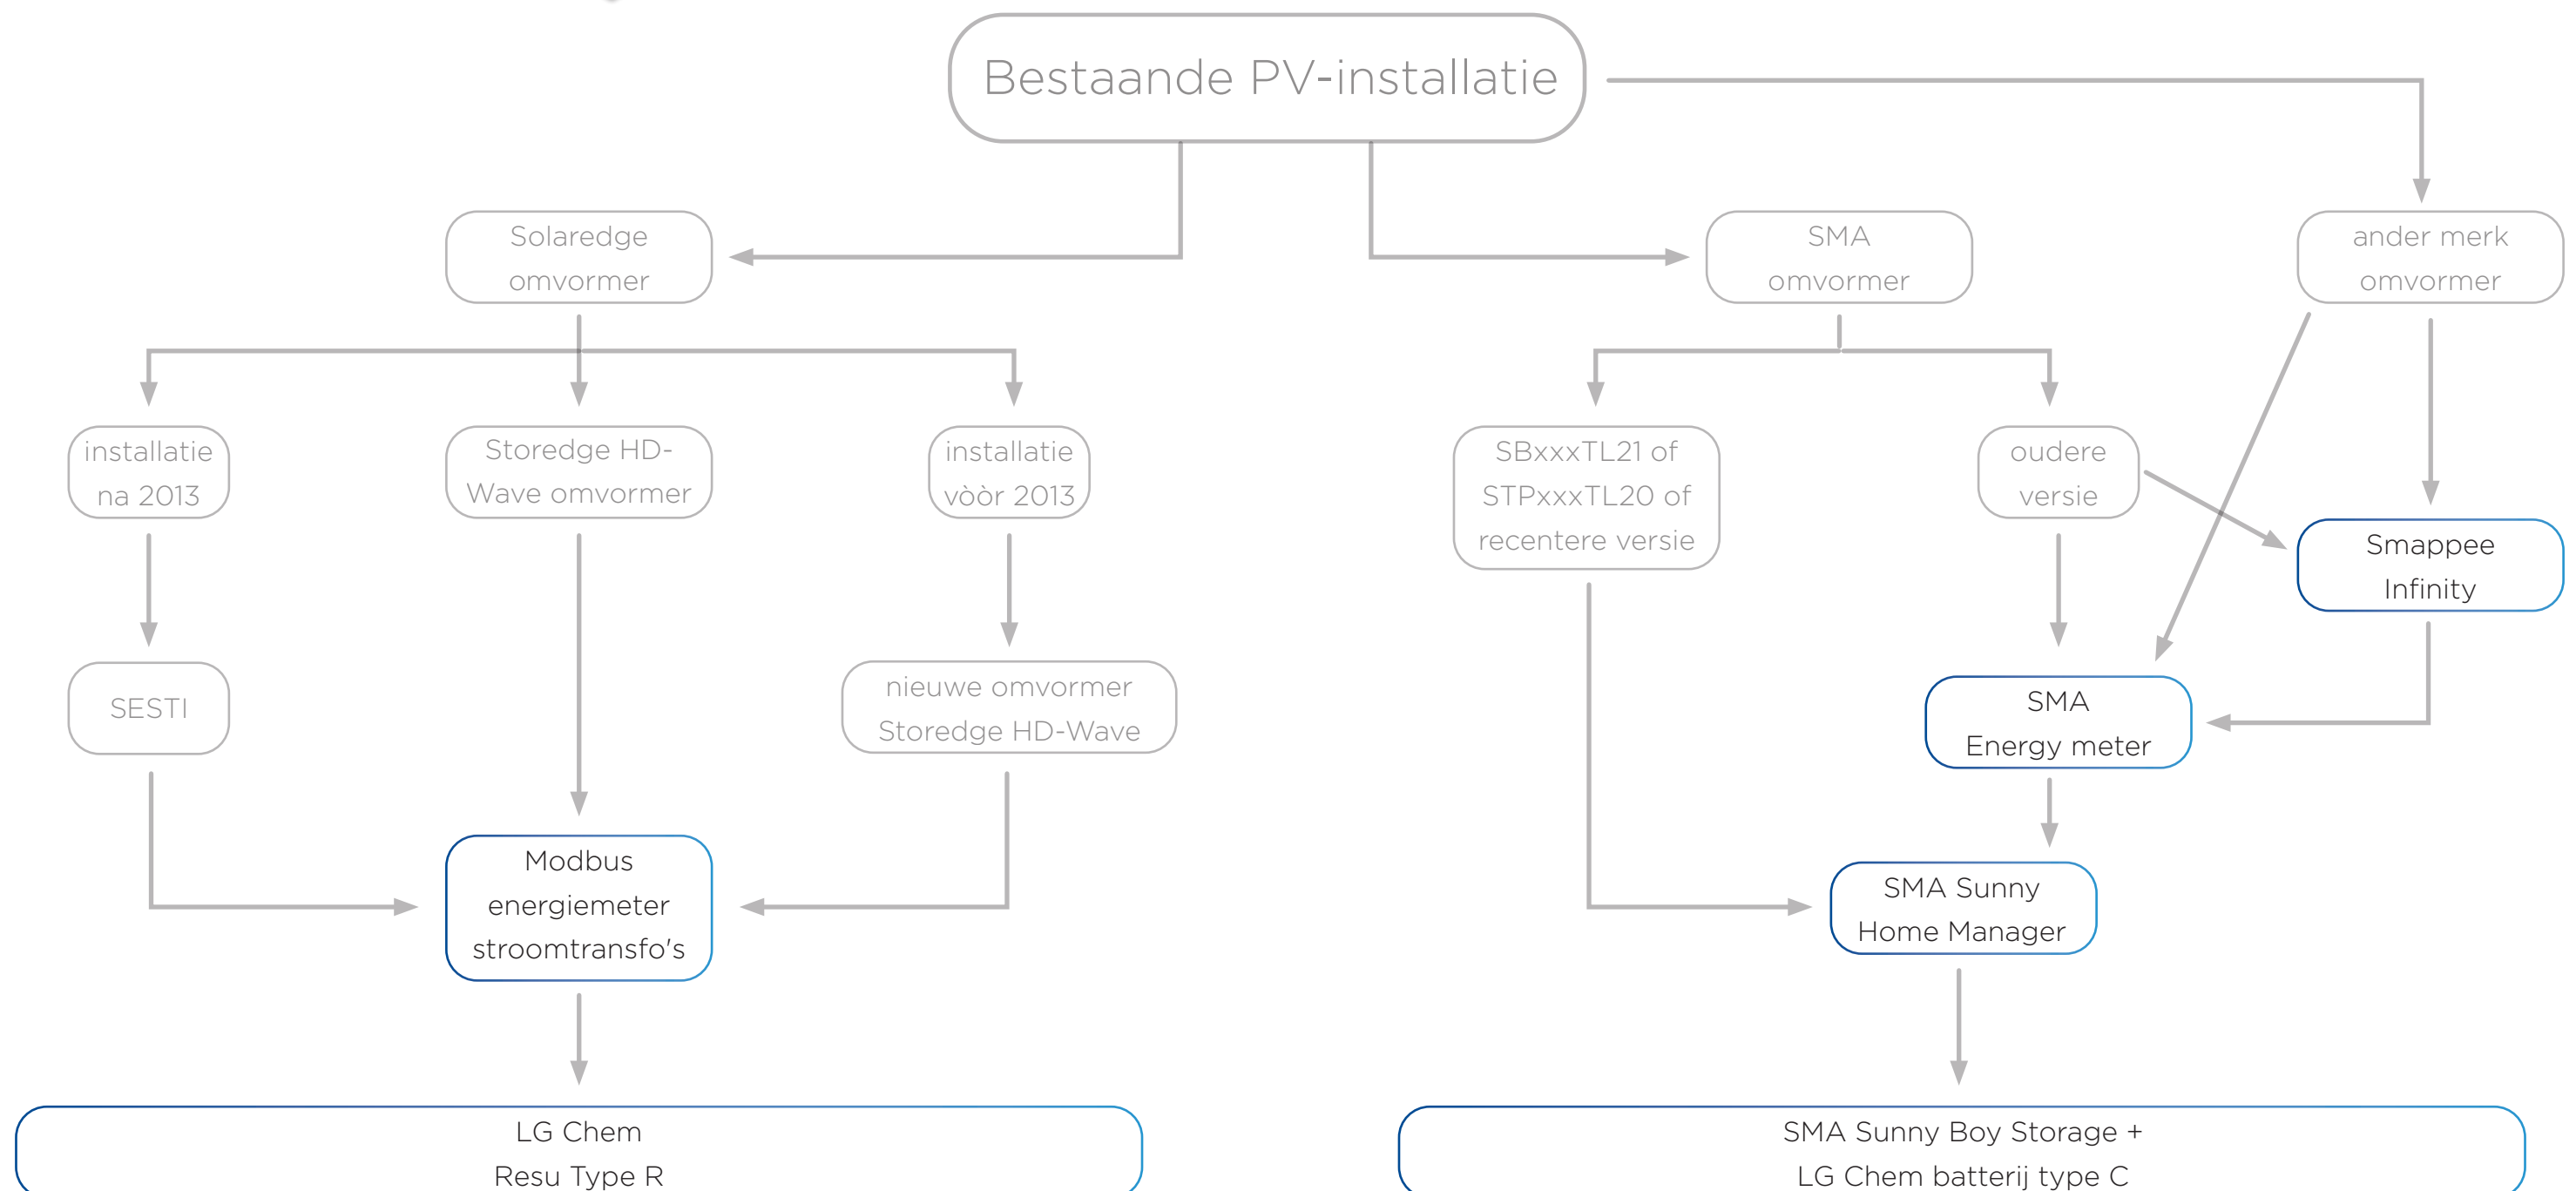

Future proof installatie met SolarEdge

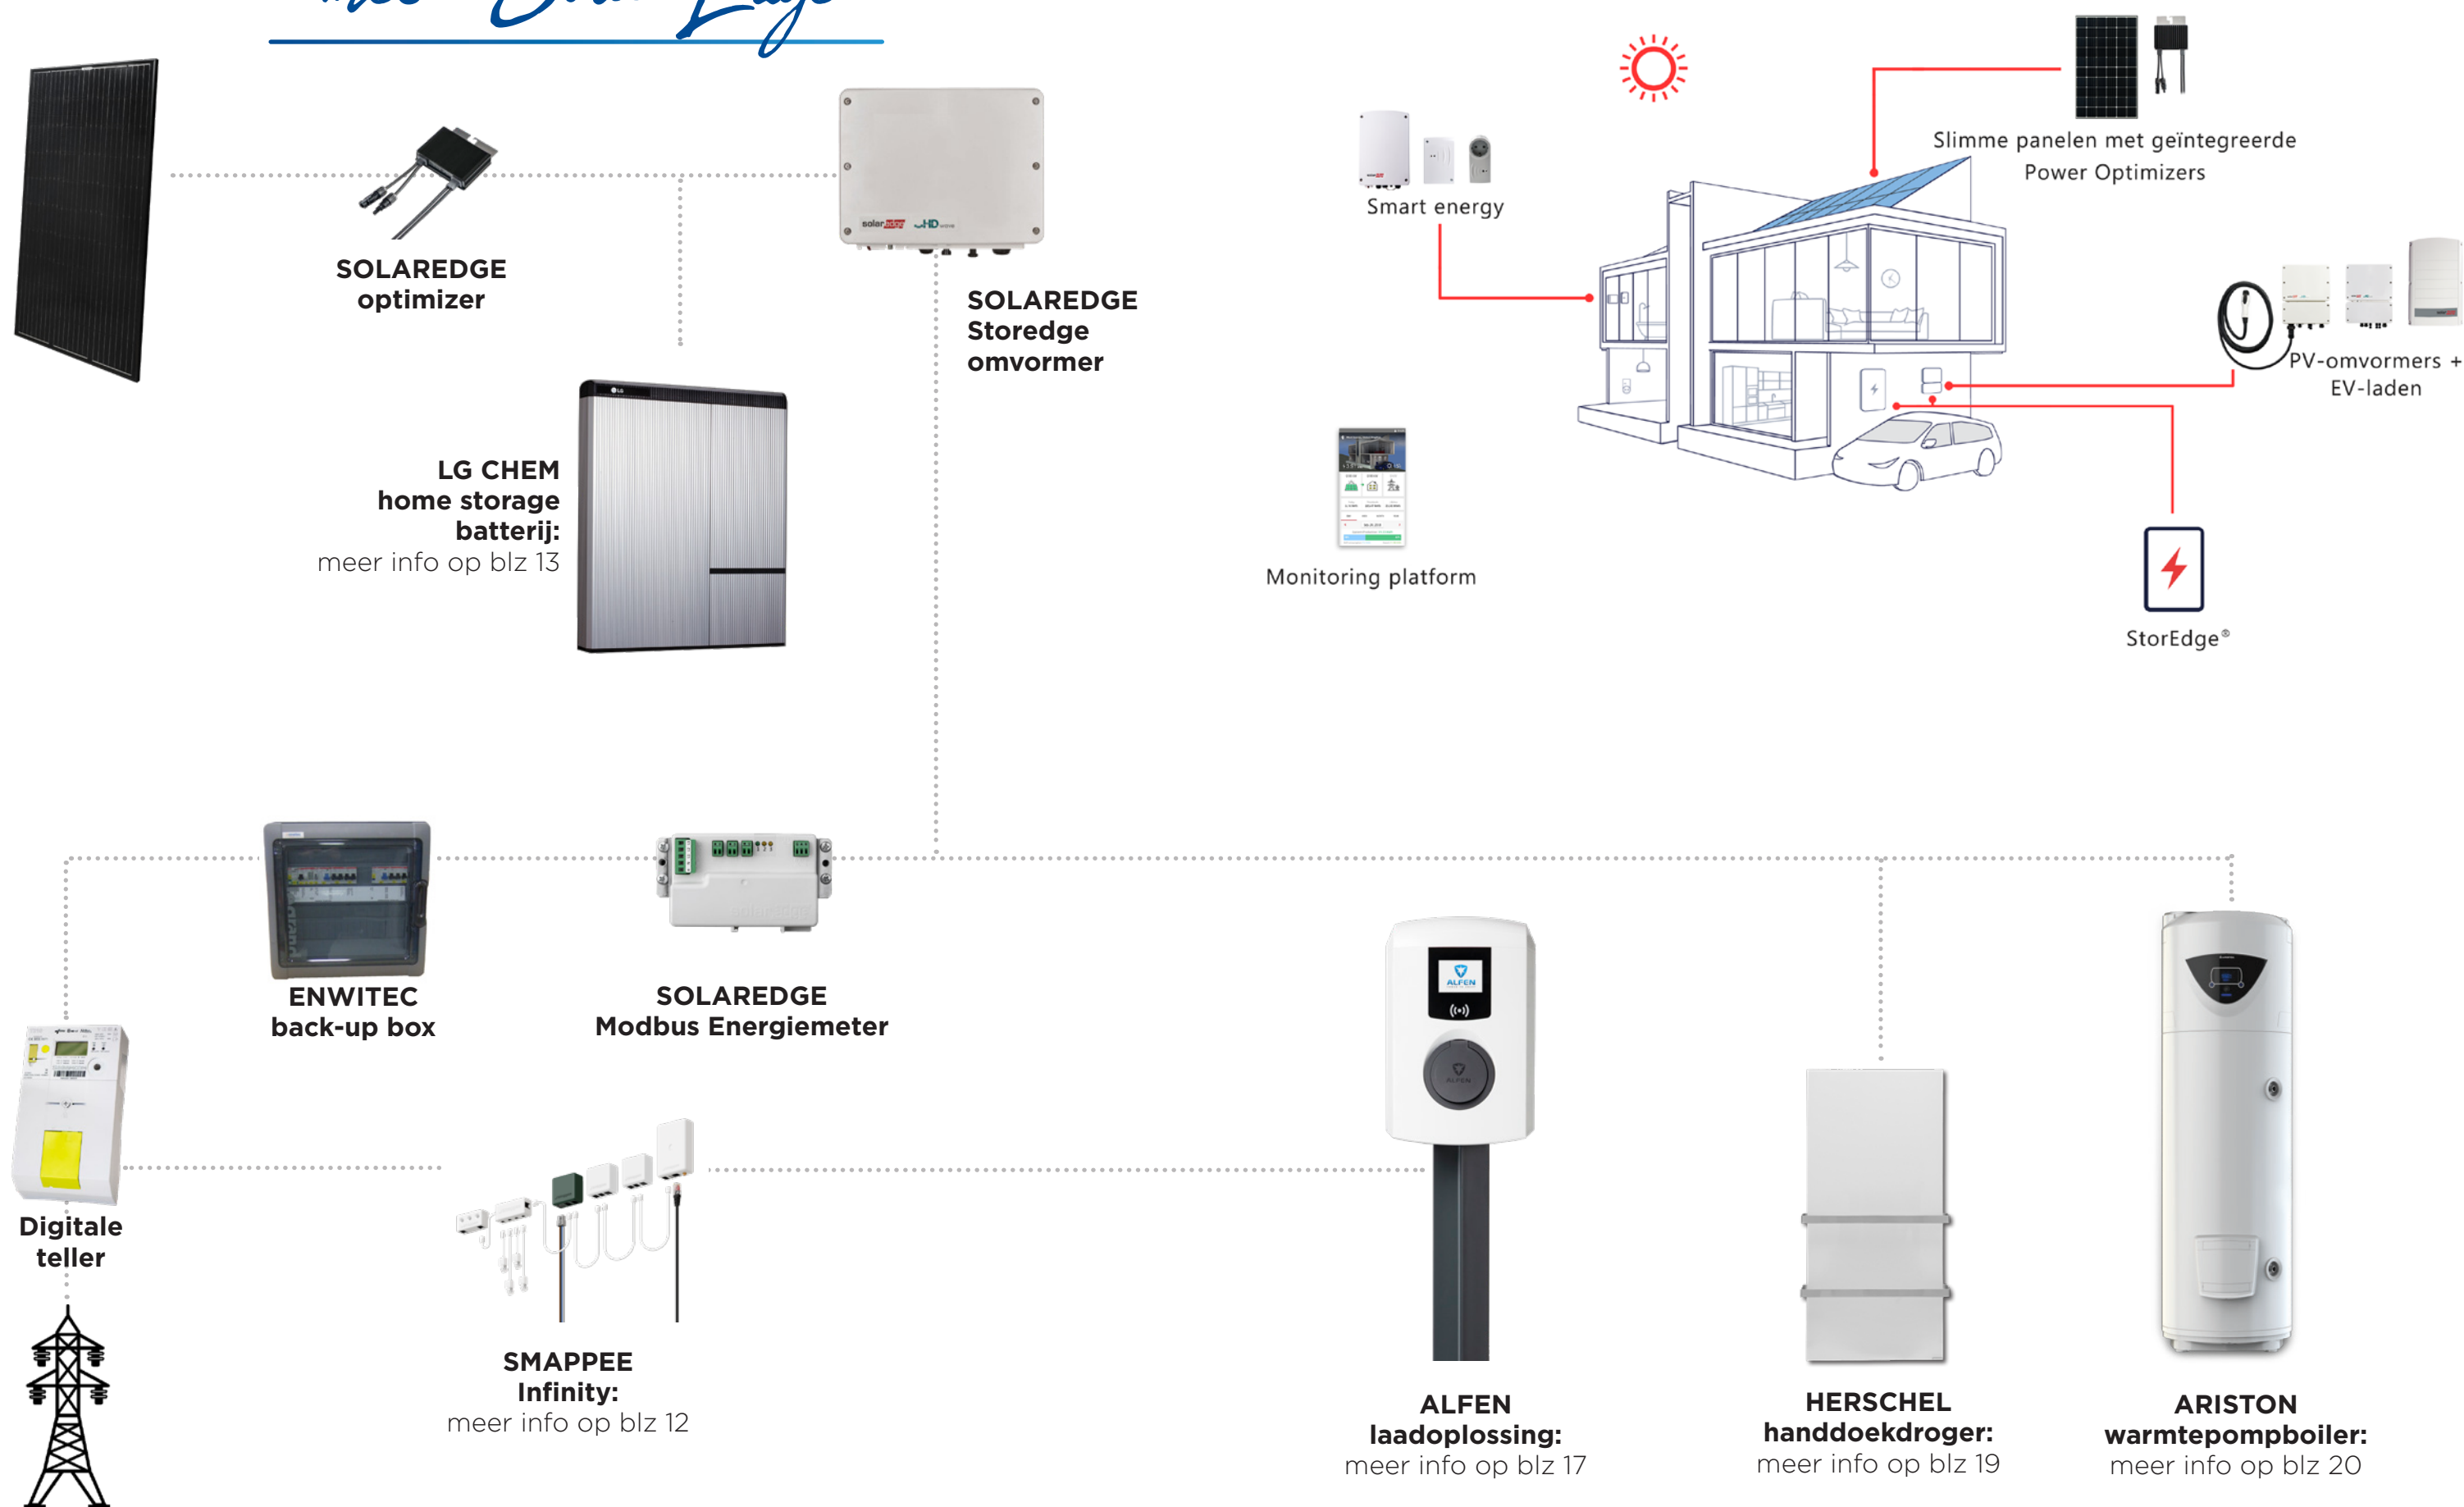

Future proof installatie met SMA

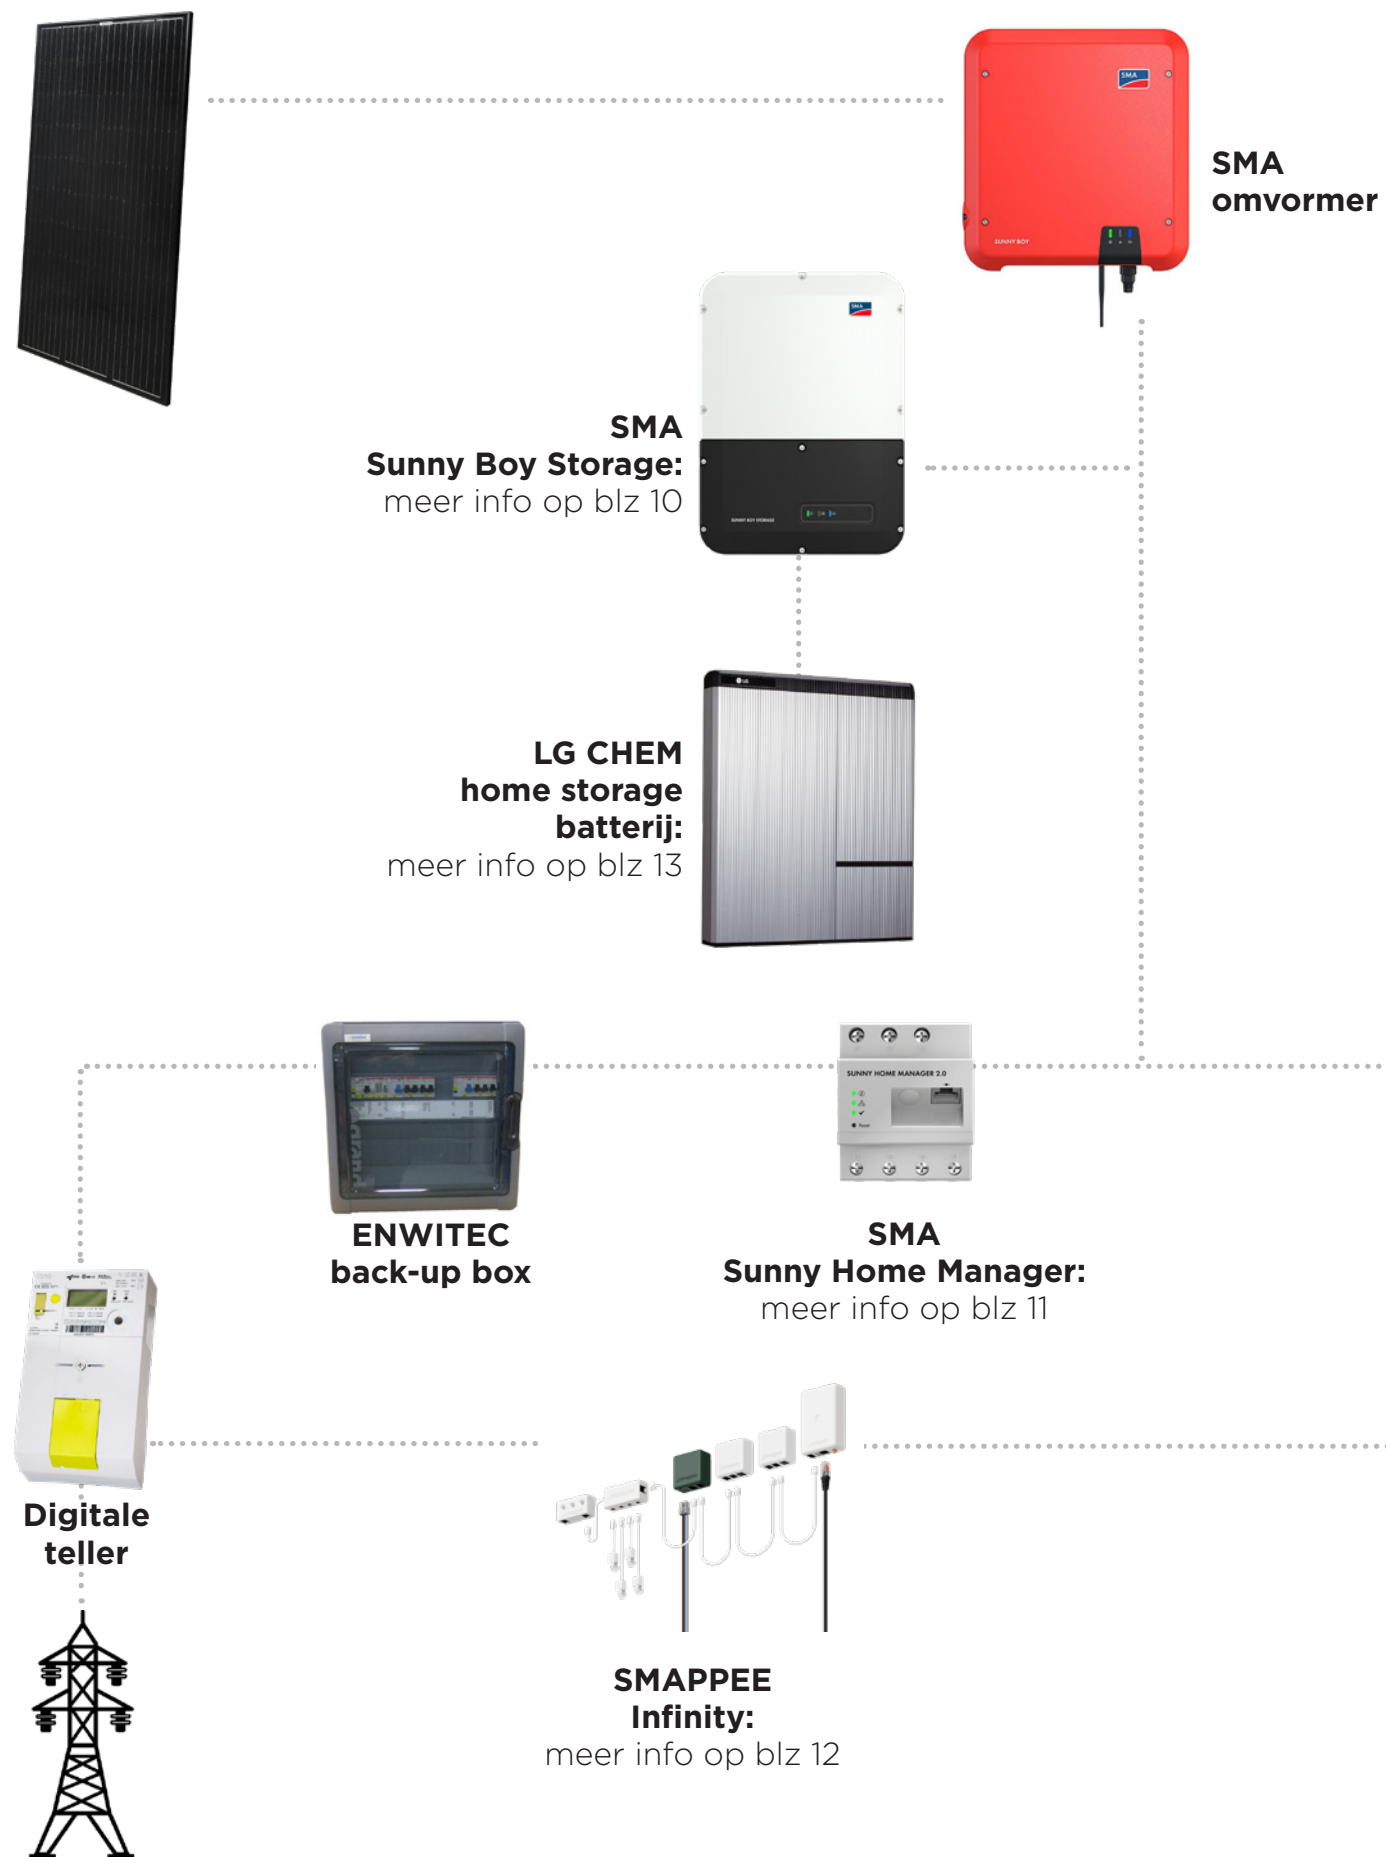

SUNNY HOME MANAGER:

- Innovatief, informatief en veelzijdig
- Bewaakt alle energiestromen
- Ziet automatisch waar energie kan worden bespaard
- Stuurt verbruikers aan
- Vergemakkelijkt efficiënt gebruik van zonne-energie
- Intuïtieve opvolging via smartphone/tablet

SUNNY BOY OMVORMER:

- Voor kleine PV-installaties
- Snelle en efficiënte installatie door compact formaat
- Automatische monitoring dankzij SMA Smart Connected
- Hogere opbrengst met geïntegreerd schaduwbeheer SMA ShadeFix
- Combineerbaar met TS4-optimizers voor paneeloptimalisatie

SUNNY BOY STORAGE:

- Flexibel, veilig, eenvoudig
- Uit te breiden met maximaal 3 verschillende hoogspannings-batterijen
- Geïntegreerde noodstroomfunctie
- Back-up mogelijkheid bij netuitval mits installatie van een specifieke ontkoppelkast
- Intuïtieve opvolging via smartphone/tablet



Welke producten kunnen aangestuurd worden met SMA Home Manager?



NIKO SLIMME STOPCONTACTEN

SIEMENS EN BOSCH SLIM WITGOED

MYPV VERWARMINGS-ELEMENTEN

MENNEKES LAADPALEN

STIEBEL ELTRON WARMTEPOMPEN

SMAHM20	SUNNY HOME MANAGER 2.0
SMAEMETER20	ENERGY METER 3-FASIG
SMASBS251VL40	SUNNY BOY OMVORMER 2.5kW
SMASBS3710	SUNNY BOY STORAGE 3.7kW
SMASBS5010	SUNNY BOY STORAGE 5.0 kW



1-FASIG

- Tot 155% overdimensionering toegestaan.
- Hoge betrouwbaarheid dankzij lagere warmteontwikkeling.
- Geavanceerde veiligheidsfuncties, inclusief geïntegreerde vlamboogbescherming
- Ingebouwde monitoring op paneelniveau.
- Beheert het energiemangement, de thuisaccu en smart energy producten.

3-FASIG

4 kW - 10 kW voor residentiële systemen, 12,5 kW - 33,3 kW voor commerciële systemen.
Geschikt voor 3x230V netwerken zonder nulgeleider in België.
Ingebouwde ontvanger voor monitoring op paneelniveau.

SOGSE2200HRWS00BNO4	STOREDGE 1-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 2.2KW
SOGSE3000HRWS00BNO4	STOREDGE 1-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 3.0KW
SOGSE3500HRWS00BNO4	STOREDGE 1-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 3.5KW
SOGSE3680HRWS00BNO4	STOREDGE 1-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 3.6KW
SOGSE4000HRWS00BNO4	STOREDGE 1-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 4.0KW
SOGSE5000HRWS00BNO4	STOREDGE 1-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 5.0KW
SOGSE5KRWS48BNN4	STOREDGE 3-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 5KW
SOGSE7KRWS48BNN4	STOREDGE 3-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 7KW
SOGSE8KRWS48BNN4	STOREDGE 3-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 8KW
SOGSE10KRWS48BNN4	STOREDGE 3-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 10KW

COMMUNICEERT
RECHTSTREEKS MET:
ALFEN LAADPALEN
SCHNEIDER LAADPALEN
NIKO HOME CONTROL



Smappee Infinity is slimme energiemangementtechnologie voor commercieel, industrieel en residentieel gebruik.

Smappee geeft je een gedetailleerd inzicht in het sluimerverbruik en het energieverbruik van toestellen of toestelgroepen. Voeg gas- en watergegevens toe voor een compleet overzicht.

- Maximaliseert autoconsumptie en zelfvoorziening
- Dynamische load balancing beheert slim de energiestromen: bepaalt automatisch wanneer de zonne-energie naar de warmtepomp gaat, naar het net, je elektrische wagen of moet opgeslagen worden in de thuisbatterij
- Werkt met MQTT, KNX en EEBUS
- Compatibel met verschillende smart home toestellen en platformen (Nest, Niko Home Control, Amazon Alexa...)
- Steeds aanpasbaar aan de behoeften



Infinity starter kit:

- 1 x Smappee Power Box
- 1 x Smappee Genius
- 3 x Smappee CT-HUB
- 12 x Stroomtransfo's 50A
- incl. 5-jaar Data Access License

SMPI1SK12

**BEKIJK DE ONLINE
TRAINING OP NETSTORE**



NIEUW
vanaf juni 2021
RESU10H Prime
RESU16H Prime

- Compact
- Eenvoudige installatie
- Beveiligde batterij
- Nachtgebruik van opgeslagen zonne-energie
- 400V
- IP55
- Komt in aanmerking voor subsidies tot 3.200€



LGCRESU10HD	Resu 10KW Li-Ion batterij op 400V Type C (SMA)
LGCRESU7HS	Batterij RESU 7H type R voor Solaredge
LGCRESU10HS	Batterij RESU 10H type R voor Solaredge

Energieopslag voor thuis: Luna2000



Meer beschikbare energie
100% ontladen
Op module niveau energie optimaliseren



Flexibel Investeren
5kWh modulair ontwerp,
Schaalbaar van 5 tot 30 kWh



Veilig & Betrouwbaar
Lithium -ijzerfosfaat (LFP) Cell



Gemakkelijk installeren
12 kg Voedingsmodule
50 kg Batterij Module



Snelle Inbedrijfstelling
Automatisch gedetecteerd in de App




Perfect toepasbaar
Toepasbaar voor residentiële
een- & drie-fase omvormers

HUALUNA20005KWCO Voedingsmodule

HUALUNA20005KWEO Batterij module inclusief Energie Optimizer

Residentieel
(≤10kW)



Volledige Optimizer - oplossing
1. Optimaal Vermogen per Module
2. Noodstop en Veilige Installatie
3. Monitoring per Module
4. Langere Strings – Meer Modules

Smart String ESS

Smart Energy Center

WLAN/Ethernet/4G/3G/2G

RS485

Smart Power Sensor

FusionSolar Smart PV
Management Portaal



Smart Energy Center
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Enkelfase



Smart Energy Center
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Driefase



Smart String ESS
LUNA2000-5/10/15-S0
Tot op 30kWh mogelijk met 2 ESS parallel



Backup Box
Backup Box-B0/B1



Smart PV Optimizer
SUN2000-450W-P



Smart Dongle
Smart Dongle-WLAN-FE
Smart Dongle-4G



Smart Power Sensor
DDSU666-H (Single Phase)
DTSU666-H 250A (Three Phase)



Monitoring Portaal
FusionSolar Cloud & APP

Maximaliseert het eigen verbruik door overtollige zonne-energie op te slaan als warm water


Het apparaat Smart Energy warm water is ontworpen om overtollige zonne-energie automatisch om te zetten in stroom waarmee waterverwarmingssystemen worden gevoed.

Met de smart energy oplossingen van SolarEdge kan het eigen energieverbruik van een PV-installatie verhoogd worden. Een manier om dit te bereiken, is om het verbruik van huishoudelijke apparaten te besturen door middel van smart energy producten. Deze smart energy producten schakelen energie naar een apparaat volgens voorgeprogrammeerde parameters.

SCHEDULE: Het apparaat schakelt in en uit op de tijdstippen die door de gebruiker zijn voorgeprogrammeerd ongeacht de beschikbaarheid van zonne-energie.

SMART SAVE: Het apparaat (meestal een boiler of waterpomp) wordt automatisch bestuurd om het eigen PV-verbruik te maximaliseren. Er wordt alleen stroom uit het elektriciteitsnet gebruikt als er onvoldoende zonne-energie is om het voorgeprogrammeerde “gereed-tijdstip” (Ready by) te halen.

- Naadloze integratie met alle SolarEdge omvormers en het monitoring platform
- Past het geleverde vermogen aan de boiler aan op basis van het beschikbare PV-vermogen (tot 3,0kW)
- Ingebouwde meter voor het energieverbruik van de boiler
- Eenvoudige wandmontage
- Draadloze communicatie met de omvormer
- Enkel geschikt voor de voeding van zuiver ohmse belastingen
- Optionele temperatuursensor voor optimale opwarming

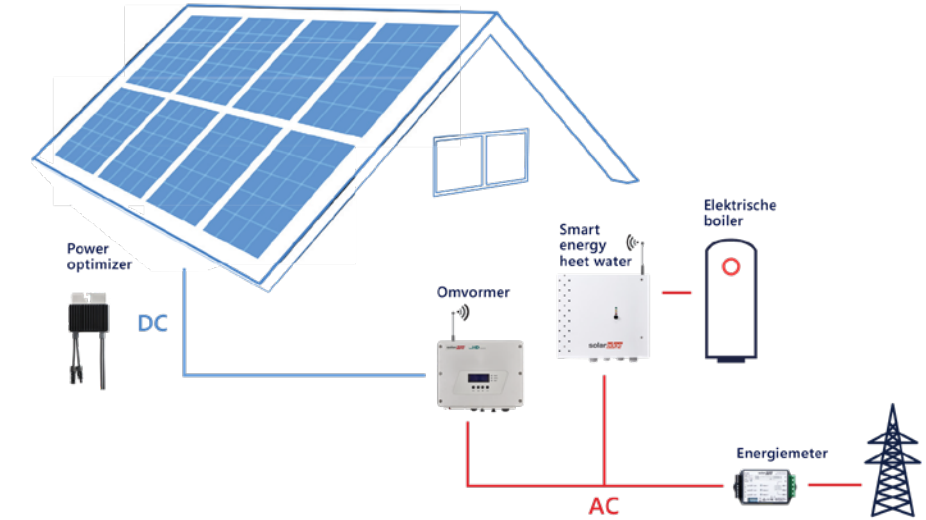

SOGSMRTHOTWTR30S1 3KW BOILER REGELING

SOGSMRTHOTWTR50S1 5KW BOILER REGELING



Elk Alfen laadpunt is uitgerust met een P1 poort die communicatie mogelijk maakt met de digitale energiemeter. Hierdoor kan informatie worden uitgewisseld over het actueel verbruik van de huisaansluiting en zal het laadpunt ervoor zorgen dat een laadsessie de hoofdzekering niet overbelast.

- Laadvermogen 3,7 kW tot en met 22 kW
- Voorzien van kleurendisplay
- Eén of twee stopcontacten
- Vrije keuze van abonnement voor energiefacturatie
- Lage installatiekosten door ingebouwde beveiligingen
- Montage aan de wand of met optionele montagepaal

AFN9044600030728	Single Pro-line 7,4kW RFID SOCKET
AFN9044600070760	Single Pro-line 7,4kW RFID TYPE 2 5m
AFN9044600230728	Single Pro-line 22kW RFID SOCKET
AFN9044600270760	Single Pro-line 22kW RFID TYPE 2 5m



Thuis laden met zonne-energie.

De Smappee EV Wall is een compacte, gebruiksvriendelijke en mooie oplossing om thuis de elektrische auto te laden. Hij is standaard voorzien van beveiliging tegen overbelasting. Dit zorgt ervoor dat het elektrisch systeem van de woning binnen zijn vermogensgrens blijft. Smappee past de capaciteit van je laadpaal automatisch aan. De Smappee EV Wall is gemakkelijk te installeren in minder dan een uur tijd en is compatibel met elke elektrische aansluiting.

- Geïntegreerde lokale autonome overbelastingsbeveiliging en zonne-energieoptimalisatie.
- Inzicht in en controle over laadproces en kosten.
- Realtime en historische energiegegevens - net, zonne-energie, altijd aan.
- Beheer laadsessies met RFID en slimme schema's.
- Gemakkelijk uitbreidbaar met Smappee Infinity voor meer thuis energiebeheer.

SMPEVW132BREW	EV WALL 1-PHASE 7.4KW SOCKET
SMPEVW132C8REW	EV WALL 1-PHASE 7.4KW TYPE 2 8m
SMPEVW332BREW	EV WALL 3-PHASE 22KW SOCKET
SMPEVW332C8REW	EV WALL 3-PHASE 22kW TYPE 2 8m



Wat is stralingsverwarming?

In een koude kamer zal het gebouw uw lichaamswarmte “opnemen” en u koud laten voelen. Indien we echter infraroodstralingswarmte gebruiken om wanden, vloer en plafond van een gebouw (de “thermische massa”) rechtstreeks te verwarmen, dan zal de ruimte onze lichaamswarmte niet meer wegnemen. Ze zal de infraroodwarmte terugstralen waardoor we ons warm voelen. Eens de thermische massa van het gebouw op temperatuur is (> 17°C.), dient de verwarming enkel nog aan te staan om bij te verwarmen. Dit is waarom stralingswarmte energie bespaart.

- Energie-efficiënte design infraroodverwarming voor badkamers
- Ingebouwde SMART-R ontvanger voor eenvoudige installatie en slimme bediening*
- Dual heating technologie voor efficiënte badkamer-verwarming en lage-energie handdoekverwarming
- Slimline wit glazen afwerking met 2 stijlvolle verchromde handdoekhouders
- 500 W heater die vocht en condensatie helpt te reduceren

60 x 130 x 13cm
22kg

*Select XLS thermostaat apart verkrijgbaar

HRLXLS500T Select XLS glazen handdoekdroger

Warmtepompboiler Nuos



Het brede assortiment NUOS-producten past zich aan alle behoeften aan en garandeert tegelijkertijd een minimaal energieverbruik.

De verschillende beschikbare modellen kunnen zowel in de nieuwbouw als in renovatie worden geïnstalleerd ter vervanging van een traditionele elektrische boiler.

KOMT IN
AANMERKING
VOOR EEN
PREMIE
VAN 300€!



ARINUOSEVOA110WH	Nuos EVO 110L
ARINUOSPLUS200	Nuos Plus 200L
ARINUOSPLUS250	Nuos Plus 250L
ARINUOSPLUS250SYS	Nuos Plus 250L met extra warmtewisselaar
ARINUOSPLUS250TWINSYS	Nuos Plus 250L met 2 extra warmtewisselaars

Solar flex


- Makkelijke en tijdsbesparende installatie
- Ontdek meer flex kabels en combinatie-mogelijkheden via de configurator op Netstore




FLXFIGIBELPE6SOLAR42	2 x solar 4mm² + vobst 6mm² gy
FLXFIGIBELPE6SOLAR44	4 x solar 4mm² + vobst 6mm² gy
FLXFIGIBELPESOLAR42	2 x solar 4mm² + vobst 4mm² gy
FLXFIGIBELPESOLAR62	2 x solar 6mm² + vobst 6mm² gy
FLXFIGIBELPESOLAR64D32	4 x solar 6mm² + vobst 6mm² gy



Solar carport

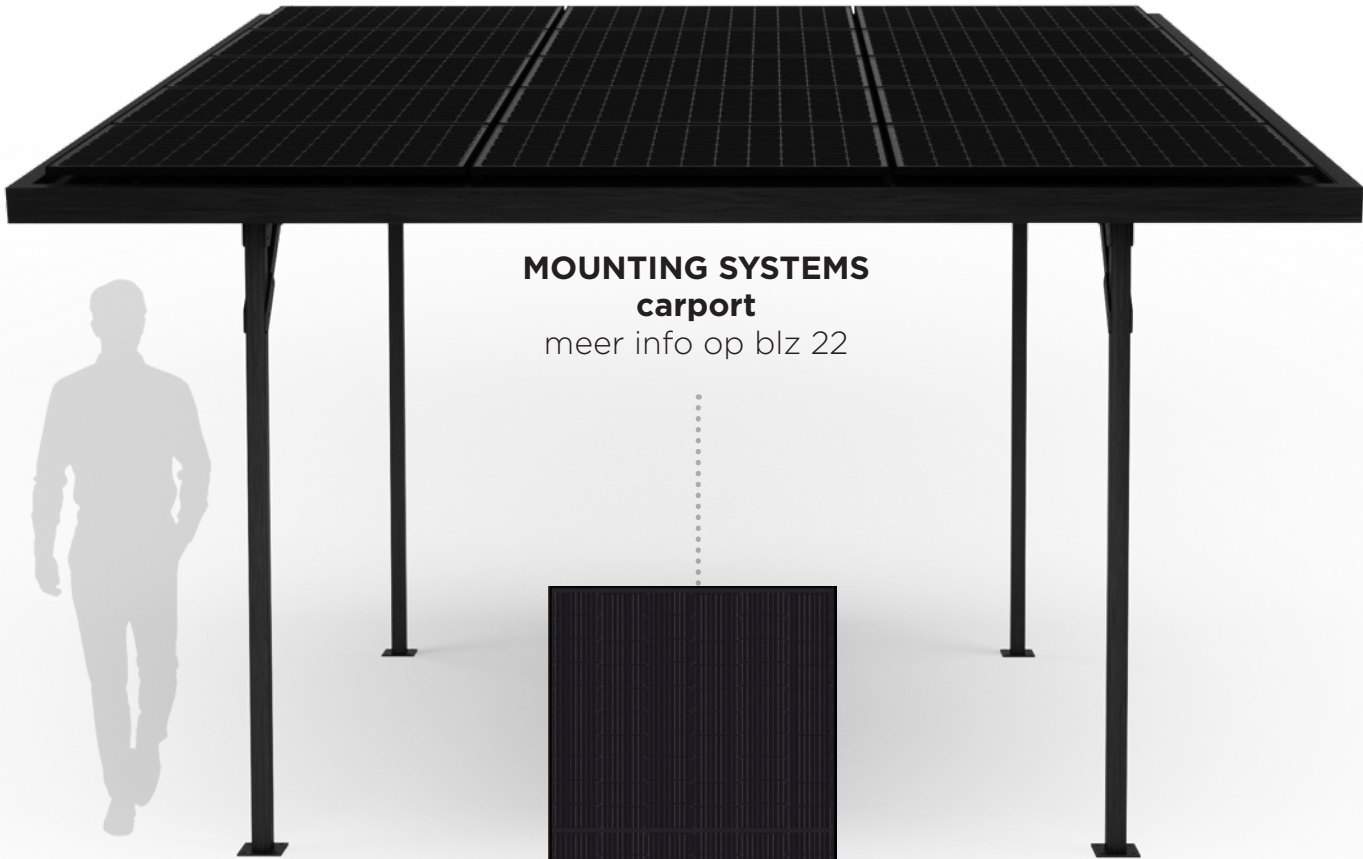

MOUNTING SYSTEMS
carport
meer info op blz 22

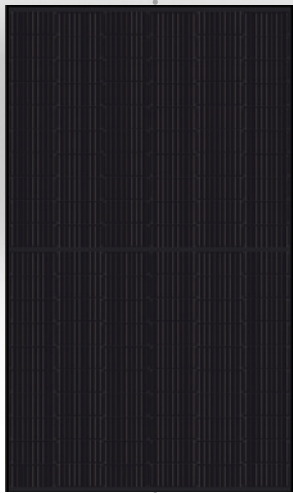

DMEGC
MONO BLACK 360
meer info op blz 25




SOLAREEDGE
optimizer



SOLAREEDGE
Omvormer met
geïntegreerde EV-oplader
meer info op blz 23

Solar carport

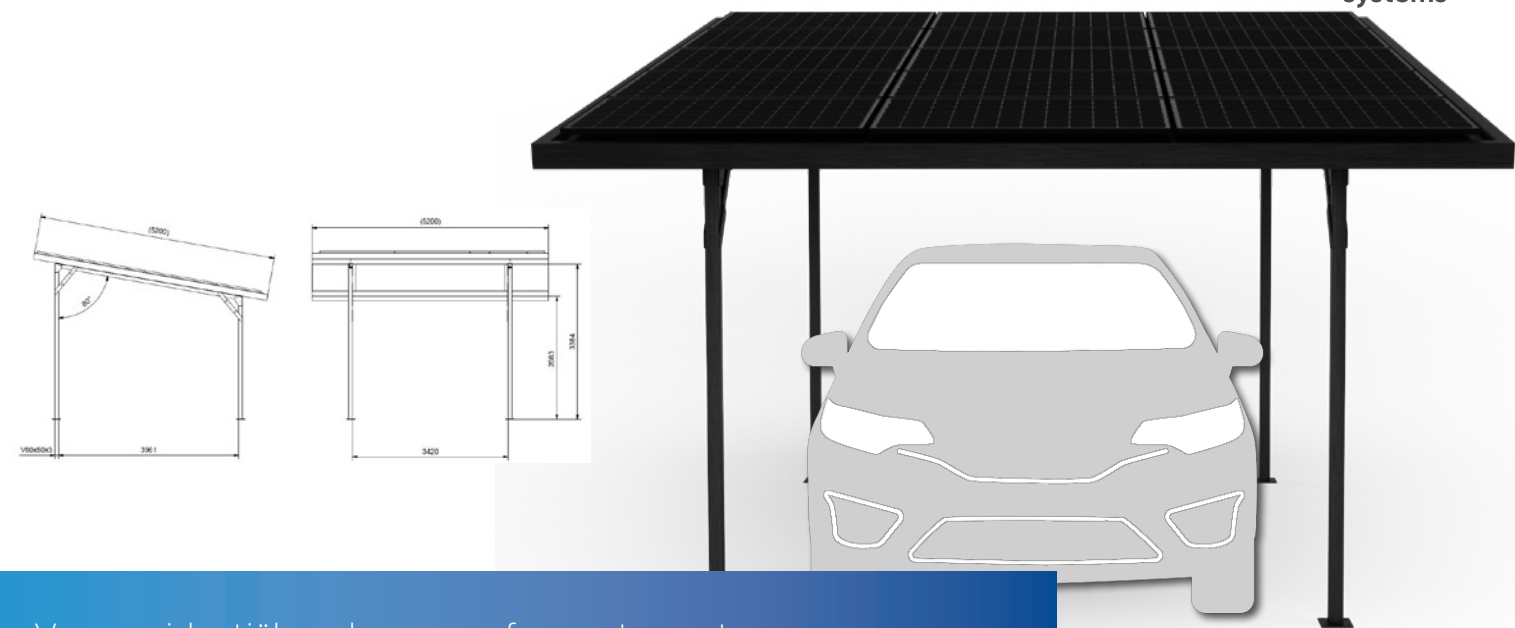

- Voor residentiële gebouwen of appartementen
- Aantal parkeerplaatsen: 1 auto
- Aantal modules: 15 x 60 cell modules (5kWp)
- Basis: mechanische betonnen bevestigingen aan bestaand / gegoten beton
- Materiaal: gepoedercoat staal, elke RAL-kleur mogelijk

MOGCARPORTB15M Carport zwart voor 15 pv panelen

MC4 Connectoren



Bij Rexel koopt u steeds de originele connectoren.

Wist u dat slechte connecties in een PV Installatie tot 3.93€ €/kWp/jaar verlies kunnen opleveren? Vermijd ten allen tijde interconnectie tussen originele MC4 en andere merken.

- 1000V DC TÜV, 1500V UL
- Compatibel met de MC4-EVO2, Protection class IP65+IP68 (gekoppeld)
- MULTILAM-Technologie
- Uitgeteste connectoren, meer dan 15 jaar ervaring in het vakgebied



MUT320016P0100UR	Pakje van 100 vrouwelijke MC4 connectoren
MUT320017P0100UR	Pakje van 100 mannelijke MC4 connectoren
MUT320018	Y-stekker mannelijk
MUT320019	Y-stekker vrouwelijk

Omvormer met geïntegreerde EV-lader solaredge

Tot 2,5 keer sneller opladen dankzij de innovatieve solar boost-functie !

De SolarEdge 1-fase omvormer met EV-lader ondersteunt volledige aansluiting op het netwerk en laat zich moeiteloos integreren in het monitoring platform van SolarEdge. Huiseigenaren kunnen hun oplaadstatus bijhouden, het opladen van de auto volgen en oplaadschema's maken.

- Combineert netstroom en zonne-energie om 2,5 keer sneller op te laden dan standaard laders die gebruik maken van de bestaande elektrische infrastructuur.
- Bespaart arbeid en kosten in vergelijking met installatie van een standalone lader en PV-omvormer.
- Een 'EV-ready' oplossing die toekomstbestendig is voor nieuwe of vervangende elektrische auto's; en die compatibel is met diverse soorten aansluitstekkers.
- Maximaliseert het eigen verbruik door overtollig PV-vermogen te gebruiken voor het opladen van de elektrische auto.
- Volledig geïntegreerd in het monitoring platform en een eenvoudige inbedrijf-stelling van de omvormer via de mobiele SetApp
- Ingebouwde meter maakt het mogelijk om het verbruik voor de elektrische auto afzonderlijk te controleren.
- 12 jaar garantie, te verlengen tot 20 of 25 jaar.
- 'Demand Response' - voorbereid op de vermogensvraag.




SOGSE3680HRW000BNV4	EV OMVORMER 1F, 3.68KW
SOGSE4000HRW000BNV4	EV OMVORMER 1F, 4KW
SOGSE5000HRW000BNV4	EV OMVORMER 1F, 5KW
SOGSEEVKIT15M321	Laadkabel 4,5M T2 32A
SOGSEEVKIT25M321	Laadkabel 7,6M T2 32A

SMA EV-charger 7.4 / 22



Met SMA Smart Connected.
Elektrische voertuigen opladen met zonnestroom - intelligent, snel, voordelig.

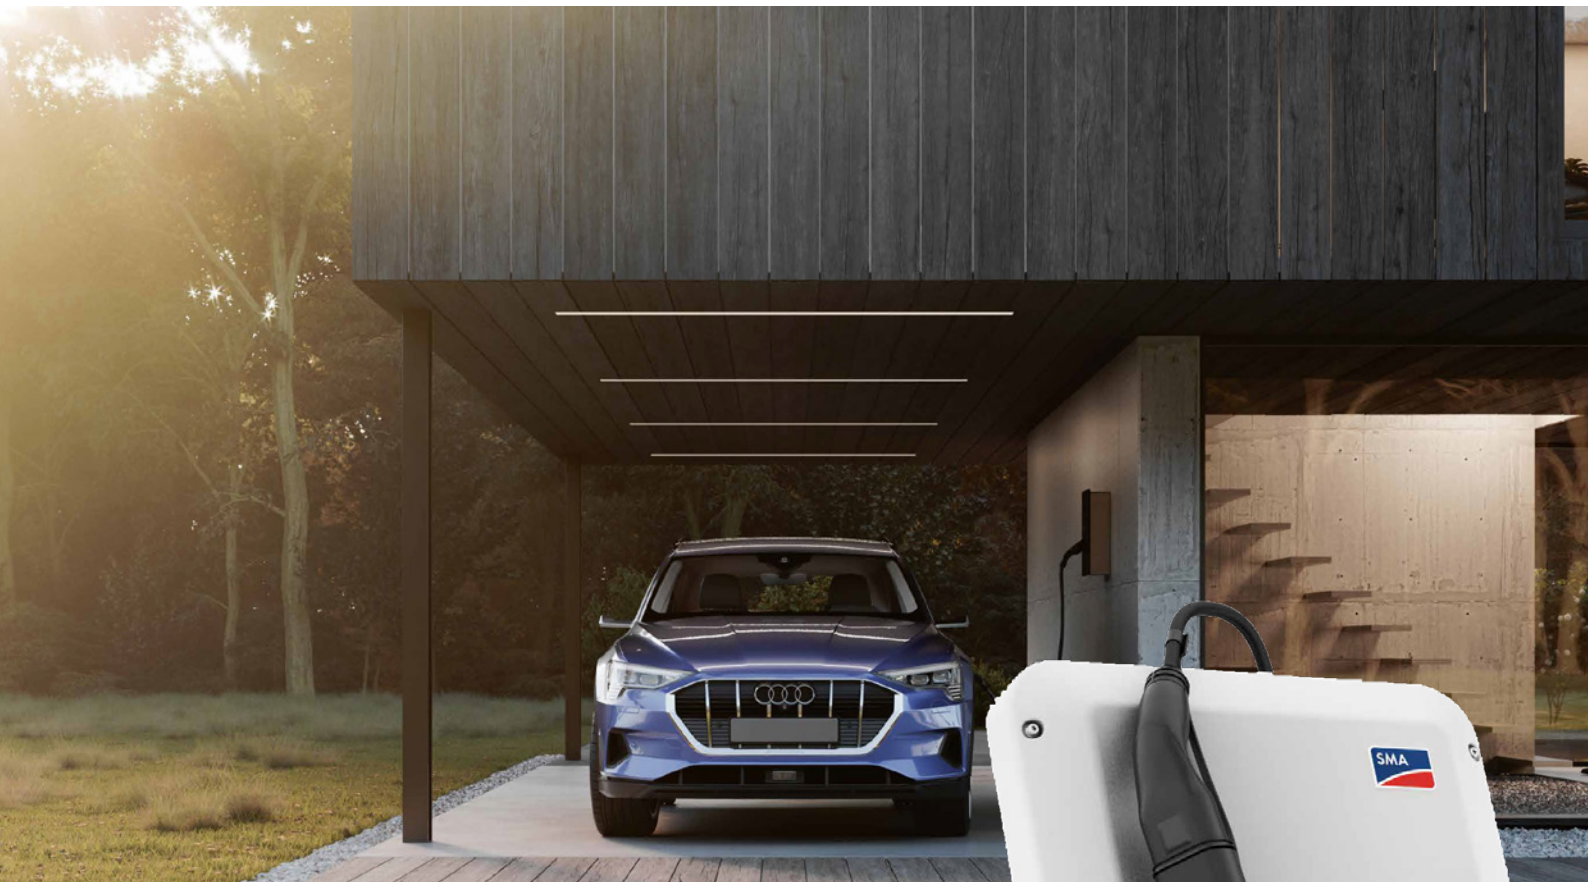


- Compatibel met alle gangbare elektrische voertuigen
- Integratie in nieuwe en bestaande zonnestroominstallaties
- Laden tot maximaal 22 kW
- Boostfunctie voor éénfasig laden tot maximaal 7,4 kW
- Beheer en visualisatie via SMA Energy app Duurzaam
- Maximale benutting van zonne-energie
- Emissievrij laden
- Veilig door bescherming tegen stroomuitval
- Lagere installatiekosten want geen aardlekbeveiliging type B nodig
- Investeringszekerheid met SMA Smart Connected

SMAEVC741AC10	EV CHARGER 7.4 1,3KW-7,4KW
SMAEVC223AC10	EV CHARGER 22 1,3KW-22KW

Mono kristallijn PV-paneel



- Halve cel technologie: reduceert opbrengstverlies
- Plustolerantie van 0 - 3 %
- Buitengewoon goede prestatie bij diffuus licht en bewolking
- 12 jaar leveranciersgarantie
- 25 jaar lineaire productgarantie

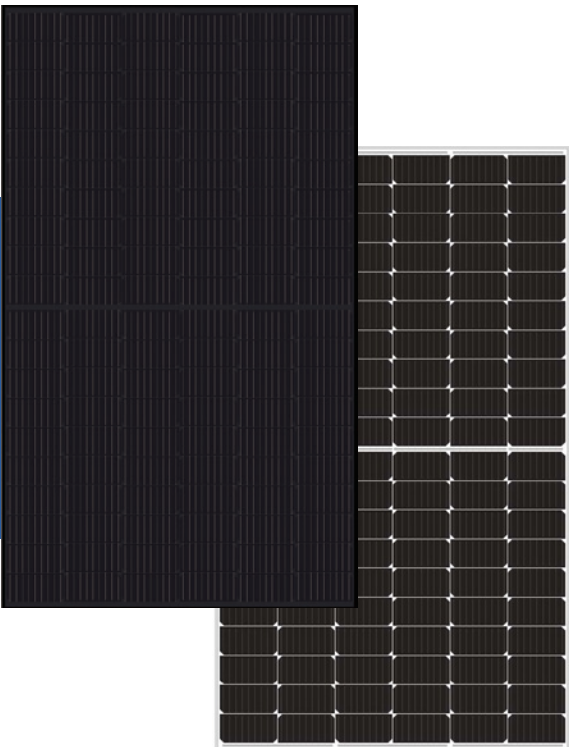


DMG360M660HBB	PV PANEEL MONO BLACK 360 20YW
DMG370M660HSW	PV PANEEL MONO SILVER 370

Mono kristallijn PV-paneel



- Innoverende halve cel technologie
- Perc cel technologie
- Vermindert schaduwverlies
- Gerandeerde positieve tolerantie: 0~+5W
- 25 jaar leveranciersgarantie
- 25 jaar lineaire productgarantie

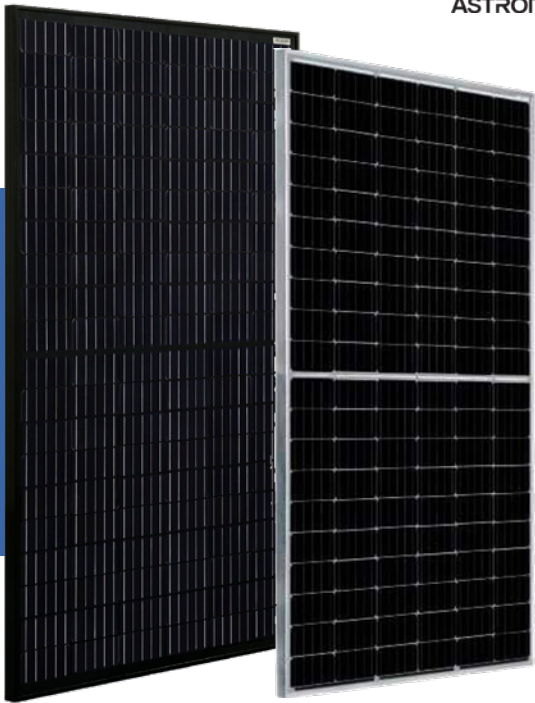


ASYCHSM60MBL355	PV PANEEL MONO BLACK 355
ASYCHSM6610M345	PV PANEEL MONO SILVER 345

Neon

De monokristallijne zonnemodule **LG NeON[®] 2 Black** is helemaal in het zwart afgewerkt. Door het discrete ontwerp van de panelen kunnen ze eenvoudig geïntegreerd worden met ieder dak. De nieuwe CELLO technologie zorgt bovendien voor een betrouwbare output van 355 Wp.

De **LG NeON[®] R** is de nieuwe basis voor topprestaties van LG. Dankzij het esthetische ontwerp en de uitstekende prestaties van maximaal 380Wp, is dit zonnepaneel een verrijking voor elk dak. Het paneel met 60 cellen is bestand tegen een druk van 6.000Pa, wordt geleverd met een productgarantie van 25 jaar en is voorzien van een verbeterde lineaire vermogensgarantie.


- 25 jaar productgarantie
- 25 jaar lineaire rendementsgarantie

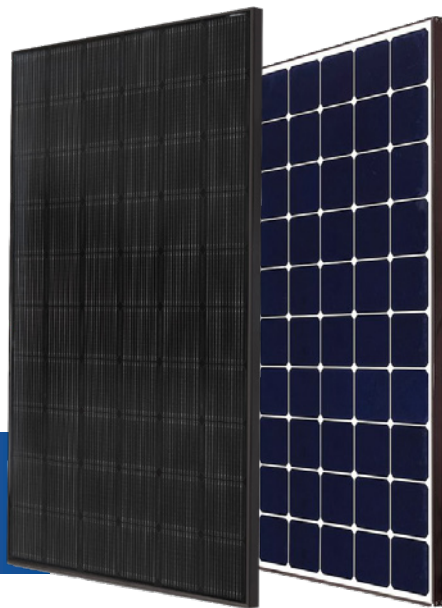

X-MAX XL

Sunerg investeerde in een nieuwe productielijn in haar Italiaanse fabriek. Zo kunnen ze Europese zonnepanelen aanbieden met hogere vermogens en een hoog rendement, met PERC-technologie en 5 busbar cellen.

- Afmeting: 1002 x 1665 x 35 mm
- Positieve tolerantie 0 - 5Wp
- 25 jaar productgarantie
- 30 jaar lineaire rendementsgarantie
- Made in Italy

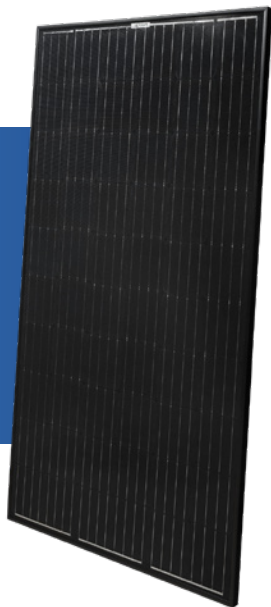

SUSXM460325IB35	X-MAX XL MONO BLACK 325WP
SUSXM460330IBW35	X-MAX XL MONO WHITE ON BLACK 330WP



REXEL WERKT SAMEN MET IMEC & ENERGYVILLE OM KWALITEITSCONTROLES UIT TE VOEREN OP FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

Imec, één van de grootste onderzoekcentra wereldwijd in het domein van nano-elektronica en digitale technologie met sterke specialisatie in photovoltaïcs als partner in EnergyVille, werkt sinds januari 2020 met Rexel samen om controles uit te voeren op de kwaliteit van onze zonnepanelen.

Nieuwe types panelen zullen uitvoerig getest worden voor wij deze in het gamma opnemen. Om te vermijden dat we Golden Samples zouden ontvangen, zetten wij deze tests voort op onze stock. Elke maand zullen wij, steekproefsgewijs, testen laten uitvoeren op de zonnepanelen in onze stock.

Welke testen zal imec/EnergyVille uitvoeren :




Flash test:
Uitvoeren van een Flash test bij de standard test conditions, een vastgelegde norm voor deze test (25°C, 1000 W/m², AM1.5G). Deze waarde wordt vergeleken met de peak power van de datasheet en de flash test van de leverancier.



Micro crack test:
Electro-luminescence foto van het paneel die micro cracks in cellen zichtbaar maakt. Daaruit volgt een advies van imec/Energyville in welke mate dat deze impact hebben op het vermogen of op zichtbare scheuren.



Kleurverschil test:
De reflectie van het blauwe spectrum wordt gemeten op 5 willekeurige punten op het paneel. De meting gaat door op verschillende cellen en steeds op een andere plaats van de cel. Daarna worden deze vergeleken met elkaar om dambordpatronen vast te stellen.



Kleur test:
De gemiddelde waarde van deze 5 metingen wordt bekeken om kleurverschillen tussen panelen in dezelfde reeks te detecteren en de consistentie van de kleur op termijn te monitoren.

Oplossing voor appartementen:



Micro-omvormers



- Tot 2 zonnepanelen aansluiten op één micro-omvormer met onafhankelijke MPPT
- MPPT voltage bereik (22V-48V)
- Lagere initiële kosten en Reactive Power Control (RPC)
- Hoogste uitgangsvermogen van 300W per kanaal
- Breder MPPT voltage bereik voor een hogere energieopbrengst
- ZigBee communicatie & gebruikersvriendelijke monitoring
- Gemeenschappelijke AC-bekabeling met de QS1



APS110018	MICRO OMVORMER 600W YC60
APS2060401006	AFSLUITDOP VOOR MC4 MAN
APS2060402006	AFSLUITDOP VOOR MC4 VROU
APS2060700007	AFSLUITDOP
APS2300531032	AC CONNECTOR MAN
APS2300532032	AC CONNECTOR FEMALE
APS2322304903	2M BUS CABLE Y600 EN QS1

MEER INFO? CONTACTEER ONZE SPECIALISTEN:

zonnepanelen: solar@rexel.be - laadpalen: ev@rexel.be - warmtepompen: heatingpumps@rexel.be

REXEL