



SMART EVOLUTION

SMART EVOLUTION

Ce nouveau catalogue reprend l'ensemble de la gamme d'éclairage Teco Professional, donnant un éventail complet tant des produits fonctionnels et industriels, que de nouvelles directions permettant d'offrir un ensemble plus étendu de solutions, sans pour autant affecter les éléments essentiels en termes de qualité et de service à la clientèle.

Ce premier nouvel axe met l'accent sur une gamme de luminaires architecturaux intérieurs, avec une large famille de produits spécifiques répondant aux exigences les plus strictes en termes de style, de fiabilité, d'installation tout en veillant à rester abordables. Des designs recherchés et épurés sont au centre de notre approche permettant de donner aux intérieurs un sentiment de sérénité, quelles que soient les préférences individuelles.

Le deuxième axe est cohérent avec les tendances irréversibles du marché, où les accents sont mis sur l'intelligence des solutions de luminaires au service du confort des utilisateurs et sur une optimisation dans les économies d'énergie par rapport aux solutions LED passives. Les solutions «smart» ou intelligentes mises en place permettent, au travers de plusieurs familles de luminaires, d'offrir des systèmes faciles à installer, à programmer et à utiliser, le tout pour un coût modéré.

Découvrez-les dans ce catalogue et n'hésitez pas à les tester !



SMART EVOLUTION

Deze nieuwe catalogus bevat het volledige verlichtingsassortiment van Teco Professional, dat enerzijds een compleet gamma van zowel onze functionele als industriële producten bevat, en anderzijds nieuwe richtingen die toelaten om een nog vollediger geheel van oplossingen aan te bieden.

Deze eerste as richt zich op een reeks architecturale interieurverlichtingsarmaturen, met een breed scala aan specifieke producten die voldoen aan de strengste eisen op het gebied van stijl, betrouwbaarheid, installatie, terwijl de betaalbaarheid gewaarborgd is. Geavanceerde en verfijnde ontwerpen staan centraal in onze aanpak, waardoor een interieur gelinkt wordt aan een serene gevoel, ongeacht individuele voorkeuren.

De tweede as sluit aan bij onomkeerbare verlichtingstrends, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van intelligente verlichting voor het comfort van de gebruiker en op de optimalisatie van energiebesparing t.o.v. passieve LED-verlichting.

De "slimme" of intelligente oplossingen maken het mogelijk om via verschillende productfamilies systemen aan te bieden die eenvoudig te installeren, te programmeren en te gebruiken zijn, en dit alles tegen een bescheiden kostprijs.

Ontdek ze in deze catalogus en aarzel niet om ze te testen!

SMART EVOLUTION

Dieser neue Katalog umfasst das gesamte Teco Professional-Leuchtensortiment, welches eine vollständige Palette funktioneller und industrieller Produkte bietet, sowie neue Wege, um noch weitreichendere Lösungen anbieten zu können.

Die erste neue Achse konzentriert sich auf eine Reihe von Leuchten für die Innenarchitektur, mit einer breiten Palette spezifischer Produkte, die die strengsten Anforderungen in Bezug auf Stil, Zuverlässigkeit, Installation erfüllen und gleichzeitig erschwinglich sind. Fortschrittliche und anspruchsvolle Designs stehen im Mittelpunkt unseres Ansatzes, um ein Interieur in eine ruhige Umgebung zu verwandeln, im Respekt der individuellen Vorlieben.

Die zweite Achse steht im Einklang mit unumkehrbaren Markt-trends, wobei der Schwerpunkt auf dem Einsatz intelligenter Beleuchtung liegt zur Steigerung des Nutzerkomforts und zur Energieeinsparung im Vergleich zur passiven LED-Beleuchtung. Die „smart“ oder intelligenten Lösungen ermöglichen es, für mehrere Leuchtingruppen Systeme anzubieten, die einfach zu installieren, zu programmieren und zu bedienen sind und das alles zu moderaten Kosten.

Entdecken Sie sie in diesem Katalog und zögern Sie nicht, sie zu testen!

LA MARQUE / LA SOCIÉTÉ

Partenaire incontournable de tous les projets en éclairage LED, Teconex continue à développer une gamme complète d'avant-garde, à usages domestique, tertiaire et industriel sous sa propre marque Teco Professional.

Un éventail de solutions fiables, intelligentes et ambitieuses pour la rénovation et pour les nouvelles installations.

Éclairage architectural

Apportant une élégance indéniable à vos intérieurs

Éclairage fonctionnel

Mettant en avant tant un éclairage puissant que des solutions rentables pour ses utilisateurs

Éclairage industriel

Permettant, tant en intérieur qu'en extérieur, d'optimiser les investissements réalisés, même pour les plus grands volumes

Sources et gestion d'éclairage

Éclairage public

Renforçant un partenariat unique avec les marques Rohl, Sogexi et Acclaim Lighting

Un des produits phares, l'armature hermétique IP65 FIJI ou FIJI+ avec platine LED, assemblée avec des composants de marque, ne craint ni la poussière, ni l'humidité, ni les chocs. «Cela résume tant la qualité Made in Belgium que l'exigence de Teconex», souligne Patrick Slechten, CEO de Teconex.

Une partie croissante de nos produits évolue déjà dans la direction de l'éclairage intelligent. Faites aussi le pas !

Toute la gamme d'éclairage LED Teco Professional vous garantit une qualité professionnelle pour 5 ans.

HET MERK / HET BEDRIJF

Als onmisbare partner voor alle LED-projecten, blijft Teconex een volledig spits technologisch gamma verder ontwikkelen voor huishoudelijk, tertiair en industrieel gebruik onder het eigen merk Teco Professional.

Een waaijer van bedrijfszekere en ambitieuze oplossingen voor het vernieuwen van bestaande installaties en het bouwen van nieuwe:

Architecturale verlichting

die een onmiskenbare elegantie toevoegt aan uw interieurs

Functionele verlichting

die vooral gericht is op performante verlichting en rendabele oplossingen voor de gebruiker

Industriële verlichting

die ervoor zorgt dat zowel binnen als buiten optimale investeringen kunnen plaatsvinden, zelfs voor grote volumes

Lichtbronnen en lichtsturing

Openbare verlichting

met als doel een unieke samenwerking met de merken Rohl, Sogexi en Acclaim Lighting te versterken

Eén van de sterproducten, de IP65 waterdichte armatuur, FIJI of FIJI+, met LED-plaat, waarvan de assemblage gebeurt met onderdelen van gerenommeerde merken, hoeft geen stof, noch vochtigheid te vrezen én is schokbestendig! "Het zijn net al deze elementen die zorgen voor de Made in Belgium-kwaliteit die vereist wordt door Teconex", onderlijnt Patrick Slechten, CEO van Teconex.

Een steeds groter wordend deel van onze producten evolueert al in de richting van de nieuwe tendens van de intelligente verlichting. Laten we samen de sprong wagen!

Het volledige gamma Teco Professional LED-verlichting heeft maar liefst 5 jaar garantie.

DIE MARKE / DAS UNTERNEHMEN

Als unentbehrlicher Partner für alle LED Projekte entwickelt Teconex ein vollständiges innovatives Sortiment für den Privatbereich, den gewerblichen Bereich und die Industrie unter der eigenen Marke Teco Professional.

Eine Auswahl an zuverlässigen, intelligenten und ehrgeizigen Lösungen für den Wechsel bestehender Installationen sowie für neue Anlagen, wobei sich das Angebot ständig erweitert :

Architektonische Beleuchtung

gibt ihren Räumen eine eindeutige Eleganz

Funktionale Beleuchtung

die ausgerichtet ist auf eine leistungsstarke Beleuchtung und rentable Lösungen für die Benutzer

Industrielle Beleuchtung

die sowohl innen als draußen die getätigten Investitionen optimieren, auch für große Volumen

Lichtquellen und Lichtsteuerung

Öffentliche Beleuchtung

In einer einzigartigen Partnerschaft mit den Marken Rohl, Sogexi und Acclaim Lighting

Einer unserer herausragenden Produkte ist die IP65 Feuchtraumwannenleuchte, FIJI oder FIJI+, mit LED-Platine, die mit Komponenten namhafter Hersteller zusammen gebaut wird. Sie fürchtet weder Staub, noch Feuchtigkeit, noch Stöße! „Es sind gerade all diese Elemente, die für die Made in Belgium-Qualität sorgen und somit den hohen Teconex-Anforderungen gerecht werden“ unterstreicht Patrick Slechten, CEO von Teconex.

Ein immer größerer Anteil unserer Produkte entwickelt sich schon in Richtung der intelligenten Beleuchtung. Wagen wir gemeinsam diesen Sprung!


Wir bieten 5 Jahre Garantie auf das vollständige Sortiment Teco Professional LED-Beleuchtung.

EasySENSOR

L'intelligence des solutions d'éclairage selon Teco Professional

Tecnex introduit son application EasySENSOR au travers de plusieurs familles de produits. Cette approche met l'accent sur des économies d'énergie supérieures, la facilité d'installation, une orientation client permettant d'optimiser le confort de l'utilisateur, un coût modéré et une programmation ultra aisée et ergonomique via télécommande.

Nous offrons un regroupement des appareils jusqu'à 6 groupes au choix et avec pilotage du dimming intégré pour chaque groupe individuellement. Certains de nos luminaires permettent aussi de réaliser des changements linéaires de température de couleur. Adoptez EasySENSOR et faites un pas dans le futur. Au quotidien !



EasySENSOR

De intelligentie van verlichtingsoplossingen volgens Teco Professional

Teconex introduceert zijn EasySENSOR-toepassing in de verschillende productfamilies. Deze aanpak legt de nadruk op meer energiebesparing, installatiegemak, klantgericht denken om zo het gebruikskomfort te optimaliseren, geringe kosten en een zeer eenvoudige programmering via afstandsbediening.

Het is mogelijk om de toestellen in te delen in 6 groepen naar keuze en met geïntegreerde dimmerregeling voor elke groep afzonderlijk. Met sommige van onze armaturen kan ook de kleurtemperatuur lineair aangepast worden. Probeer EasySENSOR en zet een stap in de toekomst. Dagelijks !

EasySENSOR

Die intelligente Lösung der Beleuchtung Teco Professional

Teconex stellt seine EasySENSOR-Technologie vor. Diese führt Sie durch mehrere Produktfamilien der Teco Linie. EasySENSOR konzentriert sich auf Energieeinsparung, einfache Installation und kundenorientierter Komfort. EasySENSOR besticht durch eine einfache Programmierung, mittels einer ergonomisch und intuitiv zu handhabenden Fernbedienung.

Somit können Sie die einzelnen Leuchten in bis zu 6 Gruppen integrieren und jede einzelne Gruppe mit der Dimmsteuerung regeln. Einige unserer Leuchten machen es auch möglich, die Farbtemperatur linear zu ändern. Entscheiden Sie sich für EasySENSOR und gehen einen Schritt in die Zukunft.





KAMELEON

Trouvez le KAMELEON ou le KAMELEON S qui vous ressemble ! Plus de 500 finitions possibles !

Vind de KAMELEON of de KAMELEON S die bij u past!
Meer dan 500 mogelijke uitvoeringen!

Finden Sie das KAMELEON oder das KAMELEON S, welches zu Ihnen passt ! Über 500 Möglichkeiten der Oberflächengestaltung !

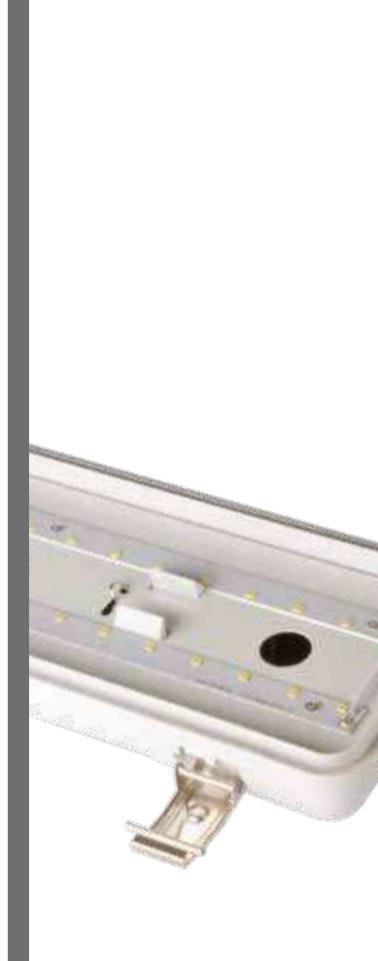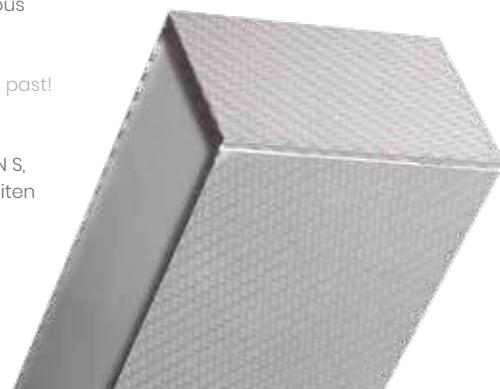


YALA

Les dalles LED YALA offrent un vaste choix de formats pour un éclairage professionnel de qualité.

De YALA LED-lichttegels bieden voor kwaliteitsvolle professionele verlichting een zeer ruime keuze aan formaten.

YALA LED-Panelen bieten eine breite Palette an Formaten für professionelle Lichtqualität.

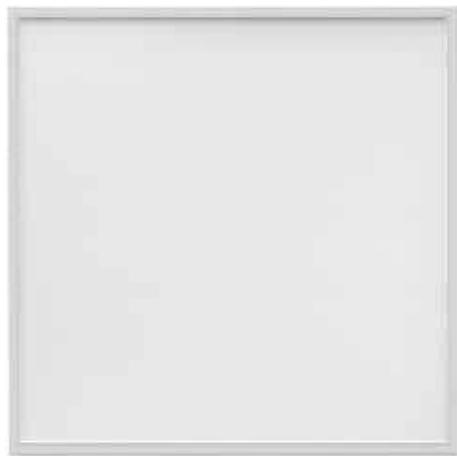

APOLLO (ONE)

Solution par excellence pour l'éclairage des grands volumes, conçue pour allier puissance et précision, également avec DALI et détecteur. Et certifiées ENEC !

Dé oplossing voor grote volumes, die kracht en precisie met elkaar combineert, ook verkrijgbaar met DALE en sensor. En ENEC gecertificeerd!

Die Lösung schlechthin für die Beleuchtung von großen Volumen. Entwickelt, um Leistung und Präzision zu vereinen, auch mit DALI und Sensor erhältlich. Und ENEC-zertifiziert!



FIJI (+)

La gamme des armatures hermétiques préférée des installateurs continue à s'étendre en taille et en confort d'installation.

De favoriete waterdichte armaturen van de installateur breiden uit: in formaten en installatiecomfort.

Die durch den Installateur bevorzugten wasserdichten Armaturen erweitern sich: in Formaten und Installationskomfort.



NACRA

Qu'ils éclairent vos couloirs, cages d'escalier ou patios extérieurs, les plafonniers IP65 NACRA vous guideront en toute sécurité.

Of ze nu gangen, trappenhallen of buitenterrassen verlicht, de NACRA IP65 plafondlamp begeleidt u in alle veiligheid.


Ob sie Flure, Treppenhäuser oder Außenterrassen beleuchten, NACRA IP65 Deckenleuchten begleiten Sie sicher.

MAHO ONE

Ultra-polyvalent, le MAHO ONE IP66 s'installe facilement en extérieur, illuminant du plus petit objet aux plus grandes façades.

MAHO ONE IP66 is uiterst polyvalent en kan gemakkelijk buitenhuis worden geïnstalleerd. Voor het verlichten van het kleinst mogelijk voorwerp tot de grootste gevel.

MAHO ONE IP66 ist sehr vielseitig einsetzbar und ganz einfach zu installieren. Zur Beleuchtung des kleinsten Objekts bis hin zur größten Fassade.

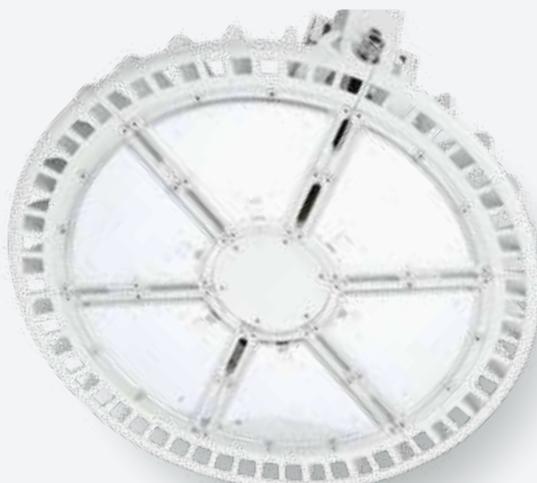

KOLKA EasySENSOR

Tracklight KOLKA EasySENSOR :
le partenaire intelligent des
commerçants avisés!



KOLKA EasySENSOR-tracklight:
de intelligente partner voor
verstandige handelaars!

Schienenstrahler KOLKA EasySENSOR :
der intelligente Partner für smarte Händler!

KALA

La douceur des lignes courbes et harmonieuses du KALA sans renoncer à la flexibilité et à la qualité.



De KALA heeft zachte en harmonische, gebogen lijnen zonder te verzaken aan flexibiliteit en kwaliteit.

Die KALA hat weiche und harmonische, geschwungene Linien, ohne dabei an Flexibilität und Qualität einzubüßen.

PICTOGRAMMES

PICTOGRAMMEN

PIKTOGRAMME

	Angle du faisceau lumineux sortant du luminaire. Stralingshoek. Strahlungswinkel.		Driver dimmable avec commande 1-10V. Dimbare driver met 1-10V. Dimmbarer Treiber mit 1-10V Steuerung.
	Up & Down		Driver dimmable avec commande DALI. Dimbare driver met DALI. Dimmbarer Treiber mit DALI Steuerung.
	Température de couleur. Kleurtemperatuur. Farbtemperatur.		Driver dimmable par coupure de phase (Leading Edge). Dimbare driver door fasedimming (Leading Edge). Dimmbarer Treiber durch Phasenanschnitt (Leading Edge).
	Indice de rendu de couleur. Kleurweergave. Farbwiedergabeindex.		Compatible DALI. Ondersteunt DALI. Unterstützt DALI.
	Facteur d'éblouissement (Unified Glare Rating). Verblindingsindex (Unified Glare Rating). Blendingwert (Unified Glare Rating).		Driver d'alimentation LED non inclu avec le luminaire; à commander séparément. LED-driver niet meegeleverd met de armatuur; apart te bestellen. LED-Treiber nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten; separat zu bestellen.
	Nécessite l'utilisation d'un boîtier d'encastrement de 60mm de diamètre intérieur. Vereist het gebruik van een inbouwdoos van 60mm inwendige diameter behuizing. Erfordert die Verwendung einer Unterputzdose von 60mm Innendurchmesser.		Driver d'alimentation LED intégré au luminaire (alimentation AC 220-240V). Geïntegreerde LED-driver in de armatuur (voeding 220-240V AC). LED-Treiber in der Armatur integriert (AC 220-240V Stromversorgung).
	Dimensions de la découpe d'encastrement. Afmetingen van de uitsnijding. Einbauausschnitt.		Driver d'alimentation LED déporté par rapport au luminaire (alimentation AC 230V). LED-driver apart van de armatuur (voeding AC 230V). LED-Treiber von der Armatur getrennt (AC 230V Stromversorgung).
	Dimension du diamètre de découpe d'encastrement. Boordiameter (inbouw). Einbaudurchmesser.		Driver Philips. Philips driver. Treiber Philips.
	Orientation verticale du luminaire. Verticale oriëntatie van de armatuur. Vertikale Ausrichtung der Leuchte.		LED provided by SAMSUNG.
	Rotation horizontale sur xx° maximum. Horizontale rotatie xx° maximum. Horizontale Drehung von xx° maximum.		Dispositif infrarouge (Passive InfraRed). Infrarood-apparaat (Passive InfraRed). Infrarotgerät (Passive InfraRed).
	Utilisation intérieure uniquement. Alleen voor gebruik binnenshuis. Nur Innengebrauch.		Dispositif EasySENSOR. EasySENSOR lichtsturing. EasySENSOR Gerät.
	Utilisation extérieure. Gebruik buitenshuis. Außeneinsatz.		CASAMBI Lighting Control Solution (Bluetooth Low Energy).
	Indice de protection relatif à l'étanchéité. Beschermingsgraad (waterdichtheid). Schutzklasse.		Dispositif ZoneSENSOR. ZoneSENSOR lichtsturing. ZoneSENSOR Gerät.
	Indice de résistance aux chocs. Schokbestendigheid index. Stoßfestigkeit Index.		Avec module de sécurité. Met noodverlichting. Mit Notbeleuchtung.
	Driver non dimmable. Driver niet dimbaar. Treiber nicht dimmbar.		Classe énergétique. Energieklasse. Energieklasse.
	Driver dimmable avec commande 0-10V. Dimbare driver met 0-10V. Dimmbarer Treiber mit 0-10V Steuerung.		Certification ENEC (European Norms Electrical Certification). ENEC certificering (European Norms Electrical Certification). ENEC-Zertifizierung (European Norms Electrical Certification).
			Certification TÜV (Technischer Überwachungsverein) TÜV certificering (Technischer Überwachungsverein) TÜV-Zertifizierung (Technischer Überwachungsverein)

INDEX

01

ECLAIRAGE ARCHITECTURAL ARCHITECTURALE VERLICHTING ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

IFIRA



p. 13

WURO



p. 13

JAVA



p. 14

AMPARA



p. 14

FOGO



p. 16

CORVO



p. 17

NAULA



p. 18

OKANDO



p. 25

KALA



p. 27

UHANA



p. 27

ENIMA



p. 28

BALI



p. 29

CUSCO



p. 32

KAMELEON (S)



p. 34

NAULA TRACKLIGHT



p. 43

DONDRA(+)



p. 44

PERLA



p. 47

KOLKA



p. 50

TRACKS



p. 53

02

ECLAIRAGE FONCTIONNEL
FUNCTIONELE VERLICHTING
FUNKTIONALE BELEUCHTUNG

KORBA

p. 57



LINGGA

p. 60

LASKO

p. 61

YALA

p. 62

NACRA

p. 58



PANAMA

p. 59



04

LES SOURCES
LICHTBRONNEN
LEUCHTMITTEL

AR70/ARI11

p. 93



GU10

p. 95



GU5.3

p. 96



E14 - E27

p. 96



T8 HP

p. 97



T5.7

p. 97



05

GESTION D'ÉCLAIRAGE
LICHTSTURING
LICHTSTEUERUNG

p. 99

06

CASAMBI

p. 101

03

ECLAIRAGE INDUSTRIEL
INDUSTRIËLE VERLICHTING
INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG

MAHO

p. 71



ELLA ONE

p. 75



MAHO ONE

p. 74



ONEDA

p. 75



AKALO

p. 74



APOLLO (ONE)

p. 76



T8/T5

p. 79



THIKA

p. 82



FIJI

p. 86



FIJI+

p. 88



FIJI ROCK

p. 90



LIMA

p. 91





01

ECLAIRAGE
ARCHITECTURAL

ARCHITECTURALE
VERLICHTING

ARCHITEKTONISCHE
BELEUCHTUNG



DOWNLIGHTS LED À ENCASTRER LED-INBOUWDOWNLIGHTS LED-EINBAUDOWNLIGHTS

IFIRA

IFIRA IP54



Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mA CC	Ultimate lm	t°	Ra	Trou de forage Boordiameter Einbaudurchmesser	Profondeur Diepte Tiefe	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Energy label	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Blanc Wit Weiß	TLK007T036V1	7 W	180 mA	450 lm	1800-2800 K ("Dim to Warm")	> 95	83-86 mm	35 mm	92 mm	A	1/30	05.50	60
	TLK007W036V0	7 W	180 mA	420 lm	2700 K	> 90	83-86 mm	35 mm	92 mm	A+	1/30	05.50	47.5
	TLK007W036V1	7 W	180 mA	450 lm	3000 K	> 90	83-86 mm	35 mm	92 mm	A+	1/30	05.50	47.5



WURO

WURO



Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mA CC	Ultimate lm	t°	Ra	Trou de forage Boordiameter Einbaudurchmesser	Profondeur Diepte Tiefe	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Energy label	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Blanc Wit Weiß	TLK011T036W1	11 W	300 mA	550 lm	1800-3000 K ("Dim to Warm")	> 95	83-86 mm	103 mm	90 mm	A	1/24	05.50	75
	TLK011W036WO	11 W	300 mA	620 lm	2700 K	> 90	83-86 mm	103 mm	90 mm	A+	1/24	05.50	60
	TLK011W036WI	11 W	300 mA	650 lm	3000 K	> 90	83-86 mm	103 mm	90 mm	A+	1/24	05.50	60



ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR IFIRA & WURO

Choix des drivers - Keuze van de driver - Wahl des Treibers

IFIRA	Phase Dimming	DALI	WURO	Phase Dimming	DALI
1X	DI8009NT	4052899324879	-	22.5 60	
2X	-	4052899957053	Serie	65	
3X	-	4052899957053	Serie	65	
4X	-	4052899957053	Serie	65	
5X	-	4052899957053	Serie	65	



DRIVER

1X	DI8009NT	4052899324879	-	22.5 60
2X	-	4052899957053	Serie	65
3X	-	4052899957053	Serie	65
4X	-	4052899957053	Serie	65
5X	-	4052899957053	Serie	65

1X	LMTC15W300-Z	4052899324879	-	30 60
2X	-	4052899957053	Serie	65
3X	-	4052899957053	Serie	65
4X	-	4052899188662	Serie	65
5X	-	4052899188662	Serie	65

JAVA

Couleur
Kleur
Farbe

Modèle
Model
Modell

Code article
Artikelcode
Artikelbezeichnung

W

Ultimate lm

t°

Trou de forage
Boordiameter
Einbaudurchmesser

Profondeur
Diepte
Tiefe

Ø extérieur
Buiten Ø
Ø Außen

Conditionnement
Verpakking
Verpackungseinheit

Code Recupel
Recupelcode
Recupelcode

€

JAVA IP40

Blanc structuré
Wit met structuur
Weiß strukturiert

3"	TLK009WR3840	9 W	700 lm	2700 K	75 mm	80 mm	95 mm	1/48	05.50	62.5
3"	TLK009WR3841	9 W	700 lm	3000 K	75 mm	80 mm	95 mm	1/48	05.50	62.5

**JAVA IP65**

Blanc structuré
Wit met structuur
Weiß strukturiert

Noir
Zwart
Schwarz

3"	TLK013WR3865	13 W	850 lm	3000 K	80 mm	65 mm	95 mm	1/48	05.50	70
3"	TLK013NR3865	13 W	900 lm	4000 K	80 mm	65 mm	95 mm	1/48	05.50	70
3"	TLKA13WR3865	13 W	850 lm	3000 K	80 mm	65 mm	95 mm	1/48	05.50	70

**AMPARA**

Couleur
Kleur
Farbe

Modèle
Model
Modell

Code article
Artikelcode
Artikelbezeichnung

W

Ultimate lm

t°

Trou de forage
Boordiameter
Einbaudurchmesser

Profondeur
Diepte
Tiefe

Ø extérieur
Buiten Ø
Ø Außen

Conditionnement
Verpakking
Verpackungseinheit

Code Recupel
Recupelcode
Recupelcode

€

AMPARA IP54

Blanc
Wit
Weiß

3"	TLK312W06002	12 W	800 lm	3000 K	85 mm	70 mm	110 mm	1/27	05.50	55
3"	TLK312N06002	12 W	900 lm	4000 K	85 mm	70 mm	110 mm	1/27	05.50	55
4"	TLK418W06002	18 W	1200 lm	3000 K	105 mm	75 mm	130 mm	1/27	05.50	70
	TLK418N06002	18 W	1350 lm	4000 K	105 mm	75 mm	130 mm	1/27	05.50	70
6"	TLK623W06002	23 W	1600 lm	3000 K	150 mm	95 mm	170 mm	1/18	05.50	90
	TLK623N06002	23 W	1800 lm	4000 K	150 mm	95 mm	170 mm	1/18	05.50	90
8"	TLK833W06002	33 W	2500 lm	3000 K	195 mm	125 mm	230 mm	1/8	05.50	125
	TLK833N06002	33 W	2700 lm	4000 K	195 mm	125 mm	230 mm	1/8	05.50	125

**KIT D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ NOODVERLICHTINGSKIT NOTLICHTSET AMPARA 6"/8"**

-

TLEKITBOX01H

OUTPUT : 30~42VDC / 200mA

1

BEBAT
+ 09.07

110

Batterie: 1h (option sur demande: 3h) / Bouton de test inclus / Sur batterie : 2 ans de garantie
Batterij: 1u (optie op aanvraag: 3u) / Incl. testknop / Op batterij: 2 jaar garantie

Batterie: 1 Stunde (3 Stunden auf Anfrage) / Inkl. Prüftaste / Auf Batterie: Garantie 2 Jahre

AMPARA 3"/4" (+EasySENSOR)

Couleur Kleur Farbe	Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mACC	Ultimate lm	t°	Trou de forage Boordiameter Einbaudurchmesser	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Ra			Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
 Blanc Wit Weiß	3"/4"	TLK008W060VI	8 W	180 mA	720 lm	3000 K	90 mm	110 / 140 mm	> 90	60°	Phase	1/45	05.50	45

 LED PROVIDED BY    

ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR AMPARA 3"/4"

	-	Driver 3"/4"	TLI008D1800C	8 W	180 mA	-	-	-	-	-	EasySENSOR	1	09.07	20
	-	Télécommande Afstandsbediening Fernbedienung	TUREM60001	-	-	-	-	-	-	-	EasySENSOR	1/10/100	BEBAT + 03.02	10
Blanc Wit Weiß	Reflector 3"/4"	TLK000R060WI	-	-	-	-	-	-	-	60°	-	1	-	5
Argent Zilver Silber	Reflector 3"/4"	TLK000R038SI	-	-	-	-	-	-	-	38°	-	1	-	5
Argent Zilver Silber	Reflector 3"/4"	TLK000R024SI	-	-	-	-	-	-	-	24°	-	1	-	5

AMPARA 3"/4" EasySENSOR + COLOUR TUNE

	Blanc Wit Weiß	3"/4"	TLK011T060II	11 W	350 mA	800 lm	2300-4000 K	90 mm	110 / 140 mm	> 92	60°	EasySENSOR	1/60	05.50	65
--	----------------------	-------	--------------	------	--------	--------	-------------	-------	--------------	------	-----	------------	------	-------	----

ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR AMPARA 3"/4" EasySENSOR + COLOUR TUNE

	-	Télécommande Afstandsbediening Fernbedienung	TUREM60001	-	-	-	-	-	-	-	EasySENSOR	1/10/100	BEBAT + 03.02	10
Blanc Wit Weiß	Reflector 3"/4"	TLK000R060WI	-	-	-	-	-	-	-	60°	-	1	-	5
Argent Zilver Silber	Reflector 3"/4"	TLK000R038SI	-	-	-	-	-	-	-	38°	-	1	-	5
Argent Zilver Silber	Reflector 3"/4"	TLK000R024SI	-	-	-	-	-	-	-	24°	-	1	-	5

DOWNLIGHTS LED RÉTRACTABLES UITTREKBARE LED-DOWNLIGHTS AUSZIEHBARE LED-DOWNLIGHTS

FOGO



Couleur
Kleur
Farbe

	Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Trou de forage Boordiameter Einbaudurchmesser	Profondeur Diepte Tiefe	Ø extérieur Buiten Ø Ø Aussen	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Blanc Wit Weiß	5"	TLK516W038E0	16 W	1250 lm	3000 K	135 mm	115 mm	150 mm	1/12	05.50	110
	5"	TLK516N038E0	16 W	1500 lm	4000 K	135 mm	115 mm	150 mm	1/12	05.50	110
	6"	TLK629W038E0	29 W	2500 lm	3000 K	145 mm	130 mm	170 mm	1/12	05.50	125
	6"	TLK629N038E0	29 W	2750 lm	4000 K	145 mm	130 mm	170 mm	1/12	05.50	125
	7"	TLK745W038E0	45 W	3600 lm	3000 K	190 mm	156 mm	200 mm	1/8	05.50	190
	7"	TLK745N038E0	45 W	4000 lm	4000 K	190 mm	156 mm	200 mm	1/8	05.50	190



KIT D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ NOODVERLICHTINGSKIT NOTLICHTSET FOGO

	-	TLEKITBOX01H	OUTPUT : 30-42VDC / 200mA	1	BEBAT + 09.07	110
--	---	--------------	---------------------------	---	------------------	-----

Batterie: 1h (option sur demande: 3h) / Bouton de test inclus / Sur batterie : 2 ans de garantie
 Batterij: 1u (optie op aanvraag: 3u) / Incl. testknop / Op batterij: 2 jaar garantie
 Batterie: 1 Stunde (3 Stunden auf Anfrage) / Inkl. Prüftaste / Auf Batterie: Garantie 2 Jahre

ARMATURES LED AR111 INCLINABLES

KANTELBARE AR111 LED-ARMATUREN

SCHWENKBARE LED ARMATUREN AR111

CORVO

Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Découpe au plafond Plafonduitsnijding Einbauöffnung	Profondeur Diepte Tiefe	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
CORVO ART11											
Blanc Wit Weiß	TLA022W0381W	1 x 22 W	1 x 1800 lm	3000 K	164 x 164 mm	112 mm	180 mm	180 mm	1/24	05.50	90
Blanc Wit Weiß	TLA022W0382W	2 x 22 W	2 x 1800 lm	3000 K	334 x 164 mm	112 mm	350 mm	180 mm	1/12	05.50	150
Blanc Wit Weiß	TLA022W0383W	3 x 22 W	3 x 1800 lm	3000 K	474 x 164 mm	112 mm	490 mm	180 mm	1/6	05.50	220
Blanc Wit Weiß	TLA022W0384W	4 x 22 W	4 x 1800 lm	3000 K	334 x 334 mm	112 mm	350 mm	350 mm	1/4	05.50	300



NAULA

La collection des spots et suspensions NAULA allie finesse et élégance, et symbolise la nouvelle direction prise par Teconex en termes de style pour sa gamme architecturale LED Teco Professional.

Choisissez vos spots et suspensions et multipliez les combinaisons à l'infini, pour éclairer les zones d'accueil ou salles de séjour, le lounge d'un hôtel ou encore un dressing privé.

2 couleurs de finition (blanc et noir), des longueurs et des diamètres différents, des socles de 1 à 4 points lumineux et de formes variées : les éléments NAULA s'intègrent à tous les décors et à toutes les envies.





Deze even verfijnde als elegante collectie NAULA spots en pendelarmaturen staat symbool voor de nieuwe stijlrichting die Teconex uitgaat voor het gamma architecturale LED-verlichting, uiteraard onder het merk Teco Professional.

Kies uw favoriete elementen uit deze collectie en maak eindeloos veel combinaties voor het verlichten van onthaalbalies, eetkamers, hotelkamers en privédressings.

2 kleuren voor de afwerking (wit en zwart), verschillende lengten en diameters, sokkels met 1 tot 4 lichtpunten en in verschillende vormen: NAULA-elementen passen bij elke inrichting en bij elke smaak.

Die NAULA Spot- und Pendelleuchten-Kollektion vereint Finesse und Eleganz und symbolisiert Teconex's neue Stilrichtung für die architektonische Teco Professional LED-Reihe.

Wählen Sie Ihre Lieblingselemente aus dieser Kollektion und schaffen Sie unzählige Kombinationen, um Empfangsbereiche oder Wohnzimmer, die Lounge eines Hotels oder eine private Garderobe zu beleuchten.

2 Deckfarben (weiß und schwarz), verschiedene Längen und Durchmesser, Sockel von 1 bis 4 Leuchtpunkten und in verschiedenen Formen: NAULA-Elemente sind für jede Dekoration und jeden Geschmack geeignet.



SPOTS LED

LED SPOTS

LED-SPOTS

NAULA

NAULA Ø40



Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mA CC	Ultimate lm	t°	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Lengte Länge	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Noir Zwart Schwarz	TLC410WB34S0	9,2 W	500 mA	750 lm	2700 K	34°	40 mm	105 mm	1/20	05.50
	TLC410WB34S1	9,2 W	500 mA	750 lm	3000 K	34°	40 mm	105 mm	1/20	05.50
	TLC410WW34S0	9,2 W	500 mA	750 lm	2700 K	34°	40 mm	105 mm	1/20	05.50
	TLC410WW34S1	9,2 W	500 mA	750 lm	3000 K	34°	40 mm	105 mm	1/20	05.50
Blanc Wit Weiß	TLC610WB32S0	9,2 W	500 mA	750 lm	2700 K	32°	60 mm	90 mm	1/20	05.50
	TLC610WB32S1	9,2 W	500 mA	750 lm	3000 K	32°	60 mm	90 mm	1/20	05.50
	TLC610WW32S0	9,2 W	500 mA	750 lm	2700 K	32°	60 mm	90 mm	1/20	05.50
	TLC610WW32S1	9,2 W	500 mA	750 lm	3000 K	32°	60 mm	90 mm	1/20	05.50

NAULA Ø60



Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mA CC	Ultimate lm	t°	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Lengte Länge	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Noir Zwart Schwarz	TLC610WB32S0	9,2 W	500 mA	750 lm	2700 K	32°	60 mm	90 mm	1/20	05.50
	TLC610WB32S1	9,2 W	500 mA	750 lm	3000 K	32°	60 mm	90 mm	1/20	05.50
	TLC610WW32S0	9,2 W	500 mA	750 lm	2700 K	32°	60 mm	90 mm	1/20	05.50
	TLC610WW32S1	9,2 W	500 mA	750 lm	3000 K	32°	60 mm	90 mm	1/20	05.50
Blanc Wit Weiß	TLC810WB34S0	9 W	500 mA	750 lm	2700 K	34°	75 mm	45 mm	1/20	05.50
	TLC810WB34S1	9 W	500 mA	750 lm	3000 K	34°	75 mm	45 mm	1/20	05.50
	TLC810WW34S0	9 W	500 mA	750 lm	2700 K	34°	75 mm	45 mm	1/20	05.50
	TLC810WW34S1	9 W	500 mA	750 lm	3000 K	34°	75 mm	45 mm	1/20	05.50

A combiner avec une base de la gamme NAULA.


Te combineren met een basis van het NAULA-gamma.
Mit einem Sockel des NAULA-Sortiments zu kombinieren.

NAULA Ø75



Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mA CC	Ultimate lm	t°	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Lengte Länge	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Noir Zwart Schwarz	TLC810WB34S0	9 W	500 mA	750 lm	2700 K	34°	75 mm	45 mm	1/20	05.50
	TLC810WB34S1	9 W	500 mA	750 lm	3000 K	34°	75 mm	45 mm	1/20	05.50
	TLC810WW34S0	9 W	500 mA	750 lm	2700 K	34°	75 mm	45 mm	1/20	05.50
	TLC810WW34S1	9 W	500 mA	750 lm	3000 K	34°	75 mm	45 mm	1/20	05.50
Blanc Wit Weiß	TLC810WB34S0	9 W	500 mA	750 lm	2700 K	34°	75 mm	45 mm	1/20	05.50
	TLC810WB34S1	9 W	500 mA	750 lm	3000 K	34°	75 mm	45 mm	1/20	05.50
	TLC810WW34S0	9 W	500 mA	750 lm	2700 K	34°	75 mm	45 mm	1/20	05.50
	TLC810WW34S1	9 W	500 mA	750 lm	3000 K	34°	75 mm	45 mm	1/20	05.50

A combiner avec une base de la gamme NAULA.

Te combineren met een basis van het NAULA-gamma.
Mit einem Sockel des NAULA-Sortiments zu kombinieren.

SUSPENSIONS LED LED PENDELARMATUREN LED-PENDELLEUCHTEN

NAULA

NAULA Ø40




Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mA CC	Ultimate lm	t°	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Länge Länge	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Noir Zwart Schwarz	TLC410WB34S2	9,2 W	500 mA	750 lm	2700 K	34°	40 mm	250 mm	1/20	05.50
	TLC410WB34S3	9,2 W	500 mA	750 lm	3000 K	34°	40 mm	250 mm	1/20	05.50
Blanc Wit Weiß	TLC410WW34S2	9,2 W	500 mA	750 lm	2700 K	34°	40 mm	250 mm	1/20	05.50
	TLC410WW34S3	9,2 W	500 mA	750 lm	3000 K	34°	40 mm	250 mm	1/20	05.50
Noir Zwart Schwarz	TLC410WB34S4	9,2 W	500 mA	750 lm	2700 K	34°	40 mm	400 mm	1/20	05.50
	TLC410WB34S5	9,2 W	500 mA	750 lm	3000 K	34°	40 mm	400 mm	1/20	05.50
Blanc Wit Weiß	TLC410WW34S4	9,2 W	500 mA	750 lm	2700 K	34°	40 mm	400 mm	1/20	05.50
	TLC410WW34S5	9,2 W	500 mA	750 lm	3000 K	34°	40 mm	400 mm	1/20	05.50

NAULA Ø60



Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mA CC	Ultimate lm	t°	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Länge Länge	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Noir Zwart Schwarz	TLC610WB32S2	9,2 W	500 mA	750 lm	2700 K	32°	60 mm	250 mm	1/20	05.50
	TLC610WB32S3	9,2 W	500 mA	750 lm	3000 K	32°	60 mm	250 mm	1/20	05.50
Blanc Wit Weiß	TLC610WW32S2	9,2 W	500 mA	750 lm	2700 K	32°	60 mm	250 mm	1/20	05.50
	TLC610WW32S3	9,2 W	500 mA	750 lm	3000 K	32°	60 mm	250 mm	1/20	05.50
Noir Zwart Schwarz	TLC610WB32S4	9,2 W	500 mA	750 lm	2700 K	32°	60 mm	400 mm	1/10	05.50
	TLC610WB32S5	9,2 W	500 mA	750 lm	3000 K	32°	60 mm	400 mm	1/10	05.50
Blanc Wit Weiß	TLC610WW32S4	9,2 W	500 mA	750 lm	2700 K	32°	60 mm	400 mm	1/10	05.50
	TLC610WW32S5	9,2 W	500 mA	750 lm	3000 K	32°	60 mm	400 mm	1/10	05.50

A combiner avec une base de la gamme NAULA.
Te combineren met een basis van het NAULA-gamma.
Mit einem Sockel des NAULA-Sortiments zu kombinieren.



NAULA BASES ENCASTRÉES + ACCESSOIRES + DRIVERS

NAULA INBOUWBASISSEN + TOEBEHOREN + DRIVERS

NAULA EINBAU-ADAPTER + ZUBEHÖR + TREIBER

NAULA

	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mA CC	Ø extérieur Buitendiameter Ø Außen	Trou de forage Boorddiameter Ø Außen	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
NAULA Ø64									
Noir Zwart Schwarz		TLC100XB64RX	-	-	64 mm	60 mm	1/50	09.07	18,5
Blanc Wit Weiß		TLC100XW64RX	-	-	64 mm	60 mm	1/50	09.07	18,5

ACCESOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR NAULA

Ressorts à lame (plafond béton) Bladveren (betonnen plafond) Kit für Betondecken (Blattfedern)	TLC100XXSP57	-	-	-	-	1/200	-	1,5
--	--------------	---	---	---	---	-------	---	-----

CHOIX DES DRIVERS - KEUZE VAN DE DRIVER - WAHL DES TREIBERS NAULA

Driver Phase Dim Driver Phase Dim Treiber Phase Dim	LMTC10W500-Z	1x10 W	500 mA	-	-	1	09.07	25
	LLTC20W500LR-Z	2x10 W	2x500 mA	-	-	1	09.07	30
	LBTC30W500LR-Z	3x10 W	3x500 mA	-	-	1	09.07	35
	LTTC40W500LR-Z	4x10 W	4x500 mA	-	-	1	09.07	40

BASES APPARENTES

OPBOUWBASISSEN

AUFBAU-ADAPTER

NAULA

	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mA CC	Ø extérieur Buitendiameter Ø Außen	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
NAULA Ø100											
Noir Zwart Schwarz		TLC110XB0DSR	1x10 W	500 mA	100 mm	-	-	28 mm	1/50	09.07	67,5
Blanc Wit Weiß		TLC110XW0DSR	1x10 W	500 mA	100 mm	-	-	28 mm	1/50	09.07	67,5

	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mA CC	Ø extérieur Buitendiameter Ø Außen	Longueur Länge Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
NAULA Ø260											
	Noir Zwart Schwarz	TLC330XB0DSR	3 x 10 W	1500 mA	260 mm	-	-	37 mm	1/10	09.07	120
	Blanc Wit Weiß	TLC330XW0DSR	3 x 10 W	1500 mA	260 mm	-	-	37 mm	1/10	09.07	120
NAULA 160 X 160											
	Noir Zwart Schwarz	TLC220XBQDSS	2 x 10 W	1000 mA	-	160 mm	160 mm	35 mm	1/10	09.07	90
	Blanc Wit Weiß	TLC220XWQDSS	2 x 10 W	1000 mA	-	160 mm	160 mm	35 mm	1/10	09.07	90
NAULA 320 X 160											
	Noir Zwart Schwarz	TLC440XBQDSS	4 x 10 W	2000 mA	-	320 mm	160 mm	35 mm	1/10	09.07	160
	Blanc Wit Weiß	TLC440XWQDSS	4 x 10 W	2000 mA	-	320 mm	160 mm	35 mm	1/10	09.07	160
NAULA 175 x 50 ASYM											
	Noir Zwart Schwarz	TLC110XB0DSS	1 x 10 W	500 mA	-	175 mm	50 mm	40 mm	1/20	09.07	67,5
	Blanc Wit Weiß	TLC110XW0DSS	1 x 10 W	500 mA	-	175 mm	50 mm	40 mm	1/20	09.07	67,5
NAULA 360 x 50 ASYM											
	Noir Zwart Schwarz	TLC220XB0DSS	2 x 10 W	1000 mA	-	360 mm	50 mm	40 mm	1/20	09.07	90
	Blanc Wit Weiß	TLC220XW0DSS	2 x 10 W	1000 mA	-	360 mm	50 mm	40 mm	1/20	09.07	90
NAULA 360x50 SYM											
	Noir Zwart Schwarz	TLC220XBEDSS	2 x 10 W	1000 mA	-	360 mm	50 mm	40 mm	1/20	09.07	90
	Blanc Wit Weiß	TLC220XWEDSS	2 x 10 W	1000 mA	-	360 mm	50 mm	40 mm	1/20	09.07	90
NAULA 560x50 ASYM											
	Noir Zwart Schwarz	TLC330XB0DSS	3 x 10 W	1500 mA	-	560 mm	50 mm	40 mm	1/10	09.07	120
	Blanc Wit Weiß	TLC330XW0DSS	3 x 10 W	1500 mA	-	560 mm	50 mm	40 mm	1/10	09.07	120
NAULA 560x50 SYM											
	Noir Zwart Schwarz	TLC330XBEDSS	3 x 10 W	1500 mA	-	560 mm	50 mm	40 mm	1/10	09.07	120
	Blanc Wit Weiß	TLC330XWEDSS	3 x 10 W	1500 mA	-	560 mm	50 mm	40 mm	1/10	09.07	120



	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mA CC	Ø extérieur Buitengrootte Ø Aussen	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Hauter Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
NAULA 1150X50 SYM											
	Noir Zwart Schwarz	TLC330XBDSL	3x10 W	1500 mA	-	1150 mm	50 mm	40 mm	1/6	09.07	150
	Blanc Wit Weiß	TLC330XWDSL	3x10 W	1500 mA	-	1150 mm	50 mm	40 mm	1/6	09.07	150
NAULA 1650X50 SYM											
	Noir Zwart Schwarz	TLC550XBDSL	5x10 W	2500 mA	-	1650 mm	50 mm	40 mm	1/10	09.07	245
	Blanc Wit Weiß	TLC550XWDSL	5x10 W	2500 mA	-	1650 mm	50 mm	40 mm	1/10	09.07	245
NAULA TRACKS ADAPTER 3P											
	Noir Zwart Schwarz	TLC110XBTRAD	1x10 W	500 mA	-	180 mm	40 mm	49 mm	1/20	09.07	80
	Blanc Wit Weiß	TLC110XWTRAD	1x10 W	500 mA	-	180 mm	40 mm	49 mm	1/20	09.07	80

ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR NAULA

	Couleur Kleur Farbe	Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Ø extérieur Buitengrootte Ø Aussen	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	€
NAULA						
	Doré Goud Golden	Anneau Ring Ring	TLC400XG00SR	40 mm	1	6
	Blanc Wit Weiß	Anneau Ring Ring	TLC400XW00SR	40 mm	1	6
	Noir Zwart Schwarz	Anneau Ring Ring	TLC400XB00SR	40 mm	1	6
NAULA						
	Doré Goud Golden	Anneau Ring Ring	TLC600XG00SR	60 mm	1	6
	Blanc Wit Weiß	Anneau Ring Ring	TLC600XW00SR	60 mm	1	6
	Noir Zwart Schwarz	Anneau Ring Ring	TLC600XB00SR	60 mm	1	6
Nid d'abeille						
	Noir Zwart Schwarz	Nid d'abeille Honigraat Waben	TLC400XX00SH	40 mm	1	6
	Noir Zwart Schwarz	Nid d'abeille Honigraat Waben	TLC600XX00SH	60 mm	1	6

Couleur
Kleur
Farbe

Code article
Artikelcode
Artikelbezeichnung

Longueur
Lengte
Länge

Conditionnement
Verpakking
Verpackungseinheit

€

NAULA EXTENSION DE 2 À 4 M NAULA VERLENGING VAN 2 TOT 4 M NAULA VERLÄNGERUNG VON 2 BIS 4 M

Blanc Wit Weiß	TLC400XBEXT0	4 M	1/20	80
Noir Zwart Schwarz	TLC400XWEXT0	4 M	1/20	80

SPOTS LED LED SPOTS LED-SPOTS

OKANDO

Couleur
Kleur
Farbe

Code article
Artikelcode
Artikelbezeichnung

W

Ultimate lm

t°

Longueur
Lengte
Länge

Epaisseur
Dikte
Höhe

Largeur
Breedte
Breite

Conditionnement
Verpakking
Verpackungseinheit

Code Recupel
Recupelcode
Recupelcode

€

OKANDO



Blanc
Wit
Weiß

Noir
Zwart
Schwarz

		BASE	BASE	BASE						
	TLC502WW32F0	15 W	870 lm	2700 K	211 mm	73 mm	129 mm	1/10	05.50	185
	TLC502WW32F1	15 W	870 lm	3000 K	211 mm	73 mm	129 mm	1/10	05.50	185
	TLC502WB32F0	15 W	870 lm	2700 K	211 mm	73 mm	129 mm	1/10	05.50	185
	TLC502WB32F1	15 W	870 lm	3000 K	211 mm	73 mm	129 mm	1/10	05.50	185



ACCESOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR OKANDO

Couleur
Kleur
Farbe

Code article
Artikelcode
Artikelbezeichnung

Conditionnement
Verpakking
Verpackungseinheit

€

OKANDO RÉFLECTEURS REFLECTOREN REFLEKTOR



Doré
Goud
Gold



Blanc
Wit
Weiß

TLC502XG000R	1/100	6
TLC502XW000R	1/100	6



KALA

FINESSE ET ÉLÉGANCE

Opter pour KALA ou UHANA, c'est offrir la douceur des lignes courbes, une ambiance lumineuse personnalisée, et la fiabilité de la marque Teco Professional.

FINESSE EN ELEGANTIE

Kiezen voor KALA of UHANA betekent dat we een gepersonaliseerde verlichtingssfeer kunnen aanbieden in combinatie met de zachtheid van hun gebogen lijnen én de betrouwbaarheid van het merk Teco Professional.

FINESSE UND ELEGANZ

Wer sich für KALA oder UHANA entscheidet, wählt weiche und geschwungene Linien verbunden mit einer persönlichen Lichtatmosphäre. Natürlich mit der üblichen Zuverlässigkeit der Marke Teco Professional.



KALA

KALA 1X		Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Ø extérieur Buiten Ø Ø Aussen	Longueur Lengte Länge	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
	Blanc Wit Weiß	TLC110WW32X0	10 W	750 lm	2700 K	103 mm	-	100 mm	1/10	05.50	140	
		TLC110WW32X1	10 W	750 lm	3000 K	103 mm	-	100 mm	1/10	05.50	140	
	Noir Zwart Schwarz	TLC110WB32X0	10 W	750 lm	2700 K	103 mm	-	100 mm	1/10	05.50	140	
		TLC110WB32X1	10 W	750 lm	3000 K	103 mm	-	100 mm	1/10	05.50	140	

KAI A 2X

		Blanc Wit Weiß	TLC210WW32X0	2 x 10 W	2x750 lm	2700 K	-	212 mm	100 mm	1/6	05.50	230
		TLC210WW32X1	2 x 10 W	2x750 lm	3000 K	-	212 mm	100 mm	1/6	05.50	230	
		Noir Zwart Schwarz	TLC210WB32X0	2 x 10 W	2x750 lm	2700 K	-	100 mm	100 mm	1/6	05.50	230
		TLC210WB32X1	2 x 10 W	2x750 lm	3000 K	-	100 mm	100 mm	1/6	05.50	230	



UHANA

Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Longueur Länge Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode	€	
Couleur Kleur Farbe										
Blanc Wit Weiß	TLC010WW32Y0	10 W	750 lm	2700 K	200 mm	120 mm	95 mm	1/10	05.50	150
	TLC010WW32Y1	10 W	750 lm	3000 K	200 mm	120 mm	95 mm	1/10	05.50	150
Noir Zwart Schwarz	TLC010WB32Y0	10 W	750 lm	2700 K	200 mm	120 mm	95 mm	1/10	05.50	150
	TLC010WB32Y1	10 W	750 lm	3000 K	200 mm	120 mm	95 mm	1/10	05.50	150



PLAFONNIERS LED LED PLAFONDLAMPEN LED-DECKENLEUCHTEN

ENIMA

ENIMA



Couleur
Kleur
Farbe

Code article
Artikelcode
Artikelbezeichnung

W

Ultimate lm

t°

Epaisseur
Dikte
Höhe

Ø extérieur
Buiten Ø
Ø Außen

Longueur
Länge
Länge

Conditionnement
Verpakking
Verpackungseinheit
Code Recupel
Recupelcode
Recupelcode

€

Blanc Wit Weiß	TLC450WI20V0	24 W + 7 W	2400 lm	3000 K	50 + 33 mm	450 mm	-	1/2	05.50	385
	TLC600WI20V0	33 W + 6 W	3200 lm	3000 K	50 + 33 mm	600 mm	-	1/2	05.50	525



ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR NAULA

KIT DE SUSPENSION OPHANGKIT PENDELKIT




Blanc
Wit
Weiß

TLCSUSX120V0	-	-	-	-	-	2000 mm	1	-	50
--------------	---	---	---	---	---	---------	---	---	----

ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION LED LED-ORIENTATIEVERLICHTING LED-ORIENTIERUNGSBELEUCHTUNG

BALI

BALI	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Matiérial Materiaal Material	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
	Blanc Wit Weiß	TLO230WW0017	0,93 W	16 lm	3100 K	ABS-PC	1	05.50	50
		TLO230CW0017	1,1 W	22 lm	5900 K	ABS-PC	1	05.50	50
	Noir Zwart Schwarz	TLO230WB0017	0,93 W	16 lm	3100 K	ABS-PC	1	05.50	50
		TLO230CB0017	1,1 W	22 lm	5900 K	ABS-PC	1	05.50	50
	Crème Crème Crème	TLO230WC0017	0,93 W	16 lm	3100 K	ABS-PC	1	05.50	50

BALI	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Matiérial Materiaal Material	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
	Blanc Wit Weiß	TLO230WW0018	0,93 W	16 lm	3100 K	ABS-PC	1	05.50	50
		TLO230CW0018	1,1 W	22 lm	5900 K	ABS-PC	1	05.50	50
	Noir Zwart Schwarz	TLO230WB0018	0,93 W	16 lm	3100 K	ABS-PC	1	05.50	50
		TLO230CB0018	1,1 W	22 lm	5900 K	ABS-PC	1	05.50	50
	Crème Crème Crème	TLO230WC0018	0,93 W	16 lm	3100 K	ABS-PC	1	05.50	50



	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Profondeur Diepte Tiefe	Ø extérieur Buitend Ø Aussen	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Matériau Material Material	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
BALI												
	Acier Staal Stahl	TLO230WWHS0001	0.93 W	30 lm/W	3100 K	33 mm	-	73 mm	73 mm	ZnAl	05.50	60
	Acier Staal Stahl	TLO230BS0001	0.76 W	20 lm/W	Bleu Blauw Blau	33 mm	-	73 mm	73 mm	ZnAl	05.50	60
	Graphite Graafet Graphit	TLO230WWHG0001	0.93 W	30 lm/W	3100 K	33 mm	-	73 mm	73 mm	ZnAl	05.50	60
	Graphite Graafet Graphit	TLO230BG0001	0.76 W	20 lm/W	Bleu Blauw Blau	33 mm	-	73 mm	73 mm	ZnAl	05.50	60
	Blanc Epoxy 9003 Wit Epoxy 9003 Weiß Epoxy 9003	TLO230WW0001	0.93 W	30 lm/W	3100 K	33 mm	-	73 mm	73 mm	ZnAl	05.50	60
BALI												
	Acier Staal Stahl	TLO230WWHS0002	0.93 W	20 lm/W	3100 K	33 mm	73 mm	-	-	ZnAl	05.50	60
	Acier Staal Stahl	TLO230BS0002	0.76 W	20 lm/W	Bleu Blauw Blau	33 mm	73 mm	-	-	ZnAl	05.50	60
	Graphite Graafet Graphit	TLO230WWHG0002	0.93 W	20 lm/W	3100 K	33 mm	73 mm	-	-	ZnAl	05.50	60
	Graphite Graafet Graphit	TLO230BG0002	0.76 W	20 lm/W	Bleu Blauw Blau	33 mm	73 mm	-	-	ZnAl	05.50	60
	Blanc Epoxy 9003 Wit Epoxy 9003 Weiß Epoxy 9003	TLO230WW0002	0.93 W	20 lm/W	3100 K	33 mm	73 mm	-	-	ZnAl	05.50	60
BALI												
	Acier Staal Stahl	TLO230WWHS0007	0.93 W	30 lm/W	3100 K	33 mm	-	73 mm	73 mm	ZnAl	05.50	60
	Acier Staal Stahl	TLO230BS0007	0.76 W	30 lm/W	Bleu Blauw Blau	33 mm	-	73 mm	73 mm	ZnAl	05.50	60
	Graphite Graafet Graphit	TLO230WWHG0007	0.93 W	30 lm/W	3100 K	33 mm	-	73 mm	73 mm	ZnAl	05.50	60
	Graphite Graafet Graphit	TLO230BG0007	0.76 W	30 lm/W	Bleu Blauw Blau	33 mm	-	73 mm	73 mm	ZnAl	05.50	60
	Blanc Epoxy 9003 Wit Epoxy 9003 Weiß Epoxy 9003	TLO230WW0007	0.93 W	30 lm/W	3100 K	33 mm	-	73 mm	73 mm	ZnAl	05.50	60

BALI

	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Profondeur Diepte Tiefe	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Matériau Materiaal Material	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€	
BALI		Acier Staal Stahl	TLO230WWHS0009	0.93 W	60 lm/W	3100 K	33 mm	73 mm	-	-	ZnAl	05.50	60
		Acier Staal Stahl	TLO230BS0009	0.93 W	60 lm/W	Bleu Blauw Blau	33 mm	73 mm	-	-	ZnAl	05.50	60
BALI		Graphite Graafiet Graphit	TLO230WWHG0009	0.76 W	60 lm/W	3100 K	33 mm	73 mm	-	-	ZnAl	05.50	60
		Graphite Graafiet Graphit	TLO230BG0009	0.93 W	60 lm/W	Bleu Blauw Blau	33 mm	73 mm	-	-	ZnAl	05.50	60
BALI		Blanc Epoxy 9003 Wit Epoxy 9003 Weiß Epoxy 9003	TLO230WW0009	0.76 W	60 lm/W	3100 K	33 mm	73 mm	-	-	ZnAl	05.50	60

**ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR BALI**

Couleur Kleur Farbe	Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Trou de forage Borduuriameter Einbaudurchmesser	Profondeur Diepte Tiefe	Diam. intérieur	IP	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	€	
BALI BOÎTIER WANDDOOS UNTERPUTZDOSE									
	Orange Oranje Orange	Pour paroi creuse Voor holle wand Für Hohlwände	BC117	68 mm	61 mm	60 mm	30	25/225	1.08
	Noir Zwart Schwarz	Pour mur en béton Voor betonnen muur Für Betonwände	BC107	67 mm	65 mm	55,7 mm	20	1/100	0.52

APPLIQUES MURALES LED LED WALLWASHERS LED-WANDLEUCHTEN

CUSCO

CUSCO	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Longueur Länge Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
	Blanc Wit Weiß	TLC205WW60C0	2 x 5 W	2 x 400 lm	2700 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20	05.50 150
		TLC205WW60C1	2 x 5 W	2 x 400 lm	3000 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20	05.50 150
	Noir Zwart Schwarz	TLC205WB60C0	2 x 5 W	2 x 400 lm	2700 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20	05.50 150
		TLC205WB60C1	2 x 5 W	2 x 400 lm	3000 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20	05.50 150

|
 |
 |
 |
 |

CUSCO IP54

	Noir Zwart Schwarz	TLC205WB60C3	2 x 5 W	2 x 400 lm	3000 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20	05.50 175

|
 |
 |
 |
 |

CUSCO

L'APPLIQUE IDÉALE

Les idées les plus simples ne sont-elles pas souvent les meilleures ? En équipant ses appliques murales cubiques de l'éclairage « up & down », Teconex donne davantage de couleurs, même aux journées les plus sombres de l'année. Sans vis apparentes (pour une finition parfaite), ajustables (pour un angle d'éclairage idéal), les appliques LED CUSCO jouent avec la lumière.

DE IDEALE WANDVERLICHTING

Zijn de eenvoudigste ideeën niet dikwijls de beste? Door zijn kubusvormige wandlampen van de 'up & down'-verlichting te voorzien, biedt Teconex meer kleur, zelfs op de donkerste dagen van het jaar. Doordat de verlichtingshoek van de CUSCO wandverlichting, met onzichtbare schroeven, verstelbaar is, kan er soepel en zacht gespeeld worden met het licht.

DIE IDEALE WANDLEUCHTE

Sind die einfachsten Ideen nicht oft die besten? Durch seine würfelförmige Wandleuchte mit „up&down“ Beleuchtung auszustatten, gibt Teconex mehr Farbe, sogar an den dunkelsten Tagen des Jahres. Da der Strahlungswinkel bequem auf die ideale Beleuchtungsposition eingestellt werden kann, spielt die CUSCO Wandleuchte gekonnt mit dem Licht.



KAMELEON

KAMELEON, un profilé LED facile à installer, sur mesure ou en « Ready To Use », à coupler à l'infini, selon les dimensions et les nuances de votre projet. Une orientation et une puissance d'éclairage au choix.

Les KAMELEON ont tous une largeur de 63mm et une hauteur de 94mm et sont équipés d'embouts aimantés. Vous préférez des dimensions plus réduites ? Optez pour le KAMELEON S, d'une largeur de 33 mm et d'une hauteur de 82 mm.

Trois possibilités de montage (au plafond, mural ou suspendu) et de nombreuses applications. Des couleurs de finition standard noir ou blanc, ou à la mesure de votre imagination parmi plus de 500 finitions disponibles.

Mais aussi

KAMELEON et KAMELEON S offrent, sur mesure, une infinité de possibilités innovantes:

- Une longueur libre, jusqu'à 6 mètres en une pièce
- Des températures de couleur spécifiques, mais aussi en Tunable White ou en RGBW
- Compatibilité avec la technologie Casambi
- Pour le KAMELEON S, des petits spots ou un détecteur de luminosité sont disponibles !

Trouvez le KAMELEON qui vous ressemble !





KAMELEON LED-profilen, gemakkelijk te plaatsen, op maat of "Ready To Use", die u eindeloos aan elkaar kunt koppelen volgens de afmetingen en de bijzonderheden van uw ontwerp. Verstelbaarheid en lichtsterkte naar keuze.

KAMELEON is 63 mm breed, 94mm hoog en uitgerust met magnetische uiteinden. Verkiest u kleinere afmetingen? Opteer dan voor KAMELEON S: 33 m breed en 82 mm hoog.

Drie montage mogelijkheden (tegen het plafond, aan de muur of gependeld) en veel toepassingen. Afwerking in twee standaardkleuren zwart of wit, of op maat van uw verbeelding met meer dan 500 mogelijkheden.

Maar ook

- KAMELEON en KAMELEON S bieden, op maat gemaakt, eindeloze innoverende mogelijkheden:
- De lengte kan naar uw wens worden uitgevoerd, tot 6 m in één stuk
 - Specifieke kleurtemperatuur, maar ook Tunable White of RGBW
 - Compatibel met de Casambi-technologie
 - Voor KAMELEON S zijn minispots en sensoren voor daglichtsturing verkrijgbaar

Vind de KAMELEON die bij u past!

KAMELEON LED-Profile, maßgefertigt oder "Ready To Use", die Sie je nach Abmessungen und Besonderheiten Ihres Projektes endlos miteinander verbinden können. Design und Lichteistung nach Wahl.

KAMELEON ist 63 mm breit, 94 mm hoch und mit magnetischen Endkappen ausgestattet. Bevorzugen Sie kleinere Abmessungen? Wählen Sie KAMELEON S. Es ist 33 mm breit und 82 mm hoch.

Drei Montagemöglichkeiten gibt es : für Decken-, Wand-, oder abgehängte (gependelte) Montage. Erhältlich in den Standardfarben schwarz, weiß oder individuell nach Ihren Vorstellungen mit mehr als 500 Möglichkeiten.


Auf Wunschlänge zugeschnitten

KAMELEON und KAMELEON S bieten unzählige innovative Möglichkeiten:

- Eine frei wählbare Länge von bis zu 6 Metern in einem Stück
- Von der Standardversion abweichende Farbtemperaturen aber auch Tunable White oder RGBW
- Kompatibilität mit Casambi-Technologie
- Für KAMELEON S sind auch kleine Spots oder ein Lichtdetektor erhältlich

Finden Sie den KAMELEON, der zu Ihnen passt!

Notre sélection / Onze selectie / Unsere Auswahl:



CNI621




FWI757



FW650



FE813



PS992



AM1699



FW336




MEI434



FAI678




CNI622



CA419



LEI118



LEI105



FWI127



Krokodil

PROFILÉ LED "READY TO USE"


LED-PROFIEL "READY TO USE"

LED-PROFIL "READY TO USE"

KAMELEON (S)


Comment établir les codes articles du KAMELEON - « Ready to Use » ?
Hoe worden de artikelcodes voor KAMELEON - "Ready to Use" opgebouwd?
Die Artikelbezeichnung für KAMELEON - „Ready to Use“ verstehen.

KAMELEON / KAMELEON S

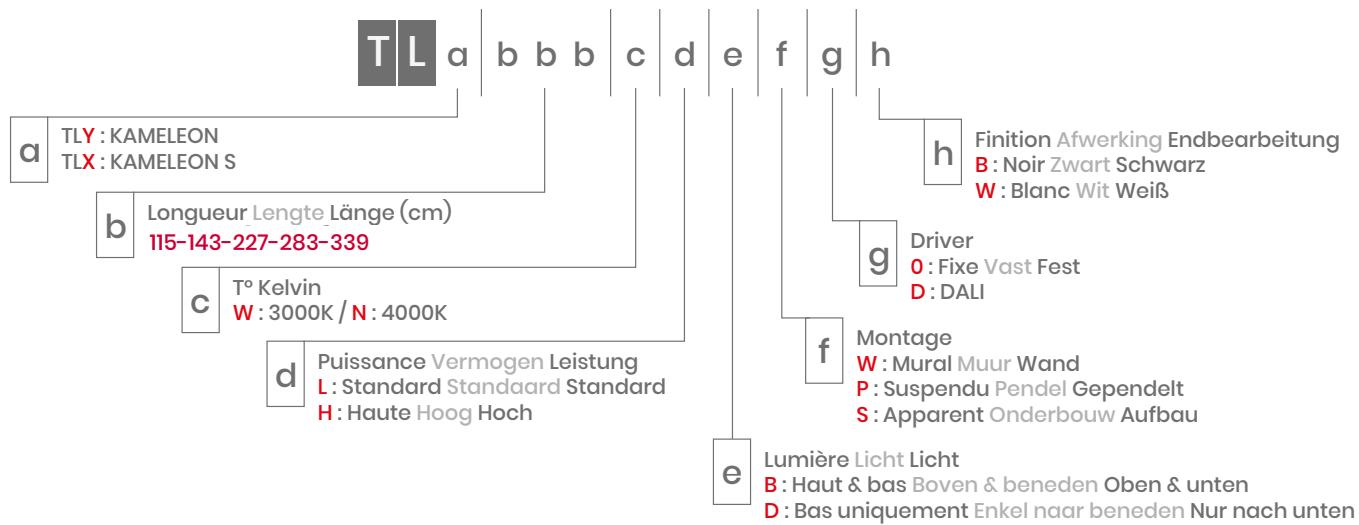

Couleur Kleur Farbe	Standard lumen output*	t°	Orientation Richtung Lichtorientierung	Montage	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	€	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	€	
KAMELEON											
Noir Zwart Schwarz	2 x 3000 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY115NLBPOB	510	TLX115NLBPOB	415
Blanc Wit Weiß	2 x 3000 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY115NLBPOW	510	TLX115NLBPOW	415
Noir Zwart Schwarz	2 x 3000 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY115NLBPDB	555	TLX115NLBPDB	445
Blanc Wit Weiß	2 x 3000 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY115NLBDW	555	TLX115NLBDW	445
Noir Zwart Schwarz	3000 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY115NLDPOB	475	TLX115NLDPOB	380
Blanc Wit Weiß	3000 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY115NLDPOW	475	TLX115NLDPOW	380
Noir Zwart Schwarz	3000 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY115NLDPDB	510	TLX115NLDPDB	415
Blanc Wit Weiß	3000 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY115NLDPDW	510	TLX115NLDPDW	415
Noir Zwart Schwarz	3000 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY115NLDSOB	475	TLX115NLDSOB	380
Blanc Wit Weiß	3000 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY115NLDSOW	475	TLX115NLDSOW	380


KAMELEON (S) 1150 MM

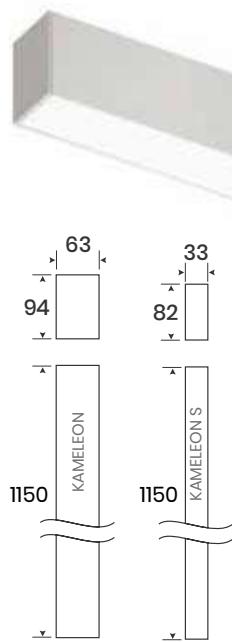

KAMELEON (S)

Couleur Kleur Farbe	Standard lumen output*	t°	Oriënting Richting Lichtorientierung	Montage	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	€	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	€	
KAMELEON											
Noir Zwart Schwarz	3000 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY115NLDSDB	510	TLX115NLDSDB	415
Blanc Wit Weiß	3000 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY115NLSDSW	510	TLX115NLSDSW	415
Noir Zwart Schwarz	2 x 3000 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY115WLPOB	510	TLX115WLPOB	415
Blanc Wit Weiß	2 x 3000 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY115WLPOW	510	TLX115WLPOW	415
Noir Zwart Schwarz	2 x 3000 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY115WLBPDB	555	TLX115WLBPDB	445
Blanc Wit Weiß	2 x 3000 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY115WLBDW	555	TLX115WLBDW	445
Noir Zwart Schwarz	3000 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY115WLDP0B	475	TLX115WLDP0B	380
Blanc Wit Weiß	3000 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY115WLDP0W	475	TLX115WLDP0W	380
Noir Zwart Schwarz	3000 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY115WLDPDB	510	TLX115WLDPDB	415
Blanc Wit Weiß	3000 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY115WLDPDW	510	TLX115WLDPDW	415
Noir Zwart Schwarz	3000 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY115WLDS0B	475	TLX115WLDS0B	380
Blanc Wit Weiß	3000 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY115WLDS0W	475	TLX115WLDS0W	380
Blanc Wit Weiß	3000 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY115WLDSDB	510	TLX115WLDSDB	415
Blanc Wit Weiß	3000 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY115WLSDSW	510	TLX115WLSDSW	415

KAMELEON (S) 1430 MM

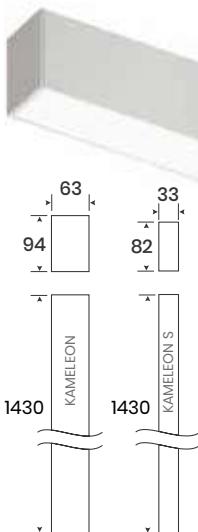


Noir Zwart Schwarz	2 x 3700 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY143NLPOB	610	TLX143NLPOB	485
Blanc Wit Weiß	2 x 3700 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY143NLPOW	610	TLX143NLPOW	485
Noir Zwart Schwarz	2 x 3700 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY143NLBDW	645	TLX143NLBDW	510
Blanc Wit Weiß	2 x 3700 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY143NLBDW	645	TLX143NLBDW	510
Noir Zwart Schwarz	3700 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY143NLDP0B	550	TLX143NLDP0B	440
Blanc Wit Weiß	3700 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY143NLDP0W	550	TLX143NLDP0W	440

KAMELEON (S)

Couleur Kleur Farbe	Standard lumen output*	ta	Orientation Richting Lichtorientierung	Montage	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	€	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	€	
KAMELEON											
Noir Zwart Schwarz	3700 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY143NLPDB	590	TLX143NLPDB	470
Blanc Wit Weiß	3700 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY143NLPDW	590	TLX143NLPDW	470
Noir Zwart Schwarz	3700 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY143NLDS0B	550	TLX143NLDS0B	440
Blanc Wit Weiß	3700 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY143NLDS0W	550	TLX143NLDS0W	440
Noir Zwart Schwarz	3700 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY143NLDSDB	590	TLX143NLDSDB	470
Blanc Wit Weiß	3700 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY143NLSDW	590	TLX143NLSDW	470
Noir Zwart Schwarz	2 x 3700 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY143WLPOB	610	TLX143WLPOB	485
Blanc Wit Weiß	2 x 3700 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY143WLPOW	610	TLX143WLPOW	485
Noir Zwart Schwarz	2 x 3700 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY143WLBPDB	645	TLX143WLBPDB	510
Blanc Wit Weiß	2 x 3700 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY143WLBDW	645	TLX143WLBDW	510
Noir Zwart Schwarz	3700 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY143WLPOB	550	TLX143WLPOB	440
Blanc Wit Weiß	3700 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY143WLPOW	550	TLX143WLPOW	440
Noir Zwart Schwarz	3700 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY143WLDPDB	590	TLX143WLDPDB	470
Blanc Wit Weiß	3700 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY143WLDPDW	590	TLX143WLDPDW	470
Noir Zwart Schwarz	3700 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY143WLDS0B	550	TLX143WLDS0B	440
Blanc Wit Weiß	3700 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY143WLDS0W	550	TLX143WLDS0W	440
Noir Zwart Schwarz	3700 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY143WLDSDB	590	TLX143WLDSDB	470
Blanc Wit Weiß	3700 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY143WLSDW	590	TLX143WLSDW	470


KAMELEON (S)

Couleur Kleur Farbe	Standard lumen output*	t°	Orientation Richting Lichtorientierung	Montage	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	KAMELEON	KAMELEON S	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	
								€	€		
KAMELEON (S) 2270 MM											
Noir Zwart Schwarz	2 x 5800 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY227NLBPOB	895	TLX227NLBPOB	695
Blanc Wit Weiß	2 x 5800 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY227NLBPOW	895	TLX227NLBPOW	695
Noir Zwart Schwarz	2 x 5800 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY227NLBPDB	940	TLX227NLBPDB	730
Blanc Wit Weiß	2 x 5800 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY227NLBDPW	940	TLX227NLBDPW	730
Noir Zwart Schwarz	5800 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY227NLDPOB	760	TLX227NLDPOB	595
Blanc Wit Weiß	5800 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY227NLDPOW	760	TLX227NLDPOW	595
Noir Zwart Schwarz	5800 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY227NLDPDB	800	TLX227NLDPDB	620
Blanc Wit Weiß	5800 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY227NLDPDW	800	TLX227NLDPDW	620
Noir Zwart Schwarz	5800 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY227NLDSOB	760	TLX227NLDSOB	595
Blanc Wit Weiß	5800 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY227NLDSOW	760	TLX227NLDSOW	595
Noir Zwart Schwarz	5800 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY227NLDSDB	800	TLX227NLDSDB	620
Blanc Wit Weiß	5800 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY227NLSDSW	800	TLX227NLSDSW	620
Noir Zwart Schwarz	2 x 5800 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY227WLPOB	895	TLX227WLPOB	695
Blanc Wit Weiß	2 x 5800 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY227WLPOW	895	TLX227WLPOW	695
Noir Zwart Schwarz	2 x 5800 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY227WLDPDB	940	TLX227WLDPDB	730
Blanc Wit Weiß	2 x 5800 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY227WLBDPW	940	TLX227WLBDPW	730
Noir Zwart Schwarz	5800 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY227WLDPOB	760	TLX227WLDPOB	595
Blanc Wit Weiß	5800 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY227WLDPOW	760	TLX227WLDPOW	595
Noir Zwart Schwarz	5800 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY227WLDPDB	800	TLX227WLDPDB	620
Blanc Wit Weiß	5800 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY227WLDPDW	800	TLX227WLDPDW	620

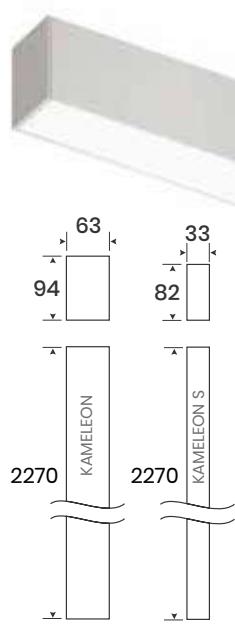

KAMELEON (S)

Couleur Kleur Farbe	Standard lumen output*	t°	Orientation Richting Lichtorientierung	Montage	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	€	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	€	
KAMELEON											
Noir Zwart Schwarz	5800 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY227WLDS0B	760	TLX227WLDS0B	595
Blanc Wit Weiß	5800 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY227WLDS0W	760	TLX227WLDS0W	595
Noir Zwart Schwarz	5800 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY227WLDSDB	800	TLX227WLDSDB	620
Blanc Wit Weiß	5800 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY227WLSDW	800	TLX227WLSDW	620

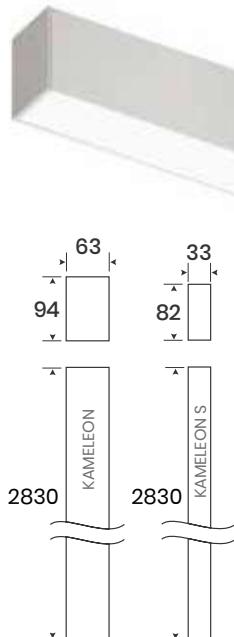
KAMELEON (S) 2830 MM

Noir Zwart Schwarz	2 x 7300 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY283NLBPOB	1060	TLX283NLBPOB	830
Blanc Wit Weiß	2 x 7300 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY283NLBPOW	1060	TLX283NLBPOW	830
Noir Zwart Schwarz	2 x 7300 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY283NLBPDB	1095	TLX283NLBPDB	865
Blanc Wit Weiß	2 x 7300 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY283NLBDW	1095	TLX283NLBDW	865
Noir Zwart Schwarz	7300 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY283NLDPOB	900	TLX283NLDPOB	715
Blanc Wit Weiß	7300 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY283NLDPOW	900	TLX283NLDPOW	715
Noir Zwart Schwarz	7300 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY283NLDPDB	935	TLX283NLDPDB	745
Blanc Wit Weiß	7300 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY283NLDPDW	935	TLX283NLDPDW	745
Noir Zwart Schwarz	7300 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY283NLDS0B	900	TLX283NLDS0B	715
Blanc Wit Weiß	7300 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY283NLDS0W	900	TLX283NLDS0W	715
Noir Zwart Schwarz	7300 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY283NLDSDB	935	TLX283NLDSDB	745
Blanc Wit Weiß	7300 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY283NLDSDW	935	TLX283NLDSDW	745
Noir Zwart Schwarz	2 x 7300 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY283WLPOB	1060	TLX283WLPOB	830
Blanc Wit Weiß	2 x 7300 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY283WLPOW	1060	TLX283WLPOW	830
Noir Zwart Schwarz	2 x 7300 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY283WLBPDB	1095	TLX283WLBPDB	865
Blanc Wit Weiß	2 x 7300 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY283WLBDW	1095	TLX283WLBDW	865
Noir Zwart Schwarz	7300 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY283WLDP0B	900	TLX283WLDP0B	715

KAMELEON (S)

Couleur Kleur Farbe	Standard lumen output*	t°	Orientation Richting Lichtorientierung	Montage	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	€	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	€	
KAMELEON											
Blanc Wit Weiß	7300 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY283WLDP0W	900	TLX283WLDP0W	715
Noir Zwart Schwarz	7300 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY283WLDPDB	935	TLX283WLDPDB	745
Blanc Wit Weiß	7300 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY283WLDPDW	935	TLX283WLDPDW	745
Noir Zwart Schwarz	7300 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY283WLDS0B	900	TLX283WLDS0B	715
Blanc Wit Weiß	7300 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY283WLDS0W	900	TLX283WLDS0W	715
Noir Zwart Schwarz	7300 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY283WLDSDB	935	TLX283WLDSDB	745
Blanc Wit Weiß	7300 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY283WLSDSW	935	TLX283WLSDSW	745

KAMELEON (S) 3390 MM

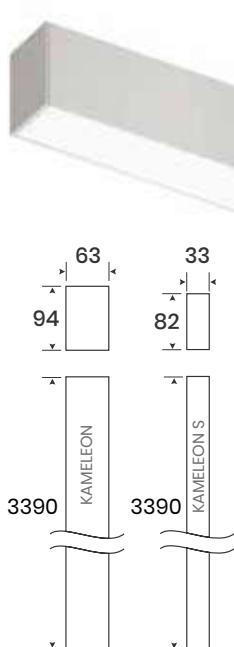

Noir Zwart Schwarz	2 x 8800 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY339NLB0B	1275	TLX339NLB0B	995
Blanc Wit Weiß	2 x 8800 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY339NLB0W	1275	TLX339NLB0W	995
Noir Zwart Schwarz	2 x 8800 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY339NLB0D	1300	TLX339NLB0D	1065
Blanc Wit Weiß	2 x 8800 lm	4000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY339NLB0D	1300	TLX339NLB0D	1065
Noir Zwart Schwarz	8800 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY339NLD0B	1050	TLX339NLD0B	835
Blanc Wit Weiß	8800 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY339NLD0W	1050	TLX339NLD0W	835
Noir Zwart Schwarz	8800 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY339NLD0D	1095	TLX339NLD0D	885
Blanc Wit Weiß	8800 lm	4000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY339NLD0D	1095	TLX339NLD0D	885
Noir Zwart Schwarz	8800 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY339NLD0B	1050	TLX339NLD0B	835
Blanc Wit Weiß	8800 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY339NLD0W	1050	TLX339NLD0W	835
Noir Zwart Schwarz	8800 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY339NLD0D	1095	TLX339NLD0D	885
Blanc Wit Weiß	8800 lm	4000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY339NLD0D	1095	TLX339NLD0D	885
Noir Zwart Schwarz	2 x 8800 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY339WL0B	1275	TLX339WL0B	995
Blanc Wit Weiß	2 x 8800 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY339WL0W	1275	TLX339WL0W	995

KAMELEON (S)

Couleur Kleur Farbe	Standard lumen output*	t°	Orientation Richting Lichtorientierung	Montage	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	€	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	€	
KAMELEON											
Noir Zwart Schwarz	2 x 8800 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY339WLPDB	1300	TLX339WLPDB	1065
Blanc Wit Weiß	2 x 8800 lm	3000 K	Up & Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY339WLBDW	1300	TLX339WLBDW	1065
Noir Zwart Schwarz	8800 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY339WLDP0B	1050	TLX339WLDP0B	835
Blanc Wit Weiß	8800 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	-	1	05.50	TLY339WLDP0W	1050	TLX339WLDP0W	835
Noir Zwart Schwarz	8800 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY339WLDPDB	1095	TLX339WLDPDB	885
Blanc Wit Weiß	8800 lm	3000 K	Down	Suspendu Pendel Gependelt	DALI	1	05.50	TLY339WLDPDW	1095	TLX339WLDPDW	885
Noir Zwart Schwarz	8800 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY339WLDS0B	1050	TLX339WLDS0B	835
Blanc Wit Weiß	8800 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	-	1	05.50	TLY339WLDS0W	1050	TLX339WLDS0W	835
Noir Zwart Schwarz	8800 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY339WLDSDB	1095	TLX339WLDSDB	885
Blanc Wit Weiß	8800 lm	3000 K	Down	Apparent Onderbouw Aufbau	DALI	1	05.50	TLY339WLDSDW	1095	TLX339WLDSDW	885



ACCESOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR KAMELEON (S)

Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Ø extérieur Buiten Ø Aussen	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	€
ROSACE RONDE POUR PROFILÉ SUSPENDU Ronde rozent voor pendelprofiel RUNDE ROSETTE FÜR PENDELPROFIL							
Noir Zwart Schwarz	TLY6040R000B	60 mm	-	-	40 mm	1	40
Blanc Wit Weiß	TLY6040R000W	60 mm	-	-	40 mm	1	40

ROSACE CARRÉE POUR PROFILÉ SUSPENDU VIERKANTE ROZET VOOR PENDELPROFIEL QUADRATISCHE ROSETTE FÜR PENDELPROFIL

Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Ø extérieur Buiten Ø Aussen	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	€
ROSACE CARRÉE POUR PROFILÉ SUSPENDU VIERKANTE ROZET VOOR PENDELPROFIEL QUADRATISCHE ROSETTE FÜR PENDELPROFIL							
Noir Zwart Schwarz	TLY6040S000B	-	60 mm	60 mm	40 mm	1	48
Blanc Wit Weiß	TLY6040S000W	-	60 mm	60 mm	40 mm	1	48

TRACKLIGHTS LED LED-TRACKLIGHTS LED-SCHIENENSTRAHLER

NAULA TRACKLIGHT

	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Ø extérieur Buiten Ø Ausen	Longueur Lengte Länge	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
NAULA										
	Noir Zwart Schwarz	TLC112WB36Z0	12 W	1200 lm	2700 K	60 mm	100 mm	1/20	05.50	100
		TLC112WB36Z1	12 W	1200 lm	3000 K	60 mm	100 mm	1/20	05.50	100
	Blanc Wit Weiß	TLC112WW36Z0	12 W	1200 lm	2700 K	60 mm	100 mm	1/20	05.50	100
		TLC112WW36Z1	12 W	1200 lm	3000 K	60 mm	100 mm	1/20	05.50	100
	Noir Zwart Schwarz	TLC120WB36Z0	20 W	2000 lm	2700 K	87 mm	154 mm	1/10	05.50	150
		TLC120WB36Z1	20 W	2000 lm	3000 K	87 mm	154 mm	1/10	05.50	150
	Blanc Wit Weiß	TLC120WW36Z0	20 W	2000 lm	2700 K	87 mm	154 mm	1/10	05.50	150
		TLC120WW36Z1	20 W	2000 lm	3000 K	87 mm	154 mm	1/10	05.50	150
	Noir Zwart Schwarz	TLC130WB36Z0	30 W	3000 lm	2700 K	87 mm	154 mm	1/10	05.50	180
		TLC130WB36Z1	30 W	3000 lm	3000 K	87 mm	154 mm	1/10	05.50	180
	Blanc Wit Weiß	TLC130WW36Z0	30 W	3000 lm	2700 K	87 mm	154 mm	1/10	05.50	180
		TLC130WW36Z1	30 W	3000 lm	3000 K	87 mm	154 mm	1/10	05.50	180



ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR NAULA TRACKLIGHT

	Couleur Kleur Farbe	Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Ø extérieur Buiten Ø Ausen	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	€
NAULA Ø60						
	Doré Goud Golden	Anneau Ring Ring	TLC600XG00SR	60 mm	1/100	6
	Blanc Wit Weiß	Anneau Ring Ring	TLC600XW00SR	60 mm	1/100	6
	Noir Zwart Schwarz	Anneau Ring Ring	TLC600XB00SR	60 mm	1/100	6

NAULA Ø87

Couleur Kleur Farbe	Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	€
Doré Goud Golden	Anneau Ring Ring	TLC870XG00SR	87 mm	1/100	6
Blanc Wit Weiß	Anneau Ring Ring	TLC870XW00SR	87 mm	1/100	6
Noir Zwart Schwarz	Anneau Ring Ring	TLC870XB00SR	87 mm	1/100	6

**DONDRA****DONDRA 9 W**

Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Ultimate lm	t°	Epaisseur Dikte Höhe	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Lengte Länge	Largueur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Noir Zwart Schwarz	TLZ009W038RB	700 lm	3000 K	-	55 mm	95 mm	-	-	1/18	05.50	60
	TLZ009N038RB	700 lm	4000 K	-	55 mm	95 mm	-	-	1/18	05.50	60
Blanc Wit Weiß	TLZ009W038RW	700 lm	3000 K	-	55 mm	95 mm	-	-	1/18	05.50	60
	TLZ009N038RW	700 lm	4000 K	-	55 mm	95 mm	-	-	1/18	05.50	60

DONDRA 15 W

Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Ultimate lm	t°	Epaisseur Dikte Höhe	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Lengte Länge	Largueur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Noir Zwart Schwarz	TLZ015WWH038RB	1200 lm	3000 K	-	70 mm	131 mm	-	-	1/12	05.50	90
	TLZ015N038RB	1200 lm	4000 K	-	70 mm	131 mm	-	-	1/12	05.50	90
Blanc Wit Weiß	TLZ015WWH038RW	1200 lm	3000 K	-	70 mm	131 mm	-	-	1/12	05.50	90
	TLZ015N038RW	1200 lm	4000 K	-	70 mm	131 mm	-	-	1/12	05.50	90

DONDRA 25 W

Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Ultimate lm	t°	Epaisseur Dikte Höhe	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Lengte Länge	Largueur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Noir Zwart Schwarz	TLZ025WWH038RB	2000 lm	3000 K	-	90 mm	150 mm	-	-	1/12	05.50	140
	TLZ025N038RB	2000 lm	4000 K	-	90 mm	150 mm	-	-	1/12	05.50	140
Blanc Wit Weiß	TLZ025WWH038RW	2000 lm	3000 K	-	90 mm	150 mm	-	-	1/12	05.50	140
	TLZ025N038RW	2000 lm	4000 K	-	90 mm	150 mm	-	-	1/12	05.50	140

DONDR A

	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Ultimate lm	t°	Epaisseur Dikte Höhe	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
DONDRA 36 W												
	Noir Zwart Schwarz	TLZ036WWH038RB	3000 lm	3000 K	-	90 mm	150 mm	-	-	1/12	05.50	170
		TLZ036N038RB	3000 lm	4000 K	-	90 mm	150 mm	-	-	1/12	05.50	170
	Blanc Wit Weiß	TLZ036WWH038RW	3000 lm	3000 K	-	90 mm	150 mm	-	-	1/12	05.50	170
		TLZ036N038RW	3000 lm	4000 K	-	90 mm	150 mm	-	-	1/12	05.50	170
DONDRA 12 W												
	Noir Zwart Schwarz	TLZ012WWH038SB	1000 lm	3000 K	33 mm	-	166 mm	-	80 mm	1/24	05.50	60
		TLZ012WWH038SW	1000 lm	3000 K	33 mm	-	166 mm	-	80 mm	1/24	05.50	60
	Blanc Wit Weiß											
DONDRA 25 W												
	Noir Zwart Schwarz	TLZ025WWH038SB	2000 lm	3000 K	39 mm	-	213 mm	-	115 mm	1/12	05.50	95
		TLZ025WWH038SW	2000 lm	3000 K	39 mm	-	213 mm	-	115 mm	1/12	05.50	95
	Blanc Wit Weiß											
DONDRA 36 W												
	Noir Zwart Schwarz	TLZ036WWH038SB	3000 lm	3000 K	39 mm	-	213 mm	-	115 mm	1/12	05.50	120
		TLZ036WWH038SW	3000 lm	3000 K	39 mm	-	213 mm	-	115 mm	1/12	05.50	120
	Blanc Wit Weiß											
DONDRA 12 W												
	Noir Zwart Schwarz	TLZ012WWH038XB	1000 lm	3000 K	32 mm	-	-	84 mm	138 mm	1/12	05.50	65
		TLZ012WWH038XW	1000 lm	3000 K	32 mm	-	-	84 mm	138 mm	1/12	05.50	65
	Blanc Wit Weiß											



ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR DONDRA

Modèle
Model
Modell

LENTILLES POUR DONDRA LENZEN VOOR DONDRA LINSEN FÜR DONDRA-SCHIENENSTRÄHLER



Pour 12W-15W Voor 12W-15W Für 12W-15W	TLZ000LEN06001	60°	1	10
Pour 25W-36W Voor 25W-36W Für 25W-36W	TLZ000LEN06002	60°	1	20
Pour 12W-15W Voor 12W-15W Für 12W-15W	TLZOLEN02401	24°	1	10
Pour 25W-36W Voor 25W-36W Für 25W-36W	TLZOLEN02402	24°	1	20

DONDRA+

DONDRA+



Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Lengte Länge	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€	Couleur Kleur Farbe
									Noir Zwart Schwarz
TLZ050W036HB	50 W	4500 lm	3000 K	36°	115 mm	128 mm	1/12	05.50	185
	50 W	4700 lm	4000 K	36°	115 mm	128 mm	1/12	05.50	185
TLZ050N036HW	50 W	4500 lm	3000 K	36°	115 mm	128 mm	1/12	05.50	185
	50 W	4700 lm	4000 K	36°	115 mm	128 mm	1/12	05.50	185



ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR DONDRA+

RÉFLECTEUR REFLECTOR REFLEKTOR



Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	€
TLZ050R024HX	24°	1/300

TRACKLIGHTS LED

LED-TRACKLIGHTS

LED-SCHIENENSTRAHLER

PERLA

	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
PERLA 15 W											
	Noir Zwart Schwarz	TLZ015W038DB	15 W	1000 lm	3000K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	85
		TLZ015N038DB	15 W	1050 lm	4000K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	85
	Blanc Wit Weiß	TLZ015W038DW	15 W	1000 lm	3000K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	85
		TLZ015N038DW	15 W	1050 lm	4000K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	85
PERLA 22 W											
	Noir Zwart Schwarz	TLZ025W038DB	22 W	2000 lm	3000 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	130
		TLZ025N038DB	22 W	2050 lm	4000 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	130
	Blanc Wit Weiß	TLZ025W038DW	22 W	2000 lm	3000 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	130
		TLZ025N038DW	22 W	2050 lm	4000 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	130
	Argent Zilver Silber	TLZ025W038DS	22 W	2000 lm	3000 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	120
		TLZ025N038DS	22 W	2050 lm	4000 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	120
PERLA 35 W											
	Noir Zwart Schwarz	TLZ036W038DB	35 W	3000 lm	3000 K	140 mm	92 mm	108 mm	1/10	05.50	160
		TLZ036N038DB	35 W	3050 lm	4000 K	140 mm	92 mm	108 mm	1/10	05.50	160
	Blanc Wit Weiß	TLZ036W038DW	35 W	3000 lm	3000 K	140 mm	92 mm	108 mm	1/10	05.50	160
		TLZ036N038DW	35 W	3050 lm	4000 K	140 mm	92 mm	108 mm	1/10	05.50	160
	Argent Zilver Silber	TLZ036W038DS	35 W	3000 lm	3000 K	140 mm	92 mm	108 mm	1/10	05.50	150
		TLZ036N038DS	35 W	3050 lm	4000 K	140 mm	92 mm	108 mm	1/10	05.50	150





POUR APPLICATIONS SPÉCIFIQUES
VOOR SPECIFIEKE TOEPASSINGEN
FÜR SPEZIFISCHE ANWENDUNGEN

PERLA Ra>95

	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Longueur Länge Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€	
PERLA 15 W											
	Blanc Wit Weiß	TLZB15W038DW	15 W	865 lm	2700 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	100
	Noir Zwart Schwarz	TLZB15W038DB	15 W	865 lm	2700 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	100
	Blanc Wit Weiß	TLZC15W038DW	15 W	985 lm	3000 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	100
	Noir Zwart Schwarz	TLZC15W038DB	15 W	985 lm	3000 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	100
	Blanc Wit Weiß	TLZV15N038DW	15 W	1070 lm	4000 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	100
	Noir Zwart Schwarz	TLZV15N038DB	15 W	1070 lm	4000 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	100
PERLA 22 W											
	Blanc Wit Weiß	TLZB25W038DW	22 W	2000 lm	2700 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	155
	Noir Zwart Schwarz	TLZB25W038DB	22 W	2000 lm	2700 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	155
	Blanc Wit Weiß	TLZC25W038DW	22 W	2000 lm	3000 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	155
	Noir Zwart Schwarz	TLZC25W038DB	22 W	2000 lm	3000 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	155
	Blanc Wit Weiß	TLZV25N038DW	22 W	2000 lm	4000 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	155
	Noir Zwart Schwarz	TLZV25N038DB	22 W	2000 lm	4000 K	107 mm	82 mm	98 mm	1/10	05.50	155

PERLA Ra>95

Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Longueur Länge Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
PERLA 35 W										
	Blanc Wit Weiß	TLZB36W038DW	35 W	2400 lm	2700 K	140 mm	92 mm	108 mm	1/10	05.50 190
	Noir Zwart Schwarz	TLZB36W038DB	35 W	2400 lm	2700 K	140 mm	92 mm	108 mm	1/10	05.50 190
	Blanc Wit Weiß	TLZC36W038DW	35 W	2400 lm	3000 K	140 mm	92 mm	108 mm	1/10	05.50 190
	Noir Zwart Schwarz	TLZC36W038DB	35 W	2400 lm	3000 K	140 mm	92 mm	108 mm	1/10	05.50 190
	Blanc Wit Weiß	TLZV36N038DW	35 W	2400 lm	4000 K	140 mm	92 mm	108 mm	1/10	05.50 190
	Noir Zwart Schwarz	TLZV36N038DB	35 W	2400 lm	4000 K	140 mm	92 mm	108 mm	1/10	05.50 190



ACCESOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR PERLA

Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	€
LENTELS POUR PERLA LENZEN VOOR PERLA LINSEN FÜR PERLA-SCHIENENSTRÄHLER			
	Pour 15W-22W Voor 15W-22W Für 15W-22W	TLZOLEN060D1	60° 1 10
	Pour 35W Voor 35W Für 35W	TLZOLEN060D2	60° 1 20
	Pour 15W-22W Voor 15W-22W Für 15W-22W	TLZOLEN024D1	24° 1 10
	Pour 35W Voor 35W Für 35W	TLZOLEN024D2	24° 1 20

KOLKA



FORMIDABLEMENT SIMPLE

KOLKA n'en finit plus de vous surprendre. Il a multiplié les options et les évolutions, jusqu'à offrir une gamme de 16 modèles, tant en Colour Tune qu'en Single Colour.

FANTASTISCH EENVOUDIG

KOLKA blijft u verrassen. Hij zorgt voor heel wat opties en evoluties, waardoor het gamma nu 16 modellen omvat, zowel in Colour Tune als in Single Colour !

FANTASTISCH EINFACH

KOLKA wird Sie überraschen. Wir haben die Möglichkeiten vervielfacht, sodass wir jetzt eine Auswahl von 16 Referenzen anbieten können, sowohl in Colour Tune als auch in Single Colour.



TRACKLIGHTS LED + EasySENSOR

LED-TRACKLIGHTS + EasySENSOR

LED-SCHIENENSTRAHLER + EasySENSOR

KOLKA EasySENSOR Colour Tune

KOLKA



Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Lengte Länge	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Blanc Wit Weiß	TLZ009T038IW	11 W	700 lm	2300 K - 4000 K	67 mm	121 mm	1/24	05.50	70
Noir Zwart Schwarz	TLZ009T038IB	11 W	700 lm	2300 K - 4000 K	67 mm	121 mm	1/24	05.50	70
Blanc Wit Weiß	TLZ036T038IW	30 W	3000 lm	2700 K - 5000 K	90 mm	152 mm	1/18	05.50	160
Noir Zwart Schwarz	TLZ036T038IB	30 W	3000 lm	2700 K - 5000 K	90 mm	152 mm	1/18	05.50	160



KOLKA EasySENSOR Single Colour

KOLKA 11W



Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Lengte Länge	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Blanc Wit Weiß	TLZ009W038KW	11 W	1000 lm	3000 K	67 mm	121 mm	1/24	05.50	55
Noir Zwart Schwarz	TLZ009W038KB	11 W	1000 lm	3000 K	67 mm	121 mm	1/24	05.50	55
Blanc Wit Weiß	TLZ009N038KW	11 W	1000 lm	4000 K	67 mm	121 mm	1/24	05.50	55
Noir Zwart Schwarz	TLZ009N038KB	11 W	1000 lm	4000 K	67 mm	121 mm	1/24	05.50	55

KOLKA 20W



Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Lengte Länge	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Blanc Wit Weiß	TLZ025W038KW	20 W	2000 lm	3000 K	90 mm	152 mm	1/20	05.50	95
Noir Zwart Schwarz	TLZ025W038KB	20 W	2000 lm	3000 K	90 mm	152 mm	1/20	05.50	95
Blanc Wit Weiß	TLZ025N038KW	20 W	2000 lm	4000 K	90 mm	152 mm	1/20	05.50	95
Noir Zwart Schwarz	TLZ025N038KB	20 W	2000 lm	4000 K	90 mm	152 mm	1/20	05.50	95

KOLKA 30W

Couleur
Kleur
Farbe

	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	°	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Lengte Länge	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Blanc Wit Weiß	TLZ036W038KW	30 W	2000 lm	3000 K	90 mm	152 mm	1/20	05.50	125
Noir Zwart Schwarz	TLZ036W038KB	30 W	2000 lm	3000 K	90 mm	152 mm	1/20	05.50	125
Blanc Wit Weiß	TLZ036N038KW	30 W	2000 lm	4000 K	90 mm	152 mm	1/20	05.50	125
Noir Zwart Schwarz	TLZ036N038KB	30 W	2000 lm	4000 K	90 mm	152 mm	1/20	05.50	125

**ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR KOLKA****TÉLÉCOMMANDE AFSTANDSBEDIENING FERNBEDIENUNG EasySENSOR**

Modèle
Model
Modell

Télécommande
Afstandsbediening
Fernbedienung

	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
	TUIREM60001	-	BEBAT + 03.02	10

RÉFLECTEUR REFLECTOR REFLEKTOR

Réflecteur (toutes versions)
Reflector (alle versions)
Reflektor (alle Versionen)

Réflecteur (toutes versions)
Reflector (alle versions)
Reflektor (alle Versionen)

Réflecteur (single colour)
Reflector (single colour)
Reflektor (single colour)

Réflecteur (single colour)
Reflector (single colour)
Reflektor (single colour)

Réflecteur (colour tune)
Reflector (colour tune)
Reflektor (colour tune)

Réflecteur (colour tune)
Reflector (colour tune)
Reflektor (colour tune)

	TLZOLENO24KO	24°	11 W	-	7,5
	TLZOLENO60KO	60°	11 W	-	7,5
	TLZOLENO24K2	24°	20 W - 30 W	-	15
	TLZOLENO60K2	60°	20 W - 30 W	-	15
	TLZOLENO24K4	24°	30 W	-	15
	TLZOLENO60K4	60°	30 W	-	15

ANNEAU RING ABSCHLUSSRING

Anneau noir + plaque PMMA
Zwarne ring + PMMA afdekplaat
Schwarzer Abschlussring + mit PMMA-Platte



Anneau blanc + plaque PMMA
Witte ring + PMMA afdekplaat
Weißer Abschlussring + mit PMMA-Platte



Anneau noir + plaque PMMA
Zwarne ring + PMMA afdekplaat
Schwarzer Abschlussring + mit PMMA-Platte



Anneau blanc + plaque PMMA
Witte ring + PMMA afdekplaat
Weißer Abschlussring + mit PMMA-Platte

	TLZ009R000KB	-	11 W	-	3
	TLZ009R000KW	-	11 W	-	3
	TLZ036R000KB	-	20 W - 30 W	-	5
	TLZ036R000KW	-	20 W - 30 W	-	5




RAILS TRIPHASÉS POUR TRACKLIGHTS


DRIEFASIGE TRACKS VOOR TRACKLIGHTS

DREIPHASENSCHIENEN FÜR SCHIENENSTRAHLER

TRACK

Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Matériau Material Material	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€	
RAIL TRIPHASÉ DRIEFASIGE TRACK DREIPHASENSCHIENE										
	Noir Zwart Schwarz	TLZ100BTRA00	-	1000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	09.07	32,5
	Blanc Wit Weiß	TLZ100WTRA00	-	1000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	09.07	32,5
	Noir Zwart Schwarz	TLZ200BTRA00	-	2000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	09.07	65
	Blanc Wit Weiß	TLZ200WTRA00	-	2000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	09.07	65
	Noir Zwart Schwarz	TLZ300BTRA00	-	3000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	09.07	97,5
	Blanc Wit Weiß	TLZ300WTRA00	-	3000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	09.07	97,5
EXTRÉMITÉ AVEC ALIMENTATION (À DROITE) VOEDING AAN HET EINDE (RECHTS) ANSCHLUSS ENDE (RECHTS)										
	Noir Zwart Schwarz	TLZ000BPOWER	-	68 mm	-	-	ABS	1/50	09.07	13
	Blanc Wit Weiß	TLZ000WPOWER	-	68 mm	-	-	ABS	1/50	09.07	13
EXTRÉMITÉ AVEC ALIMENTATION (À GAUCHE) VOEDING AAN HET EINDE (LINKS) ANSCHLUSS ENDE (LINKS)										
	Noir Zwart Schwarz	TLZ000BPOWEL	-	68 mm	-	-	ABS	1/50	09.07	13
	Blanc Wit Weiß	TLZ000WPOWEL	-	68 mm	-	-	ABS	1/50	09.07	13
CONNECTEUR DROIT AVEC POINT D'ALIMENTATION RECHTE CONNECTOR MET VOEDINGSPUNT GERADER KONNEKTOR MIT ANSCHLUSS										
	Noir Zwart Schwarz	TLZ000BSTRFL	-	90 mm	-	-	ABS	1/50	09.07	27
	Blanc Wit Weiß	TLZ000WSTRFL	-	90 mm	-	-	ABS	1/50	09.07	27
MINI CONNECTEUR DROIT RECHTE MINI CONNECTOR GERADER KONNEKTOR MINI										
	Noir Zwart Schwarz	TLZ000BSTRMN	-	93 mm	-	-	ABS	1/100	09.07	9
	Blanc Wit Weiß	TLZ000WSTRMN	-	93 mm	-	-	ABS	1/100	09.07	9

Couleur Kleur Farbe	Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Longueur Länge Länge	Largeur Breedte Breite	Matériel Material Material	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€	
CONNECTEUR L CONNECTOR L KONNEKTOR L									
	Noir Zwart Schwarz	connecteur L (gauche) L-connector (links) L-Konnektor (links)	TLZ000B000LL	62 mm	62 mm	ABS	1/25	09.07	28
	Blanc Wit Weiß	connecteur L (gauche) L-connector (links) L-Konnektor (links)	TLZ000W000LL	62 mm	62 mm	ABS	1/25	09.07	28
	Noir Zwart Schwarz	connecteur L (droite) L-connector (rechts) L-Konnektor (rechts)	TLZ000B000LR	62 mm	62 mm	ABS	1/25	09.07	28
	Blanc Wit Weiß	connecteur L (droite) L-connector (rechts) L-Konnektor (rechts)	TLZ000W000LR	62 mm	62 mm	ABS	1/25	09.07	28
CONNECTEUR T CONNECTOR T KONNEKTOR T									
	Noir Zwart Schwarz	connecteur T (gauche-gauche) T-connector (links-links) T-Konnektor (links-links)	TLZ000B001TL	90 mm	62 mm	ABS	1/25	09.07	40
	Blanc Wit Weiß	connecteur T (gauche-gauche) T-connector (links-links) T-Konnektor (links-links)	TLZ000W001TL	90 mm	62 mm	ABS	1/25	09.07	40
	Noir Zwart Schwarz	connecteur T (gauche-droite) T-connector (links-rechts) T-Konnektor (links-rechts)	TLZ000B002TL	90 mm	62 mm	ABS	1/25	09.07	40
	Blanc Wit Weiß	connecteur T (gauche-droite) T-connector (links-rechts) T-Konnektor (links-rechts)	TLZ000W002TL	90 mm	62 mm	ABS	1/25	09.07	40
	Noir Zwart Schwarz	connecteur T (droite-gauche) T-connector (rechts-links) T-Konnektor (rechts-links)	TLZ000B001TR	90 mm	62 mm	ABS	1/25	09.07	40
	Blanc Wit Weiß	connecteur T (droite-gauche) T-connector (rechts-links) T-Konnektor (rechts-links)	TLZ000W001TR	90 mm	62 mm	ABS	1/25	09.07	40
	Noir Zwart Schwarz	connecteur T (droite-droite) T-connector (rechts-rechts) T-Konnektor (rechts-rechts)	TLZ000B002TR	90 mm	62 mm	ABS	1/25	09.07	40
	Blanc Wit Weiß	connecteur T (droite-droite) T-connector (rechts-rechts) T-Konnektor (rechts-rechts)	TLZ000W002TR	90 mm	62 mm	ABS	1/25	09.07	40

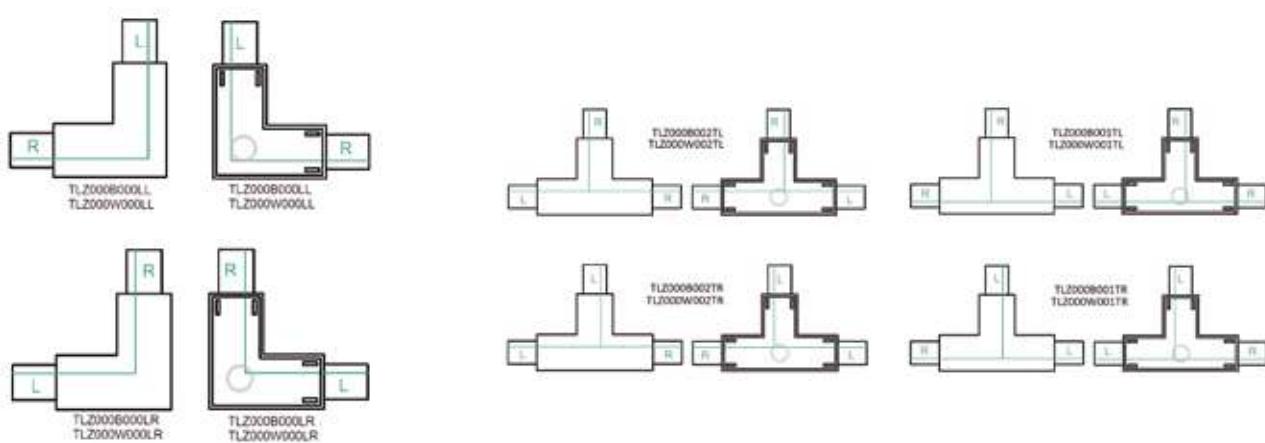CHOIX DE CONNECTEUR KIES DE JUISTE CONNECTOR WAHL DES KONNEKTORS

TRACK

Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Matériau Materiaal Material	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€	
CONNECTEUR X CONNECTOR X KONNEKTOR X										
	Noir Zwart Schwarz	TLZ000B000X0	-	90 mm	90 mm	-	ABS	1/10	09.07	50
	Blanc Wit Weiß	TLZ000W000X0	-	90 mm	90 mm	-	ABS	1/10	09.07	50
CONNECTEUR AJUSTABLE REGELBARE CONNECTOR REGELBARER KONNEKTOR										
	Noir Zwart Schwarz	TLZ000BADJ90	-	180 mm	-	-	ABS	1/25	09.07	40
	Blanc Wit Weiß	TLZ000WADJ90	-	180 mm	-	-	ABS	1/25	09.07	40
EMBOUTS DE TERMINAISON EINDKAP ENDKAPPE										
	Noir Zwart Schwarz	TLZ000BECAP0	-	35 mm	35 mm	-	ABS	1/200	-	1,5
	Blanc Wit Weiß	TLZ000WECAP0	-	35 mm	35 mm	-	ABS	1/200	-	1,5
KIT DE SUSPENSION OPHANGKIT PENDELSET										
	Noir Zwart Schwarz	TLZ200BSUS00	-	2000 mm	-	-	Alu	1/100	-	16
	Blanc Wit Weiß	TLZ200WSUS00	-	2000 mm	-	-	Alu	1/100	-	16
ADAPTATEUR ADAPTER KONNEKTOR										
	Noir Zwart Schwarz	TLZ000BADP00	-	-	-	-	ABS	1	09.07	11
	Blanc Wit Weiß	TLZ000WADP00	-	-	-	-	ABS	1	09.07	11
PATTE DE LIAISON MÉCANIQUE MECHANISCHE VERBINDUNG MECHANISCHE VERBINDUNG										
	-	TLZ000XCBR00	-	80 mm	-	-	Alu	1/500	-	6
ADAPTATEUR POUR PLAFOND PLAFFONDADAPTOR DECKENADAPTOR										
	Blanc Wit Weiß	2709043	100 mm	-	-	32 mm	ABS	1	09.07	52,5
	Noir Zwart Schwarz	2709044	100 mm	-	-	32 mm	ABS	1	09.07	52,5

02



ECLAIRAGE
FONCTIONNEL

FUNCTIONELE
VERLICHTING

FUNKTIONALE
BELEUCHTUNG

DOWNLIGHTS LED APPARENTS LED-OPBOUWDOWNLIGHTS LED-AUFBAUDOWNLIGHTS

KORBA

	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Hauteur Hoogte Höhe	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Matériau Material	Conditionnement Verpakking Recupelcode	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
KORBA 4"											
		TLK413WI20S2	13 W	950 lm	3000 K	42 mm	147 mm	Alu	1/36	05.50	50
	Blanc Wit Weiß	TLK413NI20S2	13 W	1000 lm	4000 K	42 mm	147 mm	Alu	1/36	05.50	50
		TLK413WI20S3	13 W	950 lm	3000 K	42 mm	147 mm	Alu	1/36	05.50	50
	Noir Zwart Schwarz	TLK413NI20S3	13 W	1000 lm	4000 K	42 mm	147 mm	Alu	1/36	05.50	50
KORBA 6"											
		TLK617WI20S2	17 W	1350 lm	3000 K	42 mm	182 mm	Alu	1/24	05.50	60
	Blanc Wit Weiß	TLK617NI20S2	17 W	1500 lm	4000 K	42 mm	182 mm	Alu	1/24	05.50	60
		TLK617WI20S3	17 W	1350 lm	3000 K	42 mm	182 mm	Alu	1/24	05.50	60
	Noir Zwart Schwarz	TLK617NI20S3	17 W	1500 lm	4000 K	42 mm	182 mm	Alu	1/24	05.50	60
KORBA 8"											
		TLK824WI20S2	24 W	1800 lm	3000 K	42 mm	242 mm	Alu	1/16	05.50	70
	Blanc Wit Weiß	TLK824NI20S2	24 W	2000 lm	4000 K	42 mm	242 mm	Alu	1/16	05.50	70
		TLK824WI20S3	24 W	1800 lm	3000 K	42 mm	242 mm	Alu	1/16	05.50	70
	Noir Zwart Schwarz	TLK824NI20S3	24 W	2000 lm	4000 K	42 mm	242 mm	Alu	1/16	05.50	70



LED
PROVENCE
SAMSUNG

PLAFONNIERS LED LED PLAFONDLAMPEN LED-DECKENLEUCHTE

NACRA

Couleur Kleur Farbe	Modèle Model	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Ø extérieur Buitengrootte Ø Außen	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
NACRA										
Blanc Wit Weiß	-	TLN024WI20D0	26 W	1800 lm	3000 K	350 mm	90 mm	1	05.50	40
	-	TLN024NI20D0	26 W	2000 lm	4000 K	350 mm	90 mm	1	05.50	40



NACRA + EMERGENCY 1H

Blanc Wit Weiß	+ Kit de secours 1h + Noodkit 1u + Notfall-Kit 1 Stunde	TLN024WI20D1	26 W	1800 lm	3000 K	350 mm	90 mm	1	05.50 + BEBAT	105
	+ Kit de secours 1h + Noodkit 1u + Notfall-Kit 1 Stunde	TLN024NI20D1	26 W	2000 lm	4000 K	350 mm	90 mm	1	05.50 + BEBAT	105



DOWNLIGHTS LED À ENCASTRER AVEC DIFFUSEUR LED-INBOUW DOWNLIGHTS MET AFDEKPLAAT LED-EINBAUDOWNLIGHTS MIT DIFFUSOR

PANAMA

	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Ra	Trou de forage Boordiameter Einbaudurchmesser	Profondeur Diepte Tiefe	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Conditionnement Verpakking Recupelcode	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€	
PANAMA 4"													
	Blanc Wit Weiß	TLK410WI2004	11 W	900 lm	3000 K	> 90	110°	110 mm	32 mm	140 mm	1/27	05.50	35
		TLK410NI2004	11 W	1000 lm	4000 K	> 90	110°	110 mm	32 mm	140 mm	1/27	05.50	35
PANAMA 6"													
	Blanc Wit Weiß	TLK615WI2004	15 W	1350 lm	3000 K	> 90	110°	150 mm	45 mm	180 mm	1/24	05.50	47
		TLK615NI2004	15 W	1500 lm	4000 K	> 90	110°	150 mm	45 mm	180 mm	1/24	05.50	47
PANAMA 8"													
	Blanc Wit Weiß	TLK820WI2004	20 W	1800 lm	3000 K	> 90	110°	200 mm	60 mm	245 mm	1/16	05.50	58
		TLK820NI2004	20 W	2000 lm	4000 K	> 90	110°	200 mm	60 mm	245 mm	1/16	05.50	58
		TLK830WI2004	30 W	2700 lm	3000 K	> 90	110°	200 mm	60 mm	245 mm	1/16	05.50	73
		TLK830NI2004	30 W	3000 lm	4000 K	> 90	110°	200 mm	60 mm	245 mm	1/16	05.50	73
      													

ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR PANAMA 6" & 8"

PANAMA EMERGENCY KIT 1H (3H OPTION)

	-	TLEKITBOX01H	OUTPUT : 30~42VDC / 200mA	1	BEBAT + 09.07	110
---	---	--------------	---------------------------	---	---------------	-----

Sur batterie : 2 ans de garantie
Op batterij : 2 jaar garantie
Auf Batterie : Garantie 2 Jahre

PROFILÉS LED

LED PROFIELEN

LED-LEISTEN

LINGGA

LINGGA



Couleur
Kleur
Farbe

Blanc - plat
Wit - vlak
Weiss - flach

Code article
Artikelcode
Artikelbezeichnung

W
Ultimate lm

Longueur
Lengte
Länge

Largeur
Breedte
Breite

Hauteur
Hoogte
Höhe

Conditionnement
Verpakking
Verpackungseinheit

Code Recupel
Recupelcode
Recupelcode

€

TLW004WWH030FL	3.6 W	290 lm	30 cm	23,3 mm	15 mm	1	05.50	17.50
TLW006WWH050FL	6 W	480 lm	50 cm	23,3 mm	15 mm	1	05.50	22.50
TLW012WWH100FL	12 W	960 lm	100 cm	23,3 mm	15 mm	1	05.50	40

LINGGA



Blanc - triangulaire
Wit - driehoekig
Weiss - dreieckig

TLW004WWH030TR	3.6 W	290 lm	30 cm	33 mm	17 mm	1	05.50	17.50
TLW006WWH050TR	6 W	480 lm	50 cm	33 mm	17 mm	1	05.50	22.50
TLW012WWH100TR	12 W	960 lm	100 cm	33 mm	17 mm	1	05.50	40



DRIVER DRIVER DRIVER **LINGGA**

LINGGA



-

TLW036DRV00000	36 W	-	-	-	-	-	1	09.07	30
TLW100DRV00000	100 W	-	-	-	-	-	1	09.07	75
TLW150DRV00000	150 W	-	-	-	-	-	1	09.07	100

PROFILÉ LED POUR ÉTAGÈRES

LED-PROFIEL VOOR WINKELSCHAPPEN

LED-PROFIL FÜR GESCHÄFTSREGALE

LASKO

Profilé LED LASKO pour étagères L'allié des projets « retail »

LASKO est un profilé polyvalent pour étagères en verre ou pleines, développé spécifiquement pour l'éclairage des produits sur des présentoirs de magasins. L'épaisseur des étagères peut être comprise entre 8 et 16mm. Le bandeau LED est monté dans la partie inclinée à 45°. Il est également possible de monter un bandeau LED à l'intérieur du profilé, lorsqu'on veut éclairer la plaque de verre elle-même. Un porte-étiquette transparent est installé sur toute la longueur sur la partie extérieure du profilé, pour pouvoir afficher les informations et prix des produits (livré standard).

Tous les LASKO sont fait sur mesure. Demandez-nous une offre.

LASKO LED-profiel voor winkelschappen Dé bondgenoot voor retailprojecten


LASKO is een veelzijdig glas-, of schapprofiel, dat specifiek ontwikkeld is voor de aanstraling van producten op legschappen in winkels. De dikte van de schappen kunnen variëren tussen 8 en 16mm. De LED strip wordt in een hoek van 45° gemonteerd. Ook bestaat de mogelijkheid om een LED strip in het profiel te monteren, wanneer men de glasplaat zelf wil belichten. Aan de buitenzijde van LASKO kan een labelprofiel worden aangebracht voor productinformatie en prijzen (standaard meegeleverd).

Alle LASKO-profielen worden op maat gemaakt. Vraag ons een offerte.

LED-Profil LASKO für Geschäftsregale Der Partner für Einzelhandelsprojekte


LASKO ist ein vielseitig einsetzbares Profil, welches speziell entwickelt wurde zur Anstrahlung von Produkten auf Geschäftsablagen. Das Profil ist geeignet für Ablagen mit einer Dicke von 8mm bis 16mm. Das LED-Band ist in einem Winkel von 45° angebracht. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, ein LED-Band zu integrieren zur Beleuchtung der Glasablage. An der Außenseite des LASKO ist ein Schildhalter für Produktinformationen und Preisschilder angebracht.

Alle LASKO-Profile werden auf Maß angefertigt. Fragen Sie ein Angebot an.

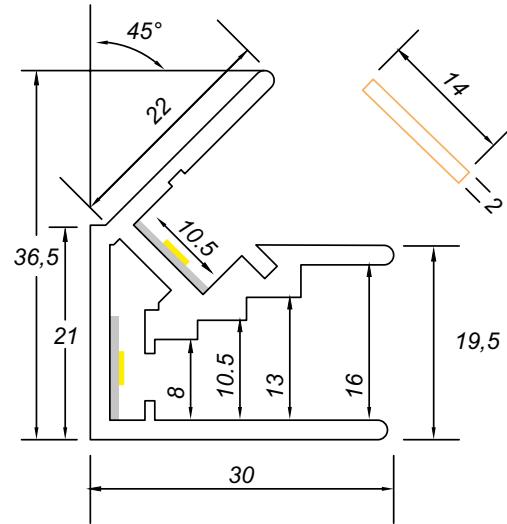

Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t ^o	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
LASKO	Blanc Wit Weiß	LASKO	14 W / m	1800 lm / m	2700 K	300 mm	23,3 mm	15 mm	1	05.50

Prix sur demande
Prijs op aanvraag
Preis auf Anfrage



DRIVER DRIVER DRIVER **LASKO**

-	TLX060DLASKO	60 W	-	-	-	-	-	1	09.07	55
-	TLX120DLASKO	120 W	-	-	-	-	-	1	09.07	65
-	TLX200DLASKO	200 W	-	-	-	-	-	1	09.07	80

YALA

Avec les dalles LED de la gamme YALA, Teconex vous propose un large choix de formats pour un éclairage professionnel de qualité et basé sur des composants universellement reconnus. YALA, une efficacité simple et sans compromis, qui offre aux installateurs une réponse à tous leurs besoins.

La gamme YALA vous propose également un large choix d'alimentations afin d'offrir une solution aux demandes des plus simples aux plus exigeantes.

Tout en s'appuyant sur ces fondements, les dalles YALA se diversifient vers plus d'intelligence avec le système EasySENSOR. Avec une philosophie commune : rendre les espaces de travail plus agréables, plus respectueux de l'environnement et plus autonomes. En toute simplicité.

Dalles YALA. Parfaites pour tous les types de projets !



Met de LED-lichttegels uit het YALA-gamma biedt Teconex u een steeds ruimere keuze aan formaten voor een professionele kwaliteitsverlichting met universeel erkende componenten. YALA, een doelgerichte en compromisloze efficiëntie waarmee installateurs elk type project aankunnen, naargelang hun behoeften.

De YALA-serie stelt u eveneens een grote keuze aan voedingen voor om een oplossing te bieden voor de eenvoudigste tot meest veeleisende vraag.

De YALA LED-lichttegels blijven trouw aan hun fundamenten, maar met het EasySENSOR-systeem worden ze intelligenter. Met een gemeenschappelijke filosofie: werkplekken aangenamer maken, respect voor de omgeving en meer autonomie. In alle eenvoud.

YALA lichttegels : Perfect voor alle soorten projecten !

Mit den LED-Panelen aus der YALA-Reihe bietet Teconex Ihnen eine immer größere Auswahl professioneller Qualitätsbeleuchtung mit universell anerkannten Komponenten. YALA, eine zielgerichtete und kompromisslose Effizienz, die es Installateuren ermöglicht, jede Art von Projekt nach den spezifischen Gegebenheiten zu bearbeiten.

Die YALA-Serie bietet Ihnen außerdem eine große Auswahl an Stromversorgungen, um eine Lösung für die einfachsten bis zu den anspruchsvollsten Anforderungen zu haben.

Die YALA LED-Paneele bleiben ihrem Grundsatz treu, aber mit dem EasySENSOR-System werden sie intelligenter. Mit einer gemeinsamen Philosophie: Arbeitsbereiche angenehmer, umweltschonender und autonomer gestalten. In aller Einfachheit.

YALA Paneele : Perfekt für alle Arten von Projekten!



DALLES LED LED-LICHTTEGELS LED-PANELE

YALA ONE

Couleur Kleur Farbe	Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mACC	Ultimate lm	t°	Profondeur Diepte Tiefe	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
YALA ONE 60X60												
Blanc Wit Weiß	60x60 cm	TLP035W060B0	36 W	900 mA	3400 lm	3000 K	10 mm	596 mm	596 mm	1/5	05.50	65
Blanc Wit Weiß	60x60 cm	TLP035N060B0	36 W	900 mA	3400 lm	4000 K	10 mm	596 mm	596 mm	1/5	05.50	65

YALA ONE+

Couleur Kleur Farbe	Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mA CC	Ultimate lm	t°	Profondeur Diepte Tiefe	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€	
YALA ONE+ 60X60 SANS DRIVER ZONDER DRIVER OHNE TREIBER													
	Blanc Wit Weiß	60x60 cm	TLP035W060X1	35 W	1000 mA	3400 lm	3000 K	10 mm	596 mm	596 mm	1/5	05.50	85
		60x60 cm	TLP035N060X1	35 W	1000 mA	3400 lm	3000 K	10 mm	596 mm	596 mm	1/5	05.50	85
YALA ONE+ 30X120 SANS DRIVER ZONDER DRIVER OHNE TREIBER													
	Blanc Wit Weiß	30x120cm	TLP035W312X1	35 W	1000 mA	3400 lm	3000 K	10 mm	596 mm	596 mm	1/5	05.50	85
		30x120cm	TLP035N312X1	35 W	1000 mA	3400 lm	4000 K	10 mm	596 mm	596 mm	1/5	05.50	85



YALA ONE+ 62X62

ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR YALA ONE+

Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mA CC	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
DRIVER YALA ONE+						
Driver Teco Professional	TLP040DCABAB	25 - 40 W	640 - 1000 mA	0 - 10 V	1	09.07
Driver Philips Xitanium	929001418680-C	29 - 44 W	900 - 1000 mA	Non dimmable Niet dimbaar Nicht dimmbar	1	09.07
Driver Philips Xitanium	929000969906-C	11-37 W	300 - 1000 mA	DALI	1	09.07
						

DRIVER YALA ONE+ "EasySENSOR" TREIBER

	EasySENSOR	TLI0200D05000	20 W	480 mA	EasySENSOR	1	09.07	30
	EasySENSOR	TLI040D08400	40 W	1000 mA	EasySENSOR	1	09.07	30

ACCESSOIRE "EasySENSOR" ZUBEHÖR

	Télécommande Afstandsbediening Fernbedienung	TLIREM60001	-	-	-	1/10/100	BEBAT + 03.02	10
---	--	-------------	---	---	---	----------	------------------	----

ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR YALA ONE(+)

Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Ultimate lm	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€	
KIT DE SUSPENSION OPHANGKIT PENDELSET								
	Blanc Wit Weiß	TLPOXWHSUSBO	-	1m	-	1/50	-	20

DALLES LED DIMMABLES

DIMBARE LED-LICHTTEGELS

DIMMBARE LED-PANELE

YALA

Couleur Kleur Farbe	Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mACC	Ultimate lm	t°	Profondeur Diepte Tiefe	Longueur Länge Länge	Largeur Breedte Breite	Conditionnement Verpakkingseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€	
YALA 30X60													
	Blanc Wit Weiß	30x60 cm	TLP018W360D5	18 W	470 mA	1500 lm	3000 K	9,3 mm	595 mm	295 mm	1/5	05.50	100
	Blanc Wit Weiß	30x60 cm	TLP018N360D5	18 W	470 mA	1700 lm	4000 K	9,3 mm	595 mm	295 mm	1/5	05.50	100
YALA 60x60													
	Blanc Wit Weiß	60x60 cm	TLP040W060DA	25 W -> 40 W	1020 mA	3200 lm	3000 K	9,3 mm	596 mm	596 mm	1/5	05.50	125
	Blanc Wit Weiß	60x60 cm	TLP040N060DA	25 W -> 40 W	1020 mA	3600 lm	4000 K	9,3 mm	596 mm	596 mm	1/5	05.50	125



YALA 30X30 UGR<19

	Blanc Wit Weiß	30x30 cm	TLP020W030DB	10W -> 25W	600 mA	1300 lm	3000 K	9,3 mm	295 mm	295 mm	1/5	05.50	90
	Blanc Wit Weiß	30x30 cm	TLP020N030DB	10W -> 25W	600 mA	1500 lm	4000 K	9,3 mm	295 mm	295 mm	1/5	05.50	90

YALA 60X60 UGR<19 HIGH POWER

	Blanc Wit Weiß	60x60 cm	TLP057W060DB	40W -> 55W	1300 mA	5000 lm	3000 K	9,3 mm	596 mm	596 mm	1/5	05.50	160
	Blanc Wit Weiß	60x60 cm	TLP057N060DB	40W -> 55W	1300 mA	5500 lm	4000 K	9,3 mm	596 mm	596 mm	1/5	05.50	160

YALA 60x120 UGR<19

	Blanc Wit Weiß	60x120 cm	TLP070W612DB	55W -> 70W	1660 mA	6300 lm	3000 K	10 mm	1195 mm	595 mm	1/3	05.50	310
	Blanc Wit Weiß	60x120 cm	TLP070N612DB	55W -> 70W	1660 mA	7000 lm	4000 K	10 mm	1195 mm	595 mm	1/3	05.50	310



DALLES LED DIMMABLES SANS DRIVER
DIMBARE LED-LICHTTEGELS ZONDER DRIVER
DIMMBARE LED-PANELE OHNE TREIBER

YALA

Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mA CC	Ultimate lm	t°	UGR	Profondeur Diepte Tiefe	Longueur Lengte Länge	Largueur Breedte Breite	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
YALA 60X60												
Blanc Wit Weiß	TLP040W060XA	40 W max	1100 mA max	3200 lm	3000 K	< 22	9,3 mm	596 mm	596 mm	1/5	05.50	115
Blanc Wit Weiß	TLP040N060XA	40 W max	1100 mA max	3600 lm	4000 K	< 22	9,3 mm	596 mm	596 mm	1/5	05.50	115
YALA 60x60 UGR<19												
Blanc Wit Weiß	TLP040W060XB	40 W max	1100 mA max	3600 lm	3000 K	< 19	9,3 mm	596 mm	596 mm	1/5	05.50	125
Blanc Wit Weiß	TLP040N060XB	40 W max	1100 mA max	4000 lm	4000 K	< 19	9,3 mm	596 mm	596 mm	1/5	05.50	125
YALA 30x120 UGR<19												
Blanc Wit Weiß	TLP040W312XB	40 W max	1100 mA max	3600 lm	3000 K	< 19	9,3 mm	1195 mm	295 mm	1/5	05.50	125
Blanc Wit Weiß	TLP040N312XB	40 W max	1100 mA max	4000 lm	4000 K	< 19	9,3 mm	1195 mm	295 mm	1/5	05.50	125



ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR YALA

Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mA CC	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€	
DRIVER YALA							
Driver Teco Professional	TLP040DCABAB	25 - 40 W	640 - 1000 mA	0 - 10 V	1	09.07	20
Driver Philips Xitanium	929001418680-C	29 - 44 W	900 - 1000 mA	Non dimmable Niet dimbaar Nicht dimmbar	1	09.07	20
Driver Philips Xitanium	929000969906-C	11-37 W	300 - 1000 mA	DALI	1	09.07	70



Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	mA CC	Conditionnement Verpackung Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
DRIVER YALA "EasySENSOR" TREIBER						
	TLI0200D05000	20 W	480 mA	EasySENSOR	1	09.07 30
EasySENSOR	TLI040D08400	40 W	1000 mA	EasySENSOR	1	09.07 30
ACCESOIRE "EasySENSOR"						
	TLIREM60001	-	-	-	1/10/100 BEBAT + 03.02	10
Télécommande Afstandsbediening Fernbedienung						
KIT DE SUSPENSION OPHANGKIT PENDELSET						
	TLP000XWHSUS05	-	-	-	1/50 -	26
2 m						
						

ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR YALA & YALA ONE(+)

Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Ultimate lm	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Conditionnement Verpackung Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
KIT D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ YALA & YALA ONE(+) NOODVERLICHTINGSKIT YALA & YALA ONE(+) NOTLICHTSET YALA & YALA ONE(+)							
	TLEKITBOX01H	OUTPUT : 30-42VDC / 200mA	1	BEBAT + 09.07	110		
-							

Batterie: 1h (option sur demande: 3h) / Bouton de test inclus / Sur batterie : 2 ans de garantie
 Batterij: 1u (optie op aanvraag: 3u) / Incl. testknop / Op batterij: 2 jaar garantie
 Batterie: 1 Stunde (3 Stunden auf Anfrage) / Inkl. Prüftaste / Auf Batterie: Garantie 2 Jahre

ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR YALA & YALA ONE(+)

Couleur Kleur Farbe	Modèle Model Modell	Montage	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Découpe carré Vierkante uitsparing Viereckige Aussparung	Longueur Länge Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	€	
CADRES APPARENTS POUR DALLES LED*										
OPBOUWKADERS VOOR LED-LICHTTEGELS*										
AUFBAURAHMEN FÜR LED-PANELE*										
	Blanc Wit Weiß	30x30	Plafond Plafond Decke	TLP000FRA030WH	-	301.5 mm	301.5 mm	53.5 mm	1	80
	Blanc Wit Weiß	30x60	Plafond Plafond Decke	TLP0FRA360WH	-	601.5 mm	301.5 mm	53.5 mm	1	90
	Blanc Wit Weiß	60x60	Plafond Plafond Decke	TLP000FRA060WH	-	601.5 mm	601.5 mm	53.5 mm	1	100
	Blanc Wit Weiß	30x120	Plafond Plafond Decke	TLP000FRA312WH	-	1201.5 mm	301.5 mm	53.5 mm	1	110
	Blanc Wit Weiß	60x120	Plafond Plafond Decke	TLP000FRA612WH	-	601.5 mm	1201.5 mm	53.5 mm	1	180
	Blanc Wit Weiß	30x30	Mural Muur Wand	TLP001FRA030WH	-	301.5 mm	301.5 mm	53.5 mm	1	90
	Blanc Wit Weiß	60x60	Mural Muur Wand	TLP001FRA060WH	-	601.5 mm	601.5 mm	53.5 mm	1	110
	Blanc Wit Weiß	30x120	Mural Muur Wand	TLP001FRA312WH	-	1201.5 mm	301.5 mm	53.5 mm	1	120

CADRES POUR PLAQUES DE PLÂTRE POUR DALLES LED*
GIPSPLAAT PLAFONDKADER VOOR LED-LICHTTEGELS*
RAHMEN ZUM EINBAU VON LED-PANELEN IN GIPSKARTON*

	Blanc Wit Weiß	30x30	Plaques plâtre Gipsplaat Gipskarton	TLP2FRA030WH	316x316 mm	335 mm	335 mm	-	1	100
	Blanc Wit Weiß	60x60	Plaques plâtre Gipsplaat Gipskarton	TLP2FRA060WH	616x616 mm	635 mm	635 mm	-	1	120

*Livré sans dalle

*Geleverd zonder lichttegel

*Ohne Panel geliefert

03

ECLAIRAGE
INDUSTRIEL
INDUSTRIËLE
VERLICHTING
INDUSTRIELLE
BELEUCHTUNG



PROJECTEURS LED INDUSTRIELS IP66

INDUSTRIËLE LED-STRALERS IP66

INDUSTRIELLE LED-STRAHLER IP66

MAHO

MAHO*	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Profondeur Diepte Tiefe	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Energy Label		Conditionnement Verpakking	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
									FR	NL			
	Gris/Noir Grijz/Zwart Schwarz/Grau	TLD012WWH00001	12 W	850 lm	3000 K	56 mm	160 mm	200 mm	A+	A+	1/12	05.50	50
		TLD012CWH00001	12 W	1000 lm	5000 K	56 mm	160 mm	200 mm	A+	A+	1/12	05.50	50
	Gris/Noir Grijz/Zwart Schwarz/Grau	TLD022WWH00001	22 W	1900 lm	3000 K	56 mm	160 mm	200 mm	A+	A+	1/12	05.50	100
		TLD022CWH00001	22 W	2200 lm	5000 K	56 mm	160 mm	200 mm	A+	A+	1/12	05.50	100
	Gris/Noir Grijz/Zwart Schwarz/Grau	TLD032WWH00001	32 W	2700 lm	3000 K	70 mm	230 mm	280 mm	A+	A+	1/8	05.50	160
		TLD032CWH00001	32 W	3200 lm	5000 K	70 mm	230 mm	280 mm	A+	A+	1/8	05.50	160
	Gris/Noir Grijz/Zwart Schwarz/Grau	TLD054WWH00001	54 W	4600 lm	3000 K	84 mm	275 mm	334 mm	A+	A+	1/4	05.50	225
		TLD054CWH00001	54 W	5400 lm	5000 K	84 mm	275 mm	334 mm	A+	A+	1/4	05.50	225
	Gris/Noir Grijz/Zwart Schwarz/Grau	TLD104CWH00001	104 W	10400 lm	5000 K	104 mm	368 mm	436 mm	A+	A+	1	05.50	425
	Gris/Noir Grijz/Zwart Schwarz/Grau	TLD210CWH00001	210 W	20000 lm	5000 K	125 mm	416 mm	500 mm	A	A	1	05.50	800



MAHO*	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Profondeur Diepte Tiefe	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking		Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€	
									FR	NL			
	Blanc Wit Weiß	TLD022W000W1	22 W	1900 lm	3000 K	56 mm	160 mm	200 mm	A+	A+	1/12	05.50	90
		TLD022C000W1	22 W	2200 lm	5000 K	56 mm	160 mm	200 mm	A+	A+	1/12	05.50	90
	Blanc Wit Weiß	TLD032W000W1	32 W	2700 lm	3000 K	70 mm	230 mm	280 mm	A+	A+	1/8	05.50	145
		TLD032C000W1	32 W	3200 lm	5000 K	70 mm	230 mm	280 mm	A+	A+	1/8	05.50	145



*Avec fiche caoutchouc
*Met rubberen stekker
*Mit Gummistecker

Connecteur IP66/67: livré standard avec la gamme MAHO
IP66/67 connector: standaard geleverd met het MAHO-gamma
Steckverbinder IP66/67: wird mit jedem MAHO-Strahler mitgeliefert

Couleur Kleur Farbe	Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Hauteur Hoogte Höhe	IP	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	€
Connecteur Connector Konnektor IP66/67 (H05RN-F 3G1)	-	TLD000IP66CB	-	66/67	1	10
	Noir Zwart Schwarz					
Cadre de transport Transportkader Tragerahmen						
	Gris/Noir Grijs/Zwart Schwarz/Grau	pour 12-22 W voor 12-22 W für 12-22 W	TLD015XWHPOR00	-	-	10
		pour 32 W voor 32 W für 32 W	TLD037XWHPOR00	-	-	12,5
		pour 54 W voor 54 W für 54 W	TLD060XWHPOR00	-	-	15
Trépied simple Statief (enkel) Einzelstativ (12W-22W-32W)						
	Jaune Geel Gelb	-	TLD000XWHTR100	150 cm	-	1
Trépied double Statief (dubbel) Doppelstativ (12W-22W-32W)						
	Jaune Geel Gelb	-	TLD000XWHTR200	150 cm	-	25
Piquet à enterrer Grondpin Erdspieß (12W-22W)						
	Gris/Noir Grijs/Zwart Schwarz/Grau	-	TLD000XWHGRP00	-	-	3,5
Bras Arm Befestigungsarm (1x 12W-22W-32W)						
	Noir Zwart Schwarz	60 cm	TLD0ARM06001	-	-	87,5
		100 cm	TLD0ARM10001	-	-	92,5
	Al	Extension pour 2 x 12 W - 22 W - 32 W Extensie voor 2 x 12 W - 22 W - 32 W Querstange für 2 x 12 W - 22 W - 32 W	TLD0ARMDUB01	-	-	12,5

MAHO

IL SE CONCENTRE SUR L'ESSENTIEL

Une idée simple, mais lumineuse, pour les façades, les zones de chargement, les statues et les allées. Le projecteur IP66 MAHO s'installe dans les jardins avec la même aisance que sur les bâtiments remarquables et voyage de chantiers en monuments en toute simplicité. Il est proposé avec son système autobloquant et un large assortiment d'accessoires.

GECONCENTREERD OP HET ESSENTIËLE

Een eenvoudig maar schitterend idee voor gevels, laadzones en standbeelden, alsook voor doorgangen. De MAHO IP66-straler kan even makkelijk in tuinen als op merkwaardige gebouwen worden gemonteerd. Hij kan heel eenvoudig van werven naar monumenten worden verplaatst. Hij wordt met een zelfblokkend systeem en een grote reeks toebehoren aangeboden.

ER KONZENTRIERT SICH AUF DAS WESENTLICHE

Eine einfache, aber helle Idee für Fassaden, Ladeflächen, Statuen und Gänge. Der IP66 MAHO Strahler kann in Gärten mit der gleichen Leichtigkeit installiert werden wie an außergewöhnlichen Gebäuden und kann einfach von Baustellen zu Denkmälern wechseln. Er verfügt über ein selbstblockierendes System und ein umfangreiches Zubehörprogramm.

MAHO ONE

Couleur
Kleur
Farbe

MAHO ONE*



	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Longueur Länge Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Gris/Noir Grijs/Zwart Schwarz/Grau	TLD010W00002	10 W	900 lm	3000 K	130 mm	120 mm	45 mm	1/24	05.50	32.50
	TLD010C00002	10 W	1000 lm	5000 K	130 mm	120 mm	45 mm	1/24	05.50	32.50
	TLD020W00002	20 W	1800 lm	3000 K	130 mm	120 mm	45 mm	1/16	05.50	65
	TLD020C00002	20 W	2000 lm	5000 K	130 mm	120 mm	45 mm	1/16	05.50	65
	TLD030W00002	30 W	2700 lm	3000 K	165 mm	155 mm	53 mm	1/16	05.50	90
	TLD030C00002	30 W	3000 lm	5000 K	165 mm	155 mm	53 mm	1/16	05.50	90
	TLD050W00002	50 W	4500 lm	3000 K	210 mm	200 mm	53 mm	1/8	05.50	125
	TLD050C00002	50 W	5000 lm	5000 K	210 mm	200 mm	53 mm	1/8	05.50	125
	TLD100C00002	100 W	10000 lm	5000 K	290 mm	260 mm	63 mm	1/6	05.50	225
	TLD200C00002	200 W	20000 lm	5000 K	390 mm	360 mm	63 mm	1/3	05.50	425



PROJECTEUR ASYMÉTRIQUE IP66 ASYMMETRISCHE STRALER IP66 ASYMMETRISCHER STRAHLER IP66

AKALO

Couleur
Kleur
Farbe

AKALO*



	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Epaisseur Dikte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Gris/Noir Grijs/Zwart Schwarz/Grau	TLD060CA0001	60 W	6000 lm	5000 K	245 mm	276 mm	60 mm	1/4	05.50	260
	TLD120CA0001	120 W	12000 lm	5000 K	296 mm	356 mm	72 mm	1/2	05.50	425



Ouverture de l'angle de diffusion du flux lumineux: 138°. Inclinaison frontale du flux lumineux par rapport à l'horizontale: 65°.
Stralingshoek van de lichtbundel: 138°. Frontale inclinatie van de lichtbundel t.o.v. de horizontale: 65°.
Strahlungswinkel des Lichtstroms: 138°. Frontale Neigung des Lichtstroms in Bezug auf die Horizontale: 65°.

*Avec fiche caoutchouc
*Met rubberen stekker
*Mit Gummistecker

CLOCHE LED INDUSTRIELLES PLATES INDUSTRIËLE PLATTE LED-PENDELARMATUREN FLACHE LED-HALLENSTRAHLER

ELLA ONE

Couleur
Kleur
Farbe

ELLA ONE*



Noir
Zwart
Schwarz

	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Hauteur Hoogte Höhe	Ø extérieur Buiten Ø Ø Aussen	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
TLH106NI20EO	106 W	11500 lm	4000 K	178 mm	330 mm	1/5	05.50	310	
TLH106CI20EO	106 W	12000 lm	5000 K	178 mm	330 mm	1/5	05.50	310	
TLH160NI20EO	160 W	19000 lm	4000 K	180 mm	430 mm	1/5	05.50	385	
TLH160CI20EO	160 W	20000 lm	5000 K	180 mm	430 mm	1/5	05.50	385	
TLH216NI20EO	216 W	24000 lm	4000 K	180 mm	430 mm	1/5	05.50	460	
TLH216CI20EO	216 W	25000 lm	5000 K	180 mm	430 mm	1/5	05.50	460	

*Avec fiche caoutchouc
*Met rubberen stekker
*Mit Gummistecker



ONEDA

Couleur
Kleur
Farbe

Noir
Zwart
Schwarz



	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Hauteur Hoogte Höhe	Ø extérieur Buiten Ø Ø Aussen	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
TLH100N090NO	100 W	15000 lm	4000 K	355 mm	250 mm	1	05.50	345	
TLH150N090NO	150 W	22500 lm	4000 K	355 mm	250 mm	1	05.50	425	
TLH200N090NO	200 W	30000 lm	4000 K	413 mm	320 mm	1	05.50	475	



ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR ONEDA

DIFFUSEUR

	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W		€
TLHOLEN060NI	100 - 150 W	60°		22,5
TLHOLEN120NI	100 - 150 W	120°		22,5
TLHOLEN060N2	200 W	60°		27,5
TLHOLEN120N2	200 W	120°		27,5

APOLLO



Dans un garage, un hall ou un lieu de stockage, la performance de l'éclairage est un élément essentiel. Pour la cloche plate LED APOLLO, Teconex a donc choisi la simplicité et la sobriété.

La cloche industrielle plate APOLLO est la nouvelle référence des grands espaces. Et la solution par excellence pour l'éclairage des grands volumes, conçue pour allier puissance et précision.

La gamme APOLLO est toujours équipée du protocole DALI, et son intelligence peut même être poussée plus loin en intégrant de manière harmonieuse des détecteurs permettant aux cloches industrielles de communiquer entre elles et de s'adapter à leur environnement. Une lumière donc plus efficace!

Si vous désirez une solution plus simple, choisissez l'APOLLO ONE et son système 0/1-10V. Un luminaire certifié ENEC.

APOLLO: une qualité et un design soignés, pour tous les projets... et où tout se trouve dans les détails.



In een garage, hal of opslagplaats is de prestatie van de verlichting een essentieel element. Met APOLLO kiest Teconex voor eenvoud en soberheid.

De industriële platte pendelarmatuur APOLLO is het nieuwe referentiepunt voor grote ruimtes. Deze LED-pendelarmatuur is de perfecte oplossing voor grote volumes, die kracht en precisie met elkaar combineert.

De APOLLO-reeks is steevast uitgerust met het DALI-protocol en de intelligentie kan zelfs verder ontwikkeld worden door de integratie van sensoren die ervoor zorgen dat de industriële pendelarmaturen onderling kunnen communiceren en zich aanpassen aan hun omgeving. Een nog efficiënter gebruik van verlichting!

Als u een eenvoudigere oplossing wenst, kiest u de APOLLO ONE en het 0/1-10V systeem. APOLLO ONE is ENEC gecertificeerd.

APOLLO: verzorgde kwaliteit en design voor al uw projecten... en waar alles in de details zit.

Lichtleistung ist ein wesentliches Element in einer Werkstatt, Halle oder Lager. Mit APOLLO setzt Teconex auf Einfachheit und Schlichtheit.

Der flache APOLLO Hallenstrahler ist die neue Referenz für große Räume. Dieser LED-Hallenstrahler ist die perfekte Lösung für große Raumvolumen und vereint Kraft und Präzision.

Die APOLLO-Reihe ist immer mit dem DALI-Protokoll ausgestattet. Die Intelligenz lässt sich durch die Integration von Sensoren sogar noch weiter entwickeln. Dies ermöglicht dass Industrie-Hallenstrahler miteinander kommunizieren und sich an ihre Umgebung anpassen. Eine noch effizientere Nutzung der Beleuchtung!

Wenn Sie eine einfachere Lösung wünschen, wählen Sie APOLLO ONE und das 0/1-10V-System. APOLLO ONE ist ENEC-zertifiziert.

APOLLO: Qualität und Design für alle Ihre Projekte.... und wo alles bis ins Detail durchdacht ist.



APOLLO ONE

Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
TLH150N090A0	150 W	19000 lm	380 mm	278 mm	1	05.50	410
TLH200N090A0	200 W	25000 lm	380 mm	278 mm	1	05.50	475
TLH240N090A0	240 W	30000 lm	380 mm	278 mm	1	05.50	495

**APOLLO**

Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Hauteur Hoogte Höhe	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
TLHI20N090AD	120 W	16500 lm	380 mm	240 mm	1	05.50	-
TLHI150N090AD	150 W	20500 lm	380 mm	240 mm	1	05.50	-
TLHI70N090AD	170 W	23000 lm	380 mm	240 mm	1	05.50	-
TLH200N090AD	200 W	26500 lm	380 mm	240 mm	1	05.50	-
TLH250N090AD	250 W	32000 lm	380 mm	240 mm	1	05.50	-

Prix sur demande. Disponible sur demande: 3000K, 5700K, 60°, 120°.
Prijs op aanvraag. Beschikbaar op aanvraag: 3000K, 5700K, 60°, 120°.
Preis auf Anfrage. Auf Anfrage erhältlich: 3000K, 5700K, 60°, 120°.



ARMATURES HERMÉTIQUES SPATWATERDICHTE ARMATUREN FEUCHTRAUMLEUCHTE

T8 IP65

Couleur
Kleur
Farbe

T8 IP65 (1X)



Gris
Grijs
Grau

Code article
Artikelcode
Artikelbezeichnung

W

Longueur
Lengte
Länge

Largeur
Breedte
Breite

Hauteur
Hoogte
Höhe

Matériau
Material
Material

Conditionnement
Verpakking
Verpackungseinheit
Code Recupel
Recupelcode
Recupelcode

€

TF811800000000	1x 18 W	657 mm	100 mm	102 mm	Polycarb.	1/140	05.02	40
TF813600000000	1x 36 W	1265 mm	100 mm	102 mm	Polycarb.	1/70	05.02	45
TF815800000000	1x 58 W	1565 mm	100 mm	102 mm	Polycarb.	1/70	05.02	51

T8 IP65 (2X)



Gris
Grijs
Grau

TF821800000000	2 x 18 W	657 mm	150 mm	102 mm	Polycarb.	1/100	05.02	44
TF823600000000	2 x 36 W	1265 mm	150 mm	102 mm	Polycarb.	1/50	05.02	58
TF825800000000	2 x 58 W	1565 mm	150 mm	102 mm	Polycarb.	1/50	05.02	70

Avec clips imperdables en inox. Garantie de 3 ans. Tubes traditionnels non-livrés.

Met onverliesbare inox clips. 3 jaar garantie. Klassieke buislampen niet meegeleverd.

Mit unverlierbaren Edelstahlverschlüssen. Garantie 3 Jahre. Traditionelle Leuchtröhren nicht im Lieferumfang enthalten.



Couleur
Kleur
Farbe

T8 IP65 HF-P



Gris
Grijs
Grau

Code article
Artikelcode
Artikelbezeichnung

W

Longueur
Lengte
Länge

Largeur
Breedte
Breite

Hauteur
Hoogte
Höhe

Matériau
Material
Material

Conditionnement
Verpakking
Verpackungseinheit
Code Recupel
Recupelcode
Recupelcode

€

TF815800000001	1x 58 W	1565 mm	100 mm	102 mm	Polycarb.	1/70	05.02	60
----------------	---------	---------	--------	--------	-----------	------	-------	----

Avec clips imperdables en inox. Garantie de 3 ans. Tubes traditionnels non-livrés.

Met onverliesbare inox clips. 3 jaar garantie. Klassieke buislampen niet meegeleverd.

Mit unverlierbaren Edelstahlverschlüssen. Garantie 3 Jahre. Traditionelle Leuchtröhren nicht im Lieferumfang enthalten.



T5 IP65

Couleur
Kleur
Farbe

T5 IP65 (1x)

Gris
Grijs
Grau

Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Matériau Materiaal Material	Conditionnement Verpakkingseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
TF511400000000	1 x 14 W	610 mm	74 mm	79 mm	Polycarb.	1/200	05.02	31
TF512800000000	1 x 28 W	1210 mm	74 mm	79 mm	Polycarb.	1/100	05.02	42
TF513500000000	1 x 35 W	1510 mm	74 mm	79 mm	Polycarb.	1/100	05.02	48
TF514900000000	1 x 49 W	1510 mm	74 mm	79 mm	Polycarb.	1/100	05.02	64

T5 IP65 (2x)

Gris
Grijs
Grau


TF521400000000	2 x 14 W	610 mm	124 mm	79 mm	Polycarb.	1/140	05.02	36
TF522800000000	2 x 28 W	1210 mm	124 mm	79 mm	Polycarb.	1/70	05.02	52
TF523500000000	2 x 35 W	1510 mm	124 mm	79 mm	Polycarb.	1/70	05.02	68
TF524900000000	2 x 49 W	1510 mm	124 mm	79 mm	Polycarb.	1/70	05.02	79

Avec clips en inox. Garantie de 3 ans. Tubes traditionnels non-livrés.

Met inox clips. 3 jaar garantie. Klassieke buislampen niet meegeleverd.

Mit Edelstahlverschlüssen. Garantie 3 Jahre. Traditionelle Leuchtröhren nicht im Lieferumfang enthalten.



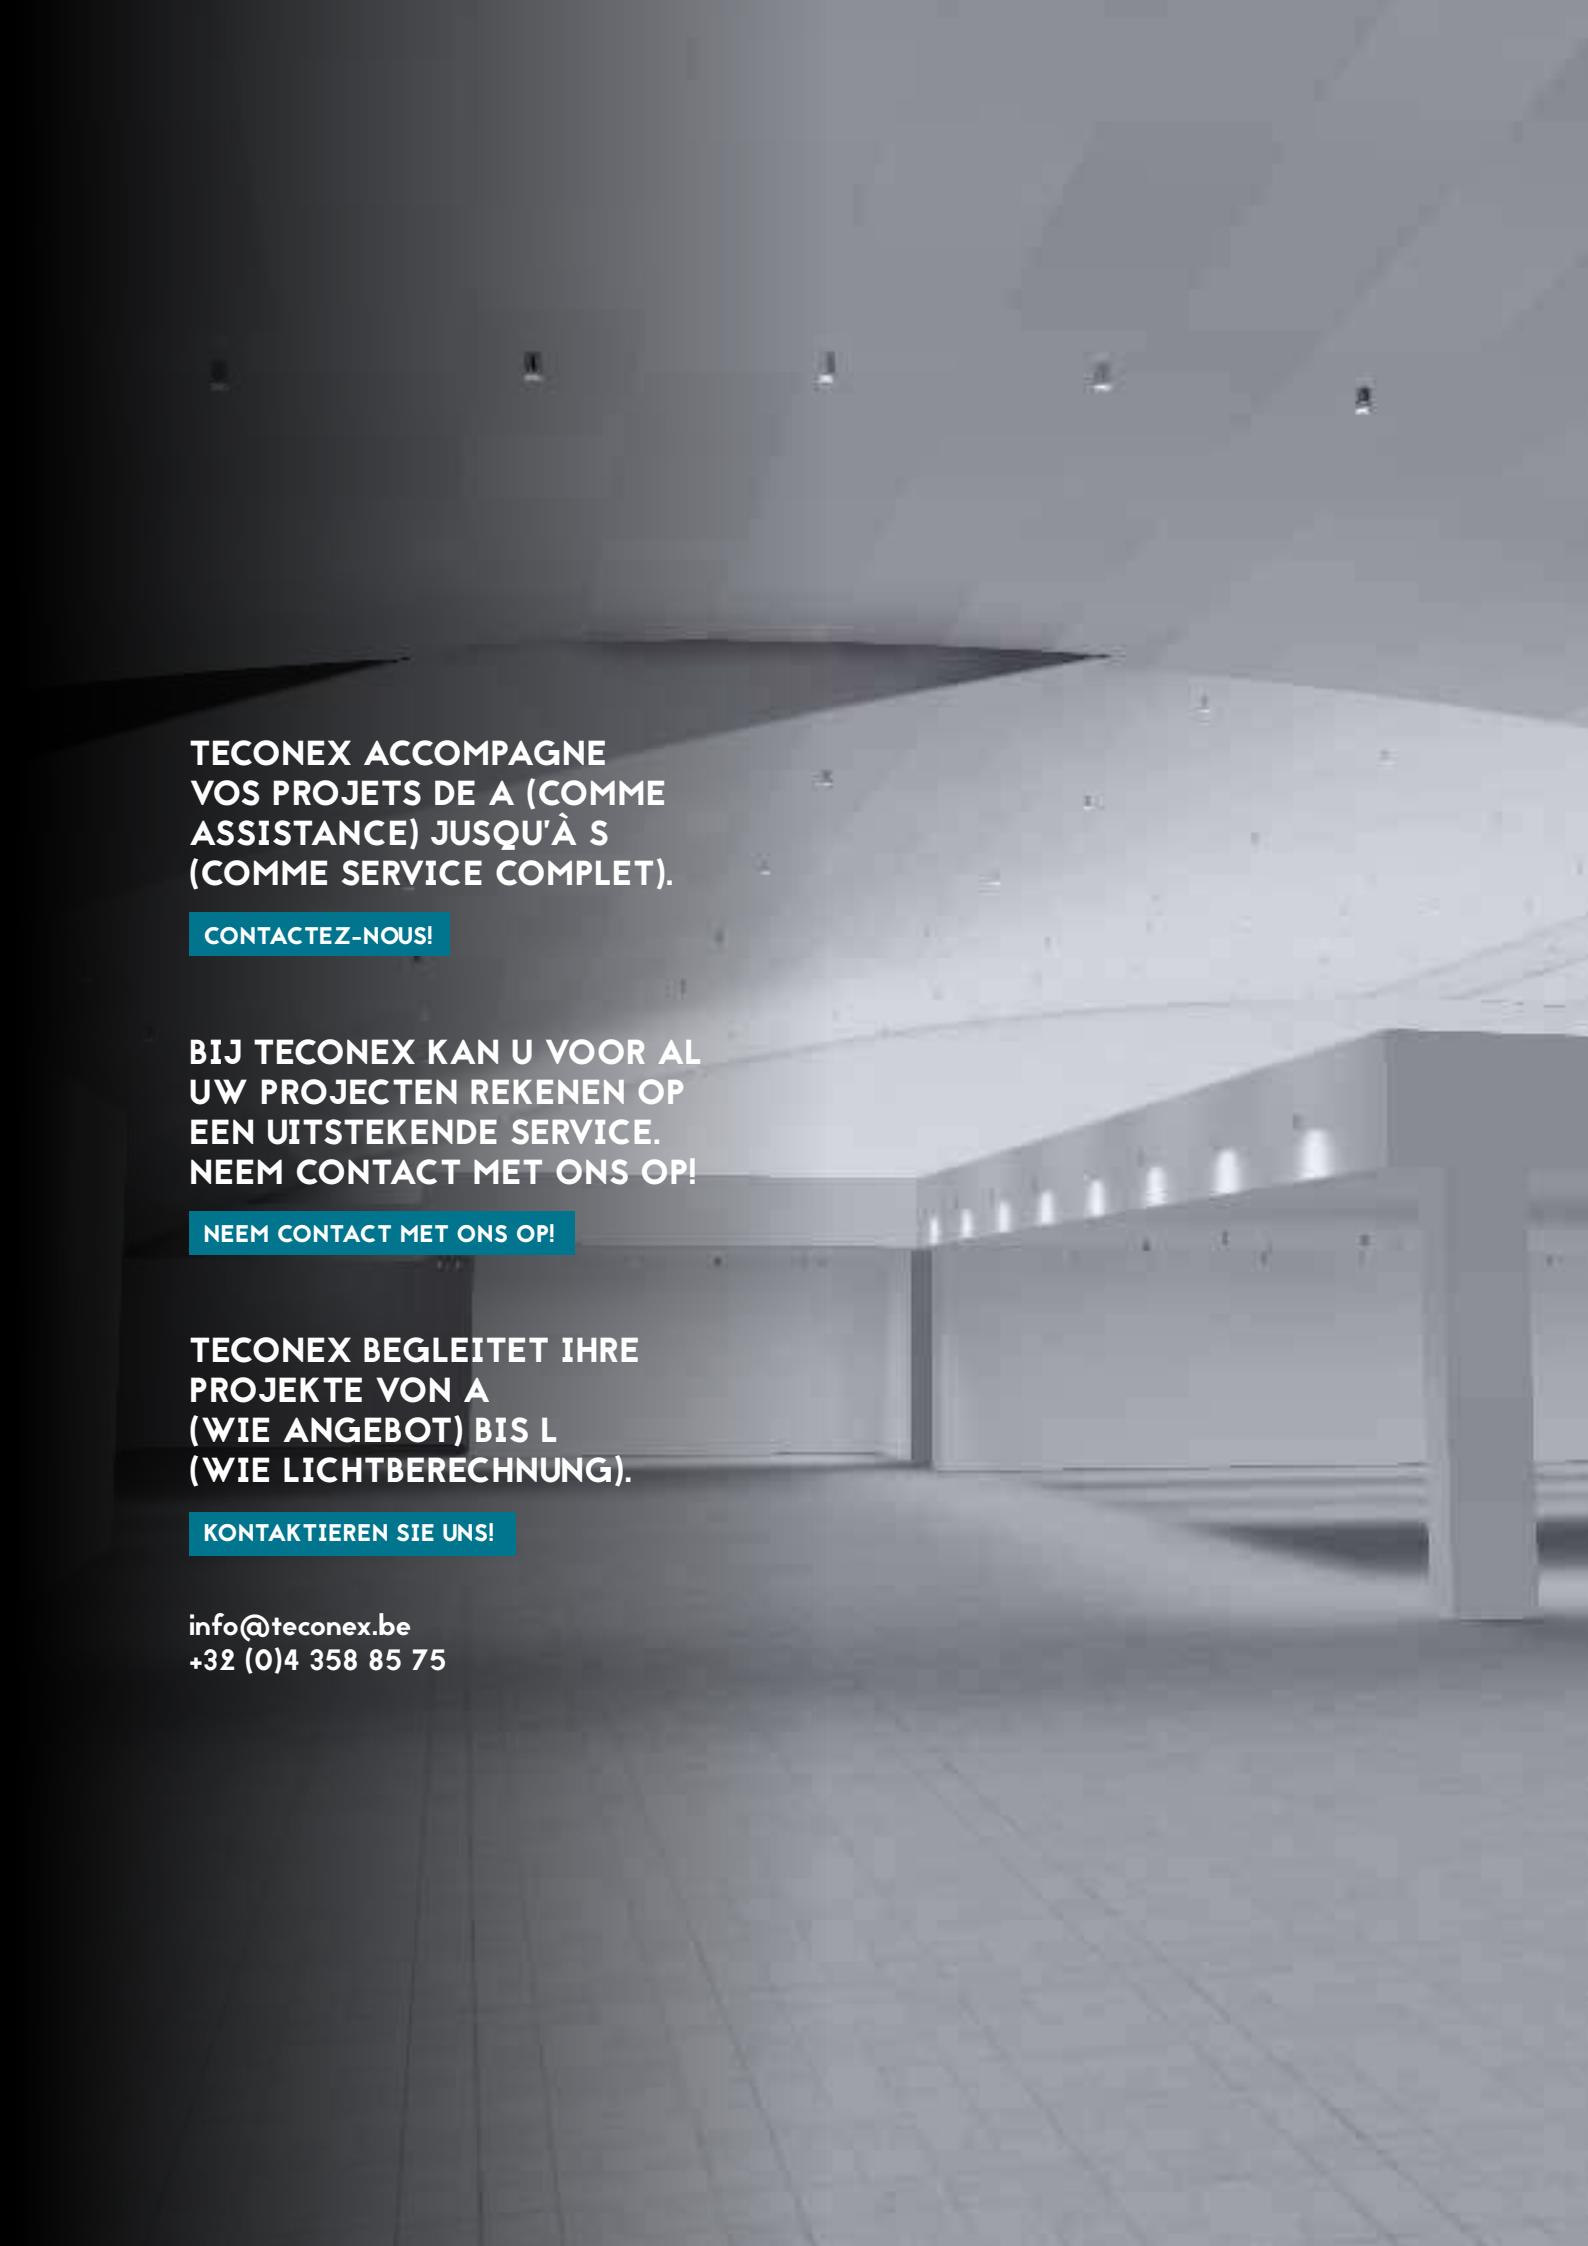

**TECONEX ACCOMPAGNE
VOS PROJETS DE A (COMME
ASSISTANCE) JUSQU'À S
(COMME SERVICE COMPLET).**

CONTACTEZ-NOUS!

**BIJ TECONEX KAN U VOOR AL
UW PROJECTEN REKENEN OP
EEN UITSTEKENDE SERVICE.
NEEM CONTACT MET ONS OP!**

NEEM CONTACT MET ONS OP!

**TECONEX BEGLEITET IHRE
PROJEKTE VON A
(WIE ANGEBOT) BIS L
(WIE LICHTBERECHNUNG).**

KONTAKTIEREN SIE UNS!

**info@teconex.be
+32 (0)4 358 85 75**



THIKA

Le dernier né de la gamme d'armatures LED Teco Professional a déjà tout d'un grand: IP44, il est devenu le meilleur allié des lieux de passages (garages, couloirs, ...) et des environnements peu agressifs.

Le produit idéal pour celles et ceux qui misent sur un éclairage confortable et fonctionnel, sans rogner sur la qualité. Une armature en une pièce qui offre la possibilité d'ouverture latérale pour le câblage, avec un presse étoupe. THIKA : un look compact et discret.





De nieuwkomer in het gamma LED-armaturen van Teco Professional heeft reeds alles van een gevestigde waarde: met zijn IP44 is het toestel ideaal voor transitzones (garages, gangen,...) en weinig agressieve bedrijfsruimtes.


Het ideale product voor wie een comfortabele en functionele verlichting wenst, zonder te beknibbelzen op de kwaliteit. Een armatuur uit één stuk die een zijdelingse opening heeft voor bekabeling, met wartel. THIKA: een compacte en discrete look!

Die jüngste Erweiterung der Teco Professional-LED-Armaturserie hat alles um Sie zu überzeugen. THIKA IP44 ist die ideale Lösung für Durchgangsorte (Garagen, Flure,...) und geschäftliche Räume ohne Feuchtigkeit, Staubentwicklung und Stöße.

Das ideale Produkt für alle, die auf komfortable und funktionale Beleuchtung setzen, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen. Armatur mit geschlossenem Gehäuse ausgestattet mit einer seitlichen Öffnung zur Verdrahtung mit Kabelverschraubung. THIKA: ein kompakter und diskreter Look.



CHOISISSEZ VOTRE ARMATURE HERMÉTIQUE
KIES UW SPATWATERDICHTE ARMATUUR
WÄHLEN SIE SICH IHRE FEUCHTRAUMLEUCHTE

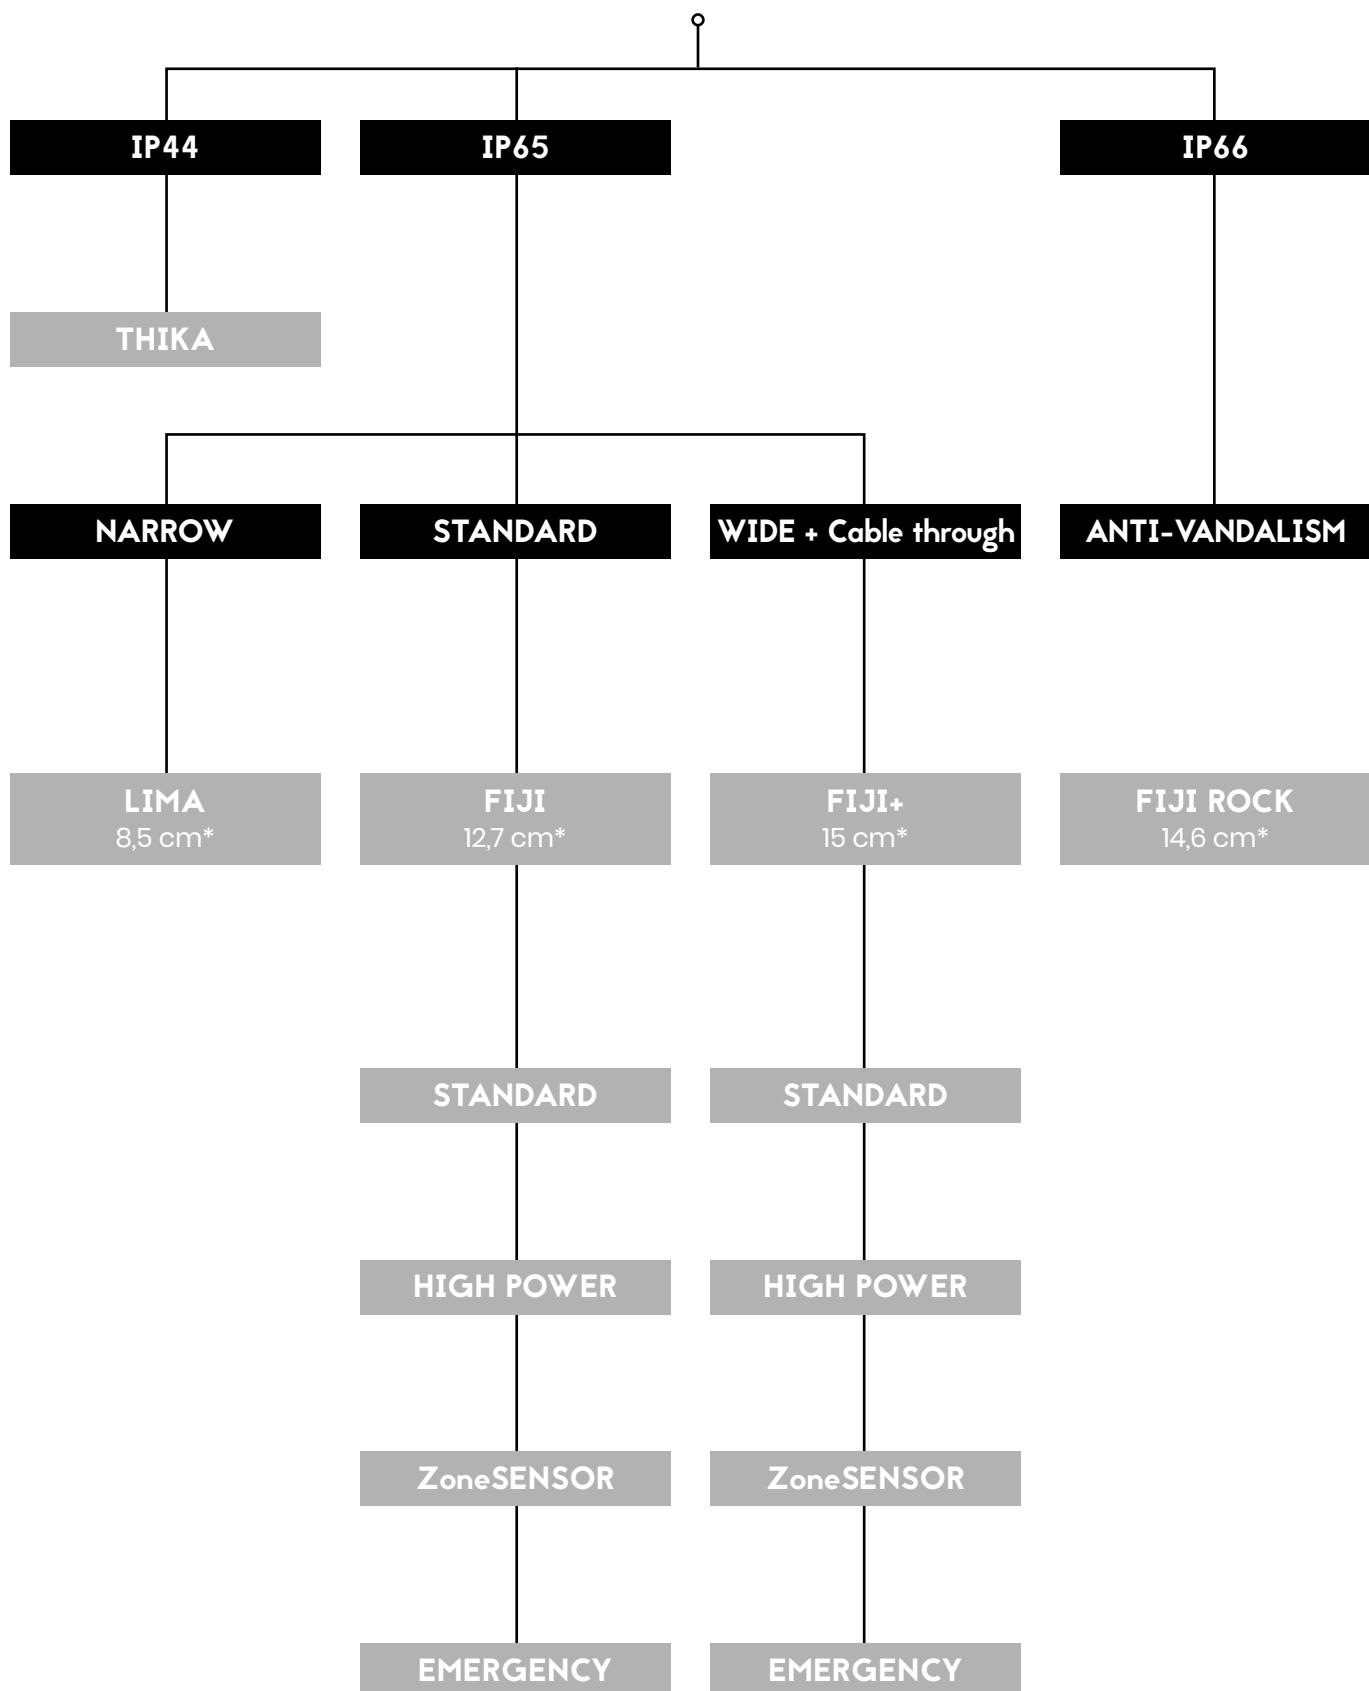

Toutes les armatures hermétiques Teco Professional sont disponibles en 3 longueurs (60-120-150mm)
 Alle Teco Professional spatwaterdichte armaturen zijn verkrijgbaar in 3 lengtes (60-120-150mm)
 Alle Feuchtraumleuchten sind in 3 Längen erhältlich (60-120-150mm)

*largeur / breedte / Breite

THIKA IP44



Couleur
Kleur
Farbe

Blanc
Wit
Weiß

Code article
Artikelcode
Artikelbezeichnung

	W	Ultimate lm	t°	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Matiériaux Materiaal Material	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
TFA218LED001	20 W	2200 lm	4000 K	600 mm	98 mm	48 mm	Polycarb.	1/12	05.50	35
TFA218LED002	20 W	2200 lm	3000 K	600 mm	98 mm	48 mm	Polycarb.	1/12	05.50	35
TFA236LED001	40 W	4400 lm	4000 K	1200 mm	98 mm	48 mm	Polycarb.	1/12	05.50	50
TFA236LED002	40 W	4300 lm	3000 K	1200 mm	98 mm	48 mm	Polycarb.	1/12	05.50	50
TFA258LED001	60 W	6600 lm	4000 K	1500 mm	98 mm	48 mm	Polycarb.	1/12	05.50	65
TFA258LED002	60 W	6500 lm	3000 K	1500 mm	98 mm	48 mm	Polycarb.	1/12	05.50	65



ARMATURES HERMÉTIQUES AVEC PLATINE LED SPATWATERDICHTE ARMATUREN MET LED-PLAAT FEUCHTRAUMLEUCHTE MIT LED-PLATINE

FIJI

FIJI



Couleur
Kleur
Farbe

Gris
Grijs
Grau

Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Longueur Länge Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Matériau Material Material	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
TFL118LED0P1	12 W	1000 lm	4000 K	655 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/60	05.50	60
TFL136LED0P1	20 W	2000 lm	4000 K	1265 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/6/60	05.50	85
TFL158LED0P1	30 W	3000 lm	4000 K	1555 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/6/60	05.50	95
TFL218LED0P1	20 W	2000 lm	4000 K	655 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/60	05.50	75
TFL236LED0P1	40 W	4000 lm	4000 K	1265 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/6/60	05.50	110
TFL258LED0P1	60 W	6000 lm	4000 K	1555 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/6/60	05.50	130

TFL118LED0P2	12 W	900 lm	3000 K	655 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/60	05.50	60
TFL136LED0P2	20 W	1800 lm	3000 K	1265 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/60	05.50	85
TFL158LED0P2	30 W	2700 lm	3000 K	1555 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/60	05.50	95
TFL218LED0P2	20 W	1800 lm	3000 K	655 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/60	05.50	75
TFL236LED0P2	40 W	3600 lm	3000 K	1265 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/60	05.50	110
TFL258LED0P2	60 W	5400 lm	3000 K	1555 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/60	05.50	130

Avec clips imperdables en inox.

Met onverliesbare inox clips.

Mit unverlierbaren Edelstahlverschlüssen.



ARMATURES HERMÉTIQUES AVEC PLATINE LED HAUTE PUISSEANCE SPATWATERDICHTE ARMATUREN MET LED-PLAAT MET HOOG VERMOGEN HOCHLEISTUNGS-FEUCHTRAUMLEUCHTE MIT LED-PLATINE

FIJI HIGH POWER

FIJI HIGH POWER



Gris
Grijs
Grau

TFL258LEDH01	100 W	8000 lm	4000 K	1555 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/6/50	05.50	150
--------------	-------	---------	--------	---------	--------	-------	-----------	--------	-------	-----



Avec clips imperdables en inox.

Met onverliesbare inox clips.

Mit unverlierbaren Edelstahlverschlüssen.

ARMATURES HERMÉTIQUES AVEC PLATINE LED ET ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ SPATWATERDICHTE ARMATUREN MET LED-PLAAT EN NOODVERLICHTING FEUCHTRAUMLEUCHTE MIT LED-PLATINE UND NOTLICHT

FIJI (EMERGENCY)

FIJI (EMERGENCY)



Couleur
Kleur
Farbe

Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Longueur Länge Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Matériau Material Material	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode
---	---	-------------	----	----------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------------	---	--

Avec clips imperdables en inox. Batterie: 1h (option sur demande: 3h) - 700 lm /
Sur batterie : 2 ans de garantie

Met onverliesbare inox clips. Batterij: 1u (optie op aanvraag: 3u) - 700 lm /

Op batterij : 2 jaar garantie

Mit unverlierbaren Edelstahlverschlüssen. Batterie : 1 Stunde (3 Stunden auf Anfrage) - 700 lm /

Auf Batterie : Garantie 2 Jahre



ARMATURES HERMÉTIQUES AVEC PLATINE LED ET ZONESENSOR SPATWATERDICHTE ARMATUREN MET LED-PLAAT EN ZONESENSOR FEUCHTRAUMLEUCHTE MIT LED-PLATINE UND ZONESENSOR

FIJI (ZONESENSOR)

FIJI (ZONESENSOR)



Gris
Grijs
Grau

TFL118LEDSD1	12W	1000 lm	4000 K	655 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/100	05.50	95
TFL136LEDSD1	20W	2000 lm	4000 K	1265 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/60	05.50	120
TFL158LEDSD1	30W	3000 lm	4000 K	1555 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/60	05.50	130
TFL218LEDSD1	20W	2000 lm	4000 K	655 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/100	05.50	110
TFL236LEDSD1	40W	4000 lm	4000 K	1265 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/60	05.50	145
TFL258LEDSD1	60W	6000 lm	4000 K	1555 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/60	05.50	165

TFL118LEDSD2	12W	900 lm	3000 K	655 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/100	05.50	95
TFL136LEDSD2	20W	1800 lm	3000 K	1265 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/60	05.50	120
TFL158LEDSD2	30W	2700 lm	3000 K	1555 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/60	05.50	130
TFL218LEDSD2	20W	1800 lm	3000 K	655 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/100	05.50	110
TFL236LEDSD2	40W	3600 lm	3000 K	1265 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/60	05.50	145
TFL258LEDSD2	60W	5400 lm	3000 K	1555 mm	127 mm	88 mm	Polycarb.	1/60	05.50	165

Avec clips imperdables en inox.

Met onverliesbare inox clips.

Mit unverlierbaren Edelstahlverschlüssen.



ARMATURES HERMÉTIQUES LARGES AVEC PLATINE LED + CÂBLE TRAVERSANT BREDE SPATWATERDICHTE ARMATUREN MET LED-PLAAT + DOORVOERKABEL BREITE FEUCHTRAUMLEUCHTE MIT LED-PLATINE + DURCHVERDRAHTUNG

FIJI+

Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Matériau Material Material	Conditionnement Verpakking Recupacode	Code Recupel Recupacode Recupelcode	€
FIJI+*											
Gris Grijs Grau	TFL118LED0P3	12W	1000 lm	4000 K	655 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	60
	TFL136LED0P3	20W	2000 lm	4000 K	1265 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/6/48	05.50	85
	TFL158LED0P3	30W	3000 lm	4000 K	1555 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/6/48	05.50	100
	TFL218LED0P3	20W	2000lm	4000 K	655 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	75
	TFL236LED0P3	40W	4000 lm	4000 K	1265 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/6/48	05.50	115
	TFL258LED0P3	60W	6000 lm	4000K	1555 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/6/48	05.50	140
	TFL118LED0P4	12W	900 lm	3000 K	655 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	60
	TFL136LED0P4	20W	1800 lm	3000 K	1265 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	85
	TFL158LED0P4	30W	2700 lm	3000 K	1555 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	100
	TFL218LED0P4	20W	1800 lm	3000 K	655 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	75
	TFL236LED0P4	40W	3600 lm	3000 K	1265 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	115
	TFL258LED0P4	60W	5400 lm	3000 K	1555 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	140

ARMATURES HERMÉTIQUES LARGES AVEC PLATINE LED HAUTE PUISSANCE BREDE SPATWATERDICHTE ARMATUREN MET LED-PLAAT MET HOOG VERMOGEN BREITE HOCHLEISTUNGS-FEUCHTRAUMLEUCHTE MIT LED-PLATINE

FIJI+ HIGH POWER

FIJI+ HIGH POWER*	Gris Grijs Grau	TFL258LEDHP3	80W	8000 lm	4000 K	1555 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/6/48	05.50	155

*Avec clips imperdables en inox. Avec câble traversant. 3 entrées par côté et 5 entrées par l'arrière.

*Met onverliesbare inox clips. Met doorvoerkabel. 3 ingangen aan elke kant en 5 langs de achterkant.

*Mit unverlierbaren Edelstahlverschlüssen. Mit Durchverdrahtung. 3 Eingänge an jeder Seite und 5 auf der Rückseite.

ARMATURES HERMÉTIQUES LARGES AVEC PLATINE LED ET ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ BREDE SPATWATERDICHTE ARMATUREN MET LED-PLAAT EN NOODVERLICHTING BREITE FEUCHTRAUMLEUCHTE MIT LED-PLATINE UND NOTLICHT

FIJI+ (EMERGENCY)

Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Longueur Länge Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Matiérial Material Material	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
FIJI+ (EMERGENCY)*											
	TFL136LEDEP3	20 W	2000 lm	4000 K	1265 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/6/48	05.50 + BEBAT	225
Gris Grijs Grau	TFL158LEDEP3	30 W	3000 lm	4000 K	1555 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/6/48	05.50 + BEBAT	235
	TFL236LEDEP3	40 W	4000 lm	4000 K	1265 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/6/48	05.50 + BEBAT	255
	TFL258LEDEP3	60 W	6000 lm	4000 K	1555 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/6/48	05.50 + BEBAT	275

Batterie: 1h (option sur demande: 3h) / Sur batterie : 2 ans de garantie
 Batterij: 1u (optie op aanvraag: 3u) / Op batterij: 2 jaar garantie
 Batterie : 1 Stunde (3 Stunden auf Anfrage) / Auf Batterie : Garantie 2 Jahre



ARMATURES HERMÉTIQUES LARGES AVEC PLATINE LED ET ZONESENSOR BREDE SPATWATERDICHTE ARMATUREN MET LED-PLAAT EN ZONESENSOR BREITE FEUCHTRAUMLEUCHTE MIT LED-PLATINE UND ZONESENSOR

FIJI+ (ZONESENSOR)

Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Longueur Länge Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Matiérial Material Material	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
FIJI+ (ZONESENSOR)*											
	TFL118LEDSD3	12 W	1000 lm	4000 K	655 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	95
Gris Grijs Grau	TFL136LEDSD3	20 W	2000 lm	4000 K	1265 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	120
	TFL158LEDSD3	30 W	3000 lm	4000 K	1555 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	135
	TFL218LEDSD3	20 W	2000 lm	4000 K	655 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	110
	TFL236LEDSD3	40 W	4000 lm	4000 K	1265 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	150
	TFL258LEDSD3	60 W	6000 lm	4000 K	1555 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	175



*Avec clips imperdables en inox. Avec câble traversant. 3 entrées par côté et 5 entrées par l'arrière.

*Met onverliesbare inox clips. Met doorvoerkabel. 3 ingangen aan elke kant en 5 langs de achterkant.

*Mit unverlierbaren Edeistahlverschlüssen. Mit Durchverdrahtung. 3 Eingänge an jeder Seite und 5 auf der Rückseite.

FIJI+ (ZONESENSOR)



Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Longueur Länge	Largeur Breedte Breite	Hauter Hoogte Höhe	Matériau Material Material	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
TFL118LEDSD4	12 W	1000 lm	3000 K	655 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	95
TFL136LEDSD4	20 W	2000 lm	3000 K	1265 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	120
TFL158LEDSD4	30 W	3000 lm	3000 K	1555 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	135
TFL218LEDSD4	20 W	2000 lm	3000 K	655 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	110
TFL236LEDSD4	40 W	4000 lm	3000 K	1265 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	150
TFL258LEDSD4	60 W	6000 lm	3000 K	1555 mm	150 mm	88 mm	Polycarb.	1/48	05.50	175



*Avec clips imperméables en inox. Avec câble traversant. 3 entrées par côté et 5 entrées par l'arrière.

*Met onverliesbare inox clips. Met doorvoerkabel. 3 ingangen aan elke kant en 5 langs de achterkant.

*Mit unverlierbaren Edelstahlverschlüssen. Mit Durchverdrahtung. 3 Eingänge an jeder Seite und 5 auf der Rückseite.

ARMATURES HERMÉTIQUES AVEC PLATINE LED - ANTI-VANDALISME SPATWATERDICHTE ARMATUREN MET LED-PLAAT - ANTI-VANDALISME FEUCHTRAUMLEUCHTE MIT LED-PLATINE – ANTI-VANDALISMUS

FIJI ROCK

FIJI ROCK



Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	t°	Longueur Länge	Largeur Breedte Breite	Hauter Hoogte Höhe	Matériau Material Material	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
TFL218LEDAV1	40 W	3000 lm	4500 K	700 mm	146 mm	127 mm	Alu./Polycarb.	1/4	05.50	140
TFL236LEDAV1	78 W	6500 lm	4500 K	1310 mm	146 mm	127 mm	Alu./Polycarb.	1/2	05.50	235
TFL258LEDAV1	110 W	9000 lm	4500 K	1610 mm	146 mm	127 mm	Alu./Polycarb.	1	05.50	310

Avec vis à tête hexagonale (Allen)

Met inbusschroeven

Mit Inbusschrauben



ARMATURES ÉTROITES AVEC PLATINE LED SMALLE ARMATUREN MET LED-PLAAT SCHMALE FEUCHTRAUMLEUCHTE MIT LED-PLATINE

LIMA

LIMA



Couleur
Kleur
Farbe

Gris
Grijs
Grau

Code article
Artikelcode
Artikelbezeichnung

W

Ultimate lm

t°

Longueur
Lengte
Länge

Largeur
Breedte
Breite

Hauteur
Hoogte
Höhe

Matériau
Materiaal
Material

Conditionnement
Verpakking
Verpackungseinheit
Code Recupel
Recupelcode
Recupelcode

€

TFL218LEDSL1	21 W	2000 lm	4000 K	600 mm	85 mm	70 mm	Polycarb.	1/12	05.50	41
TFL236LEDSL1	40 W	4000 lm	4000 K	1200 mm	85 mm	70 mm	Polycarb.	1/12	05.50	62,5
TFL258LEDSL1	60 W	6000 lm	4000 K	1500 mm	85 mm	70 mm	Polycarb.	1/12	05.50	82,5



04

LES SOURCES
LICHTBRONNEN
LEUCHTMITTEL



AR70

LE SECRET DES AMBIANCES CHALEUREUSES

L'AR70 surfe sur la vague du «dim to warm» : une ambiance modulable et chaleureuse, semblable à celle qu'offraient les ampoules halogènes.

HET GEHEIM VAN EEN WARME SFEER

De AR70 surft op de «dim to warm»-golf: een aanpasbare en warme sfeer, zoals in de tijd van de halogeenlampen.

DAS GEHEIMNIS EINER ANGENEHMEN ATMOSPHÄRE

Die AR70 schwimmt auf der Welle von „dim to warm“, um eine anpassungsfähige warme Atmosphäre zu schaffen, ähnlich der einer Halogenlampe.



AR70 / AR111 LED AVEC "DIM TO WARM"
AR70 / AR111 LED MET "DIM TO WARM"
AR70 / AR111 LED MIT "DIM TO WARM"

AR70 & AR111

AR70




Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Socket Fassung	W	mA CC	Ultimate lm	t°	Profondeur Diepte Tiefe	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Conditionnement Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
TLA007T02470 (silver)	B15D	5,4 W	300 mA	300 lm	2000 - 2700 K	24°	55 mm	70 mm	1/100	05.03 40
TLA007T02471 (bronze)	B15D	5,4 W	300 mA	300 lm	2000 - 2700 K	24°	55 mm	70 mm	1/100	05.03 40

AR111



TLA015T02411	G53	9 W	250 mA	500 lm	2000 - 2900 K	24°	60 mm	111 mm	1/20	05.03 70
TLA015T03611	G53	9 W	250 mA	500 lm	2000 - 2900 K	36°	60 mm	111 mm	1/20	05.03 70



ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR AR70 & AR111

Choix des drivers - Keuze van de driver - Wahl des Treibers



DRIVER AR70

Phase
Dimming

			€	DALI		€
1X	D30009NT	-	25	4052899324879	-	60
2X	LMTC15W300-Z	Serie	30	4052899324879	Serie	60
3X	On demand	-	-	4052899957053	Serie	65
4X	On demand	-	-	4052899957053	Serie	65
...X	On demand	-	-	On demand	-	-

DRIVER AR111

1X	D26012NT	-	25	4052899324879	-	60
2X	4052899105362	Parallel(ie)	30	4052899957053	Serie	65
3X	On demand	-	-	4052899957053	Serie	65
4X	On demand	-	-	4052899957053	Serie	65
...X	On demand	-	-	On demand	-	-

GU10 LED

GU10 LED

GU10 LED

GU10

Code article
Artikelcode
Artikelbezeichnung

W
Ultimate lm

t°



Profondeur
Diepte
Tiefe

Ø extérieur
Buiten Ø
Ø Aussen

Conditionnement
Verpakking
Verpackungseinheit

Code Recupel
Recupelcode
Recupelcode

€

GU10 5W DIMMABLE DIMBAAR DIMMBAR



TLG005WWH03802	5 W	380 lm	2700 K	38°	Phase	70.2 mm	50 mm	1/120	05.03	17
TLG005NWH03802	5 W	420 lm	4000 K	38°	Phase	70.2 mm	50 mm	1/120	05.03	17

GU10 6W DIMMABLE PERFECT FIT DIMBAAR PERFECT FIT DIMMBAR PERFECT FIT



TLG006W03802	6W	420 lm	2700 K	38°	Phase	53 mm	49 mm	1/10/200	05.03	12.50
TLG006W03812	6W	440 lm	3000 K	38°	Phase	53 mm	49 mm	1/10/200	05.03	12.50
TLG006N03802	6W	460 lm	4000 K	38°	Phase	53 mm	49 mm	1/10/200	05.03	12.50
TLG006T03802	6W	400 lm	2100-2700 K	38°	"Colour Tune"	53 mm	49 mm	1/10/200	05.03	20

GU10 8W DIMMABLE DIMBAAR DIMMBAR



TLG008WWH02402	8 W	640 lm	2700 K	24°	Phase	86 mm	50 mm	1/120	05.03	22.50
----------------	-----	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------



GU10 4W NON DIMMABLE PERFECT FIT NIET DIMBAAR PERFECT FIT NICHT DIMMBAR PERFECT FIT



TLG004W09001	4W	280 lm	3000 K	90°	Non dimmable	56 mm	50 mm	1/10/160	05.03	12
TLG004N09001	4W	280 lm	4000 K	90°	Non dimmable	56 mm	50 mm	1/10/160	05.03	12

GU10 5W NON DIMMABLE PERFECT FIT NIET DIMBAAR PERFECT FIT NICHT DIMMBAR PERFECT FIT



TLG005WWH03803	5W	380 lm	2700 K	38°	Non dimmable	62 mm	49 mm	1/160	05.03	12
----------------	----	--------	--------	-----	--------------	-------	-------	-------	-------	----

GU10 8W NON DIMMABLE NIET DIMBAAR NICHT DIMMBAR



TLG008WWH03803	8 W	640 lm	2700 K	38°	Non dimmable	91 mm	49 mm	1/120	05.03	18
----------------	-----	--------	--------	-----	--------------	-------	-------	-------	-------	----



GU5.3 12V LED

GU5.3 12V LED

GU5.3 12V LED

GU5.3

GU5.3



Code article
Artikelcode
Artikelbezeichnung

TLM004WWH09000
TLM004NWH09000

W	Ultimate lm	t°	Profondeur Diepte Tiefe	Ø extérieur Buiteng. Ø Ø Außen	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
4 W	250 lm	3000 K	45 mm	50 mm	1/10/100	05.03	17
4 W	250 lm	4000 K	45 mm	50 mm	1/10/100	05.03	17



SOLUTIONS CLASSIQUES LED

KLASSIEKE OPLOSSINGEN LED

KLASSISCHE LED-LEUCHTMITTEL

E14 & E27

FLAMME KAARS KERZE



Code article
Artikelcode
Artikelbezeichnung

TLB003WWHE14GL

Modèle Model Modell	Sockets Socket Fassung	W	Ultimate lm	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Verre dépoli Gesatineerd glas Mattes Glas	E14	3 W	220 lm	1/10/80	05.03	14

GLOBE A45



Code article
Artikelcode
Artikelbezeichnung

TLB003WWHE14CA

Modèle Model Modell	Sockets Socket Fassung	W	Ultimate lm	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Verre dépoli Gesatineerd glas Mattes Glas	E14	3 W	220 lm	1/10/80	05.03	14

BULBE BULB BIRNE A60



Code article
Artikelcode
Artikelbezeichnung

TLB004WWHE2701

Modèle Model Modell	Sockets Socket Fassung	W	Ultimate lm	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
Verre dépoli Gesatineerd glas Mattes Glas	E27	5 W	480 lm	1/10/80	05.03	20



TUBES LED T8 HAUTE PUISSANCE T8 LED-BUISLAMPEN HOOG VERMOGEN LED-HOCHLEISTUNGSRÖHREN T8

T8 HP

	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Länge Länge	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
T8 ROTATIF RICHTBAAR SCHWENKBAR HP*								
	TLT060NWHRI8LN	15 W	1500 lm	25.4 mm	600 mm	1/25	05.03	37.50

T8 HP*

	TLT120NHI8LN	25 W	2500 lm	32 mm	1200 mm	1/25	05.03	40
	TLT150NHI8LN	33 W	3500 lm	32 mm	1500 mm	1/25	05.03	47.50



TUBES LED T5.7 T5.7 LED-BUISLAMPEN LED-LEUCHTRÖHREN T5.7

T5.7

	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Ultimate lm	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Länge Länge	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
T5.7 ROTATIF RICHTBAAR SCHWENKBAR*								
	TLT055NWHRI5LN	15 W	1200 lm	22 mm	549 mm	1/40	05.03	40



*Alimentation: 1 côté.

*Voeding: 1-zijdig.

*Stromzufur: 1-seitig.

05

GESTION
D'ECLAIRAGE
LICHTSTURING
LICHTSTEUERUNG



GESTION D'ÉCLAIRAGE LICHTSTURING LICHTSTEUERUNG

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS BEWEGINGSDETECTOR BEWEGUNGSMELDER

	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Sensibilité Gevoeligheid Empfindlichkeit	Alimentation Voeding Anschluss	Plage de temps Tijdbereik Zeitregelung	Charge max. Max. belastbaarheid Max. Belastung	W	Trou perçement Boordiameter Einbaudurchmesser	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
ENCASTRÉ INBOUW EINBAU											
	Blanc Wit Weiß	TSEMOTSEN00000	3-2000 Lux	230 - 240 V 50 Hz	10 s - 7 min.	1200 W* 300 W**	0,45 W	65 mm	1/100	03.02	32,5
APPARENT OPBOUW AUFBAU											
	Blanc Wit Weiß	TSEMOTSEN010	3-2000 Lux	230 - 240 V 50 Hz	8 s - 7 min.	1200 W* 300 W**	0,45 W	-	1/50	03.02	32,5

Garantie de 2 ans. *incandescente **fluorescente / LED
2 jaar garantie. *gloeilamp **TL-lamp / LED
Garantie 2 Jahre. *Glühlampen **Leuchtstoffröhre / LED




VARIATEUR DIMMER DIMMER DALI

	Couleur Kleur Farbe	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Modèle Model Modell	Hauteur Hoogte Höhe	Profondeur Diepte Tiefe	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€	
DIMMER DALI											
	Blanc Wit Weiß	DASG4PMW	Standalone 4 positions Standalone 4 posities Standalone 4 Positionen	13 mm	23,5 mm	86 mm	86 mm	1	03.02	225	



KIT D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ NOODVERLICHTINGSKIT NOTLICHTSET YALA, FOGO, AMPARA & PANAMA

	Modèle Model Modell	Output	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	Conditionnement Verpakking Verpackungseinheit	€
YALA, FOGO, AMPARA & PANAMA						
	Kit batterie / Éclairage de secours 1h (option sur demande: 3h) / Sur batterie : 2 ans de garantie Batterij kit / Noodverlichting 1u (optie op aanvraag: 3u) / Op batterij : 2 jaar garantie Batterie Set / Notlicht 1 Stunde (3 Stunden auf Anfrage) / Auf Batterie : Garantie 2 Jahre	30-42VDC / 200mA	TLEKITBOX01H	BEBATB + 09.07	1	110

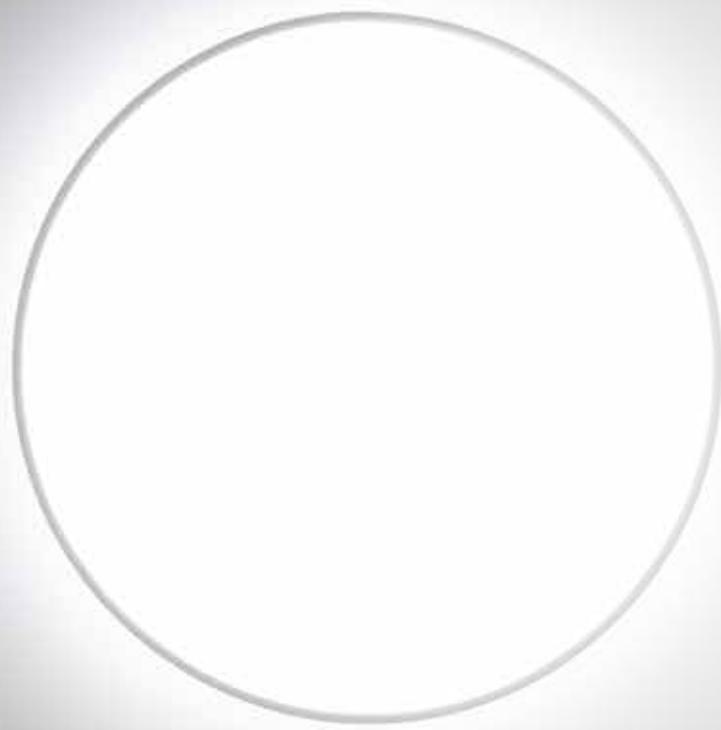

06

| CASAMBI



CASAMBI

MULTICAST

BY TECO PROFESSIONAL

SMART LIGHTING
SMART SOLUTIONS

Le nouveau MULTICAST* by Teco Professional multiplie les possibilités d'utilisation de cet éclairage d'avant-garde, en permettant de contrôler et d'automatiser une série de fonctions de manière intuitive. En standalone ou couplé à une série d'accessoires (déTECTEURS de mouvements ou de lumière, modules pour interrupteurs), il exploite et sublime la technologie Casambi dans toutes les installations destinées à l'industrie, aux commerces de détail et à l'Horeca, mais également aux bureaux et au monde des services de soins. Sans fil et sans limites.

De nieuwe MULTICAST* by Teco Professional vermenigvuldigt de gebruiksmogelijkheden van die vooruitstrevende verlichting, door een reeks functies op intuïtieve wijze te laten bedienen en automatiseren.

Als standalone of gekoppeld aan een reeks toebehoren (bewegings- of lichtdetectoren, schakelaarmodules), gebruikt en sublimeert het systeem de Casambi-technologie in alle installaties bestemd voor de industrie, kleinhandel en horeca, maar ook voor kantoren en medische zorginstellingen. Draadloos en grenzeloos.

Das neue MULTICAST* von Teco Professional erweitert die Einsatzmöglichkeiten dieser hochmodernen Leuchten. Es ermöglicht kabellos und ohne Einschränkungen die intuitive Steuerung und Automatisierung einer Vielzahl von Funktionen. Als Einzelgerät oder in Verbindung mit einer Reihe von Zubehörteilen (Bewegungs- oder Lichtsensoren, Schaltmodule), nutzt und verbessert es die Casambi-Technologie in allen Einrichtungen für Industrie, Einzelhandel, Gastgewerbe, Büros, Pflegeeinrichtungen,...



CASAMBI APP

EN UN CLIC

Combiné à une app gratuite*, le MULTICAST by Teco Professional permet de contrôler uniformément jusqu'à 20 luminaires depuis un téléphone mobile, une tablette, un laptop ou une montre connectée ! De quoi allier de manière avantageusement le design et le confort visuel, favoriser les économies d'énergie et épargner la planète, repenser l'éclairage en fonction de l'humain. En un seul geste.

*compatible avec iOS et Android

MET ÉÉN KLIK

In combinatie met een gratis App*, kunt u met de MULTICAST by Teco Professional op dezelfde wijze tot maximum 20 verlichtingstoestellen bedienen met behulp van een mobiele telefoon, tablet, laptop of geconnecteerd horloge! Zo wordt design gecombineerd met visueel comfort, wordt er energie bespaard om de planeet minder te beladen, en is het ontwerp van de verlichting beter afgestemd op de mens. In een handomdraai.

*compatibel met iOS en Android

AUF EINEN KLICK

In Kombination mit der kostenlosen APP*, ermöglicht das MULTICAST von Teco Professional die einheitliche Steuerung von bis zu 20 Leuchten von einem Mobiltelefon, Tablet, Laptop oder einer Smartwatch aus! Somit ist es möglich, Design und Sehkomfort sinnvoll zu verbinden, Energieeinsparungen zu fördern, den Planeten zu schonen und die Beleuchtung menschengerecht zu überdenken.

* Kompatibel mit iOS und Android



CASAMBI

CASAMBI

	Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Type de driver Type driver TreiberTyp	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Länge Länge	Largeur Breedte Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
CASAMBI										
	Contrôleur Bluetooth pour 1 driver Bluetooth controller voor 1 driver Bluetooth Controller für 1 Treiber	CBU-TED	150W max	Phase Cut	-	40,3mm	36,3mm	14mm	09.07	80
	Contrôleur Bluetooth pour 1 driver Bluetooth controller voor 1 driver Bluetooth-Controller für 1 Treiber,	CBU-ASD	-	DALI / 0-10V / 1-10V	-	56,5mm	36mm	22,3mm	09.07	90
CASAMBI BY TECO PROFESSIONAL										
	Module MULTICAST 20 drivers 0/l-10V + entrée détecteur MULTICAST module 20 drivers 0/l-10V + sensoringang MULTICAST S Modul 20 Treiber 0/l-10V + Detektoreingang	TCSMCM200100	-	0-10V / 1-10V	-	168mm	53mm	28,5mm	09.07	220
	Module MULTICAST 20 drivers DALI + entrée détecteur MULTICAST module 20 drivers DALI + sensoringang MULTICAST S Modul 20 Treiber DALI + Detektoreingang	TCSMCM20DAL0	-	DALI	-	168mm	53mm	28,5mm	09.07	240
	Module MULTICAST S 20 driv. 0/l-10V + entrée détecteur MULTICAST S module 20 driv. 0/l-10V + sensoringang MULTICAST S Modul 20 Treiber 0/l-10V + Detektoreingang	TCSMCM200101	-	0-10V / 1-10V	-	120mm	30mm	22mm	09.07	220
	Module MULTICAST S 20 drivers DALI + entrée détecteur MULTICAST S module 20 driv. DALI + sensoringang MULTICAST S Modul 20 Treiber DALI + Detektoreingang	TCSMCM20DAL1	-	DALI	-	120mm	30mm	22mm	09.07	240
	Module de commande 4 fonctions 230V Aanstuurmodule 4 functies 230V Steuermodul 4-Funktionen 230V	TCSINP423000	-	-	-	45mm	45mm	20mm	09.07	195
	Module de commande 4 fonctions sur batterie Aanstuurmodule 4 functies met batterij Steuermodul 4 Funktionen, auf Batterie	TCSINP4BAT00	-	-	-	45mm	45mm	20mm	09.07	195

Modèle Model Modell	Code article Artikelcode Artikelbezeichnung	W	Type de driver Type driver TreiberTyp	Ø extérieur Buiten Ø Ø Außen	Longueur Länge	Largeur Breite	Hauteur Hoogte Höhe	Code Recupel Recupelcode Recupelcode	€
CASAMBI BY TECO PROFESSIONAL									
	Détecteur MINI encastré Luminosité + mouvement PIR 3,5m Standalone MINI inbouwsensor (lichtinval + beweging PIR 3,5m Standalone) MINI Einbaudetektor Helligkeit + Bewegung PIR 3,5m	TCSSEMD0SS04	-	-	73,2mm	-	-	03.02	250
	Détecteur MAXI apparent Luminosité + mouvement PIR 12m Standalone MAXI opbouwsensor (lichtinval + beweging PIR 12m Standalone) MAXI Detektor Helligkeit + Bewegung PIR 12m	TCSSEMD0SS12	-	-	125mm	125mm	74mm	03.02	275
	Contrôleur pour détecteurs Controller voor sensoren Controller für Detektor	TCSSEMCTRL00	-	-	45mm	45mm	20mm	09.07	150
	Détecteur MINI Luminosité + mouvement PIR 3,5m - Sans boîtier MINI sensor (lichtinval + beweging PIR 3,5m) - zonder doos MINI Detektor Helligkeit + Bewegung PIR 3,5m (kein Einbau)	TCSSEMD00004	-	-	45mm	17mm	20mm	03.02	90
	Boîtier encastré rond pour détecteur MINI TCSSEMD00004 Ronde inbouwdoos voor MINI sensor TCSSEMD00004 MINI rundes Einbaugehäuse für Detektor TCSSEMD00004	TCSSEMDHSG04	-	-	73,2mm	-	-	-	35
	Détecteur MAXI Luminosité + mouvement PIR 12m Sans boîtier MAXI sensor (lichtinval + beweging PIR 12m) - zonder doos MAXI Detektor Helligkeit + Bewegung PIR 12m (kein Einbau)	TCSSEMD00012	-	-	35mm	-	-	03.02	100

NOTES NOTITIES ANMERKUNGEN

NOTES NOTITIES ANMERKUNGEN

Illustrations non contractuelles. Teconex se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment et sans préavis. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

De getoonde illustraties zijn niet bindend. Teconex behoudt zich het recht voor de eigenschappen van de producten op eender welk moment en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. Onder voorbehoud van vergissingen of drukfouten.

Die Illustrationen sind nicht verbindlich. Teconex hält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte zu gleichwelchem Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Les prix mentionnés sont les prix bruts HTVA en EUR.
De vermelde prijzen zijn brutoprijzen excl. BTW in EUR.
Die angegebenen Preise sind Brutto preise exkl. MwSt. in EUR.



Teconex S.A./N.V. - Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium
T : +32 (0)4 358 85 75 - F : +32 (0)4 358 23 73 - info@teconex.be - www.teconex.eu