



integratech

less energy more light.

12



LED specialist en partner van lichtplanner en installateur

Integrattech, opgericht in 2009, is uitgegroeid tot een prominente speler in **functionele Led verlichting voor de werkomgeving**. Winkelinrichting, rust- en ziekenhuizen, scholen, kantoorbouw en industrie, overal worden de energiezuinige oplossingen toegepast en met succes.

Integrattech is dé flexibele verlichtingspartner voor installateur en lichtplanner, met een loepzuivere visie voor ogen: **duurzame en energie-efficiënte oplossingen bieden aan professionelen** om het comfort van personen te vergroten door het energieprijl op te krikken, de productiviteit te verhogen en de aandacht te versterken dankzij de kwaliteitsvolle Led verlichting.

Sinds 2017 maken wij deel uit van de **Delta Light Group**. Door onze krachten te bundelen met deze vooraanstaande wereldwijde speler kunnen wij terugvallen op een brede expertise en ijzersterke reputatie.

Onze filosofie en onze merkpijlers



Installatiegemak

- Snel & eenvoudig te installeren = significante tijds- en kostenbesparing
- Duurzaam, lange levensduur en weinig onderhoud
- Eenvoudige keuze, uit voorraad leverbaar



Uitstekende service

- Vóór, tijdens en na de installatie
- Gratis lichtplan en TCO studie
- Duidelijke garantievoorzwaarden



Onfeilbare performantie

- Beste prijs-kwaliteit verhouding
- Hoogwaardige lichttechnologie
- Uitstekende performantie: hoge IP, lage UGR, efficiënte Lumen/W ratio



ONTDEK ONZE INNOVATIES

LED PANEL BRIGHT

LED STRIP COB & HT



SL FLAT LED PROFILE

NEW UNIDRIVER

LED TRACK LIGHT

LED DOWNLIGHT

UPDATES LED INDUSTRY

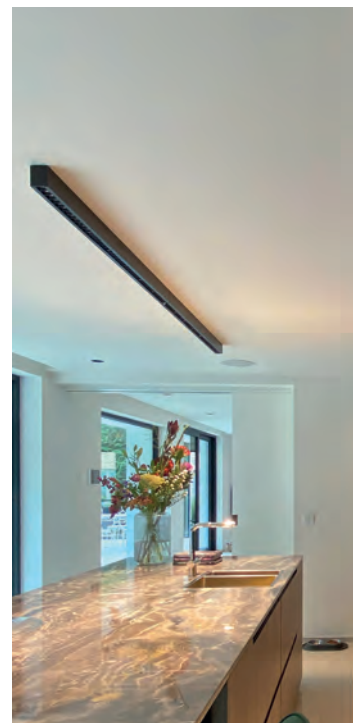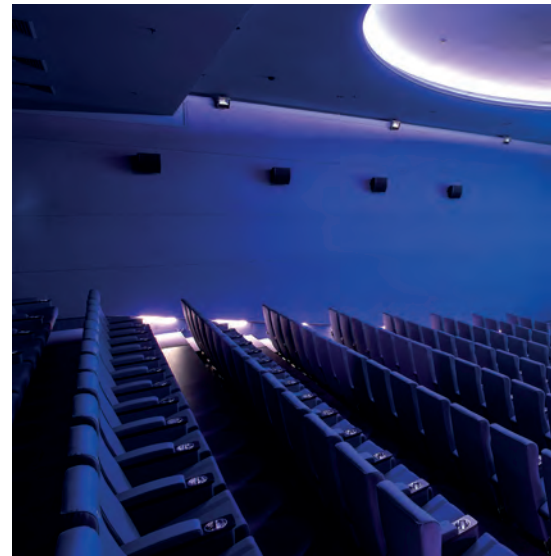

PROJECTS



INDUSTRY

OFFICE

RETAIL

LEISURE

UTILITY



SPORT

OUTDOOR


INDOOR



Onze experts staan tot uw dienst

Maatwerk op projectbasis

Een LED oplossing of sturing nodig die u niet terugvindt in onze catalogus? Een led armatuur of LED strip/profiel op maat nodig? Onze technische specialisten helpen u graag verder.

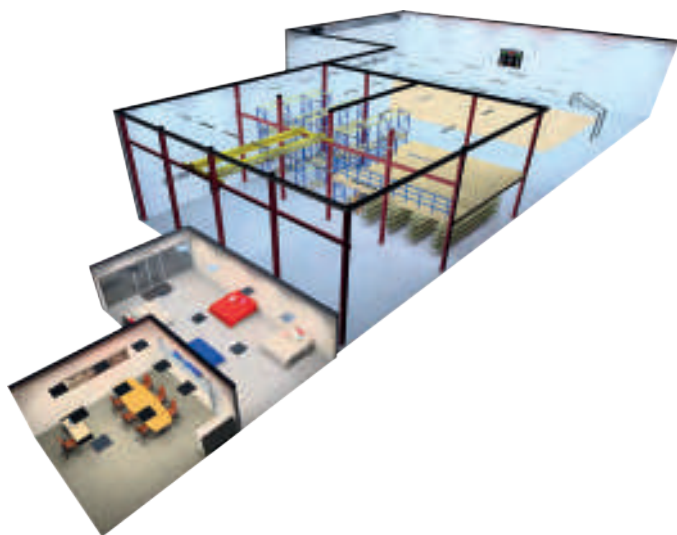

Gratis lichtadvies en lichtstudie

Onze experts en verlichtingsspecialisten analyseren samen met u de beste oplossing en ontwikkelen een coherent verlichtingsproject dat rekening houdt met uw behoeften en die van uw klanten.

Uit stock leverbaar

Dankzij ons nieuw logistiek centrum van 3900m², kunnen wij quasi elk product uit voorraad leveren.



Vind snel wat je zoekt op onze vernieuwde website

Om u nog beter te dienen werd de Integratech website volledig vernieuwd. Naast een eigen-tijdse look & feel, is hij voortaan duidelijker, nog vollediger en nog makkelijker te gebruiken.

WWW.INTEGRATECH.BE

Alles in één oogopslag

- Product datasheets
- Handleidingen
- LDT files
- Certificaten

Integratetechnics

Een nieuwe rubriek met handige tools en technische documenten



PRODUCTINFO | NIEUWS | EVENTS
Ontvangt u onze nieuwsbrief al?
Schrijf u vandaag nog in via onze website!



CONTACT +32 16 79 50 51

Bestellingen, Orders & Info

sales@integratech.be

Communication & Design

marketing@integratech.be

Product management & Technics

technics@integratech.be

Finance

boekhouding@integratech.be

Integratech bvba

Groenstraat 48
3270 Scherpenheuvel
Belgium

Logistiek centrum
Herrestraat 16
3294 Molenstede (Diest)
Belgium

Raadpleeg ook 24/7 onze website voor meer info
www.integratech.be

INHOUDSOPGAVE

N = nieuw

U = update

LED PANEEL



Bright
p. 10-11



QT
p. 12-13



QTU
p. 12-13



Manga U
p. 14-15



Drivers
p. 16-17



Toebehoren
p. 18-19

LED STRALER



QT Floodlight
p. 22-23



Evolve SMD
p. 24-25



**Evolve
Asymmetrisch**
p. 24-25



Toebehoren
p. 28-29

LED STRIP



544COB
p. 34-35



80LED-HT
p. 34-35



64LED
p. 37



120LED
p. 37



120MLE
p. 37



128LED
p. 38



160LED
p. 38



120DOT
p. 39



240DOT
p. 39



350DOT
p. 40



160POW
p. 40



10,20,50M
p. 41



140FSLED
p. 44



196SDOT
p. 44



60BLED
p. 45



120SIDE
p. 45



**120LED
COLORS**
p. 47



240DOT-BIC
p. 47



60RGB
p. 49



120RGB
p. 49



336RGB
p. 49



60RGB+W
p. 50



60RGB+W+WW
p. 50



Connectoren
p. 52-53

LED PROFIEL



Baseline
p. 58

SL
p. 59

RSL
p. 60

SLI
p. 61

SL FLAT
p. 62-63

ALU 45
p. 64

SLP
p. 65

PL
p. 66

SLB
p. 67

LED DRIVER MEANWELL



APV
p. 72

PLC
p. 72

LPV
p. 72

HDR
p. 73

NDR
p. 73

XLG
p. 73

HLG
p. 74

PWM
p. 74

SR-10024
SR-20024
p. 74

LED STRIP STURING



Mono-color
p. 76-79

Bi-color
p. 80-81

RGBW
p. 82-85

Converters
p. 86

Easy DALI dimmers
p. 87

LED DOWNLIGHT



Deep
p. 90-91

Compact
p. 92-93

Soft
p. 94-95

LED TRACK LIGHT




F1
p. 98-99

F2
p. 100-101

Linear track
p. 102-103

LED INDUSTRIE

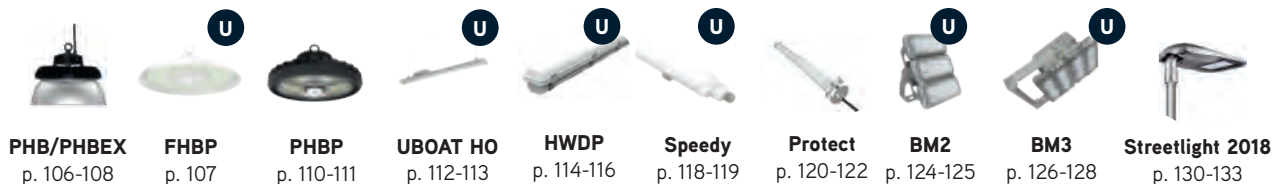

PHB/PHBEX
p. 106-108

FHBP
p. 107

PHBP
p. 110-111

UBOAT HO
p. 112-113

HWDP
p. 114-116

Speedy
p. 118-119

Protect
p. 120-122

BM2
p. 124-125

BM3
p. 126-128

Streetlight 2018
p. 130-133

LED UTILITEIT



Sola
p. 136-137

Disc
p. 138-139

Lineaconnect
p. 140-141

Dreamline
p. 142-147

SMART LIGHTING



Integra-connect
p. 148-154



LED PANEEL

Kies uw LED paneel

Nieuw!

LED paneel	Bright	QT	QTU	MANGA U
Vermogen	36W	36W	36W	50W
Max. output	4280lm	3975lm	3972lm	5886lm
Lm/W tot	130	115	115	130
UGR	<19	>19	17	17 (36W) 19 (50W)
CRI	82	82	82	82
Light guiding plate	-	PMMA	PMMA	PMMA
Diffuser	PS	PS	PET	PET
Levensduur	50.000 L80B20	50.000 L80B20	50.000 L80B20	65.000 L80B20
Garantie	5	5	5	5
Pagina	11	13	13	15






PROJECT: BOIS LEJEUNE, FLÉMALLE

Bright

NEW!


OPTIMALE LICHTSTROOM

LED paneel met frame van slechts 21mm breed, afgewerkt met witte poedercoating RAL9016. Uitgerust met performante SMD2835 ledchips, lumenoutput tot 130lm/W. Constructie met optische lenzen over elke individuele LED voor een optimale lichtverspreiding en consistente oppervlakteverlichting, zonder risico op vergeling gedurende de levensduur van het product. Geleverd zonder driver. Geschikt voor 30W 750mA of 36W 900mA driver.

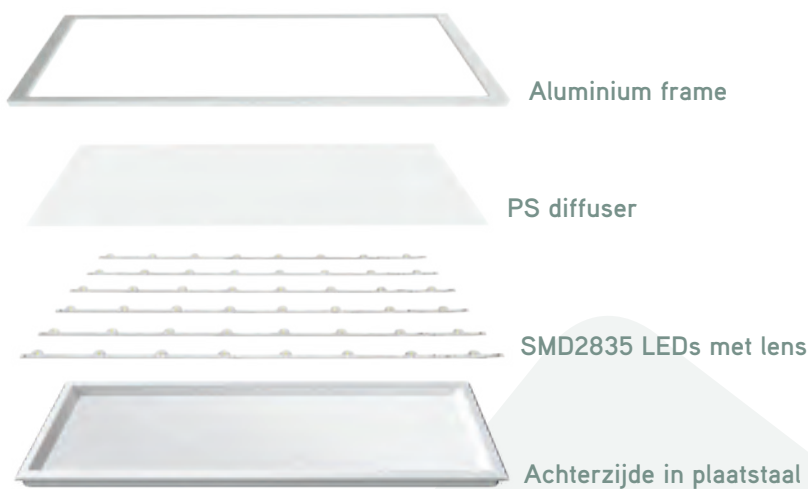

Bright

48 SMD2835 leds
Tot 130lm/W
IP40
PS diffuser

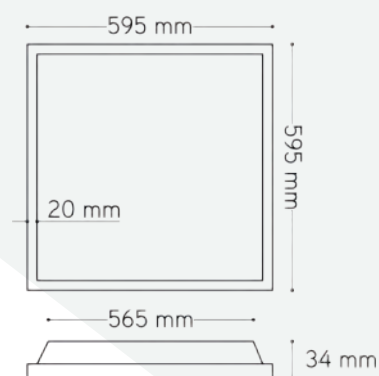

100°	3000-4000K	130	CRI 82	40	UGR <19	04			50.000 L80B20	5 year warranty

Artikel	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
PLB60603630	36	3000	4160	595	595	34	65,00
PLB60603640	36	4000	4280	595	595	34	65,00
PLB301203630	36	3000	4160	295	1195	34	70,00
PLB301203640	36	4000	4280	295	1195	34	70,00

Drivers

Artikel	Watt	Max. Lumen	Dim	Bruto
QTD30W5	30	3866	Nee	15,00
QTD36W5	36	4280	Nee	20,00
UNIDRIVER36	36	4280	TRIAC/1-10V/DALI2/push	Amplitude dimming 45,00



QT&QTU

INTENSIEVE WERKOMGEVINGEN

De QT/QTU serie is de referentie voor een strak en performant ENEC gekeurd LED paneel met smalle randen van slechts 20mm breed. QT is uitgerust met een standaard PS diffuser, QTU wordt geleverd met een PET microprismatische UGR17 diffuser die bijna niet te onderscheiden valt van een standaard diffuser. De behuizing is IP40 en uitgerust met voorgemonteerde beugels voor pendelmontage/ valbeveiliging. Geleverd zonder driver. Geschikt voor 30W 750mA of 36W 900mA driver.

QT




QTU Microprismatic diffuser



**QT**

216 SMD4014 leds
Tot 115lm/W
IP40
PS diffuser



120°



3000-4000K



115



CRI >82



40



UGR >19



07

50.000
L80B205 year
warranty


Artikel	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
QT60603630	36	3000	3875	595	595	8	85,00
QT60603640	36	4000	3975	595	595	8	85,00
QT301203630	36	3000	3875	295	1195	8	90,00
QT301203640	36	4000	3975	295	1195	8	90,00

Drivers

Artikel	Watt	Max. Lumen	Dim	Bruto
QTD30W5	30	3318	Nee	15,00
QTD36W5	36	3975	Nee	20,00
UNIDRIVER36	36	3975	TRIAC/1-10V/DALI2/push Amplitude dimming	45,00

**QTU**

216 SMD4014 leds
Tot 115lm/W
IP40
PET diffuser
UGR 17 (30~36W)



90°



3000-4000K



115



CRI >82



40



UGR 17



07

50.000
L80B205 year
warranty

Artikel	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
QTU60603630	36	3000	3828	595	595	8	90,00
QTU60603640	36	4000	3972	595	595	8	90,00
QTU301203630	36	3000	3828	295	1195	8	95,00
QTU301203640	36	4000	3972	295	1195	8	95,00

Drivers

Artikel	Watt	Max. Lumen	Dim	Bruto
QTD30W5	30	3373	Nee	15,00
QTD36W5	36	3972	Nee	20,00
UNIDRIVER36	36	3972	TRIAC/1-10V/DALI2/push Amplitude dimming	45,00




PROJECT: AULA, HERENTALS

Manga U


EXTREEM HOOG LICHTNIVEAU

High end LED paneel met LEDs langs de 4 zijden, in totaal 384 SMD2835 LEDs aangestuurd op een zeer lage stroom. Lichtoutput in functie van gekozen vermogen 30, 36, 40 of 50W, efficiëntie tot 130lm/W. Extreem stevige behuizing van 13mm dik. PET UGR17 diffuser met een zeer fijne micro-prismatische structuur waardoor het verschil met een standaard diffuser nauwelijks merkbaar is. Steeds een driver apart bijbestellen per paneel. UGR17 met 30~36W driver, UGR19 met 40~50W driver (UNIDRIVER50).

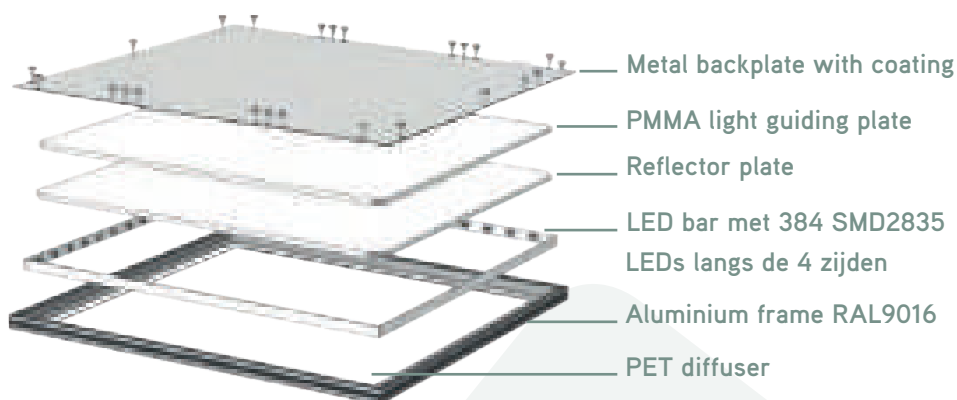

Manga U

384 SMD2835 leds
Tot 130lm/W
IP40
PET diffuser
UGR17 @ 30W
Levensduur 65.000h
L80B20

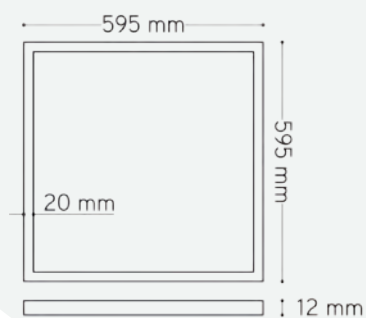

90°



3000-4000K



130



CRI 82



40

UGR 17
@ 30W

07

65.000
L80B205 year
warranty

Artikel	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
MAU60605030	30~50	3000	5650	595	595	12	145,00
MAU60605040	30~50	4000	5886	595	595	12	145,00
MAU301205030	30~50	3000	5759	295	1195	12	155,00
MAU301205040	30~50	4000	5886	295	1195	12	155,00

Drivers

Artikel	Watt	Max. Lumen	Dim	Bruto
QTD30W5	30	3651	Nee	15,00
QTD36W5	36	4427	Nee	20,00
UNIDRIVER36	36	4427	TRIAC/1-10V/DALI2/push	Amplitude dimming 45,00
UNIDRIVER50	50	5886	1-10V/DALI2/push	52,00



Drivers

UPDATE

LED PANEEL

Kies de geschikte driver voor uw LED paneel.

- niet dimbare driver 30W of 36W ENEC gekeurd
- UNIDRIVER36: universele driver 36W dimbaar met TRIAC/1-10V/DALI2/Push
Amplitude dimming = geen PWM uitgangssignaal = geen flicker of stroboscopisch effect!
- UNIDRIVER50: universele driver 50W dimbaar met 1-10V/DALI2/Push

Driver	Watt	Dimbaar	Geschikt voor paneel
QTD30W5	30	Nee	Bright/QT/QTU/Manga U
QTD36W5	36	Nee	Bright/QT/QTU/Manga U
UNIDRIVER36	36	TRIAC/1-10V/DALI2/ Push	Bright/QT/QTU/Manga U
UNIDRIVER50	50	1-10V/DALI2	Manga U

UNIDRIVER36:

Universele Led driver

Dimbaar TRIAC/1-10V/DALI2/Push


Instelbare uitgangstroom 350-1000mA

Amplitude dimming = geen PWM uitgangssignaal

Geen flicker of stroboscopisch effect!

NEW!**Drivers niet dimbaar**

Artikel	Omschrijving	Watt	Dim	L	B	H	Bruto
QTD30W5	Driver 30W ENEC niet dimbaar met connectiebox	30	Nee	119	43	28	15,00
QTD36W5	Driver 36W ENEC niet dimbaar met connectiebox	36	Nee	119	43	28	20,00

**UNIDRIVER36: 'the best driver you can get'**

Toolless aansluiting

AC in- en uitgangen

Dimbaar TRIAC/1-10V/DALI2/Push


DALI2 compatibel

Instelbare uitgangsstroom tussen 350~1000mA


Amplitude dim = geen PWM uitgangssignaal = geen flicker of stroboscopisch effect!

Drivers dimbaar

Artikel	Omschrijving	Watt	Dim	L	B	H	Bruto
UNIDRIVER36	Driver 36W TRIAC/1-10V/DALI2 amplitude dim	36	Alle	170	59	29	45,00
UNIDRIVER50	Driver 30~50W ENEC 1-10V/DALI2/push dim	30~50	Alle	165	83	35	52,00

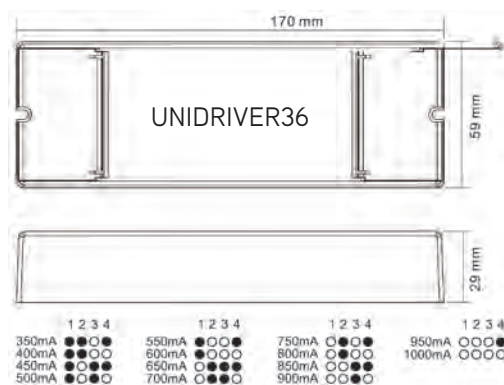**Opmerking:**

Push dim functie enkel geschikt voor één armatuur.

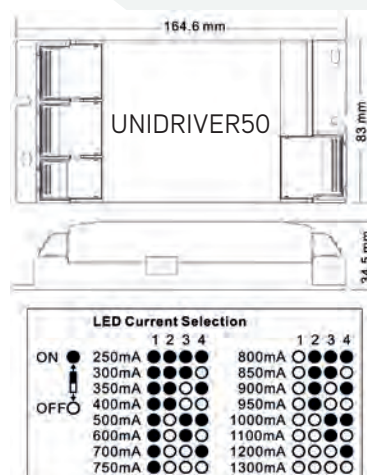**Noodunits**



Artikel	Omschrijving	Watt	Autonomie	Zelftest	L	B	H	Bruto
ECULED212-1H	Noodunit voor ledpaneel 1 uur	30~50	1 uur	Nee	170	41	35	75,00
ECULED212-3H	Noodunit voor ledpaneel 3 uur	30~50	3 uur	Nee	170	41	35	85,00



Toebehoren

LED PANEEL


Opbouwkaders

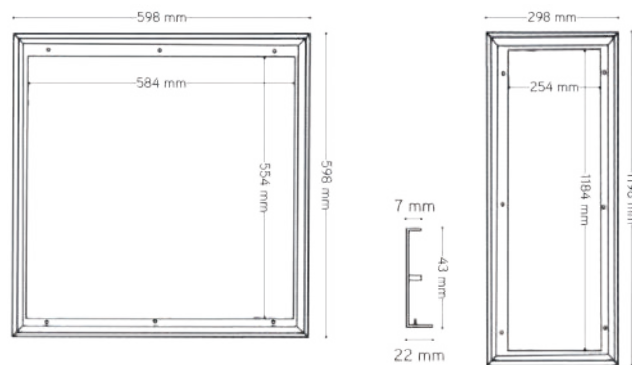

Opmerking: Momenteel niet geschikt voor Led paneel Bright, update 2021

Artikel	Omschrijving	Montage	L	B	H	Bruto
QTSF6060W	Opbouwkader 60x60 wit RAL9016 (montagekit)	Opbouw	598	598	43	30,00
QTSF30120W	Opbouwkader 30x120 wit RAL9016 (montagekit)	Opbouw	1198	298	43	35,00

Flair

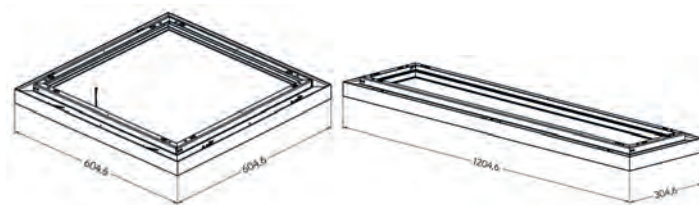


Opmerking: Momenteel niet geschikt voor Led paneel Bright, update 2021

Artikel	Omschrijving	Montage	L	B	H	Bruto
FLAIR6060W	Design opbouwkader flair 60x60 wit RAL9010	Opbouw	605	605	60	90,00
FLAIR6060B	Design opbouwkader flair 60x60 zwart RAL9005	Opbouw	605	605	60	90,00
FLAIR30120W	Design opbouwkader flair 30x120 wit RAL9010	Opbouw	1205	305	60	106,00
FLAIR30120B	Design opbouwkader flair 30x120 zwart RAL9005	Opbouw	1205	305	60	106,00

Inbouwkaders



Artikel	Omschrijving	Montage	L	B	H	Bruto
QTRF6060W	Inbouwkader 60x60 hollewand wit RAL9016	Inbouw	630	630	27	30,00
QTRF30120W	Inbouwkader 30x120 hollewand wit RAL9016	Inbouw	1230	330	27	35,00

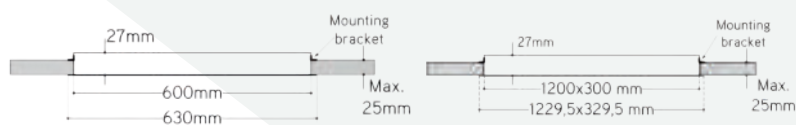

Toebehoren bevestiging



Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
PL-FIX	Opbouwset met 4 beugels	23	1	33,5	8,00



PL-CLAMP	Bevestiging met 4 klemveren	22	1	52	8,00
----------	-----------------------------	----	---	----	------



PL-PEND2	Pendelset met 2 ophangpunten	1,5	1,5	1000	12,00
QTPEND	Pendelset met 4 ophangpunten	1,5	1,5	1200	15,00



PL-CONNECT	Aansluitdoos en voedingskabel	60	60	1000	45,00
------------	-------------------------------	----	----	------	-------



PL-PROTECT	Valbeveiliging 1m met zelfsluitende haak	0,8	0,8	1000	2,00
------------	--	-----	-----	------	------



LED STRALER


Projector	QT floodlight	Evolve SMD
Vermogen	10~50W	12~200W
Max. Lumen output	5500	23.060
Lm/W	110	130
Reflector	120°	120°
CRI	70	82
Flicker-free	Nee	Ja
IP	IP65	IP66
IK	IK08	IK08
Sensor mogelijk	Ja	Nee
Interpon coating	Ja	Ja
Levensduur	35.000 L80B20	50.000 L80B20
Garantie	3	5





QT Floodlight

PRIVÉ EN VRIJE BEROEPEN

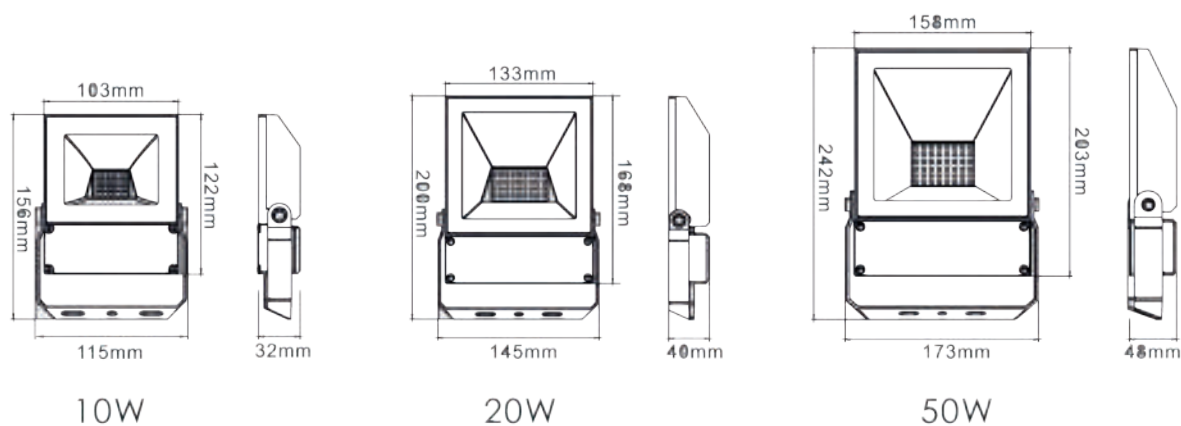



PIR versie

Inclusief IR remote
 Instelbare vertragingstijd
 5s/30s/90s/5m/15m/30m
 Daglichtsensor
 5/15/30/50/100 Lux



QT Floodlight zonder sensor

Interne connectiebox (niet bij PIR versie)
 Tot 110lm/W
 Driver on board
 Interpon coating

Interpon
 POWDER COATINGS

120°	3000-4000K	0,95	100-110	CRI 70	65	08	35,000 L80B20	3 year warranty


Artikel	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
QTFL103	10	3000	1000	103	32	122	34,00
QTFL104	10	4000	1100	103	32	122	34,00
QTFL203	20	3000	2000	133	40	168	48,00
QTFL204	20	4000	2200	133	40	168	48,00
QTFL503	50	3000	5000	158	48	203	71,00
QTFL504	50	4000	5500	158	48	203	71,00
QTFL504DC24	50	4000	5500	173	48	242	120,00
QTFL203PIR	20	3000	2000	133	40	168	80,00
QTFL204PIR	20	4000	2200	133	40	168	80,00
QTFL503PIR	50	3000	5000	158	48	203	106,00
QTFL504PIR	50	4000	5500	158	48	203	106,00



PROJECT: BMW GARAGE, ANTWERPEN

Evolve SMD

GEVESTIGDE WAARDE

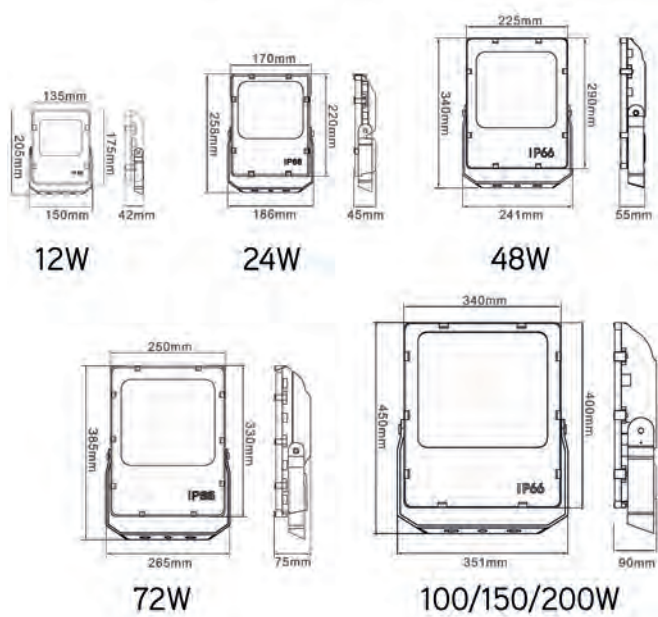

Evolve SMD & Asymmetrisch

Geïsoleerde en waterdichte driver
CREE SMD2835 leds
Interpon coating
Mat veiligheidsglas
RVS L304 schroeven
ENEC certificatie



02



120°



2700-5700K



0.9



130



CRI 82



66




08



59.000
L80B20



5 year
warranty



Met zwarte Interpon coating

Artikel	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
FL12W06-B3000	12	3000	1440	135	42	175	56,00
FL12W06-B4000	12	4000	1560	135	42	175	56,00
FL24W09-B3000	24	3000	2424	170	45	220	92,00
FL24W09-B4000	24	4000	2515	170	45	220	92,00
FL48W09-B3000	48	3000	5510	225	55	290	145,00
FL48W09-B4000	48	4000	5696	225	55	290	145,00
FL72W09-B3000	72	3000	7470	250	75	330	200,00
FL72W09-B4000	72	4000	7825	250	75	330	200,00
FL100W09-B3000	100	3000	10152	340	75	400	300,00
FL100W09-B4000	100	4000	10635	340	75	400	300,00
FL150W09-B3000	150	3000	15622	340	90	400	350,00
FL150W09-B4000	150	4000	16366	340	90	400	350,00
FL200W09-B3000	200	3000	22226	340	90	400	430,00
FL200W09-B4000	200	4000	23060	340	90	400	430,00



Asymmetrisch met zwarte Interpon coating

Artikel	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
FL48W05-B3000	48	3000	5245	225	55	290	175,00
FL48W05-B4000	48	4000	5640	225	55	290	175,00
FL72W05-B3000	72	3000	7945	250	75	372	260,00
FL72W05-B4000	72	4000	8543	250	75	375	260,00
FL120W05-B3000	120	3000	12330	340	90	400	395,00
FL120W05-B4000	120	4000	13261	340	90	400	395,00
FL150W05-B3000	150	3000	14980	340	90	400	440,00
FL150W05-B4000	150	4000	16111	340	90	400	440,00
FL200W05-B3000	200	3000	20955	340	90	400	540,00
FL200W05-B4000	200	4000	22533	340	90	400	540,00



PROJECT: BOIS LEJEUNE, FLÉMALLE



PROJECT: BE- TRANS, GEEL


LED STRALER



Toebehoren

LED STRALER


STANG

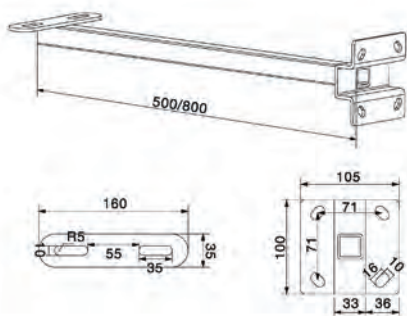


SPIKE



POLE

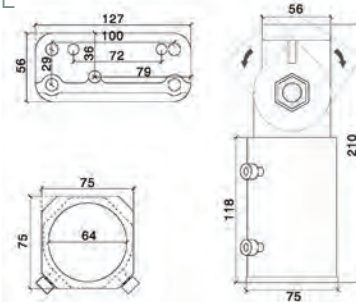

POLE CLAMP

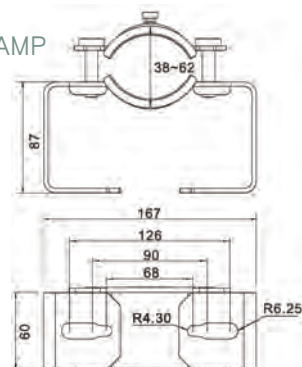



Artikel	Omschrijving	Montage	L	B	H	Bruto
FLSTANG-B	Stang 80cm zwart voor evolve	Muur	800	105	100	50,00
FLSTANGMINI-B	Stang mini 50cm zwart voor evolve	Muur	500	105	100	45,00



FLSPIKE-B	Grondpin 25cm zwart voor evolve	Grond	160	34,4	34,4	25,00
-----------	---------------------------------	-------	-----	------	------	-------




FL-POLE	Paal opzetstuk 60mm voor evolve	Paal	75	75	210	50,00
FL-POLE-3	Paal opzetstuk 60mm voor 3 toestellen	Paal	200	200	150	72,00
FL-POLE-CLAMP	Paal klemopzetstuk 60mm	Paal	167	60	87	35,00



LOV12B	Louvre voor evolve 12W zwart	Reflector	138	130	35	20,00
LOV24B	Louvre voor evolve 24W zwart	Reflector	175	160	38	22,00
LOV48B	Louvre voor evolve 48W zwart	Reflector	230	226	35	25,00
LOV72B	Louvre voor evolve 72W zwart	Reflector	255	245	35	30,00
LOV120200B	Louvre voor evolve 100/120/150/200W zwart	Reflector	345	282	38	35,00



IP68-CONNECT	Verbindingsset 3-polig IP68 2,5mm² male-female	Verbinding	130	20	20	12,00
--------------	--	------------	-----	----	----	-------

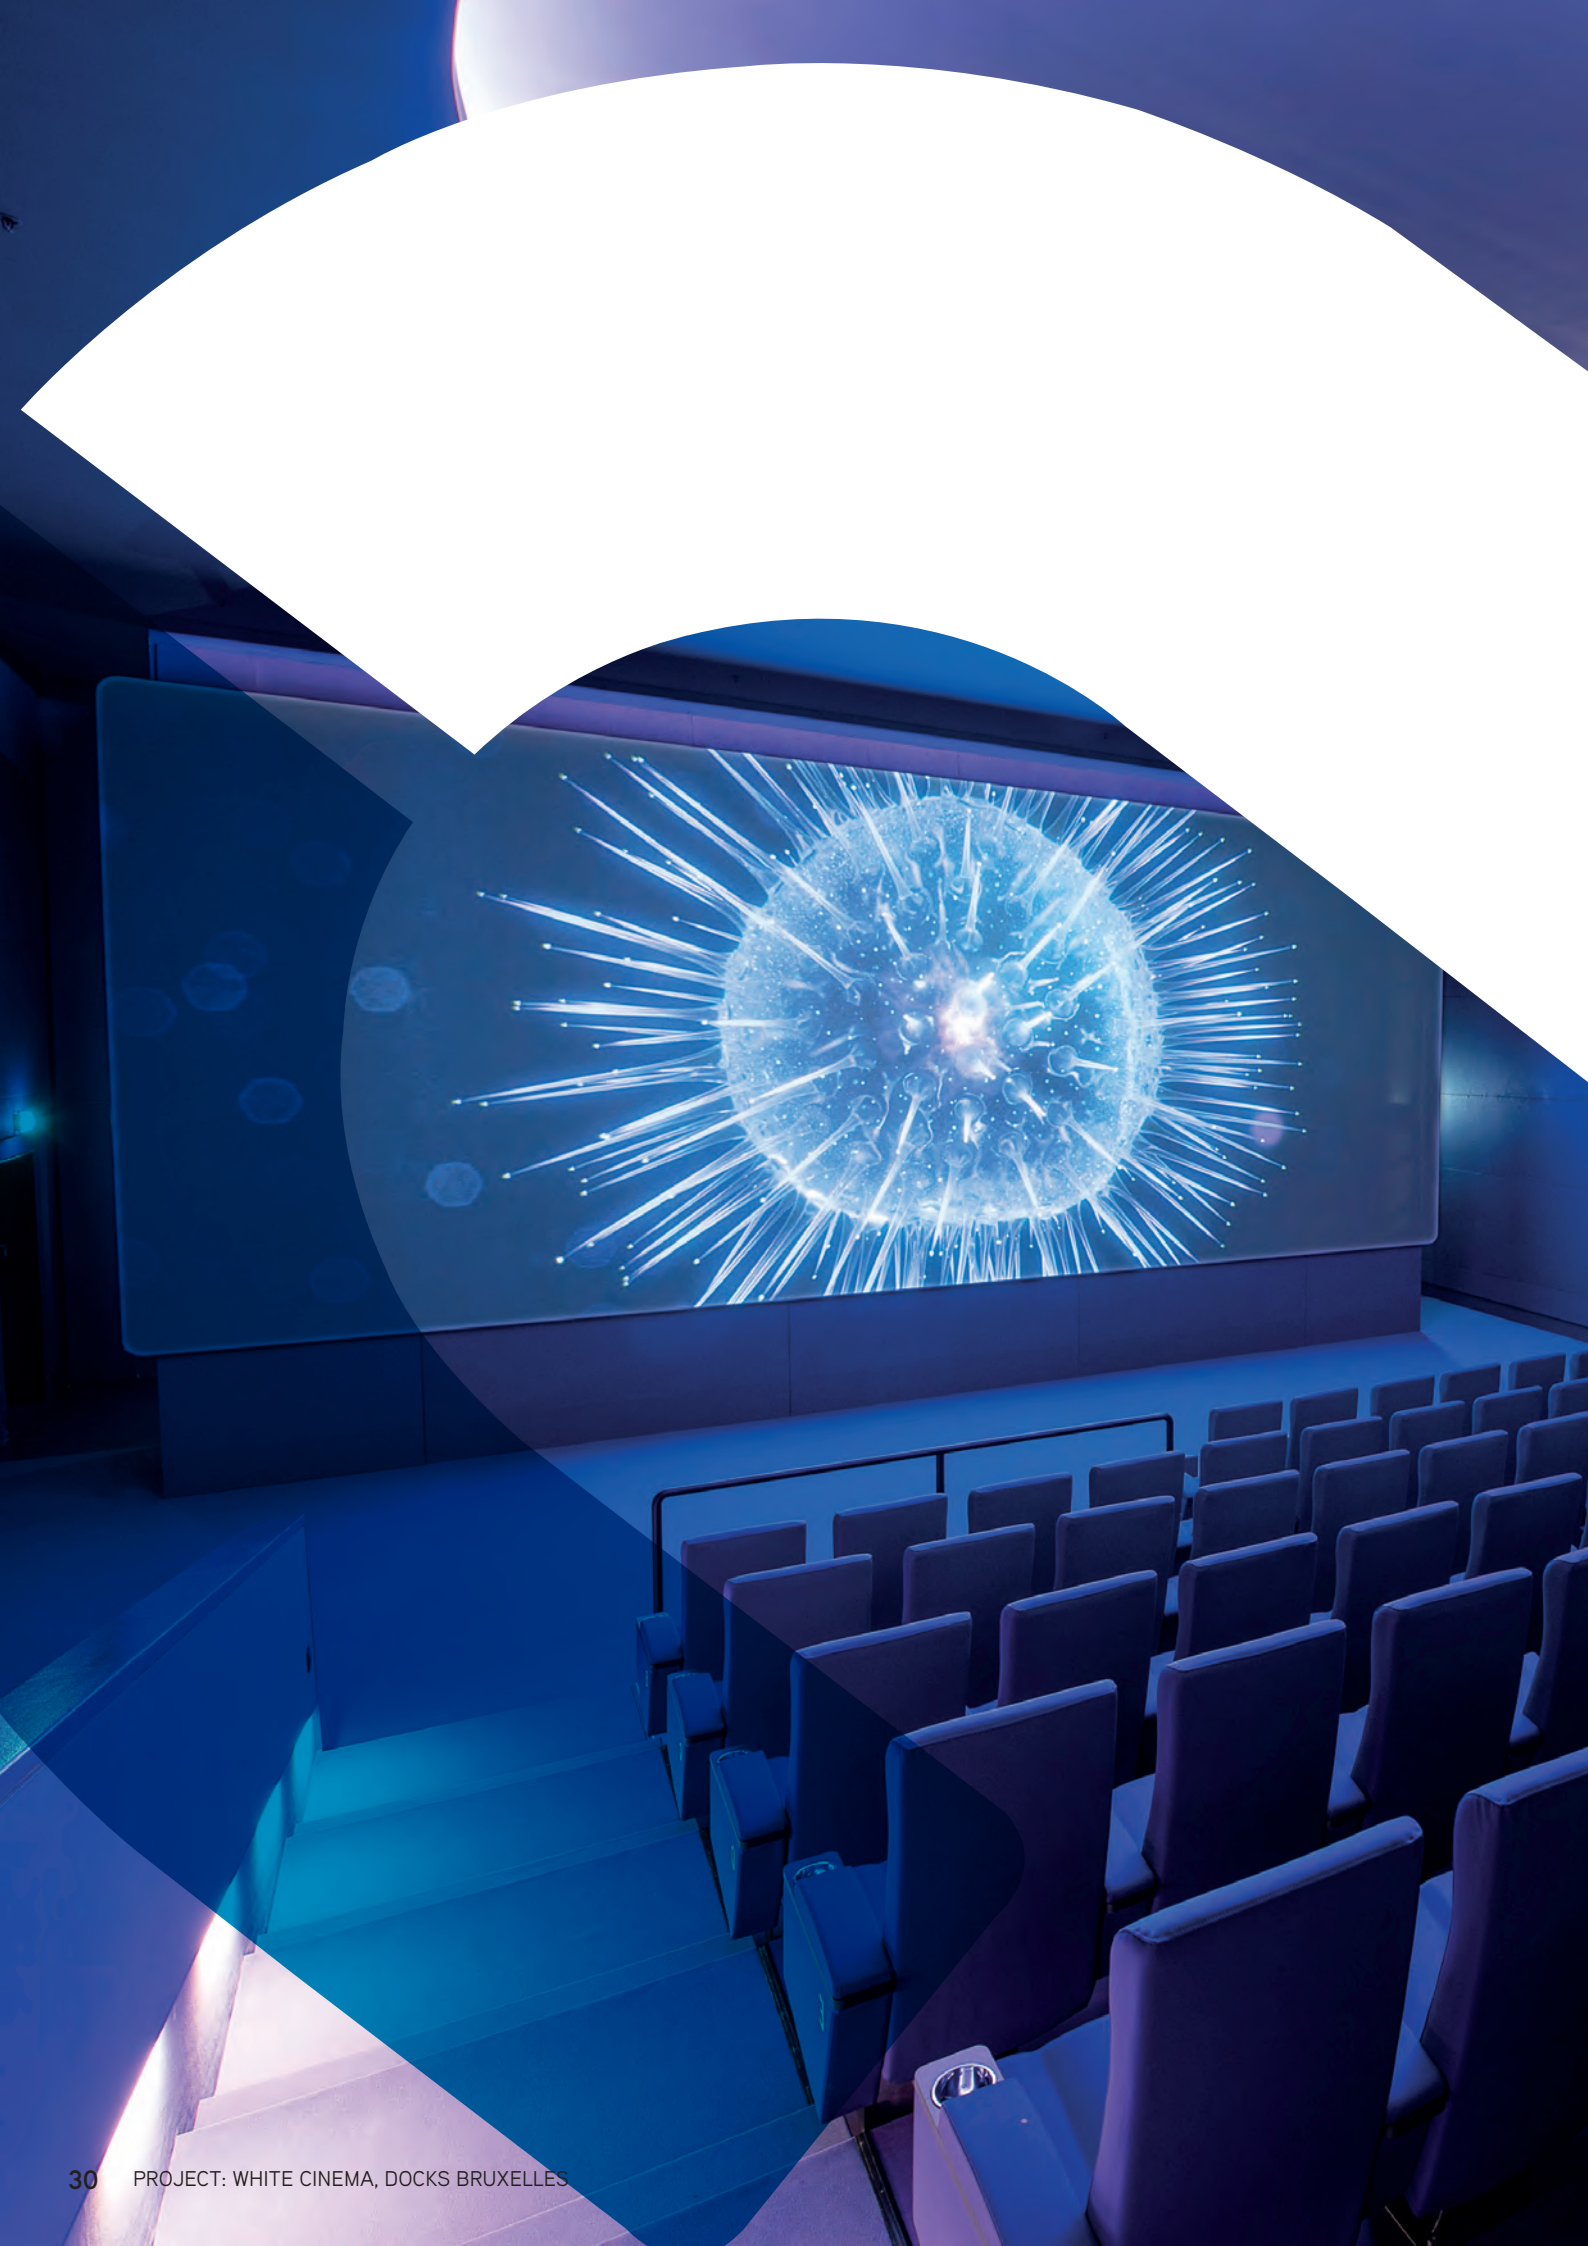

LED STRIP

Van accent- en sfeerverlichting tot volwaardige ruimte- en werkverlichting, met onze led strips van professionele kwaliteit creëer je moeiteloos de lichtbeleving waarnaar jouw klant op zoek is.

Uitlichten van vormen, kleinere secties voor precisiewerk, dotsfree, subtiel strak, spelen met kleuren, ... met onze led strips en toebehoren is uw creativiteit onbegrensd.



Waarom kiezen voor Integratech ledstrips?

Kwaliteitchips met hoge efficiëntie, SDCM<3/BIN1

Wire bonding

Integratech gebruikt ledchips met 'gold wire bonding'.
Voor de interne elektrische verbinding naar de contactpunten wordt steeds goud gebruikt:

- hogere buigzaamheid
- uitstekende thermische en elektrische geleiding
- hogere reflectie = hogere lichtoutput

Koperdikte 3 Oz

Stevige printbanen,
kleinere spanningsval.

Kleine secties

Vergemakelijkt maatwerk.



Specials

Integratech biedt maatwerk aan op projectbasis.
DMX, DSI, enz... Contacteer ons.

Levensduur

2835SMD		2110SMD	
Ta 55°C		Ta 55°C	
L70B50	107.000	L70B50	121.000
L80B20	67.000	L80B20	77.000
L90B10	32.000	L90B10	38.000

Dotsfree versie geen zichtbare dots in lage profielen

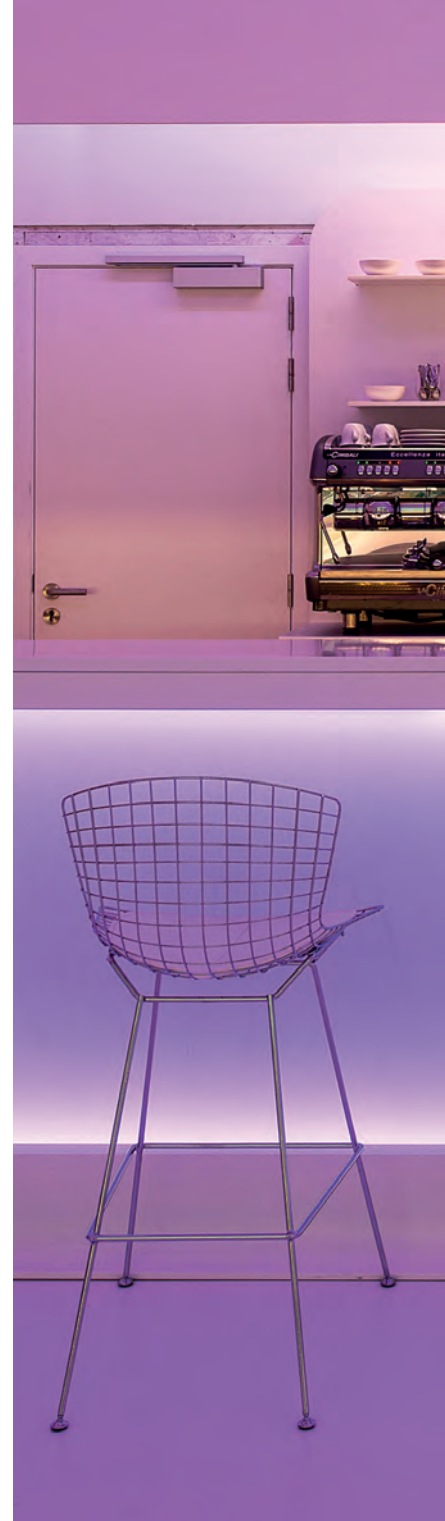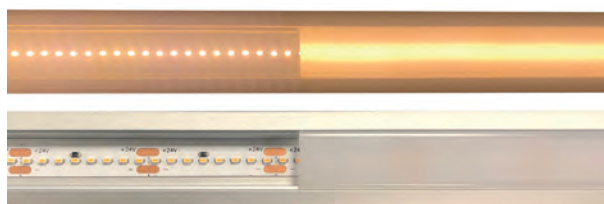

Toepassing ledstrips

Artikel	Watt	Chip	Max. Lumen	Toepassing	Sectie	Max. L	IP20	IP67	Pag.
MONO-COLOR									
544COB	11,2	COB	1000	Lokale verlichting, dotsfree CRI90	29,41mm	8m	✓	✓	35
80LED-HT	4,8	3030	745	Voor hoge temperaturen tot 100C°	100mm	5m	IP65		35
64LED	2,8	2835	437	Kleine accenten in meubels	125mm	12m	✓	✓	37
120DOT	5,7	2110	619	Sfeerverlichting, dotsfree CRI90	33,33mm	15m	✓	✓	39
120LED	7,6	2835	874	Sfeer- of nisverlichting	50mm	15m	✓	✓	37
120MLED	8	2835	917	Sfeer- of nisverlichting, zeer kleine secties	16,66mm	10m	✓	✓	37
128LED	8,6	2835	1334	Indirect, sfeerverlichting	62,5mm	10m	✓	✓	38
240DOT	11,5	2110	1270	Lokale verlichting, dotsfree CRI90	33,33mm	9m	✓	✓	39
160LED	13	2835	1747	Lokale verlichting	50mm	8m	✓	✓	38
350DOT	26	2110	2560	Algemene verlichting, dotsfree CRI90	20mm	8m	✓		40
160POW	32	2835	4524	Hoofdverlichting	50mm	4m	✓		40
SPECIALS									
60BLED	4,3	2835	524	Plooibare ledstrips, vormen volgen	100mm	5m	✓		45
196SDOT	8,1	2110	735	Voor smalle profielen van 5mm CRI90	35,71mm	15m	✓		44
120SIDE	9,6	3014	1082	Asymmetrische lichtbundel	50mm	11m	✓		45
140FSLED	14,4	2835	1457	Full spectrum CRI>97	50mm	8m	✓		44
LANGE LENGTE MET VOEDING AAN ÉÉN ZIJDE									
10M	13	2835	1448	10 meter met maar éénvoedingspunt	50mm	10m	✓	✓	41
20M	9,6	2835	1010	20 meter met maar éénvoedingspunt	50mm	20m	✓	✓	41
50M	4,3	2835	523	50 meter met maar éénvoedingspunt 48VDC	166,66mm	50m	✓	✓	41
BI-COLOR									
240DOT-BIC	10	2110	780	Human centric lighting	50mm	15m	✓	✓	47
RGB									
60RGB	13,5	5050	450	Spelen met kleuren	100mm	5m	✓	✓	49
120RGB	20	5050	715	Spelen met kleuren, High power	100mm	6m	✓		49
336RGB	18	2110	758	RGB dotsfree	62,5mm	5m	✓	✓	49
60RGBW	19,2	5050	1139	RGB + wit	100mm	5m	✓	✓	50
60RGBWW	24	5050	1163	RGB + warmwit + koudwit	100mm	5m	✓	✓	50
Max. lengte = maximum lengte ledstrips in serie verbonden met voeding aan één zijde (spanningsval max. 10%)									



LED STRIP


NEW!

DOTSFREE CHIP ON BOARD

COB Leds worden rechtstreeks op de flexibele PCB verankerd en overgoten met een combinatie van siliconen lijm en een fluorescerend poeder. Door de afwezigheid van contactpennen op de ledchip wordt een hogere buigzaamheid bekomen.

24VDC	11,2	COB	544LED	29,41mm	120°	5M	20-67	CRI 90	PWM	50.000 L80B20	3 year warranty

544COB



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
544COB-IP20-2700	2700	820	150,00
544COB-IP20-3000	3000	900	150,00
544COB-IP20-4000	4000	980	150,00
544COB-IP20-6500	6500	1000	150,00
544COB-IP67-2700	2700	720	180,00
544COB-IP67-3000	3000	790	180,00
544COB-IP67-4000	4000	860	180,00
544COB-IP67-6500	6500	880	180,00



Led strip voor hoge temperaturen tot 100°C

24VDC	4,8	SMD3030	80LED	100mm	120°	5M	65	CRI 82	PWM	60.000 L80B10	3 year warranty @ 100°C	5 year warranty @ 85°C


80LED-HT



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
80LED-HT-IP65-2700	2700	690	350,00
80LED-HT-IP65-3000	3000	720	350,00
80LED-HT-IP65-4000	4000	745	350,00
80LED-HT-IP65-6500	6500	705	350,00

Elke verpakking bevat:

10x montageclips
5x eindkap
5x eindkap met ingang
1 siliconen tube





PROJECT: RESTAURANT T ONDERWERP, LOMMEL

LED STRIP

MONOCHROME


Accent & sfeerverlichting

											
24VDC	2,8	SMD2835	64LED	125mm	120°	5M	20-67	CRI 82	PWM	67.000 L80B20	5 year warranty

64LED




Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
64LED-IP20-2700	2700	373	70,00
64LED-IP20-3000	3000	397	70,00
64LED-IP20-4000	4000	437	70,00
64LED-IP20-6000	6000	417	70,00
64LED-IP67-2700	2700	358	100,00
64LED-IP67-3000	3000	378	100,00
64LED-IP67-4000	4000	398	100,00
64LED-IP67-6000	6000	395	100,00



											
24VDC	7,6	SMD2835	120LED	50mm	120°	5M	20-67	CRI 82	PWM	67.000 L80B20	5 year warranty

120LED



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
120LED-IP20-2700	2700	803	100,00
120LED-IP20-3000	3000	831	100,00
120LED-IP20-4000	4000	854	100,00
120LED-IP20-5500	5500	874	100,00
120LED-IP67-2700	2700	768	130,00
120LED-IP67-3000	3000	755	130,00
120LED-IP67-4000	4000	845	130,00
120LED-IP67-5500	5500	845	130,00



											
24VDC	8	SMD2835	120LED	16,6mm	120°	5M	20	CRI 82	PWM	67.000 L80B20	5 year warranty

120MLED



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
120MLED-IP20-2700	2700	901	120,00
120MLED-IP20-3000	3000	913	120,00
120MLED-IP20-4000	4000	917	120,00



Indirecte nisverlichting



128LED



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
128LED-IP20-2700	2700	1161	120,00
128LED-IP20-3000	3000	1239	120,00
128LED-IP20-4000	4000	1334	120,00
128LED-IP20-6000	6000	1219	120,00
128LED-IP67-2700	2700	1102	150,00
128LED-IP67-3000	3000	1178	150,00
128LED-IP67-4000	4000	1256	150,00
128LED-IP67-6000	6000	1128	150,00



160LED




Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
160LED-IP20-2700	2700	1610	160,00
160LED-IP20-3000	3000	1687	160,00
160LED-IP20-4000	4000	1747	160,00
160LED-IP20-6000	6000	1679	160,00
160LED-IP67-2700	2700	1502	190,00
160LED-IP67-3000	3000	1551	190,00
160LED-IP67-4000	4000	1604	190,00
160LED-IP67-6000	6000	1655	190,00



Lokale verlichting dotsfree CRI90

24VDC	5,7	SMD2110	240LED	33,3mm	120°	5M	20-67	CRI 90	PWM	77.000 L80B20	5 year warranty

120DOT



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
120DOT-IP20-2700	2700	572	120,00
120DOT-IP20-3000	3000	560	120,00
120DOT-IP20-4000	4000	610	120,00
120DOT-IP20-5500	5500	591	120,00
120DOT-IP67-2700	2700	539	150,00
120DOT-IP67-3000	3000	531	150,00
120DOT-IP67-4000	4000	579	150,00
120DOT-IP67-5500	5500	619	150,00



24VDC	11,5	SMD2110	240LED	33,3mm	120°	5M	20-67	CRI 90	PWM	77.000 L80B20	5 year warranty

240DOT



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
240DOT-IP20-2700	2700	1053	200,00
240DOT-IP20-3000	3000	1168	200,00
240DOT-IP20-4000	4000	1181	200,00
240DOT-IP20-5500	5500	1270	200,00
240DOT-IP67-2700	2700	1053	230,00
240DOT-IP67-3000	3000	1053	230,00
240DOT-IP67-4000	4000	1168	230,00
240DOT-IP67-5500	5500	1270	230,00



Hoge lichtoutput, algemene verlichting



350DOT



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
350DOT-IP20-2700	2700	2116	200,00
350DOT-IP20-3000	3000	2227	200,00
350DOT-IP20-4000	4000	2264	200,00
350DOT-IP20-6000	6000	2560	200,00



160POW



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
160POW-IP20-2700	2700	4313	250,00
160POW-IP20-3000	3000	4199	250,00
160POW-IP20-4000	4000	4524	250,00

Opmerking: Maximum 4 meter met voeding aan één zijde!



Lange lengte


Met interne stroomregulator per sectie. Geen verlies in lichtintensiteit.

24VDC	13	SMD2835	120LED	50mm	120°	10M	20-67	CRI 82	PWM	67.000 L80B20	5 year warranty

10M



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
10M-IP20-2700	2700	1353	220,00
10M-IP20-3000	3000	1379	220,00
10M-IP20-4000	4000	1448	220,00
10M-IP67-2700	2700	1264	280,00
10M-IP67-3000	3000	1286	280,00
10M-IP67-4000	4000	1402	280,00



24VDC	9,6	SMD2835	120LED	50mm	120°	20M	20-67	CRI 82	PWM	67.000 L80B20	5 year warranty

20M



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
20M-IP20-2700	2700	931	350,00
20M-IP20-3000	3000	992	350,00
20M-IP20-4000	4000	1010	350,00
20M-IP67-2700	2700	878	470,00
20M-IP67-3000	3000	915	470,00
20M-IP67-4000	4000	941	470,00





48VDC	4,3	SMD2835	84LED	166,66mm	120°	50M	20-67	CRI 82	PWM	67.000 L80B20	5 year warranty

50M




Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
50M-48V-IP20-2700	2700	506	950,00
50M-48V-IP20-3000	3000	519	950,00
50M-48V-IP20-4000	4000	523	950,00
50M-48V-IP67-2700	2700	440	1.250,00
50M-48V-IP67-3000	3000	462	1.250,00
50M-48V-IP67-4000	4000	475	1.250,00



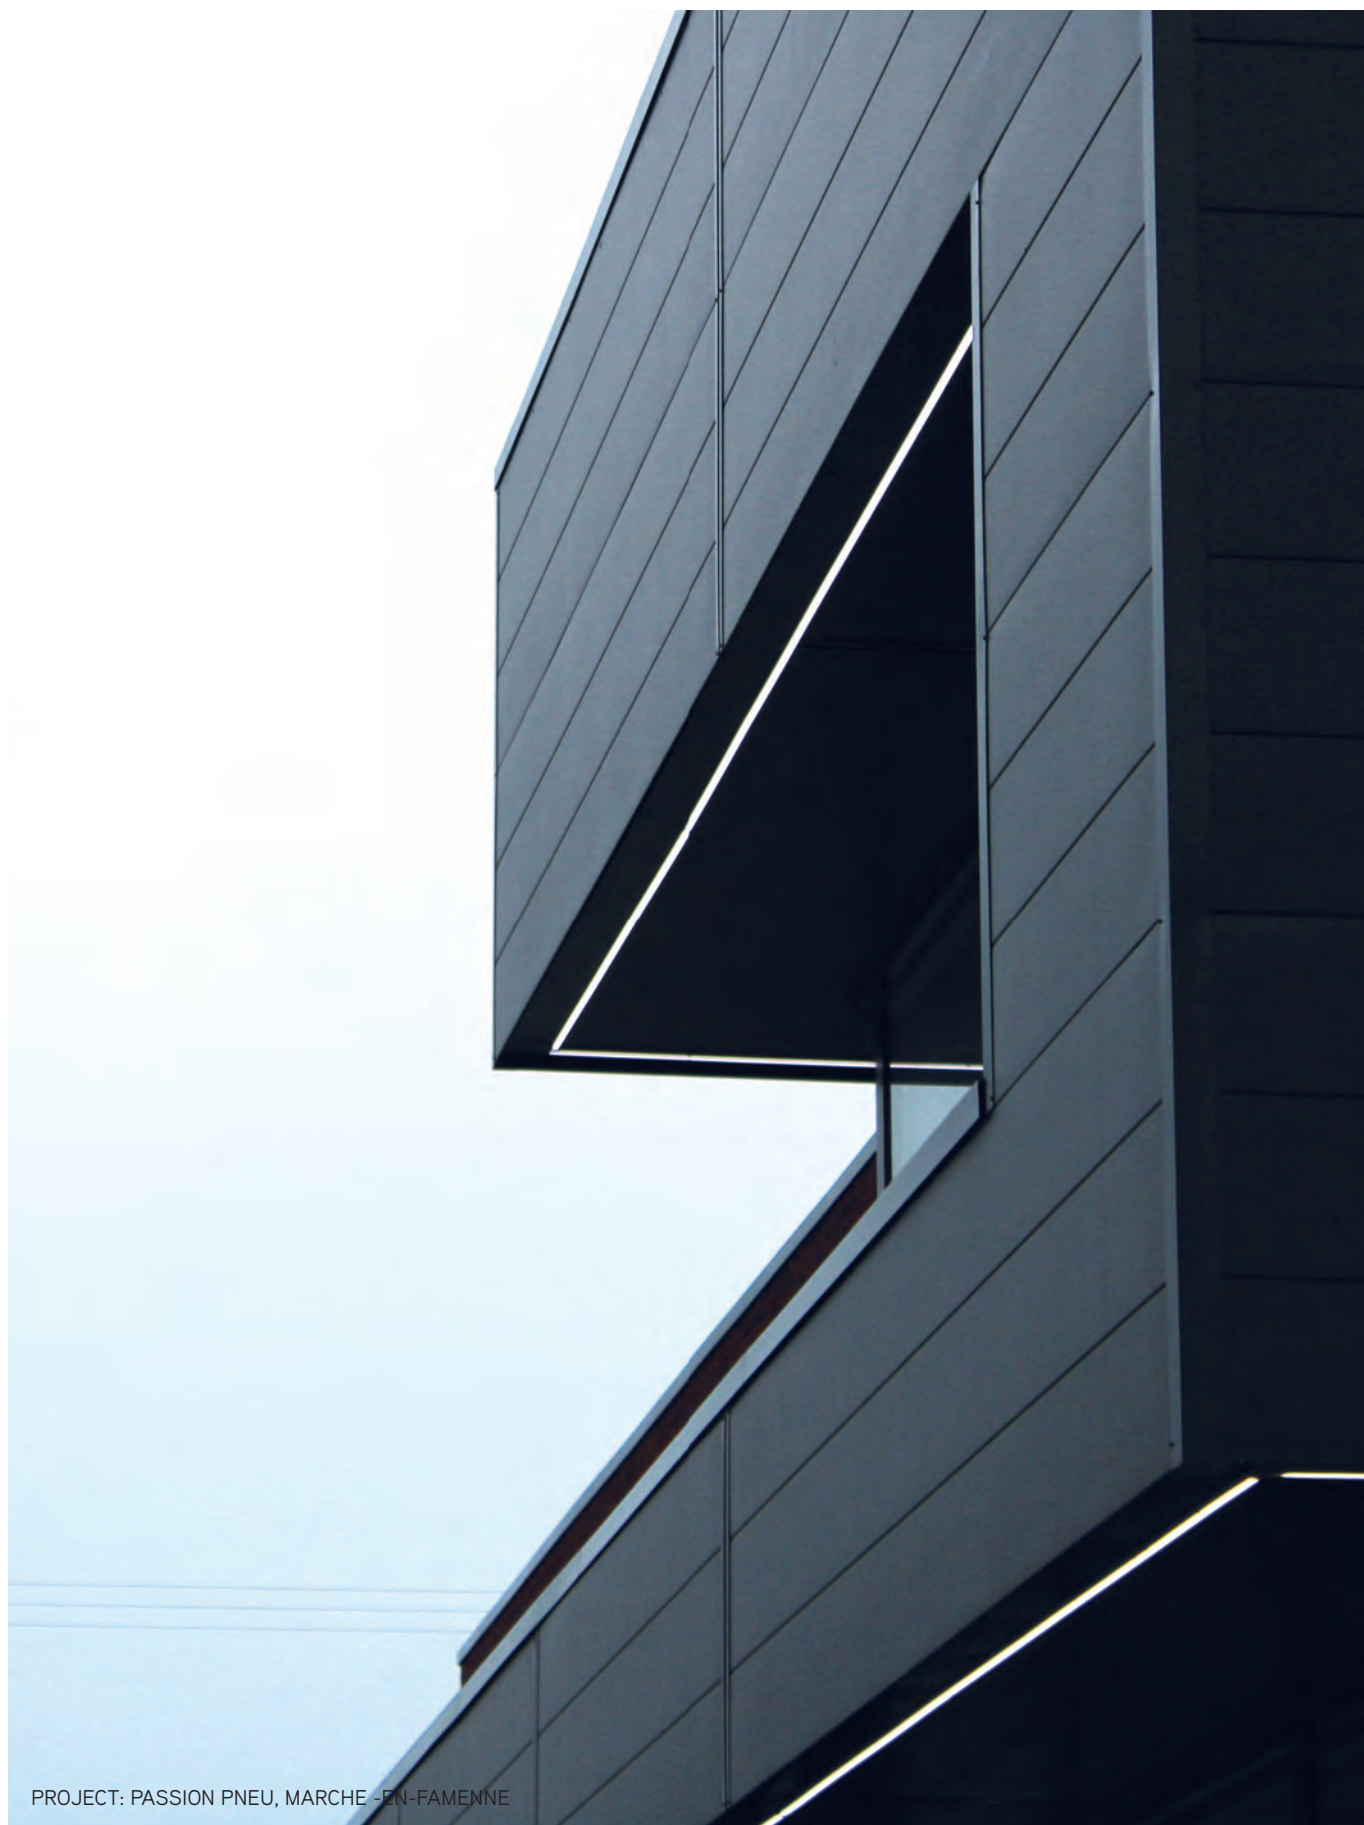

PROJECT: PASSION PNEU, MARCHE-EN-FAMENNE

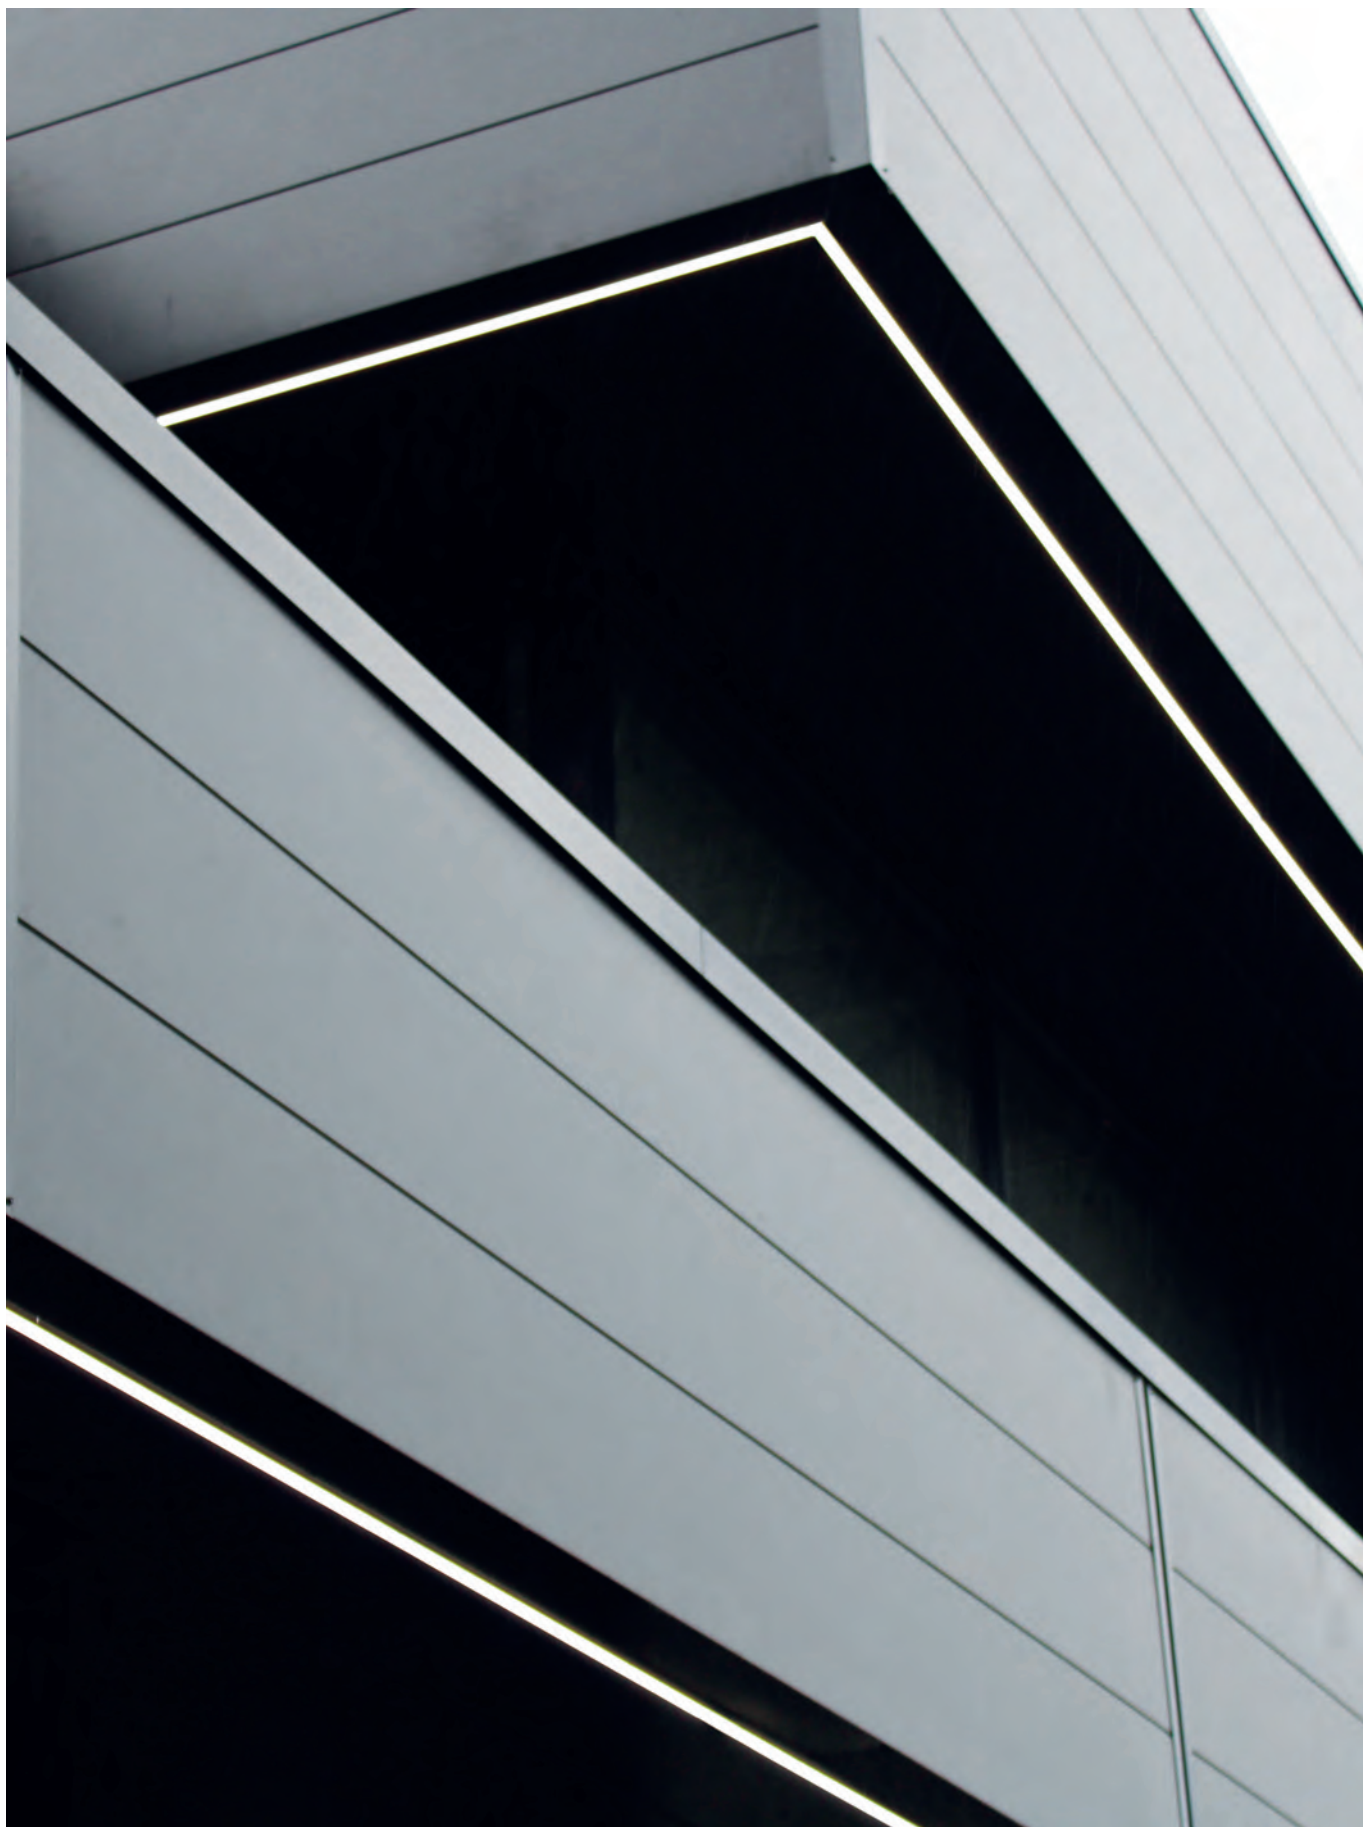


Full spectrum



140FSLED




Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
140FSLED-IP20-2700	2700	1111	175,00
140FSLED-IP20-3000	3000	1314	175,00
140FSLED-IP20-4000	4000	1457	175,00



Voor smalle profielen



196SDOT



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
196SDOT-IP20-2700	2700	676	120,00
196SDOT-IP20-3000	3000	695	120,00
196SDOT-IP20-4000	4000	735	120,00




Vormen volgen

											
24VDC	4,3	SMD2835	60LED	100mm	120°	5M	20	CRI 82	PWM	67.000 L80B20	5 year warranty

60BLED



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
 60BLED-IP20-2700	2700	474	100,00
 60BLED-IP20-3000	3000	478	100,00
 60BLED-IP20-4000	4000	524	100,00



Side emitting

											
24VDC	9,6	SMD3014	120LED	50mm	120°	5M	20	CRI 82	PWM	50.000 L80B20	5 year warranty

120SIDE



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
 120SIDE-IP20-2700	2700	800	160,00
 120SIDE-IP20-3000	3000	839	160,00
 120SIDE-IP20-4000	4000	1082	160,00




Vaste kleuren

24VDC	7,6	SMD2835	120LED	50mm	120°	5M	67	CRI 82	PWM	67.000 L80B20	5 year warranty

120LED COLORS



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
120LED-IP67-RO	Rood	287	130,00
120LED-IP67-GR	Groen	845	130,00
120LED-IP67-BL	Blauw	198	130,00



Human Centric Lighting


24VDC	10	SMD2110	240LED	50mm	120°	5M	20-67	CRI 90	PWM	77.000 L80B20	5 year warranty

240DOT-BIC



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
240DOT-IP20-BIC	2700~6000	780	150,00
240DOT-IP67-BIC	2700~6000	758	180,00



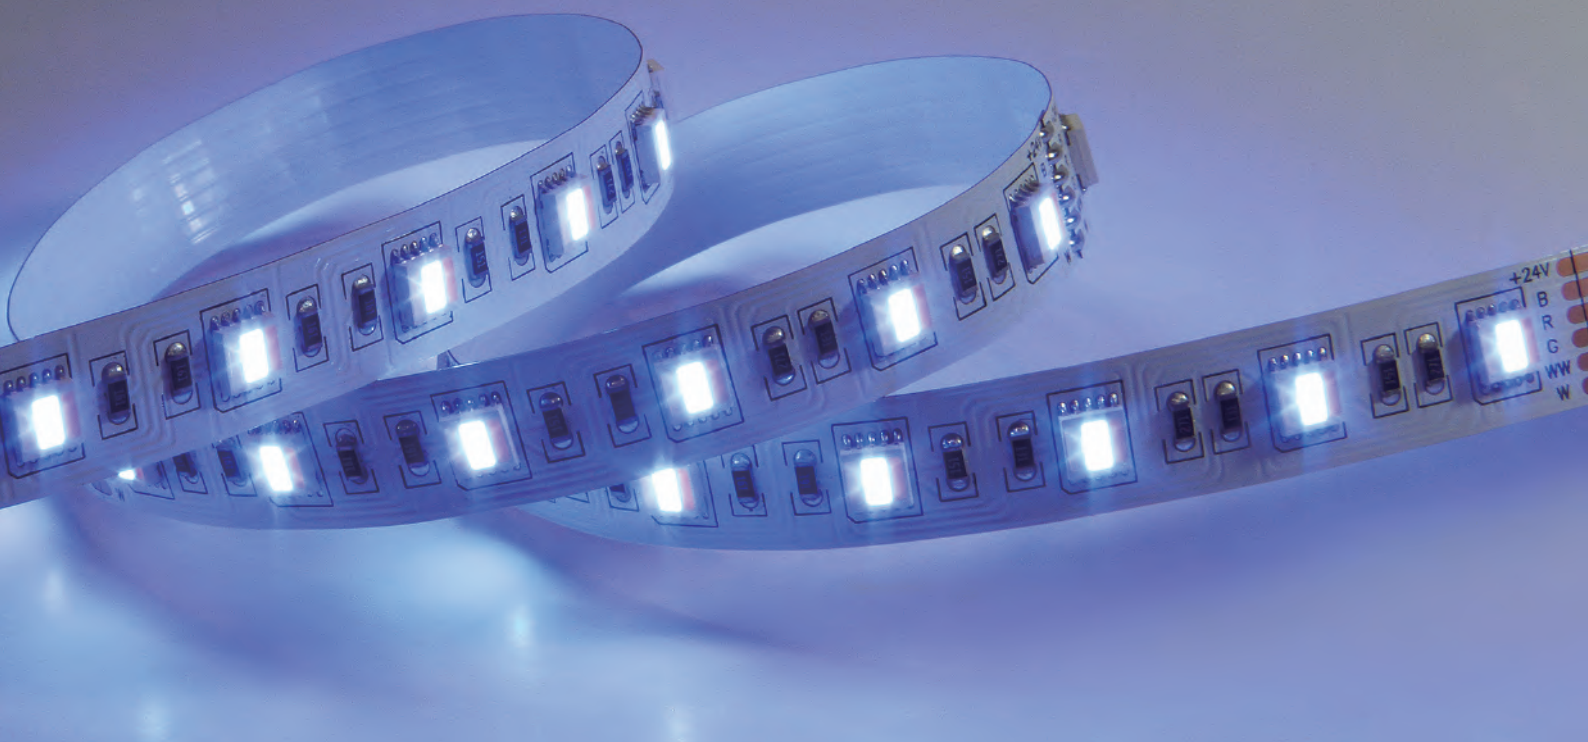

LED STRIP RGB(W)

SPELEN MET KLEUREN

24VDC	13,5	SMD5050	60LED	100mm	120°	5M	20-67	PWM	50.000 L80B20	5 year warranty

60RGB



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
60RGB-IP20	RGB	450	145,00
60RGB-IP67	RGB	421	175,00




High power

24VDC	20	SMD5050	120LED	100mm	120°	5M	20	PWM	50.000 L80B20	5 year warranty

120RGB



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
120RGB-IP20	RGB	715	165,00



RGB, Dotsfree

24VDC	18	SMD2110	336LED	62,5mm	120°	5M	20-67	PWM	77.000 L80B20	5 year warranty


336RGB



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
336RGB-IP20	RGB	758	180,00
336RGB-IP67	RGB	689	210,00



RGB + Mono color



60RGB+W



Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
60RGBW-IP20-2700	2700	1119	180,00
60RGBW-IP20-3000	3000	1125	180,00
60RGBW-IP20-4000	4000	1139	180,00
60RGBW-IP67-2700	2700	1031	210,00
60RGBW-IP67-3000	3000	1040	210,00
60RGBW-IP67-4000	4000	1051	210,00



RGB + Bi color



60RGB+W+WW




Artikel	CCT	Max Lm/m	Bruto
60RGBWW-IP20	RGB+2700~6000	1163	190,00
60RGBWW-IP67	RGB+2700~6000	1049	220,00





PROJECT: MULDER NATURAL FOODS, ROESELARE

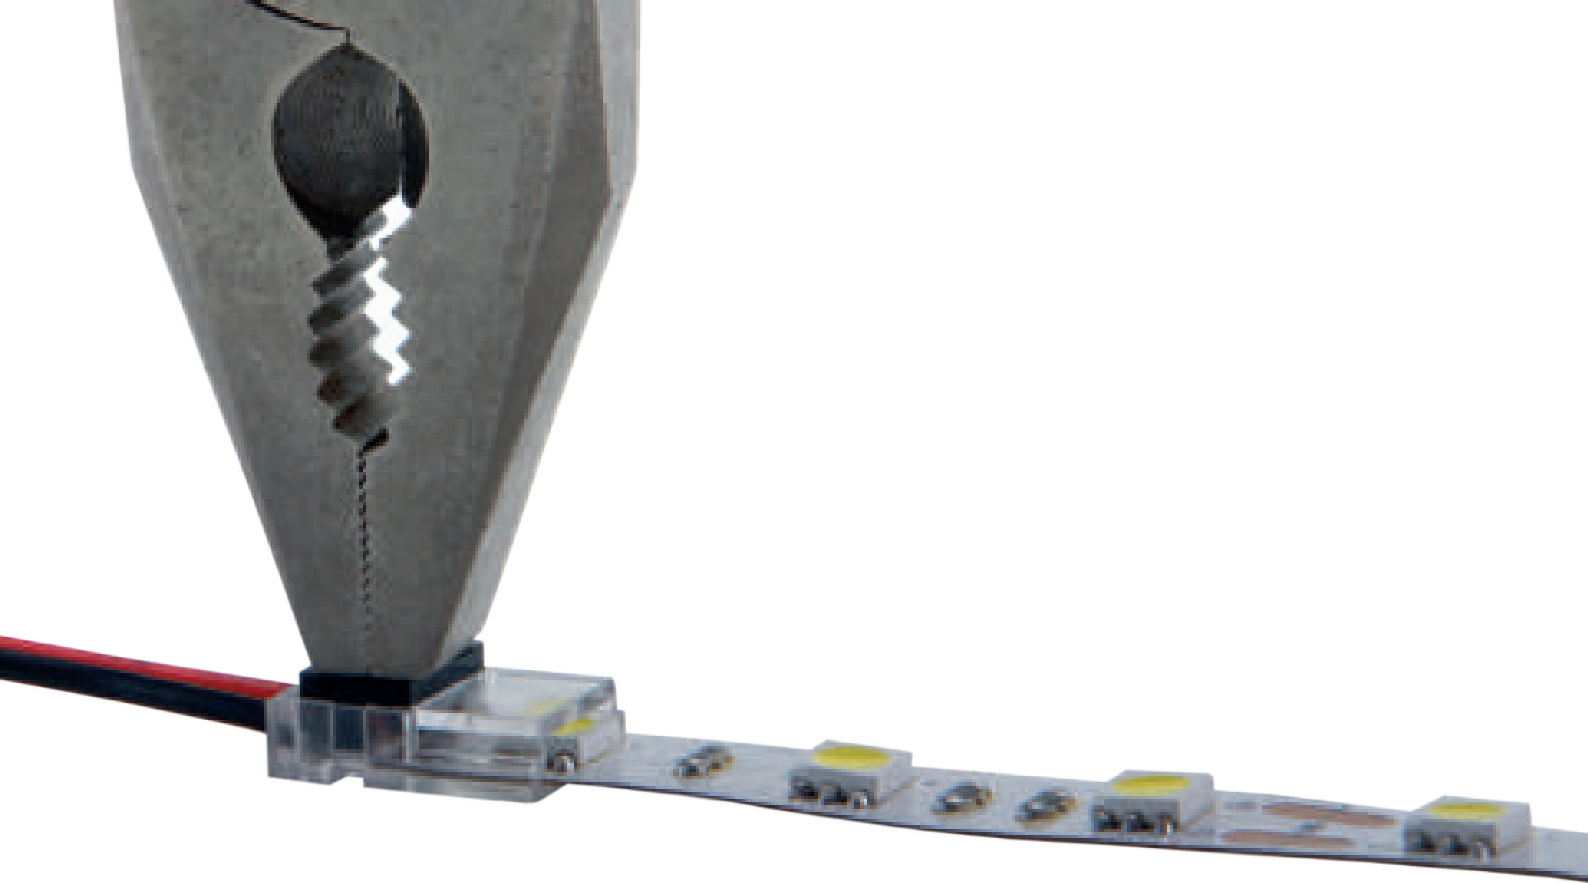


UPDATE

Led strip connector

ZONDER SOLDEREN

Compatibiliteitstabel
LED strips en connectoren

	544COB	64LED	120LED	120DOT	128LED	240DOT	140FS	160LED	350DOT	160POW	240BIC	60RGB	120RGB	60RGBW	60RGBWW
Type LS-C/LS-M 		✓	✓		✓		✓		✓	✓					
									MAX.	MAX.	✓	✓	✓	✓	✓
									4,5 M	3,5 M					
Type LS-CSM/LS-MSM 		✓	✓		✓		✓								
Type LS-BC/BM/BCM 									✓	✓					
									MAX	MAX					
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3 M	2,5 M					

Voor volgende LED strips die niet vermeld zijn in deze tabel zijn **geen** connectoren beschikbaar:


120MLED, 60BLED, 196SDOT, 120SIDE, 10M, 20M, 50M, 80LED-HT, 336RGB

Type LS-C/M en LS-CSM/MSM max. 5A = 120W bij 24Vdc

Type LS-BC/BM/BCM max. 3,5A = 84W bij 24Vdc



MINI CLIP EN KLEM CONNECTOREN PASSEN
OOK IN KLEINE SL7/RSL7 PROFIELEN.

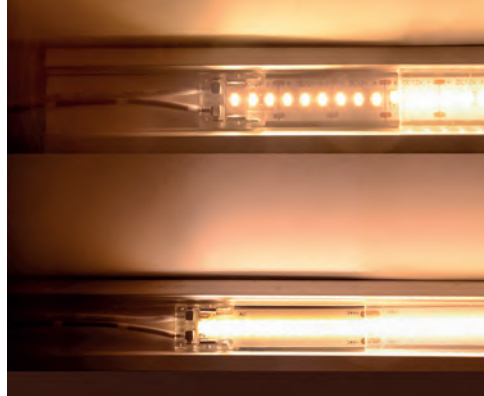

LS-C



LS-M



LS-CSM



LS-MSM

NEW!



LS-BC



LS-BM



LS-BMC

Standaard clips connectoren

Minimum afname per 10 stuks

Artikel	Omschrijving	Bruto
LS-C-IP20-8-2	Ledstrip connector IP20 mono 8mm 0,75mm ²	1,80
LS-C-IP20-10-2	Ledstrip connector IP20 mono 10mm 0,75mm ²	1,90
LS-C-IP20-10-3	Ledstrip connector IP20 bicolor 10mm 0,75mm ²	2,00
LS-C-IP20-10-4	Ledstrip connector IP20 RGB 10mm 0,75mm ²	2,30
LS-C-IP20-12-5	Ledstrip connector IP20 RGBW 12mm 0,75mm ²	2,30
LS-C-IP20-12-6	Ledstrip connector IP20 RGBWW 12mm 0,75mm ²	2,60
LS-M-IP20-8-2	Ledstrip verbinding IP20 mono 8mm	1,80
LS-M-IP20-10-2	Ledstrip verbinding IP20 mono 10mm	1,90
LS-M-IP20-10-3	Ledstrip verbinding IP20 bicolor 10mm	2,00
LS-M-IP20-10-4	Ledstrip verbinding IP20 RGB 10mm	2,20
LS-M-IP20-12-5	Ledstrip verbinding IP20 RGB+W 12mm	2,30
LS-M-IP20-12-6	Ledstrip verbinding IP20 RGBWW 12mm	2,60

Connector mini clip

Minimum afname per 10 stuks

Artikel	Omschrijving	Bruto
LS-CSM-IP20-8-2	Clip connector IP20 mono 8mm 0,5mm ²	2,30
LS-CSM-IP20-10-2	Clip connector IP20 mono 10mm 0,5mm ²	2,50
LS-MSM-IP20-8-2	Clip verbinding IP20 mono 8mm 0,5mm ²	2,30
LS-MSM-IP20-10-2	Clip verbinding IP20 mono 10mm 0,5mm ²	2,50

Klemconnector voor Led strips met veel Leds/m

Minimum afname per 10 stuks

Artikel	Omschrijving	Bruto
LS-BC-IP20-8-2	Klem connector 8mm met 15cm kabel	3,00
LS-BM-IP20-8-2	Verbinding strip naar strip 8mm	2,50
LS-BMC-IP20-8-2	Verbinding 8mm met 15cm kabel	5,00
LS-BC-IP20-10-2	Klem connector 10mm met 15cm kabel	3,00
LS-BM-IP20-10-2	Verbinding strip naar strip 10mm	2,50
LS-BMC-IP20-10-2	Verbinding 10mm met 15cm kabel	5,00



LED PROFIEL

Ontdek het vernieuwde gamma led profielen! Integratech led profielen worden voortaan geleverd in een gebruiksvriendelijke verpakking inclusief montage toebehoren.



Led profiel verpakt in een handige koker inclusief montage toebehoren!

Geen gedoe meer met eindkapjes en montage beugels.
Met één referentie bestelt u een led profiel inclusief alle montage toebehoren.
De stevige kartonnen koker voorkomt beschadiging en vereenvoudigt bovendien uw stockbeheer.

Elke koker bevat:

- led profiel 2m
- PC diffuser 2m
- 2 eindkapjes zonder kabelingang
- 2 eindkapjes met kabelingang
- 4 montagebeugels in roestvrij staal L304 (enkel bij opbouw profiel) (geschikt voor buitentoepassingen)

Alle toebehoren (diffuser, eindkap en montagebeugel) blijven eveneens apart verkrijgbaar.
Raadpleeg onze website voor meer informatie.



Combinaties ledstrips en profielen


PROFIEL	544COB	80LED-HT	64LED	60BLED	120LED	120MLED	120DOT	128LED	240DOT	160LED	350LED	160POW	10M	20M	50M	140FS	196SDOT	240BIC	60RGB	120RGB	336RGB	60RGBW	60RGBWW	Pagina.
BS1707	✓		✓	✓	✓		✓	✓						✓	✓		✓	✓						58
BS1715	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					58
BS1919	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					58
BS2617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			58
SL7	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					59
SL15	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			59
SLW8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	59
SLW15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	59
SLI7	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					61
SLI15	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			61
ALU45	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			64
PL3030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	66
SLF1512	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		62
SLF2525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	62
SLF3535	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	62
Inbouw profielen																								
RSL7	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			60
RSL15	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			60
RPL3535A-M2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	66
SLP15A-M2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			65
ICORNA-M2																	✓							65
OCORNA-M2																	✓							65
Plooibare profielen																								
SLB10A-M2																	✓							67
SLB18A-M2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓						67

Baseline


BASIS OPBOUW PROFIEL

Geleverd in koker inclusief montagebeugels en eindkappen.

Type BS1919 geleverd zonder montagebeugels




BS1707B



BS1715B






BS2617B



BS1919

Artikel	Omschrijving	Max. W/m	L	B	H	Bruto
Aluminium profiel met mat cover:						
BS1707	Baseline 17x7 2m	10	2000	17	7	25,00
BS1715	Baseline 17x15 2m	15	2000	17	15	29,00
BS1919	Baseline 19x19 met kabelbasis	15	2000	19	19	35,00
BS2617	Baseline 26x17 2m	20	2000	26	17	48,00
Wit profiel met mat cover:						
BS1707W	Baseline 17x7 2m wit	10	2000	17	7	26,00
BS1715W	Baseline 17x15 2m wit	15	2000	17	15	30,00
BS2617W	Baseline 26x17 2m wit	20	2000	26	17	50,00
Zwart profiel met mat cover:						
BS1707B	Baseline 17x7 2m zwart	10	2000	17	7	26,00
BS1715B	Baseline 17x15 2m zwart	15	2000	17	15	30,00
BS2617B	Baseline 26x17 2m zwart	20	2000	26	17	50,00



SL

MET HOOG KOELVERMOGEN

LED PROFIEL


Geleverd in koker inclusief montagebeugels en eindkappen.




Artikel	Omschrijving	Max. W/m	L	B	H	Bruto
Aluminium profiel met transparant of mat cover:						
SL7A-K2	Profiel SL7mm alu 2m transparant cover	15	2000	17,5	7	32,00
SL7A-M2	Profiel SL7mm alu 2m mat cover	15	2000	17,5	7	32,00
SL15A-K2	Profiel SL15mm alu 2m transparant cover	20	2000	17,1	14,6	35,00
SL15A-M2	Profiel SL15mm alu 2m mat cover	20	2000	17,1	14,6	35,00
SLW8A-M2	Profiel SLW8 alu 2m mat cover	25	2000	22,6	8,5	42,00
SLW15A-M2	Profiel SLW15 alu 2m mat cover	25	2000	22,6	15,5	48,00
Wit profiel met mat cover:						
SL7W-M2	Profiel SL7 wit 2m mat cover	15	2000	17,5	7	32,00
SL15W-M2	Profiel SL15 wit 2m mat cover	20	2000	17,1	14,6	35,00
SLW8W-M2	Profiel SLW8 wit 2m mat cover	25	2000	22,6	8,5	42,00
SLW15W-M2	Profiel SLW15 wit 2m mat cover	25	2000	22,6	15,5	48,00
Zwart profiel met mat cover:						
SL7B-M2	Profiel SL7 zwart 2m mat cover	15	2000	17,5	7	32,00
SL15B-M2	Profiel SL15 zwart 2m mat cover	20	2000	17,1	14,6	35,00
SLW8B-M2	Profiel SLW8 zwart 2m mat cover	25	2000	22,6	8,5	42,00
SLW15B-M2	Profiel SLW15 zwart 2m mat cover	25	2000	22,6	15,5	48,00



SL7A



SL15A



SLW8A

SL7/SL15 montage toebehoren:

Artikel	Omschrijving	Profiel	Bruto
LCSL7A	Koppelstuk SL7 alu	SL7	2,50
LCSL7B	Koppelstuk SL7 zwart	SL7	2,50
LCSL7W	Koppelstuk SL7 wit	SL7	2,50
LC90SL7A	Hoekstuk 90gr SL7 alu	SL7	3,00
LC90SL7B	Hoekstuk 90gr SL7 zwart	SL7	3,00
LC90SL7W	Hoekstuk 90gr SL7 wit	SL7	3,00
LCSL15A	Koppelstuk SL15 alu	SL15	3,00
LCSL15B	Koppelstuk SL15 zwart	SL15	3,00
LCSL15W	Koppelstuk SL15 wit	SL15	3,00
LC90SL15A	Hoekstuk 90gr SL15 alu	SL15	3,50
LC90SL15B	Hoekstuk 90gr SL15 zwart	SL15	3,50
LC90SL15W	Hoekstuk 90gr SL15 wit	SL15	3,50

LCSL7



LC90SL15



RSL


INBOUW MET HOOG KOELVERMOGEN



Geleverd in koker inclusief eindkappen. (geen montagebeugels).



Artikel	Omschrijving	Max. W/m	L	B	H	Bruto
Aluminium profiel met transparant of mat cover:						
RSL7A-K2	Profiel RSL7 alu 2m transparant cover	20	2000	17,5	7	32,00
RSL7A-M2	Profiel RSL7 alu 2m mat cover	20	2000	17,5	7	32,00
RSL15A-K2	Profiel RSL15 alu 2m transparant cover	25	2000	17,5	15	35,00
RSL15A-M2	Profiel RSL15 alu 2m mat cover	25	2000	17,5	15	35,00
Wit profiel met mat cover:						
RSL7W-M2	Profiel RSL7 wit 2m mat cover	20	2000	17,5	7	32,00
RSL15W-M2	Profiel RSL15 wit 2m mat cover	25	2000	17,5	15	35,00
Zwart profiel met mat cover:						
RSL7B-M2	Profiel RSL7 zwart 2m mat cover	20	2000	17,5	7	32,00
RSL15B-M2	Profiel RSL15 zwart 2m mat cover	25	2000	17,5	15	35,00

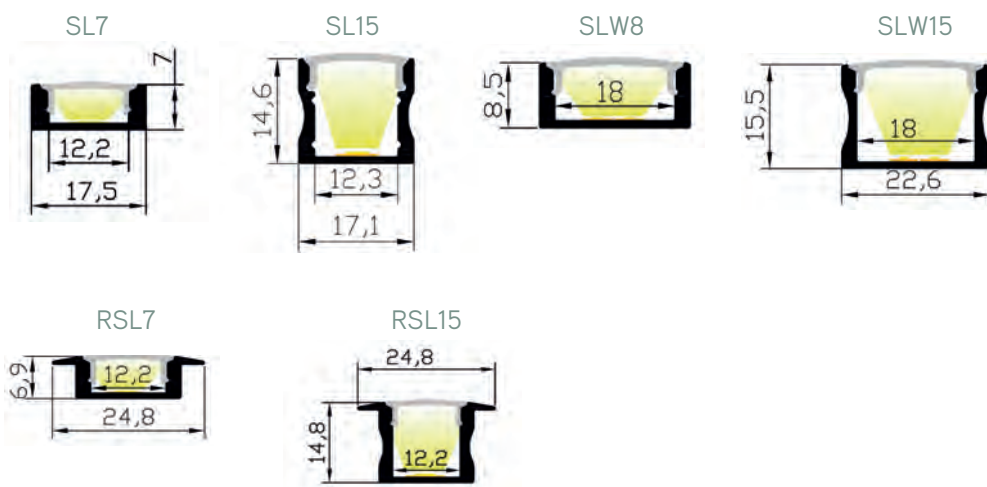



SLI

OPBOUW MET ONZICHTBARE MONTAGE BEUGELS

Geleverd in koker inclusief montagebeugels en eindkappen.



Artikel	Omschrijving	Max. W/m	L	B	H	Bruto
Aluminium profiel met transparant of mat cover:						
SLI7A-K2	Profiel SLI7 alu 2m transparant cover incl. toebehoren	15	2000	17,5	9,98	34,00
SLI7A-M2	Profiel SLI7 alu 2m mat cover incl. toebehoren	15	2000	17,5	9,98	34,00
SLI15A-M2	Profiel SLI15 alu 2m mat cover incl. toebehoren	20	2000	17,1	15,79	40,00
Wit profiel met mat cover:						
SLI7W-M2	Profiel SLI7 wit 2m mat cover incl. toebehoren	15	2000	17,5	9,98	34,00
SLI15W-M2	Profiel SLI15 wit 2m mat cover incl. toebehoren	20	2000	17,1	15,79	38,00
Zwart profiel met mat cover:						
SLI7B-M2	Profiel SLI7 zwart 2m mat cover incl. toebehoren	15	2000	17,5	9,98	34,00
SLI15B-M2	Profiel SLI15 zwart 2m mat cover incl. toebehoren	20	2000	17,1	15,79	38,00



SLI onzichtbare montage beugel

NEW!

SL FLAT

STRAK PROFIEL



- Strakke afwerking zonder groeven
- Diffuser even breed als profiel
- Diffuser mat wit
- Hoog koelvermogen
- Pendelset beschikbaar
- 3m lengte beschikbaar



Geleverd in koker inclusief montagebeugels en eindkappen.

Artikel	Omschrijving	Max. W/m	L	B	H	Bruto
---------	--------------	----------	---	---	---	-------

Aluminium profiel met opaal (wit) cover:



SLF1512A-02	Profiel SL flat alu 15x12 2m opaal cover	25	2000	15,8	12	35,00
SLF1512A-03	Profiel SL flat alu 15x12 3m opaal cover	25	3000	15,8	12	50,00
SLF2525A-02	Profiel SL flat alu 25x25 2m opaal cover	35	2000	25	25	52,00
SLF2525A-03	Profiel SL flat alu 25x25 3m opaal cover	35	3000	25	25	75,00
SLF3535A-02	Profiel SL flat alu 35x35 2m opaal cover	35	2000	35	35	64,00
SLF3535A-03	Profiel SL flat alu 35x35 3m opaal cover	35	3000	35	35	84,00

Aluminium profiel wit RAL9016 met opaal (wit) cover:

SLF1512W-02	Profiel SL flat wit 15x12 2m opaal cover	25	2000	15	12	35,00
SLF1512W-03	Profiel SL flat wit 15x12 3m opaal cover	25	3000	15	12	50,00
SLF2525W-02	Profiel SL flat wit 25x25 2m opaal cover	35	2000	25	25	52,00
SLF2525W-03	Profiel SL flat wit 25x25 3m opaal cover	35	3000	25	25	75,00
SLF3535W-02	Profiel SL flat wit 35x35 2m opaal cover	35	2000	35	35	64,00
SLF3535W-03	Profiel SL flat wit 35x35 3m opaal cover	35	3000	35	35	84,00


Aluminium profiel zwart RAL9004 met opaal (wit) cover:

SLF1512B-02	Profiel SL flat zwart 15x12 2m opaal cover	25	2000	15	12	35,00
SLF1512B-03	Profiel SL flat zwart 15x12 3m opaal cover	25	3000	15	12	50,00
SLF2525B-02	Profiel SL flat zwart 25x25 2m opaal cover	35	2000	25	25	52,00
SLF2525B-03	Profiel SL flat zwart 25x25 3m opaal cover	35	3000	25	25	75,00
SLF3535B-02	Profiel SL flat zwart 35x35 2m opaal cover	35	2000	35	35	64,00
SLF3535B-03	Profiel SL flat zwart 35x35 3m opaal cover	35	3000	35	35	84,00






Opbouw, pendel- of muurmontage



Artikel	Omschrijving	Max. W/m	L	B	H	Bruto
Aluminium profiel zwart RAL9004 met zwart cover:						
SLF1512B-B2	Profiel SL flat zwart 15x12 2m zwart cover	25	2000	15	12	38,00
SLF1512B-B3	Profiel SL flat zwart 15x12 3m zwart cover	25	3000	15	12	55,00
SLF2525B-B2	Profiel SL flat zwart 25x25 2m zwart cover	35	2000	25	25	58,00
SLF2525B-B3	Profiel SL flat zwart 25x25 3m zwart cover	35	3000	25	25	80,00
SLF3535B-B2	Profiel SL flat zwart 35x35 2m zwart cover	35	2000	35	35	70,00
SLF3535B-B3	Profiel SL flat zwart 35x35 3m zwart cover	35	3000	35	35	90,00



Montage toebehoren

Artikel	Omschrijving	Bruto
LCSLF1512	Koppelstuk voor SLF1512	1,25
LC90SLF1512	Koppelstuk 90° voor SLF1512	1,50
LCSLF2525	Koppelstuk voor SLF2525	1,25
LC90SLF2525	Koppelstuk 90° voor SLF2525	1,50
LCSLF3535	Koppelstuk voor SLF3535	1,25
LC90SLF3535	Koppelstuk 90° voor SLF3535	1,50
SLF2525SUS	Pendelset 2m voor SLF2525/SLF3535	8,00
SLF2525WALL	Muurbeugel voor SLF2525	3,00
SLF3535WALL	Muurbeugel voor SLF3535	3,00
LCV90SLF1512	Koppelstuk 90° verticaal voor SLF1512	1,50
LCV90SLF2525	Koppelstuk 90° verticaal voor SLF2525	1,50
LCV90SLF3535	Koppelstuk 90° verticaal voor SLF3535	1,50

ALU45

OPBOUW PROFIEL VOOR HOEKMONTAGE



Geleverd in koker inclusief montagebeugels en eindkappen.



Artikel	Omschrijving	Max. W/m	L	B	H	Bruto
Aluminium profiel met transparant of mat cover:						
ALU45A-K2	Profiel ALU45 alu 2m transparant cover	25	2000	18,6	18,6	45,00
ALU45A-M2	Profiel ALU45 alu 2m mat cover	25	2000	18,6	18,6	45,00
Wit profiel met mat cover:						
ALU45W-M2	Profiel ALU45 wit 2m mat cover	25	2000	18,6	18,6	45,00
Zwart profiel met mat cover:						
ALU45B-M2	Profiel ALU45 zwart 2m mat cover	25	2000	18,6	18,6	45,00



ALU45 montage toebehoren

Artikel	Omschrijving	Bruto
LCALU45A	Koppelstuk ALU45 alu	3,00
LCALU45B	Koppelstuk ALU45 zwart	3,00
LCALU45W	Koppelstuk ALU45 wit	3,00
LC90ALU45A	Hoekstuk 90gr ALU45 alu	3,50
LC90ALU45B	Hoekstuk 90gr ALU45 zwart	3,50
LC90ALU45W	Hoekstuk 90gr ALU45 wit	3,50


INBOUW PROFIEL OM IN TE PLEISTEREN

Geleverd in koker inclusief eindkappen.




Artikel	Omschrijving	Max. W/m	L	B	H	Bruto
Aluminium profiel met mat cover:						
SLP15A-M3	Profiel SPL15 alu 3m mat cover	25	3000	50,1	17,1	90,00
ICORNA-M3	Profiel binnenhoek ICORN alu 3m mat cover	15	3000	35	35	90,00
OCORNA-M3	Profiel buitenhoek OCORN alu 3m mat cover	15	3000	35	35	90,00
Inbouw profiel montage toebehoren:						
LCCORN	Koppeling voor profiel ICORN/OCORN					3,00
LC90CORN	Koppeling 90° binnenhoek ICORN/OCORN					3,00
LC90FCORN	Koppeling 90° platte hoek ICORN/OCORN					3,00

SLP15A



ICORNA



OCORNA



SLP15A



ICORN



OCORN



LC90CORN




LC90FCORN



PL

HIGH POWER TOEPASSINGEN



Geleverd in koker inclusief montagebeugels en eindkappen.



Artikel	Omschrijving	Max. W/m	L	B	H	Bruto
Aluminium profiel met transparant of mat cover:						
PL3030A-M2	Profiel PL3030 kabelbasis alu 2m mat cover	25	2000	30	30	54,00
Wit profiel met mat cover:						
PL3030W-M2	Profiel PL3030 wit 2m mat cover	25	2000	30	30	54,00
Zwart profiel met mat cover:						
PL3030B-M2	Profiel PL3030 zwart 2m mat cover	25	2000	30	30	54,00



PL3030

Inbouw profiel RPL:

Artikel	Omschrijving	Max. W/m	L	B	H	Bruto
Aluminium profiel met mat cover:						
RPL3535A-M2	Profiel RPL3535 alu 2m mat cover	30	2000	35	35	70,00


PL montage toebehoren:

Artikel	Omschrijving	Bruto
RBRPL3535	Inbouw beugel voor profiel RPL3535	3,00




RBRPL3535

PL3030



RPL3535





SLB

PLOOIBARE PROFIELEN

Geleverd in koker inclusief montagebeugels en eindkappen.



Artikel	Omschrijving	Max. W/m	L	B	H	Bruto
Aluminium profiel met mat cover:						
SLB10A-M2	Profiel SLB10 alu 2m mat incl. toebehoren	10	2000	10	8,4	30,00
SLB18A-M2	Profiel SLB18 alu 2m mat incl. toebehoren	10	2000	17,5	6,9	40,00

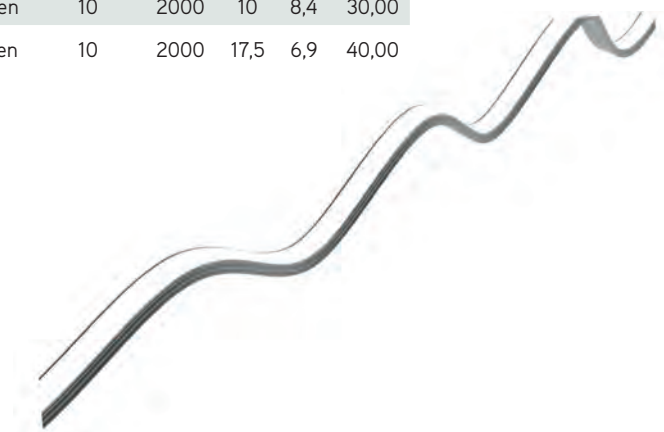



LED DRIVER & LED STRIP STURINGEN

Integratech biedt een compleet gamma voedingen en sturingen aan van de hoogste kwaliteit.

Sturing en voeding in één TRIAC/1-10V/DALI, zie pagina 74.

Voedingen



Sturingen



Richtlijnen bij de keuze van de juiste voeding

Kabelsectie						
Vermogen	0,5mm ²	0,75mm ²	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	4mm ²
Maximum afstand in meter tussen voeding en begin ledstrip						
20W	19	29	38	57	95	152
30W	13	19	25	38	63	101
60W	6	9	12	19	32	51
100W	4	6	8	12	19	30
120W	3	5	6	9	16	25
150W		3,8	5	7,5	12,5	20
240W		2,4	3,2	4,8	8	12,5
320W			2,4	3,6	6	9,5
480W					4	6,4



Kies uw LED voeding

Voeding	IP	Klasse	Vermogen	Dimbaar	Aansluiting	Montage	Garantie
APV	42	II	12/16/25/35W	Nee	Kabel	Opbouw	2
PLC	20	II	30/60/100W	Nee	Schroef	Opbouw	2
LPV	67	II	20/35/60/100/150W	Nee	Kabel	Opbouw	2
PWM	67	II	20/60/90/120W	1-10V/PWM	Kabel	Opbouw	5
XLG	67	I	75/100/150/200W	Nee	Kabel	Opbouw	5
HLG	65	I	240/320/480/600W	Nee	Kabel	Opbouw	7
HDR	20	II	15/30/60/100/150W	Nee	Schroef	DIN-rail	3
NDR	20	I	240/480W	Nee	Schroef	DIN-rail industrie	3



Meanwell led voedingen

Alle hier opgenomen Meanwell producten zijn ledvoedingen van het type constant voltage met een uitgangsspanning van 24VDC. Deze selectie is gebaseerd op de flexibele ledstrips Integra 24VDC. Naast deze producten biedt Meanwell tevens voedingen met een andere uitgangsspanning of drivers met constante stroom-uitgang aan.

U kan ons ook steeds contacteren voor alle Meanwell-producten die hieronder niet zijn opgenomen.

NIET DIMBARE VOEDINGEN

APV serie

Kleine vermogens



Laagvermogen voeding klasse II in IP42 kunststof behuizing 90~264VAC/24VDC. Beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning. Voorgemonteerde aansluitkabels van 15cm. Efficiëntie $\pm 84\%$.

Artikel	Omschrijving	Watt	AC range	Klasse	IP	L	B	H	Bruto
APV-12-24	24VDC	12	90~264Vac	II	42	77	40	29	10,50
APV-16-24	24VDC	16	90~264Vac	II	42	77	40	29	11,00
APV-25-24	24VDC	25	90~264Vac	II	42	84	57	29,5	18,00
APV-35-24	24VDC	35	90~264Vac	II	42	84	57	29,5	20,00



PLC serie

Met schroefaansluiting voor standaard aan/uit sturing



Ledvoeding met powerfactor correctie in IP20 kunststof behuizing 90~264VAC/24VDC. Beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning. Efficiëntie $\pm 89\%$.

Artikel	Omschrijving	Watt	AC range	Klasse	IP	L	B	H	Bruto
PLC-30-24	Schroefaansluiting 24VDC	30	90~264Vac	II	20	160	46	30	33,00
PLC-60-24	Schroefaansluiting 24VDC	60	90~264Vac	II	20	181,5	62	35	51,00
PLC-100-24	Schroefaansluiting 24VDC	100	90~264Vac	II	20	200,5	69,5	35	68,00



LPV serie

De meest gebruikte



Ledvoeding klasse II met powerfactor correctie in IP67 kunststof behuizing 90~264VAC/24VDC. Beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning. Voorgemonteerde aansluitkabels van 30cm. Efficiëntie: $\pm 88\%$.

Artikel	Omschrijving	Watt	AC range	Klasse	IP	L	B	H	Bruto
LPV-20-24	24VDC incl. 30cm kabel	20	90~264Vac	II	67	118	35	26	15,00
LPV-35-24	24VDC incl. 30cm kabel	35	90~264Vac	II	67	148	40	30	21,00
LPV-60-24	24VDC incl. 30cm kabel	60	90~264Vac	II	67	162,5	42,5	32	24,00
LPV-100-24	24VDC incl. 30cm kabel	100	90~264Vac	II	67	190	52	37	39,00
LPV-150-24	24VDC incl. 30cm kabel	150	180~305Vac	II	67	191	63	37,5	54,00



HDR serie

DIN-rail



Klasse II voeding voor DIN-rail montage in huishoudelijke borden 185~264VAC/24VDC. Beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning. Regelbare DC output en stroombegrenzing. Efficiëntie. +90%.

Artikel	Omschrijving	Watt	AC range	Klasse	IP	L	B	H	Bruto
HDR-15-24	24VDC DIN-rail 1 mod	15	85~264Vac	II	20	54,4	17,5	90	18,50
HDR-30-24	24VDC DIN-rail 2 mod	30	85~264Vac	II	20	54,5	35	90	23,00
HDR-60-24	24VDC DIN-rail 3 mod	60	85~264Vac	II	20	54,5	52,5	90	31,00
HDR-100-24	24VDC DIN-rail 4 mod	100	85~264Vac	II	20	54,5	70	90	45,00
HDR-150-24	24VDC DIN-rail 6 mod	150	85~264Vac	II	20	54,5	105	90	75,00



NDR serie

Industrieel DIN-rail



DC voeding voor DIN-railmontage in industriële borden. Ingangsspanning type NDR monofasig 90~264VAC/24VDC. Beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning. Efficiëntie $\pm$ 85%.

Artikel	Omschrijving	Watt	AC range	Klasse	IP	L	B	H	Bruto
NDR-240-24	24VDC DIN-rail	240	90~264Vac	I	20	125,2	113,5	63	85,00
NDR-480-24	24VDC DIN-rail	480	90~264Vac	I	20	128,5	125,2	85,5	165,00



XLG serie

Compacte performantie, 5 jaar garantie



Ledvoeding klasse I met 6KV overspanningsbeveiliging. In IP67 metaal behuizing 100~305VAC/24VDC. Beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning. Voorgemonteerde aansluitkabels van 30cm. Efficiëntie: $\geq$ 90%.

Artikel	Omschrijving	Watt	AC range	Klasse	IP	L	B	H	Bruto
XLG-75-24A	24VDC	75	100~305Vac	I	67	140	63	32	44,00
XLG-100-24A	24VDC	100	100~305Vac	I	67	140	63	32	49,00
XLG-150-24A	24VDC	150	100~305Vac	I	67	180	63	35,5	54,00
XLG-200-24A	24VDC	200	100~305Vac	I	67	199	63	35,5	66,00



HLG serie

Hoge betrouwbaarheid, 7 jaar garantie



Ledvoeding klasse I met powerfactor correctie in IP65 metaal behuizing 90~264VAC/24VDC. Beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning. Voorgemonteerde aansluitkabels van 30cm. Efficiëntie: $\pm 90\%$.

Artikel	Omschrijving	Watt	AC range	Klasse	IP	L	B	H	Bruto
HLG-240H-24A	24VDC	240	90~305Vac	I	65	244,2	68	38,8	100,00
HLG-320H-24A	24VDC	320	90~305Vac	I	65	252	90	43,8	140,00
HLG-480H-24A	24VDC	480	90~305Vac	I	65	262	125	43,8	210,00
HLG-600H-24A	24VDC	600	90~305Vac	I	65	280	144	48,5	300,00



DIMBARE VOEDINGEN

Met PWM output 24VDC = geen extra controller nodig

Met ingebouwde dimfunctie 1-10V/PWM



Laagvermogen voeding klasse II in IP67 kunststof behuizing 90~264VAC/24VDC. Beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning. Voorgemonteerde aansluitkabels van 15cm. Efficiëntie $\pm 84\%$.

Artikel	Omschrijving	Watt	AC range	Klasse	IP	L	B	H	Bruto
PWM-40-24	40W dimbaar 1-10V	40	90~305Vac	II	67	150	53	35	42,00
PWM-60-24	60W dimbaar 1-10V	60	90~305Vac	II	67	150	53	35	46,00
PWM-90-24	90W dimbaar 1-10V	90	90~305Vac	II	67	171	63	37,5	63,00
PWM-120-24	120W dimbaar 1-10V	120	90~305Vac	II	67	191	63	37,5	73,00

NEW!






Voeding en controller in één behuizing



Dimbare voedingen klasse I in IP20 kunststof behuizing met PWM 24VDC uitgang. Beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning. DALI2 compatible

Artikel	Omschrijving	Watt	AC range	Klasse	IP	L	B	H	Bruto
SR-10024-DALI-DT6	100W DALI2	100	100~277Vac	II	20	244	64	32	150,00
SR-10024-DALI-DT8	100W DALI2	100	100~277Vac	II	20	244	64	32	150,00
SR-20024-UNI	200W Triac/1-10V/DALI2/Push dimbaar	200	200~240Vac	I	20	330	79	39	165,00

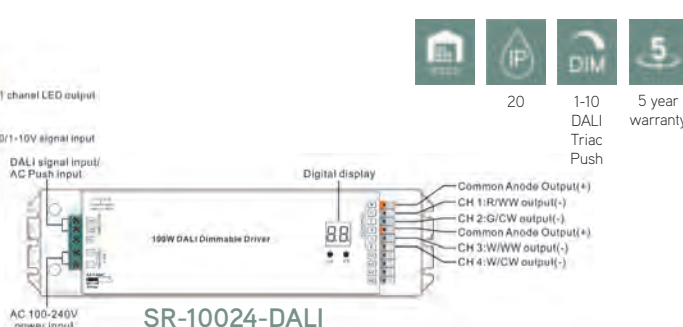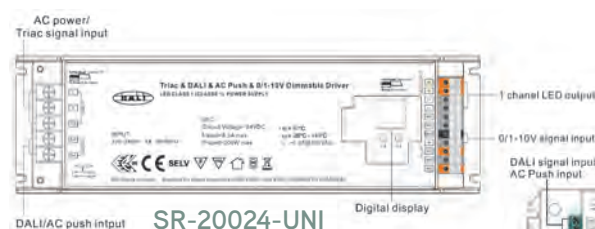

Ledstrip sturingen

Integratech heeft een uniek en uitgebreid aanbod ledstrip bedieningen. Ons aanbod gaat van standaard drukknop dimmers tot geavanceerde besturingen met DALI of DMX.



Mono-color
Bi-color
RGB
RGB+W
RGB+W+WW



LED DRIVER & STURING

Type sturing	Functie	Werking	Bedrading
Triac	Led strip dimmen met TRIAC dimmer	Draaiknop- of drukknop dimmer TRIAC	Van TRIAC dimmer naar sturing
Drukknop	Led strip dimmen met drukknop	Aan/uit: kort drukken, dimmen: lang drukken	Drukknop aansluiten op sturing
PWM	Bediening en sturing in één	Voor RGB of RGB+W Led strips	Led strips direct aangesloten op wandpaneel
1-10V	1-10V dimmer gebruiken	Dimmen tussen 10 en 100% met 1-10V signaal	2-draads 1-10V (stroomsturing)
DALI	DALI dimmer/master gebruiken	Dimmen tussen 0 en 100% met DALI signaal	2-draads DALI bus, 1 adres per kanaal
DMX	DMX sturing gebruiken	Dimmen tussen 0 en 100% met DMX signaal	2-draads DMX bus, 1 adres per kanaal
RF	Bedienen met RF signaal 434/868 MHz	Hand/wandzender en 1 sturing nodig per zone/kring	Draadloos, bereik tot 40 meter
BLE	Bluetooth low energy	Bediening via app op smartphone/tablet	Draadloos, bereik tot 30-50 meter

Mono-color bedieningen pg. 76				Bi-color bedieningen pg. 80			
Draadloos RF		Draadloos Bluetooth Mesh		Draadloos RF		Draadloos Bluetooth Mesh	
DIM-BASIC	DIM-CW	ITC-MC2	ITC-MC4	CCT-CW	ITC-CCT		
Bekabeld				Bekabeld			
Triac	Drukknop	1-10V	DALI	DMX	1-10V	DALI	DMX
SR-2303P4in1	SR-1009CS SR-1009PD	SR-2002P SR-2002DIN	SR-2303P SR-2303DIN	SR-2102P SR-2102DIN	SR-2002P SR-2002DIN	SR-2303P SR-2303DIN	SR-2102P SR-2102DIN

RGB+WIT bedieningen pg. 82				RGB+W+WW bedieningen pg. 83	
Draadloos RF		Draadloos Bluetooth Mesh		Draadloos RF	
RGB-BASIC	RGB+W-CW4Z	RGB+W-CW	ITC-RGB	ITC-RGBW	SR-2858Z4-5C
Bekabeld					
Drukknop	1-10V	DALI	DMX		
SR-2501RGB	SR-2002P SR-2002DIN	SR-2303P SR-2303DIN	SR-2102P SR-2102DIN	SR-1009EA-5C	
			SR-2811B-DMX SR-2811W-DMX		

Ledstrip sturingen

BEDIENING MONO-COLOR LEDSTRIPS

- Kits worden steeds geleverd met één zender en één ontvanger
- Per bijkomende zone steeds een extra ontvanger bestellen
- Handzenders worden steeds exclusief batterij geleverd

Contacteer ons voor speciale sturingen




DRAADLOOS VOOR MONOCOLOR LEDSTRIPS


Artikel Omschrijving L B H Bruto

Complete kits inclusief controller voor één zone en één draadloze RF handzender

DIM-BASIC Basic kit mono-color met RF handzender 1 zone 360W 145 46,5 16 65,00

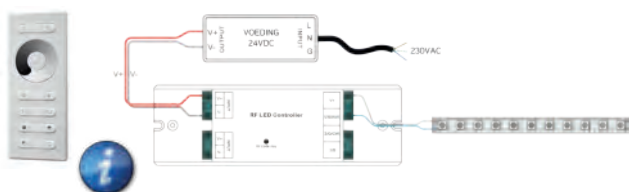


DIM-CW Kit met RF handzender mono-color 4 zones 480W 166 53,4 23 160,00

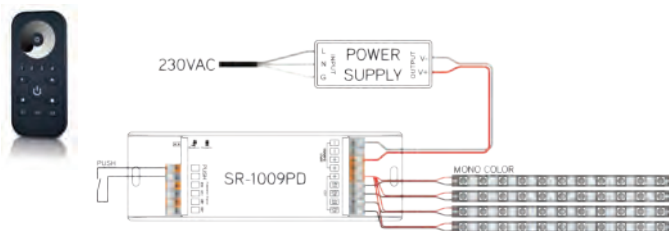


DIM-CW: 4 zones max 480W op 24VDC
Per extra zone 1x SR-1009PD/DIN bijbestellen
Maximum 8 handzenders op één ontvanger
RF signaal 434MHz/868MHz, bereik tot 30m
24VDC voeding in functie van vermogen apart bijbestellen
Batterij handzender 3xAAA niet meegeleverd

ITC-MC2 Sturing bluetooth naar PWM mono-color 192W 192 90 22 70,00

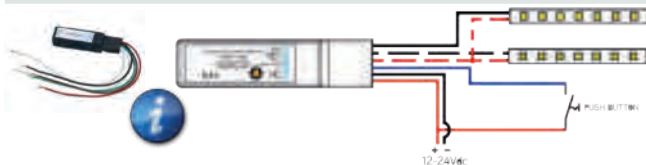

ITC-MC2: 1 zone max 192W op 24VDC
ITC-MC4: 1 zone max 384W op 24VDC
Bediening via bluetooth app op smartphone/tablet
24VDC voeding in functie van vermogen apart bijbestellen

ITC-MC4 Sturing bluetooth naar PWM mono-color DIN-rail 384W 384 90 70 90,00

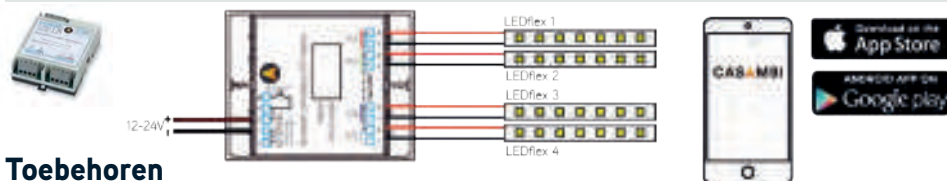

Toebehooren

Artikel Omschrijving L B H Bruto


SR-1009PD Ontvanger extra zone voor DIM-CW kit 166 53,4 23 90,00

SR-2819S-DIM Extra RF handzender voor DIM-CW kit 120 55 17 75,00

SR-3002 Power repeater voor uitbreiding vermogen 168 57 29 75,00

NEW!**TRIAC STURING VOOR MONOCOLOR LEDSTRIPS**


Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-2303P4in1	Controller mono-color TRIAC/1-10V/DALI/Push 1x20A	170	53,4	28	100,00

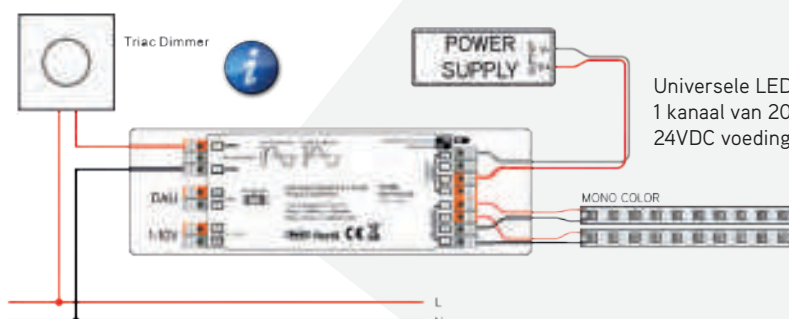

Universele LED strip bediening mono color bediening
1 kanaal van 20A = 480W op 24VDC
24VDC voeding in functie van vermogen apart bijbestellen


NEW!**DRUKKNOP STURING VOOR MONOCOLOR LEDSTRIPS**

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-1009CS	Basis drukknop bediening PWM 1x8A 12-36V	95	37	20	30,00

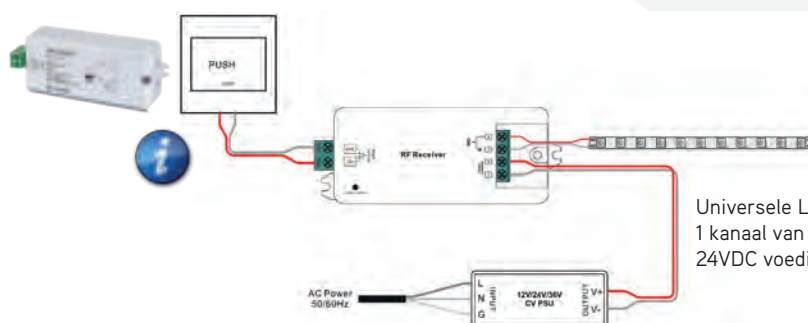

Universele LED strip bediening mono color bediening
1 kanaal van 8A = 192W op 24VDC
24VDC voeding in functie van vermogen apart bijbestellen

SR-1009PD	Drukknop bediening mono-color 1 zone 480W	166	53,4	23	90,00
-----------	---	-----	------	----	-------

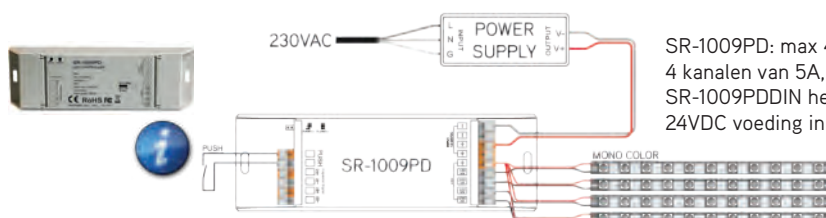

SR-1009PD: max 480W op 24VDC, master/slave verbinding
4 kanalen van 5A, mogen parallel geschakeld worden
SR-1009PDDIN heeft geen master/slave verbinding
24VDC voeding in functie van vermogen apart bijbestellen

SR-1009PDDIN	Drukknop bediening mono-color 1 zone 480W DIN-rail	179	46	19	90,00
--------------	--	-----	----	----	-------




1-10V STURING VOOR MONOCOLOR LEDSTRIPS

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-2001P	Sturing 1-10V naar PWM mono-color 480W	166	53,4	23	85,00



SR-2001DIN	Sturing 1-10V naar PWM mono-color DIN-rail 480W	65	53	98	85,00
------------	---	----	----	----	-------

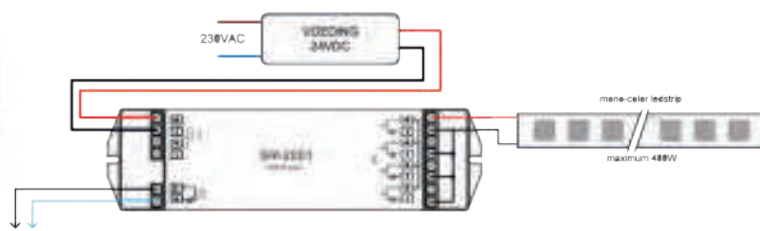

Naar 1-10V dimmer of dimmodule domotica systeem, current draw per controller: 0,2mA

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-3002	Power repeater voor uitbreiding vermogen	168	57	29	75,00

DALI STURING VOOR MONOCOLOR LEDSTRIPS

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-2303P	Sturing DALI naar PWM mono-color 480W	166	53,4	23	110,00



SR-2303DIN	Sturing DALI naar PWM mono-color DIN-rail 480W	65	53	98	110,00
------------	--	----	----	----	--------

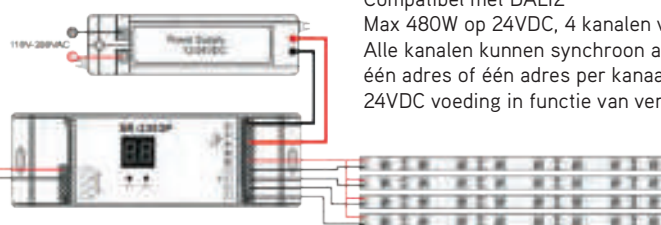

Compatibel met DALI2
Max 480W op 24VDC, 4 kanalen van 5A
Alle kanalen kunnen synchroon aangestuurd worden met één adres of één adres per kanaal
24VDC voeding in functie van vermogen apart bijbestellen

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-3002	Power repeater voor uitbreiding vermogen	168	57	29	75,00

DMX STURING VOOR MONOCOLOR LEDSTRIPS

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-2102P	Sturing DMX naar PWM mono-color 480W	166	53,4	23	125,00
SR-2102BEA	Sturing DMX naar PWM mono-color 750W	170	59	29	130,00




SR-2102DIN	Sturing DMX naar PWM mono-color DIN-rail 480W	65	53	98	125,00
------------	---	----	----	----	--------



SR-2102BWP	Sturing DMX naar PWM mono-color 480W IP67	180,5	73,6	38	145,00
------------	---	-------	------	----	--------




Aansturing via DMX master, DMX mengpaneel of PC software via USB dongle
 Max 480W op 24VDC, 4 kanalen van 5A
 Alle kanalen kunnen synchroon aangestuurd worden met één adres of één adres per kanaal
 24VDC voeding in functie van vermogen apart bijbestellen

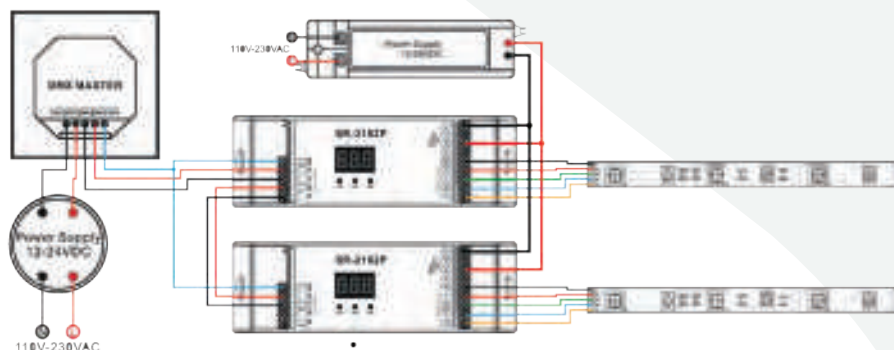

Gebruik bij voorkeur DMX kabels voor lengtes langer dan 90 meter.

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-3002	Power repeater voor uitbreiding vermogen	168	57	29	75,00
SR-2100	DMX signaal versterker/repeater	145	46	16	125,00

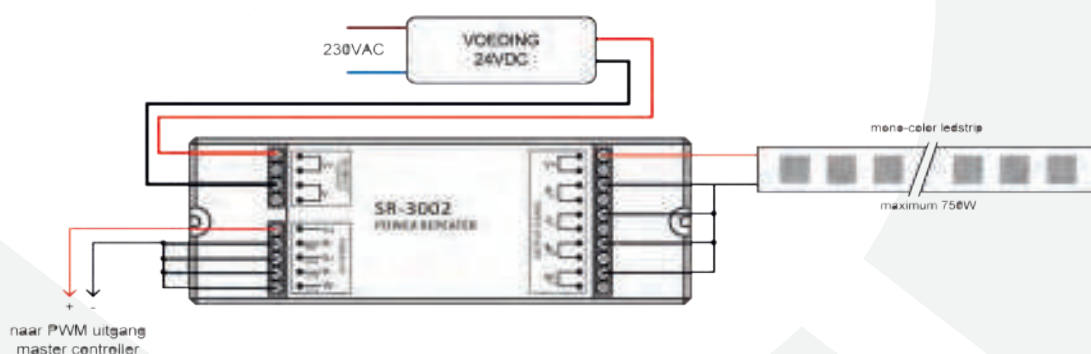

Ledstrip sturingen


BEDIENING BI-COLOR LEDSTRIPS




DRAADLOOS VOOR BICOLOR LEDSTRIPS

Complete kit inclusief controller voor 1 zone en een draadloze RF handzender

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
CCT-CW	Kit afstandsbediening RF bi-color 24 VDC 4 zones	166	53,4	23	160,00

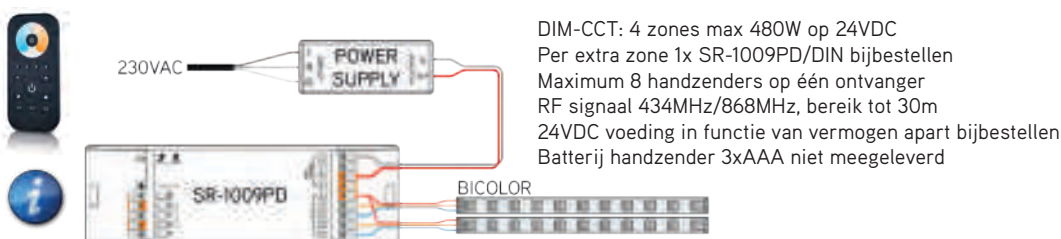

ITC-CCT	Sturing bluetooth naar PWM bi-color DIN-rail 384W	90	70	32	90,00
---------	---	----	----	----	-------

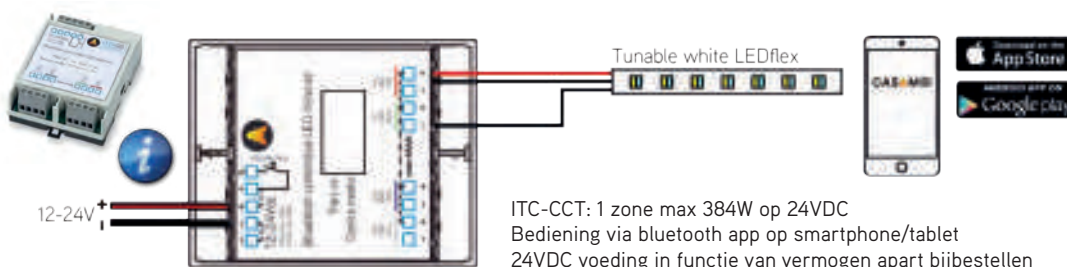

1-10V STURING VOOR BICOLOR LEDSTRIPS

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-2002P	Controller 1-10V voor bicolor/RGB(W) 4x5A	166	53,4	23	85,00



SR-2002DIN	Controller 1-10V voor bicolor/RGB(W) 4x5A DIN-rail	65	53	98	85,00
------------	--	----	----	----	-------



DALI STURING VOOR BICOLOR LEDSTRIPS

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-2303P	Sturing DALI voor bicolor/RGB(W) 480W	166	53,4	23	110,00



SR-2303DIN	Sturing DALI voor bicolor/RGB(W) DIN-rail 480W	65	53	98	110,00
------------	--	----	----	----	--------



DMX STURING VOOR BICOLOR LEDSTRIPS

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-2102P	Sturing DMX voor bicolor/RGB(W) 480W	166	53,4	23	125,00



SR-2102DIN	Sturing DMX voor bicolor/RGB(W) DIN-rail 480W	65	53	98	125,00
------------	---	----	----	----	--------



Toebehoren

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-2819S-CCT	Extra RF handzender voor CCT-CW kit	120	55	17	75,00
SR-1009PD	Extra ontvanger voor CCT-CW per zone opbouw 480W	166	53,4	23	90,00
SR-3002	Power repeater 12-24VDC 4x8A max. 750W	168	59	29	75,00
SR-2100	DMX signaal versterker/repeater	145	46	16	125,00

Ledstrip sturingen

BEDIENING RGB(W) LEDSTRIPS



DRAADLOOS VOOR RGB(W) LEDSTRIPS


Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
---------	--------------	---	---	---	-------

Complete kits inclusief controller voor 1 zone en een draadloze RF handzender

RGB-BASIC	Basic kit RGB met RF handzender 1 zone 360W	145	46,5	16	65,00
-----------	---	-----	------	----	-------



RGB-RF	RGB kit met RF wandzender 1 zone 360W	86	86	13,8	170,00
--------	---------------------------------------	----	----	------	--------

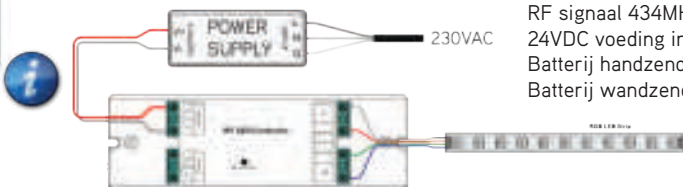


RGB-BASIC & RGB-RF 1 zone max 360W op 24VDC
RF signaal 434MHz/868MHz, bereik tot 30m
24VDC voeding in functie van vermogen apart bijbestellen
Batterij handzender RGB-BASIC 3xAAA niet meegeleverd
Batterij wandzender RGB-RF meegeleverd (CR2430)

RGB+W-CW4Z	RGB(W) kit met RF handzender 4 zones 480W	166	53,4	23	165,00
------------	---	-----	------	----	--------



RGB+W-CW	RGB(W) kit met RF handzender 6 zones 480W	166	53,4	23	180,00
----------	---	-----	------	----	--------

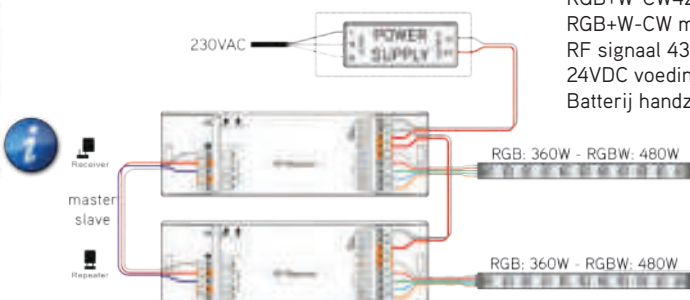

RGB+W-CW4Z max 4 zones RGB 360W RGBW 480W op 24VDC
RGB+W-CW max 6 zones 480W op 24VDC
RF signaal 434MHz/868MHz, bereik tot 30m
24VDC voeding in functie van vermogen apart bijbestellen
Batterij handzender 3x AAA niet meegeleverd

DRAADLOOS VOOR RGB(W) EN RGBW+WW LEDSTRIPS

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
---------	--------------	---	---	---	-------

Draadloos voor RGB+Bicolor (geen kit, handzender en ontvanger apart te bestellen)

SR-2858Z4-5C	RF handzender RGB+W+WW voor SR-1009EA-SC	153	52	19	125,00
--------------	--	-----	----	----	--------




SR-1009EA-5C	Ontvanger per zone voor RGB+W+WW max. 600W	170	59	29,8	120,00
--------------	--	-----	----	------	--------

Casambi bluetooth sturing via app

ITC-RGB	Sturing bluetooth naar PWM RGB 288W	90	70	32	90,00
---------	-------------------------------------	----	----	----	-------



ITC-RGBW	Sturing bluetooth naar PWM RGBW 384W	90	70	32	90,00
----------	--------------------------------------	----	----	----	-------

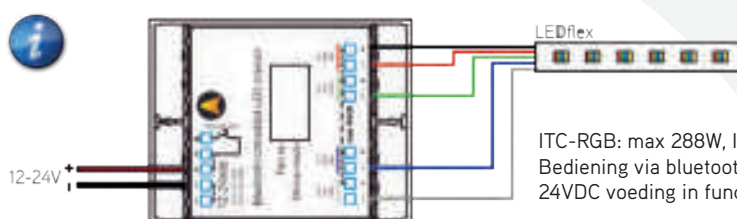


ITC-RGB: max 288W, ITC-RGBW: 384W op 24VDC
 Bediening via bluetooth app op smartphone/tablet
 24VDC voeding in functie van vermogen apart bijbestellen

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-1009PD	Ontvanger extra zone	166	53,4	23	90,00
SR-2833-RGB	Extra RF wandzender voor RGB-RF kit	86	86	13,8	80,00
SR-2819S	Extra RF handzender voor RGB+W-CW4Z kit	120	55	17	80,00
SR-2819SP	RF handzender voor RGB+W-CW4Z kit instelbare loop	120	55	17	80,00
SR-2819	Extra RF handzender voor RGB+W-CW kit 6 zones	140	48	17	100,00
SR-3002	Power repeater voor uitbreiding vermogen	168	57	29	75,00

DRUKKNOP STURING VOOR RGB LEDSTRIPS

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
Druknop bediening					
SR-2501RGB	Controller drukknop naar PWM RGB 3x5A	166	53,4	23	90,00

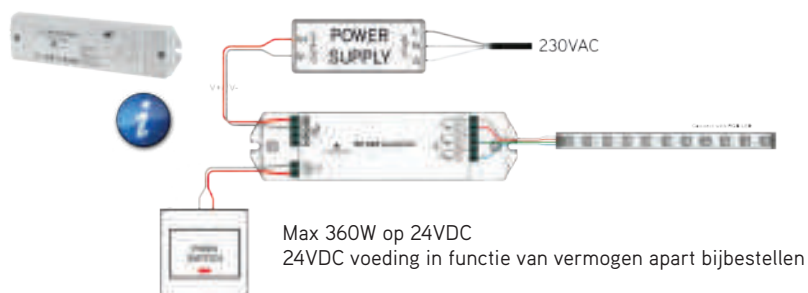


1-10V STURING VOOR RGB(W) LEDSTRIPS

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-2002P	Controller 1-10V naar PWM RGB(W) 4x5A	166	53,4	23	85,00



SR-2002DIN	Controller 1-10V naar PWM RGB(W) 4x5A DIN rail	65	53	98	85,00
------------	--	----	----	----	-------

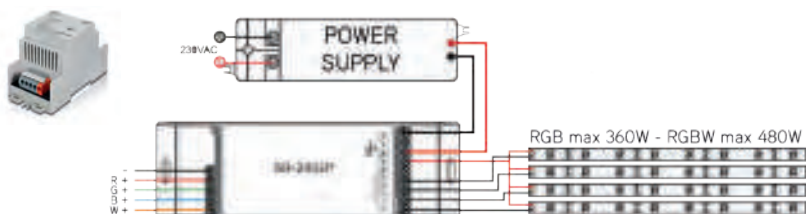


DALI STURING VOOR RGB(W) LEDSTRIPS

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-2303P	Sturing DALI naar PWM RGB(W) 480W	166	53,4	23	110,00




SR-2303DIN	Sturing DALI naar PWM RGB(W) 480W DIN-rail	65	53	98	110,00
------------	--	----	----	----	--------

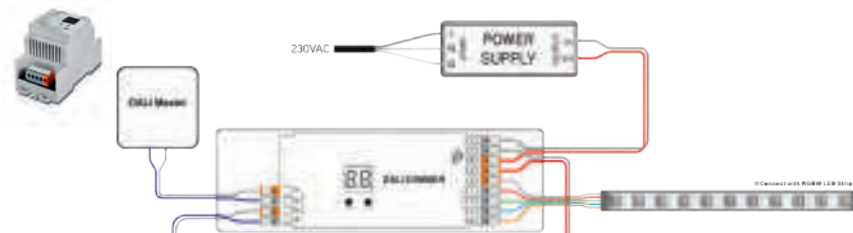

DMX STURING VOOR RGB(W) LEDSTRIPS

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-2102P	Sturing DMX naar PWM RGB(W) 480W	166	53,4	23	125,00
					
SR-2102BEA	Sturing DMW naar PWM RGB(W) 750W	170	59	29	130,00
					
SR-2102BWP	Sturing DMX naar PWM RGB(W) 480W IP67	180,5	73,6	38	145,00
					
SR-2102DIN	Sturing DMX naar PWM RGB(W) 480W DIN-rail	65	53	98	125,00
					
SR-2811B-DMX	Wandpaneel RGB(W) 12-24VDC DMX zwart	86	86	29,1	115,00
SR-2811W-DMX	Wandpaneel RGB(W) 12-24VDC DMX wit	86	86	29,1	115,00

Vast voorgeprogrammeerd DMX start adres (R=001, G=002, B=003, W=004).

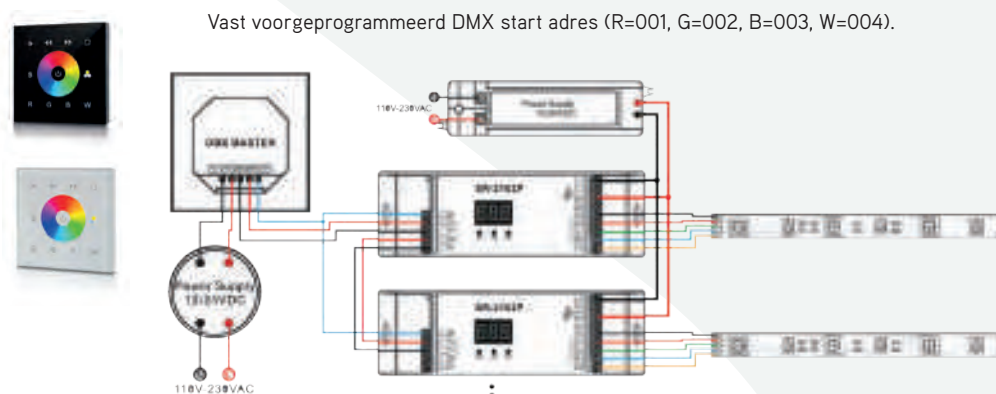

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-3002	Power repeater 12-24VDC 4x8A max. 750W	168	59	29	75,00
SR-2100	DMX signaal versterker/repeater	145	46	16	125,00

Led dimmers & converters




LED DIMMERS EN CONVERTERS

Artikel Omschrijving L B H Bruto


TRIAC dim module, past in inbouwdoos, bediening met drukknop, schakelaar of ZigBee

SR-ZG9040A TRIAC LED dimmer 200W 2/3 draads drukknop/ZigBee 3.0 45 45 20,3 75,00

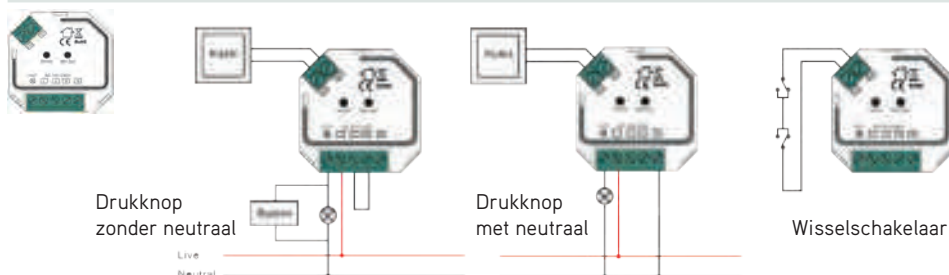


Drukknop dimmer 1-10V: met ingebouwde RF ontvanger

SR-1009-1-10-PWM Dimmer 1-10V drukknop bediening of draadloos 166 53,4 23 135,00

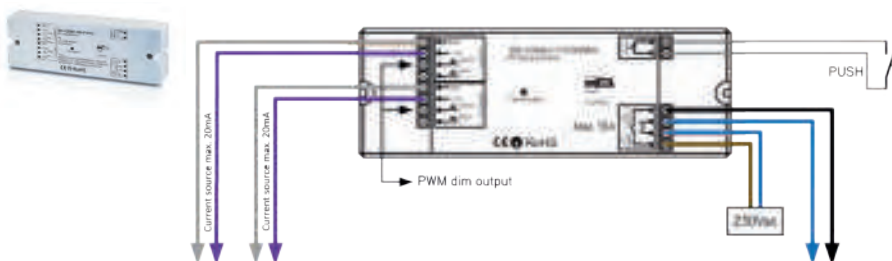

Drukknop converter naar draadloos RF: compatibel met SR-1009 ontvanger

SR-2833P Converter drukknop naar draadloos RF 40 40 11,2 45,00

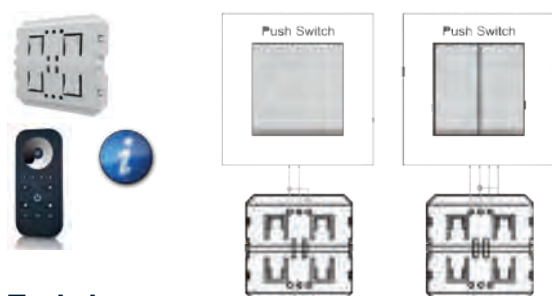

Éénknops of tweeknops mode
RF signaal 434MHz/868MHz, bereik tot 30m
Compatibel met SR-1009PD, SR-1009PDDIN, SR-1009-1-10PWM
Batterij SR-2833P meegeleverd (CR2430)

Toebehoren

Artikel Omschrijving L B H Bruto

SR-2819S-DIM RF handzender voor bediening SR-1009-1-10-PWM 120 55 17 120,00


NEW!

Easy DALI dimmer


Integratech introduceert een nieuw gamma Easy DALI dimmers. Maak gebruik van de voordelen van DALI drivers zonder dure stuurmodules of tijdrovende programmatie. Bij installatie dient enkel de voeding en DALI bus aangesloten te worden.

Aansluitspanning 100-240VAC
 Ingebouwde DALI voeding 100mA
 DALI broadcast = geen programmatie nodig
 Maximum 50 DALI drivers op één DALI kring
 Maximum 4 dimmers op één DALI kring
 Maximum lengte DALI bus 300 meter
 Niet combineerbaar met bestaand DALI systeem.

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
SR-2400RB	DALI draaiknop dimmer met ingebouwde DALI voeding	80	80	31,2	90,00

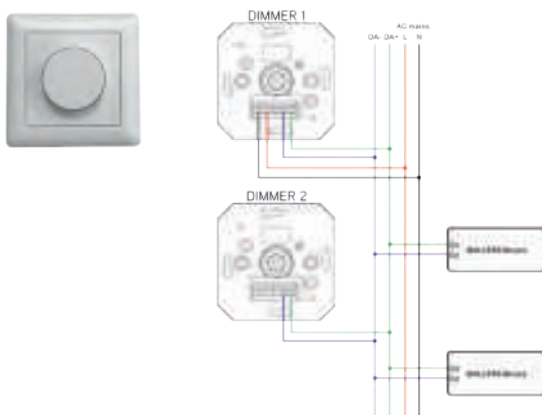

SR-2400PUSH	DALI drukknop dimmer met ingebouwde DALI voeding	52	52	23	90,00
-------------	--	----	----	----	-------





LED DOWNLIGHT

Downlight	Deep	Compact	Soft
Vermogen	5~9W	15~35W	12~35W
Max. Lumen	780	3300	3300
Lm/W	70	100	100
Reflector	38°	95°	55°
Type reflector	Wit	Wit	Alu mat
UGR	<19	>19	<19
CRI	90	90	90
Flicker-free	Ja	Ja	Ja
Dimbaar	Ja	Ja	Ja
IP	20	20	20
IK	04	04	04
Levensduur	50.000 L80B20	50.000 L80B20	50.000 L80B20
Garantie	5	5	5





DEEP

NEW!

OOG VOOR DETAIL





38°	2700-4000K	0,5-0,9	95	CRI 90	20	04	UGR <19	50.000 L80B20	Triac 1-10V DALI		5 year warranty



DEEP

Smalle randen
Witte reflector UGR<19
CRI90 ledchip
Keuze uit niet-dimbare Tridonic driver
of UNIDRIVER met amplitude dimming

Op projectbasis leverbaar:
Versie met zwarte reflector UGR15

Artikel	Watt	CCT	Lumen	Cut out	L	B	H	Bruto
Inclusief niet dimbare Tridonic driver en connectiebox:								
DEEP5W27	5	2700	430	60	65	65	59	38,00
DEEP5W30	5	3000	445	60	65	65	59	38,00
DEEP5W40	5	4000	480	60	65	65	59	38,00
DEEP9W27	9	2700	700	75	86	86	78	45,00
DEEP9W30	9	3000	720	75	86	86	78	45,00
DEEP9W40	9	4000	780	75	86	86	78	45,00
Inclusief UNIDRIVER TRIAC/1-10V/DALI amplitude dimming = geen flicker of stroboscopisch effect!								
DEEP5W27DIM	5	2700	430	60	65	65	59	62,00
DEEP5W30DIM	5	3000	445	60	65	65	59	62,00
DEEP5W40DIM	5	4000	480	60	65	65	59	62,00
DEEP9W27DIM	9	2700	700	75	86	86	78	70,00
DEEP9W30DIM	9	3000	720	75	86	86	78	70,00
DEEP9W40DIM	9	4000	780	75	86	86	78	70,00




PROJECT: GROUP CEYSSENS HEUSDEN-ZOLDER & INSIGHT PROJECTS, HASSELT

Compact

NEW!

COMPACT EN EFFICIËNT



COMPACT 15W



COMPACT 25W



COMPACT 35W

												
95°	3000-4000K	0,95	100	CRI 90	20	04	UGR >19	50.000 L80B20	Ja			5 year warranty



COMPACT

Compacte inbouwdiepte
 Strakke afwerking met smalle randen
 Osram SMD3030 ledchips
 Standaard CRI90
 Dimbare driver met amplitude dimming (UNIDRIVER)
 Of niet-dimbare driver (Philips)
 Stevige montageclips
 Connectiebox voor snelle in/uit bekabeling

Artikel	Vervangt	Watt	CCT	Lumen	Cut out	L	B	H	Bruto
Inclusief niet dimbare Philips driver en connectiebox:									
COMPACT153	1x26W	15	3000	1330	125-130	145	145	40	58,00
COMPACT154	1x26W	15	4000	1400	125-130	145	145	40	58,00
COMPACT253	2x26W	25	3000	1805	160-165	180	180	48	78,00
COMPACT254	2x26W	25	4000	1900	160-165	180	180	48	78,00
COMPACT353	2x32W	35	3000	3135	200-210	230	230	62	98,00
COMPACT354	2x32W	35	4000	3300	200-210	230	230	62	98,00
Inclusief UNIDRIVER TRIAC/1-10V/DALI amplitude dimming = geen flicker of stroboscopisch effect!									
COMPACT153DIM	1x26W	15	3000	1330	125-130	145	145	40	82,00
COMPACT154DIM	1x26W	15	4000	1400	125-130	145	145	40	82,00
COMPACT253DIM	2x26W	25	3000	1805	160-165	180	180	48	104,00
COMPACT254DIM	2x26W	25	4000	1900	160-165	180	180	48	104,00
COMPACT353DIM	2x32W	35	3000	3135	200-210	230	230	62	120,00
COMPACT354DIM	2x32W	35	4000	3300	200-210	230	230	62	120,00

Compatibele noodunits


Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
ECULED212-1H	Noodunit 1 uur permanent/niet-permanent met batterijen	169	41	35	75,00
ECULED212-3H	Noodunit 3 uur permanent/niet-permanent met batterijen	169	41	35	85,00



PROJECT: GROUP CEYSSSENS HEUSDEN-ZOLDER & INSIGHT PROJECTS, HASSELT

Soft **NEW!**

ANTI GLARE



Cut-out 85mm

12W


SOFT 12W



Cut-out 120mm

15W


SOFT 15W



Cut-out 160mm

25W

SOFT 25W



Cut-out 195mm

35W

SOFT 35W

												
55°	3000-4000K	0,95	110	CRI 90	20	06	UGR <19	50.000 L80B20	Ja			5 year warranty



SOFT

Compacte inbouwdiepte
Strakke afwerking met smalle randen
Citizen Ledchip CRI90
UGR<19
Dimbare driver met amplitude dimming (UNIDRIVER)
of niet dimbare driver (Tridonic)
Stevige montageclips
Connectiebox voor snelle in/uit bekabeling

Artikel	Vervangt	Watt	CCT	Lumen	Cut out	L	B	H	Bruto
---------	----------	------	-----	-------	---------	---	---	---	-------

Inclusief niet dimbare Tridonic driver en connectiebox:

SOFT123	1x18W	12	3000	1050	85	101	101	60	52,00
SOFT124	1x18W	12	4000	1100	85	101	101	60	52,00
SOFT153	2x18W	15	3000	1330	120	140	140	73	72,00
SOFT154	2x18W	15	4000	1400	120	140	140	73	72,00
SOFT253	2x26W	25	3000	1805	160	180	180	94	96,00
SOFT254	2x26W	25	4000	1900	160	180	180	94	96,00
SOFT353	2x32W	35	3000	3135	195	212	212	110	114,00
SOFT354	2x32W	35	4000	3300	195	212	212	110	114,00

Inclusief UNIDRIVER TRIAC/1-10V/DALI amplitude dimming = geen flicker of stroboscopisch effect!

SOFT123DIM	1x18W	12	3000	1050	85	101	101	60	70,00
SOFT124DIM	1x18W	12	4000	1100	85	101	101	60	70,00
SOFT153DIM	2x18W	15	3000	1330	120	140	140	73	85,00
SOFT154DIM	2x18W	15	4000	1400	120	140	140	73	85,00
SOFT253DIM	2x26W	25	3000	1805	160	180	180	94	115,00
SOFT254DIM	2x26W	25	4000	1900	160	180	180	94	115,00
SOFT353DIM	2x32W	35	3000	3135	195	212	212	110	135,00
SOFT354DIM	2x32W	35	4000	3300	195	212	212	110	135,00

Compatibele noodunits

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
ECULED212-1H	Noodunit 1 uur permanent/niet-permanent met batterijen	169	41	35	75,00
ECULED212-3H	Noodunit 3 uur permanent/niet-permanent met batterijen	169	41	35	85,00



LED TRACK LIGHT

Serie tracklights met hoge CRI en modern design voor shopverlichting.





PROJECT: VOLVO CARS VAN KASTEREN, DEN HEDER, GEM

UPDATE

F1 Tracklight

WINKEL EN SHOWROOM VERLICHTING

Flicker-free Osram driver
Driver in de trackadapter
CRI>90 Citizen ledchip
Alanod reflector met 97% efficiëntie

Mogelijke varianten: contacteer ons


DALI dimbaar
Smart interface BLE Integraconnect
Kleurweergave CRI82/CRI97

* Andere reflector 20°, 30° en 60° (15W enkel 20 en 30°) op aanvraag leverbaar




30°	3000-4000K	0,95	100	CRI 90	20	07	50.000 L80B20				5 year warranty

Tracklights 15W




Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
F115DI-B3000	3000K CRI90 zwart 30°	15	3000	1425	140	62	140	90,00
F115DI-B4000	4000K CRI90 zwart 30°	15	4000	1500	140	62	140	90,00
F115DI-W3000	3000K CRI90 wit 30°	15	3000	1425	140	62	140	90,00
F115DI-W4000	4000K CRI90 wit 30°	15	4000	1500	140	62	140	90,00

Tracklights 25W




Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
F125DI-B3000	3000K CRI90 zwart 30°	25	3000	2375	190	90	178	125,00
F125DI-B4000	4000K CRI90 zwart 30°	25	4000	2500	190	90	178	125,00
F125DI-W3000	3000K CRI90 wit 30°	25	3000	2375	190	90	178	125,00
F125DI-W4000	4000K CRI90 wit 30°	25	4000	2500	190	90	178	125,00

Tracklights 35W



Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
F135DI-B3000	3000K CRI90 zwart 30°	35	3000	3325	190	90	178	140,00
F135DI-B4000	4000K CRI90 zwart 30°	35	4000	3500	190	90	178	140,00
F135DI-W3000	3000K CRI90 wit 30°	35	3000	3325	190	90	178	140,00
F135DI-W4000	4000K CRI90 wit 30°	35	4000	3500	190	90	178	140,00

Tracklights 45W



Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
F145DI-B3000	3000K CRI90 zwart 30°	45	3000	4275	200	110	200	180,00
F145DI-B4000	4000K CRI90 zwart 30°	45	4000	4500	200	110	200	180,00
F145DI-W3000	3000K CRI90 wit 30°	45	3000	4275	200	110	200	180,00
F145DI-W4000	4000K CRI90 wit 30°	45	4000	4500	200	110	200	180,00



PROJECT: STANDARD AHZ, LEUVEN

F2 Tracklight

NEW!

WINKEL EN SHOWROOM VERLICHTING

Flicker-free Osram driver
Driver geïntegreerd in de track adapter
CRI>90 Citizen ledchip


Mogelijke varianten: contacteer ons

DALI dimbaar
Kleurweergave CRI82/CRI97
Lens 15/24 of 60°
Low UGR honingraat apart leverbaar




36°	3000-4000K	0,95	100	CRI 90	20	07	50.000 L80B20			5 year warranty

Tracklights F2 20W




Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
F220DI-B3000	Tracklight F2 CRI90 zwart 36°	20	3000	1900	224	95	115	120,00
F220DI-B4000	Tracklight F2 CRI90 zwart 36°	20	4000	2000	224	95	115	120,00
F220DI-W3000	Tracklight F2 CRI90 wit 36°	20	3000	1900	224	95	115	120,00
F220DI-W4000	Tracklight F2 CRI90 wit 36°	20	4000	2000	224	95	115	120,00

Tracklights F2 30W



Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
F230DI-B3000	Tracklight F2 CRI90 zwart 36°	30	3000	2850	224	95	115	130,00
F230DI-B4000	Tracklight F2 CRI90 zwart 36°	30	4000	3000	224	95	115	130,00
F230DI-W3000	Tracklight F2 CRI90 wit 36°	30	3000	2850	224	95	115	130,00
F230DI-W4000	Tracklight F2 CRI90 wit 36°	30	4000	3000	224	95	115	130,00

Toebehoren

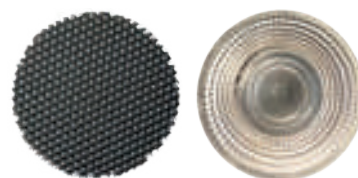

Tracklight F2 wordt standaard geleverd met 36° lens


Artikel	Omschrijving	Bruto
F2LEN15	Aparte lens voor F2 tracklight 15°	9,00
F2LEN24	Aparte lens voor F2 tracklight 24°	9,00
F2LEN60	Aparte lens voor F2 tracklight 60°	9,00
F2HON	Honingraat low UGR afscherming voor F2 tracklight	5,00



PROJECT: MUSEUM VAN KASTEL, DORDRECHT

Linear Track

NEW!

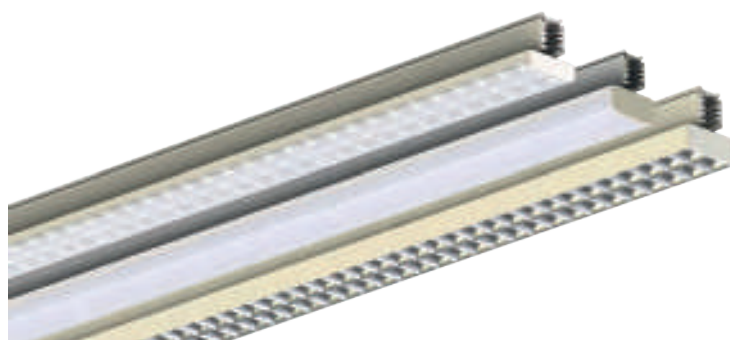

Superslank ontwerp
Driver geïntegreerd in de track adapter
Fase en vermogen selectie met dipswitch
Standaard CRI90
Past in alle gangbare 3-fase rails



Standaard op voorraad: 3000K en 4000K, 120° en 90°, wit en zwart.
Overige lenzen op bestelling.

Mogelijke opties: Contacteer ons

DALI driver
Low UGR



Wit RAL9016




Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
LT15613R120	Linear track 61W CRI90 120° wit 3000K	61	3000	7498	1504	64	54	130,00
LT15614R120	Linear track 61W CRI90 120° wit 4000K	61	4000	7895	1504	64	54	130,00
LT15613R90	Linear track 61W CRI90 90° wit 3000K	61	3000	7893	1504	64	54	130,00
LT15614R90	Linear track 61W CRI90 90° wit 4000K	61	4000	8309	1504	64	54	130,00

Zwart RAL9005



Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
LT15613R120B	Linear track 61W CRI90 120° zwart 3000K	61	3000	7498	1504	64	54	130,00
LT15614R120B	Linear track 61W CRI90 120° zwart 4000K	61	4000	7895	1504	64	54	130,00
LT15613R90B	Linear track 61W CRI90 90° zwart 3000K	61	3000	7893	1504	64	54	130,00
LT15614R90B	Linear track 61W CRI90 90° zwart 4000K	61	4000	8309	1504	64	54	130,00

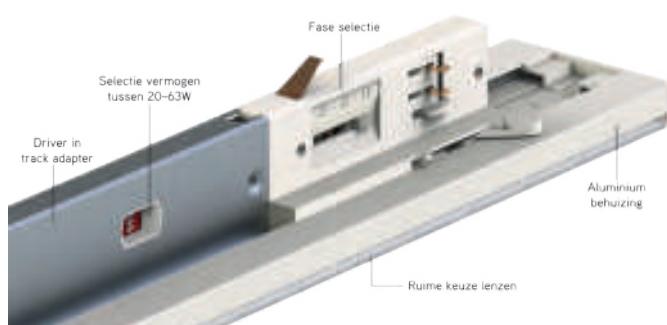

30°



60°



90°



100°



AS



LED INDUSTRIE

Serie professionele en scherp geprijsde toestellen met industriële zekerheid.





PROJECT: BROUWERIJ ABDIJ NOTRE-DAME, ROCHEFORT

PHB

INDUSTRIËLE KRACHT

Type	PHB	PHB Extreem	FHBP Food	PHBP
Toepassing	Magazijn	High temp	Food	Sensor
Vermogen	75~240W	150~200W	150~240W	100~240W
Max. Lumen output	33480	26862	32272	35520
Lm/W	135	130	140	150
Reflector	110°	110°	110°	120°
CRI	>80	>80	>80	>80
Flicker-free	Ja	Ja	Ja	Ja
Sensor mogelijk	Nee	Nee	Ja	Ja
Dimbaar	1-10V	1-10V	1-10V	1-10V
IP	IP65	IP65	IP69K	IP65
IK	IK08	IK08	IK08	IK08
Temperatuur	-30~+50°C	-30~+72°C	-30~+50°C	-30~+55°C
Levensduur	50.000 L80B20	50.000 L80B20	50.000 L80B10	50.000 L80B20
Garantie	5	5	5	5



110°



4000K



0,95



135



CRI >80



65



08

50.000
L80B205 year
warranty

1-10V



PHB met opaal PC cover

1-10V dimbaar
 ENEC certificatie
 Tot 135lm/W

Artikel	Watt	Lumen	L	B	H	Bruto
PHB754	75	10450	280	280	175	200,00
PHB1004	100	13950	280	280	175	235,00
PHB1504	150	20880	320	320	177	295,00
PHB2004	200	27900	365	365	180	355,00
PHB2404	240	33480	400	400	260	430,00



110°



4000K



0,95



130



CRI >80



65



08

50.000
L80B205 year
warranty

1-10V

PHBEX

1-10V dimbaar
 Transparant veiligheidsglas
 Omgevingstemperatuur -30° tot +72°C

Artikel	Watt	Lumen	L	B	H	Bruto
PHBEX1504	150	20905	365	365	180	400,00
PHBEX2004	200	26862	400	400	260	540,00



110°



4000K



0,95



140



CRI >80



69K



08

50.000
L80B105 year
warranty

1-10V

UPDATE



FHBP Food highbay

Transparant PC cover
 1-10V dimbaar
 Uitbreidbaar met PIR of microwave sensor

Artikel	Watt	Lumen	L	B	H	Bruto
FHBP1504	150	20735	460	460	177	450,00
FHBP2004	200	27253	460	460	177	500,00
FHBP2404	240	32272	460	460	177	550,00


Toebehoren

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
FHBPMW	Microwave sensor IP65 max 15m voor FHBP	55	55	31	60,00
FHBPIR	PIR sensor IP65 max 12m voor FHBP	55	55	43	60,00
INT-REMOTE	Integrattech universal sensor remote control	123	70	20,3	50,00



Toebehoren voor PHB en PHBEX (niet geschikt voor PHBP)

	Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
	PHB100-R60	Reflector alu 60° PHB 75W/100W	361	361	129,2	35,00
	PHB100-R90	Reflector alu 90° PHB 75W/100W	361	361	129,2	30,00
	PHB150-R60	Reflector alu 60° PHB 150W	426	426	144,4	40,00
	PHB150-R90	Reflector alu 90° PHB 150W	426	426	144,4	35,00
	PHB200-R60	Reflector alu 60° PHB 200W/240W PHBEX 150W/200W	426,5	426,5	164,4	40,00
	PHB200-R90	Reflector alu 90° PHB 200W/240W PHBEX 150W/200W	426,5	426,5	164,4	35,00
	PHB100-PCC	Reflector prisma 100° PHB 75W/100W	310	310	170	40,00
	PHB100-COV	Afschermkap prisma PHB 75W/100W	302,6	302,6	15	30,00
	PHB100-PCO	Reflector prisma opaal 100° PHB 75W/100W	310	310	170	45,00
	PHB100-COVO	Afschermkap prisma opaal PHB 75W/100W	302,6	302,6	15	30,00
	PHB150-PCC	Reflector prisma 100° PHB 150W	410	410	250	50,00
	PHB150-COV	Afschermkap prisma PHB 150W	403,5	403,5	20	35,00
	PHB150-PCO	Reflector prisma opaal 100° PHB 150W	410	410	250	55,00
	PHB150-COVO	Afschermkap prisma opaal PHB 150W	403,5	403,5	20	35,00
	PHB200-PCC	Reflector prisma 100° PHB 200W/240W PHBEX 150W/200W	410	410	230	50,00
	PHB200-COV	Afschermkap prisma PHB 200W/240W	403,5	403,5	20	35,00
	PHB200-PCO	Reflector prisma opaal 100° PHB 200W/240W PHBEX 150W/200W	410	410	230	55,00
	PHB200-COVO	Afschermkap prisma opaal PHB 200W/240W	403,5	403,5	20	35,00
	PHB-WBR	Muur/plafondbeugel voor PHB/PHBUGR/PHBEX	210	30	153	40,00
	IP68-CONNECT	Verbindingsset 230V 3-polig IP68 2,5mm² male-female	130	20	20	12,00

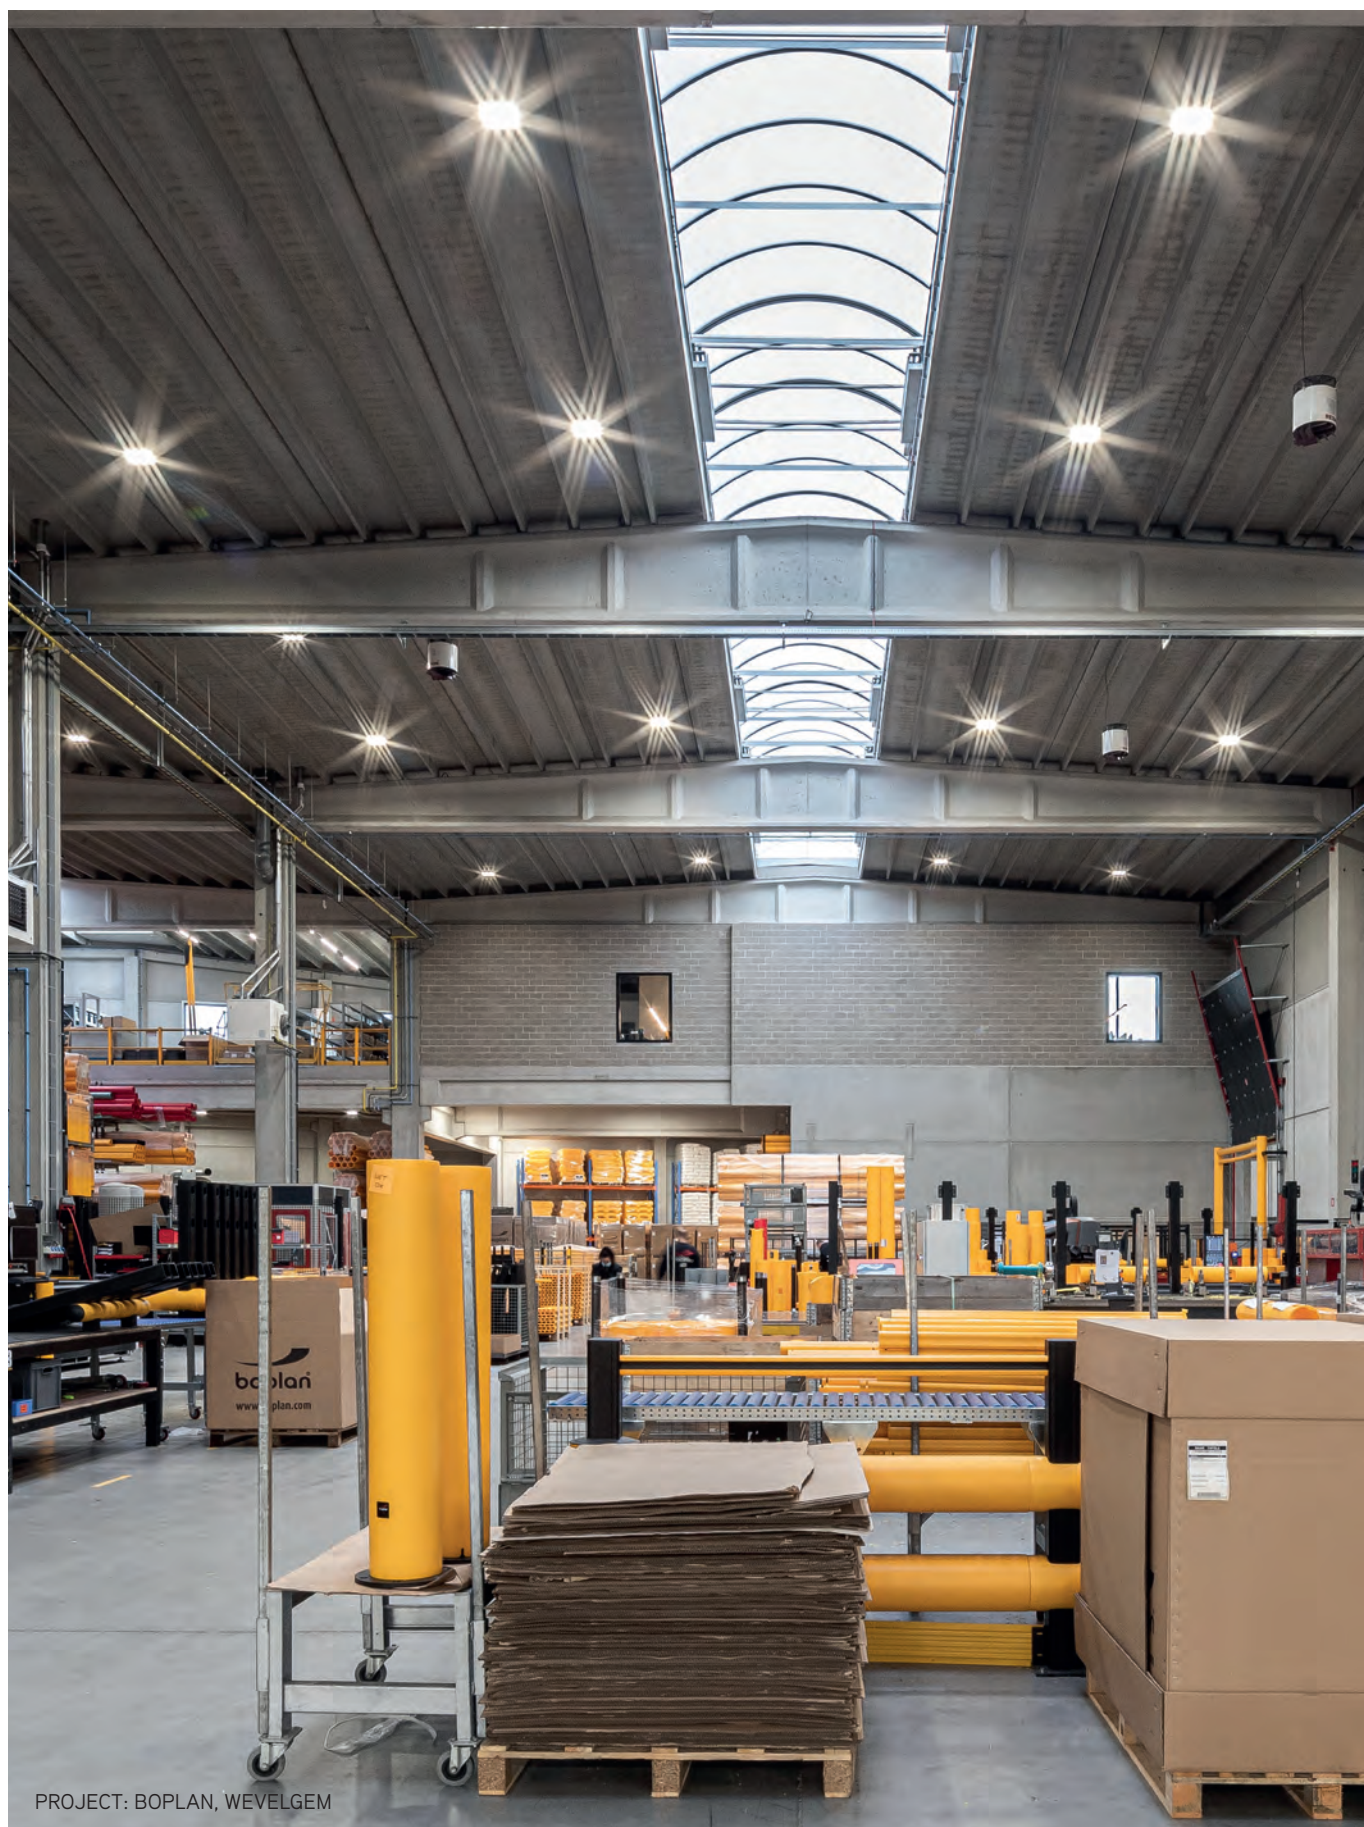

PROJECT: BOPLAN, WEVELGEM




PROJECT: SUD MOTOR, MARCHE

PHBP

MULTIFUNCTIONNEEL EN PERFORMANT



INT-REMOTE is een universele infrarood zender. De gewenste instellingen kunnen eenvoudig gekozen worden met behulp van indicatie leds en verzonden worden naar elke sensor.

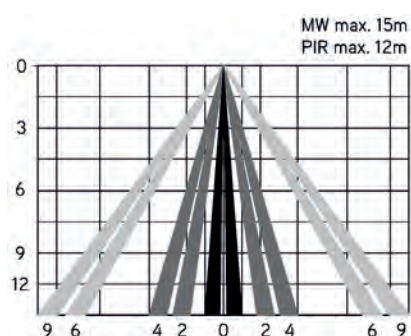

										
120°	4000K	0,95	160	CRI >80	65	08	50.000 L80B10	5 year warranty	1-10V	



PHBP

Tot 160lm/W
Geïsoleerde driver, dimbaar 1-10V
Opaal diffuser 120°
Uitbreidbaar met PIR of microwave sensor

**Gewenste sensor
steeds apart bijbestellen!**

Artikel	Watt	CCT	IP	Lumen	L	B	H	Bruto
PHBP1004	100	4000	65	14798	320	320	188	255,00
PHBP1504	150	4000	65	21830	320	320	188	315,00
PHBP2004	200	4000	65	29600	360	360	188	375,00
PHBP2404	240	4000	65	35520	360	360	188	450,00

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
PHBPPIR	PHBP PIR sensor max. 12m	55	55	43,1	60,00
PHBPMW	PHBP microwave sensor max. 15m	55	55	31,26	60,00
INT-REMOTE	Integratech universal sensor remote control	123	70	20,3	50,00
PHBP1-10V	Kabel voor 1-10V aansluiting op PHBP	2000	-	-	8,00
PHBPCONNECT	Doorluskabel sensor naar andere highbays 2m	2000	-	-	12,00
PHBP100-PCC	Prisma PC reflector 90° voor PHBP 100/150W	310	310	170	50,00
PHBP200-PCC	Prisma PC reflector 90° voor PHBP 200/240W	410	410	230	50,00
PHB-WBR	Muur/plafondbeugel voor PHBP	210	30	153	40,00

PHBP met microwave sensor



PHBP met PIR sensor





PROJECT: KARTING, EUPEN

UPDATE

U BOAT HO

ROBUUST EN DUURZAAM

Mogelijke opties: contacteer ons

Dimbare driver 1-10V of DALI
Microwave sensor
Noodunit




PROJECT: BROUWERIJ ABDIJ NOTRE-DAME, ROCHEFORT

HWDP

COMPLEET IN ALLE OPZICHTEN

Mogelijke opties: contacteer ons

Andere kleurtemperatuur
Dimbare driver 1-10V/DALI

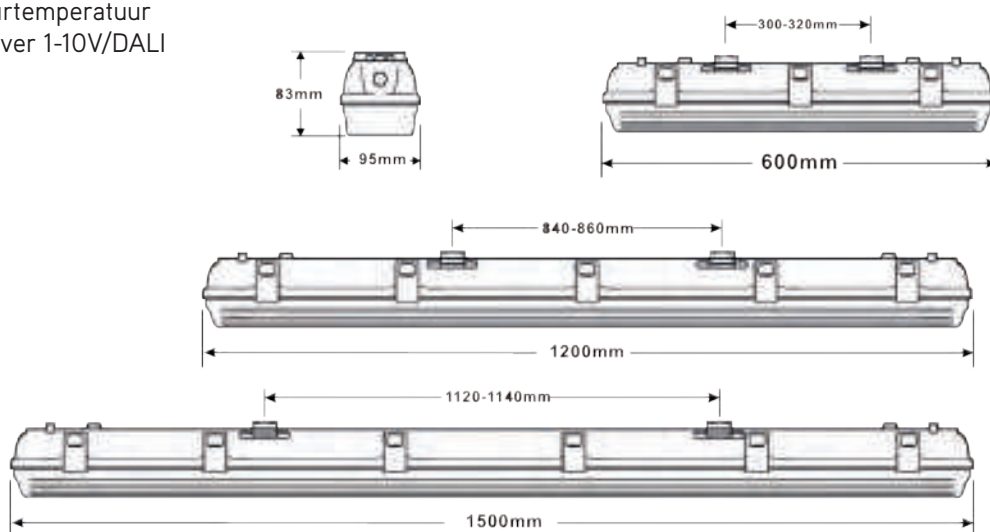



120°



4000K



0,95



130



CRI >80



66



08

70.000
L80B105 year
warranty

HWDP

IP66 behuizing, slagvast PC IK08

Tot 130lm/W

Voorgemonteerde RVS clips

Doorvoerbedrading 5x2,5mm²

Led pcb niet aanraakbaar

Valbeveiliging met staalkabels

SELV driver max. 50VDC

Inclusief 2 M20 wartels

Sensor versie 3-step dim

Instelbaar met remote of dipswitch

Noodunit zelftest functie en LiFePO batterijen

Artikel	Watt	Lumen	L	B	H	Bruto
---------	------	-------	---	---	---	-------

Zonder sensor

HWDP-9064	9	1269	600	95	83	50,00
HWDP-18064	18	2551	600	95	83	65,00
HWDP-18124	18	2551	1200	95	83	70,00
HWDP-36124	36	4723	1200	95	83	80,00
HWDP-25154	25	3362	1500	95	83	85,00
HWDP-50154	48	6185	1500	95	83	100,00

Microwave sensor 3-step dim

HWDP-18124RF	18	2551	1200	95	83	120,00
HWDP-36124RF	36	4723	1200	95	83	125,00
HWDP-25154RF	25	3362	1500	95	83	125,00
HWDP-50154RF	48	6185	1500	95	83	140,00

Met microwave sensor en noodunit zelftest

HWDP-18124EMSRF	18	2500	1200	95	83	205,00
HWDP-36124EMSRF	36	4630	1200	95	83	205,00
HWDP-25154EMSRF	25	3295	1500	95	83	206,00
HWDP-50154EMSRF	48	6100	1500	95	83	225,00

Met noodunit zelftest functie 3h LiFePO batterijen

HWDP-18124EMS	18	2500	1200	95	83	140,00
HWDP-36124EMS	36	4630	1200	95	83	150,00
HWDP-25154EMS	25	3295	1500	95	83	160,00
HWDP-50154EMS	48	6100	1500	95	83	170,00



Opmerking: Garantie op LiFePO batterijen = 3 jaar



120°



4000K



0,95



150



CRI >80



66



08

70.000
L80B105 year
warranty

HWDP High output

IP66 behuizing, slagvast PC IK08

Tot 150lm/W

Voorgemonteerde RVS clips

Doorvoerbedrading 5x2,5mm²

Led pcb niet aanraakbaar

Valbeveiliging met staalkabels

SELV driver max. 50VDC

Inclusief 2 M20 wartels

Sensor versie 3-step dim

Instelbaar met remote of dipswitch

Noodunit zelftest functie en LiFePO batterijen

Artikel	Watt	Lumen	L	B	H	Bruto
---------	------	-------	---	---	---	-------

High output versie 150lm/W, zonder sensor

HWDP-36124HO	36	5292	1200	95	83	90,00
HWDP-50154HO	48	7100	1500	95	83	110,00
HWDP-60154HO	60	9000	1500	95	83	120,00

High output versie 150lm/W, met microwave sensor 3-step dim

HWDP-36124HORF	36	5292	1200	95	83	135,00
HWDP-50154HORF	48	7100	1500	95	83	150,00
HWDP-60154HORF	60	9000	1500	95	83	160,00

Met noodunit en zelftest functie 3h LiFePO batterijen

HWDP-36124HOEMS	36	5292	1200	95	83	160,00
HWDP-50154HOEMS	48	7100	1500	95	83	180,00
HWDP-60154HOEMS	60	9000	1500	95	83	190,00

Met microwave sensor en noodunit zelftest functie 3h LiFePO batterijen

HWDP-36124HOEMSRF	36	5292	1200	95	83	216,00
HWDP-50154HOEMSRF	48	7100	1500	95	83	235,00
HWDP-60154HOEMSRF	60	9000	1500	95	83	245,00

Opmerking: Garantie op LiFePO batterijen = 3 jaar

HWDP optionele toebehoren



Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
HWDP-SUS	Pendelset 1,5m voor HWDP	1500	1	1	12,00
INT-REMOTE	Universele infrarood zender voor RF versie	123	70	20,3	50,00

NEW!

150lm/W versie



PROJECT: BROUWERIJ ABDIJ NOTRE-DAME, ROCHEFORT



Speedy

UPDATE

INSTALLATIEGEMAK

										
120°	4000K	0,9	130	CRI 80	65	10	60.000 L80B10	5 year warranty		



SPEEDY basic



Extreem snelle installatie
PC behuizing IK10
Tot 130lm/W
Doorvoerbedrading 3x2,5mm²
Opties op projectbasis:
3000~6000K

Artikel	Watt	Lumen	L	B	H	Bruto
SPDB12404	40	5440	1198	60	60	90,00
SPDB15604	60	7577	1498	60	60	110,00

Toebehoren Speedy basic



Artikel	L	B	H	Bruto
SPDB-CONNECT	75	56,6	56,6	8,00

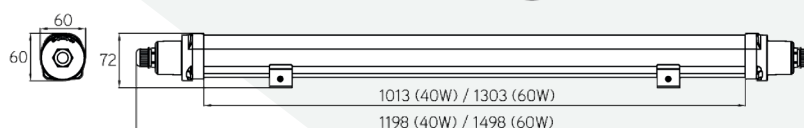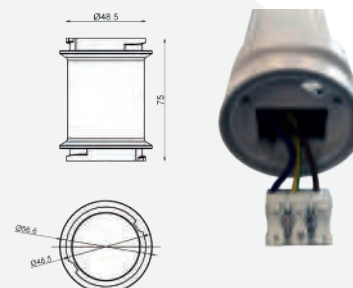

										
120°	4000K	0,9	165	CRI 80	65	10	60.000 L80B10	5 year warranty		




SPEEDY High output

Extreem snelle installatie
PC behuizing IK10
Tot 165lm/W
Doorvoerbedrading 5x2,5mm²

Opties op projectbasis:
dimbaar 1-10V/DALI
microwave sensor
noodunit 3h 10W

Artikel	Watt	Lumen	L	B	H	Bruto
SPDH012404	40	6482	1305	68	68	140,00
SPDH015604	60	9654	1605	68	68	165,00

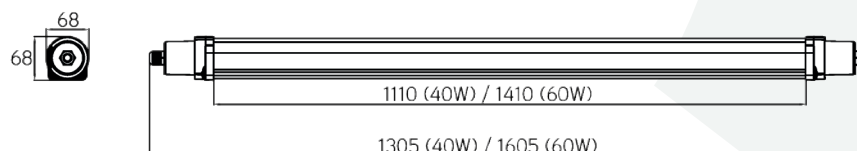



Protect

EXTREME OMGEVINGEN

Mogelijke opties: contacteer ons

In optie leverbaar met dimbare driver 1-10V/DALI.

Raadpleeg onze website voor een gedetailleerde anti-corrosielijst.



INT-REMOTE is een universele infrarood zender. De gewenste instellingen kunnen eenvoudig gekozen worden met behulp van indicatie leds en verzonden worden naar elke sensor.

Toepassingen	PMMA IK06~08	PC IK10
Agrarische toepassingen	✓	
Ammoniak	✓	
Benzine	✓	✓
Chemische schoonmaak	✓	
Chloor	✓	
Diesel	✓	✓
Minerale olieën	✓	
Moter olie	✓	✓
Zeep oplossingen	✓	✓
Zeewater	✓	✓
UV bestendig	✓	✓

										
60-120°	4000K	0,95	130	CRI >80	69K	06-10	75.000 L80B50	5 year warranty		



Protect

Beschermingsgraad IP69K en RVS L316 eindkappen
Toolless aansluitconnectoren
Doorvoerbedrading 3x1,5mm²
PMMA (IK06) of PC diffuser (IK10)

Protect 1,2m 40W opaal PMMA diffuser IK06 120°

Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	IP	Lumen	L	B	H	Bruto
 PRO12404PM	1.2m, PMMA	40	4000	69K	5442	1152	75	86	180,00
PRO12404PMS	1.2m, PMMA sensor	40	4000	69K	5442	1152	75	86	210,00
PRO12404PME	1.2m, PMMA EM 3h	40	4000	69K	5442	1152	75	86	250,00
PRO12404PMSE	1.2m, PMMA sensor + EM 3h	40	4000	69K	5442	1152	75	86	280,00

Protect 1,2m 40W transparant PMMA diffuser IK06 60° UGR<19

Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	IP	Lumen	L	B	H	Bruto
PRO12404PMU	1.2m, PMMA UGR<19	40	4000	69K	5212	1152	75	86	210,00
PRO12404PMUS	1.2m, PMMA UGR<19 sensor	40	4000	69K	5212	1152	75	86	240,00
PRO12404PMUE	1.2m, PMMA UGR<19 EM 3h	40	4000	69K	5212	1152	75	86	280,00
PRO12404PMUSE	1.2m, PMMA UGR<19 sensor + EM 3h	40	4000	69K	5212	1152	75	86	340,00

Protect 1,2m 40W opaal PC diffuser IK10 120°

Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	IP	Lumen	L	B	H	Bruto
 PRO12404PC	1.2m, PC	40	4000	69K	5506	1152	75	86	180,00
PRO12404PCS	1.2m, PC sensor	40	4000	69K	5506	1152	75	86	210,00
PRO12404PCE	1.2m, PC EM 3h	40	4000	69K	5506	1152	75	86	250,00
PRO12404PCSE	1.2m, PC sensor + EM 3h	40	4000	69K	5506	1152	75	86	280,00

Protect 1,2m 40W transparant PC diffuser IK10 60° UGR<19

Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	IP	Lumen	L	B	H	Bruto
PRO12404PCU	1.2m, PC UGR<19	40	4000	69K	5248	1152	75	86	210,00
PRO12404PCUS	1.2m, PC UGR<19 sensor	40	4000	69K	5248	1152	75	86	240,00
PRO12404PCUE	1.2m, PC UGR<19 EM 3h	40	4000	69K	5248	1152	75	86	280,00
PRO12404PCUSE	1.2m, PC UGR<19 sensor + EM 3h	40	4000	69K	5248	1152	75	86	340,00



Protect 1,5m 60W opaal PMMA diffuser IK06 120°

Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	IP	Lumen	L	B	H	Bruto
PRO15604PM	1.5m, PMMA	60	4000	69	8041	1452	75	86	220,00
PRO15604PMS	1.5m, PMMA sensor	60	4000	69	8041	1452	75	86	245,00
PRO15604PME	1.5m, PMMA EM 3h	60	4000	69	8041	1452	75	86	285,00
PRO15604PMSE	1.5m, PMMA sensor + EM 3h	60	4000	69	8041	1452	75	86	315,00

Protect 1,5m 60W transparant PMMA diffuser IK06 60° UGR<19

Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	IP	Lumen	L	B	H	Bruto
PRO15604PMU	1.5m, PMMA UGR<19	60	4000	69	7685	1452	75	86	245,00
PRO15604PMUS	1.5m, PMMA UGR<19 sensor	60	4000	69	7685	1452	75	86	275,00
PRO15604PMUE	1.5m, PMMA UGR<19 EM 3h	60	4000	69	7685	1452	75	86	315,00
PRO15604PMUSE	1.5m, PMMA UGR<19 sensor + EM 3h	60	4000	69	7685	1452	75	86	340,00

Protect 1,5m 60W opaal PC diffuser IK10 120°

Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	IP	Lumen	L	B	H	Bruto
PRO15604PC	1.5m, PC	60	4000	69	7528	1452	75	86	220,00
PRO15604PCS	1.5m, PC sensor	60	4000	69	7528	1452	75	86	245,00
PRO15604PCE	1.5m, PC EM 3h	60	4000	69	7528	1452	75	86	285,00
PRO15604PCSE	1.5m, PC sensor + EM 3h	60	4000	69	7528	1452	75	86	315,00

Protect 1,5m 60W transparant PC diffuser IK10 60° UGR<19

Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	IP	Lumen	L	B	H	Bruto
PRO15604PCU	1.5m, PC UGR<19	60	4000	69	7179	1452	75	86	245,00
PRO15604PCUS	1.5m, PC UGR<19 sensor	60	4000	69	7179	1452	75	86	275,00
PRO15604PCUE	1.5m, PC UGR<19 EM 3h	60	4000	69	7179	1452	75	86	315,00
PRO15604PCUSE	1.5m, PC UGR<19 sensor + EM 3h	60	4000	69	7179	1452	75	86	340,00

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
PROSUS	Pendelset Protect 1,5m	1500	1	1	12,00
INT-REMOTE	Integratech universal sensor remote control	123	70	20,3	50,00



PROJECT: BROUWERIJ ABDIJ NOTRE-DAME, ROCHEFORT








PROJECT: OIT GREEN, AARSCHOT

UPDATE

Brightmaster BM2

MODULAIR VERMOGEN

Interpon
POWDER COATINGS





02



25-110°



3000-5700K



0,95



130



CRI 80



65



10

50.000
L80B205 year
warranty

Brightmaster BM2

Beschermende Interpon coating
Standaard kleur grijs RAL7044
Zwart eveneens in optie leverbaar
IP65 behuizing
Tot 130lm/W

Keuze lenzen: 25°, 60°, 90°, 110° of AS (asymmetrisch 130x60°)
Leverbaar met dimbare driver 1-10V/DALI

Artikelreferentie steeds aanvullen met de gewenste **kleurtemperatuur**, **3** (3000) **4** (4000) of **57** (5700) en **lichtbundel** **25** (25°), **60** (60°), **90** (90°), **110** (110°) en **AS** (Asymmetrisch) Bv: **BM2-3004AS**

Artikel	Watt	CCT	Lichtbundel	Lumen	L	B	H	EPA	KG	Bruto
BM2-75	75	3000-5700K	110	7996-9550	328	175	214	0,0504	5,2	310,00
			25/60/90/AS							340,00
BM2-150	150	3000-5700K	110	15626-19406	328	175	257	0,0828	6,8	445,00
			25/60/90/AS							490,00
BM2-230	230	3000-5700K	110	24362-28618	328	215	354	0,132	8,7	570,00
			25/60/90/AS							630,00
BM2-300	300	3000-5700K	110	32307-38309	328	215	163	0,168	10,7	875,00
			25/60/90/AS							965,00



75W




150W



230W



300W





UPDATE


Brightmaster BM3

EXTREEM BETROUWBAAR


Interpon
POWDER COATINGS




Universele
montagebeugel




450W



650W



900W



1350W



25-110°



3000-5700K



0,95



150



CRI 80



66



10

97.000
L80B505 year
warranty

Brightmaster BM3

Beschermende Interpon coating
 Standaard kleur grijs RAL7044
 Zwart eveneens in optie leverbaar
 Interne controle unit, geen uitval bij één defecte driver
 Overspanningsbeveiliging 10kV
 Extreem hoge levensduur, tot 150lm/W
 Aparte driverbox beschikbaar
 Universele beugel met geïntegreerde waterpas
 Keuze lenzen: 15°, 25°, 60°, 110°
 of AS (asymmetrisch 130x25, 130x40°)
 Leverbaar met dimbare driver 1-10V/DALI

Artikelreferentie steeds aanvullen met de gewenste **kleurtemperatuur**, **3** (3000) **4** (4000) of **57** (5700) en **lichtbundel** **15** (15°), **25** (25°), **60** (60°), **110** (110°) en **AS** (Asymmetrisch) Bv: BM3-900**4****110**


Artikel	Watt	CCT	Lichtbundel	Lumen	L	B	H	EPA	KG	Bruto
BM3-450	450	3000-5700K	110	66728	390	240	685	0,159	18,5	1.320,00
			15	54829						
			25/60/AS	60739						
BM3-650	650	3000-5700K	110	98613	390	240	890	0,24	28,0	1.850,00
			15	83459						
			25/60/AS	88995						
BM3-900	900	3000-5700K	110	132377	700	240	685	0,317	33,0	2.400,00
			15	111004						
			25/60/AS	117557						
BM3-1350	1350	3000-5700K	110	197642	700	240	890	0,481	48,0	3.400,00
			15	166091						
			25/60/AS	176614						

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
IP68-CONNECT	Verbindingsset 230V 3-polig IP68 2,5mm ² male-female	130	20	20	12,00
BM3-FP2	Valbeveiliging voor BM3 450-650W 1x staalkabel 3mm	1000	3	3	12,00
BM3-FP3	Valbeveiliging voor BM3 900-1350W 2x staalkabel 3mm	1000	3	3	24,00


Brightmaster BM3

aparte driverbox opties

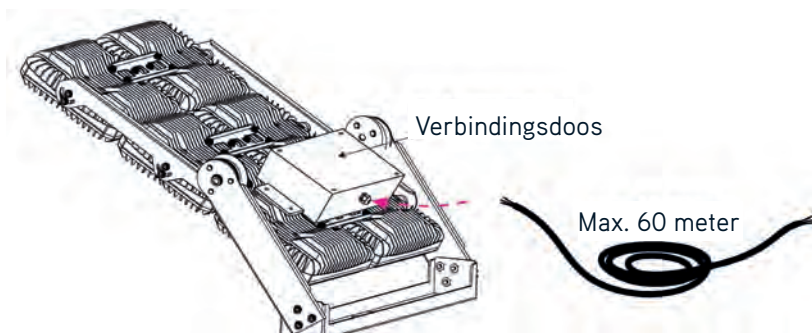


Optie A

Aparte drivers zonder controle unit of overspanningsbeveiliging.
Niet voorgesloten. Te installeren in eigen schakelkast.
Meerdere kabels nodig naar armatuur naargelang aantal voedingen.




Optie B

Aparte driverbox inclusief controle unit en overspanningsbeveiliging.
Slechts één kabel 3G4 nodig naar armatuur. Waterdichte behuizing
en connectoren zelf te voorzien.



Optie C


Voorgesloten drivers, controle unit en overspanningsbeveiliging op een aluminium basis. Inclusief 2 waterdichte aftakdozen voor in/uit bekabeling.



AC100-240V

Optie D

Drivers gemonteerd op een aluminium basis voor montage in de paal.
Geen controle unit en overspanningsbeveiliging.



Artikelreferentie steeds aanvullen met de gewenste optie Bv: BM3-6504ASDB

Artikel	Omschrijving	Bruto
BM3-DA	Aparte driverbox voor BM3 450-1350W optie A	geen meerprijs
BM3-DB	Aparte driverbox voor BM3 450-1350W optie B	120,00
BM3-DC	Aparte driverbox voor BM3 450-1350W optie C	180,00
BM3-DD	Aparte driverbox voor BM3 450-1350W optie D	geen meerprijs

Raadpleeg onze website voor afmetingen en meer.






PROJECT: FLOREAL, BLANKENBERGE

Streetlight 2018

ROBUUST DESIGN

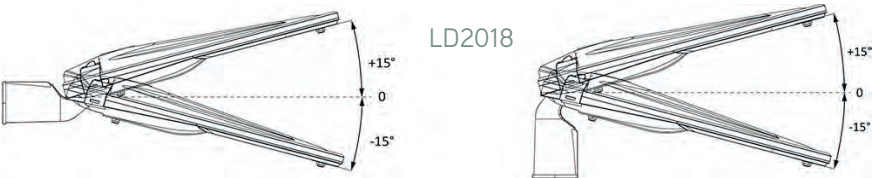

Type 1 50x160°



Type 2 65x155°



Type 3 80x160°

CCT	PF	lm/W			IK				
3000-5700K	0,9	130	CRI >75	66	10	75.000 L80B10	7 year warranty		



Streetlight 2018

Lumileds ledchips en Meanwell driver
 Tot 130lm/W
 Hoge levensduur 75.000 L80B10
 7 jaar garantie
 Behuizing IP66 & IK10
 Horizontale of verticale bevestiging 60mm (type LD)
 LDM verticale bevestiging met adapter LDMA90 pg.132

Streetlight Mini: dark grey RAL7037~7039

Artikelnummer aanvullen met gewenste **kleurtemperatuur** 3 (3000K) 4 (4000K) 5 (5000K) 57 (5700K)

Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	IP	Lumen	L	B	H	Bruto
LDM28S	Streetlight mini	28	3000-5700	66	3780	447	179	77	230,00
LDM38S	Streetlight mini	38	3000-5700	66	4940	447	179	77	250,00
LDM57S	Streetlight mini	57	3000-5700	66	7410	447	179	77	275,00

Streetlight: Light grey RAL7042 of zwart RAL9005

Artikelnummer aanvullen met **afwerking** S (light grey) of B (zwart) + **kleurtemperatuur** 3 (3000K) 4 (4000K) 5 (5000K) 57 (5700K)
 en **type lens** 1, 2 of 3. Voorbeeld LD2018 120W lichtgrijs 4000K lens 1: LD2018120S4-1

Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	IP	Lumen	L	B	H	Bruto
LD201860	Streetlight	60	3000-5700	66	7800	726	357	127	500,00
LD201890	Streetlight	90	3000-5700	66	11700	726	357	127	540,00
LD2018120	Streetlight	120	3000-5700	66	15600	861	447	153	540,00
LD2018150	Streetlight	150	3000-5700	66	19500	861	447	153	725,00
LD2018200	Streetlight	200	3000-5700	66	26000	861	447	153	800,00

Urban streetlight: Dark grey RAL7037~7039 of zwart RAL9005

Artikelnummer aanvullen met **afwerking** S (dark grey) of B (zwart) + **kleurtemperatuur** 3 (3000K) 4 (4000K) 5 (5000K) 57 (5700K)
 en **type lens** 1, 2 of 3. Voorbeeld LDU 70W zwart 4000K lens 1: LDU70B4-1

Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	IP	Lumen	L	B	H	Bruto
LDU37	Urban Streetlight	37	3000-5700	66	4330	480	480	521	520,00
LDU70	Urban Streetlight	70	3000-5700	66	8190	480	480	521	575,00
LDU120	Urban Streetlight	120	3000-5700	66	13500	480	480	521	600,00



Streetlight muurbeugels

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
LDAT	Streetlight muurbeugel 60mm dark grey	102	102	100	35,00
LDAT-B	Streetlight muurbeugel 60mm zwart	102	102	100	35,00
LDAL	Streetlight muurbeugel type L 60mm dark grey	206	60	152	50,00
LDAL-B	Streetlight muurbeugel type L 60mm zwart	206	60	152	50,00


Streetlight paalopzetstukken

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
LDMA90	Streetlight mini LDM paalopzetstuk 60mm richtbaar dark grey	160	60	160	60,00
LDA8060	Streetlight adapter 60 naar 80mm rond dark grey	95	95	240	95,00
LDA8060-B	Streetlight adapter 60 naar 80mm rond zwart	95	95	240	95,00
LDA4060	Streetlight adapter 40 naar 60mm rond dark grey	80	60	60	45,00
LDA4060-B	Streetlight adapter 40 naar 60mm rond zwart	80	60	60	45,00
LDA2	Streetlight paalopzetstuk 60mm naar 2x60mm dark grey	300	60	180	80,00
LDA2-B	Streetlight paalopzetstuk 60mm naar 2x60mm zwart	300	60	180	80,00
LDA4	Streetlight paalopzetstuk 60mm naar 4x60mm dark grey	300	300	180	130,00
LDA4-B	Streetlight paalopzetstuk 60mm naar 4x60mm zwart	300	300	180	130,00
LDAS	Streetlight paalopzetstuk 105x105mm naar 60mm dark grey	105	105	220	110,00
LDAS-B	Streetlight paalopzetstuk 105x105mm naar 60mm zwart	105	105	220	110,00
LDAS2	Streetlight paalopzetstuk 105x105mm naar 2x60mm dark grey	315	60	175	150,00
LDAS-B	Streetlight paalopzetstuk 105x105mm naar 2x60mm zwart	315	60	175	150,00
LDAS4	Streetlight paalopzetstuk 105x105mm naar 4x60mm dark grey	325	325	175	190,00
LDAS4-B	Streetlight paalopzetstuk 105x105mm naar 4x60mm zwart	325	325	175	190,00





28/38/57W


Streetlight Mini

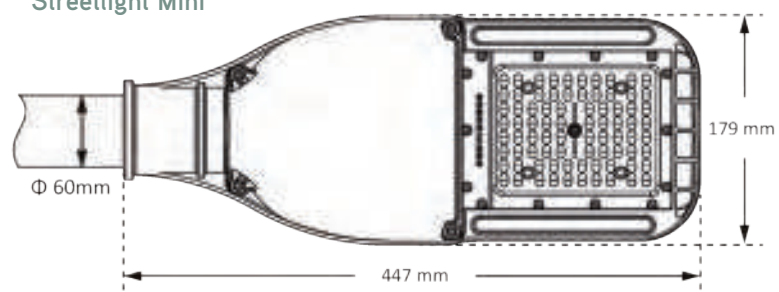

Streetlight 2018

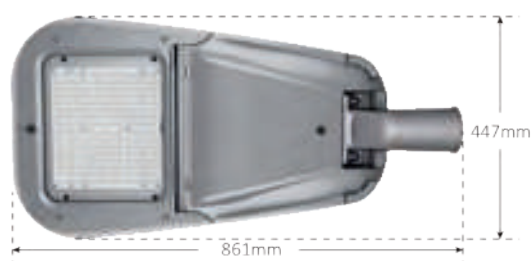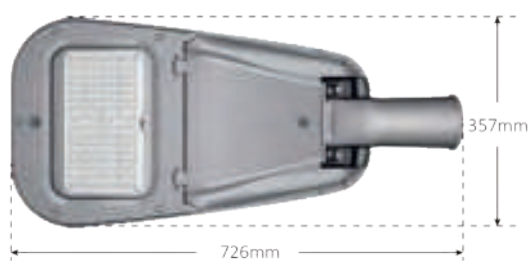

60/90 W

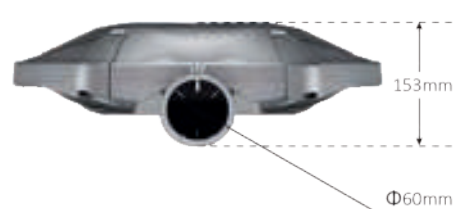

120/150/200W



LED UTILITEIT

High end verlichtingssystemen voor de projectmarkt.





SOLA


MUUR EN PLAFOND ARMATUUR

Verschillende functies en combinaties zijn beschikbaar

- Zonder sensor
- Zonder sensor met noodunit 3h
- Met microwave sensor
- Draadloze master/slave functie
- Met sensor en noodunit 3h

Mogelijke instellingen

- Detectie gevoeligheid tot 12 meter instelbaar op 10, 50, 75 en 100%
- Timer instelling: 30s of 3 min
- Lichtintensiteit in stand by: 10 of 30%
- Daglichtsensor: OFF, 2, 10 of 50 Lux
- Uitschakeltijd na dimming: 0s, 30s, 10min
- Noodunit met milieuvriendelijke LiFePO batterijen: 1h 6W of 3h 3W, 250lm
- Garantie op batterijen 3 jaar

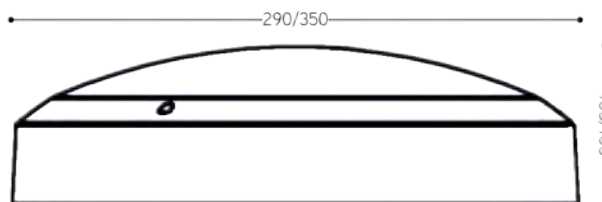

									
120°	3000-4000K	0,95	95	CRI 82	65	10	54.000 L80B50	5 year warranty	



Sola

Slagvaste behuizing IP65 & IK10
 Ruime keuze in uitvoeringen met/zonder sensor
 Draadloze master/slave functie
 Afwerking ivoor of zwart (enkel 18W)
 Snelle installatie dankzij kantelbare led pcb
 Inclusief siliconen afdekkapjes voor schroefgaten

Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	IP	Lumen	L	B	H	Bruto
Zonder sensor									
SO103	Sola 10W	10	3000	65	998	290	290	103	70,00
SO183	Sola 18W	18	3000	65	1450	290	290	103	70,00
SO183B	Sola 18W zwarte basis	18	3000	65	1450	290	290	103	70,00
SO283	Sola 28W	28	3000	65	2200	350	350	105	95,00
SO104	Sola 10W	10	4000	65	1031	290	290	103	70,00
SO184	Sola 18W	18	4000	65	1550	290	290	103	70,00
SO184B	Sola 18W zwarte basis	18	4000	65	1550	290	290	103	70,00
SO284	Sola 28W	28	4000	65	2300	350	350	105	95,00
Met microwave sensor									
SO103STM	Sola 10W sensor	10	3000	65	998	290	290	103	100,00
SO183STM	Sola 18W sensor	18	3000	65	1450	290	290	103	100,00
SO283STM	Sola 28W sensor	28	3000	65	2200	350	350	105	125,00
SO104STM	Sola 10W sensor	10	4000	65	1031	290	290	103	100,00
SO184STM	Sola 18W sensor	18	4000	65	1550	290	290	103	100,00
SO284STM	Sola 28W sensor	28	4000	65	2300	350	350	105	125,00
Master/Slave									
SO183RFM	Sola 18W master+slave	18	3000	65	1450	290	290	103	160,00
SO283RFM	Sola 28W master+slave	28	3000	65	2200	350	350	105	190,00
SO183RFD	Sola 18W slave	18	3000	65	1450	290	290	103	125,00
SO283RFD	Sola 28W slave	28	3000	65	2200	350	350	105	145,00
SO184RFM	Sola 18W master+slave	18	4000	65	1550	290	290	103	160,00
SO284RFM	Sola 28W master+slave	28	4000	65	2300	350	350	105	190,00
SO184RFD	Sola 18W slave	18	4000	65	1550	290	290	103	125,00
SO284RFD	Sola 28W slave	28	4000	65	2300	350	350	105	145,00
Met noodunit 3h									
 SO103EME	Sola 10W noodunit 3h	10	3000	65	998	290	290	103	130,00
SO183EME	Sola 18W noodunit 3h	18	3000	65	1450	290	290	103	130,00
SO283EME	Sola 28W noodunit 3h	28	3000	65	2200	350	350	105	160,00
 SO104EME	Sola 10W noodunit 3h	10	4000	65	1031	290	290	103	130,00
SO184EME	Sola 18W noodunit 3h	18	4000	65	1550	290	290	103	130,00
SO284EME	Sola 28W noodunit 3h	28	4000	65	2300	350	350	105	160,00
Met microwave sensor en noodunit 3h (Opmerking: Garantie op LiFePO batterijen = 3 jaar)									
 SO103SDE	Sola 10W sensor+noodunit 3h	10	3000	65	998	290	290	103	165,00
SO183SDE	Sola 18W sensor+noodunit 3h	18	3000	65	1450	290	290	103	165,00
SO283SDE	Sola 28W sensor+noodunit 3h	28	3000	65	2200	350	350	105	180,00
 SO104SDE	Sola 10W sensor+noodunit 3h	10	4000	65	1031	290	290	103	165,00
SO184SDE	Sola 18W sensor+noodunit 3h	18	4000	65	1550	290	290	103	165,00
SO284SDE	Sola 28W sensor+noodunit 3h	28	4000	65	2300	350	350	105	180,00



DISC

UPDATE

ELEGANT EN STRAK

NEW!



Zwart RAL9004

Disc

Stijlvol opbouw IP54 armatuur in slagvast polycarbonaat IK10.
Uitgerust met SMD2835 Leds op een aluminium pcb
in combinatie met een flicker-free driver.

Dankzij de aparte montagebasis en de schroefloze aansluitklemmen
kan het armatuur in een mum van tijd geïnstalleerd worden.

Update:

Basis wit RAL9003

Vanaf 2021 zwarte versie RAL9004 uit voorraad leverbaar

									
120°	3000-4000K	0,9	100	CRI 80	54	10	50.000 L80B50	5 year warranty	



Disc

Stijlvol opbouw toestel met geringe opbouwhoogte
 Slagvaste polycarbonaat behuizing IP54 & IK10 10W of 22W
 Ruime keuze in uitvoeringen met/zonder sensor en noodunit
 Snelle installatie met aparte basis
 Update basis wit RAL9003



Artikel WIT RAL9003	Artikel ZWART RAL9004	Watt	CCT	IP	Lumen	L	B	H	Bruto
Zonder sensor									
DISC103W	DISC103B	10	3000	54	1091	320	320	54,5	80,00
DISC203W	DISC203B	22	3000	54	2200	320	320	54,5	85,00
DISC104W	DISC104B	10	4000	54	1127	320	320	54,5	80,00
DISC204W	DISC204B	22	4000	54	2244	320	320	54,5	85,00
Met microwave sensor									
DISC103WSTM	DISC103BSTM	10	3000	54	1091	320	320	54,5	115,00
DISC203WSTM	DISC203BSTM	22	3000	54	2200	320	320	54,5	120,00
DISC104WSTM	DISC104BSTM	10	4000	54	1127	320	320	54,5	115,00
DISC204WSTM	DISC204BSTM	22	4000	54	2244	320	320	54,5	120,00
Met noodunit 3h									
DISC203WEME	DISC203BEME	22	3000	54	2200	320	320	54,5	140,00
DISC204WEME	DISC204BEME	22	4000	54	2244	320	320	54,5	140,00
Met microwave sensor en noodunit 3h									
DISC203WSDE	DISC203BSDE	22	3000	54	2200	320	320	54,5	160,00
DISC204WSDE	DISC204BSDE	22	4000	54	2244	320	320	54,5	160,00

Opmerking: Garantie op LiFePO batterijen = 3 jaar



PROJECT: DFM ARCHITECTEN, TONGEREN



Lineaconnect

LIJNVERLICHTING SNEL EN EENVOUDIG

Mogelijke opties: contacteer ons

DALI driver
CRI90

Type LC met opaal
diffuser 60x100°




Type LCU UGR<10

Snel en eenvoudig koppelen



								
60x100° 34°	3000-4000K	0,9	up to 100	CRI 84	20	50.000 L80B20	5 year warranty	

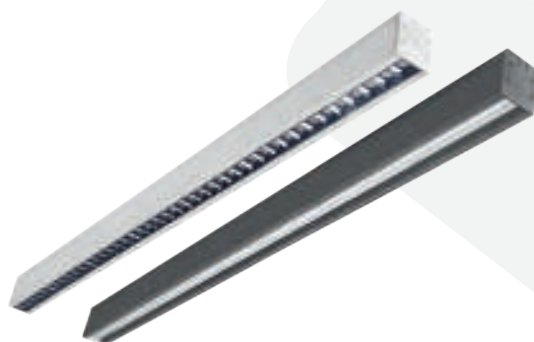

Lineaconnect

Sublieme lichtoutput
Eenvoudig en snel koppelbaar
Tot 100lm/W
Opaal diffuser 60x100° of UGR>10 raster
Dimbaar 1-10V
Uit voorraad leverbaar
Geleverd inclusief opbouwbeugels en koppelstuk

Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	IP	Lumen	L	B	H	Bruto
LC403B	Lineaconnect 1,2m zwart UGR 21	40	3000	20	3600	1125	49	64	170,00
LC403W	Lineaconnect 1,2m wit UGR 21	40	3000	20	3600	1125	49	64	170,00
LC404B	Lineaconnect 1,2m zwart UGR 21	40	4000	20	3800	1125	49	64	170,00
LC404W	Lineaconnect 1,2m wit UGR 21	40	4000	20	3800	1125	49	64	170,00
LCU403B	Lineaconnect 1,2m zwart UGR<10	40	3000	20	3200	1148	49	64	210,00
LCU403W	Lineaconnect 1,2m wit UGR<10	40	3000	20	3200	1148	49	64	210,00
LCU404B	Lineaconnect 1,2m zwart UGR<10	40	4000	20	3360	1148	49	64	210,00
LCU404W	Lineaconnect 1,2m wit UGR<10	40	4000	20	3360	1148	49	64	210,00

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
LCSUS	Pendelset voor lineconnect 2 meter	2000	1	1	8,00
LCBOXB	Plafonddoos rond voor lineconnect zwart	50	50	12	8,00
LCBOXW	Plafonddoos rond voor lineconnect wit	50	50	12	8,00




Dreamline

UPDATE met Osram driver

EINDELOOS COMBINEERBAAR

Montage mogelijkheden

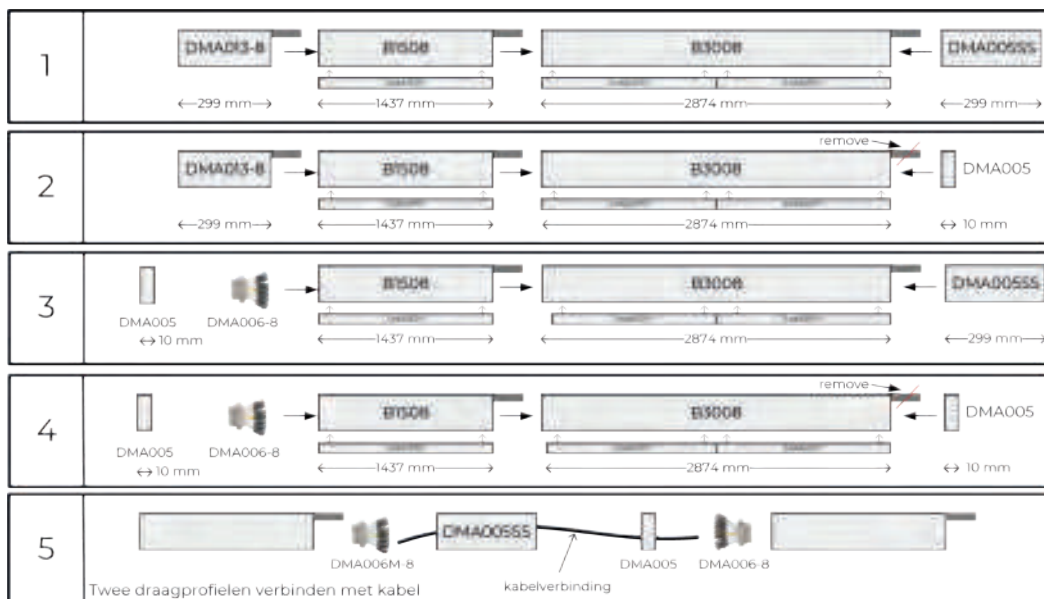



Asymmetrisch

120°

30/60/90°

Dreamline

Eindeloos combineerbaar lijnverlichtingssysteem
Eenvoudige en snelle montage
8-aderig draagprofiel
Geschikt voor 3-fase, dimming en noodunit
ENEC gekeurde Osram driver

Draagrails

	Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
	B1508	Draagprofiel 1437mm 1U 8x2,5mm ²	1437	64,5	50	55,00
	B3008	Draagprofiel 2874mm 2U 8x2,5mm ²	2874	64,5	50	90,00

Montage toebehoren voor draagrails


	DMA001	Dreamline beugel voor plafondbevestiging	64,5	40	15	3,00
	DMA002	Dreamline pendelophanging met staaldraad 2m	2000	1,5	1,5	7,00
	A15CA	Dreamline kunststof afdekkap 1437mm	1437	64,5	1,5	12,00

Voeding draagrail

	Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
	DMA013-8	Dreamline voeding met aansluitconnector 8x2,5mm ²	299	64,5	50	32,00
	DMA005SS	Dreamline eindbox voor draagprofiel	299	64,5	50	18,00
	DMA005	Dreamline eindkap voor draagprofiel	64,5	10	50	2,00
	DMA006-8	Dreamline voedingsconnector 8-polig (female) 240V 15A 8x2,5mm ²	60	25	15	7,00
	DMA006M-8	Dreamline doorlusconnector 8-polig (male) 240V 15A 8x2,5mm ²	60	25	15	7,00


Speciale modules


	Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
	A15PIRDALI	Sensor module 1437mm microwave DALI max. 15 led modules	1437	64,5	20	130,00
	A15TRA3F	Module 1437mm met interne 3-fase rail van 700mm voor tracklights	1437	64,5	20	90,00

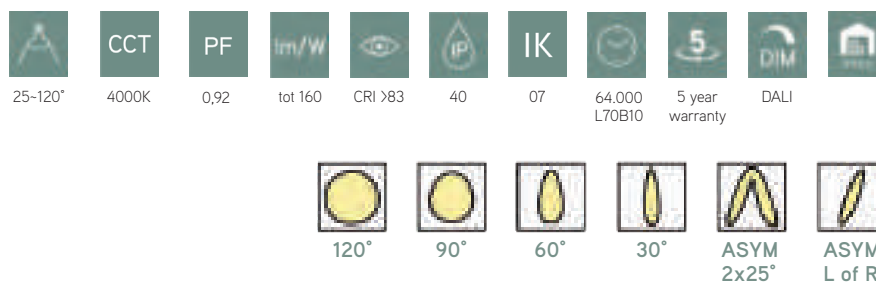


Led modules met Osram driver niet dimbaar of DALI dimbaar

Artikel	Omschrijving	Watt	Lumen	L	B	H	Bruto
Diffuser opaal 120°							
DMA15754R120	Led module 63W 120° 4000K niet dimbaar	63	8574	1437	64,5	20	115,00
DMA15754R120DA	Led module 63W 120° 4000K DALI	63	8571	1437	64,5	20	175,00
DMA15754R120EM	Led module 63W 120° 4000K niet dimbaar noodunit 3h	63	8574	1437	64,5	20	200,00
DMA15754R120DAEM	Led module 63W 120° 4000K DALI + noodunit 3h	63	8571	1437	64,5	20	260,00
Lens 90° transparant							
DMA15754R90	Led module 63W 90° 4000K niet dimbaar	63	9704	1437	64,5	20	115,00
DMA15754R90DA	Led module 63W 90° 4000K DALI	63	9704	1437	64,5	20	175,00
DMA15754R90EM	Led module 63W 90° 4000K niet dimbaar noodunit 3h	63	9717	1437	64,5	20	200,00
DMA15754R90DAEM	Led module 63W 90° 4000K DALI + noodunit 3h	63	9717	1437	64,5	20	260,00
Lens 60° transparant							
 DMA15754R60	Led module 63W 60° 4000K niet dimbaar	63	8548	1437	64,5	20	120,00
 DMA15754R60DA	Led module 63W 60° 4000K DALI	63	8548	1437	64,5	20	180,00
Lens 30° transparant							
 DMA15754R30	Led module 63W 30° 4000K niet dimbaar	63	8548	1437	64,5	20	120,00
 DMA15754R30DA	Led module 63W 30° 4000K DALI	63	8548	1437	64,5	20	180,00
Lens asymmetrisch 2x25° transparant							
 DMA15754R2x25	Led module 63W asym 2x25° 4000K niet dimbaar	63	8548	1437	64,5	20	120,00
 DMA15754R2x25DA	Led module 63W asym 2x25° 4000K DALI	63	8548	1437	64,4	20	180,00
Lens asymmetrisch 25° links transparant							
 DMA15754R25L	Led module 63W 25° links 4000K niet dimbaar	63	8548	1437	64,5	20	120,00
 DMA15754R25LDA	Led module 63W 25° links 4000K DALI	63	8548	1437	64,5	20	180,00
Lens asymmetrisch 25° rechts transparant							
 DMA15754R25R	Led module 63W 25° rechts 4000K niet dimbaar	63	8548	1437	64,5	20	120,00
 DMA15754R25RDA	Led module 63W 25° rechts 4000K DALI	63	8548	1437	64,5	20	180,00

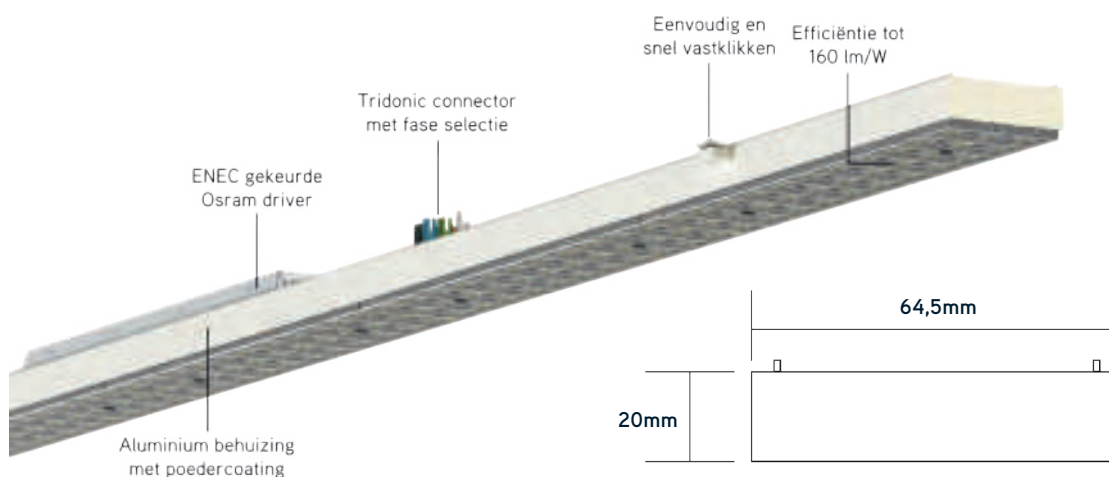

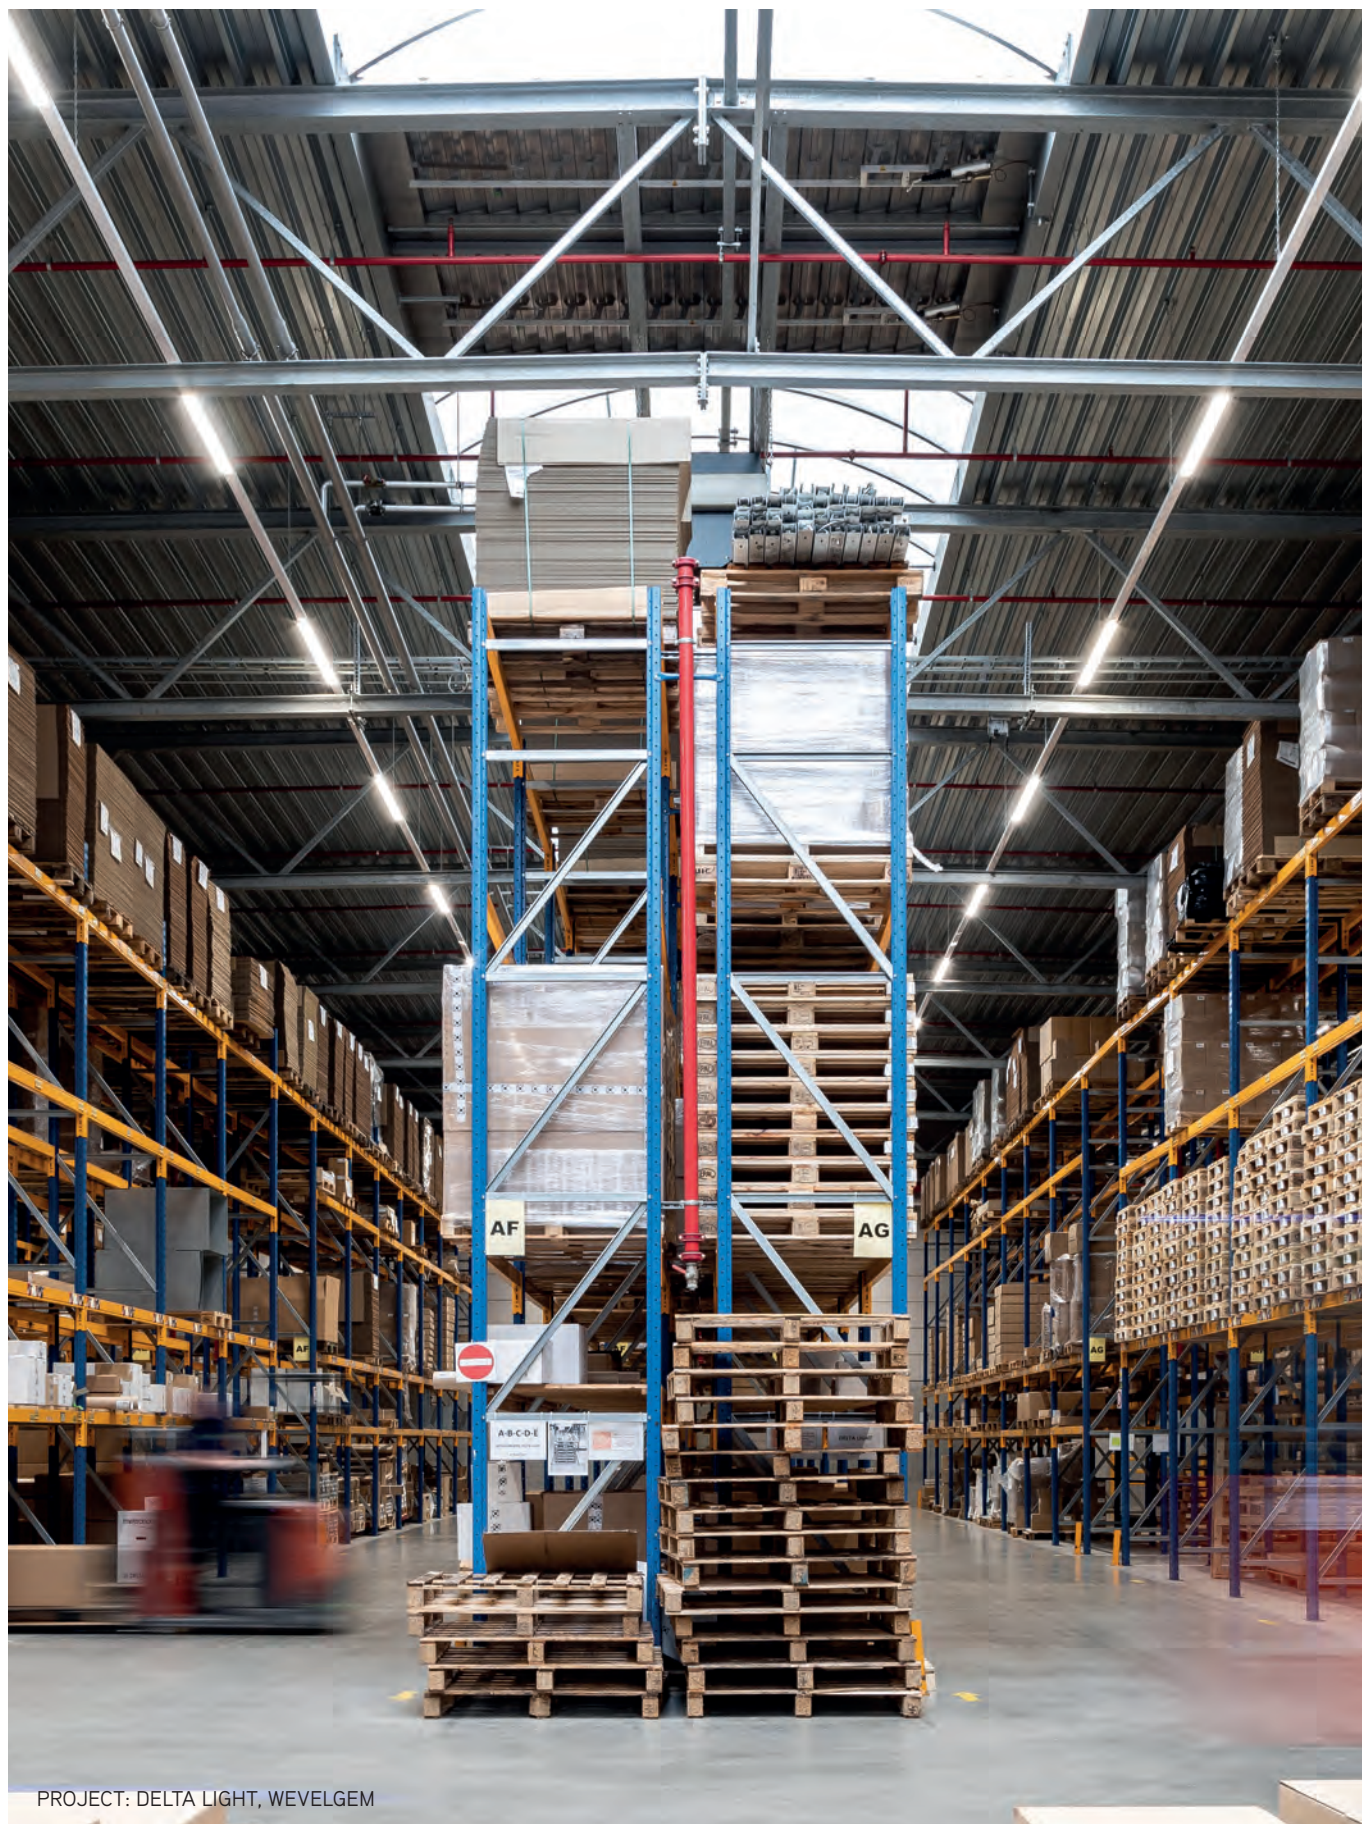

PROJECT: DELTA LIGHT, WEVELGEM

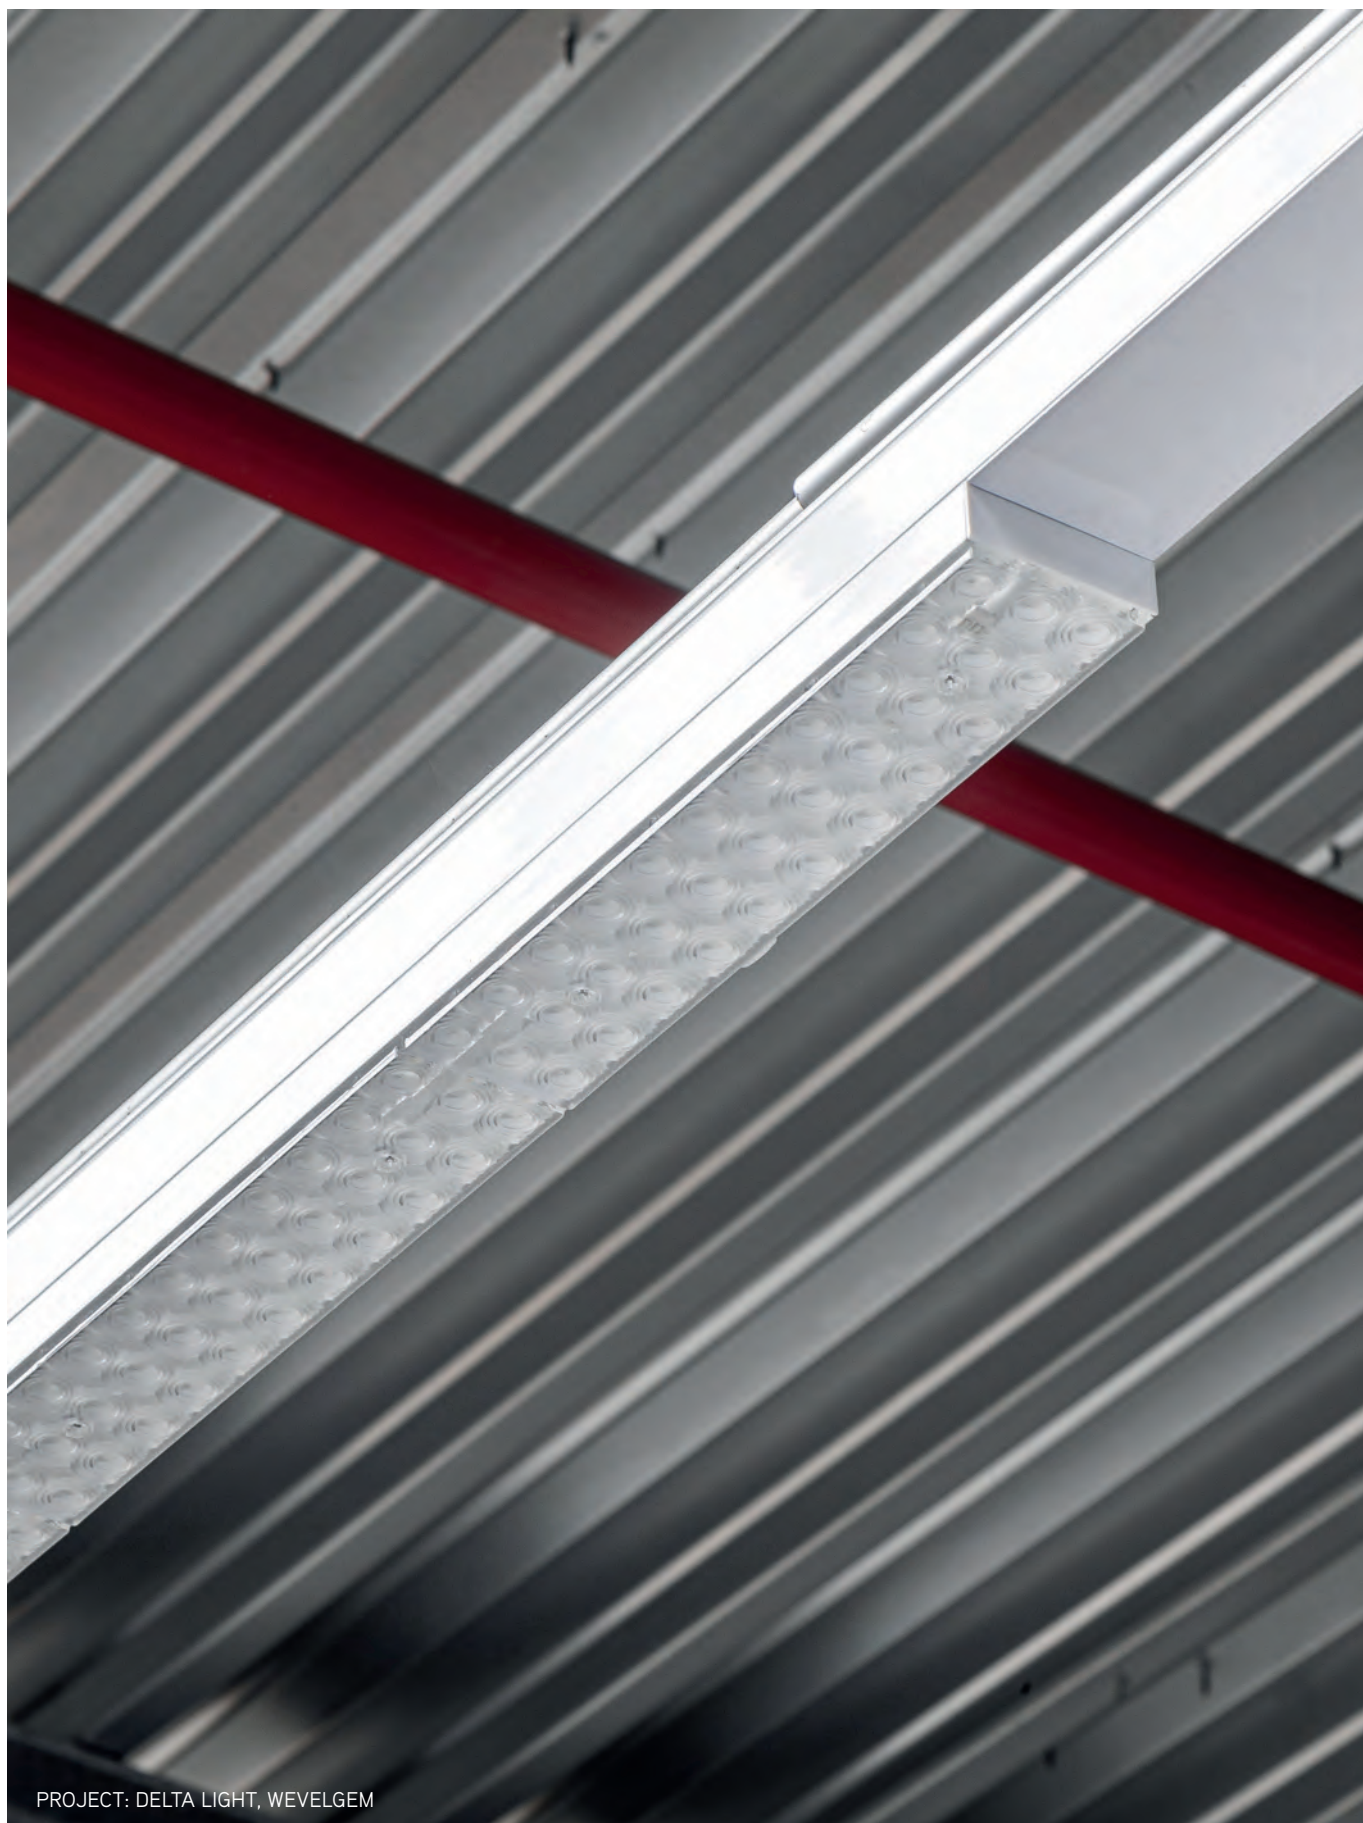

PROJECT: DELTA LIGHT, WEVELGEM

										
25-120°	4000K	0,92	tot 160	CRI >83	40	07	64.000 L70B10	5 year warranty	DALI	



Dreamline Universal Retrofit

Universele LED module uitgerust met 7 of 8-polige doorvoerbedrading en connectoren mannelijk/vrouwelijk. De universele retrofit module past in draagprofielen van andere merken. Dankzij de geïntegreerde doorvoerbedrading moet de verouderde bedrading op de bestaande draagprofielen niet meer gebruikt worden. Uitgerust met ENEC gekeurde Osram driver, niet-dimbaar of DALI.

De universele retrofit module past in draagprofielen van:

Trilux E-line
Veko PRN
Regiolux SDT/SPT/SMT
Siteco DUS
Modario
Fluolite TRX
Zumtobel ZX1/ZX2
Ludwig TR50W
Philips TTX/Maxos
Ridi VLT/SLG/VLG
Lite-licht.



Aantal op automaat

Inrush current	B10	B16	B20	B25	C10	C16	C20	C25
< 40A	10	16	20	25	16	26	33	41

Artikel	Omschrijving	Watt	Lumen	L	B	H	Bruto
DMAUNI15754R120	Dreamline retrofit diffuser opaal 120° 4000K	63	8574	1437	64,5	24,5	165,00
DMAUNI15754R120DA	Dreamline retrofit diffuser opaal 120° 4000K DALI	63	8571	1437	64,5	20	215,00
DMAUNI15754R120EM	Dreamline retrofit diffuser opaal 120° 4000K noodunit 3h	63	8574	1437	64,5	20	230,00
DMAUNI15754R120DAEM	Dreamline retrofit diffuser opaal 120° 4000K DALI noodunit 3h	63	8574	1437	64,5	20	280,00
DMAUNI15754R90	Dreamline retrofit lens transparant 90° 4000K	63	9704	1437	64,5	20	165,00
DMAUNI15754R90DA	Dreamline retrofit lens transparant 90° 4000K DALI	63	9704	1437	64,5	20	215,00
DMAUNI15754R90EM	Dreamline retrofit lens transparant 90° 4000K noodunit 3h	63	9717	1437	64,5	20	230,00
DMAUNI15754R90DAEM	Dreamline retrofit lens transparant 90° 4000K DALI nood 3h	63	9717	1437	64,5	6,5	280,00

Montage toebehoren

Artikel	Omschrijving	Bruto
DREAMUNI0027	Voedingsconnector voor dreamline retrofit 8x1,5mm ²	35,00
DREAMUNI003-715	Verlengkabel dreamline retrofit male/female 1,5m 8x1,5mm ²	50,00
DREAMUNI003-730	Verlengkabel dreamline retrofit male/female 3m 8x1,5mm ²	70,00
A15CB	Blank cover alu 1,5m	25,00



SMART LIGHTING

Smart lighting integreren was nog nooit zo eenvoudig.






Ledstrips	Led paneel	Floodlight	Downlight	Highbay	High power
INTEGRA CONNECT MEERDERE MOGELIJKHEDEN	INTEGRA CONNECT ITC-110IP20	INTEGRA CONNECT ITC-110IP20	INTEGRA CONNECT ITC-110IP20	INTEGRA CONNECT ITC-110IP20	INTEGRA CONNECT ITC-110IP20

Met Integraconnect interfaces kan uw verlichting op een eenvoudige manier 'smart' gemaakt worden. Master/slave functies, timers en lichtscènes in functie van aanwezigheidsdetectie of luxniveau kunnen eenvoudig ingesteld worden via een app. Alle instellingen en timers worden opgeslagen in de slimme modules.

Integraconnect interface ITC-110IP20 is uitgerust met een schakelrelais 2p 16A en kan meerdere armaturen schakelen en/of dimmen (1-10V current draw tot 40mA).

Een conventionele schakelaar wordt met behulp van de drukknopinterface eenvoudig omgetoverd tot een slimme schakelaar om de ingestelde lichtscènes in een wip op te roepen.

Protect + ITC-110 IP20

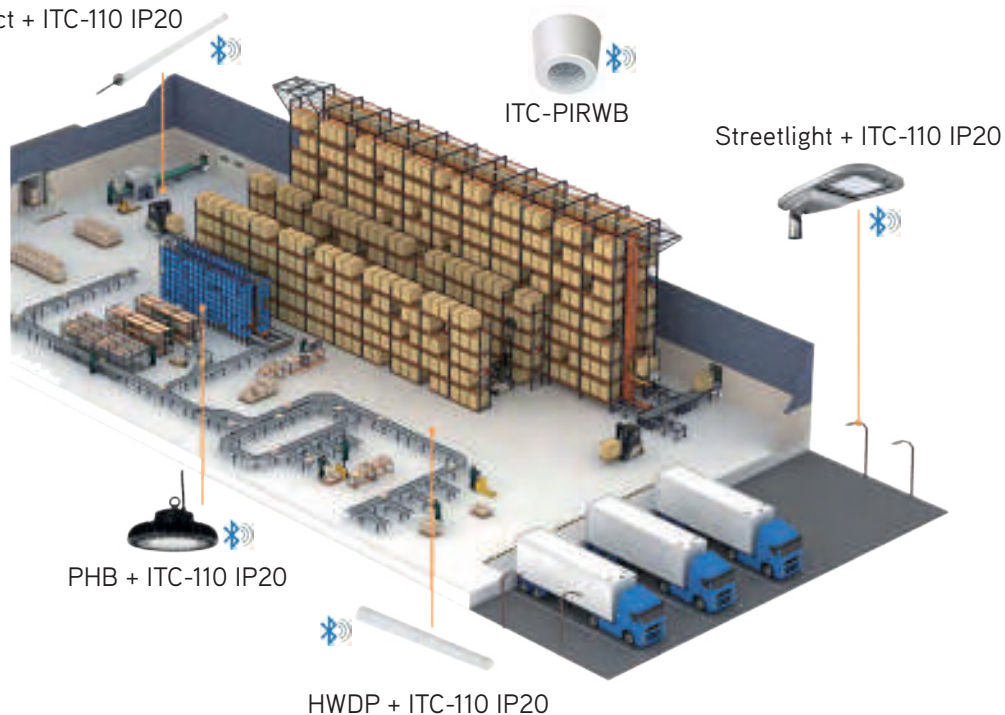



ITC-110/DALI



ITC-DALITW



ITC-TRIAC




ITC-110IP20

INTEGRA
CONNECT

Toepassing	Interface per armatuur	Interface per kring	Opmerking
QT/Manga	ITC-110	ITC-110IP20	Voor dimming 1-10V driver nodig
Evolve		ITC-110IP20	
Deep	ITC-TRIAC		Max. 50W per interface
Compact	ITC-TRIAC		
Soft	ITC-TRIAC		
Tracklight		ITC-DALI1	Voor dimming 1-10V driver nodig
PHB		ITC-110IP20	Standaard met 1-10V driver
PHBEX			
FHBP			
PHBP			
UBOAT		ITC-110IP20	Voor dimming 1-10V driver nodig
HWDP			
Speedy			
Protect			
BM2			
BM3			
Streetlight			
Dreamline			
Sola			
Disc			
Lineaconnect			



ITC-PIRWB




Praktijk voorbeeld 1:
Sensor ITC-PIRWB met ingebouwde bluetooth interface in combinatie met één interface ITC-110 IP20 of 65 voor het aansturen en dimmen van een kring highbays in functie van bewegingsdetectie en/of luxniveau.



ITC-PIRCEFL



ITC-110 IP20

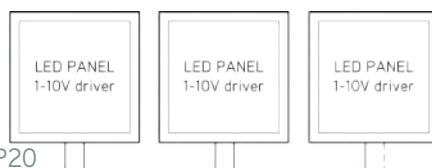

Praktijk voorbeeld 2:
Inbouw sensor ITC-PIRCEFL met ingebouwde bluetooth interface in combinatie met één interface ITC-110 IP20 voor het aansturen en dimmen van een kring led panelen in functie van bewegingsdetectie en/of luxniveau.

Integraconnect interfaces

Artikel	Omschrijving	Toepassing	L	B	H	Bruto
ITC-110	Integraconnect 1-10V 7mA	Ledarmatuur met 1-10V driver	56,5	35,8	22,3	80,00
ITC-110IP20	Integraconnect 0-10V 20mA/1-10V 40mA 2p 16A IP20	Ledarmaturen met 0/1-10V driver	120	50	34	100,00
ITC-DALI1	Integraconnect DALI 1 kanaal	Ledarmatuur met DALI driver	56,5	35,8	22,3	80,00
ITC-DALITW	Integraconnect DALI tunable white	Ledarmatuur tunable white	56,5	35,8	22,3	80,00
ITC-TRIAC	Integraconnect triac dimmer fase-afsnijding max. 50W	Ledarmatuur triac dimbaar	40,4	36,3	14	75,00



ITC-MC2



ITC-CCT




ITC-MC4




ITC-RGB/RGBW

INTEGRA
CONNECT


Voor ledstrips

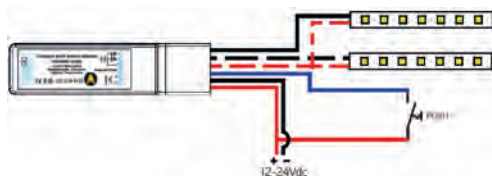


Integraconnect ITC-MC2 interface met twee PWM uitgangen voor mono-color ledstrips. Elk kanaal kan afzonderlijk bediend worden. Op de interface kan rechtstreeks een drukknop aangesloten worden voor aan/uit en dimming.




Integraconnect ITC-CCT interface met PWM uitgang voor human centric lighting.



Integraconnect ITC-MC4 interface met vier PWM uitgangen voor mono-color ledstrips. Elk kanaal kan afzonderlijk bediend worden.



Integraconnect ITC-RGB interface met PWM uitgang voor RGB ledstrip.



Integraconnect ITC-RGBW interface met PWM uitgang voor RGB+W ledstrips. Scènes en automatische kleurovergangen zijn configureerbaar in de app.

Integraconnect interface voor ledstrips

Artikel	Omschrijving	Toepassing	L	B	H	Bruto
ITC-MC2	Integraconnect PWM 12/24VDC mono 2x4A, max. 190W	Ledstrip mono-color	90	22	17	70,00
ITC-MC4	Integraconnect PWM 12/24VDC mono 4x4A, max. 380W DIN	Ledstrip mono-color	90	70	32	90,00
ITC-RGB	Integraconnect PWM 12/24VDC RGB 3x4A, max. 285W DIN	Ledstrip RGB	90	70	32	90,00
ITC-RGBW	Integraconnect PWM 12/24VDC RGBW 4x4A, max. 380W DIN	Ledstrip RGBW	90	70	32	90,00
ITC-CCT	Integraconnect PWM 12/24VDC bi-color 4x4A, max. 380W DIN	Ledstrip bi-color	90	70	32	90,00



ITC-PB & ITC-PB24



ITC-PBXB



ITC-PBXW

INTEGRA
CONNECT


Maak uw schakelaars slim

Met de Integraconnect ITC-PB interface wordt elke schakelaar een slimme drukknop schakelaar. Dankzij de beperkte afmetingen kan de interface achter een schakelaar geplaatst worden. De interne lithiumbatterij heeft dankzij de bluetooth low energy techniek een levensduur tot vijf jaar. Uitvoering ITC-PB24 is geschikt voor een 24VDC voedingsspanning.

Led armaturen in- of uitschakelen, dimmen of een scène oproepen wordt nu mogelijk met een simpele drukknop. De gewenste functies worden geconfigureerd in de app.

De Integraconnect Xpress bediening kan op een wand geschroefd of gekleefd worden en biedt een waaier van bedieningsmogelijkheden. Alle gewenste functies worden geconfigureerd in de app.

- Bedienen en dimmen van individuele armaturen of groepen
- Laatste instelling oproepen
- Scènes en animaties oproepen

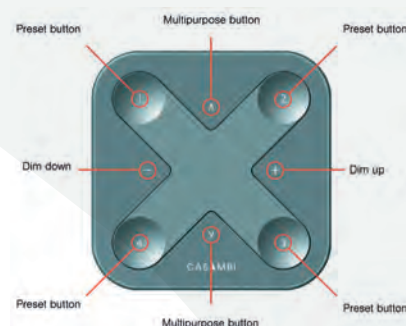

Maatwerk

Integraconnect interfaces kunnen op projectbasis voorgeprogrammeerd geleverd worden. Ook koppelingen met andere technieken behoren tot de mogelijkheid. Contacteer ons voor meer informatie.

Integraconnect interface voor bediening

Artikel	Omschrijving	Toepassing	L	B	H	Bruto
ITC-PB	Integraconnect push interface 4-kanaals incl. CR2450 batterij	Voor bestaande drukknoppen	38	38	15	60,00
ITC-PB24	Integraconnect push interface 4-kanaals 24VDC	Voor bestaande drukknoppen	38	38	15	60,00
ITC-PBXB	Integraconnect Xpress interface zwart incl. CR2430 batterij	Multifunctionele drukknopbediening	90	90	12	180,00
ITC-PBXW	Integraconnect Xpress interface wit incl. CR 2430 batterij	Multifunctionele drukknopbediening	90	90	12	180,00



ITC-PIRCEFL



ITC-PIRWB



ITC-PIRNB



ITC-PIRWBIP66

INTEGRA
CONNECT

Detectie van beweging en daglicht

Met Integraconnect sensoren kan uw verlichting interactief gestuurd worden in functie van beweging en/of daglicht. Verschillende uitvoeringen zijn beschikbaar naargelang de toepassing.



Integraconnect ITC-PIRCEFL sensor met geïntegreerde daglichtsensor voor kantoortoepassingen. De sensor is geschikt voor inbouwmontage en wordt rechtstreeks aangesloten op 240V. Geschikt voor een montagehoogte tot 5 meter. Detectiezone tot 7 meter diameter.



Integraconnect ITC-PIRWB & ITC-PIRNB sensoren met geïntegreerde daglichtsensor voor industriële toepassingen. Geschikt voor montagehoogtes tot 20 meter en detectiezones tot 28 meter diameter. Uitvoeringen met brede of smalle detectiebundel zijn beschikbaar en een IP66 versie voor vochtige omgevingen.

Artikel	Omschrijving	Bruto
ITC-PIRCEFL	PIR detector inbouw IP20 240V Integraconnect	145,00
ITC-PIRNB	PIR detector opbouw IP20 narrow beam Integraconnect	195,00
ITC-PIRWB	PIR detector opbouw IP20 wide beam Integraconnect	190,00
ITC-PIRWBIP66	PIR detector opbouw IP66 wide beam Integraconnect	215,00



ALGEMENE VOORWAARDEN



Alle informatie in deze catalogus is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en Integrattech® BVBA doet geen uitspraken over de juistheid of volledigheid van de informatie in deze catalogus. Integrattech® BVBA kan, naar eigen goeddunken, de hierin opgenomen informatie en technische gegevens ten allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. De catalogus bevat geen enkele garantie op de Integrattech® BVBA producten noch enige garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik. Alle lampgegevens voor Integrattech® producten worden slechts als een voorbeeld gegeven. De opgegeven prijzen in deze catalogus zijn slechts indicatieve verkoopprijzen en kunnen op elk moment gewijzigd worden.

De algemene voorwaarden van Integrattech® BVBA zijn van toepassing op elke verkoop van een Integrattech®-product. Alle handelsmerken, teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, ontwerpen en andere informatie in deze catalogus zijn exclusieve eigendom en zijn onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten van Integrattech® BVBA en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd of voor welk doel dan ook worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Integrattech®.



Integratech bvba

Groenstraat 48
3270 Scherpenheuvel
Belgium

tel. +32 16 79 50 51

www.integratech.be