



Regelapparatuur voor woningen en gebouwen

CATALOG 2019

ontdek ons opnieuw



Maak kennis met Resideo

het nieuwe thuis van Honeywell Home

Samen brengen we nog meer innovatie in huis. Voor meer comfort, meer controle en meer veiligheid. Een nieuwe kijk op zaken, mét de bekende zekerheid van Honeywell Home. Daar kunt u op vertrouwen.

www.homecomfort.resideo.com/nl

www.resideo.com

resideo



COMFORT **P3**



WATER **P69**



GAS **P97**

Honeywell Home



COMFORT

COMFORT

Inhoudstabel van de producten

Product	Model	Pag.
<u>EENVOUDIGE OMGEVINGSTHERMOSTATEN</u>		7
Omgevingsthermostaten	MT200 reeks	7
Digitale omgevingsthermostaat	DT90/DT92	7
<u>PROGRAMMEERBARE OMGEVINGSTHERMOSTATEN</u>		8
Analoge Klokthermostaten-Chronotherm	CM Reeks	8
Digitale klokthermostaten	CM/ T4	8
Modulerende klokthermostaten	T87M/T4	9
Toebehoren Programmeerbare klokthermostaten		10
Boilervoorrangregeling	AX1301HS	10
<u>SLIMME THERMOSTATEN «CONNECTED»</u>		12
Honeywell Home		12
Total Connect Comfort	Y87	15
<u>EVOHOME</u>		15
Draadloze klokthermostaat met kleuren touchscreen «Wi-Fi CONNECTED »	Evohome	15
Draadloos Zoning Systeem met RF communicatie	Evohome	16
Zoneregeling met radiatorverwarming		16
Zoneregeling met vloerverwarming		16
Toebehoren		17
Evohome Security		18
Toebehoren		20
<u>WEERSAFHANKELIJKE TEMPERATUURREGELING</u>		22
Regeling voor ketel	SMILE	22
Regeling voor mengkraan	SMILE	22
Regeling voor ketel, mengkraan en SWW	SMILE	23
Regeling voor SWW met zonne-energie	SMILE	23
Regeling voor ketel, 2 mengkranen en SWW	SMILE	24
<u>VEILIGHEIDSDetectie</u>		25
Koolstofmonoxide (CO) detector	Serie XC	25
Rookmelder	Serie XS	25
Toebehoren voor serie XC-XS		25
<u>RADIATORTHERMOSTATEN</u>		26
Radiatorthermostaten-Ultraline	T100/T300/T400	26
Programmeerbare radiatorthermostaat	HR90WE	27
Toebehoren voor programeerbare radiatorthermostaten	HR90WE/ HR92WE	27
Handbedieningsknop	H100	27
Toebehoren voor radiatorthermostaten		27
<u>THERMOSTATISCHE RADIATORAFSLUITERS</u>		28
Standaard thermostatische radiatorafsluiters	V2000	28
Thermostatische radiatorafsluiter met regelbare Kvs	V2000-VS	29
Druk Onafhankelijk Thermostatisch Radiator Ventiel	Kombi-TRV	29
Set voor klassieke overhoekse radiatoraansluiting	VTL 320	30
<u>RETOURKOPPELINGEN - VERAFOX-E</u>		30
Retourkoppelingen met 4 functies	V2420	30
<u>MANUELE RADIATORAFSLUITERS</u>		31
Mira-3	V2605	31
Binnenwerken en toebehoren		31

COMFORT

Inhoudstabel

van de producten

Product	Model	Pag.
ONDERAANSLUITBLOKKEN MET STIJGBUIS		32
4-weg onderaansluitblokken + stijgbuis	V2211/12	32
Set voor zijdelingse aansluiting met stijgbuis		32
H-BLOKKEN VOOR VENTIELCOMPACTRADIATOREN		33
H-bloc 2 pijp	V2496/V2495	33
H-bloc 1 en 2-pijp	V2461	33
Binnenwerken voor ventielecompactradiatoren		33
H-blok sets voor ventielcompact radiatoren met aansluiting ½"		34
H-blok sets met insert (lange type) voor ventielcompact radiatoren met aansluiting ½" en ¾"		35
H-blok sets voor ventielcompact radiatoren met aansluiting ¾"		35
H-blok sets met insert (Schuller) voor ventielcompact radiatoren met aansluiting ¾"		36
RADIATORKRAANWERK VOOR DESIGN RADIATOREN		36
Radiatorthermostaat "Design" M30 x 1,5 - met vorstbeveiligingsstand		36
Thermostatische radiatorafsluiters "DESIGN"		37
Retourkoppelingen "Design"		37
Onderblok voor middenaansluiting (50mm) Therafix "DESIGN"		37
Toebehoren voor "DESIGN" radiatorkraanwerk		38
Therafix set voor "Design" radiatoren en radiatoren met middenaansluiting		39
TRV set voor DESIGN radiatoren		40
Therafix voor middenaansluiting	V2474/V2464	40
Therafix sets met kap voor Designradiatoren en Ventielcompactradiatoren		41
TOEBEHOREN VOOR STANDAARD RADIATORKRAANWERK		42
Klemkoppelingen		42
Toebehoren voor V2496		42
Klemkoppelingen		43
THERMOSTATISCHE REGELING VAN WARMTAPWATER		44
Thermostatische regelaars	T100R/T100RS	44
Driewegafsluiters	V135	44
AUTOMATISCHE VULCOMBINATIE		45
Vulcombinatie	VF04	45
Vulcombinatie	VF06	45
Toebehoren voor vulcombinaties	VF04/VF06	45
Vulcombinatie met CA-beveiliging	NK295C - ½ A	45
Vulcombinatie met BA-beveiliging	NK300 - ½ A	45
Vulcombinatie BA-beveiliging en waterverzachter	NK300-soft	45
Toebehoren	NK300-soft	45
DRUKVERSCHIL-OVERSTORTREGELAARS		46
Drukverschil-overstortregelaar	DU144	46
Drukverschil-overstortregelaar	DU145	46
Drukverschil-overstortregelaar met indicator	DU 146	46
Drukverschil-overstortregelaar	DU146M	46
VLOTTERONTLUCHTERS		47
Ontluchters met ingebouwde stopklep	EZ121/EA122	47
Ontluchter zonder stopklep	E121	47
Vuil en luchtafscheiders	HF49	47
VEILIGHEIDSAFSLUITERS VOOR VERWARMING		48
Thermische overstortafsluiter	TS131	48
Keteltrekregelaar	FR124	48
Veiligheidsafsluiters	SM120	48

Inhoudstabel

van de producten

Product	Model	Pag.
<u>GEMOTORISEERDE ZONEAFSLUITERS</u>		49
2-weg zone-afsluiters	VC reeks	49
3-weg zone-afsluiters	VC reeks	49
Vervangstukken voor afsluiters	VC4613 en VC8611	49
2-weg zone-afsluiters	V4043-V8043	50
3-weg zone-afsluiters	V4044-V8044	50
Vervangstukken voor afsluiters	V404X... en V804X...	50
<u>AFSLUITERS</u>		51
2-wegafsluiters met vlakke zitting	V5832A/B	51
3-wegafsluiters met vlakke zitting	V5833A	51
Toebehoren voor afsluiters	V5832 en V5833	52
Zoneafsluiters	V2000-UB	52
2-wegafsluiters met klepschotel	V5011R	52
3-wegafsluiters met klepschotel	V5013R	53
3-wegafsluiters met roterende draaischijf	V5433A	53
4-wegafsluiters met roterende draaischijf	V5442A	53
Drieweg mengkraan met rechte doorgang	PN6, DR..G	54
Drieweg mengkraan met haakse doorgang	PN6, DR	54
Vierwegmengkraan	PN6, ZR	55
<u>MOTOREN</u>		56
Elektrische motoren voor V5433/V5442	M6063A/L	56
Servomotor voor mengkranen	VMM	56
Thermische motoren voor afsluiters V2000/V135	Smart - T	56
Thermische motoren voor afsluiters V5832/V5833	Smart - T	57
Zwevende motoren voor V5832/V5833	M6410	57
Modulerende motoren voor V5832/V5833	M7410	57
Elektrische motoren voor V5011/V5013	ML6420/6984	57
<u>KETELTHERMOSTATEN</u>		58
Ketelthermostaten	Aquastaten	58
Toebehoren voor ketelthermostaten	Aquastaten	58
Lucht-temperatuurregelaars (fan & Limit)	L4064	58
<u>WATERZIJDIG INREGELEN</u>		59
<u>STRANGREGELAFSLUITERS</u>		60
Retourstrangregelafsluiters "kombi II-plus"	V5032A	60
Strangregelafsluiters "kombi F-II"	V6000D	60
Toebehoren voor strangregelafsluiters		60
<u>VOORDELEN VAN DE KOMBI-TRV</u>		61
Druk Onafhankelijk Thermostatisch Radiator Ventiel	Kombi-TRV	61
Strangregelafsluiter	Kombi-VX	62
Strangregelafsluiter	V5003FY	62
Toebehoren		63
Strangregelaar voor constante verschildruk Kombi-Auto	V5001P	64
Strangregelaar voor constant debiet Kombi-QM	V5004TY	64
Strangregelaar voor constant debiet Kombi-FCU	V5005T	65
<u>CALORIMETERS</u>		66
Mechanische Calorimeters	Type EW600	66
Ultrasone Calorimeters	Type EW701	66
Ultrasone Calorimeters	Type EW7730	67
Toebehoren voor calorimeters		67
HIU Hydraulic Interface Unit		68
HYBO Hydraulic Metering Unit		68

EENVOUDIGE OMGEVINGSTHERMOSTATEN

Omgevingsthermostaten

MT200 Reeks



T4360/T6360

Alles of Niets regeling - MT200 reeks - 230V - Enkelvoudig contact (SPST)

T4360A1009

Omgevingsthermostaat voor vorstbeveiliging met beschermkap - Instelbereik : 0...20°C - 10(3)A

T4360B1007

Omgevingsthermostaat voor elektrische verwarming - Instelbereik : 10...30°C - 16A



T6360B1010

Alles of Niets regeling - MT200 reeks - Instelbereik 10...30°C - 230V - 10(3)A Omschakelcontact (SPDT)

T6360A1004

Standaard omgevingsthermostaat - 2 draadsaansluiting

T6360B1002

Met anticipatieweerstand - 3 draadsaansluiting

T6360B1010

Met signaallamp en anticipatieweerstand

T6360B1069

Met beschermkap en anticipatieweerstand



DT90A1008

Digitale omgevingsthermostaat

DT90/DT92/Round

Alles of Niets regeling - Voor 24V/50Hz en 230V/50Hz toepassingen - Instelbereik 5...35°C - Potentiaalvrij omschakelcontact (SPDT) - 2-draadsaansluiting - Batterijvoeding (batterijen meegeleverd) - Groot display.

DT90A1008

Eenvoudige digitale thermostaat (DT90A)

DT90E1012

Eenvoudige digitale thermostaat met timer

DT92E1000

Draadloze digitale thermostaat met timer (DT92E)

Y87RF2012

Draadloze digitale thermostaat. Kan uitgebreid worden tot een slimme connected thermostaat mits gebruik van een RFG100 gateway.
(Enkel met Nederlandstalige documentatie beschikbaar)



DT92E



Y87RF2012

PROGRAMMEERBARE KLOK THERMOSTATEN

Analoge klokthermostaten - Chronotherm

CM Reeks

Alles of niets en P+I regeling - Instelbereik 5-30°C - Omschakelcontact (SPDT) - Voor 24V/50Hz en 230V/50Hz toepassingen - Programmeerbaar met dag- of weekprogramma - Batterijvoeding (incl. batterijen) - 2-draadsaansluiting



CM31 - CM37

CM31 (T6631B1021)

- Analoge klokthermostaat - Dagprogramma

CM37 (T6637B1009)

- Analoge klokthermostaat - Weekprogramma

Digitale klokthermostaten

CM/T4

Alles of niets en P + I regeling - Instelbereik 5-30°C - Omschakelcontact (SPDT) - Voor 24V/50Hz en 230V/50Hz toepassingen - Programmeerbaar met dag- of weekprogramma - Batterijvoeding (incl. batterijen) - 2-draadsaansluiting



CM907

CM907: programma 7 dagen (CMT907A1017)

- 7-dagenprogramma, 6 schakelingen per dag
- Zeer grote, duidelijke en verlichte display
- Zeer gebruiksvriendelijk door interactieve display in taal van eindgebruiker
- Automatische Winter-/Zomer-tijdschakeling
- Keuzeschakelaar : Programmatie – Automatisch – Manueel - Antivries
- Vakantieprogramma/Extra Dag-toets / Timerfunctie
- EEPROM : onverliesbaar geheugen

CM927RF: Draadloze digitale klokthermostaat (CMT927A1015)

- 7-dagenprogramma, 6 schakelingen per dag
- Draadloze RF klokthermostaat (868 Mhz) - Tafelstand inclusief
- Ontvanger inclusief - Communicatielink kamereenheid-ontvanger vooraf aangeleerd
- Zeer grote, duidelijke en verlichte display
- Zeer gebruiksvriendelijk door interactieve display in taal van eindgebruiker
- Automatische winter/zomer-tijdschakeling
- Keuzeschakelaar : programmatie-automatisch-manueel-antivries
- Vakantieprogramma/extra dag-toets/timerfunctie
- Nog vlugger en eenvoudiger te installeren door installateur
- EEPROM : onverliesbaar geheugen
- Uitbreidbaar tot compleet zoningsysteem



CM927RF



CMS927

CMS927B1015 : Draadloos kamer eenheid (7 dagen)

- 7-dagenprogramma, 6 schakelingen per dag
- Draadloze ruimtebediening zonder ontvanger
- Inclusief 2 AA batterijen
- EEPROM : onverliesbaar geheugen

COMFORT



T4 - T4H110A1013

T4 (1 dag) (T4H110A1013)

- Dagprogramma, 6 schakelingen per dag
- Zeer grote, duidelijke en verlichte display
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Automatische Winter-/Zomer-tijdschakeling
- EEPROM : onverliesbaar geheugen
- Inclusief 2 AA batterijen



T4 - T4H110A1023

T4 (7 dag) met TRV functie (T4H110A1023)

- Mogelijkheid voor weekprogramma (7), dagprogramma (24u) of 5+2 in één toestel.
- Zeer grote, duidelijke en verlichte display
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Automatische Winter-/Zomer-tijdschakeling
- EEPROM : onverliesbaar geheugen
- Inclusief 2 AA batterijen
- TRV functie voor thermostatische kranen



T4R - Y4H910RF4004

T4R Draadloos (Y4H910RF4004)

- Mogelijkheid voor weekprogramma (7), dagprogramma (24u) of 5+2 in één toestel.
- Draadloze RF klokthermostaat (868 Mhz)
- Zeer grote, duidelijke en verlichte display
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Automatische Winter-/Zomer-tijdschakeling
- Opentherm of Aan/Uit
- EEPROM : onverliesbaar geheugen
- Inclusief 2 AA batterijen

Modulerende klokthermostaten

T87M/T4

Voor modulerende verwarmingsregeling van cv-toestellen op basis van OpenTherm® communicatie - 2-draadsaansluiting, polariteitvrij - Voeding via OpenTherm® communicatieverbinding (geen batterijen nodig) - Kleur: wit



T87M2036

T87M : Digitale thermostaat Round Modulation OpenTherm© 1 (T87M2036)

- Instelbereik 5...35°C
- Regelprecisie: 0,5°C
- Verlicht scherm
- Kleuren wit-grijs



T4M - T4H310A3032

T4M Opentherm klokthermostaat (T4H310A3032)

- Mogelijkheid voor weekprogramma (7), dagprogramma (24u) of 5+2 in één toestel.
- 6 schakelingen per dag
- Zeer grote, duidelijke en verlichte display
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Automatische Winter-/Zomer-tijdschakeling
- Opentherm
- EEPROM : onverliesbaar geheugen
- Inclusief 2 AA batterijen

COMFORT



T4R - Y4H910RF4004

T4R Draadloos (Y4H910RF4004)

- Mogelijkheid voor weekprogramma (7), dagprogramma (24u) of 5+2 in één toestel.
- Draadloze RF klokthermostaat (868 Mhz)
- Zeer grote, duidelijke en verlichte display
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Automatische Winter-/Zomer-tijdschakeling
- Incl. ontvanger Opentherm of Aan/Uit
- EEPROM : onverliesbaar geheugen
- Inclusief 2 AA batterijen

F42010971-001



F42010971-001

Buitentemperatuurvoeler voor CM907



F42010972-001

F42010972-001

Ruimtevoeler - meet de temperatuur op afstand voor CM907, T4

R6660D



R6660D1017

RF ontvanger module CM927RF/Evohome



BDR91A1000

BDR91A1000

RF ontvanger module voor CM927RF, Evotouch en Evohome

R8810A1018

RF ontvanger "opentherm" voor CM957RF module of Evohome ATP951M3118

TG511A1000/U

Universele transparante afdekkap in kunststof voorzien van slot voor types: MT200, DT200, T4, T4M, T6 en CM907. Binnenafmetingen: L 154 x l 129 x h 67mm

TG512A1009/U

Idem TG511A1018. Bruikbaar voor thermostaten met ruimere afmetingen.

Binnenafmetingen : b 213 x h 149 x d 76 mm

TG512



R4H910RF1004

RF ontvanger, Aan/Uit en Opentherm Relais voor de T4R, T6R

R4H810A1004

Relais voor bedrade de T6 thermostaat

R6H911RF4018

RF ontvanger/communicatie module met 2 relais voor de T6R-HW. Geschikt voor een combi verwarmings/boiler systeem of voor 2 zones.

R4H



R6H



Boilervoorrangregeling

AX1301HS

Voorrangregeling van sanitair warmwaterproductie in een verwarmings-installatie - Te gebruiken met aquastaat of boilervoeler - Regelaar ook te gebruiken als zoneregelaar van 2 onafhankelijke verwarmingskringen - 230V/50Hz

AX1301HS

Sturing van brander, verwarmingspomp en boilerlaadpomp (of 3-wegverdeelkraan of 2de verwarmingspomp)



AX1301HS

COMFORT

Comfort, veiligheid en beveiliging



Honeywell Home Familie

T6 serie programmeerbare thermostaat	C1 Wi-Fi beveiligingscamera	C2 Wi-Fi beveiligingscamera	W1 waterlek- en vorstdetector
Controle via smartphone/ tablet	Intelligente beweging- en geluidsdetectie, rook & CO alarmen*	Intelligente beweging- en geluidsdetectie, rook & CO alarmen* en babygehuil	Waterlekdetectie
Ingebouwde wifi verbinding	720p High Definition 135° breedhoeklens	1080p High Definition 145° breedhoeklens	Vorstdetectie
Touch screen technologie	Melding naar smartphone of tablet	Melding naar smartphone of tablet	Melding naar je smartphone of tablet
Geofencing technologie	Nachtzicht	Nachtzicht	Ingebouwde 100 dB sirene
7-daags klokprogramma, 6 perioden	2 Instelbare waarschuwingzones	4 Instelbare waarschuwingzones	Geïntegreerde WiFi
Zelflerend, optimaliserend	Tweeweg audio	Tweeweg audio	Ingebouwde temperatuursensor
	Versleutelde cloud en SD-kaart opslag	Versleutelde cloud en SD-kaart opslag	Eenvoudige plaatsing
	Geofencing voor automatisch in- en uitschakelen	Geofencing voor automatisch in- en uitschakelen	tot 3 jaar levensduur batterij

SLIMME THERMOSTATEN “CONNECTED”



HONEYWELL HOME APP

Waterlek- en vorstdetector



W1

W1 (W1KS)

- Waarschuwt lokaal en via app bij detectie van vorst of bij te lage temperatuur
- 3 batterijen AA
- incl. volledig detecterende kabel 1,2 m verlengbaar tot max. 150 m
- incl. bevestigingsschroef

W1AS

- Verlengkabel 1,2 m voor kabelsensor W1KS

Binnen Beveiligingscamera



C1

C1 (Beveiligingscamera HAWCIC1S)

- Bewegingsdetectie
- Herkenning van het rook- of koolmonoxidemelder alarm
- Resolutie HD 720p
- Nachtzicht 5m
- Optionele bevestigingsschroef en muurplug
- Voedingseenheid USB 230V
- Micro SD-kaart van 8 GB
- CCTV-sticker



C2

C2 (Beveiligingscamera HAWCIC2S)

- Bewegingsdetectie
- Detectie van huilende baby en rook- of koolmonoxidemelder
- Resolutie HD 1080p
- Nachtzicht 10m
- Optionele bevestigingsschroef en muurplug
- Voedingseenheid USB 230V
- Micro SD-kaart van 8 GB
- CCTV-sticker

COMFORT

Slimme thermostaten “Connected”



T6

T6 (Y6H810WF1005))

- Slimme bedrade programmeerbare klokthermostaat.
- Geen batterijen nodig (gevoed via ketelmodule R4H810A1004)
- Inclusief de ketelmodule R4H810A1004
- Aan/Uit en Opentherm
- Wifi Geïntegreerd
- Voor IOS en Android
- Geofencing
- 6 schakelingen per dag
- Touchscreen
- **Zwarte versie**



T6

T6 (Y6H910WF4032)

- Slimme bedrade programmeerbare klokthermostaat.
- Geen batterijen nodig (gevoed via ketelmodule R4H810A1004)
- Inclusief de ketelmodule R4H810A1004
- Aan/Uit en Opentherm
- Wifi Geïntegreerd
- Voor IOS en Android
- Geofencing
- 6 schakelingen per dag
- Touchscreen
- **Witte versie**



T6R

T6R (Y6H910RW4013)

- Slimme bedrade programmeerbare klokthermostaat.
- Tafelstand model met voeding via stopcontact
- Inclusief de RF ontvanger R4H910RF1004
- Aan/Uit en Opentherm
- Wifi Geïntegreerd
- Voor IOS en Android
- Geofencing
- 6 schakelingen per dag
- Touchscreen
- **Zwarte versie**



T6R-2Z

T6R-2Z (R6H911RF4018 + T6H700RW4011)


- Slimme bedrade programmeerbare klokthermostaat.
- Tafelstand model met voeding via stopcontact
- Inclusief de RF ontvanger R6H911RF4018
- Aan/Uit (2 maal) en OpenTherm
- Wifi Geïntegreerd
- RF ontvanger/communicatie module met 2 relais
- Geschikt voor een combi verwarmings/boiler systeem of voor 2 zones (mits aanschaf van een 2de bediening)
- Voor IOS en Android
- Geofencing
- 6 schakelingen per dag
- Touchscreen
- **Zwarte versie**

T6 - 2 Zone oplossing

Zoneregeling



Twee T6 slimme thermostaten zijn in staat de verwarming in twee afzonderlijke zones te regelen via een speciale RF-module. De eerste zone zorgt bijvoorbeeld voor de verwarming in de woonkamer terwijl de tweede zone zorgt voor de verwarming van bijvoorbeeld het kantoor op zolder. Als op zolder wordt gewerkt, wordt daar het comfort op maat geregeld. De rest van het huis blijft op een energiebewust besparingsniveau.

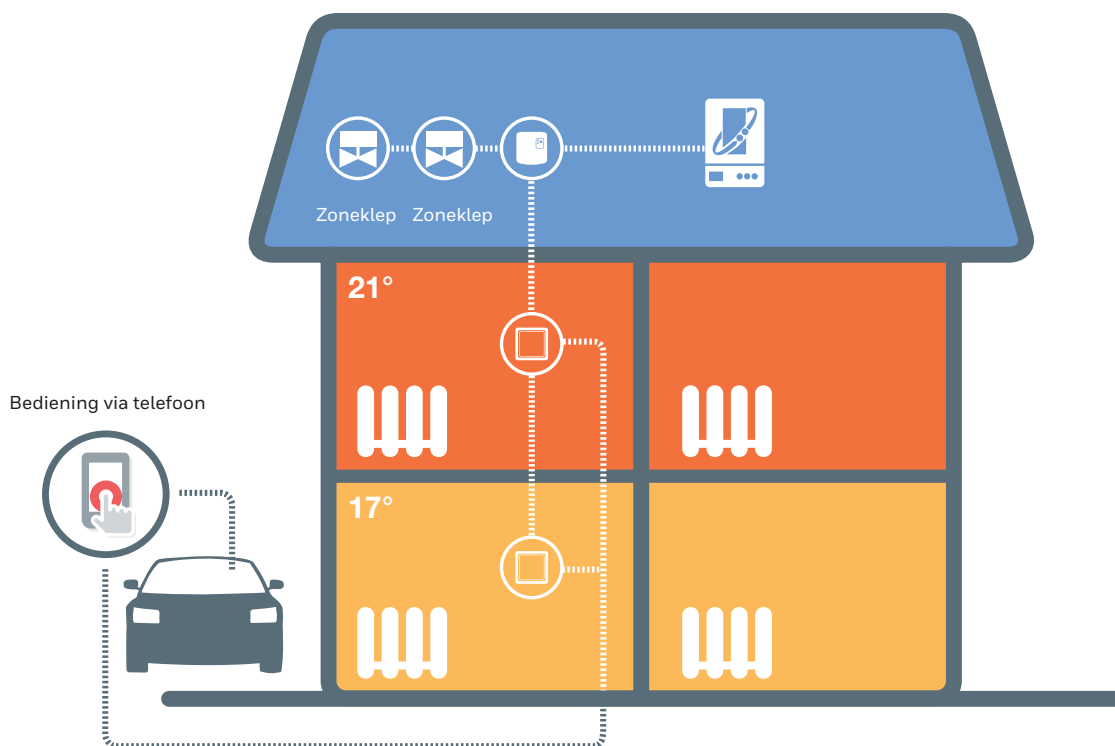

Benodigde regelapparatuur:

	description	typenummer	aantal
	VC zoneregelventiel: <i>Let op: dit voorbeeld kan in combinatie met elke Honeywell Home 24V/230V aan/uit thermostaat.</i>	VC...	2
	T6 kamerthermostaat	T6H700RW4011	2
	RF Ontvanger	R6H911RF4018	1



TOTAL CONNECT COMFORT APP

Round connected

Y87

Origineel Design "Round Thermostat" - Instelbereik 6...35 °C in stappen van 0.5°C - Eenvoudige bediening door verdraaien van de instelring - Groot verlicht scherm - Montage op de muur



Y87RFC2032

Y87RFC2032

- Thermostaat, draadloos, connected
- Voeding (2 batterijen AA 1,5V , bijgesloten)
- Draadloze communicatie RF 868...868.6 MHz
- Ontvanger met omschakelcontact ON/OFF, potentiaal vrij, 230V
- Internet gateway RFG100
- Klokthermostaat met weekprogramma via app



Y87C2004

Y87C2004

- Thermostaat modulerend connected
- Uitgang modulerend volgens het protocol OpenTherm©
- 2-draads verbinding zonder polariteit
- Voeding via de verbinding OpenTherm©
- Internet gateway RFG100
- Klokthermostaat met weekprogramma via app

Draadloze klokthermostaat met kleuren touchscreen

«Wi-Fi CONNECTED »

EVOHOME

Evohome connected systeem voor één zone; een draadloze klokthermostaat bestaande uit een centrale bedieningseenheid met kleuren touchscreen en de mogelijkheid om via een app te besturen (iOS, Android).

- Groot touchscreen met verlicht display en kleurenscherm
- 7 dagenprogramma met 6 schakelingen per dag
- Onverliesbaar geheugen
- Vakantieprogramma / ECO-toets / Dag Vrijtaets
- Intuïtief in gebruik en in de taal van de gebruiker
- Snelle en eenvoudige installatie
- Modern en aantrekkelijk design past bij elk interieur
- Uitbreidbaar tot zoneregeling voor max. 12 zones
- Het evohome WiFi connected systeem wordt meegeleverd als set bestaande uit :
- Tafelstand met voedingskabel (230V stekker) (ATF800) / RF ontvanger voor ketelbesturing : aan/uit of OpenTherm / WiFi geïntegreerd in de EV0touch console



ATP921/ATP951

ATP921R3100

Evohome set voor ketel aan/uit
Inclusief de AAN/UIT RF ontvanger BDR91A1000
Wi-Fi geïntegreerd

ATP951M3118

Evohome set voor modulerende ketel
Inclusief de RF ontvanger OpenTherm R8810A1018
Wi-Fi geïntegreerd

Draadloos Zoning Systeem met RF communicatie

EVOHOME

De evohome is een draadloos zoningsysteem, die dankzij de uiterst betrouwbare RF communicatie geschikt is voor zowel nieuwbouw, als bestaande woningen. De evohome verhoogt het comfort van uw woning en verlaagt uw energierekening tot zelfs 40%. Dit systeem is eenvoudig in gebruik en in installatie, waarbij geen kap- en breekwerk nodig is. De evohome kan tot maximaal 12 onafhankelijke zones regelen, elk met een individueel weekprogramma met max. 6 schakelingen per dag. Dit kan zowel gebruikt worden voor het regelen van zones met radiatorverwarming, vloerverwarming of, afhankelijk van de installatie, beide. Via de geïntegreerde WiFi is het mogelijk om met een app op de smartphone of tablet elke zone vanop afstand te beheren (temperatuur uitlezen, wijzigen en programmeren). Er bestaat nu ook een EVOtouch versie met Wi-Fi communicatie mee geïntegreerd.



HR91



HR92WE



HR924WE



DTS92A

HCF82



T87RF

Zoneregeling met radiatorverwarming

ATP921R3100

Evohome set voor ketel aan/uit - Inclusief de AAN/UIT RF ontvanger BDR91A1000 - Wi-Fi geïntegreerd

ATP951M3118

Evohome set voor modulerende ketel - Inclusief de RF ontvanger OpenTherm R8810A1018 - Wi-Fi geïntegreerd

HR91

Draadloze radiatorthermostaat HR92 te gebruiken in combinatie met EVOhome systeem voor het creëren van zones. Past op alle kraanwerk met aansluiting M30 x 1,5 (Honeywell, Braukmann, MNG, Heimeier, Begetube, Oventrop).

HR92WE

Draadloze radiatorthermostaat te gebruiken in combinatie met EVOhome systeem voor het creëren van zones. Past op alle kraanwerk met aansluiting M30 x 1,5 (Honeywell, Braukmann, MNG, Heimeier, Begetube, Oventrop). Adapter voor Danfoss RA, Comap M28 x1,5 en Caleffi inbegrepen.

HR924WE

Set van 4 HR92WE

AVS90

Bescherming tegen vandalisme voor HR92WE

DTS92A1011

Draadloze digitale ruimtebediening/voeler. Batterijgevoed (2x AA Alkaline batterijen inbegrepen)

HCF82

Draadloze ruimtevoeler. Batterijgevoed (2x AA Alkaline batterijen inbegrepen)

T87RF2025

Draadloze Round kamerthermostaat - Batterijgevoed (2x AA Alkaline batterijen inbegrepen) Enkel Nederlandstalige documentatie

Zoneregeling met vloerverwarming

ATP921R3100

Evohome set voor ketel aan/uit - Inclusief de AAN/UIT RF ontvanger BDR91A1000 - Wi-Fi geïntegreerd

ATP951M3118

Evohome set voor modulerende ketel - Inclusief de RF ontvanger OpenTherm R8810A1018 - Wi-Fi geïntegreerd

HCE80R

Vloerverwarmingsregelaar voor 5 zones, met max. 3 regelkringen per zone - Externe antenne noodzakelijk (HRA80) - Voor sturing van thermische motoren en de pomp.

HRA80

Externe antenne voor HCE80R



HCE80R



HCS80

HCS80

Uitbreidingsmodule om 3 zones toe te voegen aan de HCE80R zodat 8 zones ipv 5 zones kan gestuurd worden

T87RF2025

Draadloze Round kamerthermostaat -
Batterijgevoed (2x AA Alkaline batterijen inbegrepen)

DTS92A1011

Draadloze digitale ruimtebediening/voeler.
Batterijgevoed (2x AA Alkaline batterijen inbegrepen)

HCF82

Draadloze ruimtevoeler
Batterijgevoed (2x AA Alkaline batterijen inbegrepen)



ATC928G3000

Toebehoren

ATC928G3000

Evohome bedieningseenheid met kleuren touchscreen
Met Wi-Fi geïntegreerd



ATF800

ATF800

Tafelstand met voedingskabel (230V stekker)



ATF600

Wandmontageplaat met voedingstransfo voor muurbevestiging

ATF600

ATF700

Verwisselbare front covers. 3 stuks: gepolijst zwart, geborsteld metaal en hoogglans wit



ATF 700

BDR91A1000

Aan/uit RF ontvanger (schakeling 5A, 24-230V)

R8810A1018

OpenTherm RF ontvanger voor modulerende ketels



BDR91A1000

HR92WE

Draadloze radiatorthermostaat HR92 te gebruiken in combinatie met EVOhome systeem voor het creëren van zones.
Past op alle kraanwerk met aansluiting M30 x 1,5, (Honeywell, Braukmann, MNG, Heimeier, Begetube, Oventrop)
Adapter voor Danfoss RA, Comap M28 x1,5 en Caleffi inbegrepen.



R8810A1018



HR92WE

AVS90

Bescherming tegen vandalisme

DTS92A1011

Draadloze digitale ruimtebediening/voeler
Batterijgevoed (2x AA Alkaline batterijen inbegrepen)



DTS92A

HCF82

Draadloze ruimtevoeler,
Batterijgevoed (2x AA Alkaline batterijen inbegrepen)

T87RF2025

Draadloze Round kamerthermostaat -
Batterijgevoed (2x AA Alkaline batterijen inbegrepen)
Enkel Nederlandstalige documentatie



RFG100


RFG100

Internet GateWay voor toegang via Smartphone of Tablet voor de Round Connected

EVOHOME security

- Draadloze rook- en koolmonoxidemelders
- Alarmmelding naar smartphone/tablet
- 85 dB Interne sirene bij alarm
- 24u geheugen: bij thuiskomst waarschuwing dat er koolmonoxide gedetecteerd is
- Volledig draadloos
- Uitbreidbaar met evohome zone regeling en Round Connected

Voor meer informatie kijk op
homecomfort.resideo.com/nl

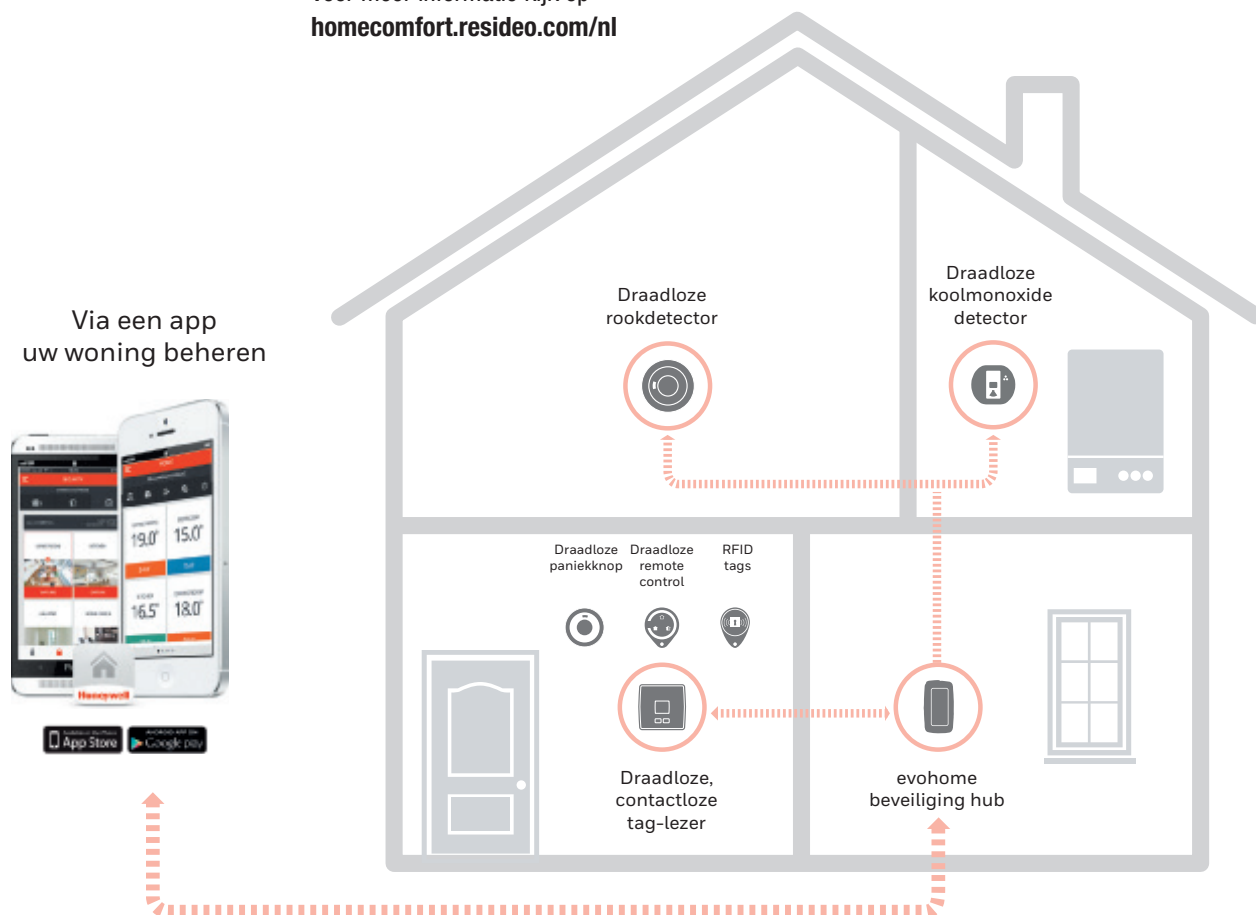

Benodigde regelapparatuur:


	omschrijving	typenummer	aantal
	Draadloze en contactloze tag lezer t.b.v. evohome beveiliging. Levering inclusief batterijen en 2 RFID tags.	SPR-S8EZS	1
	Evohome beveiliging hub GPRS + 1 x universele netspannings adapter en 1 x LAN kabel.	HS9HUBGPRS	1
	Draadloze koolmonoxidetector t.b.v. evohome beveiliging. Levering inclusief batterijen.	CO8MS	1
	Draadloze rookdetector t.b.v. evohome beveiliging. Levering inclusief batterijen.	DFS8MS	1
	Draadloze panieknop t.b.v. evohome beveiliging. Levering inclusief batterijen.	TCPA1BS	1
	Draadloze remote control "key-fob" t.b.v. evohome beveiliging. Levering inclusief batterijen.	TCC800MS	1
	4 RFID tags t.b.v. evohome beveiliging.	TAG4S	1

EVOHOME security

- Bewegingsmelder met kleuren camera
- Alarmmelding naar smartphone/tablet
- 120 dB binnensirene
- Volledig draadloos
- Uitbreidbaar met evohome zone regeling en Round Connected

Voor meer informatie kijk op
homecomfort.resideo.com/nl

Via een app uw
woning beheren

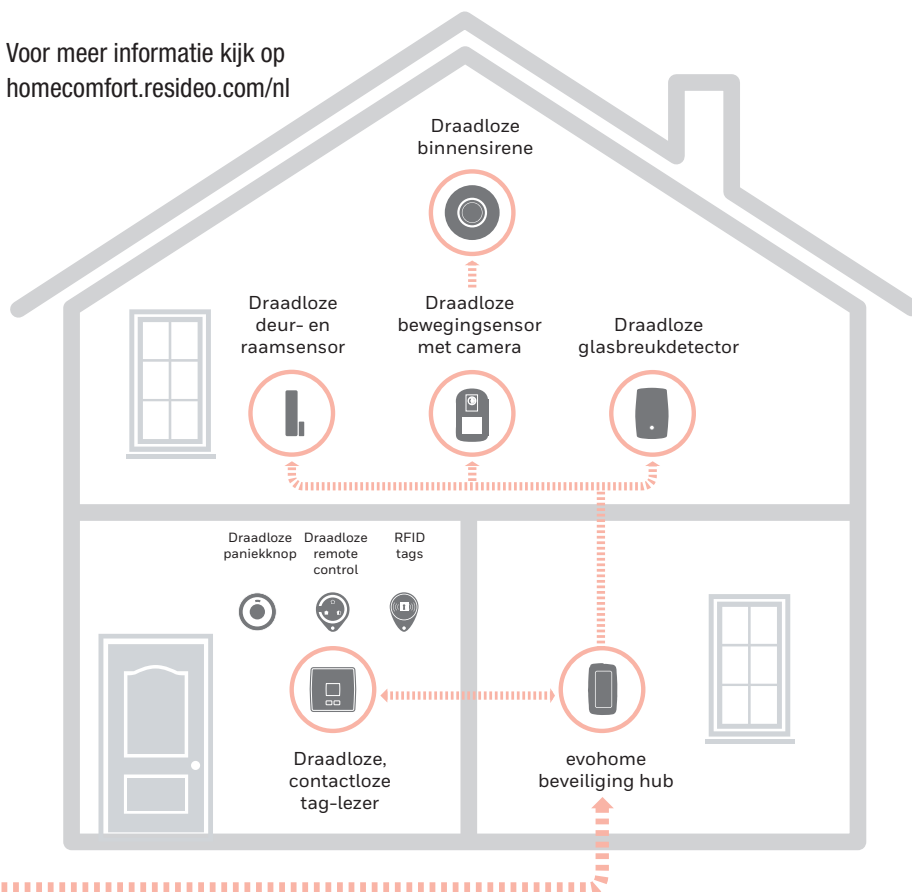

Benodigde regelapparatuur:

	omschrijving	typenummer	aantal
	Draadloze en contactloze tag lezer t.b.v. evohome beveiliging. Levering inclusief batterijen en 2 RFID tags.	SPR-S8EZS	1
	Evohome beveiliging hub GPRS + 1 x universele netspannings adapter en 1 x LAN kabel.	HS9HUBGPRS	1
	Draadloze deur en raamsensor t.b.v. evohome beveiliging. Levering inclusief batterijen.	DO8EZS	1
	Draadloze bewegingssensor met camera t.b.v. evohome beveiliging. Levering inclusief batterijen.	CAMIR-8EZS	1
	Draadloze glasbreuk detector t.b.v. evohome beveiliging. Levering inclusief batterijen.	FG8MS	1
	Draadloze binnensirene op batterijen t.b.v. evohome beveiliging. Levering inclusief batterijen.	SI800MS	1
	Draadloze panieknop t.b.v. evohome beveiliging. Levering inclusief batterijen.	TCPA1BS	1
	Draadloze remote control "key-fob" t.b.v. evohome beveiliging. Levering inclusief batterijen.	TCC800MS	1
	4 RFID tags t.b.v. evohome beveiliging.	TAG4S	1

EVOHome security

EvoHome Security is een draadloos beveiligingssysteem waarmee huiseigenaren hun woning op elk gewenst moment kunnen bekijken en bedienen via de smartphone en/of tablet (iOS of Android).



HS9HUBGPRS

HS9HUBGPRS

EvoHome security hub voor het verbinden van de draadloze componenten, met LAN en GPRS.

HS911S

EvoHome security kit bestaande uit:

- Draadloze security hub met enkel LAN aansluiting
- Draadloze deur-en raamsensor (DO8EZS)
- Draadloze huisdierimmune bewegingmeder (IRPI8EZS)
- Draadloze afstandsbediening (TCC800MS)

HS912S

EvoHome security kit bestaande uit:

- Draadloze security hub met enkel LAN aansluiting
- Contactloze tag-lezer met ingebouwde sirene en 2 tags (SPRS8EZS)
- 2x Draadloze deur-/ raamsensor (DO8EZS)
- Draadloze bewegingmelder met kleurencamera, 640 x 320 pixels (CAMIR-8EZS)

HS922GPRS

EvoHome security kit bestaande uit:

- Draadloze hub met GPRS (HS9HUBGPRS) en LAN
- Draadloze contactloze tag-lezer en 2 Contactloze tags (SPRS8EZS)
- Draadloze huisdierimmune bewegingsensor (PIR) (IRPI8EZS)
- Draadloze deur-/raamsensor (DO8EZS)

Toebehoren



CAMIR-8EZS

CAMIR-8EZS

Draadloze bewegingsmelder met snapshot camera

- Detectiebereik 11 x 12 Meter
- Kleurencamera met resolutie 640 x 320 pixels
- Flits voor nachtfoto's
- Huisdier immuun tot 36kg



IRPI8EZS

IRPI8EZS

Draadloze bewegingsmelder

- Detectiebereik 11 x 12 Meter
- Huisdier immuun tot 36kg



DO8EZS

DO8EZS

Draadloze raam- en deursensor



DFS8MS

DFS8MS

Draadloze rookmelder

- Detectie: 100m² (afhankelijk van kameropstelling)
- Ingebouwde batterij
- Levensduur: 10jaar

COMFORT



CO8MS

CO8MS

Draadloze CO melder

- Ingebouwde sirene: 85dB op 3m
- Ingebouwde batterij
- Levensduur: 10jaar



FG8MS

FG8MS

Draadloze glasbreuk sensor

- Detectie: 7,6m
- Levensduur batterij: 7jaar
- Beschermst alle type's glas tot 14mm
- Verschillende gevoeligheidsniveaus



SI800MS

SI800MS

Draadloze binnensirene

- Sirene: Selecteerbaar tussen 95dBA en 120dBA
- Levensduur batterij: 5jaar



SEF8MS

SEF8MS

Draadloze buitensirene

- Sirene: Selecteerbaar tussen 7 geluidsniveaus tot 103dBA op 1m
- Levensduur batterij: 4jaar



SPR-S8EZS

SPR-S8EZS

Draadloze contactloze RFID lezer met interne sirene

- Max 10. gebruikers
- Levensduur batterij: 4jaar



TAG4S

TAG4S

Draadloze RFID badges (set van 4)

- 1 Geel, 1 rood, 1 blauw, 1 zwart



TCC800MS

TCC800MS

Draadloze afstandsbediening

- Levensduur batterij: 3jaar
- Bereik: >50m (500m in open veld)



TCPA1BS

TCPA1BS

Draadloze paniekknop

- Levensduur batterij: 3jaar
- Bereik: 500m in open veld


WEERSAFHANKELIJKE TEMPERATUURREGELING



Regeling voor ketel

SMILE

Digitale weersafhankelijke regeling voor 1 verwarmingskring en 1 sanitaire kring met regeling van 1 ketel, 1 pomp voor een directe verwarmingskring en 1 pomp voor sanitair warmwater.

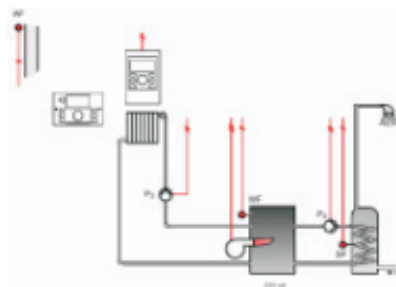

SDC3-10WM

Regelaar - Wandmontage : versie FR-NL-ENG-DUI

AF20-B54

Buitenvoeler (AF)

KTF20-65-2M

Ketelvoeler (WF)

KTF20-65-2M

Boilervoeler (SF)

SDW10WE

Optioneel - Ruimtevoeler met keuzeschakelaar
(Auto - Continu Dag - Continu Verlaging)

SDW30

Optioneel - Ruimtevoeler met afstandsbediening
en digitale weergave

SWS-12

Basis voor SDC - PM regelaar



Regeling voor mengkraan

SMILE

Digitale weersafhankelijke regeling voor 1 verwarmingskring met regeling van een gemotoriseerde mengkraan (3-puntsmotor, 230Vac) en verwarmingspomp.



SDW30

SDC3-40WM

Regelaar - Wandmontage : versie FR-NL-ENG-DUI

SDC3-40PM

Regelaar - Inbouwmontage

AF20-B54

Buitenvoeler (AF)

SF20-B54

Watertemperatuurvoeler – Aanlegmontage (VF1)

SDW10WE

Optioneel - Ruimtevoeler met keuzeschakelaar
(Auto - Continu Dag - Continu Verlaging)

SDW30


Optioneel - Ruimtevoeler met afstandsbediening en digitale weergave

SWS-12

Basis voor SDC - PM regelaar




SDW10

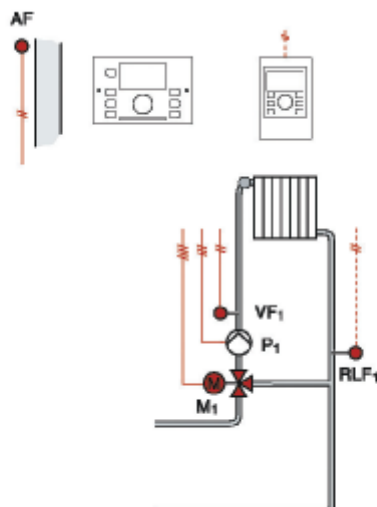

Regeling voor ketel, mengkraan en SSW

SMILE

Digitale weersafhankelijke regeling voor 2 verwarmingskringen en 1 sanitaire kring met regeling van 1 ketel (1- of 2-traps) , 1 pomp voor een directe verwarmingskring, 1 mengkring (3-puntsmotor, 230Vac) met pomp en 1 pomp voor sanitair warmwater.




SDC7-21WM	Regelaar Wandmontage : versie FR-NL-ENG-DUI
SDC7-21PM	Regelaar - Inbouwmontage
AF20-B54	Buitenvoeler (AF)
SF20-B54	Watertemperatuurvoeler – Aanlegmontage (VF1)
KTF20-65-2M	Ketelvoeler (WF)
KTF20-65-2M	Boilervoeler (SF)
SDW10WE	Optioneel - Ruimtevoeler met keuzeschakelaar (Auto - Continu Dag - Continu Verlaging)
SDW30	Optioneel - Ruimtevoeler met afstandsbediening en digitale weergave
SWS-12	Basis voor SDC - PM regelaar


Regeling voor SSW met zonne-energie

SMILE

Digitale weersafhankelijke regeling voor 2 verwarmingskringen, 1 sanitaire kring en 1 kring zonne-energie met regeling van 1 ketel (1-ot 2 traps), 1 pomp voor een directe verwarmings-kring, 1 mengkring (3-puntsmotor, 230Vac) met pomp, 1 pomp voor sanitair warmwater en 1 pomp voor een kring met zonne-energie.



SDC9-21WM	Regelaar - Wandmontage : versie FR-NL-ENG-DUI
SDC9-21PM	Regelaar - Inbouwmontage
AF20-B54	Buitenvoeler (AF)
SF20-B54	Watertemperatuurvoeler – Aanlegmontage (VF1)
KTF20-65-2M	Ketelvoeler (WF)
KTF20-65-2M	Boilervoeler (SF)
KTF20-65-2M	Boilervoeler (KSPF) voor kring zonne-energie (NTC 20kw)
KTF00-65-2M	Collectorvoeler (KVLf) voor kring zonne-energie (Pt1000)
SDW10WE	Optioneel - Ruimtevoeler met keuzeschakelaar (Auto - Continu Dag - Continu Verlaging)
SDW30	Optioneel - Ruimtevoeler met afstandsbediening en digitale weergave
SWS-12	Basis voor SDC - PM regelaar





Regeling voor ketel, 2 mengkranen en SWW

SMILE

Digitale weersafhankelijke regeling voor 3 verwarmingskringen, 1 sanitaire kring en 1 kring zonne-energie met regeling van 1 ketel (1- of 2-traps) , 1 pomp voor een directe verwarmingskring, 2 mengkringen (3-puntsmotoren, 230Vac) met pomp, 1 pomp voor sanitair warmwater en 1 pomp voor een kring met zonne-energie.



SDC12-31WM	Regelaar - Wandmontage : versie FR, NL, ENG, DUI
SDC12-31PM	Regelaar - Inbouwmontage
AF20-B54	Buitenvoeler (AF)
SF20-B54	Aanlegvoeler voor mengkring 1 (VF1)
KTF20-65-2M	Ketelvoeler (WF)
KTF20-65-2M	Boilervoeler (SF)
KTF20-65-2M	Boilervoeler (KSPF) voor kring zonne-energie (NTC 20kw)
KTF00-65-2M	Collectorvoeler (KVLF) voor kring zonne-energie (Pt1000)
SDW10WE	Optioneel - Ruimtevoeler met keuzeschakelaar (Auto - Continu Dag - Continu Verlaging)
SDW30	Optioneel - Ruimtevoeler met afstandsbediening en digitale weergave
SWS-12	Basis voor SDC - PM regelaar

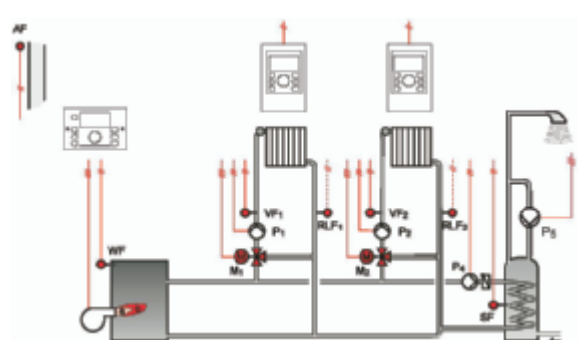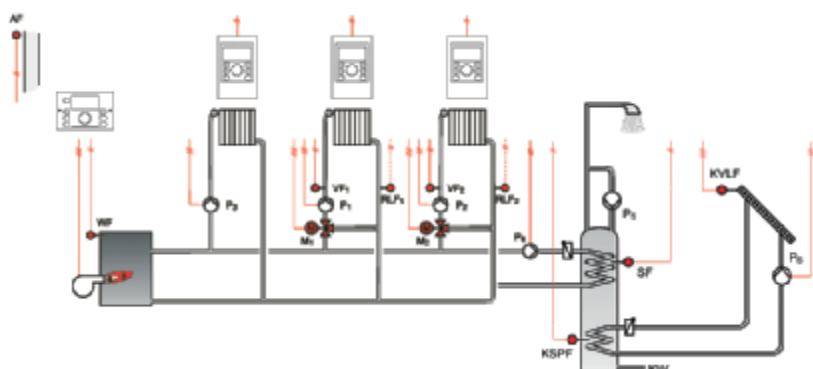

VEILIGHEIDSDetectie

Koolstofmonoxide (CO) detector

Serie XC

Gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en autonoom koolstofmonoxide alarm.
Gemakkelijk te installeren en te gebruiken.
Systeem « Plug&Play ». Met zoemer en visuele indicator. Volume zoemer: meer dan 90dB op 1 m LEDs : GROEN is voeding, GEEL is storing, BLAUW is ventileren.
Toets voor test op lager geluidsniveau, alarm of storing stil zetten (24 uur).

Alarm geheugen

- loggen van de gebeurtenissen
- optioneel vooralarm
- signaal einde levensduur
- afgedichte batterij.

Gekeurd volgens EN50291-1-2010 en EN50291-2-2010 en KM565387

XC70



XC70-NEFR-A

Alarm : LED Rood - garantie 7 jaar

XC100-NEFR-A

Alarm : groot bericht in beeld
Garantie 10 jaar



XC100

XC100D-NEFR-A

Alarm : groot bericht in beeld
Melding in display :
- vervanging van de CO melder
- CO concentratie (in ppm)
- CO niveaus voor optreden alarm
- alarm of storing stil gezet
- Garantie 10 jaar



XC100D

Rookmelder

Serie XS

XS100-NEFR

- Optische rookmelder met geïntegreerde batterij
- Voldoet aan EN14604:2005 / AC:2008
- BSI kitemark keurmerk / NF292 keurmerk (gelijkwaardig aan BOSEC)
- geluidsignaal > 85dB op 3m
- Afgedichte behuizing biedt bescherming tegen ongunstige omgevingsfactoren
- Unieke anti-vandal muurbevestigingsmontage
- Tot max.32 melders kunnen onderling met elkaar draadloos verbonden worden (zie XW100)
- 10 jaar levensduur en 10 jaar garantie



XS100-NEFR

Toebehoren voor serie XC-XS

XW100-NEFR

Module voor draadloze communicatie tussen de verschillende rookdetectoren XS en CO detectoren XC

RADIATOR THERMOSTATEN

Radiatorthermostaten - Ultraline

T100/T300/T400

Voor radiatorafsluiters Honeywell V2000/V2060/V2020 en Heimeier -
Voorzien van vorstbeveiligingsstand - Voor residentiële toepassingen - Aansluiting M30 x 1,5



T3001



T2021



T4021



T4221



T4111



T4321

T3001W0

Thera 4 Classic wit - vloeistofelement -
Instelbereik 0-28°C - Instelbegrenzing mogelijk

T2001W0

Thera 4 Design wit - vloeistofelement -
Instelbereik 0-28°C - Instelbegrenzing mogelijk

T2021

Thera 4 Design wit /chromé - vloeistofelement -
Instelbereik 6-28°C - Instelbegrenzing mogelijk

T4021

"Design" wit/chromé - Vloeistofelement - Instelbereik 6 - 26°C

T4221

"Design" chromé/chromé - Vloeistofelement - Instelbereik 6 - 26°C

T4111

"Design" inox/brushed - Vloeistofelement - Instelbereik 6 - 26°C

T4321

"Design" chromé/zwart - Vloeistofelement - Instelbereik 6 - 26°C

T100M364F

Vloeistofelement - Instelbereik 0 - 26°C

T1002B4W0

Aansluiting M40 x 1,5 - Waselement
Instelbereik 0 - 26°C > Alleen V100

Voor radiatorafsluiters Honeywell V2000/V2060/V2020 en Heimeier -
Voorzien van vorstbeveiligingsstand - Voor publieke toepassingen - Aansluiting M30 x 1,5



T1002B4W0



T7001/T7001W0

T7001

"Overheidsmodel" - Vloeistofelement - Antivandaaluitvoering -
Maximum buigbelasting 1200N - Instelbereik 6 - 26°C -
Instelbegrenzing mogelijk

T7001W0

"Overheidsmodel" - Vloeistofelement - Antivandaaluitvoering -
Maximum buigbelasting 1200N -
Instelbereik 0 - 26°C - Instelbegrenzing mogelijk

T100VM-101

Model tamper-proof en anti-diefstal - buigsterkte 1000N
Wax element - instelbereik 6 ... 26 ° C met schijf vergrendeling
vereist speciaal gereedschap om te ontmantelen (demonteren)

T100VM-241

Model tamper-proof en anti-diefstal - buigsterkte 1000N
Wax element - instelbereik 6 ... 20 ° C met schijf vergrendeling
vereist speciaal gereedschap om te ontmantelen (demonteren)



T100V



T300120W0

Met voeler op afstand - Voor radiatorafsluiters Honeywell V2000/V2020/2060 en Heimeier -
Voorzien van vorstbeveiligingsstand - Aansluiting M30 x 1,5

T300120W0

Thera 4 classic wit met afstandsvoeler -
Capillairlengte 2m - Instelbereik 0-28°C

T100MZ-2512

Model met afstandsvoeler en afstandsbediening -
Capillairlengte 2m - Instelbereik 7-24°C



T100MZ-2512



HR90WE

Programmeerbare radiatorthermostaat

HR90WE

Radiatronic® - Digitale radiatorthermostaat voor afsluiters M30x1,5 van Honeywell, Braukmann, MNG, Heimeier, Begemac, Oventrop, Junkers en L&S "Duogyr" - Mits gebruik van adapters voor Danfoss, Comap, Herz, Vaillant, Oventrop (M30x1). Geleverd zonder adapters.

HR90WE

Programmeerbare radiatorthermostaat
Weekprogramma - 6 schakelingen per dag
Adapters meegeleverd voor Danfoss RA, Comap/Herz en Caleffi.

Toebehoren voor programmeerbare radiatorthermostaat

HR90WE/HR92WE

ACS90	Aansluitkabel voor externe voeler of raamcontact
ACC90	Aansluitkabel voor kopieerfunctie
ACH28	Adaptet voor Comap/Herz kranen M28 x 1,5
AVS90	Anti-diefstal berschermkap
AOV30	Adapter voor Oventrop kranen
AFA90	Gechromeerde frontplaat (3 stuks)
HCA30	Raamcontact
HCA1VEL	Adapter voor Vaillant
EVA1-DANFOSS	Adapter voor Danfoss



H100

Handbedieningsknop

H100

H100-1/2A

Voor de manuele regeling van V2000, V2060, V2020 (10 stuks)



VA8210A001

Toebehoren voor radiatorthermostaten

VA8210A001	Sleutel voor het aanspannen van de moer van een T3001, T9001, T7001, T7001W0
TA2080A001	Tweedelige anti-diefstalring voor Ultraline radiatorthermostaten T7001 en T7001W0
EVA1-DANFOSS	Adapterset voor Danfoss (RA, RAV, RAVL)
FS100V	Borgring voor het blokkeren van het instelpunt
WT100V	Ontmantelinggereedschap voor de thermostatische kraan
AS100VM	Veiligheidsring (T100vm) (per 5 stuks)



AS100



TA2080A001



FS100V



WT100V

THERMOSTATISCHE RADIATORAFSLUITERS

Standaard thermostatische radiatorafsluiters

V2000

Uitrustbaar met radiatorthermostaten - Uitvoering mat vernikkeld messing - Max. temperatuur 130°C - Max. statische druk 10 bar - Δp 1 bar - Binnenwerk Kv5 (Kvs 0,80) of KV4 (Kvs 0,36) - Voldoet aan de norm EN215 - AT concept



V2000B



V2000D



V2000E



V2000A



V2000R



V2060EK515



V2060DK515

V2000DK510	Recht - R 3/8" - KV5
V2000DK515	Recht - R 1/2" - KV5
V2000DK520	Recht - R 3/4" - KV5
V2000DUB25	Recht - R 1" - UB - KVS 2,2
V2000BK515	Recht met elleboog R1/2"-KV5 - Radiator aansluiting 1/2"
V2000EK510	Haaks - R 3/8" - KV5
V2000EK515	Haaks - R 1/2" - KV5
V2000EK520	Haaks - R 3/4" - KV5
V2000EUB25	Haaks - R 1" - UB - KV2,5
V2000AK510	Omgekeerd Haaks (UK) – R3/8" - KV5
V2000AK515	Omgekeerd Haaks (UK) – R1/2" - KV5
V2000RK410	Dubbelhaaks rechts - R 3/8" - KV4 - Radiatoraansluiting 3/8"
V2000RK415	Dubbelhaaks rechts - R 1/2" - KV4 - Radiatoraansluiting 1/2"
V2000LK410	Dubbelhaaks links - R 3/8" - KV4 - Radiatoraansluiting 3/8"
V2000LK415	Dubbelhaaks links - R 1/2" - KV4 - Radiatoraansluiting 1/2"
V2060DK515	Recht - Buitendraadaansluiting 3/4" Euroconus - Radiatoraansluiting 1/2" - KV5
V2060EK515	Haaks - Buitendraadaansluiting 3/4" Euroconus - Radiatoraansluiting 1/2" - KV5
V2060LK515	Dubbelhaaks links - Buitendraadaansluiting 3/4" - Euroconus - Radiatoraansluiting 1/2" - KV5
V2060RK515	Dubbelhaaks rechts - Buitendraadaansluiting 3/4" - Euroconus - Radiatoraansluiting 1/2" - KV5

Thermostatische radiatorafsluiter met regelbare Kvs V2000-VS



V2000D



V2000E



V2000R

Uitrustbaar met radiatorthermostaten - Uitvoering mat vernikkeld messing -
Max. temperatuur 130°C - Max. statische druk 10 bar - Kvs 0,72 - Δp 2bar -
Binnenwerk V (regelbare Kvs) - Voldoet aan de norm EN215 - AT concept

V2000DVS10	Recht - R 3/8"
V2000DVS15	Recht - R 1/2"
V2000DVS20	Recht - R 3/4"
V2000EVS10	Haaks - R 3/8"
V2000EVS15	Haaks - R 1/2"
V2000EVS20	Haaks - R 3/4"
V2000RVS10	Dubbelhaaks rechts - R 3/8" - Radiatoraansluiting 3/8"
V2000RVS15	Dubbelhaaks rechts - R 1/2" - Radiatoraansluiting 1/2"
V2000LVS10	Dubbelhaaks links - R 3/8" - Radiatoraansluiting 3/8"
V2000LVS15	Dubbelhaaks links - R 1/2" - Radiatoraansluiting 1/2"

Druk Onafhankelijk Thermostatisch Radiator Ventiel Kombi-TRV

Voor automatische hydraulische balans - Lichaam in vernikkeld messing - Max. 120 ° C -
Max. 10 Bar - Druk onafhankelijk - Voldoet aan EN215

- Debiet volume makkelijk aanpasbaar met standaard sleutel maat 7 of een speciale instel sleutel
- Ingebouwde drukregelaar
- Standaard afmetingen volgens EN215
- Kombi-TRV ventielen zijn compatibel met Honeywell radiator thermostaten met M30 x 1.5 connectie
- Kombi-TRV ventielen zijn compatibel met Honeywell MT4 thermische motoren
- Kombi-TRV ventielen zijn compatibel met Honeywell HR 90/91/92
- Het klep binnenwerk kan vervangen worden terwijl het systeem werkt en zonder afvoer met behulp van de service tool



V2100E



V2100D



V2100A

V2100EPI10	Haaks Rp 3/8"
V2100EPI15	Haaks Rp 1/2"
V2100EPI20	Haaks Rp 3/4"
V2100DPI10	Recht Rp 3/8"
V2100DPI15	Recht Rp 1/2"
V2100DPI20	Recht Rp 3/4"
V2100API10	Omgekeerd Haaks Rp 3/8"
V2100API15	Omgekeerd Haaks Rp 1/2"

Set voor klassieke overhoekse radiatoraansluiting VTL320

VTL320AA15

Radiatorset ½ Haaks verkeerd bestaande uit :
T3001W0 + V2000ABB15 + V2420E0015



VTL320BA15

Radiatorset ½ Recht + elleboog bestaande uit :
T3001W0 + V2000BBB15 + V2420E0015



VTL320EA15

Radiatorset ½ Haaks, bestaande uit :
T3001W0 + V2000EBB15 + V2420E0015



RETOURKOPPELINGEN VERAFIX-E

Retourkoppelingen met 4 functies

V2420



V2420D



V2420E



V2427D0015



V2427E0015

Uitvoering vernikkeld messing - Max. temperatuur 130°C - Max. statische druk 10 bar -
4 functies: debietregeling, afsluiten, aftappen, vullen van de radiator -
Voldoet aan de norm EN105

V2420D0010

Recht - R 3/8" - Kvs 1,45

V2420D0015

Recht - R 1/2" - Kvs 1,45

V2420D0020

Recht - R 3/4" - Kvs 1,45

V2420E0010

Haaks - R 3/8" - Kvs 1,7

V2420E0015

Haaks - R 1/2" - Kvs 1,7

V2420E0020

Haaks - R 3/4" - Kvs 1,7

V2427D0015

Recht - Buitendraadaansluiting 3/4" Euroconus -
Radiatoraansluiting 1/2"

V2427E0015

Haaks - Buitendraadaansluiting 3/4" Euroconus -
Radiatoraansluiting 1/2"

MANUELE RADIATORAFSLUITERS


Mira-3

V2605

Uitvoering vernikkelde messing - PN 10 - Max. temperatuur 130°C -
Thermostatiseerbaar (3/8" - 3/4")



V2605E0010	Haaks - R 3/8" - Kvs 1,5
V2605E0015	Haaks - R 1/2" - Kvs 1,95
V2605E0020	Haaks - R 3/4" - Kvs 2,7
V2605D0010	Recht - R 3/8" - Kvs 1,7
V2605D0015	Recht - R 1/2" - Kvs 1,8
V2605D0020	Recht - R 3/4" - Kvs 2,2

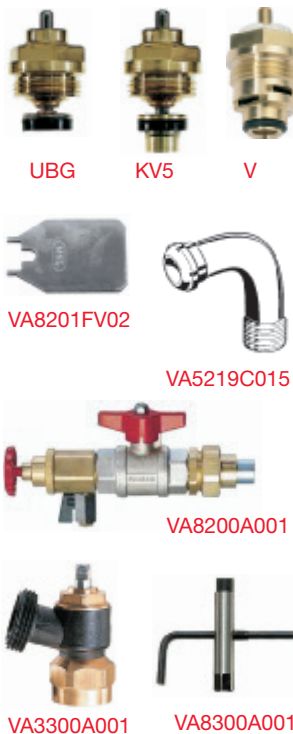

Binnenwerken en toebehoren

VS1200UB01	UBG binnenwerk (wit) - 3/8"-1"
VS1200K501	KV5 binnenwerk (groen) - 3/8"-3/4"
VS1200VS01	V binnenwerk (creme) - 3/8"-3/4"
VA5219C015	Elleboog - Schroefdraad 1/2"
VA8201FV02	Eenvoudige instelsleutel t.b.v. V2000-VS
VA8200A001	Servicegereedschap voor controle en vervanging van het binnenwerk voor manuele (3/8"-3/4") en thermostatische radiatorafsluiters V2000/V2020 (3/8"-1"), zonder het water af te laten
VA3300A001	Aftaphulpstuk voor retourkoppelingen Verafix - Aansluiting voor aftapslang 1/2"
VA3300B001	Aftaphulpstuk met aftapslangaansluiting 1/2" voor H-blokken
VA8300A001	Bedieningssleutel voor retourkoppeling Verafix en onderaansluitblok Verafix VK/E

ONDERAANSLUITBLOKKEN MET STIJGBUIS

4-weg onderaansluitblokken + stijgbuis

V2211/12

Vierweg onderaansluitblok met stijgbuis - voor 1- of 2 pijpsysteem Euroconus 3/4" - Mat vernikkeld messing - Max. statische druk 10 bar - Max. temperatuur 130°C - As afstand 38mm.



V2212XD020	4-wegverdeler 2-pijps - recht - 3/4" Euroconus
V2212XE020	4-wegverdeler 2-pijps - Haaks - 3/4" Euroconus
V2211XD020	4-wegverdeler 1-pijps - recht - 3/4" Euroconus
V2211XE020	4-wegverdeler 1-pijps - Haaks - 3/4" Euroconus
VA2203A110	Gechromeerde stalen stijgbuis - 15 x 1mm lengte 1100mm

Sets voor zijdelingse aansluiting met stijgbuis



VTD3012DA1536	Set 4 weg verdeler 1/2" recht 2-pijps + Koppelingen voor stijgbuis 15mm + radiatorthermostaat+ afsluiter recht 1/2" met elleboog multiskin kop 16mm X 2 :T3001W0 + V2212XD020 + FEG3/4CS15 + FIG1/2CS15 + V2000BK515 + OT113M-3/4F
VTD3012EA1536	Set 4 weg verdeler 1/2" haaks 2-pijps Koppelingen voor stijgbuis 15mm + radiatorthermostaat+ afsluiter recht 1/2" met elleboog : multiskin kop 16mm X 2 T3001W0 + V2212XE020 + FEG3/4CS15 + FIG1/2CS15 + V2000BK515 + OT113M-3/4F
VTD3012DA15	Set 4 wegverdeler 1/2" recht 2-pijps + koppelingen voor stijgbuis 15mm + radiatorthermostaat + afsluiter recht 1/2" met elleboog : T3001W0 + V2212XD020 + FEG3/4CS15 + V2000BK515 + FIG1/2CS15
VTD3012EA15	Set 4 wegverdeler 1/2" haaks 2-pijps + koppelingen voor stijgbuis 15mm + radiatorthermostaat + afsluiter recht 1/2" met elleboog T3001W0 + V2212XE020 + FEG3/4CS15 + V2000BK515 + FIG1/2CS15
VTD3011DA15	Set 4-weg verdeler - 1 pijps - 1/2" recht + koppelingen van stijgbuis 15mm + radiatorthermostaten T3001W0 + V2211XD020 afsluiter rechts 1/2" Elleboog + FEG3/4CS15 + V2000BK515 + FIG1/2CS15
VTD3011EA15	Set 4-weg verdeler - 1 pijps - 1/2" haaks + koppelingen van stijgbuis 15mm + radiatorthermostaten T3001W0 + V2211XE020 afsluiter rechts 1/2" elleboog + FEG3/4CS15 + V2000BK515 + FIG1/2CS15



V2496EY015A



V2496DX020



V2495EY015A



V2495DX020



V2461EY



V2461DX



Type N

Type S



Type I

H-BLOKKEN VOOR VENTIELCOMPACTRADIATOREN

H-blok 2-pijp

V2496/V2495

Onderaansluitblok voor ventielcompactradiatoren - voor 2-pijpsysteem - Euroconus aansluiting 3/4" - Mat vernikkelde messing - Max. statische druk 10 bar - Max. temperatuur 120°C - Asafstand 50mm - 2 functies : regelen en afsluiten

V2496DY015	Recht- Kvs = 3,5 - Radiatoraansluiting 1/2" binnendraad - Vlakke dichting
V2496EY015A	Haaks - Kvs = 1,8 - Radiatoraansluiting 1/2" binnendraad - Vlakke dichting
V2496DX020	Recht- Kvs = 3,5 - Radiatoraansluiting 3/4" buitendraad - Vlakke dichting
V2496EX020A	Haaks - Kvs = 1,8 - Radiatoraansluiting 3/4" buitendraad - Vlakke dichting

V2495DY015	Recht- Kvs = 3,5 - Radiatoraansluiting 1/2" binnendraad - Conische dichting
V2495EY015A	Haaks - Kvs = 1,8 - Radiatoraansluiting 1/2" binnendraad - Conische dichting
V2495DX020	Recht- Kvs = 3,5 - Radiatoraansluiting 3/4" buitendraad - Conische dichting
V2495EX020A	Haaks - Kvs = 1,8 - Radiatoraansluiting 3/4" buitendraad - Conische dichting

H-blok 1- en 2-pijp

V2461

Onderaansluitblok voor ventielcompactradiatoren - voor 1- en 2-pijpsysteem - Euroconus aansluiting 3/4" - Mat vernikkelde messing - Max. statische druk 10 bar - Max. temperatuur 120°C - Asafstand 50mm - 4 functies : regelen, afsluiten, vullen en aftappen

V2461DY15	Recht - Kvs = 1,15 - Radiatoraansluiting 1/2" binnendraad
V2461EY15	Haaks - Kvs = 1,23 - Radiatoraansluiting 1/2" binnendraad
V2461DX20	Recht - Kvs = 1,15 - Radiatoraansluiting 3/4" buitendraad
V2461EX20	Haaks - Kvs = 1,23 - Radiatoraansluiting 3/4" buitendraad

Binnenwerken voor ventielcompactradiatoren

V200NCUB15	Ventielbinnenwerk type N - Kort model - Kvs 1,5 Kv voorinstelbaar - Voor volgende radiatoren: Henrad (oud model), Superia (oud model), Def
V200SCUB15	Ventielbinnenwerk type S - Lang model - Kvs 1,1 Kv voorinstelbaar. Voor volgende radiatoren: Brugmann, Veha, Delonghi en Chappé
V200ICUB15	Ventielbinnenwerk type I volgens het Schnullerprincipe Voor volgende radiatoren: Superia (nieuw model), Henrad (nieuw model)
VA8210A001	Sleutel voor eenvoudige montage van ventielbinnenwerk in de radiator

H-blok sets voor ventielcompact radiatoren met aansluiting 1/2"

TL3096DA1536 H-blok set 1/2" - recht met Multiskin koppelingen 16mm x 2
T3001W0 + V2496DY015 + OT113M-3/4F



TL3096EA1536 H-blok set 1/2" - haaks met Multiskin koppelingen 16mm
T3001W0 + V2496EY015A + OT113M-3/4F



TL3096DA1545 H-blok set 1/2" - recht met koper koppelingen 15mm
T3001W0 + V2496DY015 + 2x FEG3/4CS15



TL3096EA1545 H-blok set 1/2" - haaks met koper koppelingen 15mm
T3001W0 + V2496EY015A + 2x FEG3/4CS15



TL3061DA1536 H-blok set 1/2" - 1 en 2 pijps recht met multiskin
koppelingen 16 mm x 2 - T3001W0 + V2461DY15 + OT113M-3/4F



TL3061EA1536 H-blok set 1/2" - 1 en 2 pijps haaks met multiskin
koppelingen 16 mm x 2 - T3001W0 + V2461EY15 + OT113M-3/4F



H-blok sets voor ventielcompactradiatoren met aansluiting 1/2" en 3/4"

TL3096DA1536-V

Kit voor ventiel compact radiatoren 1/2 en 3/4 recht.
2-pijps met multiskin koppeling 16 mm x 2
T3001W0 + V2496DY015 + OT113M-3/4F + VA5096B015



TL3096EA1536-V

Kit voor ventiel compact radiatoren 1/2 en 3/4 haaks.
2-pijps met multiskin koppeling 16 mm x 2
T3001W0 + V2496EY015A + OT113M-3/4F + VA5096B015



TL3095EA1536

Kit voor ventiel compact radiatoren 1/2 en 3/4 haaks.
2-pijps met multiskin koppeling 16 mm x 2
T3001W0 + V2495EY015A + OT113M-3/4F



TL3095DA1536

Kit voor ventiel compact radiatoren 1/2 en 3/4 recht.
2-pijps met multiskin koppeling 16 mm x 2
T3001W0 + V2495DY015 + OT113M-3/4F



H-blok sets voor ventielcompact radiatoren met aansluiting 3/4"

TL3096DA2036

H-blok set 3/4" - recht met Multiskin koppelingen 16mm x 2
T3001W0 + V2496DX020 + OT113M-3/4F



TL3096EA2036

H-blok set 3/4" - haaks met Multiskin koppelingen 16mm x 2
T3001W0 + V2496EX020A + OT113M-3/4F



H-blok sets met insert (Schuller) voor ventielcompact radiatoren met aansluiting 3/4"

VTL3096DB2036

H-blok set 3/4" - Recht - met insert en Multiskin kop. 16mm x 2 -
H-blok met vlakke dichting
T3001W0 + V200ICUB15 + V2496DX020 + OT113M-3/4F



VTL3096EB2036

H-blok set 3/4" - Haaks - met insert en Multiskin kop. 16mm x 2 -
H-blok met vlakke dichting
T3001W0 + V200ICUB15 + V2496EX020A + OT113M-3/4F




VTL3095DA2036

H-blok set 3/4" - Haaks - met insert en Multiskin kop. 16mm x 2 -
H-blok met conische dichting
T3001W0 + V200ICUB15 + V2495DX020 + OT113M-3/4F



VTL3095EA2036

H-blok set 3/4" - Recht - met insert en Multiskin kop. 16mm x 2 -
H-blok met conische dichting
T3001W0 + V200ICUB15 + V2495EX020A + OT113M-3/4F



RADIATORKRAANWERK VOOR DESIGN RADIATOREN

Radiatorthermostaat «DESIGN» M30x1,5 - Met vorstbeveiligingsstand



T4021

"Design" wit/chromé - Vloeistofelement - Instelbereik 6 - 26°C

T4221

"Design" chromé/chromé - Vloeistofelement -
Instelbereik 6 - 26°C

T4111

"Design" inox/brushed - Vloeistofelement - Instelbereik 6 - 26°C

T4321

"Design" chromé/zwart - Vloeistofelement - Instelbereik 6 - 26°C



Thermostatische radiatorafsluiters «DESIGN»



V2081DSL15

Recht - R 1/2" - Wit model - Aansluiting M24



V2081ESL15

Haaks - R 1/2" - Wit model - Aansluiting M24



V2081LSL15

Dubbelhaaks links - R 1/2" - Wit model - Aansluiting M24



V2081RSL15

Dubbelhaaks rechts - R 1/2" - Wit model - Aansluiting M24



V2082DSL15

Recht - R 1/2" - Chromé model - Aansluiting M24



V2082ESL15

Haaks - R 1/2" - Chromé model - Aansluiting M24



V2082LSL15

Dubbelhaaks links - R 1/2" - Chromé model - Aansluiting M24



V2082RSL15

Dubbelhaaks rechts - R 1/2" - Chromé model - Aansluiting M24

Retourkoppelingen «DESIGN»



V2481D0015

Recht - R 1/2" - Wit model - Aansluiting M24



V2481E0015

Haaks - R 1/2" - Wit model - Aansluiting M24



V2481L0015

Dubbelhaaks links - R 1/2" - Wit model - Aansluiting M24



V2481R0015

Dubbelhaaks rechts - R 1/2" - Wit model - Aansluiting M24



V2482D0015

Recht - R 1/2" - Chromé model - Aansluiting M24



V2482E0015

Haaks - R 1/2" - Chromé model - Aansluiting M24



V2482L0015

Dubbelhaaks links - R 1/2" - Chromé model - Aansluiting M24

V2482R0015

Dubbelhaaks rechts - R 1/2" - Chromé model - Aansluiting M24

Onderblok voor middenaansluiting (50 mm) Therafix

«DESIGN»



V2881LSL15

Muuraansluiting (links) - R 1/2" - Wit model
2-pijp systeem - Aansluiting M24



V2881RSL15

Muuraansluiting (rechts) - R 1/2" - Wit model
2-pijp systeem - Aansluiting M24



V2881DSL15

Vloeraansluiting - R 1/2" - Wit model
2-pijp systeem - Aansluiting M24



V2882LSL15

Muuraansluiting (links) - R 1/2" - Chromé model
2-pijp systeem - Aansluiting M24



V2882RSL15

Muuraansluiting (rechts) - R 1/2" - Chromé model
2-pijp systeem - Aansluiting M24



V2882DSL15

Vloeraansluiting - R 1/2" - Chromé model
2-pijp systeem - Aansluiting M24

Toebehoren voor DESIGN radiatorkraanwerk

Klemkoppeling (M24) met O-ring voor koperen buizen



FEM24C12

FEM24C12	24x19x12mm
FEM24C14	24x19x14mm
FEM24C15	24x19x15mm
FEM24C16	24x19x16mm

Klemkoppeling (M24) voor kunststof buizen



FEM24P

FEM24P12x1.1	24x19x9,8-12mm
FEM24P14x2	24x19x10-14mm
FEM24P16x2	24x19x12-16mm
FEM24P18x2	24x19x14-18mm

Klemkoppeling (M24) voor multiskin buizen



FEM24M

FEM24M14x2	24x19x9.5/10x14mm
FEM24M16x2	24x19x11.5/12x16mm
FEM24M18x2	24x19x13.5/14x18mm
FEM24M20x2	24x19x15.5/16x20mm

Toebehoren (manuele bediening voor radiatorafsluiters)



VA2200C



VA2200C

VA2200C001	handbedieningsknop - wit
VA2200C002	handbedieningsknop - chromé

Toebehoren (Rozet)



VA2201D

VA2201E

VA2201D012	Rozet wit 12 mm
VA2201D014	Rozet wit 14 mm
VA2201D015	Rozet wit 15 mm
VA2201D016	Rozet wit 16 mm
VA2201D018	Rozet wit 18 mm
VA2201D020	Rozet wit 20 mm
VA2201E012	Rozet chromé 12 mm
VA2201E014	Rozet chromé 14 mm
VA2201E015	Rozet chromé 15 mm
VA2201E016	Rozet chromé 16 mm
VA2201E018	Rozet chromé 18 mm
VA2201E020	Rozet chromé 20 mm
VA2203A110	Verbindingsbuis 15mm - 1/2" chromé - lengte 1100 mm



VA2203A

Therafix set voor DESIGN radiatoren en radiatoren met middenaansluiting

VFX1181LA1536

Therafix set ½" haaks links – wit + 2 x Multiskin kop.
T4021 + V2881LSL15 + 2x FEM24M16x2



VFX1181RA1536

Therafix set ½" haaks rechts – wit + 2 x Multiskin kop.
T4021 + V2881RSL15 + 2x FEM24M16x2



VFX1181DA1536

Therafix set ½" recht – wit + 2 x Multiskin kop.
T4021 + V2881DSL15 + 2x FEM24M16x2



VFX1282LA1536

Therafix set ½" haaks links- chromé+ 2x Multiskin kop.
T4221 + V2882LSL15 + 2x FEM24M16x2



VFX1282RA1536

Therafix set ½" haaks rechts- chromé +2x Multiskin kop
T4221 + V2882RSL15 + 2x FEM24M16x2



VFX1282DA1536

Therafix set ½" recht– chromé + 2 x Multiskin kop.
T4221 + V2882DSL15 + 2x FEM24M16x2



TRV set voor DESIGN radiatoren

VTL1181LA1536

TRV set ½" links – wit + 2 x Multiskin kop.
T4021 + V2081LSL15 + V2481R0015 + 2 x FEM24M16x2



VTL1181RA1536

TRV set ½" rechts – wit + 2 x Multiskin kop.
T4021 + V2081RSL15 + V2481L0015 + 2 x FEM24M16x2



VTL1282LA1536

TRV set ½" links – chromé + 2 x Multiskin kop.
T4221 + V2082LSL15 + V2482R0015 + 2 x FEM24M16x2



VTL1282RA1536

TRV set ½" rechts – chromé + 2 x Multiskin kop.
T4221 + V2082RSL15 + V2482L0015 + 2 x FEM24M16x2



V2474EX



V2474DY



VA2474

Therafix voor middenaansluiting

V2474/V2464

Onderaansluitblok met geïntegreerd ventiel voor ventielcompactradiatoren 2-pijpsysteem - Euroconus aansluiting 3/4" - Vernikkelde messing Max. statische druk 10 bar - Max. temperatuur 130°C - Asafstand 50mm - 4 functies : regelen, afsluiten, vullen en aftappen

V2474DY015

Recht - Kvs = 0,8 - Radiatoraansluiting 1/2" binnendraad

V2474EY015

Haaks - Kvs = 0,8 - Radiatoraansluiting 1/2" binnendraad

V2474DX020

Recht - Kvs = 0,8 - Radiatoraansluiting 3/4" buitendraad

V2474EX020

Haaks - Kvs = 0,8 - Radiatoraansluiting 3/4" buitendraad

VA2474WD015

Witte kap - recht voor V2474D

VA2474WE015

Witte kap - haaks voor V2474E

COMFORT



V2464DX



V2464EY

Onderaansluitblok met geïntegreerd ventiel voor ventielcompactradiatoren - 1-pijpsysteem - Euroconus aansluiting 3/4" - Vernikkelde messing Max. statische druk 10 bar - Max. temperatuur 130°C - Asafstand 50mm - 4 functies : regelen, afsluiten, vullen en aftappen

V2464DY015 Recht - Kvs = 1,7 - Radiatoraansluiting 1/2" binnendraad

V2464EY015 Haaks - Kvs = 1,7 - Radiatoraansluiting 1/2" binnendraad

V2464DX020 Recht - Kvs = 1,7 - Radiatoraansluiting 3/4" buitendraad

V2464EX020 Haaks - Kvs = 1,7 - Radiatoraansluiting 3/4" buitendraad

Therapix Sets met kap voor Designradiatoren en ventielcompactradiatoren

VTL1174DA1536 Therapix set 1/2" recht – witte kap en Multiskin kop.
T4021 + V2474DY015 + VA2474WD015 + OT113M-3/4F



VTL1174EA1536 Therapix set 1/2" haaks – witte kap en Multiskin kop.
T4021 + V2474EY015 + VA2474WE015 + OT113M-3/4F



VTL1174DA2036 Therapix set 3/4" recht – witte kap en Multiskin kop.
T4021 + V2474DX020 + VA2474WD015 + OT113M-3/4F



VTL1174EA2036 Therapix set 3/4" haaks – witte kap en Multiskin kop
T4021 + V2474EX020 + VA2474WE015 + OT113M-3/4F



TOEBEHOREN VOOR STANDAARD RADIATORKRAANWERK

Klemkoppelingen

Klemkoppelingen voor thermostatische radiatorafsluiters V2000/V2020, retourkoppelingen V2400/V2420 en manuele radiatorafsluiters V2652 -

Voor koperen buizen of dunwandige stalen buizen



FIG1/2CS

FIG3/8CS10	3/8" x 10 mm
FIG3/8CS12	3/8" x 12 mm
FIG1/2CS10	1/2" x 10 mm
FIG1/2CS12	1/2" x 12 mm
FIG1/2CS14	1/2" x 14 mm
FIG1/2CS15	1/2" x 15 mm
FIG1/2CS16	1/2" x 16 mm
FIG3/4CS22	3/4" x 22 mm

Klemkoppelingen voor verdeelafsluiters V2211/12 - V2220 - V2250/60 met binnendraad-aansluiting **voor koperen en precisiestalen buizen** - manuele radiatorafsluiters V2652



FIG1/2CSS

FIG1/2CSS12	1/2" x 12 mm (set van 2 stuks)
FIG1/2CSS14	1/2" x 14 mm - Zonder steunhulzen (set van 2 stuks)
FIG1/2CSS15	1/2" x 15 mm (set van 2 stuks)
FIG1/2CSS16	1/2" x 16 mm (set van 2 stuks)



FIG1/2M16x2

Klemkoppelingen voor thermostatische radiatorafsluiters V2000/V2020, retourkoppelingen V2400/V2420, manuele radiatorafsluiters V2652 en verdeelafsluiters V2220/22/50/60 met binnendraadaansluiting - **Voor multiskin buizen**

FIG1/2M16x2	1/2" x 16mm
-------------	-------------

Toebehoren voor V2496



VA5096B



V3296

VA5096B015	Set van 2 conische hulpstukken voor aansluiting van H-blok op radiatoren met afsluiting 3/4"
VS3296A015	Set van 2 nippels 3/4" - 1/2" voor aansluiting van H-blok (V2496) op radiatoren met aansluiting 1/2"
VS3295A015	Set van 2 nippels 3/4" - 1/2" voor aansluiting van H-blok (V2495) op radiatoren met aansluiting 1/2"

Klemkoppelingen

(vervolg)

Euroconus koppelingen voor thermostatische radiatorafsluiters V2060, retourkoppelingen V2427, verdeelafsluiters V2211/12/-V2220-V2250/60-V2280/90 en H-blokken - V2464/74-V2461-V2496 met buitendraadaansluiting **voor koperen en zachtstalen buizen**



FEG3/4CS

FEG3/4CS10	3/4" x 10 mm
FEG3/4CS12	3/4" x 12 mm
FEG3/4CS14	3/4" x 14 mm
FEG3/4CS15	3/4" x 15 mm
FEG3/4CS16	3/4" x 16 mm
FEG3/4CS18	3/4" x 18 mm

Euroconus koppelingen voor thermostatische radiatorafsluiters V2060, retourkoppelingen V2427, verdeelafsluiters V2211/12/-V2220-V2250/60-V2280/90 en H-blokken. V2464/74-V2461-V2496 met buitendraadaansluiting **voor kunststof buizen** (te gebruiken volgens richtlijnen van fabrikant)



FEG3/4PM

FEG3/4PM14x2	3/4" x 14 x 2 mm
FEG3/4PM16x2	3/4" x 16 x 2 mm
FEG3/4PM17x2	3/4" x 17 x 2 mm
FEG3/4PM18x2	3/4" x 18 x 2 mm
FEG3/4PM20x2	3/4" x 20 x 2 mm



OT113M-3/4F

Voor Multiskinbuizen

Te gebruiken volgens richtlijnen van fabrikant.

OT113M-3/4F	3/4" x 16 x 2 mm
FEG3/4PM14x2	3/4" x 14 x 2 mm
FEG3/4PM18x2	3/4" x 18 x 2 mm



FEG3/4PM

THERMOSTATISCHE REGELING VAN WARMTAPWATER



Thermostatische regelaars

T100R/T100RS

Thermostatische regelaars voor water en lucht - Met dompelvoeler en capillair voor radiatorafsluiters van het type V2000 en warmtapwaterafsluiters van het type V135 - V136

T100R-AA	Capillairlengte 2m - Dompelbuis 1/2" - Max. statische druk 10 bar - Instelbereik 10-50°C
T100R-AB	Capillairlengte 2m - Dompelbuis 1/2" - Max. statische druk 10 bar - Instelbereik 30-70°C
T100RS-DA	Capillairlengte 2m - Zonder dompelbuis - 1/2" - Max. statische druk 10 bar - Instelbereik 10-50°C Snelreagerend (tijdsconstante 5 sec.)
T100RS-DB	Capillairlengte 2m - Zonder dompelbuis - 1/2" - Max. statische druk 10 bar - Instelbereik 30-70°C Snelreagerend (tijdsconstante 5 sec.)



Driewegafsluiters

V135

Voor zoneregeling - Max. temperatuur 120°C - PN16 -
Te gebruiken met: MT4-XX - T100R - T100RS

V135-1/2B	Binnendraad - R=1/2" - Kvs=2,8
V135-3/4B	Binnendraad - R=3/4" - Kvs=3,2
V135-1B	Binnendraad - R=1" - Kvs=5,0
V135-1 1/4B	Binnendraad - R=1 1/4" - Kvs=5,0
V135-1/2C	Buitendraad - R=1/2" - Kvs=2,8
V135-3/4C	Buitendraad - R=3/4" - Kvs=3,2
V135-1C	Buitendraad - R=1" - Kvs=5,0
V135-1 1/4C	Buitendraad - R=1 1/4" - Kvs=5,0

AUTOMATISCHE VULCOMBINATIE



VF06

Vulcombinatie

VF04

Voor gesloten verwarmingsinstallatie - Koud water - Met drukreducerregelaar - Exclusief manometer - 1/2" binnendraad en 3/4" buitendraad - Max. druk 16 bar

VF04-1/2E

Uitgangsdruk regelbaar van 1,5 en 6,0 bar

Vulcombinatie

VF06

Voor gesloten verwarmingsinstallatie - Koud water - Met drukreducerregelaar - Exclusief manometer - 1/2" binnendraad en 3/4" buitendraad - Max. druk 16 bar

VF06-1/2B

Uitgangsdruk regelbaar van 0,5 tot 3,0 bar



MF126

Toebehoren voor vulcombinaties

VF04/VF06

MF 126-A4

Manometer 0 - 4 bar

Vulcombinatie met CA beveiliging

NK295C-1/2A

NK295C-1/2A

Uitgangsdruk regelbaar van 1,5 tot 6,0 bar. De vulcombinatie zorgt voor automatisch vullen en navullen van gesloten verwarmingssystemen. De vulcombinatie bestaat uit een terugstroombeveiliging type CA, een drukregelaar en 2 bolkranen in één toestel. (Max 65°C water-temperatuur - 1/2" draadaansluiting - max. Druk 10 bar)



NK295C

Vulcombinatie met BA beveiliging

NK300S-1/2A

NK300S-1/2A

Uitgangsdruk regelbaar van 1,5 tot 4 bar. Max. druk 10 bar. Max. water-temperatuur 65 °C - 1/2" buitendraad aansluiting de vul-combinatie zorgt voor automatisch vullen en navullen van gesloten verwarmingssystemen. De vulcombinatie bestaat uit een terugstroom beveiliging type BA, een drukregelaar, een vuilfilter en 2 bolkranen in 1 toestel.



NK300S

Vulcombinatie BA beveiliging en waterverzachter

NK300soft

NK300SE-SO-1/2A

Vulcombinatie met wateronthardingsfunctie voor het vullen van CV-systemen met onthard water. De vulcombinatie kan worden toegepast in installaties die voldoen aan EN1717. De vulcombinatie bestaat uit een terugstroombeveiliging BA, drukregelaar, onthardingspatroon en 2 bolkranen. Uitgangsdruk regelbaar van 1,5 tot 4bar. Max watertemp. 30°C



NK300SE-SO-1/2A

Toebehoren

NK300-SOFT

P300-S en P300-L

Ontharder patronen (0.75 l en 3.5 l) voor de NK300soft

DRUKVERSCHIL-OVERSTORTREGELAARS



DU144A1002

Drukverschil-overstortregelaar

DU144

Instelbereik 0,1 tot 0,6 bar – Max. temperatuur 110°C –
Max. Druk 10 bar, KVS 2,3 – Recht model

DU144A1001	Koppelingen 22mm M22
DU144A1002	Koppelingen met buitendraad - R=3/4"
DU144A1003	Binnendraad - R=3/4"



DU144A1003



DU145-3/4A

Drukverschil-overstortregelaar

DU145

Instelbereik 0,1 tot 0,6 bar - Max. temperatuur 110°C -
Max. druk 3 bar - Haaks model

DU145-3/4A	Koppelingen met buitendraad - R=3/4"
DU145-3/4E	Zonder koppelingen, binnendraad - R=3/4"



DU146

DU146AH-A

Drukverschil-overstortregelaar met indicator

DU146

Instelbereik 0,05 tot 0,5 bar - Max. temperatuur 110°C -
Max. druk 3 bar - Met drukverschil-indicator van glas

DU146-3/4A	Binnendraad - R=3/4"
DU146-1 1/4A	Binnendraad - R=1 1/4"
DU146AH-A	Herstellingsset met indicatorglaasje
0901371	Herstellingsset in messing



DU146M

Drukverschil-overstortregelaar

DU146M

Instelbereik 0,05 tot 0,5 bar - Max. temperatuur 130°C -
Max. druk 16 bar - Zonder drukverschil-indicator

DU146M-3/4A	Binnendraad - R=3/4"
DU146M-1 1/4A	Binnendraad - R=1 1/4"



EZ121



EA122

VLOTTERONTLUCHTERS

Ontluchters met ingebouwde stopklep

EZ121/EA122

Max. temperatuur 110°C

EZ121-3/8A	Messing - Aansluiting 3/8" met stopklep - Max. druk 10 bar
EA122-AA	Kunststof - Aansluiting 1/8 + 3/8" - Max. druk 6 bar
EA122-BA	Kunststof - Aansluiting 1/4 + 3/8" - Max. druk 6 bar



E121



Z121

Ontluchter zonder stopklep

E121

E121-3/8A	Messing - aansluiting 3/8" - Maximaal druk 10 bar
E121-1/2A	Messing - aansluiting 1/2" - Maximaal druk 10 bar
Z121-3/8	Stopklep voor ontluchter voor E121-3/8A
Z121-1/2	Stopklep voor ontluchter E121-1/2A

HF49



PE49

Vuil en luchtafscheiders

HF49

Vuil en luchtafscheider voor verwarmingsystemen.
Filter om vuildeeltjes en lucht uit de verwarmingskring te halen.

HF49-1A	Maximum temperatuur 90°C - Maximale druk 10 bar - Aansluiting 1 " met verdraaibaar aansluitstuk om te gebruiken in verticale en horizontale leidingen. Doorstroom capaciteit 3,6 m³/uur. Behuizing uit ontzinkingsbestendige messing en voorzien van thermische isolatie.
PE49 (optioneel)	Toebehoren van HF49 Fosfaat cartouche voor bescherming van verwarmingsinstallatie tegen corrosie. Enkel te gebruiken in installaties zonder aluminium onderdelen

VEILIGHEIDSAFSLUITERS VOOR VERWARMING



TS131

Thermische overstortafsluiter

TS131

Met voeler in dompelbuis en capillair - Vast ingestelde temperatuur 95°C

TS131- ³ / ₄ A	Capillairlengte 1,3 m
TS131- ³ / ₄ B	Capillairlengte 4 m



FR124

Keteltrekregelaar

FR124

Behuizing en temperatuurstelknop uit hoogwaardig kunststof - Dompelbuis uit messing - ³/₄" buitendraadaansluiting - Hefboom uit vernikkeld staal - Lengte ketting 1m - Max. voelertemperatuur 115°C

FR124- ³ / ₄ A	Instelbereik 30-90°C
--------------------------------------	----------------------

Veiligheidsafsluiters

SM120

Voor gesloten verwarmingsinstallatie - Vast ingestelde druk 2,5 of 3 bar - Max. temperatuur 110°C



SM120

SM120- ¹ / ₂ A	Ingestelde druk 2,5 bar - Uitgang ³ / ₄ " - Ingang ¹ / ₂ "
SM120- ³ / ₄ A	Ingestelde druk 2,5 bar - Uitgang 1" - Ingang ³ / ₄ "
SM120-1A	Ingestelde druk 2,5 bar - Uitgang 1 ¹ / ₄ " - Ingang 1"
SM120-1 ¹ / ₄ A	Ingestelde druk 2,5 bar - Uitgang 1 ¹ / ₂ " - Ingang 1 ¹ / ₄ "
SM120- ¹ / ₂ B	Ingestelde druk 3 bar - Uitgang ³ / ₄ " - Ingang ¹ / ₂ "
SM120- ³ / ₄ B	Ingestelde druk 3 bar - Uitgang 1" - Ingang ³ / ₄ "
SM120-1B	Ingestelde druk 3 bar - Uitgang 1 ¹ / ₄ " - Ingang 1"
SM120-1 ¹ / ₄ B	Ingestelde druk 3 bar - Uitgang 1 ¹ / ₂ " - Ingang 1 ¹ / ₄ "

GEMOTORISEERDE ZONEAFSLUITERS

2-weg zone-afsluiters

VC Reeks



VC4613A


Tweeweg zoneafsluiters - Alles of niets - 3 Draadssturing (SPST) - 230V/50Hz -Hulpcontact (SPDT omschakelcontact) - Binnendraad (buitendraad op aanvraag) - Lichaam in brons - Max. temperatuur 95°C - Max. druk 20 bar - Max. ΔP 4bar

VC4613AF1000/U 1/2" - Kvs 3

VC4613AJ1000/U 3/4" - Kvs 5,3

VC4613AP1000/U 1" - Kvs 6

Opmerking: 24V versie op aanvraag



VC4613M

3-weg zone-afsluiters

VC Reeks

Drieweg zoneafsluiters - Alles of niets - 3 Draadssturing (SPST) - 230V/50Hz -Hulpcontact (SPDT omschakelcontact) - Binnendraad (buitendraad op aanvraag) - Lichaam in brons - Max. temperatuur 95°C - Max. druk 20 bar - Max. ΔP 4bar

VC4613MH6000/U 3/4" - Kvs 7

VC4613MP6000/U 1" - Kvs 7,7

Opmerking: 1/2" versie en 24V versie op aanvraag



VCZA...



VC4613ZZ00



VCZZ1000

Vervangstukken voor afsluiters

VC4613 en VC8611

VCZAF1000/U 2-weg kleplichaam 1/2"

VCZAJ1000/U 2-weg kleplichaam 3/4"

VCZAP1000/U 2-weg kleplichaam 1"

VCZME6000/U 3-weg kleplichaam 1/2"

VCZMH6000/U 3-weg kleplichaam 3/4"

VCZMP6000/U 3-weg kleplichaam 1"

VC4613ZZ00 Motor met hulpcontact en kabel van 1m voor VC... van 230V/50Hz

VC8611ZZ00 Motor met hulpcontact en kabel van 1m voor VC... van 24V/50Hz

VCZZ1000/U Binnenwerk voor tweeweg-afsluiters VC4613A... en VC8611A... van 1/2" tot 1"

VCZZ6000/U Binnenwerk voor drieweg-afsluiters VC4613M... en VC8611M... van 1/2" tot 1"

2-weg zone-afsluiters

V4043-V8043

Enkel voor vervanging. Voor nieuwe toepassingen zie VC reeks
Tweeweg zoneafsluiters - Alles of niets - 2 Draadssturing (SPST) - Hulpcontact (SPDT omschakelcontact) - Lichaam in messing - Binnendraad - Max. temperatuur 93°C - Max. druk 8,6 bar



V4043/V8043

V4043H1130/U	230V~ - 1/2" - Kvs 3 - Δ p max 1,35 bar
V4043H1114/U	230V~ - 3/4" - Kvs 6,8 - Δ p max 0,55 bar
V4043H1122/U	230V~ - 1" - Kvs 8,6 - Δ p max 0,45 bar
V8043G1091/U	24V~ - 3/4" - Kvs 6,8 - Δ p max 0,55 bar

3-weg zone-afsluiters

V4044-V8044

Enkel voor vervanging. Voor nieuwe toepassingen zie VC reeks
Drieweg zoneafsluiters-verdeelkranen - Alles of niets - 2 Draadssturing (SPST) - Lichaam in messing - Binnendraad - Max. temperatuur 93°C - Max. druk 8,6 bar



V4044/V8044

V4044C1189U	230V~ - 3/4" - Kvs 6 - Δ p max 0,70 bar
V4044C1312U	230V~ - 1" - Kvs 8,2 - Δ p max 0,55 bar
V4044F1000U	230V~ - 3/4" - Kvs 6 - Δ p max 0,70 bar SPDT hulpcontact
V4044F1034U	230V~ - 1" - Kvs 8,2 - Δ p max 0,55 bar SPDT hulpcontact
V8044F1001U	24V~ - 3/4" - Kvs 6 - Δ p max 0,70 bar SPDT hulpcontact

Vervangstukken voor afsluiters V404X... en V804X...

Voor elektrische zoneafsluiters V4043-V4044 en V8043-V8044



40001011

272868/U	Vervangmotor 230V/50Hz
40001011- 002/U	Vervangmotor 24V/50Hz

AFLUITERS

2-wegafsluiters met vlakke zitting

V5832A/B



V5832A

Behuizing in messing - Watertemperatuur: 2 tot 110°C - PN16 - Δp 30 tot 400kPa volgens type motor en diameter afsluiter - Te gebruiken met elektrische motoren M6410, M7410 en thermische motoren MT8 (voor DN15/DN20)

V5832A1020	DN 15 - Kvs 0,40 - Δp max (kpa) 400
V5832A1038	DN 15 - Kvs 0,63 - Δp max (kpa) 400
V5832A1046	DN 15 - Kvs 1,00 - Δp max (kpa) 150
V5832A1053	DN 15 - Kvs 1,60 - Δp max (kpa) 150
V5832A1061	DN 20 - Kvs 2,50 - Δp max (kpa) 50
V5832A1079	DN 20 - Kvs 4,00 - Δp max (kpa) 50
V5832B2083	DN 25 - Kvs 6,3 - Δp max (kpa) 120
V5832B2091	DN 25 - Kvs 10,0 - Δp max (kpa) 120
V5832B2109	DN 32 - Kvs 16,0 - Δp max (kpa) 60
V5832B2117	DN 40 - Kvs 25,0 - Δp max (kpa) 30



V5832B

3-wegafsluiters met vlakke zitting

V5833A



V5833A1

Behuizing in messing - Watertemperatuur: 2 tot 110°C - PN16 - Δp 30 tot 400kPa volgens type motor en diameter afsluiter - Bruikbaar als mengkraan - Te gebruiken met elektrische motoren M6410, M7410 en thermische motoren MT8 (voor DN15/DN20)

V5833A1011	DN 15 - Kvs 0,40 - Δp max (kpa) 400
V5833A1029	DN 15 - Kvs 0,63 - Δp max (kpa) 400
V5833A1037	DN 15 - Kvs 1,00 - Δp max (kpa) 150
V5833A1045	DN 15 - Kvs 1,60 - Δp max (kpa) 150
V5833A1052	DN 20 - Kvs 2,50 - Δp max (kpa) 50
V5833A1060	DN 20 - Kvs 4,00 - Δp max (kpa) 50
V5833A2084	DN 25 - Kvs 6,3 - Δp max (kpa) 120
V5833A2092	DN 25 - Kvs 10,0 - Δp max (kpa) 120
V5833A2100	DN 32 - Kvs 16,0 - Δp max (kpa) 60
V5833A2118	DN 40 - Kvs 25,0 - Δp max (kpa) 30



V5833A2



AC-..FT

Toebehoren voor afsluiter

V5832 en V5833

AC-15FT	Koppelstuk voor afsluiter DN15 Roestvrijstaal, draadkoppeling - G 1/2" - R 3/8"
AC-20FT	Koppelstuk voor afsluiter DN20 Roestvrijstaal, draadkoppeling - G 3/4" - R 1/2"
AC-25TF	Koppelstuk voor afsluiter DN25 - Stalen buis met schroefdraad (binnendraad) - G 1 1/2" - R 1"
AC-25T	Koppelstuk voor afsluiter DN25 - Stalen buis met schroefdraad (buitendraad) - G 1 1/2" - R 1"
AC-32TF	Koppelstuk voor afsluiter DN32 - Stalen buis met schroefdraad (binnendraad) - G 2" - R 1 1/4"
AC-32T	Koppelstuk voor afsluiter DN32 - Stalen buis met schroefdraad (buitendraad) - G 2" - R 1 1/4"
AC-40TF	Koppelstuk voor afsluiter DN40 - Stalen buis met schroefdraad (binnendraad) - G 2 1/4" - R 1 1/2"
AC-40T	Koppelstuk voor afsluiter DN40 - Stalen buis met schroefdraad (buitendraad) - G 2 1/4" - R 1 1/2"



V2000D



V2000E

Zoneafsluiter

V2000 - UB

Tweewegafsluiter, vernikkeld messing - Max. temperatuur 130°C -
Max. druk 10 bar - Δp 1 bar - binnenwerk UBG

V2000DUB15	Rechte doorgang - R 1/2" - Kvs 1,85
V2000DUB20	Rechte doorgang - R 3/4" - Kvs 1,95
V2000DUB25	Rechte doorgang - R 1" - Kvs 2,2
V2000EUB15	Haakse doorgang - R 1/2" - Kvs 1,85
V2000EUB20	Haakse doorgang - R 3/4" - Kvs 1,95
V2000EUB25	Haakse doorgang - R 1" - Kvs 2,5

2-wegafsluiter met klepschotel

V5011R

Behuizing in brons - Watertemperatuur: 2 tot 170°C - PN16 - Binnendraad -
Te gebruiken met elektrische motoren ML6984A en ML6420A



V5011R

V5011R1000	DN 15 - Kvs 0,63
V5011R1018	DN 15 - Kvs 1,0
V5011R1026	DN 15 - Kvs 1,6
V5011R1034	DN 15 - Kvs 2,5
V5011R1042	DN 15 - Kvs 4,0
V5011R1059	DN 20 - Kvs 6,3
V5011R1067	DN 25 - Kvs 10,0
V5011R1075	DN 32 - Kvs 16,0
V5011R1083	DN 40 - Kvs 25,0
V5011R1091	DN 50 - Kvs 40,0



V5013R

3-wegafsluiters met klepschotel

V5013R

Behuizing in brons - Watertemperatuur: 2 tot 170°C - PN16 - Binnendraad - Te gebruiken met elektrische motoren ML6984A en ML6420A

V5013R1032	DN 15 - Kvs 2,5
V5013R1040	DN 15 - Kvs 4,0
V5013R1057	DN 20 - Kvs 6,3
V5013R1065	DN 25 - Kvs 10,0
V5013R1073	DN 32 - Kvs 16,0
V5013R1081	DN 40 - Kvs 25,0
V5013R1099	DN 50 - Kvs 40,0



V5433A

3-wegafsluiters met roterende draaischijf

V5433A

Drieweg afsluiters - "Corona" reeks - Voor motoren M6063A/L - Lichaam in gietijzer - Maximum temperatuur 110°C - PN6 - Binnendraad

V5433A1015	R 3/4" - Kvs 2,5
V5433A1023	R 3/4" - Kvs 4,0
V5433A1031	R 3/4" - Kvs 6,3
V5433A1049	R 1" - Kvs 10
V5433A1056	R 1 1/4" - Kvs 16
V5433A1064	R 1 1/2" - Kvs 25
V5433A1072	R 2" - Kvs 40



V5442A

4-wegafsluiters met roterende draaischijf

V5442A

Vierweg afsluiters - "Corona" reeks - Voor motoren M6063A/L - Lichaam in gietijzer - Maximum temperatuur 110°C - PN6 - Binnendraad

V5442A1022	R 1/2" - Kvs 4,0
V5442A1030	R 3/4" - Kvs 6,3
V5442A1048	R 1" - Kvs 10
V5442A1055	R 1 1/4" - Kvs 16

Drieweg mengkraan met rechte doorgang

PN6, DR..G

3- of 4-weg kleppen zijn gietijzeren kleppen van hoge kwaliteit met een verchroomde gietijzeren plug, die een gelijk percentage stroomkarakteristiek (lineaire klep voor verwarmingscapaciteit) bieden. Voor verwarming of ventilatie installatie met koud of warm water; max. 50% glycol-watmengsel. Gietijzeren huis GG20, draaiplug: verchroomd gietijzer, volledige gamma van DN 15 ... DN 200 met Kvs waarde gelaagde 4 ... 1600 m³/h, Temperatuur: 2 ... 130° C, PN6.



DR...GMLA

Binnendraad aansluiting

DR15-2GMLA	DN 15 – Kvs 2,5
DR15GMLA	DN 15 – Kvs 4
DR20GMLA	DN 20 – Kvs 6,3
DR25GMLA	DN 25 – Kvs 10
DR32GMLA	DN 32 – Kvs 16
DR40GMLA	DN 40 – Kvs 25



DR...GFLA

Flens aansluiting

DR20GFLA	DN 20 – Kvs 6,3
DR25GFLA	DN 25 – Kvs 10
DR32GFLA	DN 32 – Kvs 16
DR40GFLA	DN 40 – Kvs 25
DR50GFLA	DN 50 – Kvs 40
DR65GFLA	DN 65 – Kvs 63
DR80GFLA	DN 80 – Kvs 100
DR100GFLA	DN 100 – Kvs 160
DR125GFLA	DN 125 – Kvs 250
DR150GFLA	DN 150 – Kvs 630
DR200GFLA1	DN 200 – Kvs 1000
DR200GFLA	DN 200 – Kvs 1600

Drieweg mengkraan met haakse doorgang

PN6, DR

3- of 4-weg kleppen zijn gietijzeren kleppen van hoge kwaliteit met een verchroomde gietijzeren plug, die een gelijk percentage stroomkarakteristiek (lineaire klep voor verwarmingscapaciteit) bieden. Voor verwarming of ventilatie installatie met koud of warm water; max. 50% glycol-watmengsel. Gietijzeren huis GG20, draaiplug: verchroomd gietijzer, volledige gamma van DN 15 ... DN 200. Temperatuur: 2 ... 130° C, PN6.



DR...MA

Binnendraad aansluiting

DR15MA	DN 15 – Kvs 4
DR20MA	DN 20 – Kvs 6,3
DR25MA	DN 25 – Kvs 10
DR32MA	DN 32 – Kvs 16
DR40MA	DN 40 – Kvs 25



DR...FA

Flens aansluiting

DR40FA	DN 40 – Kvs 25
DR50FA	DN 50 – Kvs 40
DR65FA	DN 65 – Kvs 63
DR80FA	DN 80 – Kvs 100
DR100FA	DN 100 – Kvs 160
DR125FA	DN 125 – Kvs 250
DR150FA	DN 150 – Kvs 630
DR200FA	DN 200 – Kvs 1600

Vierwegmengkraan

PN6, ZR

3- of 4-weg kleppen zijn gietijzeren kleppen van hoge kwaliteit met een verchromde gietijzeren plug, die een gelijk percentage stroomkarakteristiek (lineaire klep voor verwarmingscapaciteit) bieden. Voor verwarming of ventilatie installatie, kwaliteit van koud of warm water VDI2035; max. 50% glycol-watmengsel. Gietijzeren huis GG20, draaiplug: verchromd gietijzer, volledige gamma van 15 ... DN 200, PN6



ZR...MA

Binnendraad aansluiting

ZR15MA	DN 15 – Kvs 4
ZR20MA	DN 20 – Kvs 6,3
ZR25MA	DN 25 – Kvs 10
ZR32MA	DN 32 – Kvs 16
ZR40MA	DN 40 – Kvs 25

Flens aansluiting



ZR...FA

ZR25FA	DN 25 – Kvs 10
ZR32FA	DN 32 – Kvs 16
ZR40FA	DN 40 – Kvs 25
ZR50FA	DN 50 – Kvs 40
ZR65FA	DN 65 – Kvs 63
ZR80FA	DN 80 – Kvs 100
ZR100FA	DN 100 – Kvs 160
ZR125FA	DN 125 – Kvs 250
ZR150FA	DN 150 – Kvs 400
ZR200FA	DN 200 – Kvs 630

MOTOREN

Elektrische motoren voor V5433/V5442

M6063A/L



M6063

Zwevende motor voor afsluiters met draaischijf van de "Corona" reeks - Handbediening - Looptijd = 100 sec - Voor afsluiters V5433A, V5442A

M6063A1003	Motor - 24V/50Hz
M6063A4007	Motor - 24V/50Hz - met hulpcontact
M6063L1009	Motor - 230V/50Hz
M6063L4003	Motor - 230V/50Hz - met hulpcontact

Servomotor voor mengkranen

VMM

3-punts elektrische servomotor voor drie- en vierweg kranen, typen DRU, DR, DR-G en ZR. Montagesets beschikbaar voor kleppen van andere merken en luiken. Voor verwarmings-systemen. IP54 - mogelijke handmatige overbrugging van de motor



Zwevende regeling (3 punts)

VMM20-24	Draaimoment 20Nm – 24V
VMM20	Draaimoment 20Nm – 230V
VMM30-24	Draaimoment 30Nm – 24V
VMM30	Draaimoment 30Nm – 230V
VMM40-24	Draaimoment 40Nm – 24V
VMM40	Draaimoment 40Nm – 230V

Modulerende regeling (0-10Vdc)

VRM20	Draaimoment 20Nm – 24V
-------	------------------------

Thermische motoren voor afsluiters V2000/V135 - Smart - T

Thermische motoren voor thermostatische afsluiters V2000, V2474, V2464, voor collectoren voor vloerverwarming met aansluiting M30 x 1,5 en maximale lichthoogte tot 4 mm met rode positie-indicatie, voorzien van montageclip – Kabellengte 1 m – Stelkracht : 90 N

230 V – aanloopstroom 0,4A – verbruik 2W – looptijd 3,5 min

MT4-230-NO	Normaal open (oud M100 B0, Z100 B0)
MT4-230-NC	Normaal gesloten (oud M100 BG, Z100 BG)
MT4-230S-NO	Normaal open – Met hulpcontact
MT4-230S-NC	Normaal gesloten – Met hulpcontact (oud M100 BGE, Z100 BGE en alternatief voor Z108 BA)



MT4-MT8

24 V – aanloopstroom 0,2A – verbruik < 2W – looptijd 6 min

MT4-024-NO	Normaal open (oud M100 A0, Z100 A0)
MT4-024-NC	Normaal gesloten (oud M100 AG, Z100 AG)
MT4-024S-NO	Normaal open – Met hulpcontact
MT4-024S-NC	Normaal gesloten – Met hulpcontact (oud M100 AGE, Z100 AGE en alternatief voor Z108 AA)

Thermische motoren voor afsluiters V5832/V5833 – Smart – T

Thermische motoren voor twee- en drieweg afsluiters van de reeks V5832A/V5833A (DN15/ DN20) met aansluiting M30 x 1,5 en maximale licht hoogte tot 8 mm met rode positie-indicatie, voorzien van montageclip-kabellengte 1 m – stelkracht : 90 N

230 V – aanloopstroom 0,4A – verbruik 2W – looptijd 3,5 min



MT4-MT8

MT8-230-NO	Normaal open (oud M4450A1009)
MT8-230-NC	Normaal gesloten
MT8-230S-NO	Normaal open – Met hulpcontact
MT8-230S-NC	Normaal gesloten – Met hulpcontact

24 V – aanloopstroom 0,2A – verbruik < 2W – looptijd 6 min

MT8-024-NO	Normaal open (oud M8450A1000)
MT8-024-NC	Normaal gesloten
MT8-024S-NO	Normaal open – Met hulpcontact
MT8-024S-NC	Normaal gesloten – Met hulpcontact

Zwevende motoren voor V5832/V5833

M6410

Zwevende motoren voor twee- en driewegafsluiters van de reeks V5832/V5833A



M6410

M6410C2023	Stelkracht 180N - Voor afsluiters DN15 en DN20 - 4V/50Hz
M6410C2031	Stelkracht 300N - Voor afsluiters DN25 tot DN40 - 24V/50Hz
M6410L2023	Stelkracht 180N - Voor afsluiters DN15 en DN20 - 230V/50Hz
M6410L2031	Stelkracht 300N - Voor afsluiters DN25 tot DN40 - 230V/50Hz

Modulerende motoren voor V5832/V5833

M7410

Modulerende motoren (0..10V) voor twee- en driewegafsluiters van de reeks V5832/V5833A



M7410E

M7410E2026	Stelkracht 180N - Voor afsluiters DN15 en DN20
M7410E2034	Stelkracht 300N - Voor afsluiters DN25 tot DN40

Elektrische motoren voor V5011/V5013

ML6420/6984

Alles of niets, of zwevende motoren voor twee- en driewegafsluiters van de reeks V5011R en V5013R - Openingstijd 1 min. - Slag 20mm - Kracht 600N



ML6420

ML6420A3007	24V/50Hz
ML6420A3015	230V/50Hz
43191680-005	Hulpschakelaar met 2 SPDT omschakelcontacten

KETELTHERMOSTATEN



L4188/L6188



L4189/L6189



L4191



L6190



L4064B

Ketelthermostaten

Voor warm water - met of zonder dompelvoeler

L4188A2015U	Aquastaat met dompelvoeler Enkelvoudig contact (SPST) - Instelbereik 25-95°C
L6188A2002U	Aquastaat met dompelvoeler en beschermhuls Omschakelcontact (SPDT) - Instelbereik 25-95°C
L6188A2010U	Aquastaat met dompelvoeler en beschermhuls Omschakelcontact (SPDT) - Instelbereik 40-110°C
L6188A2044U	Universele aquastaat met dompelvoeler Omschakelcontact (SPDT) - Instelbereik 40-110°C Beschermhuls in optie
L4189A2014U	Aquastaat met capillair en dompelvoeler Enkelvoudig contact (SPST) - Instelbereik 25-95°C Beschermhuls in optie
L4191A2002U	Tweevoudige aquastaat met dompelvoelers - 2 enkelvoudige contacten (SPST) - Instelbereik 25-95°C - Beschermhuls in optie
L6190B2006U	Klemaquastaat met omschakelcontact (SPDT) Differential 8°K - Instelbereik 25-95°C

Aquastaten

Toebehoren voor ketelthermostaten

Aquastaten

45900409-003U	Beschermhuls voor L4188/L4189 - L6188/L6189
45900409-007U	Beschermhuls voor L4191/L6191

Lucht-temperatuurregelaars (fan & limit)

L4064

Ventilator- en begrenzingsthermostaat met bimetaal voelelement - 295mm - 3/4»
 Instelbereik ventilator : AAN 18°- 104°C, UIT 10°- 96°C
 Instelbereik begrenzer : 38°- 120°C
 Fabrieksinstelling begrenzer : 93°C
 Schakeldifferentiaal begrenzer: 14°C (vast)


L4064B2210/U	Zonder vergrendeling en automatische reset
--------------	--

WATERZIJDIG INREGELEN

VOOR NOG MEER COMFORT EN NOG MINDER ENERGIEVERBRUIK

Installateurs die verwarmingsinstallaties van hun klanten goed waterzijdig inregelen zijn slim en winstgevend bezig.

Uw werk levert uw klanten een structurele en significante besparing op de stookkosten én zij profiteren van veel gemak en comfort.

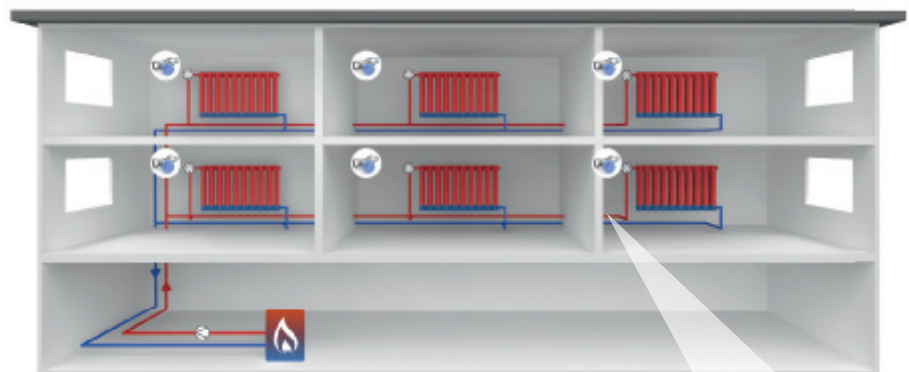

VOORDEEL 1

Minder gasverbruik en zo'n 10% lagere stookkosten

Met een cv-installatie die correct waterzijdig is ingeregeld, kunt u een forse besparing realiseren. Volgens TNO* bedraagt de besparing door waterzijdig inregelen in woningen om en nabij de 10% op stookkosten. De Consumentenbond** geeft aan dat u met een goed ingeregelde cv-installatie al snel € 100,- bespaart, voor oudere woningen kan dat zelfs het dubbele zijn.



VOORDEEL 2

Een aangener binnenklimaat

Is het in de keuken al warm, maar blijft de woonkamer koud? Of duurt het lang voordat uw hele huis op temperatuur is? Het zijn tekenen dat de radiatoren niet goed op elkaar zijn afgesteld. Direct nadat uw installateur waterzijdig heeft ingeregeld, geniet u van een aangener binnenklimaat.



VOORDEEL 3

Hinderlijke geluiden zijn verleden tijd

Fluitende en ruisende leidingen kunnen weliswaar vertrouwd in de oren klinken, maar ze geven in feite aan dat de cv-installatie niet goed waterzijdig is ingeregeld en energie verspilt. Wat uw cv-installatie u laat weten, is dat het tijd is om contact op te nemen met uw installateur.



VOORDEEL 4

Snelle en eenvoudige installatie

Waterzijdig inregelen is een relatief kleine investering waarmee u absoluut meer comfort én een lagere energierekening in huis haalt. De nieuwe radiatorkranen die de installateur op uw radiatoren monteert, maken het grote verschil. Met de 'Kombi-TRV' van Honeywell Home vertrouwt u op vakwerk en is uw cv-installatie snel en goed waterzijdig ingeregeld.

* Bron: TNO

** Bron: Consumentenbond

STRANGREGELAFSLUITERS

Retourstrangregelafsluiters "Kombi-II-Plus"

V5032A

Binnendraad - Bronzen behuizing - Blauw handwiel - Max. temperatuur 130°C - Max. druk 16 bar - met clickaansluiting



V5032Y

V5032Y0015B	Kvs 2,7 - R=1/2"
V5032Y0020B	Kvs 6,4 - R=3/4"
V5032Y0025B	Kvs 6,8 - R=1"
V5032Y0032B	Kvs 21 - R=1 1/4"
V5032Y0040B	Kvs 22 - R=1 1/2"
V5032Y0050B	Kvs 38 - R=2"

Strangregelafsluiters "Kombi-F-II"

V6000D

Met flensaansluiting PN16 - Gietijzeren behuizing - Stalen afsluitklep - Max. temperatuur 130°C - Max. druk 16 bar



V6000

V6000D0050A	DN 50 - Kvs 48,5
V6000D0065A	DN 65 - Kvs 74,4
V6000D0080A	DN 80 - Kvs 111
V6000D0100A	DN 100 - Kvs 165
V6000D0125A	DN 125 - Kvs 242
V6000D0150A	DN 150 - Kvs 372
V6000D0200A	DN 200 - Kvs 704
V6000D0XXXA	Op aanvraag, diameters DN250, 300, 350

Toebehoren voor strangregelafsluiters



VS2600C001

VA2501A



VM242A0101

VS2600C001	Meetnippels voor alle diameters (set van 2 stuks) voor V5032Y00XXA
VA2501A010	Afdekkap handwiel DN10 tot DN25 voor "Kombi-II-Plus"
VM242A0101	BasicMES meetcomputer


VOORDELEN VAN DE KOMBI-TRV

THERMOSTATISCH RADIATOR VENTIEL

Strangregelafsluiters


Installateurs die verwarmingsinstallaties van hun klanten goed inregelen zijn slim en winstgevend bezig. De Kombi-TRV van Honeywell is een eenvoudige en snelle oplossing om systemen adequaat in te regelen.

Slecht ingeregelde CV-installatie:

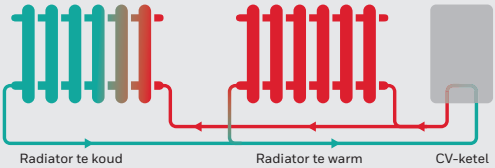

Radiator te koud Radiator te warm CV-ketel

Goed ingeregelde CV-installatie:

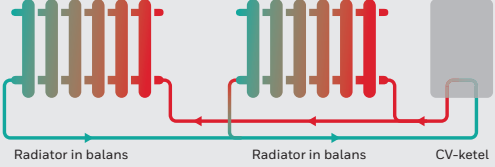


Radiator in balans Radiator in balans CV-ketel

X

Hoog gasverbruik
Mogelijk koude ruimtes

✓

Laag gasverbruik
Hoog comfort

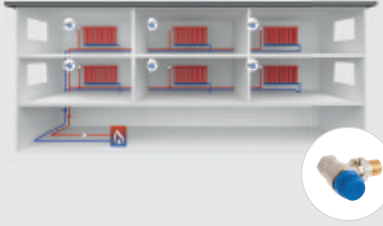


Het ontwerp van de Kombi-TRV is enig in zijn soort en is de meest robuuste oplossing van vandaag. De Kombi-TRV:

- beschikt over een groot drukregulatiemembraan voor zeer sterke regelkracht
- heeft minder en grotere onderdelen zodat het risico op een defect door blootstelling aan vervuild cv-water wordt geminimaliseerd
- is vrijwel volledig gemaakt van metaal, alleen de instelknop bestaat uit kunststof
- levert stabiele en duurzame prestaties
- is zo ontworpen dat er geen water door interne wisselplaatcomponenten stroomt, waarmee het risico op vervuiling sterk afneemt

Druk Onafhankelijk Thermostatisch Radiator Ventiel

Kombi-TRV



V2100EPI10	Haaks Rp 3/8"
V2100EPI15	Haaks Rp 1/2"
V2100EPI20	Haaks Rp 3/4"
V2100DPI10	Recht Rp 3/8"
V2100DPI15	Recht Rp 1/2"
V2100DPI20	Recht Rp 3/4"
V2100API10	Omgekeerd Haaks Rp 3/8"
V2100API15	Omgekeerd Haaks Rp 1/2"

Strangregelafsluiter

Kombi-VX

Automatische constant volumeregelaar die ontworpen is voor het uitbalanceren van verwarmings- en koelsystemen. Zorgt voor een constante doorstroomhoeveelheid, zelfs bij fluctuerende drukken. De doorstroomhoeveelheid kan voor ingesteld worden. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met verschillende doorstroomhoeveelheden en verschildrukken.

Binnenwerk met duidelijk digitaal display van voor- ingestelde waarde. Binnenwerk is eenvoudig te verwijderen en zeer servicevriendelijk. Zeer gebruikersvriendelijke meetaansluiting d.m.v. SafeCon™ meetnippels Robuust en onderhoudsvrij ontwerp.

Materialen: messing, ontzinkingsbestendig

Strangregelafsluiter

V5003FY

Lage druk uitvoering

V5003FY1015-0412 DN15-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 100..412
Drukverschil : 170...2100 mBar

V5003FY1015-0609 DN15-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 157..609
Drukverschil : 170...2100 mBar

V5003FY1015-0825 DN15-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 276..825
Drukverschil : 170...2000 mBar

V5003FY1020-0412 DN20-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 100..412
Drukverschil : 170...2100 mBar

V5003FY1020-0609 DN20-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 157..609
Drukverschil : 170...2100 mBar

V5003FY1020-0825 DN20-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 276..825
Drukverschil : 170...2000 mBar

V5003FY1025-0412 DN25-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 100..412
Drukverschil : 170...2100 mBar

V5003FY1025-0609 DN25-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 157..609
Drukverschil : 170...2100 mBar

V5003FY1025-0825 DN25-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 276..825
Drukverschil : 170...2000 mBar

Hoge druk uitvoering

V5003FY1026-5020 DN25-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 1050..5012
Drukverschil : 170...4000 mBar

V5003FY1032-5020 DN32-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 1050..5012
Drukverschil : 170...4000 mBar

V5003FY2015-0615 DN15 – Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 138..615
Drukverschil : 350...4000 mBar



V5003FY

COMFORT



V5003FY

V5003FY2015-0896

DN15-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 238..896
Drukverschil : 350...4000 mBar

V5003FY2015-1270

DN15-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 406..1270
Drukverschil : 300...4000 mBar

V5003FY2020-0615

DN20-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 100..412
Drukverschil : 350...4000 mBar

V5003FY2020-0896

DN20-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 136..615
Drukverschil : 350...4000 mBar

V5003FY2020-1270

DN20-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 238..896
Drukverschil : 300...4000 mBar

V5003FY2025-0615

DN25-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 138..615
Drukverschil : 350...4000 mBar

V5003FY2025-0896

DN25-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 238..896
Drukverschil : 350...4000 mBar

V5003FY2025-1270

DN25-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 406..1270
Drukverschil : 300...4000 mBar

V5003FY1040-1610

DN40-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 3180..16100
Drukverschil : 200...4000 mBar

V5003FY1050-1610

DN50-Kvs 2,6 – doorstroomhoeveelheid (l/h) 3180..16100
Drukverschil : 200...4000 mBar



VA5003ZA001

VA5003ZA003



VA3600C001

Toebehoren

VA5003ZA001

Instelsleutel voor alle aansluitmaten

VA5003ZA003

Messing blindkap voor aansluitmaat DN15...DN25

VA5003ZA004

Messing blindkap voor aansluitmaat DN20 (type 1026) en DN32

VA5003ZA005

Messing blindkap voor aansluitmaat DN40 en DN50

VA3600C001

Meetadapter t.b.v. meetnippels SafeConTM

VS2600C001

Meetnippels SafeConTM

Strangregelaar voor constante verschillendruk Kombi-Auto

V5001P

Automatische hydraulische strangregelaar die een vooraf ingesteld constant drukverschil handhaaft. Bestemd voor systemen met variabel debiet. Montage in de terugvoer. De afregeling vereist geen gereedschap en kan worden afgesloten of verzegeld. Instelring met schaal in kPa. Geïntegreerde ontlading (legen) functie die de ingestelde waarden (preset) niet verandert. Alle functies aan één zijde. Meet aansluiting (nipples) type SafeCon.

Medium : water of mengsel water - glycol (tot 50% glycol) volgens norm VDI2035
Temperatuur : -20 ... 130°C
Druk : max. 16 Bar

Lichaam in brons - Aansluitingen met binnendraad volgens DIN EN10226 - Binnenwerk van de klep in brons en roestvrij staal - Regelwiel in brons en plastic - Regelwiel met vooraf ingestelde schaalverdeling, borgring en borgschroef voor vergrendeling - Pulsatie buisje 0,8 m voor aansluiting op de afsluiter Kombi-S V5001S gemonteerd in de aanvoer - Isolierend omhulsel.

Lage druk uitvoering

V5001PY1015	DN15	Rp 1/2	3.6	5...35 kPa
V5001PY1020	DN20	Rp3/4	5.8	5...35 kPa
V5001PY1025	DN25	Rp 1	7.1	5...35 kPa
V5001PY1032	DN32	Rp 1 1/4	15.4	5...35 kPa
V5001PY1040	DN40	Rp 1 1/2	22.0	5...35 kPa
V5001PY1050	DN50	Rp 2	35.8	5...35 kPa
V5001PY2015	DN15	Rp 1/2	3.6	30...60 kPa
V5001PY2020	DN20	Rp3/4	5.8	30...60 kPa
V5001PY2025	DN25	Rp 1	7.1	30...60 kPa
V5001PY2032	DN32	Rp 1 1/4	15.4	30...60 kPa
V5001PY2040	DN40	Rp 1 1/2	22.0	30...60 kPa
V5001PY2050	DN50	Rp 2	35.8	30...60 kPa



V5001PY

Strangregelaar voor constant debiet Kombi-QM V5004TY

Automatische constante debietregelaar onafhankelijk van het drukverschil. Combineert controle van debiet en temperatuur in een apparaat, voor installaties met constante of variabele doorstroming zoals terminal units, verwarmings systemen en koelplafonds. De afregeling vereist geen gereedschap en kan worden afgesloten of verzegeld. Meet aansluiting (nipples) type SafeCon. Geleverd met pulsatie buisje van 1m

Medium : water of mengsel water - glycol (tot 50% glycol) volgens norm VDI2035
Temperatuur : -10 ... 120°C
Druk : max. 25 Bar (DN15 - DN32) of 16 Bar (DN40 - DN150)

PN25 - Lineair ventiel - Lichaam in ontzinkte messing - Dichtingen EPDM - Aansluitingen met binnendraad volgens DIN EN10226 - Binnenwerk in messing, roestvrij staal, hoog resistent polymeer en EPDM - Regelwiel in resistent polymeer, met vooraf ingestelde schaalverdeling. Beschermend omhulsel voor de aansluiting van de motor.



V5004TY1020

	DN	Regelbereik debiet	Drukverschil
V5004TY10150150	15	45...150 l/h	20...400 kPa
V5004TY10150600	15	60...600 l/h	25...400 kPa
V5004TY10150780	15	78...780 l/h	35...400 kPa
V5004TY10201000	20	100...1500 l/h	30...400 kPa
V5004TY10201500	20	450...1500 l/h	35...400 kPa
V5004TY10251500	25	450...1500 l/h	35...400 kPa
V5004TY10202200	20	220...2200 l/h	25...400 kPa
V5004TY10202700	20	270...2700 l/h	25...400 kPa
V5004TY10252200	25	220...2200 l/h	25...400 kPa
V5004TY10252700	25	270...2700 l/h	25...400 kPa
V5004TY10322700	32	270...2700 l/h	25...400 kPa
V5004TY10323000	32	300...3000 l/h	35...400 kPa

Andere diameters op aanvraag.

Strangregelaar voor constant debiet Kombi-FCU V5005T

Automatische constante debietregelaar onafhankelijk van het drukverschil. Combineert controle van debiet en temperatuur in een apparaat, voor installaties met constante of variabele doorstroming zoals terminal units, verwarmings systemen en koelplafonds. De afregeling vereist geen gereedschap en kan worden afgesloten of verzegeld. Meet aansluiting (nipples) type SafeCon.

Medium : water of mengsel water - glycol (tot 50% glycol) volgens norm VDI2035
 Temperatuur : -10 ... 120°C
 Druk : max. 16 Bar (DN15 - DN25)

PN16 - Lineair ventiel - Lichaam in ontzinkte messing - Dichtingen EPDM. Aansluitingen met binnendraad volgens DIN EN10226 - Binnenwerk in messing, roestvrij staal, hoog resistent polymeer en EPDM - Regelwiel in resistent polymeer, met vooraf ingestelde schaalverdeling. Mogelijkheid voor aansluiting van een motor - Versies met meet aansluitingen hieronder (zonder ook mogelijk).



V5005T

	DN	Regelbereik debiet	Drukverschil
V5005TY10150350	15	20...350 l/h	14...400 kPa
V5005TY10151000	15	100...1000 l/h	15...400 kPa
V5005TY10201000	20	100...1000 l/h	15...400 kPa
V5005TY10201500	20	200...1500 l/h	20...400 kPa
V5005TY10251000	25	100...1000 l/h	15...400 kPa
V5005TY10251500	25	200...1500 l/h	20...400 kPa
V5004TY10323000	32	300...3000 l/h	35...400 kPa

CALORIMETERS

Mechanische Calorimeters

Type EW600

Statische compacte hydraulische meter met elektronische meting, die bestaat uit een elektronische en mechanische energie flowmeter. Meting van de warmte energie in hydraulische systemen op basis van het debiet en het verschil in temperatuur tussen aanvoer en terugkeer..



EW6001BK

EW6001BK0100

DN15 - nominaal debiet 0,6m³/h - aansluiting G¾
- warm en gekoeld water - M-Bus uitgang

EW6001BK1200

DN15 - nominaal debiet 1,5m³/h - aansluiting G¾
- warm en gekoeld water - M-Bus uitgang

EW6001BK2000

DN20 - nominaal debiet 2,5m³/h - aansluiting G1
- warm en gekoeld water - M-Bus uitgang

EW6001AC0100

DN15 - nominaal debiet 0,6m³/h - aansluiting G¾
- warm en gekoeld water

EW6001AC1200

DN15 - nominaal debiet 1,5m³/h - aansluiting G¾
- warm en gekoeld water

EW6001AC2000

DN20 - nominaal debiet 2,5m³/h - aansluiting G1
- warm en gekoeld water

EW6001AF0155C

DN15 - nominaal debiet 0,6m³/h - aansluiting G¾
- warm en gekoeld water - RF interface (C-mode)

EW6001AF1255C

DN15 - nominaal debiet 1,5m³/h - aansluiting G¾
- warm en gekoeld water - RF interface (C-mode)

EW6001AF2055C

DN20 - nominaal debiet 2,5m³/h - aansluiting G1
- warm en gekoeld water - RF interface (C-mode)

EW6001AF0155S

DN15 - nominaal debiet 0,6m³/h - aansluiting G¾
- warm en gekoeld water - RF interface (S-mode)

EW6001AF1255S

DN15 - nominaal debiet 1,5m³/h - aansluiting G¾
- warm en gekoeld water - RF interface (S-mode)

EW6001AF2055S

DN20 - nominaal debiet 2,5m³/h - aansluiting G1
- warm en gekoeld water - RF interface (S-mode)



EW6001AF

Ultrasonische Calorimeters

Type EW701



EW7011BC

EW7011BC1200

DN15 - nominaal debiet 1,5m³/h - aansluiting G¾
- warm water

EW7011BC2000

DN20 - nominaal debiet 2,5m³/h - aansluiting G1
- warm water

EW7011BF1255C

DN15 - nominaal debiet 1,5m³/h - aansluiting G¾
- warm water - RF interface (C-mode)

EW7011BF2055C

DN20 - nominaal debiet 2,5m³/h - aansluiting G1
- warm water - RF interface (C-mode)

EW7011BF1255S

DN15 - nominaal debiet 1,5m³/h - aansluiting G¾
- warm water - RF interface (S-mode)

EW7011BF2055S

DN20 - nominaal debiet 2,5m³/h - aansluiting G1
- warm water - RF interface (S-mode)



EW7011BF



EW7011BK

EW7011BK1200

DN15 - nominaal debiet 1,5m³/h - aansluiting G¾
- warm water - M-Bus interface

EW7011BK2000

DN20 - nominaal debiet 2,5m³/h - aansluiting G1
- warm water - M-Bus interface

Ultrasonen Calorimeters

Type EW7730

Statische compacte hydraulische meter met een elektronische meting gebaseerd op het ultrasone principe, bestaande uit elektronische energie-calculator, ultrasone volume component en temperatuur sensoren. Meting van de warmte energie in hydraulische systemen op basis van het debiet en het verschil in temperatuur tussen aanvoer en terugkeer. MID goedkeuring. Tmax 180°C.



EW773

EW7730M1200

DN15 - nominaal debiet 1,5m³/h - aansluiting G¾
- warm water - M-Bus interface

EW7730M2000

DN20 - nominaal debiet 2,5m³/h - aansluiting G1
- warm water - M-Bus interface

EW7730M3600

DN25 - nominaal debiet 6m³/h - aansluiting G1¼
- warm water - M-Bus interface

EW7730A1200

DN15 - nominaal debiet 1,5m³/h - aansluiting G¾
- warm water

EW7730A1400

DN20 - nominaal debiet 1,5m³/h - aansluiting G1
- warm water

EW7730A2000

DN20 - nominaal debiet 2,5m³/h - aansluiting G1
- warm water

EW7730A3600

DN25 - nominaal debiet 6m³/h - aansluiting G 1¼
- warm water

Diameters tot en met DN100 beschikbaar op aanvraag.
Beschikbaar voor warm/koud water op aanvraag.

Toebehoren voor calorimeters



EWA 1500

EWA1500035

Set van 2 draad koppelstukken ½ x ¾
in brons met dichtingen. Voor calorimeters DN15

EWA1500042

Set van 2 draad koppelstukken ¾, 1
in brons met dichtingen. Voor calorimeters 25

EWA1500062

Set van 2 draad koppelstukken 1 x 1 ¼,
in brons met dichtingen. Voor calorimeters 25

EWA1500072

Set van 2 draad koppelstukken 2 x 1 ½,
in brons met dichtingen. Voor calorimeters 40

EWA087HY004

Bolkraan met huls voor temperatuurvoeler,
binnendraad G ½ ". Voor calorimeters DN15

EWA087HY005

Bolkraan met huis voor temperatuurvoeler,
binnendraad G ¾ ". Voor calorimeters DN20

EWA087HY006

Bolkraan met huis voor temperatuurvoeler,
binnendraad G 1 ". Voor calorimeters DN25

EWA087HY003

Aansluiting uit messing voor invoeging
van de temperatuurvoeler ½"-M10x1



EWA354830	Aansluiting uit kunststof voor invoeging van de temperatuurvoeler 1/4"-M10x1
EWA3001305	Aansluitset voor temperatuurvoeler kunststof - Tmax = 90°C - 20stuks
EWA3002684	Beschermhuls uit messing 35mm
EWA3002685	Beschermhuls uit messing 52mm
EWA3004406	Beschermhuls uit messing 85mm
EWA3004407	Beschermhuls uit messing 120mm

HIU Hydraulic Interface Unit



HIU regelt de verwarming door middel van een zoneventiel, brengt eventueel uw installatie in balans door de aanwezigheid van een strangregelventiel en zal door middel van een platenwisselaar uw SWW bereiden. Bovendien kan de unit voorzien worden van de nodige meters (energie en watertellers) en voorzien worden van isolatie ter vermindering van onnodige warmteverliezen.

Standaard versies ter beschikking voor de vervanging van traditionele ketels. Versies beschikbaar ter vervanging van condenserende ketels.

Prijzen en diverse modellen beschikbaar op aanvraag.



HYBO Hydraulic Metering Unit

De HyBo metering box is ontworpen voor centrale verwarmingssystemen. De energie- en watertellers zorgen voor een correcte afrekening van de energie – en waterfactuur. 24V / 230V.

Met of zonder strangregelventiel. Beschikbaar met of zonder isolatie. Mogelijkheid tot ultrasone of multijet energiemeting. Modellen met of zonder M-bus communicatie.

Prijzen en diverse modellen beschikbaar op aanvraag.

Honeywell Home



WATER

WATER

Inhoudstabel

van de producten

Product	Model	Pag.
<u>DRUKVERMINDERAAR VOOR ELEKTRISCHE WARMWATERBOILERS</u>		73
Drukverminderaar	D03	73
<u>DRUKVERMINDERAAR VOOR WATER - PERSLUCHT- STIKSTOF</u>		73
Drukverminderaar - standaard model	D06F-A	73
Drukverminderaar tot 70°C<	D06F-B	73
Drukverminderaar met manometer	D06F-AM	73
Drukverminderaar - model voor hoge druk	D06FH-B	74
Drukverminderaar - model voor lage druk	D06FN-B	74
Drukverminderaar - inox uitvoering	D06FI	74
Drukverminderaar - standaard model	D15S	75
Drukverminderaar - model voor lage druk	D15SN	75
Drukverminderaar	D16	75
Drukverminderaar	DR300	76
Drukverminderaar met perslucht	D22	76
<u>WATERTELLERS</u>		76
Watertellers met pulsuitgang	EW105	76
Toebehoren		77
Warmtetellers		77
<u>WATERBEHANDELING</u>		78
Waternverzachter	KS30	78
<u>WATERFILTERS</u>		79
Waterfilter voor regenwater	FF20/FF40/F60	79
Vervangelementen voor waterfilter voor regenwater	FF60AX/FF40AX	79
Vervangelement voor FF40 (oud model)	FF20AC	79
Cartouche-filter voor koud water	FF06	80
Cartouche-filter voor warm water	FF06-M	80
Zelfreinigende filter voor koud water Primus Plus	F74CS	80
Zelfreinigende filter voor koud water	F76S-A	81
Zelfreinigende filter voor warm water	F76S-M	82
Zelfreinigende filter met flenzen	F78TS-F	82
<u>FILTERCOMBINATIES VOOR WATER</u>		82
Zelfreinigende filtercombinatie - koud water Primus Plus	FK74CS	82
Cartouche-filtercombinatie - koud water	FK06	82
Waterleidingscombinatie - koud water	HS10S-A	83
<u>AANBOUWFILTERS</u>		83
Cartouche aanbouwfilter - koud water	KF06	83
<u>DRUKVERSCHILSCHAKELAAR</u>		84
Differentiële drukschakelaar	DDS76	84
<u>MOTOREN VOOR AUTOMATISCHE ZELFREINIGING VAN FILTERS</u>		84
Motor met display	Z11	84
Motor zonder display	Z74S	85
Motor zonder display	Z74S-AN	85
<u>VEILIGHEIDSVENTIEL</u>		85
Veiligheidsventiel voor perslucht	S245B	85

Product	Model	Pag.
<u>TERUGSLAGKLEP - TERUGSTROOMBEVEILIGER</u>		86
Terugslagklep	RV283P	86
<u>FILTER "Y" VOOR WATER - PERSLUCHT - STOOM</u>		86
"Y" filter met gietijzeren lichaam	FY69P	86
<u>TERUGSTROOMBEVEILIGINGSAFSLUITER</u>		87
Terugstroombeveiligingsafsluiter	CA295	87
Terugstroombeveiligingsafsluiter	BA195	87
Terugstroombeveiligingsafsluiter	BA295 S	87
Terugstroombeveiligingsafsluiter	BA298 I-F	87
Terugstroombeveiliging met gietijzeren lichaam	BA300	88
<u>VEILIGHEIDSVENTIELEN</u>		88
Overstortafsluiter	SM152	88
Veiligheidsgroep	SG160S	88
Veiligheidsgroep met drukverminderaar	SG160SD	89
<u>AFSLUITERS VOOR SANITAIR WARMWATER</u>		89
Thermostatische mengafsluiter	TM50/TM200	89
Thermostatische mengafsluiter	TM3400/TM3410	89
<u>INDUSTRIËLE AFSLUITERS</u>		90
Industriële vulafsluiter	VR170	90
Vlotters voor VR170	Z171T/ZN170	90
Manometer voor aansluiting op tapkranen	G194	91
Regelklep "Alwa-Kombi-4" Anti-legionella	V1800	91
Onderdelen voor V1800		91
<u>VERVANGINGSONDERDELEN</u>		92
Vervangingsonderdelen voor	F74C/FK74C en F74CS/FK74CS	92
Filterelement Serie "S"	AF11S	92
Filterelement met dubbel spin	AF11DS	92
Filterelement Serie "S"	AF78TS	93
Onderdelen voor	FF06 en FK06	93
Filterzeef	ES06	93
Klepbinnenwerk	D06FA	94
Manometer met achteraansluiting G 1/4"	M07	94
Manometer met onderaansluiting G 1/2"	M39	94
Manometer met onderaansluiting G 1/4"	M38	94
Manometer voor F74CS en FK74CS		94
Zeefhouder, O-Ring, Bolkraan	Série "S"	95
Transparante en messing zeefhouders		95



D03

Drukverminderaar voor elektrische warmwaterboilers

Drukverminderaar

D03

3/4" ingang/uitgang - met instelknop - Speciaal voor veiligheidsgroep -
Uitgangsdruk 1,5 - 6 Bar - Tmax 70°C - Pmax 10 Bar

D03-3/4ZA

R=3/4" M/F

Drukverminderaars voor water - perslucht - stikstof

Drukverminderaar - standaard model

D06F-A



D06F-A

Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draadsokken -
Transparante zeefhouder - Met instelschaal en G1/4" manometeraansluiting -
Uitgangsdruk 1,5 - 6 Bar - Tmax 40°C - Pmax 16 Bar

D06F-1/2A

R=1/2"

D06F-3/4A

R=3/4"

D06F-1A

R=1"

D06F-1 1/4A

R=1 1/4"

D06F-1 1/2A


R=1 1/2"

D06F-2A

R=2"

Drukverminderaar tot 70°C

D06F-B



D06F-B

Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draadsokken -
Messing zeefhouder - Met instelschaal en G1/4" manometeraansluiting -
Uitgangsdruk 1,5 - 6 Bar - Tmax 70°C - Pmax 25 Bar

D06F-1/2B

R=1/2"

D06F-3/4B

R=3/4"

D06F-1B

R=1"

D06F-1 1/4B

R=1 1/4"

D06F-1 1/2B

R=1 1/2"

D06F-2B

R=2"

Drukverminderaar - met manometer

D06F-AM



D06F-A
+



M07

Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draadsokken -
Transparante zeefhouder - Met instelschaal en G1/4" manometeraansluiting -
Uitgangsdruk 1,5 - 6 Bar - Tmax 40°C - Pmax 16 Bar - manometer inbegrepen

D06F-1/2AM

R=1/2"

D06F-3/4AM

R=3/4"

D06F-1AM

R=1"

Drukverminderaar - model voor hoge druk

D06FH-B

Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draadsokken - Messing zeefhouder - Met instelknop en G1/4" manometeraansluiting - Uitgangsdruk 1,5 - 12 Bar - Tmax 70°C - Pmax 25 Bar



D06FH-B

D06FH-1/2B	R=1/2"
D06FH-3/4B	R=3/4"
D06FH-1B	R=1"
D06FH-1 1/4B	R=1 1/4"
D06FH-1 1/2B	R=1 1/2"
D06FH-2B	R=2"

Drukverminderaar - model voor lage druk

D06FN-B

Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draadsokken - Messing zeefhouder - Met instelknop en G1/4" manometeraansluiting - Uitgangsdruk 0,5 - 2 Bar - Tmax 70°C - Pmax 25 Bar



D06FN-B

D06FN-1/2B	R=1/2"
D06FN-3/4B	R=3/4"
D06FN-1B	R=1"
D06FN-1 1/4B	R=1 1/4"
D06FN-1 1/2B	R=1 1/2"
D06FN-2B	R=2"

Drukverminderaar inox uitvoering

D06FI

Drukverminderaar in inox uitvoering - Buitendraad aansluiting met wartelmoeren en draadsokken - transparante zeefhouder - Met instelknop en G1/4" manometeraansluiting - uitgangsdruk 1,5 - 6 Bar Tmax 40°C - 16 Bar



D06FI

D06FI-1/2A	R=1/2"
D06FI-3/4A	R=3/4"
D06FI-1A	R=1"
D06FI-1 1/4A	R=1 1/4"
D06FI-1 1/2A	R=1 1/2"
D06FI-2A	R=2"

Opmerking : met inox zeefhouder op aanvraag

Drukverminderaar - standaard model

D15S

PN16 flenzen - Met instelvijsje - incl. 2 manometers (DN50-DN150) of 1 manometer (DN200)
- Uitgangsdruk 1,5 - 8(6) Bar - Behuizing uit gietijzer - Tmax 70°C - Pmax 16 Bar



D15S

D15S-50A	DN50 - Uitgangsdruk 1,5 - 8 bar
D15S-65A	DN65 - Uitgangsdruk 1,5 - 8 bar
D15S-80A	DN80 - Uitgangsdruk 1,5 - 8 bar
D15S-100A	DN100 - Uitgangsdruk 1,5 - 8 bar
D15S-150A	DN150 - Uitgangsdruk 1,5 - 8 bar
D15S-200A	DN200 - Uitgangsdruk 1,5 - 6 bar

Drukverminderaar - model voor lage druk

D15SN

PN16 flenzen - Met instelvijsje - incl. 1 manometer (DN50-DN65 en DN200) of 2 manometers (DN80-DN150) - Uitgangsdruk 0,2 - 2 Bar - Behuizing uit gietijzer - Tmax 70°C - Pmax 16 Bar



D15SN

D15SN-50A	DN50
D15SN-65A	DN65
D15SN-80A	DN80
D15SN-100A	DN100

Drukverminderaar

D16

PN25 flenzen - Messing zeefhouder - Met instelknop - Behuizing uit brons - Twee G1/4" manometeraansluitingen - Uitgangsdruk 1,5 - 12 Bar - Tmax 70°C - Pmax 25 Bar



D16

D16-15A	DN15
D16-20A	DN20
D16-25A	DN25
D16-32A	DN32
D16-40A	DN40

Opmerking : model met uitgangsdruk 0,5 - 2 bar op aanvraag

Drukverminderaar

DR300

Voor water - PN16 flenzen - Drukverminderaar met pilootventiel - Uitgangsdruk 1 - 12 bar - Tmax 80°C - Pmax 16 Bar



DR300

DR300-50A	DN50
DR300-65A	DN65
DR300-80A	DN80
DR300-100A	DN100
DR300-150A	DN150
DR300-200A	DN200

Opmerking: DN250, DN300, DN350, DN400 en DN450 op aanvraag

Drukverminderaar voor perslucht

D22

Voor perslucht en inert gas - Binnendraadaansluiting - Uitgangsdruk 1 - 10 bar - Tmax 70°C - Pmax 40 Bar



D22

D22-1/4A	R=1/4"
D22-3/8A	R=3/8"
D22-1/2A	R=1/2"
D22-3/4A	R=3/4"
D22-1A	R=1"
D22-1 1/4A	R=1 1/4"
D22-1 1/2A	R=1 1/2"
D22-2A	R=2"

WATERTELLERS

Watertellers met pulsuitgang

EW105

Voor het meten van het debiet van koud of warm water in residentiële drinkwaterinstallaties. Bestand tegen externe magnetische velden. Robuste singlejet debietvoeler. Standaard met pulsuitgang. MID gekeurd. Zonder koppelingen



AW1050

EW1050AP1200	koud water (tot 30°C) - DN15 - G3/4" debiet 2,5m³/u - inbouwlengte 110mm
EW1050AP2000	koud water (tot 30°C) - DN20 - G1" debiet 4m³/u - inbouwlengte 130mm
EW1051AP1200	warm water (tot 90°C) - DN15 - G3/4" debiet 2,5m³/u - inbouwlengte 110mm
EW1051AP2000	warm water (tot 90°C) - DN20 - G1" debiet 4m³/u - inbouwlengte 130mm



EWA1500035

Toebehoren

EWA 1500035

voor DN15 - 1/2" buitendraad (sets van 2 stuks)

EWA 1500042

voor DN20 - 3/4" buitendraad (sets van 2 stuks)

Warmtetellers - Multijet

Statische compacte hydraulische meter gebaseerd op mechanische rollende teller (Woltman) met vaste pulsuitgang voor aansluiting op energie-calculator. Metingen kunnen uitgevoerd worden op warm en/of koud water. MID goedkeuring. Tmax 130°C.



EW 3701

EW3701AP5600

DN65 - nominaal debiet 25m³/h - koud/warm water

EW3701AP8100

DN125 - nominaal debiet 100m³/h - koud/warm water

EW3701AP9100

DN250 - nominaal debiet 400m³/h - koud/warm water

EW3701AP9203

DN300 - nominaal debiet 600m³/h - koud/warm water

Andere diameters tot en met DN300 beschikbaar op aanvraag.

WATERBEHANDELING

Waterontharders

KS30

Compacte waterontharders met onthardingszout IP51 - 230V/50Hz - Volumetrische regeneratie – max werkdruk 8 Bar - tot 30°C - (maximale volumestroom 3 m³/h) – geïntegreerd bypass aansluiting 3/4"

KS30E-30	Onthardingskolom met ionenwisselaar van hars 10L – zoutreservoir 15kg
KS30E-60	Onthardingskolom met ionenwisselaar van hars 20L - zoutreservoir 25kg
KS30I-80	Onthardingskolom met ionenwisselaar van hars 25L - zoutreservoir 25kg met bescherminsdeseinfectie

	KS30E-30	KS30E-60	KS30I-80
			
Aantal personen	1-3	3-8	6-12
Watervolume dat verzacht kan worden bij een verzachting van 21°dH tot 8°dH ~37°F tot 15°F	2500 l	5000 l	7000 l
Nominale volumestroom / maximale volumestroom	1.44 m³/h / 3 m³/h	1.68 m³/h / 3 m³/h	1.68 m³/h / 3 m³/h
Capaciteit zoutreservoir	15 kg	25 kg	25 kg
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	536/270/483 mm	808/270/483 mm	808/270/483 mm

**Honeywell
oplossing**

=

**Complete
oplossing**



(optioneel)



WATERFILTERS

Waterfilter voor regenwater

FF20/FF40/FF60



FF40

(incl. Filter elementen)



FF60

(incl. Filter elementen)

FF20-AC

Simplex actief koolstoffilter voor debiet tot 5500 l/h - aansluiting 3/4" binnendraad, geleverd met 2 koppelingen 3/4" M/M en 2 koppelingen 1" M/M - inclusief support voor muurbevestiging en ringsleutel

FF40

Duplex filter inclusief fijnfilter en Actief koolstoffilter, aansluiting 3/4" binnendraad, geleverd met 2 koppelingen 3/4" M/M en 2 koppelingen 3/4" - 1" M/M - Hoogte 315 mm, breedte 275 mm. Inclusief Support en schroeven voor muurbevestiging en Ringsleutel

FF60

Triplex filter inclusief reinigbare voorfilter, fijnfilter en actief koolstoffilter - Aansluiting 3/4" binnendraad, geleverd met 2 koppelingen 3/4" M/M en 2 koppelingen 3/4" - 1" M/M - Hoogte 315 mm, breedte 400 mm. Inclusief support en schroeven voor muurbevestiging en Ringsleutel

OR60

O-ring voor FF60 - Set van 3

KF60

Bokaal voor FF60

Vervangelementen voor

FF60AX/FF40AX



FF60 WMF

Reinigbare voorfilter 100 µm

FF20 DMF

Fijnfilter 25 µm

FF20 GAC

Actief koolstoffilter



RC-MF

RC-AC

Vervangement voor

FF40 (oud model), FF20AC

RC-MF

Fijnfilter vervangement (25 µm) voor FF40 (oud model)

RC-AC

Aktief koolstof vervangement (5 µm) voor FF40 (oud model)

Cartouche-filter voor koud water

FF06



FF06

Serie "Miniplus" - Transparante zeefhouder - Inox zeef - Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draadsokken of binnendraadaansluiting - Maaswijdte 100µm Manuele spoeling - Tmax 40°C - Pmax 16 Bar - Incl. dubbele ringsleutel

FF06-1/2AA	R=1/2"
FF06-3/4AA	R=3/4"
FF06-1AA	R=1"
FF06-1 1/4AA	R=1 1/4"

Cartouche-filter voor warm water

FF06-M



FF06AAM

Serie "Miniplus" - Messing zeefhouder - Inox zeef - Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draadsokken of binnendraadaansluiting - Maaswijdte 100 µm - Manuele spoeling - Tmax 80°C - Pmax 25 Bar - Incl. dubbele ringsleutel

FF06-1/2AAM	R=1/2"
FF06-3/4AAM	R=3/4"
FF06-1AAM	R=1"

Zelfreinigende filter voor koud water Primus Plus F74CS



F74CS

Verdraaibaar koppelingsstuk - Transparente zeefhouder met hoge UV bescherming - Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draadsokken - Maaswijdte 100 µm (standaard) - Inox zeef - reiniging door tegenstroomspoeling - kunststof behuizing - T max 30°C - Pmax 16 Bar - Met geïntegreerde afvoerafsluiter en aansluiting voor motor Z74S-AN. Incl. dubbele ringsleutel

F74CS-1/2 AA	R=1/2"
F74CS-3/4 AA	R=3/4"
F74CS-1 AA	R=1"
F74CS-1 1/4 AA	R=5/4"

Opmerking: Andere maaswijdte op aanvraag

Zelfreinigende filter voor koud water

F76S-A

Serie "S" - Transparante zeefhouder - Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draad-sokken - Inox zeef - Reiniging door tegenstroomspoeling - Messing behuizing - Tmax 40°C - Pmax 16 Bar - Met geïntegreerde afvoerafsluiter en met aansluiting voor motor Z11S - Incl. dubbele ringsleutel



F76S-A

F76S-1/2AA	Maaswijdte 100µm - R=1/2" (standaard)
F76S-1/2AB	Maaswijdte 20µm - R=1/2"
F76S-1/2AC	Maaswijdte 50µm - R=1/2"
F76S-1/2AD	Maaswijdte 200µm - R=1/2"
F76S-3/4AA	Maaswijdte 100µm - R=3/4" (standaard)
F76S-3/4AB	Maaswijdte 20µm - R=3/4"
F76S-3/4AC	Maaswijdte 50µm - R=3/4"
F76S-3/4AD	Maaswijdte 200µm - R=3/4"
F76S-1AA	Maaswijdte 100µm - R=1" (standaard)
F76S-1AB	Maaswijdte 20µm - R=1"
F76S-1AC	Maaswijdte 50µm - R=1"
F76S-1AD	Maaswijdte 200µm - R=1"
F76S-1 1/4AA	Maaswijdte 100µm - R=1 1/4" (standaard)
F76S-1 1/4AB	Maaswijdte 20µm - R=1 1/4"
F76S-1 1/4AC	Maaswijdte 50µm - R=1 1/4"
F76S-1 1/4AD	Maaswijdte 200µm - R=1 1/4"
F76S-1 1/2AA	Maaswijdte 100µm - R=1 1/2" (standaard)
F76S-1 1/2AB	Maaswijdte 20µm - R=1 1/2"
F76S-1 1/2AC	Maaswijdte 50µm - R=1 1/2"
F76S-1 1/2AD	Maaswijdte 200µm - R=1 1/2"
F76S-2AA	Maaswijdte 100µm - R=2" (standaard)
F76S-2AB	Maaswijdte 20µm - R=2"
F76S-2AC	Maaswijdte 50µm - R=2"
F76S-2AD	Maaswijdte 200µm - R=2"



F76S-M

Zelfreinigende filter voor warm water

F76S-M

Serie "S" - Bronzen zeefhouder - Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draadsokken - Inox zeef - Reiniging door tegenstroomspoeling - Messing behuizing Tmax 70°C - Pmax 25 Bar - Met geïntegreerde afvoerafsluiter en met aansluiting voor motor Z11S - Incl. dubbele ringsleutel

F76S-1/2AAM	Maaswijdte 100µm - R=1/2"
F76S-1/2ACM	Maaswijdte 50µm - R=1/2"
F76S-3/4AAM	Maaswijdte 100µm - R=3/4"
F76S-3/4ACM	Maaswijdte 50µm - R=3/4"
F76S-1AAM	Maaswijdte 100µm - R=1"
F76S-1ACM	Maaswijdte 50µm - R=1"
F76S-1 1/4AAM	Maaswijdte 100µm - R=1 1/4"
F76S-1 1/4ACM	Maaswijdte 50µm - R=1 1/4"
F76S-1 1/2AAM	Maaswijdte 100µm - R=1 1/2"
F76S-1 1/2ACM	Maaswijdte 50µm - R=1 1/2"
F76S-2AAM	Maaswijdte 100µm - R=2"
F76S-2ACM	Maaswijdte 50µm - R=2"

Opmerking: Andere maaswijdten op aanvraag



F78TS

Zelfreinigende filter met flenzen

F78TS-F

PN16 flenzen - Behuizing wit sferulitisch gietijzer GGG40 - Inox zeef - Voor koud water - Reiniging door tegenstroomspoeling - Bronzen behuizing - Tmax 40°C - Pmax 16 Bar - Mogelijkheid van aansluiting van motor Z11AS - DVGW gekeurd

F78TS-65FA	Maaswijdte 100µm - DN65
F78TS-80FA	Maaswijdte 100µm - DN80
F78TS-100FA	Maaswijdte 100µm - DN100

Opmerking: Andere maaswijdten op aanvraag

FILTERCOMBINATIES VOOR WATER

Zelfreinigende filtercombinatie - koud water Primus Plus

FK74CS



FK74CS

Filter met ingebouwde drukverminderaar - Transparante zeefhouder met hoge UV bescherming - Inox zeef - met verdraaibaar koppelingsstuk - Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draadsokken - uitgangsdruk 1,5 - 6 Bar - maaswijdte 100 µm (standaard) - reiniging door tegenstroomspoeling - Tmax. 30°C - Pmax 16 Bar - Met geïntegreerde afvoerafsluiter en aansluiting voor motor Z74S-AN. Incl. dubbele ringsleutel

FK74CS-1/2 AA	R= 1/2"
FK74CS-3/4 AA	R= 3/4"
FK74CS-1 AA	R=1"
FK74CS-1 1/4 AA	R=5/4"

Opmerking: Andere maaswijdte op aanvraag (50µm, 200µm)



FK06

Cartouche-filtercombinatie - koud water

FK06

Cartouche-filter met ingebouwde drukverminderaar - Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draadsokken - Transparante zeefhouder - Inox zeef - Maaswijdte 100 µm - Met instelschaal en G1/4" manometeraansluiting - Uitgangsdruk 1,5 - 6 bar Manuele spoeling - Tmax 40°C - Pmax 16 Bar - Incl. dubbele ringsleutel

FK06-1/2AA	R=1/2"
FK06-3/4AA	R=3/4"
FK06-1AA	R=1"
FK06-1 1/4AA	R=1 1/4"



HS10S-A

Waterleidingscombinatie - koud water

HS10S-A

Serie "S" - Uitgangsdruk 1,5 - 6 Bar - Buitendraadaansluiting - Met filter, drukverminderaar, 2 manometers, terugslagklep en afsluitkraan - Inox zeef - Transparante zeefhouder - Reiniging door tegenstroomspoeling - Maaswijdte 100 µm - Tmax 40°C - Pmax 16 Bar

HS10S-1/2AA	R=1/2"
HS10S-3/4AA	R=3/4"
HS10S-1AA	R=1"
HS10S-1 1/4AA	R=1 1/4"
HS10S-1 1/2AA	R=1 1/2"
HS10S-2AA	R=2"

Opmerkingen: andere maaswijdten en tot 70°C op aanvraag



KF06-A

AANBOUWFILTERS

Cartouche-aanbouwfilter - koud water

KF06

Cartouche-aanbouwfilter voor drukverminderaar D06F - Transparante zeefhouder - Inox zeef - Maaswijdte 100 µm - Manuele spoeling - Tmax 40°C - Pmax 16 Bar

KF06-1/2A	Voor D06F	R=1/2" en 3/4"
KF06-1A	Voor D06F	R=1" en 1 1/4"

DRUKVERSCHILSCHAKELAAR

Differentiële drukschakelaar

DDS76

Neemt de controle over van de tegenstroomspoeling bij F76, F76S en F76S-F filters samen met een automatische zelfreinigingsmotor met potentiaalvrije contacten - Instelbereik 0,1 - 1,6 Bar (fabrieksinstelling 1,0 bar) - Tmax 70°C - Pmax 16 Bar



DDS76

DDS76-1/2	Voor F76 en F76S R=1/2" en 3/4"
DDS76-1	Voor F76 en F76S R=1" en 1 1/4" Voor F78TS DN65-DN100
DDS76-1 1/2	Voor F76 en F76S R=1 1/2" en 2"

MOTOREN VOOR AUTOMATISCHE ZELFREINIGING VAN FILTERS

Motor met display

Z11

Voor programmeerbare automatische zelfreiniging van filters en filtercombinaties

Voor filters en filtercombinaties van de serie 'S' (vanaf maart 1997) en F74C/FK74C



Z11 S

Z11S-A	Voor filters met R 1/2"-2" - 230V/50Hz
Z11S-B	Voor filters met R 1/2"-2" - 24V/50Hz

Voor filters en filtercombinaties vóór 1997

Z11AS-1/2A	Voor filters F76 R 1/2"-2" - 230V/50Hz
Z11AS-1/2B	Voor filters F76 R 1/2"-2" - 24V/50Hz



Z11 AS

Voor filters met flensaansluiting F76-F, F76S-F

Z11AS-1A	DN65-100 - 230V/50Hz
Z11AS-1B	DN65-100 - 24V/50Hz



Z 74 S-A

Motor zonder display

Z74S

Voor automatische zelfreiniging van filters F74C en filtercombinaties FK74C - Vast spoelinterval van 45 dagen

Z74S-A

Batterijvoeding



Z 74 S-AN

Motor zonder display

Z74S-AN

Voor automatische zelfreiniging van filter F74CS en filtercombinatie FK74CS - motor met tijdinterval settings.

Z74S-AN

Batterijvoeding of 230V. Instelling spoelinterval met instelknop tussen 8 minuten en 3 maanden

VEILIGHEIDSVENTIEL

Veiligheidsventiel voor perslucht

S245B

Proportionele werking - Veiligheidsventiel met vrije afblazing - Vaste instelling - Tmax 180°C - Pmax 30 Bar

Vervang de letter "X" door de gewenste insteldruk:

ZA2 = 2 bar, ZA3 = 3 bar etc. ZA10 = 10 bar

Voorbeeld: S245B - 1ZA6 = R 1" - Instelling 6 Bar



S245B

S245B-1/2ZAX	Vaste insteldruk tussen 1 en 12 Bar, R=1/2"
S245B-1/2ZBX	Vaste insteldruk < 1 Bar en > 12 Bar, R=1/2"
S245B-3/4ZAX	Vaste insteldruk, tussen 1 en 12 Bar, R=3/4"
S245B-3/4ZBX	Vaste insteldruk, < 1 Bar en > 12 Bar, R=3/4"
S245B-1ZAX	Vaste insteldruk, tussen 1 en 12 Bar, R=1"
S245B-1ZBX	Vaste insteldruk, < 1 Bar en > 12 Bar, R=1"
S245B-1 1/4ZAX	Vaste insteldruk, tussen 1 en 12 Bar, R=1 1/4"
S245B-1 1/4ZBX	Vaste insteldruk, < 1 Bar en > 12 Bar, R=1 1/4"
S245B-1 1/2ZAX	Vaste insteldruk, tussen 1 en 12 Bar, R=1 1/2"
S245B-1 1/2ZBX	Vaste insteldruk, < 1 Bar en > 12 Bar, R=1 1/2"
S245B-2ZAX	Vaste insteldruk, tussen 1 en 12 Bar, R=2"
S245B-2ZBX	Vaste insteldruk, < 1 Bar en > 12 Bar, R=2"
Certificaat V3.1	Indien vereist mee te bestellen met S245

Prijs op aanvraag

TERUGSLAGKLEP - TERUGSTROOMBEVEILIGER

Terugslagklep

RV283P

Flensaansluiting EA - Behuizing uit gietijzer - Tmax water 70°C -
Pmax 16 bar - BELGAQUA gekeurd



RV283P

RV283P-40A	PN16 - DN40
RV283P-50A	PN16 - DN50
RV283P-65A	PN16 - DN65
RV283P-80A	PN16 - DN80
RV283P-100A	PN16 - DN100
RV283P-125A	PN16 - DN125
RV283P-150A	PN16 - DN150
RV283P-200A	PN16 - DN200
RV283P-250A	PN16 - DN250
RV283P-300A	PN16 - DN300

FILTER "Y" VOOR WATER - PERSLUCHT - STOOM

"Y" filter met gietijzeren lichaam

FY69P

Maillage 0,50 mm - Brides PN16 - Pmax 16 bar (stoom : 4 Bar) Tmax 150 °



FY69P

FY69P-20A	DN20
FY69P-25A	DN25
FY69P-32A	DN32
FY69P-40A	DN40
FY69P-50A	DN50
FY69P-65A	DN65
FY69P-80A	DN80
FY69P-100A	DN100
FY69P-125A	DN125
FY69P-150A	DN150
FY69P-200A	DN200

Opmerking : andere diameter en raccord op aanvraag

TERUGSTROOMBEVEILIGINGSAFSLUITER



CA295

BELGAQUA gekeurd

Terugstroombeveiligingsafsluiter

CA295

Type CA - Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draadsokken - Behuizing uit ontzinkingsbestendige messing - BELGAQUA gekeurd - Pmax 10 Bar - Tmax 65°C

CA295-1/2A R = 1/2"

CA295-3/4A R = 3/4"



BA195

BELGAQUA gekeurd

Terugstroombeveiligingsafsluiter

BA195

Terugstroombeveiliging met mini-aflsluiter (mini-BA) voor het beschermen van drinkwater-systemen inzake tegendruk, terugstroming en syphonage. - aansluiting buitendraad 3/8 - Pmax 10 Bar - Tmax 65°C - voorzien van inwendig filter - Maaswijdte 0,5 mm - laag drukverlies en hoge doorstroomcapaciteit - BELGAQUA gekeurd

BA195-3/8E



BA295

BELGAQUA gekeurd

Terugstroombeveiligingsafsluiter

BA295S

Type BA - Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draadsokken - Behuizing uit ontzinkingsbestendige messing - Met geïntegreerde zeef - BELGAQUA NF en DVGW gekeurd - Pmax 10 Bar - Tmax 65°C

BA295S-1/2A R = 1/2"

BA295S-3/4A R = 3/4"

BA295S-1A R = 1"

BA295S-11/4A R = 11/4"

BA295S-11/2A R = 11/2"

BA295S-2A R = 2"

Opmerking : Inox versie op aanvraag



BA298I

Terugstroombeveiligingsafsluiter

BA298I-F

Type BA - Flensaansluiting - Behuizing uit roestvrijstaal - BELGAQUA en DVGW gekeurd - Pmax 10 Bar - Tmax 65°C

BA298I-65FA Industrieel model - DN65

BA298I-80FA Industrieel model - DN80

BA298I-100FA Industrieel model - DN100

BA298I-150FA Industrieel model - DN150

Opmerking : DN200 op aanvraag



BA300

Terugstroombeveiligiger met gietijzeren lichaam

BA300

Type BA – gietijzeren lichaam – BELGAQUA, NF en DVGW gekeurd -
Pmax 10Bar - Tmax 65°C

BA300-65A	Standaardmodel DN65
BA300-80A	Standaardmodel DN80
BA300-100A	Standaardmodel DN100
BA300-150A	Standaardmodel DN150

Opmerking : DN200 op aanvraag

VEILIGHEIDSVENTIELEN

Overstortafsluiter

SM152



SM152

Voor warmwatertoestellen onder druk - Vaste insteldruk - Tmax 95°C -
XX = AA (6 Bar), AB (8 Bar), AC (10 Bar)

SM152-1/2XX	Ingang 1/2" - Uitgang 3/4"
SM152-3/4XX	Ingang 3/4" - Uitgang 1"
SM152-1XX	Ingang 1" - Uitgang 1 1/4"
SM152-1 1/4XX	Ingang 1 1/4" - Uitgang 1 1/2"

Opmerking: Andere overstortdrukken op aanvraag



SG160S

Veiligheidsgroep

SG160S

Voor gesloten warmwatertoestellen onder druk - Met verwisselbare overstortafsluiter, keerklep
en 2 afsluitventielen - Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draadsokken - Behuizing
uit messing - Vaste insteldruk - Tmax 70°C - XX = AA (6 Bar), AB (8 Bar), AC (10 Bar)

SG160S-1/2XX	R = 1/2"
SG160S-3/4XX	R = 3/4"
SG160S-1XX	R = 1"

Opmerking: Andere overstortdrukken op aanvraag

Veiligheidsgroep met drukverminderaar

SG160SD



SG160SD

Voor gesloten warmwatertoestellen onder druk - Met verwisselbare overstortafsluiter, keerklep, 2 afsluitventielen en drukverminderaar - Uitgangsdruk 1,5 - 6 Bar - Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draadsokken - Behuizing uit messing - Vaste insteldruk - Tmax 70°C - XX = AA (6 Bar), AB (8 Bar), AC (10 Bar)

SG160SD-1/2XX R = 1/2"

SG160SD-3/4XX R = 3/4"

SG160SD-1XX R = 1"

Opmerking: Andere overstortdrukken op aanvraag



TM200



KB191

TM50

AFSLUITERS VOOR SANITAIR WARMWATER

Thermostatische mengafsluiter

TM50/TM200

Voor sanitair warmwater - Instelbereik 30-60°C - Pmax 10 Bar - Tmax 90°C

TM200-3/4A	Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draadsokken R=3/4" + afdekkap max 0,5 liter/min bij een Δ p1bar
TM200A-30/60	Thermisch regelement 30-60°C voor TM200
KB191-3/4	Koudwaterterugslagklep
TM50-1/2E	Buitendraadaansluiting 3/4" max25 liter/min bij Δ p van 1bar

Thermostatische mengafsluiter

TM3400/TM3410

Voor sanitair warm water - Verschillende instelbereiken mogelijk - Pmax 10 Bar - Tmax 90°C - Aansluitingen : 1/2"-2" buitendraad (TM3400), DN65-DN80 flens (TM3410)

Instelbereik 36-53°C / Fabrieksinstelling 48°C



TM3400



TM3410

TM3400.914	1/2" aansluiting buitendraad
TM3400.924	3/4" aansluiting buitendraad
TM3400.934	1" aansluiting buitendraad
TM3400.944	1 1/4" aansluiting buitendraad
TM3400.954	1 1/2" aansluiting buitendraad
TM3400.964	2" aansluiting buitendraad
TM3410.606	DN65 flens aansluiting
TM3410.806	DN80 flens aansluiting

Instelbereik 45-65°C / Fabrieksinstelling 55°C

TM3400.916	½" aansluiting buitendraad
TM3400.926	¾" aansluiting buitendraad
TM3400.936	1" aansluiting buitendraad
TM3400.946	1¼" aansluiting buitendraad
TM3400.956	1½" aansluiting buitendraad
TM3400.966	2" aansluiting buitendraad
TM3410.608	DN65 flens aansluiting
TM3410.808	DN80 flens aansluiting

INDUSTRIËLE AFSLUITERS

Industriële vulafsluiter

VR170

Voor water. Met kunststof vlotter: Z171T - Tmax = 65°C - Pmax = 6 Bar
Met roestvrijstalen vlotter: ZN170 - Tmax = 90°C - Pmax = 8 Bar



VR170

VR170-½A	R=½"
VR170-¾A	R=¾"
VR170-1A	R=1"
VR170-1¼A	R=1¼"
VR170-1½A	R=1½"
VR170-2A	R=2"
VR170-2½A	R=2½"



Z171T

Vlotters voor VR170

Z171T/ZN170

Kunststof vlotter voor industriële vulafsluiter VR170

Z171T-½A	Voor VR170 - R=½"-1"
Z171T-1¼A	Voor VR170 - R=1¼"-2"



ZN170

Roestvrijstalen vlotter voor industriële vulafsluiter VR170

ZN170-½A	Voor VR170 - R=½"
ZN170-¾A	Voor VR170 - R=¾"
ZN170-1A	Voor VR170 - R=1"
ZN170-1¼A	Voor VR170 - R=1¼"
ZN170-1½A	Voor VR170 - R=1½"
ZN170-2A	Voor VR170 - R=2"
ZN170-2½A	Voor VR170 - R=2½"

Manometer voor aansluiting op tapkranen

G194



G194

Manometerset in houten kist voor testdoeleinden -
Met 3 verloopstukken voor alle gangbare tapkranen

G194-B	Manometer 0-16 bar met rode indicator
S16/111	Vervangings manometer voor G194-B

Regelklep "Alwa-Kombi-4" Anti-legionella

V1800

Circulatieventiel voor het hydraulisch balanceren van sanitair warm water installaties met de mogelijkheid tot thermische desinfectie tegen legionella bacterie.
Behuizing uit brons – Tmax 130°C - PN16

Binnendraadaansluiting



V1810Y

V1810Y0015	Kvs 2,7 - R = 1/2"
V1810Y0020	Kvs 6,4 - R = 3/4"
V1810Y0025	Kvs 6,8 - R = 1"
V1810Y0032	Kvs 16 - R = 1 1/4"
V1810Y0040	Kvs 16 - R = 1 1/2"

Buitendraadaansluiting



V1810X

V1810X0015	Kvs 2,7 - R = 1/2"
V1810X0020	Kvs 6,4 - R = 3/4"
V1810X0025	Kvs 6,8 - R = 1"
V1810X0032	Kvs 16 - R = 1 1/4"
V1810X0040	Kvs 16 - R = 1 1/2"

Onderdelen voor V1800

Voor regelklep "Alwa-Kombi-4"



VA2400



VA3400

VA2400A002	Themisch element – bereik 50-60°C
VA2400B002	Themisch element – bereik 40-65°C
VA3400A001	Adaptor voor aftappen

VERVANGINGSONDERDELEN

Onderdelen voor F74C/FK74C en F74CS/FK74CS

Voor filters en filtercombinaties met draadaansluiting van de serie F74C en FK74C



AF74-1A	100µm voor F74/FK74 - R=3/4"-1"-1 1/4"
AF74-1C	50µm voor F74/FK74 - R=3/4"-1"-1 1/4"
AF74-1D	200µm voor F74/FK74 - R=3/4"-1"-1 1/4"
KF74-1A	Complete transparante zeefhouder met O-Ring en bolkraan - R=3/4"-1 1/4"
KF74-CS-1A	Complete transparante zeefhouder met O-Ring voor F74CS/FK74CS

Filterelement Serie "S"

AF11S

Voor filters en filtercombinaties van de serie "S" (vanaf maart 1997)

F76S - FK09S - FN09S - HS10S



AF11S

AF11S-1A	100µm voor F76S - FK09S - FN09S - HS10S - R=1/2"-1 1/4"
AF11S-1B	20µm voor F76S - FK09S - FN09S - HS10S - R=1/2"-1 1/4"
AF11S-1C	50µm voor F76S - FK09S - FN09S - HS10S - R=1/2"-1 1/4"
AF11S-1D	200µm voor F76S - FK09S - FN09S - HS10S - R=1/2"-1 1/4"
AF11S-1E	300µm voor F76S - FK09S - FN09S - HS10S - R=1/2"-1 1/4"
AF11S-1F	500µm voor F76S - FK09S - FN09S - HS10S - R=1/2"-1 1/4"
AF11S-1 1/2A	100µm voor F76S - FK09S - FN09S - HS10S - R=1 1/2"-2"
AF11S-1 1/2B	20µm voor F76S - FK09S - FN09S - HS10S - R=1 1/2"-2"
AF11S-1 1/2C	50µm voor F76S - FK09S - FN09S - HS10S - R=1 1/2"-2"
AF11S-1 1/2D	200µm voor F76S - FK09S - FN09S - HS10S - R=1 1/2"-2"
AF11S-1 1/2E	300µm voor F76S - FK09S - FN09S - HS10S - R=1 1/2"-2"
AF11S-1 1/2F	500µm voor F76S - FK09S - FN09S - HS10S - R=1 1/2"-2"



AF11DS

Filterelement met dubbel spin

AF11DS

Voor filters en filtercombinaties van de serie « S » (vanaf maart 1997)

F76S – FN09S - HS10S

AF11DS-1/2A	100 µm voor filters 1/2" en 3/4"
AF11DS-1A	100 µm voor filters 1" en 1 1/4"



AF78TS

Filterelement Serie "S"

AF78TS

Voor filters met flensaansluiting serie F78TS

AF78TS-065A	100µm voor F78TS-65A (DN 65)
AF78TS-080A	100µm voor F78TS-80A (DN 80)
AF78TS-100A	100µm voor F78TS-100A (DN 100)

Opmerking: Andere maaswijdten op aanvraag

Onderdelen voor FF06 en FK06

Voor filter met draadaansluiting serie "Miniplus" FF06 - Voor filtercombinatie FK06



KF06



AS06



ZR06F

0903127	O-Ring voor zeefdrager (10 stuks) - Voor FF06 R=1/2" en FK06 R=1/2"-3/4"
0903128	O-Ring voor zeefdrager (10 stuks) - Voor FF06 R=3/4"-1 1/4" en FK06 R=1"-1 1/4"
AS06-1/2A	Filterzeef 100µm (5 stuks) - Voor FF06 R=1/2" en FK06 R=1/2"-3/4"
AS06-1A	Filterzeef 100µm (5 stuks) - Voor FF06 R=3/4"-1 1/4" en FK06 R=1"-1 1/4"
KF06-1/2A	Complete kit met transparante zeefhouder en filtercartouche Voor FF06 R=1/2" en FK06 R=1/2"-3/4"
KF06-1A	Complete kit met transparante zeefhouder en filtercartouche Voor FF06 R=3/4"-1 1/4" en FK06 R=1"-1 1/4"
ZR06F	Dubbele ringsleutel voor de demontage van de zeefhouder - R=1/2"-1 1/4"

Filterzeef

ES06

Voor drukverminderaars D06F/FH/FN



ES06

ES06F-1/2A	Maaswijdte 0,16mm voor D06F/FH/FN - R=1/2"+3/4"
ES06F-1A	Maaswijdte 0,16mm voor D06F R=1" (bouwjaar 77-91) R=1 1/4" (bouwjaar 77-96) en D06FH/FN R=1"+1 1/4"
ES06F-1B	Maaswijdte 0,16mm voor D06F R=1" (vanaf bouwjaar '91) R=1 1/4" (vanaf bouwjaar '97)
ES06F-1 1/2A	Maaswijdte 0,16mm voor D06F/FH/FN - R=1 1/2"+2"

Klepbinnenwerk

D06FA

Voor drukverminderaars D06F/FH/FN en HS10, SG160SD



D06

D06FA-1/2	Voor D06F/D06FH - $R=1\frac{1}{2}''+3\frac{3}{4}''$
D06FA-1A	Voor D06F - $R=1''$ (bouwjaar 1977 - 1991) $R=1\frac{1}{4}''$ (bouwjaar 1977 - 1996)
D06FA-1A	Voor D06FH - $R=1''+1\frac{1}{4}''$
D06FA-1B	Voor D06F - $R=1''$ (vanaf bouwjaar 1991) $R=1\frac{1}{4}''$ (vanaf bouwjaar 1997)
D06FA-1 1/2	Voor D06F/D06FH - $R=1\frac{1}{2}''+2''$
D06FNA-1/2	Voor D06FN - $R=1\frac{1}{2}''+3\frac{3}{4}''$
D06FNA-1	Voor D06FN - $R=1''+1\frac{1}{4}''$
D06FNA-1 1/2	Voor D06FN - $R=1\frac{1}{2}''+2''$



M07

Manometer met achter aansluiting G1/4"

M07

Voor de drukverminderaars: D06F/FH/FN ; D15P (DN200) ; D15NP ; (DN50-DN200), D17P(DN50-DN200) Voor de filter : F74C/F70C - Voor de filtercombinaties : FK06 - FK74

M07M-A10	Voor D15P DN200 (uitgangsdruk) en D17P - DN 63 mm - Schaal 0-10 Bar
----------	--



M39

Manometer met onder aansluiting G1/2"

M39

Voor de drukverminderaars: D15P (DN50-DN150)

M39M-A10	Voor de uitgangsdruk - DN 63 mm - Schaal 0-10 Bar
----------	---



M38

Manometer met onder aansluiting G1/4"

M38

Voor D04F, D22 en D16/D16N, HS10S

M38K-A4	DN 50 mm - Schaal 0-4 Bar
M38K-A10	DN 50 mm - Schaal 0-10 Bar
M38K-A16	DN 50 mm - Schaal 0-16 Bar
M38K-A40	DN 50 mm - Schaal 0-40 Bar



M74CS

Manometer voor F74CS en FK74CS

M74CS-A16	Schaal van 0-16 Bar
-----------	---------------------



KF11S



KH11S

Zeefhouder, O-Ring, Bolkraan

Serie "S"

Voor de filter, aanbouwfilter en waterleidingscombinatie serie "S" FN09S - F76S - HS10S (Vanaf april 1997)

KF11S-1A	Complete transparante zeefhouder - R= $\frac{1}{2}$ "-1 $\frac{1}{4}$ "
KF11S-1 $\frac{1}{2}$ A	Complete transparante zeefhouder - R=1 $\frac{1}{2}$ "-2"
O900747	O-Ring voor de zeefhouder KF11S-1A R= $\frac{1}{2}$ "-1 $\frac{1}{4}$ " (per 10 stuks)
O900748	O-Ring voor de zeefhouder KF11S-1 $\frac{1}{2}$ A R=1 $\frac{1}{2}$ "-2" (per 10 stuks)
KH11S-1A	Bolkraan voor filter Serie "S" - R= $\frac{1}{2}$ "-2"

Transparante en messing zeefhouders

Voor de drukverminderaars: D06F/FH/FN - D16/D16N



KF06



SK06T



SM06T

KF06- $\frac{1}{2}$ A	Complete zeefhouder voor FF06 R= $\frac{1}{2}$ " en FK06 R= $\frac{1}{2}$ " + $\frac{3}{4}$ " - Aanbouwfilter voor D06F R= $\frac{1}{2}$ " + $\frac{3}{4}$ "
KF06-1A	Complete zeefhouder voor FF06 R= $\frac{3}{4}$ "-1 $\frac{1}{4}$ " en FK06 R=1" + 1 $\frac{1}{4}$ " - Aanbouwfilter voor D06F R=1" + 1 $\frac{1}{4}$ "
S06K- $\frac{1}{4}$	Afdeklus met O-Ring voor D06F/FH/FN (per 5 stuks)
SK06T- $\frac{1}{2}$	Transparante zeefhouder voor D06F - R= $\frac{1}{2}$ " + $\frac{3}{4}$ "
SK06T-1A	Transparante zeefhouder voor D06F - R=1" (bouwjaar '77-'91) - R=1 $\frac{1}{4}$ " (bouwjaar '77-'96)
SK06T-1B	Transparante zeefhouder voor D06F - R=1" (vanaf 1991) - R=1 $\frac{1}{4}$ " (vanaf 1997)
SK06T-1 $\frac{1}{2}$	Transparante zeefhouder voor D06F - R=1 $\frac{1}{2}$ " + 2"
SM06T- $\frac{1}{2}$	Messing zeefhouder voor D06F/FH/FN - D16/D16N - R= $\frac{1}{2}$ " + $\frac{3}{4}$ "
SM06T-1A	Messing zeefhouder voor D06F - R=1" (bouwjaar '77-'91) - R 1 $\frac{1}{4}$ " (bouwjaar '77-'96)
SM06T-1A	Messing zeefhouder voor D06FH/FN - D16/D16N - R=1" + 1 $\frac{1}{4}$ "
SM06T-1B	Messing zeefhouder voor D06F - R=1" (vanaf 1991) - R=1 $\frac{1}{4}$ " (vanaf 1997)
SM06T-1 $\frac{1}{2}$	Messing zeefhouder voor D06F/FH/FN - D16/D16N - R=1 $\frac{1}{2}$ " + 2"

Honeywell Home



GAS

GAS


Inhoudstabel

van de producten

Product	Model	Pag.
<u>GASBLOKKEN</u>		99
Gasblokken met thermokoppel-beveiliging	V4400	99
Gasblokken met thermokoppel-beveiliging	V8800	99
Gasblokken met thermokoppel-beveiliging	V4700	99
Gasblokken met thermokoppel-beveiliging	V4600C	99
Gasblokken met thermokoppel-beveiliging	V8600C	99
<u>TOEBEHOREN VOOR GASBLOKKEN</u>		100
Universeel thermokoppel	Q370A	100
Thermokoppel onderbrekers		100

GAS

GASBLOKKEN



V4400

Gasblokken met thermokoppel-beveiliging

V4400

2 bedieningsknoppen - Draadaansluiting - 220...240V / 50Hz

V4400C1104U DN20 - Regelbereik 3,6..18 mbar - Stapopening - Geleverd met 2 verloopringen DN20 - DN15

V4400C1237U DN20 - Regelbereik 2,5..20 mbar - softlite




V8800

Gasblokken met thermokoppel-beveiliging

V8800

2 bedieningsknoppen - Stapopening - Draadaansluiting - 24V / 50Hz - Geleverd met 2 verloopringen DN20 - DN15

V8800C1051U DN20 - Regelbereik 3,6..18 mbar




V4700

Gasblokken met thermokoppel-beveiliging

V4700

Enkelvoudige bedieningsknop - Zachte opening (softlite) - Flensaansluiting - 220... 240V / 50Hz

V4700C4030U DN15 - Regelbereik 2...20 mbar



V4600C

Gasblokken met thermokoppel-beveiliging

V4600C

Enkelvoudige bedieningsknop - Zachte opening (softlite) - Draadaansluiting - 220...240V / 50Hz

V4600C1086U DN15 - Regelbereik 2,5...20 mbar



V8600C

Gasblokken met thermokoppel-beveiliging


V8600C

Enkelvoudige bedieningsknop - Zachte opening (softlite) - Draadaansluiting - 24V / 50Hz

V8600C1053U DN15 - Regelbereik 2,5...20 mbar

GAS

TOEBEHOREN VOOR GASBLOKKEN



Q370


Universeel thermokoppel

Q370A

Voor waakvlambranders - Met universele adapters

Q370A1006

Reactietijd 45 sec. - Lengte 900 mm



45002776-031B

45002776-043B

Thermokoppel onderbrekers

Universeel thermokoppel onderbreker - dient voor de aansluiting van de maximaal-thermostaat in het thermokoppelcircuit

45002776-031U

Lengte aansluitdraden: 2 x 850mm

45002776-043U

AMP-vlakstekeraansluiting 4,8mm -
Geleverd zonder aansluitdraden

Informatie en documentatie

Technische dienst

Telefoon: +32 2 404 23 10
+32 2 404 23 11
E-mail: info.honeywellhome.be@resideo.com

Orderinformatie en afhandeling

Klantenservice - Bestellingen

Telefoon: +32 2 404 23 12
+32 2 404 23 15
E-mail: orders.honeywellhome.be@resideo.com

WEBSITES

homecomfort.resideo.com/nl

De website voor de installateur




energiebesparen.honeywellhome.be

De website voor de consument



getconnected.honeywellhome.com/nl-be

De website voor slimme producten



livewell.honeywellhome.com

De website voor deurbellen



You Tube youtube.com/honeywellhome



Meer informatie:

<https://getconnected.honeywellhome.com/nl-be/>

Resideo

Hermeslaan 1 H
B-1831 Diegem
Tel.: +32 2 404 23 00

52348 | Rev01 | 01/19
© 2019 Resideo Technologies, Inc.
The Honeywell Home trademark is
used under license from Honeywell
International Inc. All rights reserved.

Honeywell Home



Website

catalogus.honeywellhome.com

Voor een actueel overzicht van al onze regelapparatuur voor woningen en gebouwen.

energiebesparen.honeywellhome.be

De consumentensite voor comfortproducten. Deze website biedt waardevolle informatie, die speciaal voor consumenten is geschreven.

homecomfort.resideo.com/nl

Installateurssite met het complete portfolio, oplossingen, nieuws en nog veel meer

livewell.honeywellhome.com

De site met het complete en innovatieve Honeywell Home deurbellen portfolio.

getconnected.honeywellhome.com/nl-be

www.youtube.com/user/honeywellhome

Op Youtube vindt u vele instructievideo's. Duidelijke filmpjes voor consumenten en installateurs.



Resideo

Hermeslaan 1 H
B-1831 Diegem
Tel.: +32 2 404 23 00

52348 | Rev01 | 01/19
© 2019 Resideo Technologies, Inc.
The Honeywell Home trademark is
used under license from Honeywell
International Inc. All rights reserved.

Honeywell Home