


ventiline

a **FRESH** look on healthy indoor **AIR**

HRC-350/450-VENTIFLOW

Balansventilatie met slimme 2-zonesturing – extra E-peil winst

Ervaar de optimale ontwerpvrijheid.

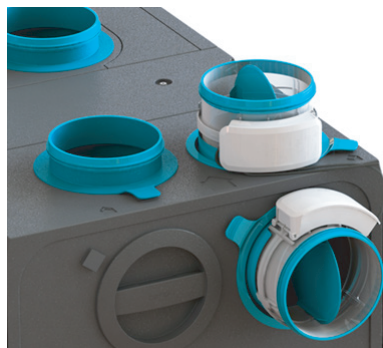

VOLLEDIG DRAADLOZE COMMUNICATIE


In de dagzone (woonkamer, bureel, ...) en de nachtzone (slaapkamer(s)) wordt een CO₂B-bedieningssensor geplaatst die draadloos communiceert met de zonekleppen waardoor het gevraagde luchtdebiet fluisterstil op de juiste plaats wordt ingeblazen. De zoneklep communiceert draadloos met het toestel. Eenvoudig aan te melden en in te regelen met een keuzevrijheid in CO₂B-bedieningssensoren.

160MM MET AFDICHTINGEN / OVALE KLEPBLADEN


VOORDELEN ZONEREGELING

- Luchtkwaliteit wordt per zone nauwkeurig modulerend geregeld afhankelijk van de CO₂-vraag in de desbetreffende zone
- Comfortabel: geluidsreductie tot 5 dB
- Efficiënt: **vermogensreductie tot 60%**
- Gemakkelijk: draadloze communicatie, snel in te regelen
- Laag verbruik, vraaggestuurd ventileren
- USB/ 230 Volt voeding
- Geluidsreducerende ovale klepbladen
- Verkocht in een complete plug and play set / unit met kleppen excl. CO₂B-bedieningssensoren
- RF-kleppen worden extern aangebracht, grote keuzevrijheid

In kanaal

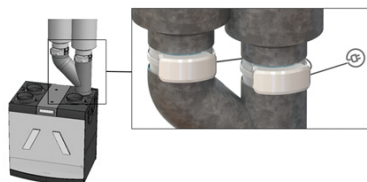

Direct op de HRC



MAXIMALE E-PEIL WINST

- **freduc 0.49 mits één CO₂B-bedieningssensor in iedere droge ruimte + dag- en nachtklep**
- **freduc 0.53 mits één CO₂B-bedieningssensor in de belangrijkste leefruimte en één CO₂B-bedieningssensor in de belangrijkste slaapkamer + dag- en nachtklep**

CO₂B-BEDIENINGSSENSOR 230V

OPBOUW

OF

INBOUW



ORCON

EEN HELDERE KIJK
OP VENTILATIE