



Catalogus 2024

Catalogue 2024



ReXel

Door nieuwe productontwikkelingen of aanpassingen aan bestaande producten, kunnen bepaalde samenstellingen of foto's afwijken t.o.v. de producten vermeld in de catalogus.

Nous nous réservons le droit de modifier les produits figurant dans le catalogue pour cause de nouveaux développements ou de raisons techniques.

Al onze producten voldoen aan de strengste Europese richtlijnen en worden geleverd met conformiteitsattest, ééndraadsschema, handleiding en veiligheidsvoorschriften.

Tous nos produits sont conformes aux directives européennes les plus strictes et sont livrées avec certificat de conformité, les schémas unifilaires, les instructions et les précautions de sécurité.

Inhoudstafel / Table de matières

	Werfkasten Coffrets de chantier	5
	Eclairage de chantier Werfverlichting	29
	Snoeren, kabels en haspels Rallonges, câbles et dérouleurs	49
	Toebehoren Accessoires	69
	Laadpalen Bornes de recharge	91

Werfkasten

Coffrets de chantier



Werfkasten / Coffrets de chantier

- Een serie van duurzame, oersterke verdeelkasten.
 - Er zijn vier verschillende modellen, op hoog of laag frame, met of zonder klemmenkast.
 - Door hun robuuste eigenschappen worden ze gebruikt op plaatsen waar veel van de verdeelkasten wordt gevraagd: **bouwplaatsen - lasomgevingen - zware industrie**
-
- Une gamme de boîtes de distribution durables et solides.
 - Ils existent en quatre modèles différents, sur un châssis haut ou bas et avec ou sans boîte à bornes.
 - Grâce à leurs propriétés robustes, ils sont utilisés dans les endroits où les boîtes de distribution sont soumises à des circonstances exigeantes : **chantiers de construction - environnements de soudage - l'industrie lourde**

Waterkering / Barrière anti-inondation

De geïntegreerde waterkering in de behuizing zorgt voor een goede afdichting.

La barrière anti-inondation intégrée dans le boîtier assure une bonne étanchéité.



Handgrepen / Poignées

Door de in de frames geïntegreerde handgrepen zijn de verdeelkasten makkelijk hanteerbaar.

Les poignées intégrées aux cadres rendent les boîtes de distribution faciles à manipuler.



Gravering / Gravure

Gravering van iedere gewenste tekst of nummering is mogelijk. Eventueel ook in kleur mogelijk.

Il est possible de graver n'importe quel texte ou d'une numérotation. Également possible en couleur.



Stapelbaar / Empilable

Door de vormgeving van de hoeken zijn diverse modellen onderling stapelbaar. Handig bij transport en opslag.

Grâce à la conception des coins, les différents modèles sont empilables les uns avec les autres. Pratique pour le transport et le stockage.



Eigen logo / Votre propre logo

Een eigen logo in de behuizing is mogelijk bij bestelling van grotere aantallen.

Votre propre logo sur le boîtier est possible en cas de commande des quantités plus nombreuses.





- Dubbel geïsoleerd (Klasse II)
- Slagvast
- Stapelbaar
- Geïntegreerde handgreep
- Afmetingen: 335 x 295 x 260 mm (l x b x h)

- Double isolation (Classe II)
- Résistant aux chocs
- Empilable
- Poignée intégrée
- Dimensions : 335 x 295 X 260 mm (L x l x h)

	Polyethyleen verdeelkast	Coffret divisionnaire polyéthylène
IN / Entrée	1 x Mennekes CEE 400V 32A 5p 6h IP44 rood 1 x Mennekes CEE 400V 32A 5p 6h IP44 rood	1 x CEE Mennekes 400V 32A 5p 6h IP44 rouge 1 x CEE Mennekes 400V 32A 5p 6h IP44 rouge
OUT / Sortie	6 x Mennekes Inbouwdoo's 230V 16A 2P + penaarde IP44 blauw kleine flens	6 x boîtiers d'encastrement Mennekes 230V 16A 2P + broche de terre IP44 petit flange bleu
Beveiliging / Protection	3 x Eaton automaat PLS6 16A 2 polig C 6kA 1 x ABB differentieelschakelaar 40A 4 polig 30 mA type A	3 x Eaton disjoncteurs PLS6 16A 2 pôles C 6kA 1 x ABB interrupteur différentiel type 40A 4 pôles 30 mA type A



- Stapelbaar
- Dubbelgeïsoleerd (Klasse II)
- Slagvast
- Handgreep geïntegreerd

- Empilable
- Double isolation (Classe II)
- Résistant aux chocs
- Poignée intégrée

RCS1100320201	Stapelbare zwarte polyethyleen verdeelkast (380 x 380 x 380 mm), dubbelgeïsoleerd klasse II, IP 44, slagvast, handgreep geïntegreerd (gewicht 12 kg)	Coffret de distribution noire empilable en polyéthylène (380 x 380 x 380 mm), double isolation classe II, IP44, résistant aux chocs, poignée intégrée (poids 12 kg)
IN / Entrée	1 x Mennekes toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44	1 x prise mâle Mennekes CEE 32A 5P 400V IP44
Samenstelling / Composition	1 x Mennekes CEE 32A 5P 400V IP44	1 x CEE Mennekes 32A 5P 400V IP44
	1 x Mennekes CEE 16A 5P 400V IP44	1 x CEE Mennekes 16A 5P 400V IP44
	4 x Mennekes Mono 16A 2P + A 230V IP44	4 x Mono Mennekes 16A 2P + T 230V IP44
Beveiliging / Protection	1 x differentieelschakelaar 40A 30 mA 4P type A	1 x interrupteur différentiel 40A 30 mA 4P type A
	1 x automaat 32A 3P + N 6kA C	1 x disjoncteur 32A 3P + N 6kA C
	1 x automaat 16A 3P + N 6kA C	1 x disjoncteur 16A 3P + N 6kA C
	2 x automaat 16A 2P 6kA C	2 x disjoncteurs 16A 2P 6kA C

Aanpassingen aan verdeelkasten zijn mogelijk op vraag (netkeuzeschakelaar, ...)

Pour des adaptations des coffrets, possibilité sur demande (commutateur de réseau, ...)



- Stapelbaar
- Dubbelgeïsoleerd (Klasse II)
- Slagvast
- Handgreep geïntegreerd

- Empilable
- Double isolation (Classe II)
- Résistant aux chocs
- Poignée intégrée

RCS1100320204	Stapelbare zwarte polyethyleen verdeelkast (380 x 380 x 380 mm), dubbelgeïsoleerd klasse II, IP 44, slagvast, handgreep geïntegreerd (gewicht 12 kg)	Coffret de distribution noire empilable en polyéthylène (380 x 380 x 380 mm), double isolation classe II, IP44, résistant aux chocs, poignée intégrée (poids 12 kg)
IN / Entrée	1 x Mennekes toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44	1 x prise mâle CEE Mennekes 32A 5P 400V IP44
Samenstelling / Composition	1 x Mennekes CEE 32A 5P 400V IP44	1 x CEE Mennekes 32A 5P 400V IP44
	2 x Mennekes CEE 16A 5P 400V IP44	2 x CEE Mennekes 16A 5P 400V IP44
	8 x Mennekes Mono 16A 2P + A 230V IP44	8 x Mono Mennekes 16A 2P + T 230V IP44
Beveiliging / Protection	1 x differentieelschakelaar 40A 30 mA 4P	1 x interrupteur différentiel 40A 30 mA 4P type A
	1 x automaat 32A 3P + N 6kA C	1 x disjoncteur 32A 3P + N 6kA C
	2 x automaat 16A 3P + N 6kA C	2 x disjoncteur 16A 3P + N 6kA C
	4 x automaat 16A 2P 6kA C	4 x disjoncteurs 16A 2P 6kA C

Aanpassingen aan verdeelkasten zijn mogelijk op vraag (netkeuzeschakelaar, ...)
 Pour des adaptations des coffrets, possibilité sur demande (commutateur de réseau, ...)



- Dubbel geïsoleerd (Klasse II)
- Slagvast
- Stapelbaar
- 4 geïntegreerde handgrepen
- Onuitwisbare nummering
- Afmetingen: 500 x 420 x 360 mm (l x b x h)
- Stapelmaat: 500 x 420 mm (l x b)
- Verkrijgbaar in 5 groottes

- Double isolation (Classe II)
- Résistant aux chocs
- Empilable
- 4 poignées intégrées
- Numérotation ineffaçable
- Dimensions: 500 x 420 x 360 mm (l x l x h)
- Dimensions d'empilage: 500 x 420 mm (l x l)
- Disponible en 5 tailles

RCSI700320001	Stapelbare polyethyleen verdeelkast met geïntegreerde handgrepen, 8 beschermings- en stapelhoeken. Stapelmaat 500 x 420 mm	Coffret de distribution noire empilable, prévu des poignées intégrées, 8 coins d'empilage renforcés. Taille d'empilage 500 x 420 mm
IN / Entrée	1 x Mennekes toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP4 1 x Mennekes CEE 32A 5P 400V IP44	1 x prise mâle CEE Mennekes 32A 5P 400V IP44 1 x CEE Mennekes 32A 5P 400V IP44
Samenstelling / Composition	12 x Mennekes mono 16A 2P + A 230V IP44	12 x mono Mennekes 16A 2P + A 230V IP44
Beveiliging / Protection	2 x differentieelschakelaar 40A 30mA 4P type A 6 x automaat 16A 2P 6kA C	2 x interrupteurs différentiels 40A 30mA 4P type A 6 x disjoncteurs 16A 2P 6kA C



- Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame
- Dubbel geïsoleerd (Klasse II)
- Slagvast
- Stapelbaar
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 310 mm
- Frame hoogte: 270 mm

- Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pied zingué à chauds
- Double isolation (Classe II)
- Résistant aux chocs
- Empilable
- Dimensions : B 400 x D 400 x H 310 mm
- Hauteur Cadre : 270 mm



RCS1000320027	Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame	Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingués
IN / Entrée	1 x Mennekes toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44	1 x prise mâle CEE Mennekes 32A 5P 400V IP44
Samenstelling / Composition	1 x Mennekes CEE 32A 5P 400V IP44	1 x CEE Mennekes 32A 5P 400V IP44
	2 x Mennekes CEE 16A 5P 400V IP44	2 x CEE Mennekes 16A 5P 400V IP44
	6 x Mennekes mono 16A 2P + A 230V IP44	6 x mono Mennekes 16A 2P + T 230V IP44
Beveiliging / Protection	1 x differentieelschakelaar 40A 4P 30 mA type A	1 x interrupteur différentiel 40A 4P 30 mA type A
	2 x automaat 16A 3P + N 400V 6kA C	2 x disjoncteurs 16A 3P + N 400V 6kA C
	3 x automaat 16A 2P 230V 6kA C	3 x disjoncteurs 16A 2P 230V 6kA C

Aanpassingen aan verdeelkasten zijn mogelijk op vraag (netkeuzeschakelaar, ...)
 Pour des adaptations des coffrets, possibilité sur demande (commutateur de réseau, ...)



- Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame
- Dubbel geïsoleerd (Klasse II)
- Slagvast
- Stapelbaar
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 310 mm
- Frame hoogte: 270 mm

- Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pied zingué à chauds
- Double isolation (Classe II)
- Résistant aux chocs
- Empilable
- Dimensions : B 400 x D 400 x H 310 mm
- Hauteur Cadre : 270 mm



RCS1000320028	Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame	Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingués
IN / Entrée	1 x Mennekes toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44	1 x prise mâle CEE Mennekes 32A 5P 400V IP44
Samenstelling / Composition	1 x Mennekes CEE 32A 5P 400V IP44	1 x CEE Mennekes 32A 5P 400V IP44
	2 x Mennekes CEE 32A 5P 400V IP44	2 x CEE Mennekes 32A 5P 400V IP44
	6 x Mennekes mono 16A 2P + A 230V IP44	6 x mono Mennekes 16A 2P + T 230V IP44
Beveiliging / Protection	1 x differentieelschakelaar 40A 4P 30 mA type A	1 x interrupteur différentiel 40A 4P 30 mA type A
	2 x automaat 32A 3P + N 400V 6kA C	2 x disjoncteurs 32A 3P + N 400V 6kA C
	3 x automaat 16A 2P 230V 6kA C	3 x disjoncteurs 16A 2P 230V 6kA C

Aanpassingen aan verdeelkasten zijn mogelijk op vraag (netkeuzeschakelaar, ...)
 Pour des adaptations des coffrets, possibilité sur demande (commutateur de réseau, ...)



- Prijsgunstig door andere stekkers
- Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame
- Dubbel geïsoleerd (Klasse II)
- Slagvast
- Stapelbaar
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 310 mm
- Frame hoogte: 270 mm
- Speciaal voor projecten
- Low cost

- Économique par rapport aux autres prises
- Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingué à chauds
- Double isolation (Classe II)
- Résistant aux chocs
- Empilable
- Dimensions : B 400 x D 400 x H 310 mm
- Hauteur cadre : 270 mm
- Spécialement pour les projets
- Low Cost

RCS1000320097	Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame	Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingués
IN / Entrée	1 x toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44	1 x prise mâle CEE Mennekes 32A 5P 400V IP44
Samenstelling / Composition	1 x CEE 32A 5P 400V IP44	1 x CEE 32A 5P 400V IP44
	2 x CEE 16A 5P 400V IP44	2 x CEE 16A 5P 400V IP44
	6 x mono 16A 2P + A 230V IP44	6 x mono 16A 2P + T 230V IP44
Beveiliging / Protection	1 x differentieelschakelaar 40A 4P 30mA type A	1 x interrupteur différentiel 40A 4P 30mA type A
	2 x automaat 16A 3P + N 400V 6kA C	2 x disjoncteurs 16A 3P + N 400V 6kA C
	3 x automaat 16A 2P 230V 6kA C	3 x disjoncteurs 16A 2P 230V 6kA C



- Prijsgunstig door andere stekkers
 - Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame
 - Dubbel geïsoleerd (Klasse II)
 - Slagvast
 - Stapelbaar
 - Afmetingen: B 400 x D 400 x H 310 mm
 - Frame hoogte: 270 mm
 - Speciaal voor projecten
 - Low cost
-
- Économique par rapport aux autres prises
 - Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingué à chauds
 - Double isolation (Classe II)
 - Résistant aux chocs
 - Empilable
 - Dimensions : B 400 x D 400 x H 310 mm
 - Hauteur cadre : 270 mm
 - Spécialement pour les projets
 - Low Cost

RCS1000320098	Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame	Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingués
IN / Entrée	1 x toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44	1 x prise mâle CEE 32A 5P 400V IP44
Samenstelling / Composition	1 x CEE 32A 5P 400V IP44	1 x CEE 32A 5P 400V IP44
	2 x CEE 32A 5P 400V IP44	2 x CEE 32A 5P 400V IP44
	6 x mono 16A 2P + A 230V IP44	6 x mono 16A 2P + T 230V IP44
Beveiliging / Protection	1 x differentieelschakelaar 40A 4P 30mA type A	1 x interrupteur différentiel 40A 4P 30mA type A
	2 x automaat 32A 3P + N 400V 6kA C	2 x disjoncteurs 32A 3P + N 400V 6kA C
	3 x automaat 16A 2P 230V 6kA C	3 x disjoncteurs 16A 2P 230V 6kA C



- Dubbel geïsoleerd (Klasse II)
- Slagvast
- Stapelbaar
- 2 geïntegreerde handgrepen
- Afmetingen: 400 x 400 x 310 mm (l x b x h)

- Double isolation (Classe II)
- Résistant aux chocs
- Empilable
- 2 poignées intégrées
- Dimensions : 400 x 400 x 310 mm (L x l x h)



RCS1000320055	Volrubber verdeelkast gemonteerd op een verzinkt laag frame met 2 geïntegreerde handgrepen	Coffret divisionnaire en caoutchouc monté sur un cadre zingué avec 2 poignées intégrées
IN / Entrée	1 x Mennekes CEE 400V 32A 5p 6h IP44 rood	1 x CEE Mennekes 400V 32A 5p 6h IP44 rouge
OUT / Sortie	2 x Mennekes CEE 400V 32A 5p 6h IP44 rood	2 x CEE Mennekes 400V 32A 5p 6h IP44 rouge
	1 x Mennekes CEE 400V 16A 5p 6h IP44 rood	1 x CEE Mennekes 400V 16A 5p 6h IP44 rouge
	6 x Mennekes Inbouwdoos 230V 16A 2P + penaarde IP44 blauw grote flens	6 x boîtiers d'encastrement Mennekes 230V 16A 2P + broche de terre IP44 grand flange bleu
Beveiliging / Protection	1 x differentieelschakelaar type 40A 4 polig 30 mA	1 x interrupteur différentiel type 40A 4 pôles 30 mA
	2 x automaat 32A 3 polig + N C. 6kA	2 x disjoncteurs type 32A 3 pôles + N C. 6kA
	1 x automaat 16A 3 polig + N C. 6kA	1 x disjoncteur type 16A 3 pôles + N C. 6kA
	3 x automaat 16A 2 polig C. 6kA	3 x disjoncteurs type 16A 2 pôles C. 6kA



- Dubbel geïsoleerd (Klasse II)
- Slagvast
- Stapelbaar
- Afmetingen: 400 x 400 x 310 mm (l x b x h)
- Frame hoogte: 270 mm

- Double isolation (Classe II)
- Résistant aux chocs
- Empilable
- Dimensions : 400 x 400 x 310 mm (L x l x h)
- Hauteur châssis : 270 mm

RCS1900329077	Volrubber verdeelkast gemonteerd op een verzinkt laag frame met 2 geïntegreerde handgrepen	Coffret divisionnaire en caoutchouc monté sur un cadre zingué avec 2 poignées intégrées,
IN / Entrée	1 x Mennekes CEE 400V 32A 5p 6h IP44 rood Prototop	1 x CEE Mennekes 400V 32A 5p 6h IP44 Prototop rouge
OUT / Sortie	3 x Mennekes CEE 400V 32A 5p 6h IP44 rood	3 x CEE Mennekes 400V 32A 5p 6h IP44 rouge
	6 x Mennekes Inbouwdoos 230V 16A 2P + penaarde IP44 blauw grote flens	6 x boîtiers d'encastrement Mennekes 230V 16A 2P + broche de terre IP44 grand flange bleu
Beveiliging / Protection	1 x Eaton automaat 40A 3 polig + N C 10kA	1 x disjoncteur Eaton 40A 3 pôles + N C 10kA
	1 x Eaton differentieelschakelaar 40A 4 polig 30 mA	1 x dispositifs différentiels résiduels Eaton (DDR) 40A 4 pôles 30 mA
	3 x Eaton automaat 32A 3 polig + N C 10kA	3 x disjoncteurs Eaton 32A 3 pôles + N C 10kA
	1 x Eaton Netkeuzeschakelaar 230/400V 20A 4 polig basisdeel	1 x commutateur de réseau Eaton 230/400V 20A 4 pôles embase
	1 x Eaton Sleutelbediening t.b.v. keuzeschakelaar	1 x dispositif de commande Eaton par clé pour sélecteur
	1 x Eaton differentieelschakelaar 40A 4 polig 30 mA	1 x interrupteur différentiel Eaton 40A 4 pôles 30 mA
	3 x Eaton automaat 16A 2 polig C 10kA	3 x disjoncteurs Eaton 16A 2 pôles C 10kA
Kabeldoorvoer / Passe-câble	1 x Spiraalwartel M32 - klembereik 13,0-21,0 mm	1 x Presse-étoupe en spirale M32 - couple de serrage 13,0-21,0 mm
Kabel / Câble	1 x Kabel H07RN-F 5 x 6 mm ² zwart 3 meter	1 x câble H07RN-F 5 x 6 mm ² noir 3 mètres
Diversen / Divers	1 x Vello cable strap 50cm lang	1 x Vello cable strap 50 cm longueur



- Dubbel geïsoleerd (Klasse II)
 - Slagvast
 - Stapelbaar
 - Afmetingen: 400 x 400 x 680 mm (l x b x h)
 - Frame hoogte: 300 mm
-
- Double isolation (Classe II)
 - Résistant aux chocs
 - Empilable
 - Dimensions : 400 x 400 x 680 mm (L x l x h)
 - Hauteur châssis : 300 mm

RCS1900639066	Volrubber verdeelkast gemonteerd op een verzinkt laag frame met 2 geïntegreerde handgrepen	Coffret divisionnaire en caoutchouc monté sur un cadre zingué avec 2 poignées intégrées
IN / Entrée	1 x Mennekes CEE 400V 63A 5p 6h IP67 rood 1 x Mennekes CEE 400V 63A 5p 6h IP67 rood	1 x CEE Mennekes 400V 63A 5p 6h IP67 rouge 1 x CEE Mennekes 400V 63A 5p 6h IP67 rouge
Hoofdschakelaar / Interrupteur général	1 x Eaton Hoofdschakelaar front-inbouw 63A 4 polig v.v. geel-rode knop	1 x interrupteur général Eaton montage frontale 63A 4 pôles bouton-presse jaune rouge
OUT / Sortie	4 x Mennekes CEE 400V 32A 5p 6h IP44 rood 6 x Mennekes Inbouwdoos 230V 16A 2P + penaarde IP44 blauw grote flens	4 x CEE Mennekes 400V 32A 5p 6h IP44 rouge 6 x boîtiers d'encastrement Mennekes 230V 16A 2P + broche de terre IP44 grand flange bleu
Beveiliging / Protection	3 x Eaton Aardlekautomaat 16A 2 polig 30 mA C 10kA 1 x Eaton Netkeuzeschakelaar 230/400V 20A 3 polig basisdeel 1 x Eaton Sleutelbediening t.b.v. keuzeschakelaar 4 x Eaton Aardlek aanbouwmodule 40A 4 polig 30 mA 4 x Eaton automaat 32A 3 polig + N C 10kA	3 x disjoncteurs différentiels Eaton 16A 2 pôles 30 mA C 10kA 1 x commutateur de réseau Eaton 230/400V 20A 3 pôles embase 1 x dispositif de commande Eaton par clé pour sélecteur 4 x différentiels module de montage Eaton 40A 4 pôles 30 mA 4 x disjoncteurs Eaton 32A 3 pôles + N C 10kA



- Dubbel geïsoleerd (Klasse II)
- Slagvast
- Stapelbaar
- Afmetingen: 400 x 400 x 675 mm (l x b x h)
- Frame hoogte: 300 mm

- Double isolation (Classe II)
- Résistant aux chocs
- Empilable
- Dimensions : 400 x 400 x 675 mm (L x l x h)
- Hauteur châssis : 300 mm



RCS1000630013	Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame	Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingués
IN / Entrée	1 x Mennekes toestelcontactstop CEE 63A 5P 400V IP67	1 x prise mâle CEE Mennekes 63A 5P 400V IP67
Samenstelling / Composition	1 x Mennekes CEE 63A 5P 400V IP67	1 x CEE Mennekes 63A 5P 400V IP67
OUT / Sortie	6 x Mennekes CEE 32A 5P 400V IP44 6 x Mennekes mono 16A 2P + A 230V IP44	6 x CEE Mennekes 32A 5P 400V IP44 6 x mono Mennekes 16A 2P + T 230V IP44
Beveiliging / Protection	2 x differentieelschakelaar 63A 4P 30 mA type A 6 x automaat 32A 3P + N 400V 6kA C 1 x differentieelschakelaar 40A 4P 30 mA type A 3 x automaat 16A 1P + N 230V 6kA C	2 x interrupteurs différentiels 63A 4P 30 mA type A 6 x disjoncteurs 32A 3P + N 400V 6kA C 1 x interrupteur différentiel 40A 4P 30 mA type A 3 x disjoncteurs 16A 1P + N 230V 6kA C



- Dubbel geïsoleerd (Klasse II)
- Slagvast
- Stapelbaar
- Afmetingen: 400 x 400 x 680 mm (l x b x h)
- Frame hoogte: 300 mm

- Double isolation (Classe II)
- Résistant aux chocs
- Empilable
- Dimensions : 400 x 400 x 680 mm (L x l x h)
- Hauteur châssis : 300 mm

RCS1900639068	Volrubberen verdeelkast gemonteerd op een verzinkt laag frame met 2 geïntegreerde handgrepen	Coffret divisionnaire en caoutchouc monté sur un cadre zingué bas avec 2 poignées intégrées
IN / Entrée	1 x Mennekes CEE 400V 63A 5p 6h IP67 rood 1 x Mennekes CEE 400V 63A 5p 6h IP67 rood	1 x CEE Menneke 400V 63A 5p 6h IP67 rouge 1 x CEE Mennekes 400V 63A 5p 6h IP67 rouge
Hoofdschakelaar / Interrupteur général	1 x Eaton Hoofdschakelaar front-inbouw 63A 4 polig v.v. geel-rode knop	1 x interrupteur général Eaton montage frontale 63A 4 pôles bouton-presse jaune rouge
OUT / Sortie	2 x Mennekes CEE 400V 32A 5p 6h IP44 rood 1 x Mennekes CEE 400V 16A 5p 6h IP44 rood 12 x Mennekes Inbouwdoos 230V 16A 2P + penaarde IP44 blauw grote flens	2 x CEE Mennekes 400V 32A 5p 6h IP44 rouge 1 x CEE Mennekes 400V 16A 5p 6h IP44 rouge 12 x boîtiers d'encastrement Mennekes 230V 16A 2P + broche de terre IP44 grand flange bleu
Beveiliging / Protection	2 x Eaton automaat 32A 3 polig + N C 6kA 1 x Eaton automaat 16A 3 polig + N C 6kA 6 x Eaton automaat 16A 2 polig C 6kA 2 x Schneider differentieelschakelaar type Acti 9 iID 40A 4 polig 30 mA type A 1 x Schneider differentieelschakelaar type Acti 9 iID 63A 4 polig 30 mA	2 x disjoncteurs Eaton 32A 3 pôles + N C 6kA 1 x disjoncteur Eaton 16A 3 pôles + N C 6kA 6 x disjoncteurs Eaton 16A 2 pôles C 6kA 2 x interrupteurs différentiels Schneider type Acti 9 iID 40A 4 pôles 30 mA type A 1 x interrupteur différentiel Schneider type Acti 9 iID 63A 4 pôles 30 mA



- Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame
- Dubbel geïsoleerd (Klasse II)
- Slagvast
- Stapelbaar
- Afmetingen: B 510 x D 510 x H 930 mm
- Frame hoogte: 550 mm

- Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pied zingué à chauds
- Double isolation (Classe II)
- Résistant aux chocs
- Empilable
- Dimensions : B 510 x D 510 x H 930 mm
- Hauteur Cadre : 550 mm



RCS1000630210	Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame	Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingués
IN / Entrée	1 x Mennekes toestelcontactstop CEE 63A 5P 400V IP67	1 x prise mâle CEE Mennekes 63A 5P 400V IP67
Samenstelling / Composition	1 x Mennekes CEE 63A 5P 400V IP67	1 x CEE Mennekes 63A 5P 400V IP67
	3 x Mennekes CEE 32A 5P 400V IP44	3 x CEE Mennekes 32A 5P 400V IP44
	3 x Mennekes CEE 16A 5P 400V IP44	3 x CEE Mennekes 16A 5P 400V IP44
	6 x Mennekes mono 16A 2P + A 230V IP44	6 x mono Mennekes 16A 2P + T 230V IP44
Beveiliging / Protection	1 x differentieelschakelaar 63A 4P 30 mA type A	1 x interrupteur différentiel 63A 4P 30 mA type A
	3 x automaat 32A 3P + N 400V 6kA C	3 x disjoncteurs 32A 3P + N 400V 6kA C
	3 x automaat 16A 3P + N 400V 6kA C	3 x disjoncteurs 16A 3P + N 400V 6kA C
	1 x differentieelschakelaar 40A 4P 30 mA type A	1 x interrupteur différentiel 40A 4P 30 mA type A
	3 x automaat 16A 2P 230V 6kA C	3 x disjoncteurs 16A 2P 230V 6kA C

Aanpassingen aan verdeelkasten zijn mogelijk op vraag (netkeuzeschakelaar, ...)

Pour des adaptations des coffrets, possibilité sur demande (commutateur de réseau, ...)



- Dubbel geïsoleerd (Klasse II)
- Slagvast
- Stapelbaar
- Afmetingen: 562 x 562 x 775 mm (l x b x h)
- Frame hoogte: 350 mm

- Double isolation (Classe II)
- Résistant aux chocs
- Empilable
- Dimensions : 562 x 562 x 775 mm (L x l x h)
- Hauteur châssis : 350 mm



RCS1901259044 Volrubber verdeelkast gemonteerd op een verzinkt laag frame met 2		Coffret divisionnaire en caoutchouc monté sur un cadre zingué bas avec 2 poignées intégrées
In / Entrée	Geïntegreerde handgrepen	Coffret divisionnaire en caoutchouc monté sur un cadre zingués bas avec 2 poignées intégrées
Out / Sortie	2 x Mennekes CEE 400V 63A 5p 6h IP67 rood	2 x CEE Mennekes 400V 63A 5p 6h IP67 rouge
	4 x Mennekes CEE 400V 32A 5p 6h IP44 rood	4 x CEE Mennekes CEE 400V 32A 5p 6h IP44 rouge
	12 x Mennekes Inbouwdoos 230V 16A 2P + penaarde IP44 blauw kleine flens	12 x boîtiers d'encastrement Mennekes 230V 16A 2P + broche de terre IP44 petit flange bleu
Beveiliging / Protection	2 x Eaton automaat 63A 3 polig + N C 6kA	2 x disjoncteurs Eaton 63A 3 pôles N C 6kA
	1 x Eaton differentieelschakelaar 40A 4 polig 30 mA	1 x interrupteur différentiel Eaton 40A 4 pôles 30 mA
	6 x Eaton automaat 16A 1 polig + N C 6kA	6 x disjoncteurs Eaton type PLN6 16A 1 pôle + N C 6kA
	4 x Eaton automaat 32A 3 polig + N C 6kA	4 x disjoncteurs Eaton 32A 3 pôles + N C 6kA
	2 x Eaton differentieelschakelaar 63A 4 polig 300 mA	2 x interrupteurs différentiels Eaton 63A 4 pôles 300 mA
	2 x Eaton differentieelschakelaar 63A 4 polig 30 mA	2 x interrupteurs différentiels Eaton 63A 4 pôles 30 mA



- Dubbel geïsoleerd (Klasse II)
- Slagvast
- Stapelbaar
- Afmetingen: 700 x 700 x 1120 mm (l x b x h)
- Frame hoogte: 700 mm

- Double isolation (Classe II)
- Résistant aux chocs
- Empilable
- Dimensions : 700 x 700 x 1120 mm (L x l x h)
- Hauteur châssis : 700 mm

RCS1901259042		Volrubberen verdeelkast gemonteerd op een verzinkt hoog frame met 2	Coffret divisionnaire en caoutchouc monté sur un cadre zingué haut avec 2 poignées intégrées
IN / Entrée		1 x slagvaste klemmenkast v.v. 10 kabelaan-sluitingen M12 Kabeldoorvoer: 2 x Ø 55 mm + 1 x Ø 30mm	1 x coffret à bornes résistant aux chocs pour 10 sorties M12 Passe-câble: 2 x Ø 55mm + 1 x Ø 30 mm
Hoofdschake-laar/ intèrrup-teur général		1 x Sontheimer hoofdschakelaar 125A 4 polig front inbouw IP65	1 x interrupteur général Sontheimer 125A 4 pôles montage frontale IP65
OUT / Sortie		2 x Mennekes CEE 400V 63A 5p 6h IP67 rood	2 x CEE Mennekes 400V 63A 5p 6h IP67 rouge
		4 x Mennekes CEE 400V 32A 5p 6h IP44 rood	4 x CEE Mennekes 400V 32A 5p 6h IP44 rood
		2 x Mennekes CEE 400V 16A 5p 6h IP44 rood	2 x CEE Mennekes 400V 16A 5p 6h IP44 rouge
		6 x Mennekes Inbouwdoos 230V 16A 2P + penaarde IP44 blauw grote flens	6 x boîtiers d'encastrement Mennekes 230V 16A 2P + broche de terre IP44 grand flange bleu
Beveiliging / Protection		2 x Eaton differentieelschakelaar 63A 4 polig 300 mA	2 x interrupteurs différentiels Eaton 63A 4 pôles 300 mA
		2 x Eaton automaat 63A 3 polig + N C 10kA	2 x disjoncteurs Eaton 63A 3 pôles + N C 10kA
		3 x Eaton differentieelschakelaar 63A 4 polig 30 mA	3 x interrupteurs différentiels Eaton 63A 4 pôles 30 mA
		4 x Eaton automaat 32A 3 polig + N C 10kA	4 x disjoncteurs Eaton 32A 3 pôles + N C 10kA
		2 x Eaton automaat 16A 3 polig + N C 10kA	2 x disjoncteurs Eaton 16A 3 pôles + N C 10kA
		3 x Eaton automaat 16A 2 polig C 10kA	3 x disjoncteurs Eaton 16A 2 pôles C 10kA
Diversen / Divers		2 x Beugelklem OBO type BBS 46-52 mm staal met metalen fixeërplaat	2 x colliers de fixation OBO type BBS 46-52 mm acier avec tôle métallique de fixation



- Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame
- Dubbel geïsoleerd (Klasse II)
- Slagvast
- Stapelbaar
- Afmetingen; B700 x D700 x H1120 mm
- Frame hoogte: 700 mm

- Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingué à chauds
- Double isolation (Classe II)
- Résistant aux chocs
- Empilable
- Dimensions; B700 x D700 x H1120 mm
- Hauteur frame: 700 mm



RCS1001250002	Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame	Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingués
IN / Entrée	Montage op klemmen 125A 5P 400V Ingang via klemmenkast	Montage sur bornes 125A 5P 400V Entrée par coffret à bornes
Samenstelling / Composition	Hoofdschakelaar 125A 4P met externe draaibediening 1 x 125A 5P 400V via klemmenkast 2 x Mennekes CEE 63A 5P 400V IP67 2 x Mennekes CEE 32A 5P 400V IP44 2 x Mennekes CEE 16A 5P 400V IP44 6 x Mennekes mono 16A 2P + A 230V IP44	Interrupteur général 125A 4P avec manette pour commande extérieure 1 x 125A 5P 400V par coffret à bornes 2 x CEE Mennekes 63A 5P 400V IP67 2 x CEE Mennekes 32A 5P 400V IP44 2 x CEE Mennekes 16A 5P 400V IP44 6 x mono Mennekes 16A 2P + T 230V IP44
Beveiliging / Protection	2 x differentieelschakelaar 63A 4P 300 mA type A 2 x automaat 63A 3P + N 400V 6kA C 2 x differentieelschakelaar 63A 4P 30 mA type A 2 x automaat 32A 3P + N 400V 6kA C 2 x automaat 16A 3P + N 400V 6kA C 3 x automaat 16A 2P 230V 6kA C	2 x interrupteurs différentiels 63A 4P 300 mA type A 2 x disjoncteurs 63A 3P + N 400V 6kA C 2 x interrupteurs différentiels 63A 4P 30 mA type A 2 x disjoncteurs 32A 3P + N 400V 6kA C 2 x disjoncteurs 16A 3P + N 400V 6kA C 3 x disjoncteurs 16A 2P 230V 6kA C



- Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame
- Afmetingen: L 700 x B 700 x H 1120 mm
- Frame hoogte: 700 mm
- Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingués
- Dimensions : L 700 x L 700 x H 1120 mm
- Hauteur cadre : 700 mm

RCS1002500004	Volrubberen verdeelkast	Coffret divisionnaire en caoutchouc
IN / Entrée	Montage op klemmen 250A 5P 400V Montage op klemmen 250A 5P 400V	Montage sur bornes 250A 5P 400V entrée par coffret à bornes
Hoofdschake- laar/ intèrrup- teur général	250A 4P met externe draaibediening	250A 4P avec manette pour commande extérieure
OUT / Sortie	1 x Mennekes CEE 125A 5P 400V IP67 2 x Mennekes CEE 63A 5P 400V IP67 2 x Mennekes CEE 32A 5P 400V IP44 2 x Mennekes CEE 16A 5P 400V IP44 4 x Mennekes mono 16A 2P + T 230V IP44	1 x CEE Mennekes 125A 5P 400V IP67 2 x CEE Mennekes 63A 5P 400V IP67 2 x CEE Mennekes 32A 5P 400V IP44 2 x CEE Mennekes 16A 5P 400V IP44 4 x mono Mennekes 16A 2P + T 230V IP44
Beveiliging / Protection	1 x differentieelschakelaar 125A 4P 300 mA type A 1 x automaat 125A 3P + N 400V 15kA C 2 x differentieelschakelaar 63A 4P 300 mA type A 2 x automaat 63A 3P + N 400V 6kA C 1 x differentieelschakelaar 63A 4P 30 mA type A 2 x automaat 32A 3P + N 400V 6kA C 1 x differentieelschakelaar 4P 40A 30 mA 3 x automaat 16A 1P + N 230V 6kA C	1 x interrupteur différentiel 125A 4P 300 mA type A 1 x disjoncteur 125A 3P + N 400V 15kA C 2 x interrupteurs différentiels 63A 4P 300 mA type A 2 x disjoncteurs 63A 3P + N 400V 6kA C 1 x interrupteur différentiel 63A 4P 30 mA type A 2 x disjoncteurs 32A 3P + N 400V 6kA C 1 x interrupteur différentiel 4P 40A 30 mA 3 x disjoncteurs 16A 1P + N 230V 6kA C



- Uitgerust met een verzegelbare netkeuzeschakelaar (positie "230V" voor een net 3 x 230V, positie "400V" voor een net 3 x 400V+N)
- Voorzien van een beveiliging tegen het verkeerd instellen van de netkeuzeschakelaar
- Uitgerust met een aardingsonderbreker
- Met kijkvenster voor de aflezing van de meterstand
- Afmetingen: H x B x D: 747 x 536 x 300 mm
- Werfkast 40A + aansluitmodule 25 + netkeuze
- Uitgerust met een aansluitmodule 25S60
- Voorzien van bevestigingsvoetjes voor muurmontage
- IP44



De maximale kortsluitstroom bedraagt 4,5 kA
Maximaal vermogen = 27,5kVA (max. 40A in een net van 3 x 400V+N)

Te vervolledigen met meetmodule in functie van de distributienetbeheerder

Voor de regio's Fluvius, Ores en Sibelga; referentie 94031402(25D60)

Le courant de court-circuit maximal est de 4,5 kA
Puissance maximale = 27,5kVA (max. 40A dans un réseau de 3 x 400V+N)

A compléter avec un module de comptage en fonction du gestionnaire de réseau de distribution (GRD) :
pour les régions Fluvius, Ores et Sibelga : référence 94013402 (25D60).

- Equipé d'un commutateur de réseau plombable (position "230V" pour les réseaux 3 x 230V, position "400V" pour les réseaux 3 x 400V+N)
- Equipé d'une protection contre le mauvais positionnement du commutateur de réseau
- Equipé d'un sectionneur de terre
- Avec fenêtre de vision pour la lecture du compteur
- Dimensions : H x L x P : 747 x 536 x 300 mm
- Coffret de chantier 40A + module de raccordement 25 + commutateur de réseau
- Equipé d'un module de raccordement 25S60
- Equipé de pattes de fixation pour montage mural
- IP44

RCS1900409002	Polyester werfkast versterkt met glasvezel 40A + aansluitmodule 25	Coffret de chantier en polyester renforcé de fibres de verre 40A + module de raccordement 25
IN / Entrée	1 x wartel	1 x presse-étoupe
Beveiliging / Protection	1 x differentieelschakelaar 4p 40A 30 mA 1 x automaat 3p + N 32A 1 x automaat 3p + N 16A 1 x automaat 4p 16A	1 x interrupteur différentiel 4p 40A 30 mA 1 x disjoncteur 3p + N 32A 1 x disjoncteur 3p + N 16A 1 x disjoncteur 4p 16A
OUT / Sortie	1 x CEE 5p 32A 400V 1 x CEE 5p 16A 400V 2 x CEE 3p 16A 230V 4 x huishoudelijk stopcontact 3p 16A 230V	1 x CEE 5p 32A 400V 1 x CEE 5p 16A 400V 2 x CEE 3p 16A 230V 4 x prises domestiques 3p 16A 230V



- Uitgerust met een verzegelbare netkeuzeschakelaar (positie "230V" voor een net 3 x 230V, positie "400V" voor een net 3 x 400V+N)
- Voorzien van een beveiliging tegen het verkeerd instellen van de netkeuzeschakelaar
- Uitgerust met een aardingsonderbreker
- Met kijkvenster voor de aflezing van de meterstand
- Afmetingen: H x B x D: 747 x 536 x 300 mm

- Equipé d'un commutateur de réseau plombable (position «230V» pour les réseaux 3 x230V, position «400V» pour les réseaux 3 x400V+N)
- Equipé d'une protection contre le mauvais positionnement du commutateur de réseau
- Equipé d'un sectionneur de terre
- Avec fenêtre de vision pour la lecture du compteur
- Dimensions : H x l x P : 747 x 536 x 300 mm



De maximale kortsluitstroom bedraagt 4.5 kA
Maximaal vermogen = 43.5kVA (max. 63A in een net van 3 x 400V+N)

Le courant de court-circuit maximal est de 4.5 kA
Puissance maximale = 43.5kVA (max. 63A dans un réseau de 3 x 400V+N)

RCS1900639125	Werfkast 63A + aansluitmodule 25	Coffret de chantier 63A + module de raccordement 25
IN / Entrée	1 x wartel	1 x presse-étoupe
Beveiliging / Protection	1 x differentieelschakelaar 4p 63A 30 mA	1 x interrupteur différentiel 4p 63A 30 mA
	1 x automaat 3p + N 63A	1 x disjoncteur 3p + N 63A
	1 x automaat 3p + N 32A	1 x disjoncteur 3p + N 32A
	1 x automaat 3p + N 16A	1 x disjoncteur 3p + N 16A
	1 x automaat 4p 16A	1 x disjoncteur 4p 16A
OUT / Sortie	1 x CEE 5p 63A 400V	1 x CEE 5p 63A 400V
	1 x CEE 5p 32A 400V	1 x CEE 5p 32A 400V
	1 x CEE 5p 16A 400V	1 x CEE 5p 16A 400V
	2 x CEE 3p 16A 230V	2 x CEE 3p 16A 230V
	4 x huishoudelijk stopcontact 3p 16A 230V	4 x prises domestiques 3p 16A 230V



Maximaal vermogen = 69kVA (max. 100A in een net van 3x400V+N)

Opgelet: gewoonlijk verplichten de distributienetbeheerders (DNB) een meting via meetgroep (geleverd door de DNB) zodra de benodigde stroom meer bedraagt dan 80A in een net van 3x400V+N (55kVA) of meer dan 100A in een net van 3x230V (40kVA)

Puissance maximale = 69kVA (max. 100A dans un réseau de 3x400V+N)

Attention: d'habitude les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) imposent la mesure par un groupe de comptage (livré par le GRD) dès que le courant est supérieur à 80A dans un réseau de 3x400V+N (55kVA) ou au-delà de 100A dans un réseau de 3x230V (40kVA)

Le module de comptage n'est pas inclus. A commander séparément pour la région Fluvius. Ce coffret n'est pas conforme pour la région Sibelga.

- Uitgerust met een verzegelbare netkeuzeschakelaar (positie "230V" voor een net 3x230V, positie "400V" voor een net 3x400V+N)
- Voorzien van een beveiliging tegen het verkeerd instellen van de netkeuzeschakelaar
- Uitgerust met een aardingsonderbreker
- Met kijkvenster voor de aflezing van de meterstand
- Afmetingen: H x B x D: 840 x 635 x 300mm

- Equipé d'un commutateur de réseau plombable (position «230V» pour les réseaux 3x230V, position «400V» pour les réseaux 3x400V+N)
- Equipé d'une protection contre le mauvais positionnement du commutateur de réseau
- Equipé d'un sectionneur de terre
- Avec fenêtre de vision pour la lecture du compteur
- Dimensions : H x l x P : 840 x 635 x 300mm

RCS1901009003	Werfkast in glasvezelversterkte polyester 125A + aansluitmodule 25 x + netkeuze	Coffret de chantier en polyester, renforcé de fibres de verre 125A + module de raccordement 25 + commutateur de réseau
Beveiliging / Protection	1 x differentieelschakelaar 4p 100A 30 mA 1 x automaat 4p 100A 20kA 1 x automaat 4p 63A 6kA 1 x automaat 4p 32A 4,5kA 1 x automaat 4p 16A 4,5kA 3 x automaat 2P 16A 4,5kA	1 x interrupteur différentiel 4p 100A 30 mA 1 x disjoncteur 4p 100A 20kA 1 x disjoncteur 4p 63A 6kA 1 x disjoncteur 4p 32A 4,5kA 1 x disjoncteur 4p 16A 4,5kA 3 x disjoncteurs 2P 16A 4,5kA
OUT / Sortie	1 x CEE 5p 125A 1 x CEE 5p 63A 1 x CEE 5p 32A 1 x CEE 5p 16A 2 x CEE 3p 16A	1 x CEE 5p 125A 1 x CEE 5p 63A 1 x CEE 5p 32A 1 x CEE 5p 16A 2 x CEE 3p 16A

Frame voor werfkast / Chassis pour coffret de chantier



RCSFRAME75A+K / RCSFRAME75K	Frame voor RCSI900409002 - RCSI900639125 - RCSI900639126	Châssis pour RCSI900409002 - RCSI900639125 - RCSI900639126
hoogte / hauteur	412 mm / 1310 mm	412 mm / 1310 mm
breedte / Largeur	815 mm / 775 mm	815 mm / 775 mm
diepte / Profondeur	580 mm / 580 mm	580 mm / 580 mm

Eclairage de chantier

Werfverlichting





- Behuizing kunststof antraciet/blauw (polycarbonaat deksel kunststof opaal (polycarbonaat),
 - Randbescherming van zacht thermoplastisch elastomeer,
 - Handgreep kunststof zwart (ABS)
 - Twee stopcontacten en schakelaar
 - Voedingskabel met netstekker
-
- Boîtier en plastique anthracite/bleu (polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple - ,
 - Couvercle de protection en plastique opale (polycarbonate)
 - poignée en plastique noir (ABS)
 - Deux prises et interrupteur
 - Câble d'alimentation avec fiche secteur

RCS3900409094	GLADIATOR SLI 230V 2 x DLRA - 5 meter 2 x 1 mm ²	GLADIATOR SLI 230V 2 x DLRA - 5 mètres 2 x 1 mm ²
Lichtstroom / Flux lumineux	4.000 lm	4.000 lm
Spanning / Tension	230V	230V
Vermogen / Puissance	40 W	40 W
Voeding / Alimentation	5 meter H07RN-F 3 x 1 mm ²	H07RN-F 3 x 1 mm ² 5 m
Doorlus / Passage	2 x Randaarde	2 x terre au sol
Schakelaar / Interrupteur	Ja	Oui
Kleurtemperatuur / Couleur de température	5.000K	5.000K
Energieklasse / Classe d'énergie	A++	A++
Afmetingen/ Dimensions	283 x 272 x 104 mm (l x b x h)	283 x 272 x 104 mm (l x l x h)
Gewicht / Poids	2,7 kg	2,7 kg
CE Conform / Conform CE	Ja	Oui
Kleurweergave-index / Indice de rendu des couleurs	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80
Beschermingsgraad (IP) / Indice de protection (IP)	IP54	IP54
Slagvastheid (IK) / Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08	IK08
Isolatieklasse / Classe d'isolation	Klasse I	Klasse I
Handgrepen / Poignées	Ja	Oui



- Schijnwerper led 100W asym + 5 m snoer en inklapbaar statief
- Projecteur LED 100W asymmetrie + cable 5 m et pied
- Pliable

RCS3I01000001

Schijnwerper led 100W

Projecteur LED 100w

Primaelux® Wizard LED armatuur 100 Watt Asymmetrisch Ra. 70/128 lm/W 65000 lm stralingshoek 120-60 graden. Voorzien van interne driver merk Iventronics. Gemonteerd met 5 meter H07RN-F (neopreen) 3 x 1,5 mm² voorzien van een aangespoten contactstop 2P met aarde 16A op een luxe inklapbaar statief.

Primaelux® Wizard lumineuse LED 100 Watt Asymmetrie Ra. 70/128 lm/W 65000 lm Angle de rayonnement 120-60 degrés. Equipé d'un driver interne de marque Meanwell. Equipé de 5 mètres de câble H07RN-F (néoprène) 3 x 1,5 mm² avec une prise moulée 2P avec terre 16A. Avec pied deluxe.

Afmetingen / Dimensions

362 x 288 x 52 mm

362 x 288 x 52 mm

Projector / Projecteur



- Oplaadbare LED-werklamp
- Met aan/uit-schakelaar, 3 verschillende helderheidsniveaus (25% / 50% / 100%) en flitsfunctie

- Projecteur de travail à LED rechargeable
- Avec interrupteur marche/arrêt et 3 niveaux de luminosité différents (25%/50%/100%) et fonction flash.

BREI173700005	Accu LED-bouwlamp SH 1000 MA (Oplaadbare LED-werklamp 1000 lm, IP54, magneet en karabijnhaakring, 6h lichtduur)	Projecteur de travail à LED rechargeable SH 1000 MA, 1000 lm, IP54
Laadtijd / Temps de chargement	3u	3h
Capaciteit / Capacité	2,20 Ah	2,20 Ah
Batterij technologie / Technologie batterie	Lithium-ion	Lithium-Ion
Spanning / Tension	3,70 V	3,70 V
Oplaadbaar / Rechargeable	Ja	Oui
Batterij type / Type de batterie	Accu	Batterie intégrée
Inclusief batterij / Batterie fournie	Ja	Oui
Type lamp / Type d'éclairage	Spot	Projecteur
Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Kunststof met rubber bekleed	Plastique caoutchouté
Lichtstroom / Flux lumineux	1.000 lm	1.000 lm
Nominale ingangsspanning / Tension nominale d'entrée	5 V	5 V
Beschermingsgraad (IP) / Indice de protection (IP)	IP54	IP54
Geschikt voor openlucht / Pour une utilisation en extérieur	Ja	Oui
USB-uitgang / Sortie USB	Ja	Oui
Hoogte / Hauteur	10 cm	10 cm
Lengte / Longueur	4 cm	4 cm
Gewicht / Poids	0,23 kg	0,23 kg
Breedte / Largeur	10 cm	10 cm
Aantal cellen / Nombre de piles bouton	1	1
Slagvastheid (IK) / Indice de résistance aux chocs (IK)	IK07	IK07
Stroomverbruik / Consommation électrique	10 W	10 W
Type ingangsspanning / Type de tension d'entrée	Wisselspanning (AC)	Tension alternative (CA)
Kleurtemperatuur / Couleur de température	6500 K	6500 K

Projector / Projecteur



- LED schijnwerper met anti-kantelbeveiliging, beschermt werklicht en behuizing van de schijnwerper
- Ergonomische handgreep
- Projecteur LED avec protection anti-basculement, protège la lampe de travail et le boîtier du projecteur
- Poignée ergonomique



BREII73700007	Multi Battery LED accu bouw- lamp 3000 MA (LED werk lamp 3150 lm, IP65)	Multi Battery LED Projecteur de chantier à batterie 3000 MA, 3150 lm, IP65
Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Kunststof met rubber bekleed	Plastique caoutchouté
Hoogte / Hauteur	22,70 cm	22,70 cm
Lengte / Longueur	16,90 cm	16,90 cm
Gewicht / Poids	2,29 kg	2,29 kg
Breedte / Largeur	28,50 cm	28,50 cm
Spanning / Tension	18 V	18 V
Type lamp / Type d'éclairage	Spot	Projecteur
Lichtstroom / Flux lumineux	3.150 lm	3.150 lm
Beschermingsklasse / Classe de protection	III	III
Type ingangsspanning / Type de tension d'entrée	Gelijkspanning (DC)	Tension continue (CC)
Beschermingsgraad (IP) / Indice de protection (IP)	IP65	IP65
Slagvastheid (IK) / Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08	IK08
Kleurtemperatuur / Température de couleur	6500 K	6500 K
Nominale ingangsspanning / Tension nominale d'entrée	18 V	18 V
Categorie 2 (k2) apparatuur / Matériel d'exploitation de catégorie 2 (k2)	Gebruik voor ruw gebruik met hoge mechanische, fysische en chemische impact	Utilisation pour un fonctionne- ment rude avec des influen- ces mécaniques, physiques et chimiques élevées

Projector / Projecteur



- Werkt zonder netstroom: ideaal voor carports, luifels, tuinen
- Zwart
- Fonctionnement indépendant du réseau électrique - idéal pour l'éclairage des entrées de maisons, garages, passages, etc
- Noir

BREI170950010	Solar LED-lamp SOL 800 / LED-spot met bewegingsmelder en zonnepaneel (IP44)	Lampe LED solaire SOL 800 IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge et module solaire
Capaciteit / Capacité	3,60 Ah	3,60 Ah
Batterij technologie / Technologie batterie	Lithium-ion	Lithium-Ion
Spanning / Tension	3,70 V	3,70 V
Lichtduur / Autonomie	3u	3h
Oplaadbaar / Rechargeable	Ja	Oui
Batterij type / Type de batterie	Accu	Batterie intégrée
Inclusief batterij / Batterie fournie	Ja	Oui
Kleur / Couleur	Zwart	Noir
Type lamp / Type d'éclairage	Wandverlichting	Lampe murale
Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Kunststof	Plastique
Lichtstroom / Flux lumineux	400 lm	400 lm
Beschermingsklasse / Classe de protection	III	III
Type ingangsspanning / Type de tension d'entrée	Gelijkspanning (DC)	Tension continue (CC)
Horizontale detectiehoek / Angle détection horizontal	180°	180°
Max. reikwijdte frontaal / Couverture maximale frontale	12 m	12 m
Max. gebruikscyclus / Max. durée de fonctionnement	1 min	1 min
Beschermingsgraad (IP) / Classe de protection (IP)	IP44	IP44
Kleurtemperatuur / Température de couleur	6000 K	6000 K
Hoogte / Hauteur	11,10 cm	11,10 cm
Lengte / Longueur	18 cm	18 cm
Gewicht / Poids	1,14 kg	1,14 kg
Breedte / Largeur	18,40 cm	18,40 cm

Projector / Projecteur



- Werkt zonder netstroom: ideaal voor carports, luifels, tuinen
- Wit
- Fonctionnement indépendant du réseau électrique - idéal pour l'éclairage des entrées de maisons, garages, passages, etc
- Module solaire
- Blanc

BREI170850010	Brennenstuhl Solar LED-lamp SOL 800 / LED-spot voor buitengebruik met bewegingsmelder en zonnepaneel (IP44, incl batterij, hoogwaardige merk-LED's, 400 lm) wit	Lampe LED solaire SOL 80 IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge blanc
Capaciteit / Capacité	3,60 Ah	3,60 Ah
Batterij technologie / Technologie batterie	Lithium-ion	Lithium-Ion
Spanning / Tension	3,70 V	3,70 V
Lichtduur / Autonomie	3u	3h
Oplaadbaar / Rechargeable	Ja	Oui
Batterij type / Type de batterie	Accu	Batterie intégrée
Inclusief batterij / Batterie fournie	Ja	Oui
Kleur / Couleur	Wit	Blanc
Type lamp / Type d'éclairage	Wandverlichting	Lampe murale
Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Kunststof	Plastique
Lichtstroom / Flux lumineux	400 lm	400 lm
Beschermingsklasse / Classe de protection	III	III
Type ingangsspanning / Type de tension d'entrée	Gelijkspanning (DC)	Tension continue (CC)
Horizontale detectiehoek / Angle détection horizontal	180°	180°
Max. reikwijdte frontaal / Couverture maximale frontale	12 m	12 m
Max. gebruikscyclus / Max. durée de fonctionnement	1 min	1 min
Beschermingsgraad (IP) / Classe de protection (IP)	IP44	IP44
Kleurtemperatuur / Température de couleur	6000 K	6000 K
Hoogte / Hauteur	11,10 cm	11,10 cm
Lengte / Longueur	18 cm	18 cm
Gewicht / Poids	1,14 kg	1,14 kg
Breedte / Largeur	18,40 cm	18,40 cm



- Lumileds LED chip
- Inventronics driver Dim1-10 Volt

- Lumileds LED chip
- Driver Inventronics Dim1-10 Volt

TLUM50100150DF4	LED Straler IP66 de 165 lm/W en 50/100/150w via Dip switch en asymmetrische lens 75/150°>IES file T3	Projecteur LED IP66 de 165 lm/W en 50/100/150w via Dip switch en lentille asymétrique de 75/150°>IES file T3
Distribution de la lumière	Asymmetrisch	Asymétrique
Kabel / Câble	1,5 m 5G1,5 mm ² kabel	câble de 1.5 m 5G1,5 mm ²
Beschermingsgraad (IP) / Indice de protection (IP)	IP 66	IP 66
Vermogen / Puissance	50-100-150 W	50-100-150 W
Materiaal / Matériau	ALUMINIUM	ALUMINIUM
Kleurtemperatuur / Température de couleur	4000K	4000K
Lumen	7035/14070/21106	7035/14070/21106
Ra	>80	>80
L-B Index	L70B50	L70B50
Kleur / Couleur	Zwart	Noir
Toebehoren / Accessoires	Mastkop montagebeugel Ø45-60 en lens 90°X140° (>IES file T4) of 120°(>IES file T5)	Support de montage tête de mât Ø45-60 et lentilles 90°X140° (>IES file T4) ou 120°(>IES file T5)
Afmetingen / Dimensions	300 x 300 x 600 mm (l x b x h)	300 x 300 x 600 mm (L x l x h)
Gewicht / poids	3,6 kg	3,6 kg

Lumi Teco LED straler / Projecteur LED Teco Lumi 152-200-240W



- Lumileds LED chip
- Inventronics driver Dim1-10 Volt

- Lumileds LED chip
- Driver Inventronics Dim1-10 Volt

TLUM152200240DF4	° LED Straler IP66 de 165 lm/W en 152/200/240W via Dip switch en asymmetrische lens 75/150°>IES file T3.	Projecteur LED IP66 de 165 lm/W en 152/200/240W via Dip switch en lentille asymétrique de 75/150°>IES file T3.
Distribution de la lumière	Asymmetrische lens 75/150°>IES file T3	Lentille symétrique de 75/150°>IES file T3
Kabel / Câble	1,5 m 5G1,5 mm² kabel	câble de 1.5 m 5G1,5 mm²
Beschermingsgraad (IP) / Indice de protection (IP)	IP 66	IP 66
Vermogen / Puissance	152-200-240 W	152-200-240 W
Materiaal / Matériau	ALUMINIUM	ALUMINIUM
Kleurtemperatuur / Température de couleur	4000K	4000K
Lumen	22210/29224/35069	22210/29224/35069
Ra	>80	>80
L-B Index	L70B50	L70B50
Kleur / Couleur	Zwart	Noir
Toebehoren / Accessoires	Mastkop montagebeugel Ø45-60 en lens 90°X140° (>IES file T4) ou 120°(>IES file T5).	Support de montage tête de mât Ø45-60 et lentilles 90°X140° (>IES file T4) ou 120°(>IES file T5).
Afmetingen / Dimensions	360 x 300 x 65 mm (l x b x h)	360 x 300 x 65 mm (L x l x h)
Gewicht / poids	4,4 kg	4,4 kg



- Ideaal voor grote werven, parkings
- Vergelijkbaar met de oude HQI 2000w gasontladingslampen

- Idéal pour les grandes chantiers, les parkings
- Assurément comparable aux luminaires à décharge



RCS3904009000	Schijnwerper led 400W	Projecteur LED 400w
	Primaelux® Wizard LED armatuur 400 Watt Asymmetrisch Ra. 70/160Lm/W 64000LM stralingshoek 145-70 graden. Voorzien van interne driver merk Meanwell. Gemonteerd met 15 meter H07RN-F (neopreen) 3 x 1,5 mm ² voorzien van een aangespoten contactstop 2p met aarde 16A	Primaelux® Wizard luminaire LED 400 Watt Asymmetric Ra. 70/160Lm/W 64000LM Angle de rayonnement 145-70 degrés. Equipé d'un driver interne de marque Meanwell. Equipé de 15 mètres de câble H07RN-F (néoprène) 3 x 1,5 mm ² avec une prise moulée 2p avec terre 16A.
	636 x 492 x 78,7 mm	636 x 492 x 78,7 mm
RCS3906009000	Schijnwerper led 600W	Projecteur LED 600w
	Primaelux® Wizard LED armatuur 600 Watt Asymmetrisch Ra. 70/160Lm/W 96000LM stralingshoek 120-60 graden. Voorzien van interne driver merk Meanwell. Gemonteerd met 15 meter H07RN-F (neopreen) 3 x 1,5 mm ² voorzien van een aangespoten contactstop 2p met aarde 16A	Primaelux® Wizard luminaire LED 600 Watt Asymmetric Ra. 70/160Lm/W 96000LM Angle de rayonnement 120-60 degrés. Equipé d'un driver interne de marque Meanwell. Equipé de 15 mètres de câble H07RN-F (néoprène) 3 x 1,5 mm ² avec une prise moulée 2p avec terre 16A.
	675 x 667 x 85,2 mm	675 x 667 x 85,2 mm



- Ideaal voor grote werven, parkings
- Vergelijkbaar met de oude HQI 2000w gasontladingslampen

- Idéal pour les grandes chantiers, les parkings
- Assurément comparable aux luminaireq à décharge à

RCS3908009000

Schijnwerper led 800W

Projecteur LED 800w

Primalux® Wizard LED armatuur 800 Watt Asymmetrisch Ra. 70/160Lm/W 128000LM stralingshoek 120-60 graden. Voorzien van interne driver merk Inventronics. Gemonteerd met 15 meter H07RN-F (neopreen) 3 x 1,5 mm² voorzien van een aangesloten contactstop 2p met aarde 16A

Primalux® Wizard luminaire LED 800 Watt Asymmetric Ra. 70/160Lm/W 128000LM Angle de rayonnement 120-60 degrés. Equipé d'un driver interne de marque Inventronics. Equipé d'un câble de 15 mètres H07RN-F (néoprène) 3 x 1,5 mm² avec une prise moulée 2p avec terre 16A.

835x 780 x 80 mm

835x 780 x 80 mm

RCS3910009000

Schijnwerper led 1000W

Projecteur LED 1000w

Primalux® Wizard LED armatuur 1000 Watt Asymmetrisch Ra. 70/160Lm/W 160000LM stralingshoek 120-60 graden. Voorzien van interne driver merk Inventronics. Gemonteerd met 15 meter H07RN-F (neopreen) 3 x 1,5 mm² voorzien van een aangesloten contactstop 2p met aarde 16A

Primalux® Wizard luminaire LED 1000 Watt Asymmetric Ra. 70/160Lm/W 160000LM Angle de rayonnement 120-60 degrés. Equipé d'un driver interne de marque Inventronics. Equipé d'un câble de 15 mètres H07RN-F (néoprène) 3 x 1,5 mm² avec une prise moulée 2p avec terre 16A.

835 x 780 x 80 mm

835 x 780 x 80 mm



- Ideaal voor grote werven, parkings
- Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen
- Op aanvraag

- Idéal pour les grandes chantiers, les parkings
- Disponible en plusieurs versions
- Sur demande

PHIBVP5282300757220400VHGBA35	Schijnwerper led 1500W	Projecteur LED 1500w
Kleur lichtbron / code couleur source	757 koelwit	757 -Blanc neutre v4000 K - IRC70
Driver	Voedingsunit met dali-interface	Bloc d'alimentation avec interface Dali
Merk / Marque	PHL-Philips	PHL-Philips
Optiek / Optique	Assymetrisch	Asymétrique
Aantal LED's / Nombre de LED	504	504
Vermogen / Puissance	1500 Watt	2000 mA
Ingangsspanning / Tension d'alimentation	220-400V 50-60Hz	220-400V 50-60Hz
Ingangsfrequentie / Fréquence réseau	50-60 Hz	50-60 Hz
Configuration corps luminaire	HGB-Driver bedraad / voorge-monteerd op de lamp van de projector	HGB-Driver cablé / prémonté sur la lyre du projecteur
Lichtbron / Flux source	225330 lm	225330 lm
IEC beschermingsklasse / Classe électrique	Klasse 1	Classe I
Toepassing / Application	UIT - buiteninstallatie	OUT-Installation extérieure
Kleurweergave index / Indice de rendu des couleurs	IRC-70	IRC-70
Levensduur L80B10 / Durée de vie L80B10	100K-100000 h	100K-100000 h
Piekspanningsbeveiliging / Protection contre surtensions	SRG10-Piekspannings-beschermingsniveau tot 10 kV	SRG10-Protection contre les surtensions 10 kV
Afmetingen/Dimensions	592 x 695 x 695 mm	592 x 695 x 695 mm

Beugel torenkraan / Support pour projecteur grue-à tour



RCS93I2300003

Beugel voor torenkraan om op de hoeken van de torenkraan te bevestigen, onafhankelijk van het merk van torenkraan. De projectoren kunnen steeds in alle richtingen worden gepositioneerd. De beugels zijn vervaardigd uit warm verzinkt staal, voorzien van een hooftrek om de ophangbeugel bij de montage met de torenkraan op te trekken, zodat men de montage verder kan afwerken met 2 vrije handen. De beugels worden geleverd met handleiding, toegelaten gebruik, veiligheidsvoorschriften en CE-attest.

Etrier pour grue-à-tour, pour fixer sur les coins de la grue-à-tour, indépendamment de la marque de la grue-à-tour. Par conception unique, le projecteur peut être positionné dans toutes les directions (360°C). Le support est fabriqué en acier zingué à chaud, prévu d'un point d'accrochage pour pendre le support avec la grue-à-tour, permettant de compléter la fixation du support avec les 2 mains libres. L'étrier est conforme au EN 1090. Le support est accompagné par son manuel d'instruction, ses propres consignes de sécurité et sa déclaration de conformité CE.



- Uitstekende allround verlichting door 360° stralingshoek
- De 6 individuele spots kunnen individueel worden ingesteld.
- projecteur de chantier LED 360°
- Chacun des 6 panneaux LED est rabattable individuellement

BRE9171411900	ProfessionalLINE LED Spotlight 360° R23050 6,7m H07RN-F2x1,0 + 3,3 m H05RN-F 2x1,0, 23500lm	Projecteur LED portable 360° R23050 / câble RN-F (6,70 m + 3,30 m)
Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Kunststof / metaal	Plastique / métal
Lichtstroom / Flux lumineux	23.500 lm	23.500 lm
Beschermingsklasse / Classe de protection	II	II
Stroomverbruik / Consommation électrique	185 W	185 W
Met aan / uitschakelaar / Avec interrupteur marche/ arrêt	Ja	Oui
Beschermingsgraad (IP) / Indice de protection (IP)	IP65	IP65
Slagvastheid (IK) / Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08	IK08
Kleurtemperatuur / Couleur de température	6500 K	6500 K
Hoogte / Hauteur	48 cm	48 cm
Lengte / Longueur	40 cm	40 cm
Gewicht / Poids	7,63 kg	7,63 kg
Breedte / Largeur	25 cm	25 cm
Kleurweergave-index / Indice de rendu des couleurs	80-89	80-89
Kabelbenaming / Type de câble	H07RN-F 2 x 1,0	H07RN-F 2 x 1,0
Kabellengte / Longueur de câble	6,70 m	6,70 m
Max. nominale ingangsspanning / Max. tension d'entrée nominale	240 V	240 V

Statief projector / Trépied projecteur



- Zwaar, stabiel en robuust ontwerp
 - Buisvormig staal, zwart, in hoogte verstelbaar tot een maximum van 3 meter
 - Uitklapbare uiterst stabiele voeten met rubberen bescherming
 - Betrouwbare bevestiging met veiligheidsschroeven en -pinnen
-
- Trépied particulièrement stable et robuste
 - Tube en acier, peinture noire, hauteur réglable jusqu'à 3 m maximum
 - Pieds rabattables, extrêmement stables avec protection caoutchouc
 - Fixation fiable grâce aux vis de serrage et aux goupilles de sécurité

BRE9179991100	ProfessionalLINE Construction Telescopische statief TS 300	professionalLINE Trépied TS 300 (3 m avec pieds rabattables et dispositif de rangement de câble)
Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Staal	Acier
Hoogte / Hauteur	130 cm	130 cm
Lengte / Longueur	13 cm	13 cm
Gewicht / Poids	6,63 kg	6,63 kg
Breedte / Largeur	13 cm	13 cm
Max. hoogte verstelbaar / Max. extension	300 cm	300 cm
Min. hoogte verstelbaar / Min. extension	130 cm	130 cm
Met kabelhouder / Dispositif de rangement du câble	Ja	Oui
Inclusief / Fournie avec	beugel en een schroefset bestaande uit : 4 sluitringen M6, 2 moeren M6, 2 schroeven 45 mm M6.	un support de fixation et un set de visserie composé de 4 rondelles M6, 2 écrous M6, 2 vis 45 mm M6

LED werflamp Twin Heads / Lampe double tête

2x 25W



- Verstelbare koppen om een bepaald stuk extra goed te verlichten.
 - Kan desgewenst ook met slechts één kop werken.
 - Simpel in- en uit te klappen, voor gemakkelijker transporteren.
 - Kan 1 u (met 4000 lm) tot 4 u (1500 lm) blijven werken, met verklikkerlampje
 - Inclusief transportzak
-
- Têtes orientables pour éclairer spécifiquement l'endroit désiré.
 - Possibilité d'allumer une seule tête selon les besoins
 - Se déplie et se replie facilement pour faciliter le transport.
 - Autonomie de 1 h (4000 lm) à 4 h (1500 lm) avec indicateur lumineux
 - Sac de transport fourni

BIZ625048	LED oplaadbare twin bouwlamp 2 x 25 W 4000K 4500Lumen	Lampadaire LED de chantier double tête rechargeable
Vermogen / Puissance	2 x 25 W	2 x 25 W
Lichtstroom op batterijen / Flux lumineux sur batterie	4500 lm (100%), 3100 lm (60%), 1600 lm (30%).	4500 lm (100%), 3100 lm (60%), 1600 lm (30%).
Lichtstroom / Flux lumineux sur secteur	1600 lm	1600 lm
Kleurtemperatuur / Température de couleur	4000 K.	4000 K.
Kleurindex / Indice de rendu des couleurs	CRI ≥ 80.	CRI ≥ 80.
Bundel / Faisceau	2 x 120°	2 x 120°
Verstelbare kop / Tête orientable	op 340°	à 340°
Materialen / Matériaux	behuizing van aluminium met polycarbonaat	corps en aluminium et polycarbonate
Laadtijd / Temps de charge	6u	6h
Lithiumbatterij / Batterie lithium	7,4 V 4000 mAh	7,4 V 4000 mAh
Ingangsspanning / Chargeur tension d'entrée	100 / 240 V AC - 50 / 60 Hz	100 / 240 V AC - 50 / 60 Hz
Inclusief voedingskabel / Fourni avec câble d'alimentation	H05RN - F 2G 1,5 mm ²	H05RN - F 2G 1,5 mm ²
Lengte kabel / Longueur câble	5 m	5 m
Draaggreep / Poignet de transport	Ja	Oui
Verstelbaar in hoogte / Hauteur réglable	tot 2 m	jusqu'à 2 m
Afmetingen / Dimensions	89 cm in ingeklapte toestand	89 cm lorsque produit replié
Gewicht / Poids	4,5 kg	4,5 kg

- Waterdichte armatuur (IP65)
- Hoge energie-efficiëntie

- Armatures étanches (IP65)
- Rendement énergétique élevé



+

2 Wieland kabels mannelijk/vrouwelijk
2 câbles Wieland mâle/femelle

RCS3900339003	FIJI ONE IP66 Non dim.23-39W 3020-5190 lm PC 120cm 4000K + TH 2 x kabels 0,10 m + 2 stekkers mannelijk/vrouwelijk	FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190 lm PC 120cm 4000K + TH + 2 x câbles 0,10 m + 2 prises normales mâle/femelle
RCS3900339004	FIJI ONE IP66 Non dim.23-39W 3020-5190 lm PC 120cm 4000K + TH 2 x kabels 14-1 m + 2 stekkers mannelijk/vrouwelijk	FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190 lm PC 120cm 4000K + TH 2 x câbles 14-1 m + 2 prises normales mâle/femelle
RCS3900339005	FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190 lm PC 120cm 4000K + TH 2 x kabels 0,10 m + 2 Wieland	FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190 lm PC 120cm 4000K + TH 2 x câbles 0,10 m + 2 Wieland
RCS3900339006	FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190 lm PC 120cm 4000K + TH 2 x kabels 14-1 m + 2 Wieland	FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190 lm PC 120cm 4000K + TH 2 x câbles 14-1 m + 2 Wieland
RCS3900339007	FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190 lm PC 120cm 4000K + TH + EMERGENCY 2 x kabels 0,10 m + 2 stekkers mannelijk/vrouwelijk	FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190 lm PC 120cm 4000K + TH + EMERGENCY 2 x câbles 0,10 m + 2 prises normales mâle/femelle
RCS3900339008	FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190 lm PC 120cm 4000K + TH + EMERGENCY 2 x kabels 14-1 m + 2 stekkers mannelijk/vrouwelijk	FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190 lm PC 120cm 4000K + TH + EMERGENCY 2 x câbles 14-1 m + 2 prises normales mâle/femelle
RCS3900339009	FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190 lm PC 120cm 4000K + TH + MO + EMERGENCY 2 x kabels 0,10 m + 2 Wieland	FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190 lm PC 120cm 4000K + TH + EMERGENCY 2 x câbles 0,10 m + 2 Wieland
RCS3900339010	FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190 lm PC 120cm 4000K + TH + MO + EMERGENCY 2 x kabels 14-1 m + 2 Wieland	FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190 lm PC 120cm 4000K + TH + EMERGENCY 2 x câbles 14-1 m + 2 Wieland



- Werfverlichting van hoogwaardige kwaliteit en kent zowel mobiele als vaste toepassingsmogelijkheden:
- Robuust
- Duurzaam

- L'éclairage de chantier est de haute qualité et peut être utilisé de manière mobile ou fixe :
- Robustes
- Durable

RCS9300010004	Tubelight 33W+ Beschermfolie	Tubelight 33W+ film de protection
Vermogen / Puissance	33w	33w
Lichtstroom / Flux lumineux sur secteur	3900 lm	3900 lm
Kleurtemperatuur / Température de couleur	5000 K	5000K
Doorlus/Boucle	Ja	Oui
Bundel / Faisceau	2 x 120°	2 x 120°
Materialen / Matériaux	behuizing polycarbonaat	corps en polycarbonate
Ingangsspanning / Chargeur tension d'entrée	230v	230v
Inclusief voedingskabel / Fourni avec câble d'alimentation	H07RN - F 3x1,5 mm ² + Schuko stekker	H07RN - F 3x1,5 mm ² + Prise Schuko
Lengte kabel / Longueur câble	5m	5m
Afmetingen / Dimensions	1030 x 78 (120) mm	1030 x 78 (120) mm
Gewicht / Poids	3,1 kg	3,1 kg
IP/classe de protection	54	54
Slagvastheid/résistance aux chocs	IK08	IK08



- Slagvast Colourled Makrolon (polycarbonaat)
- LED-profiel 36W
- "Easy Clean" koker voor het eenvoudig verwijderen van stof en vuil, met doppen in de kleur groen

- Colourled Makrolon (polycarbonate), résistant aux chocs
- Profil LED 36W
- Coque «Easy Clean» pour faciliter l'élimination de la poussière et de la saleté, avec embouts verts



Mogelijkheid tot andere kleuren op aanvraag

Possibilité d'autre couleurs sur demande

RCS3900369218	Tubelight 36w LED groen, doorlus Greenlabel, slagvast 10 m snoer, 230V	Tubelight 36w led vert, passage Greenlabel, résistant aux chocs 10 m câble, 230V
RCS3900369219	Tubelight 36w LED groen, doorlus Greenlabel, slagvast 10 m snoer, 230V	Tubelight 36w led vert, passage Greenlabel, résistant aux chocs 10 m câble, 230V
RCS3900369217	Tubelight 36w LED groen, doorlus Greenlabel, slagvast 5 m snoer, 230V	Tubelight 36w led bleu, passage Greenlabel, résistant aux chocs 5 m câble, 230V

Rope light



RCS3I02960245	Led lichtslang 45 m koudwit	Guirlande LED 45m Blanc froid
RCS3I02960246	Led lichtslang 45 m warmwit	Guirlande LED 45 m blanc chaud
RCS3I02960247	Led lichtslang 45 m ROOD	Guirlande LED 45 m ROUGE
RCS3I02960248	Led lichtslang 45 m GROEN	Guirlande LED 45 m VERT
RCS3I02960244	Led lichtslang 45 m BLAUW	Guirlande LED 45 m BLEU
RCS3I02960249	Voedingskabel voor lichtslang met leds, voor binnen en buiten, zwart, 1,5 m	Câble d'alimentation pour flexible lumineux LED, pour intérieur et extérieur, noir, 1,5 m
RCS3I02960047	Montageclips voor lichtslangen en led-lichtslangen - 20 st.	Clips de montage pour flexibles lumineux et flexibles lumineux à led - 20 pcs
RCS3I02960048	Eindkap voor lichtslangen en led-lichtslangen 5 stuks	Capuchons pour flexibles lumineux et flexibles lumineux à led - 5 pcs
RCS3I02960051	T-connector voor lichtslangen en led-lichtslangen -1 st.	Connecteur en forme de "t" pour flexibles lumineux et flexibles lumineux à led - 1 pc
RCS3I02960052	L-connector voor lichtslangen en led-lichtslangen - 1 st.	Connecteur en forme de "l" pour flexibles lumineux et flexibles lumineux à led - 1 pc
RCS3I02960053	X-connector voor lichtslangen en led-lichtslangen -1 st.	Connecteur en forme de "x" pour flexibles lumineux et flexibles lumineux à led - 1 pc

Snoeren, kabels en haspels

Rallonges, câbles
et dérouleurs



Aansluitsnoer / Cordon de raccordement



- H07RN-F (neopreen)
- Voorzien van een rubberen aangespoten contactstop
- Geschikt voor Nederlandse en Belgische/Franse stopcontacten

- H07RN-F (néoprène)
- Equipé d'une prise mâle en caoutchouc
- Adapté aux prises Néerlandais et Belges/Françaises

RCS2202100300	Aansluitsnoer H07RN-F 2 x 1 rubber zwart L = 3 m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type	Cordon H07RN-F 2 x 1 caoutchouc noir L = 3 m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2202100500	Aansluitsnoer H07RN-F 2 x 1 rubber zwart L = 5 m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type	Cordon H07RN-F 2 x 1 caoutchouc noir L = 5 m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2202150300	Aansluitsnoer H07RN-F 2 x 1,5 rubber zwart L = 3 m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type	Cordon H07RN-F 2 x 1,5 caoutchouc noir L = 3 m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2202150500	Aansluitsnoer H07RN-F 2 x 1,5 rubber zwart L = 5 m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type	Cordon H07RN-F 2 x 1,5 caoutchouc noir L = 5 m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2203150300	Aansluitsnoer H07RN-F 3G1,5 rubber zwart L = 3 m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type	Cordon H07RN-F 3G1,5 caoutchouc noir L = 3 m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2203150500	Aansluitsnoer H07RN-F 3G1,5 rubber zwart L = 5 m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type	Cordon H07RN-F 3G1,5 caoutchouc noir L = 5 m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2203151000	Aansluitsnoer H07RN-F 3G1,5 rubber zwart L = 10 m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type	Cordon H07RN-F 3G1,5 caoutchouc noir L = 10 m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2203151500	Aansluitsnoer H07RN-F 3G1,5 rubber zwart L = 15 m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type	Cordon H07RN-F 3G1,5 caoutchouc noir L=15m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2203250300	Aansluitsnoer H07RN-F 3G2,5 rubber zwart L = 3 m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type	Cordon H07RN-F 3G2,5 caoutchouc noir L = 3 m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2203250500	Aansluitsnoer H07RN-F 3G2,5 rubber zwart L = 5 m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type	Cordon H07RN-F 3G2,5 caoutchouc noir L = 5 m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2203251000	Aansluitsnoer H07RN-F 3G2,5 rubber zwart L = 10 m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type	Cordon H07RN-F 3G2,5 caoutchouc noir L = 10 m, avec fiche moulée, type domestique

Aansluitsnoer / Cordon de raccordement



RCS2003250500



RCS2003252516

→ H07RN-F (neopreen)

→ H07RN-F (néoprène)

RCS2003250500	Verlengsnoer 5 m H07RN-F 3G2,5 2P + A 16A 230V met blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type	Rallonge 5 m H07RN-F 3G2,5 2P + T 16A 230V avec fiches domestiques bleues en polyamide
RCS2003252516	Verlengsnoer 25 m H07RN-F 3G2,5 2P + A 16A 230V met blauwe CEE-stekkers 16A 2P + A 230V Mennekes	Rallonge 25 m H07RN-F 3G2,5 2P + T 16A 230V avec fiches CEE bleues 16A 2P + T 230V Mennekes
RCS2003251000	Verlengsnoer 10 m H07RN-F 3G2,5 2P + A 16A 230V met blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type	Rallonge 10 m H07RN-F 3G2,5 2P + T 16A 230V avec fiches domestiques bleues en polyamide
RCS2003251500	Verlengsnoer 15 m H07RN-F 3G2,5 2P + A 16A 230V met blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type Bals	Rallonge 15 m H07RN-F 3G2,5 2P + T 16A 230V avec fiches domestiques bleues en polyamide Bals
RCS2003252000	Verlengsnoer 20 m H07RN-F 3G2,5 2P + A 16A 230V met blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type Bals	Rallonge 20 m H07RN-F 3G2,5 2P + T 16A 230V avec fiches domestiques bleues en polyamide Bals
RCS2003252500	Verlengsnoer 25 m H07RN-F 3G2,5 2P + A 16A 230V met blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type Bals	Rallonge 25 m H07RN-F 3G2,5 2P + T 16A 230V avec fiches domestiques bleues en polyamide Bals
RCS2003252540	"Verlengsnoer 25 m H07BQ-F 3G2,5 2P + A 16A 230V met oranje polyurethaan buitenmantel en blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type Bals	Rallonge 25 m H07BQ-F 3G2,5 2P + T 16A 230V avec gaine extérieure en polyurethane orange et fiches domestiques bleues en polyamide Bals
RCS2003253300	Verlengsnoer 33 m H07RN-F 3G2,5 2P + A 16A 230V met blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type Bals	Rallonge 33 m H07RN-F 3G2,5 2P + T 16A 230V avec fiches domestiques bleues en polyamide Bals
RCS2003252510	Verlengsnoer 25 m H07RN-F 3G2,5 2P + A 16A 230V met zwarte rubberstekkers huishoudelijk type ABS	Rallonge 25 m H07RN-F 3G2,5 2P + T 16A 230V avec fiches domestiques noires et caoutchouc ABS
RCS2003254000	Verlengsnoer 40 m H07RN-F 3G2,5 2P + A 16A 230V met blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type Bals	Rallonge 40 m H07RN-F 3G2,5 2P + T 16A 230V avec fiches domestiques bleues en polyamide Bals
RCS2003255000	Verlengsnoer 50 m H07RN-F 3G2,5 2P + A 16A 230V met blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type Bals	Rallonge 50 m H07RN-F 3G2,5 2P + T 16A 230V avec fiches domestiques bleues en polyamide Bals
RCS2003252520	Verlengsnoer 25 m H07RN-F 3G2,5 2P + A 16A 230V met aangegoten zwarte rubberstekkers huishoudelijk type	Rallonge 25 m H07RN-F 3G2,5 2P + T 16A 230V avec fiches moulées noires caoutchouc type domestique



- H07RN-F (neopreen)
- Met Power Top Extra Mennekes
- H07RN-F (néoprène)
- Avec Power Top Extra Mennekes

RCS2005251501	Verlengsnoer 15 m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V met rode CEE-stekkers IP44 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 15 m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V avec fiches CEE rouges IP44 Power Top Extra Mennekes
RCS2005252001	Verlengsnoer 20 m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V met rode CEE-stekkers IP44 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 20 m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V avec fiches CEE rouges IP44 Power Top Extra Mennekes
RCS2005252501 (R)	Verlengsnoer 25m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V met rode CEE-stekkers IP44 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 25 m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V avec fiches CEE rouges IP44 Power Top Extra Mennekes
RCS2005252511	Verlengsnoer 25 m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V met rode CEE-stekkers IP44 Pro Top Extra Mennekes (met gegeven contacten)	Rallonge 25 m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V avec fiches CEE rouges IP44 Pro-Top (avec contacts visés)
RCS2005253301	Verlengsnoer 33 m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V met rode CEE-stekkers IP44 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 33 m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V avec fiches CEE rouges IP44 Power Top Extra Mennekes
RCS2005254001	Verlengsnoer 40 m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V met rode CEE-stekkers IP44 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 40 m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V avec fiches CEE rouges IP44 Power top extra Mennekes
RCS2005255001	Verlengsnoer 50 m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V met rode CEE-stekkers IP44 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 50 m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V avec fiches CEE rouges IP44 Power Top Extra Mennekes
RCS2005255051	Verlengsnoer 100 m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V met rode CEE-stekkers IP44 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 100 m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V avec fiches CEE rouges IP44 Power Top Extra Mennekes



- H07RN-F (neopreen)
- Met Power Top Extra Mennekes
- H07RN-F (néoprène)
- Avec Power Top Extra Mennekes

RCS2005601501	Verlengsnoer 15 m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 15 m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 Power Top Extra Mennekes
RCS2005602001	Verlengsnoer 20 m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 20 m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 Power Top Extra Mennekes
RCS2005602500	Verlengsnoer 25 m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 25 m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 Power Top Extra Mennekes
RCS2005602501 (R)	Verlengsnoer 25 m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 25 m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 Power Top Extra Mennekes
RCS2005602511	Verlengsnoer 20 m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 ProTop (met gevezene contacten)	Rallonge 20 m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 ProTop (avec contacts visés)
RCS2005603301	Verlengsnoer 33 m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 33 m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 Power Top Extra Mennekes
RCS2005604001	Verlengsnoer 40 m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 40 m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 Power Top Extra Mennekes
RCS2005605001 (R)	Verlengsnoer 50 m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 50 m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 Power Top Extra Mennekes
RCS2005605051	Verlengsnoer 100 m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 100 m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 Power Top Extra Mennekes



- H07RN-F (neopreen)
- Met Power Top Extra Mennekes

- H07RN-F (néoprène)
- Avec Power Top Extra Mennekes

RCS2051601501 (R)	Verlengsnoer 15 m H07RN-F 5G16 5P 63A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 15 m H07RN-F 5G16 5P 63A avec fiches CEE rouges IP67 Power TopExtra Mennekes
RCS2051602001	Verlengsnoer 20 m H07RN-F 5G16 5P 63A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 20 m H07RN-F 5G16 5P 63A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Extra Mennekes
RCS2051602500 (R)	Verlengsnoer 25 m H07RN-F 5G16 5P 63A met rode CEE-stekkers IP67 Bals	Rallonge 25 m H07RN-F 5G16 5P 63A avec fiches CEE rouges IP67 Bals
RCS2051602501 (R)	Verlengsnoer 25 m H07RN-F 5G16 5P 63A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 25 m H07RN-F 5G16 5P 63A avec fiches CEE rouges IP67 Power TopExtra Mennekes
RCS2051603301	Verlengsnoer 33 m H07RN-F 5G16 5P 63A met rode CEE-stekkers IP67 Power TopExtra Mennekes	Rallonge 33 m H07RN-F 5G16 5P 63A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Extra Mennekes
RCS2051604001	Verlengsnoer 40 m H07RN-F 5G16 5P 63A met rode CEE-stekkers IP67 Power TopExtra Mennekes	Rallonge 40 m H07RN-F 5G16 5P 63A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Extra Mennekes
RCS2051605001	Verlengsnoer 50 m H07RN-F 5G16 5P 63A met rode CEE-stekkers IP67 Power TopExtra Mennekes	Rallonge 50 m H07RN-F 5G16 5P 63A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Extra Mennekes
RCS2051605051	Verlengsnoer 100 m H07RN-F 5G16 5P 63A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 100 m H07RN-F 5G16 5P 63A avec fiches CEE rouges IP67 Power TopExtra Mennekes



- H07RN-F (neopreen)
- Met Power Top Extra Mennekes

- H07RN-F (néoprène)
- Avec Power Top Extra Mennekes

RCS2053500501	Verlengsnoer 5 m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 5 m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Extra Mennekes
RCS2053501001	Verlengsnoer 10 m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 10 m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Extra Mennekes
RCS2053501501	Verlengsnoer 15 m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 15 m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Extra Mennekes
RCS2053502001	Verlengsnoer 20 m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 20 m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Extra Mennekes
RCS2053502501	Verlengsnoer 25 m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 25 m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Extra Mennekes
RCS2053503301	Verlengsnoer 33 m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 33 m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Extra Mennekes
RCS2053504001	Verlengsnoer 40 m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 40 m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Extra Mennekes
RCS2053505001	Verlengsnoer 50 m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 50 m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Extra Mennekes
RCS2053505051	Verlengsnoer 100 m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Extra Mennekes	Rallonge 100 m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Extra Mennekes

Verdeeldoos / Boîte de distribution



BREI15990422



RCS200016002

→ Verdeeldoos 16A/3 x MONO 25 m 3G2

→ Boîte de distribution 16A/3 x MONO 25 m 3G2



BREI15990422

BREI15990422	SUPER-SOLID SL 544 B IP44 tafelcontactdozenblok 5-voudig 2 m H07RN-F 3G2,5 *FR*	Bloc multiprise SUPER-SOLID IP54 5 prises 2 m H07RN-F 3G2,5 *FR*
RCS200016002	Verdeeldoos 16A met 3CEE 2P + A stopcontacten 230V 3 m H07RN-F 3G2,5 en een CEE stekker 16A 5P 400V	Boîte de distribution 16A avec 3 x prise de courant CEE 2P + T 230V 3 m H07RN-F 3G2,5 et une fiche mâle CEE 16A 2P + A 230V
RCS2000160022 D	Driewegstekker in synthetisch rubber 16A met 3 x mono 2P + A stopcontacten 25 m H07RN-F 3G2,5 en een huishoudelijke stekker	Fiche domino en caoutchouc synthétique 16A avec 3x prise de courant mono 2P+T, 25m H07RN-F 3G2,5 et une fiche domestique mâle
RCS200016006	Verdeeldoos 16A met 3 x mono 2P + A stopcontacten 5 m H07RN-F 3G2,5 / Blauwe huishoudelijke polyamidestekker	Boîte de distribution 16A avec 3 x prise de courant mono 2P + T 5 m H07RN-F 3G2,5 / Fiche domestique mâle bleue en polycarbonate
RCS2000160007	Verdeeldoos 16A met 3 x mono 2P + A stopcontacten 25 m H07RN-F 3G2,5 Blauwe huishoudelijke polyamidestekker	Boîte de distribution 16A avec 3 x prise de courant mono 2P + T 25 m H07RN-F 3G2,5 / Fiche domestique mâle bleue en polycarbonate
RCS2000320332	Verdeeldoos 32A met 3 x CEE 32A 5P stopcontacten 3 m H07RN-F 5G6 en een CEE stekker 32A 5P 400V	Boîte de distribution 32A avec 3x prise de courant CEE 32A 5P 3 m H07RN-F 5G6 et une fiche mâle CEE 32A 5P 400V
RCS2000160010	Kalthoff driewegstekker 16A met 3 x mono 2P + A stopcontacten 25 m H07RN-F 3G2,5 en een huishoudelijke stekker	Fiche domino Kalthoff 16A avec 3 x prise de courant mono 2P + T 25 m H07RN-F 3G2,5 et une fiche domestique mâle

Compactverdeler / Mini-distributeur



- Mobiele kunststof verdeler type ST.ANTON nieuwe IP44 met beugel.
- Kenmerken: 1 x CEE-apparaatstekker 16A 5p 400V 1x CEE-contactdoos 16A 5p 400V onbeveiligde 2 x Schukocontactdozen 16A 250V IP44 onbeveiligde, gebruiksklaar aangesloten Distributeur
- Mobiele kunststof verdeler type ST.ANTON nieuwe IP44 met ophangbeugel
- Distributeur mobile en plastique type ST.ANTON nouveau IP44 avec support.
- Caractéristiques : 1 x fiche CEE 16A 5p 400V 1 x prise CEE 16A 5p 400V non sécurisé 2 x prises Schuko 16A 250V IP44 non sécurisé Distributeur branché prêt à fonctionner
- Distributeur mobile en plastique type ST. ANTON nouveau IP44 avec système d'accrochage.

PCECE9430477	Mobiele kunststof verdeler type ST.ANTON nieuwe IP44 met ophangbeugel.	Distributeur mobile en plastique type ST. ANTON nouveau IP44 avec système d'accrochage
In / Entrée	CEE 16A	CEE 16A
Uitgang / Sortie	Schuko	Schuko
Uitgang 2 / Sortie 2	CEE 16A	CEE 16A
Inbouw contrastekker / Prise encastrable	Ja	oui
Aantal uitgang 1 / Nombre de sorties 1	2	2
Aantal uitgang 2 / Nombre de sorties 2	1	1
max. belasting / kanaal (Amps) / Charge max. / canal (ampère)	16	16

Adaptorsnoer – Connector / Rallonge adaptateur – Connecteur



RCS2003259027



WIDW9603240531



WIDW9603140531



WIDW9603002530

Adaptors / Adapteurs

RCS2003259025	Adaptor 3G2,5 CEE 16A 3P mannelijk – mono 3P vrouwelijk Huishoudelijk type 25 cm	Adaptateur 3G2,5 CEE 16A 3P mâle – mono 3P femelle Type domestique 25 cm
RCS2003259026	Adaptor 3G2,5 MONO 3P mannelijk – CEE 3P vrouwelijk 25 cm	Adaptateur 3G2,5 MONO 3P mâle – CEE 3P femelle 25 cm
RCS2003259027	Adaptor 3G2,5 mono 16A 3P mannelijk – 16A 3P vrouwelijk Wieland RST 2013 25 cm	Adaptateur 3G2,5 mono 16A 3P mâle – 16A 3P femelle Wieland RST 2013 25 cm
RCS2005250104	Adaptor 5G2,5 CEE 16A 5P mannelijk – CEE 16A 4P vrouwelijk 1 m	Adaptateur 5G2,5 CEE 16A 5P mâle – 16A 4P femelle 1 m
RCS2005251632	Adaptorsnoer 5G2,5 CEE 16A 5P mannelijk – CEE 5P vrouwelijk 1 m	Rallonge adaptateur 5G2,5 CEE 16A 5P mâle – CEE 5P femelle 1 m
RCS2005600104	Adaptor 5G6 CEE 32A 5P mannelijk – CEE 32A 4P vrouwelijk	Adaptateur 5G6 CEE 32A 5P mâle – CEE 32A 4P femelle

Connectors / Connecteurs

WIDW9603240531	Wieland connecteur mannelijk connecteur mannelijk RST2013S SI ZR2 L 79,1 mm x B 34,6 x H 34,6 mm	Wieland connecteur connecteur mâle RST2013S SI ZR2 L79,1 mm x L 34,6 x H 34,6 mm
WIDW9603140531	Wieland connecteur vrouwelijk RST2013S BI 20A H 34,6 mm x B 34,6 mm kabeldiam 6-10 mm	Wieland connecteur femelle RST2013S BI 20A H 34,6 x L 34,6 mm diam de câble 6-10 mm
WIDW9603002530	Wieland verdeelblok 20A H 31,3 mm x B 69,6 mm	Wieland distributeur 20A H 31,3 mm x B 69,6 mm



- Brede, ergonomische en isolerende handgreep
 - Met inklapbare zwengel voor comfortabel oprollen
 - 4 stopcontacten IP 44 conform Cebec, met hogere contactbescherming en safety-system tegen thermische oververhitting
-
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée
 - Avec poignée rotative rabattable pour un enroulement confortable
 - 4 prises étanches (IP 44), conformes à Cebec, avec protection renforcée contre les contacts directs et d'un disjoncteur thermique

BREI3I2604	Brobusta Bretec IP44 kabel- haspel voor nijverheid/bouw 25m H07RN-F 3G2,5 *FR*	Dérouleur de câble industrie/ chantiers Brobusta Bretec IP44 25m H07RN-F 3G2,5 *FR*
Kabelbenaming / Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabellengte / Longueur de câble	25m	25m
Kabel kwaliteit / Qualité du câble	Rubber-Neopreen	Caoutchouc-Néoprène
Vermogen opgerolde staat 230V~ / Puissance câble enroulé 230V~	1300 W	1300 W
Vermogen uitgerold staat 230V~ / Puissance câble déroulé 230V~	3300 W	3300 W
Met Bretec / Avec Bretec	Ja	Oui
Trommeldiameter / Diamètre du tambour	290 mm	290 mm
Handvat / Poignée de transport	Ja	Oui
Gebruik / Utilisation	Nijverheid/ bouw	Industrie/chantiers
Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Kunststof	Plastique
Aantal CEE-contactdozen / Nombre de prises de courant CEE	0	0
Aantal geaarde contactdozen / Nombre de prises de courant	0	0
Beschermingsgraad (IP) / Classe de protection (IP)	IP44	IP44
Toepassingsgebied / Utilisation	Outdoor	Extérieur
Hoogte / Hauteur	44 cm	44 cm
Lengte / Longueur	19,70 cm	19,70 cm
Gewicht / Poids	7,90 kg	7,90 kg
Breedte / Largeur	29,70 cm	29,70 cm



- Brede, ergonomische en isolerende hand-greep
- Met inklapbare zwengel voor comfortabel oprollen
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée
- Avec poignée rotative rabattable pour un enroulement confortable

BREI317334	Brobusta G Bretec IP44 kabelhaspel voor nijverheid / bouw met contactdozenblok 40 m H07RN-F 3G2,5 *FR*	Dérouleur de câble industrie / chantiers Brobusta G Bretec IP44 avec Powerblock 40 m H07RN-F 3G2,5 *FR*
Kabelbenaming / Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabellengte / Longueur de câble	38 m	38 m
Kabel kwaliteit / Qualité du câble	Rubber-Neopreen	Caoutchouc-Néoprène
Vermogen opgerolde staat 230V~ / Puissance câble enroulé 230V~	1300 W	1300 W
Vermogen uitgerold staat 230V~ / Puissance câble déroulé 230V~	3300 W	3300 W
Met Bretec / Avec Bretec	Ja	Oui
Trommeldiameter / Diamètre du tambour	320 mm	320 mm
Handvat / Poignée de transport	Ja	Oui
Gebruik / Utilisation	Nijverheid / bouw	Industrie / chantiers
Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Kunststof	Plastique
Aantal CEE-contactdozen / Nombre de prises de courant CEE	0	0
Aantal geaarde contactdozen / Nombre de prises de courant	3	3
Beschermingsgraad (IP) / Classe de protection (IP)	IP44	IP44
Toepassingsgebied / Utilisation	Outdoor	Extérieur
Hoogte / Hauteur	47,50 cm	47,50 cm
Lengte / Longueur	22,70 cm	22,70 cm
Gewicht / Poids	11,50 kg	11,50 kg
Extra kabellengte / Longueur câble supplémentaire	2 m	2 m



- Brede, ergonomische en isolerende hand-greep
 - Met inklapbare zwengel voor comfortabel oprollen
 - 4 stopcontacten IP 44 conform Cebec, met hogere contactbescherming en safety-systeem tegen thermische oververhitting
-
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée
 - Avec poignée rotative rabattable pour un enroulement confortable
 - 4 prises étanches (IP 44), conformes à Cebec, avec protection renforcée contre les contacts directs et d'un disjoncteur thermique

BREI317704	Brobusta Bretec IP44 kabelhaspel voor nijverheid/bouw 40 m H07RN-F 3G2,5 *FR*	Dérouleur de câble industrie/chantiers Brobusta Bretec IP44 40 m H07RN-F 3G2,5 *FR*
Kabelbenaming / Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabellengte / Longueur de câble	40 m	40 m
Kabel kwaliteit / Qualité du câble	Rubber-Neopreen	Caoutchouc-Néoprène
Vermogen opgerolde staat 230V~ / Puissance câble enroulé 230V~	1300 W	1300 W
Vermogen uitgerold staat 230V~ / Puissance câble déroulé 230V~	3300 W	3300 W
Met Bretec / Avec Bretec	Ja	Oui
Trommeldiameter / Diamètre du tambour	320 mm	320 mm
Handvat / Poignée de transport	Ja	Oui
Gebruik / Utilisation	Nijverheid / bouw	Industrie /chantiers
Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Kunststof	Plastique
Aantal CEE-contactdozen / Nombre de prises de courant CEE	0	0
Aantal geaarde contactdozen / Nombre de prises de courant	0	0
Beschermingsgraad (IP) / Classe de protection (IP)	IP44	IP44
Toepassingsgebied / Utilisation	Outdoor	Extérieur
Hoogte / Hauteur	47,50 cm	47,50 cm
Lengte / Longueur	22,70 cm	22,70 cm
Gewicht / Poids	11,80 kg	11,80 kg
Breedte / Largeur	34,30 cm	34,30 cm



- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame
 - Innovatieve handgreep met Cablepilot® voor perfecte kabelgeleiding. Beweegt naar beide kanten, voor soepel dragen en ophangen
 - 4 gearde stopcontacten met zelfsluitende klapdeksels
 - Met overhittingsbeveiliging
- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé
 - Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile
 - 4 prises de courant de sécurité, à couvercle à fermeture automatique
 - Avec protection thermique

BREI208444	Garant IP44 kabelhaspel voor nijverheid/bouw 25 m H07RN-F 3G2,5 *FR*	Dérouleur "S" 4 PRISES - ETANCHE - 25 M H07 RN F3G2,5
Kabelbenaming / Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabellengte / Longueur de câble	25 m	25 m
Kabel kwaliteit / Qualité du câble	Rubber-Neopreen	Caoutchouc-Néoprène
Vermogen opgerolde staat 230V~ / Puissance câble enroulé 230V~	1300 W	1300 W
Vermogen uitgerold staat 230V~ / Puissance câble déroulé 230V~	3500 W	3500 W
Trommeldiameter / Diamètre du tambour	290 mm	290 mm
CABLEPILOT	Ja	Ja
Handvat / Poignée de transport	Ja	Ja
Gebruik / Utilisation	Handel/ bouw	Industrie / Chantier
Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Kunststof	Plastique
Stekker garage / Trous de rangement pour la fiche	Ja	Oui
Aantal CEE-contactdozen / Nombre de prises de courant CEE	0	0
Aantal gearde contactdozen / Nombre de prises de courant	0	0
Beschermingsgraad (IP) / Classe de protection (IP)	IP44	IP44
Toepassingsgebied / Utilisation	Outdoor	Extérieur
Hoogte / Hauteur	36,50 cm	36,50 cm
Lengte / Longueur	19,20 cm	19,20 cm
Gewicht / Poids	6,24 kg	6,24 kg
Breedte / Largeur	29,20 cm	29,20 cm



- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame
 - Innovatieve handgreep met Cablepilot® voor perfecte kabelgeleiding. Beweegt naar beide kanten, voor soepel dragen en ophangen
 - 4 geaarde stopcontacten met zelfsluitende klapdeksels
 - Met overhittingsbeveiliging
- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé
 - Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile
 - 4 prises de courant de sécurité, à couvercle à fermeture automatique
 - Avec protection thermique

BREI233I24	Garant IP44 kabelhaspel voor nijverheid/bouw 40 m H07RN-F 3G2,5 *FR*	Dérouleur de câble industrie/ chantiers Garant IP44 40 m H07RN-F 3G2,5 *FR*
Kabelbenaming / Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabellengte / Longueur de câble	40 m	40 m
Kabel kwaliteit / Qualité du câble	Rubber-Neopreen	Caoutchouc-Néoprène
Vermogen opgerolde staat 230V~ / Puissance câble enroulé 230V~	1300 W	1300 W
Vermogen uitgerold staat 230V~ / Puissance câble déroulé 230V~	3500 W	3500 W
Trommeldiameter / Diamètre du tambour	320 mm	320 mm
CABLEPILOT	Ja	Ja
Handvat / Poignée de transport	Ja	Ja
Gebruik / Utilisation	Handel / Bouw	Industrie / Chantier
Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Kunststof	Plastique
Stekker garage / Trous de rangement pour la fiche	Ja	Oui
Aantal CEE-contactdozen / Nombre de prises de courant CEE	0	0
Aantal geaarde contactdozen / Nombre de prises de courant	0	0
Beschermingsgraad (IP) / Classe de protection (IP)	IP44	IP44
Toepassingsgebied / Utilisation	Outdoor	Extérieur
Hoogte / Hauteur	43,70 cm	43,70 cm
Lengte / Longueur	32,70 cm	32,70 cm
Gewicht / Poids	10,14 kg	10,14 kg
Breedte / Largeur	21,70 cm	21,70 cm



- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame
 - Innovatieve handgreep met Cablepilot® voor perfecte kabelgeleiding. Beweegt naar beide kanten, voor soepel dragen en ophangen
 - 4 geaarde stopcontacten met zelfsluitende klapdeksels
 - Met overhittingsbeveiliging
-
- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé
 - Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile
 - 4 prises de courant de sécurité, à couvercle à fermeture automatique
 - Avec protection thermique

BREI199854	Garant IP44 kabelhaspel voor nijverheid/bouw 40 m	Dérouleur de câble industrie/chantiers Garant IP44 40 m
Kabelbenaming / Type de câble	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabellengte / Longueur de câble	25 m	25 m
Kabel kwaliteit / Qualité du câble	Rubber-Neopreen	Caoutchouc-Néoprène
Vermogen opgerolde staat 230V~ / Puissance câble enroulé 230V~	1000 W	1000 W
Vermogen uitgerold staat 230V~ / Puissance câble déroulé 230V~	3300 W	3300 W
Trommeldiameter / Diamètre du tambour	240 mm	240 mm
CABLEPILOT	Ja	Ja
Handvat / Poignée de transport	Ja	Ja
Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Plaatstaal	Tôle d'acier
Stekkergerage / Trous de rangement pour la fiche	Ja	Oui
Aantal CEE-contactdozen / Nombre de prises de courant CEE	0	0
Aantal geaarde contactdozen / Nombre de prises de courant	0	0
Beschermingsgraad (IP) / Classe de protection (IP)	IP44	IP44
Toepassingsgebied / Utilisation	Outdoor	Extérieur
Hoogte / Hauteur	33,50 cm	33,50 cm
Lengte / Longueur	25,50 cm	25,50 cm
Gewicht / Poids	4,14 kg	10,14 kg
Breedte / Largeur	19 cm	19 cm



- Haspelhuis uit roestvrij verzinkt staal gemonteerd
 - Innovatieve handgreep met Cablepilot® voor perfecte kabelgeleiding. Beweegt naar beide kanten, voor soepel dragen en ophangen
 - 4 gearde stopcontacten met zelfsluitende klapschakelaars
 - Met overhittingsbeveiliging
-
- Corps du tambour en acier, galvanisé, inoxydable
 - Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile
 - 4 prises de courant de sécurité, à couvercle à fermeture automatique
 - Avec protection thermique

BREI199844	Staaltrammel met doorsnede 290mm, uitgerust met 40 M AT-N05V3V3-F 3G1,5 en 4 stopcontacten conform Cebec en kinderbeveiliging	Dérouleur acier d'un diamètre de 290mm, équipé de 40 M AT-N05V3V3-F 3G1,5 et 4 prises Cebec et protection d'enfants
Kabelbenaming / Type de câble	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabellengte / Longueur de câble	40 m	40 m
Kabel kwaliteit / Qualité du câble	BREMAXX	BREMAXX
Vermogen opgerolde staat 230V~ / Puissance câble enroulé 230V~	1000W	1000W
Vermogen uitgerold staat 230V~ / Puissance câble déroulé 230V~	3300 W	3300 W
Trommeldiameter / Diamètre du tambour	290 mm	290 mm
Handvat / Poignée de transport	Ja	Oui
Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Plaatstaal	Tôle d'acier
Stekker garage / Trous de rangement pour la fiche	Ja	Oui
Aantal CEE-contactdozen / Nombre de prises de courant CEE	0	0
Aantal gearde contactdozen / Nombre de prises de courant	0	0
Beschermingsgraad (IP) / Classe de protection (IP)	IP44	IP44
Toepassingsgebied / Utilisation	Outdoor	Extérieur
Hoogte / Hauteur	36 cm	36 cm
Lengte / Longueur	19 cm	19 cm
Gewicht / Poids	6,72 kg	6,72 kg
Breedte / Largeur	29 cm	29 cm

Kabelbeschermbuizen in PE met een provisorische trekdraad / Gaines pour protection de câbles en PE avec tire-fil provisoire



- Dubbele wandconstructie
- Uitstekende mechanische resistentie
- Laag gewicht en gemakkelijk handling op de werf
- Max. toegelaten trekkracht voor de provisorische trekdraad: 200 N
- Halogeenvrij

- Construction à double paroi
- Excellente résistance mécanique
- Faible poids des longueurs et des rouleaux
- Force de traction max. admissible pour le tire-fil provisoire: 200 N
- Sans halogènes

FLX6786770	WACHTBUIS D40 PE ROOD 25 m	TUBE CREUX D40 PE ROUGE 25 m
FLX6786771	WACHTBUIS D40 PE ROOD 50 m	TUBE CREUX D40 PE ROUGE 50 m
FLX8006150	MOF VOOR WACHTBUIS D40	MANCHON POUR GAINÉ D'ATTENTE D40
FLX7843770	WACHTBUIS D50 PE ROOD 25 m	TUBE CREUX D50 PE ROUGE 25 m
FLX7843771	WACHTBUIS D50 PE ROOD 50 m	TUBE CREUX D50 PE ROUGE 50 m
FLX6887150	MOF VOOR WACHTBUIS D50	MANCHON POUR GAINÉ D'ATTENTE D50
FLX7842770	WACHTBUIS D63 PE ROOD 25 m	TUBE CREUX D63 PE ROUGE 25 m
FLX7842771	WACHTBUIS D63 PE ROOD 50 m	TUBE CREUX D63 PE ROUGE 50 m
FLX6886150	MOF VOOR WACHTBUIS D63	MANCHON POUR GAINÉ D'ATTENTE D63
FLX6950464770	WACHTBUIS D75 PE ROOD 25 m	TUBE CREUX D75 PE ROUGE 25 m
FLX6950464771	WACHTBUIS D75 PE ROOD 50 m	TUBE CREUX D75 PE ROUGE 50 m
FLX6954160	MOF VOOR WACHTBUIS D75	MANCHON POUR GAINÉ D'ATTENTE D75
FLX7947464770	WACHTBUIS D90 PE ROOD 25 m	TUBE CREUX D90 PE ROUGE 25 m
FLX7947464771	WACHTBUIS D90 PE ROOD 50 m	TUBE CREUX D90 PE ROUGE 50 m
FLX6888150	MOF VOOR WACHTBUIS D90	MANCHON POUR GAINÉ D'ATTENTE D90
FLX6951464770	WACHTBUIS D110 PE ROOD 25 m	TUBE CREUX D110 PE ROUGE 25 m
FLX6951464771	WACHTBUIS D110 PE ROOD 50 m	TUBE CREUX D110 PE ROUGE 50 m
FLX6955150	MOF VOOR WACHTBUIS D110	MANCHON POUR GAINÉ D'ATTENTE D110
FLX6890770	WACHTBUIS D125 PE ROOD 25 m	TUBE CREUX D125 PE ROUGE 25 m
FLX6890771	WACHTBUIS D125 PE ROOD 50 m	TUBE CREUX D125 PE ROUGE 50 m
FLX6892150	MOF VOOR WACHTBUIS D125	MANCHON POUR GAINÉ D'ATTENTE D125
FLX6891770	WACHTBUIS D160 PE ROOD 25 m	TUBE CREUX D160 PE ROUGE 25 m
FLX6891771	WACHTBUIS D160 PE ROOD 50 m	TUBE CREUX D160 PE ROUGE 50 m
FLX6893150	MOF VOOR WACHTBUIS D160	MANCHON POUR GAINÉ D'ATTENTE D160

Soepele verbindings neopreenkabels / Cables de raccordement souple en neoprene

Referentie / Reference	Sectie / Section (mm²)	Diameter / Diamètre (mm)	Meter / Metres	Diam bobijn / Diam Touret	Gewicht / Poids (kg/km)	Iz0 (ampère)	Icc / I crête (kA) 1 sec	Δ Volt / Amp / 100 m (*)
CBLCTFB	1 x 10	11,2	500	70	200	80	1,2	0,38
CBLCTFB	1 x 16	12,8	500	80	275	107	1,9	0,24
CBLCTFB	1 x 25	14,5	100	70	395	142	3	0,15
CBLCTFB	1 x 50	18,8	100	70	720	212	6	0,082
CBLCTFB	1 x 70	21	100	70	970	270	8,4	0,057
CBLCTFB	1 x 95	23,5	100	70	1240	327	11,4	0,043
CBLCTFB	1 x 120	26	100	80	1540	379	14,4	0,035
CBLCTFB	1 x 150	28,8	100	80	1890	435	18,8	0,03
CBLCTFB	1 x 185	31	100	90	2300	496	22,2	0,025
CBLCTFB	1 x 240	34,3	100	90	2940	584	28,8	0,021
CBLCTFB	1 x 300	37,5	100	100	3660	665	36	0,02
CBLCTFB	1 x 400	42	100	100	4710	779	48	0,018
CBLCTFB	1 x 500	46,5	100	120	5950	870	60	0,017
CBLCTMB	2 x 1,5	10,3	500	70	120	24	0,18	2,51
CBLCTMB	2 x 2,5	11	500	70	175	33	0,3	1,54
CBLCTMB	2 x 4,0	13,5	500	80	245	45	0,48	0,96
CBLCTMB	2 x 6,0	16	100	70	315	58	0,72	0,64
CBLCTMB	3G1,5	11	500	70	150	24	0,18	2,51
CBLCTMB	3G2,5	13	500	80	215	33	0,3	1,54
CBLCTMB	3G4,0	14,5	10	70	300	45	0,48	0,96
CBLCTMB	3G6,0	17,3	100	70	395	58	0,72	0,64
CBLCTMB	4G1,5	13	500	80	190	22	0,18	2,51
CBLCTMB	4G2,5	14	100	70	270	30	0,3	1,54
CBLCTMB	4G6,0	19,3	100	70	510	52	0,72	0,64
CBLCTFB	4G10	24,8	100	70	910	55	1,2	0,38
CBLCTFB	4G16	27,8	100	80	1240	70	1,9	0,24
CBLCTFB	4G25	33	100	90	1840	90	3	0,15
CBLCTFB	4G25	33	100	90	1840	90	3	0,15
CBLCTFB	4G35	37,5	100	100	2390	110	4,2	0,11
CBLCTFB	4G50	43,3	100	120	3280	190	6	0,082
CBLCTFB	4G120	59,3	100	160	7020	339	14,4	0,035
CBLCTFB	4G150	66,3	100	180	8650	390	18,8	0,03
CBLCTFB	4G185	72	100	180	10570	444	22,2	0,025
CBLCTFB	4G240	81,5	100	180	13200	522	28,8	0,021
CBLCTFB	4G300	89	100	180	16700	595	36	0,019
CBLCTMB	5G1,5	13,3	500	80	230	22	0,18	2,51
CBLCTMB	5G2,5	15,3	100	70	325	30	0,3	1,54
CBLCTMB	5G4,0	17,8	100	70	475	40	0,48	0,96
CBLCTMB	5G6,0	21,3	100	70	630	52	0,72	0,64
CBLCTFB	5G10	27,3	100	80	1120	51	1,2	0,38
CBLCTFB	5G16	31,3	100	90	1530	67	1,9	0,24
CBLCTFB	5G25	37	100	90	2280	89	3	0,15
CBLCTFB	5G35	38	100	100	2700	110	4,2	0,11
CBLCTFB	5G50	44,5	100	120	3950	138	6	0,082
CBLCTFB	5G70	47	100	120	4893	172	8,4	0,057
CBLCTFB	5G95	58	100	140	6600	204	11,4	0,043
CBLCTFB	5G120	67	100	180	8051	238	14,4	0,035

Kabels / Câbles

Referentie / Reference	Omschrijving	Description
	BLANK KOPER 16 SOEPEL	CUIVRE NU 16 MULTIBRIN
CABCU25	BLANK KOPER 25 CLASSE 2	CU25 CUIVRE NU CLASSE 2
CABCU35 MC	BLANK KOPER 35 MULTI AD 7X2,43	CU35 CU MULTI.COND 7X2,43
CABCU50	BLANK KOPER 50 MULTI C.19X1,74	CU50 CU MULTI.COND. 19X1,74
CABCU70	BLANK KOPER 70 MULTI 19X2,26	CU70 CU MULTI.COND. 19X2,26
CABCU95	BLANK KOPER 95 MULTI C 19X2,52	CU95 CU MULTI.COND 19X2,52
CABCU120	BLANK KOPER 120 MULTI C. 37X2	CUI20 CU MULTI.COND 37X2
CABCUPB35	AARDINGSLUS KOPERLOOD 35MM	BOBINE CUIVRE PLOMB 35MM
CBLFEXTREME2X1,5	H07RN-F ECA 2X1,5 450/750V	H07RN-F ECA 2X1,5 450/750V
CBLFEXTREME2X2,5	H07RN-F ECA 2X2,5 450/750VECA	H07RN-F ECA 2X2,5 450/750VECA
CBLFEXTREME3G1,5	H07RN-F ECA 3G1,5 450/750VECA	H07RN-F ECA 3G1,5 450/750VECA
CBLFEXTREME3G2,5	H07RN-F ECA 3G2,5 450/750VECA	H07RN-F ECA 3G2,5 450/750VECA
CBLFEXTREME3G4	H07RN-F ECA 3G4 450/750VECA	H07RN-F ECA 3G4 450/750VECA
CBLFEXTREME3G6	H07RN-F ECA 3G6 450/750VECA	H07RN-F ECA 3G6 450/750VECA
CBLFEXTREME4G1,5	H07RN-F ECA 4G1,5 450/750VECA	H07RN-F ECA 4G1,5 450/750VECA
CBLFEXTREME4G10	H07RN-F ECA 4G10 450/750VECA	H07RN-F ECA 4G10 450/750VECA
CBLFEXTREME4G16	H07RN-F ECA 4G16 450/750VECA	H07RN-F ECA 4G16 450/750VECA
CBLFEXTREME4G2,5	H07RN-F ECA 4G2,5 450/750VECA	H07RN-F ECA 4G2,5 450/750VECA
CBLFEXTREME4G4	H07RN-F ECA 4G4 450/750VECA	H07RN-F ECA 4G4 450/750VECA
CBLFEXTREME4G6	H07RN-F ECA 4G6 450/750VECA	H07RN-F ECA 4G6 450/750VECA
CBLFEXTREME5G1,5	H07RN-F ECA 5G1,5 450/750VECA	H07RN-F ECA 5G1,5 450/750VECA
CBLFEXTREME5G2,5	H07RN-F ECA 5G2,5 450/750VECA	H07RN-F ECA 5G2,5 450/750VECA
CBLFEXTREME5G4	H07RN-F ECA 5G4 450/750VECA	H07RN-F ECA 5G4 450/750VECA
CBLFEXTREME5G6	H07RN-F ECA 5G6 450/750VECA	H07RN-F ECA 5G6 450/750VECA
CBLFEXTREME5G10	H07RN-F ECA 5G10 450/750VECA	H07RN-F ECA 5G10 450/750VECA
CBLFEXTREME5G16	H07RN-F ECA 5G16 450/750VECA	H07RN-F ECA 5G16 450/750VECA
CBLFEXTREME5G25	H07RN-F ECA 5G25 450/750VECA	H07RN-F ECA 5G25 450/750VECA
CBLFEXTREME5G35	H07RN-F ECA 5G35 450/750VECA	H07RN-F ECA 5G35 450/750VECA
CBLFEXTREME5G50	H07RN-F ECA 5G50 450/750VECA	H07RN-F ECA 5G50 450/750VECA
CBLFEXTREMEIX120	H07RN-F ECA 1X120 450/750V	H07RN-F ECA 1X120 450/750V
CBLFEXTREMEIX150	H07RN-F ECA 1X150 450/750V	H07RN-F ECA 1X150 450/750V
CBLFEXTREMEIX95	H07RN-F ECA 1X95 450/750V	H07RN-F ECA 1X95 450/750V
CBLXVB3G1,5	XVB-CCA 3G1,5 0,6/1KV	XVB-CCA 3G1,5 0,6/1KV
CBLXVB3G2,5	XVB-CCA 3G2,5 0,6/1KV	XVB-CCA 3G2,5 0,6/1KV
CBLXVB5G1,5	XVB-CCA 5G1,5 0,6/1KV	XVB-CCA 5G1,5 0,6/1KV
CBLXVB5G2,5	XVB-CCA 5G2,5 0,6/1KV	XVB-CCA 5G2,5 0,6/1KV
CBLXGB3G1,5	XGB-CCA SI-A1 3G1,5 0,6/1KV	XGB-CCA SI-A1 3G1,5 0,6/1KV
CBLXGB3G2,5	XGB-CCA SI-A1 3G2,5 0,6/1KV	XGB-CCA SI-A1 3G2,5 0,6/1KV
CBLXGB5G1,5	XGB-CCA SI-A1 5G1,5 0,6/1KV	XGB-CCA SI-A1 5G1,5 0,6/1KV
CBLXGB5G2,5	XGB-CCA SI-A1 5G2,5 0,6/1KV	XGB-CCA SI-A1 5G2,5 0,6/1KV
CBLEXVB4X10	EXVB-ECA 4X10 0,6/1KV	EXVB-ECA 4X10 0,6/1KV
CBLEXVB4X16	EXVB-ECA 4X16 0,6/1KV	EXVB-ECA 4X16 0,6/1KV
CBLEXVB4X25	EXVB-ECA 4X25 0,6/1KV	EXVB-ECA 4X25 0,6/1KV
CBLEXVB4X35	EXVB-ECA 4X35 0,6/1KV	EXVB-ECA 4X35 0,6/1KV
CBLEXVB4X50	EXVB-ECA 4X50 0,6/1KV	EXVB-ECA 4X50 0,6/1KV
CBLEXVB4X70	EXVB-ECA 4X70 0,6/1KV	EXVB-ECA 4X70 0,6/1KV
CBLEXVB4X95	EXVB-ECA 4X95 0,6/1KV	EXVB-ECA 4X95 0,6/1KV
CBLEXVB5G10	EXVB-ECA 5G10 0,6/1KV	EXVB-ECA 5G10 0,6/1KV
CBLEXVB5G16	EXVB-ECA 5G16 0,6/1KV	EXVB-ECA 5G16 0,6/1KV

Toebehoren

Accessoires



Kabelbrug / Passage de câble



Ref RCS9917085208: eindstuk voor kabelbrug mannelijk
Ref RCS9917085209: eindstuk voor kabelbrug vrouwelijk

Ref RCS9917085208: terminaison pour passage de câble masculin
Ref RCS9917085209: terminaison pour passage de câble féminin


RCS9917085200	Zware zwart/gele duurzame polyurethaan (PUR) kabelbrug 3 x 35 mm	Passage de câble solide en polyurethane (PUR) noir/jaune 3 x 35 mm
	Zware zwart/gele duurzame polyurethaan kabelbrug met 3 kanalen van elk minimaal 35 x 30 mm	Passage de câble solide en polyurethane jaune/noir avec 3 canaux de minimalement 35 x 30 mm
	Antislip oppervlakte	Surface antidérapant
	Zip-dekselsluiting	Fermeture à glissière zip du couvercle
	Zip-doorverbinding onderling	Fermeture à glissière zip de l'interconnection
	Olie-, zuur- en petroleumbestendig	Resistant aux huiles, acides et petrol
	Lengte: 1000 mm	Longueur: 1000 mm
	Breedte: 290 mm	Largeur: 290 mm
	Hoogte: 48 mm	Hauteur: 48 mm
	Gewicht: 5 kg	Poids: 5 kg
	Max. belasting: ca. 2 ton per bandafdruk (200x200 mm)	Chargement max. ca. 2 tonnes par empreinte de pneu (200x200 mm)
RCS9917085208	Eindstuk voor kabelbrug mannelijk	Terminaison pour passage de câble masculin
RCS9917085209	Eindstuk voor kabelbrug vrouwelijk	Terminaison pour passage de câble féminin

Kabelbruggen / Passages de câble



RCS9917085300	Zware zwart/gele duurzame polyurethaan (PUR) kabelbrug 5 x 34 mm	Passage de câble solide en polyurethane (PUR) noir/jaune 5 x 34 mm
	Zware zwart/gele duurzame polyurethaan kabelbrug met 5 kanalen van elk minimaal 34 x 36 mm	Passage de câble solide en polyurethane jaune/noir avec 5 canaux de minimalement 34 x 36 mm
	Antislip oppervlakte	Surface antidérapant
	Zip-dekselsluiting	Fermeture à glissière zip du couvercle
	Olie-, zuur- en petroleumbestendig	Resistant aux huiles, acides et pétrole
	Lengte: 890 mm	Longueur : 890 mm
	Breedte: 542 mm	Largeur : 542 mm
	Hoogte: 52 mm	Hauteur : 52 mm
	Gewicht: 11,5 kg	Poids : 11,5 kg
	Max. belasting: ca. 5 ton per bandafdruk (200x200 mm)	Chargement max. ca. 5 tonnes par empreinte de pneu (200x200 mm)
RCS9917085308	Eindstuk voor kabelbrug	Terminaison pour passage de câble
RCS9917085310	Hoekstuk	Pièce d'angle

Kabelbrug / Passage de câble

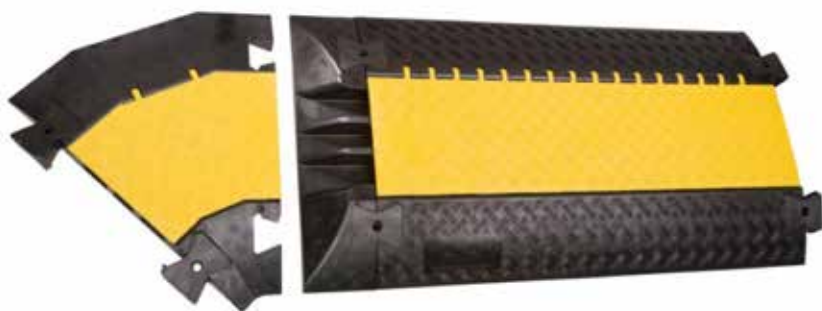

RCS99I7085002	Zware zwart/gele duurzame polyurethaan (PUR) kabelbrug 3 x 45 mm	Passage de câble solide en polyurethane (PUR) noir/jaune 3 x 45 mm
	Zware zwart/gele duurzame polyurethaan kabelbrug met 3 kanalen van elk minimaal 45 x 49 mm (52 x 49, 45 x 50, 56 x 49)	Passage de câble solide en polyurethane jaune/noir avec 3 canaux de minimalement 45 x 49 mm (52 x 49, 45 x 50, 56 x 49)
	Antislip oppervlakte	Surface antidérapant
	Zip-dekselsluiting	Fermeture à glissière zip du couvercle
	Zip-doorverbinding onderling	Fermeture à glissière zip de l'interconnection
	Olie-, zuur- en petroleumbestendig	Resistant aux huiles, acides et petrol
	Lengte: 1000 mm	Longueur : 1000 mm
	Breedte: 600 mm	Largeur : 600 mm
	Hoogte: 73 mm	Hauteur : 73 mm
	Gewicht: 22 kg	Poids : 22 kg
	Max. belasting: ca. 5 ton per bandafdruk (200x200 mm)	Chargement max. ca. 5 tonnes par empreinte de pneu (200x200 mm)
RCS99I7085008	Kabelbrug Defender III eindstuk zwart incl. 2 koppelstukken	Passage de câble Defender III terminaison noir, fournie avec 2 pièces connecteurs
RCS99I7085009	Kabelbrug Defender III hoekstuk 45° zwart/geel incl. koppelstuk	Passage de câble Defender III pièce connecteur 45° noir/jaune

Kabelbrug / Passage de câble



- De polyurethaan kabelbruggen zijn kwalitatief hoogwaardig en hebben een groot draagvermogen.
- Ideaal voor beurzen, markten en werven.
- Les passage des câbles en polyuréthane sont de haute qualité et ont une capacité de charge élevée.
- Idéal pour les foires, les marchés et les chantiers.

RCS9917085500	Zware zwart/gele duurzame polyurethaan (PUR) kabelbrug	Passage de câble solide en polyurethane (PUR) noir/jaune
	Zware zwart/gele duurzame polyurethaan kabelbrug met 5 kanalen van elk minimaal 59x60 mm (61x59, 62x65, 60x63, 62x65, 61x59)	Passage de câble solide en polyurethane jaune/noir avec 5 canaux de minimalement 59x60 mm (61x59, 62x65, 60x63, 62x65, 61x59)
	Antislip oppervlakte	Surface antidérapant
	Zip-dekselsluiting	Fermeture à glissière zip du couvercle
	Olie-, zuur- en petroleumbestendig	Resistant aux huiles, acides et petrol
	Lengte: 700 mm	Longueur: 700 mm
	Breedte: 696 mm	Largeur: 696 mm
	Hoogte: 87 mm	Hauteur: 87 mm
	Gewicht: 21,4 kg	Poids: 21,4 kg
	Max. belasting: ca. 5 ton per bandafdruk (200x200 mm)	Chargement max. ca. 5 tonnes par empreinte de pneu (200x200 mm)
RCS9917085510	Eindstuk voor kabelbrug	Terminaison pour passage de câble

Stekkers en toebehoren / Prises et accessoires

		A	P	230V 50 – 60 Hz	400V 50 – 60 Hz
	Mennekes CEE stekker ProTOP in 16 en 32 A	16	3		MKS149A
	Met beproefde schroefcontacten	16	4	MKS151A	MKS152A
	Fiches CEE ProTOP Mennekes pour 16 et 32 A	32	3	MKS160A	
	Avec contacts vissés éprouvés	32	4	MKS163	MKS164
		32	5	MKS16A	
	Stekker PowerTOP® Xtra S met SafeCONTACT	16	3	MKS13521	
	Schroefloos, met snijklemtechniek ergonomische behuizing met knobbelige greepvlakken. De PowerTOP® Xtra S stekker vervangt de StarTOP® stekker 948 ip54	16	5		MKS13522
		32	5		MKS13523
	Fiche PowerTOP® Xtra S avec SafeCONTACT				
	Séduit avec des atouts approuvés : design ergonomique, montage convivial, raccordement en toute sécurité et en toute simplicité. La fiche PowerTOP® Xtra S remplace la fiche StarTOP® 948				
	Stekker PowerTOP® Xtra met ErgoCONTACT	16	3	MKS13502	
	De PowerTOP® Xtra stekker vervangt de ProTOP stekker 148A ip54	16	5		MKS13510
		32	5		MKS13520
	Fiche PowerTOP® Xtra avec ErgoCONTACT®				
	La fiche PowerTOP® Xtra remplace la fiche ProTOP 148A IP54				
	Stekker PowerTOP® Xtra R met ErgoCONTACT®	16	5	MKS13562	MKS13563
	De PowerTOP® Xtra R stekker vervangt de PowerTOP® stekker 3936 IP54				
	Fiche PowerTOP® Xtra R avec ErgoCONTACT®				
	La fiche PowerTOP® Xtra R remplace la fiche PowerTOP® 3936 IP54				
	Stekker PowerTOP® Xtra R	63	3	MKS131	
	Schroefklemmen met aangespoten rubber greepvlakken, kooiklemmen, met hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, wartel met afdichting, trekontlasting en knikbescherming, behuizing met schroefdraad, vergrendelingen voor behuizing en wartel	63	4	MKS13105	MKS13106
		63	5	MKS111	MKS13112
	Fiche PowerTOP® Xtra R				
	Haakse stekker	16	5	MKS39	MKS3980
	Schroefklemmen, vernikkelde contacten, achterhuis is naar links en naar rechts 60° draaibaar, knikbescherming, behuizing in kenkleur, IP 44	16	5	MKS3983	MKS3982
	Fiche coudée CEE				
	avec une entrée de câble pivotante de 60° vers la gauche et vers la droite, embout souple. Bornes à vis, contacts nickelés,				

		A	P	230V 50 - 60 Hz	400V 50 - 60 Hz
	Stekker AM-TOP®	16	3	MKS278	MKS279
	Schroefklemmen, eendelige behuizing, wartel met afdichting, trekontlasting en knikbescherming	16	4	MKS281	MKS282
		16	5	MKS287	MKS288
	Fiche AM-TOP®	32	3	MKS290	MKS291
	bornes à vis, corps monobloc, presse-étoupe à amar- rage avec joint d'étanchéité, fermeture fileté et embout souple	32	4	MKS29	MKS294
		32	5	MKS299	MKS300
	Stekker PowerTOP®	16	3	MKS379	MKS3799
	Schroefklemmen, hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, wartel en buitenliggende trekontlastin	16	4	MKS3811	MKS3809
		16	5	MKS3823	MKS3821
	Fiche PowerTOP®	32	3	MKS383	MKS3832
	Bornes à vis, avec support de contacts à haute tenue thermique, contacts nickelés, presse-étoupe à amarrage extérieur et embout souple	32	4	MKS384	MKS3841
		32	5	MKS385	MKS3853
	Stekker PowerTOP® Xtra R	63	3	MKS13202	MKS13203
	schroefklemmen, met aangespoten rubber greepvlakken kooiklemmen, met hittebestendig binnenwerk, vernikkel- de contacten, wartel met afdichting, trekontlasting en knikbescherming, behuizing met schroefdraad, vergren- delingen voor behuizing en wartel	63	4	MKS13205	MKS13206
		63	5	MKS13211	MKS13212
		125	3	MKS13216	
	Fiche PowerTOP® Xtra R	125	4	MKS13218	MKS13219
	Bornes à vis, avec revêtements en caoutchouc, bornes à cage, avec support de contacts à haute tenue thermi- que, contacts nickelés, presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité, fermeture fileté et embout souple, assemblage rapide et verrouillage manuel du couvercle, loquet de verrouillage entre le corps et le presse-étoupe	125	5	MKS13224	MKS13225
	Afschermkap	16	3	MKS40784	
	Voor waterdichte contactstoppen, toestelcontactstop- pen en toestelcontactdozen Voor waterdichte PowerTop stekkers"	16	5+7	MKS40785	
		32	5+7	MKS40786	
	Capot de protection	63	3,4+5	MKS40787	
	Pour fiches étanches à l'eau, les socles de connecteurs muraux et les socles connecteurs semi-encastrés	63	3,4+5	MKS40782	
		125	3,4+5	MKS40788	
		125	3,4+5	MKS40783	
	Stekkervergrendeling			MKS41416	
	Geschikt voor alle CEE-stekkers en toestelcontactdozen van 16A tot 125A. Nie toepasbaar bij veiligheidsspanning Système de cadenassage s'Adapte aussi bien aux fiches CEE, qu'aux socles con- necteurs semi-encastrés, auw socles connecteurs saillis et aux connecteurs mureaux de 16A 3P à 125A 5P. Ne peut pas être monté sur les connecteurs basse tension				



- De PowerSyntax® serie bestaat uit enkelpolige “Plug and Play” connectoren van de hoogste kwaliteit.
- De PowerSyntax® connectoren zijn mechanisch vergrendeld. Deze zijn weer te ontgrendelen met een speciale sleutel zodat men veilig kan werken met connectoren bestemd voor hoge stromen
- De connectoren zijn vochtbestendig en slagvast

- Le serie Powersyntax® consiste des connecteurs «Plug and Play» de qualité supérieure.
- Les connecteurs PowerSyntax® sont verrouillés mécaniquement. Ils peuvent être déverrouillés à l'aide d'une clé spéciale, ce qui permet de travailler en toute sécurité avec des connecteurs destinés à supporter des courants élevés.
- Les connecteurs sont résistants à l'humidité et aux chocs

RCS9118124211 SYNSPX4LD1BRI20MP	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Drain IP67 S120 M40 19-28 mm (lange behuizing) L1 bruin	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Drain IP67 S120 M40 19-28 mm (boîtier long) L1 brun
RCS9118124212 SYNSPX4LD2BK120M	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Drain IP67 S120 M40 19-28 mm (lange behuizing) L2 zwart	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Drain IP67 S120 M40 19-28 mm (boîtier long) L2 noir
RCS9118124213 SYNSPX4LD3GY120MP	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Drain IP67 S120 M40 19-28 mm (lange behuizing) L3 grijs	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Drain IP67 S120 M40 19-28 mm (boîtier long) L3 gris
RCS9118124215 SYNSPX4LDEGNI20MP	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Drain IP67 S120 M40 19-28 mm (lange behuizing) PE groen	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Drain IP67 S120 M40 19-28 mm (boîtier long) PE vert
RCS9118124214 SYNSPX4LDNBL120MP	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Drain IP67 S120 M40 19-28 mm (lange behuizing) N blauw	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Drain IP67 S120 M40 19-28 mm (boîtier long) N bleu
RCS9118114211 SYNSPX4LS1BRI20MP	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Source IP67 S120 M40 19-28 mm (lange behuizing) L1 bruin	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Source IP67 S120 M40 19-28 mm (boîtier long) L1 brun
RCS9118114212 SYNSPX4LS2BK120MP	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Source IP67 S120 M40 19-28 mm (lange behuizing) L2 zwart	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Source IP67 S120 M40 19-28 mm (boîtier long) L2 noir
RCS9118114219 SYNSPX4LS3GY120MP	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Source IP67 S120 M40 19-28 mm (lange behuizing) L3 grijs	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Source IP67 S120 M40 19-28 mm (boî- tier long) L3 gris
RCS9118114215 SYNSPX4LSEGN120MP	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Source IP67 S120 M40 19-28 mm (lange behuizing) PE groen	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Source IP67 S120 M40 19-28 mm (boîtier long) PE vert
RCS9118114214 SYNSPX4LSNBL120MP	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Source IP67 S120 M40 19-28 mm (lange behuizing) N blauw	PowerSyntax 400A (max 480A) Line Source IP67 S120 M40 19-28 mm (boîtier long) N bleu



RCS9118224931 SYNSPX4PD1BRM120000	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain L1 bruin IP67 M12	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain IP67 M12 L1 brun
RCS9118224932 SYNSPX4PD2BKM120000	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain L2 zwart IP67 M12	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain IP67 M12 L2 noir
RCS9118224933 SYNSPX4PD3GYM120000	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain L3 grijs IP67 M12	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain IP67 M12 L3 gris
RCS9118224935 SYNSPX4PDEGNM120000	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain PE groen IP67 M12	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain IP67 M12 PE vert
RCS9118224934 SYNSPX4PDNBLM120000	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain N blauw IP67 M12	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain IP67 M12 N bleu
RCS9118214931 SYNSPX4PS1BR	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Source L1 bruin IP67 M12	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Source IP67 M12 L1 brun
RCS9118214932 SYNSPX4PS2BK	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Source L2 zwart IP67 M12	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Source IP67 M12 L2 noir
RCS9118214933 SYNSPX4PS3GY	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Source L3 grijs IP67 M12	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Source IP67 M12 L3 gris
RCS9118214935 SYNSPX4PSEGN	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Source PE groen IP67 M12	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Source IP67 M12 PE vert
RCS9118214934 SYNSPX4PSNBL	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Source N blauw IP67 M12	PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Source IP67 M12 N bleu
RCS9118900906 SYNSPXTKEY	Ontgrendelings sleutel 0,49 0,49	Clé de déverrouillage
RCS9118900930 SYNSPXDCDSC	Beschermkap Line/ Panel Drain connectoren IP67	Couvercle de protection Line/ Panel Drain connecteurs
RCS9118900929 SYNSPXDCSSC	Beschermkap Line/ Panel Source connectoren IP67	Couvercle de protection Line/ Panel Source connecteurs
RCS9118900907 SYNSPXSYLOCK	Syntax Lock kit geschikt voor Line Source en Panel	Kit Syntax Lock pour line source et panel Source connecteurs

Algemene toebehoren / Accessoires généraux



BEEB94043056	Mrcdb423 modulair foutstroom-apparaat type b voor extra bescherming	Appareil modulaire à courant différentiel résiduel type B pour une protection supplémentaire
BEEB78120014	CTUB101-CTBC60 meetspoel 60 mm	CTUB101-CTBC60 TORUS D : 60 mm
BEEB78120016	CTUB101-CTBC120 meetspoel 120 mm	CTUB101-CTBC120 TORUS D : 120 mm
BEEB98110080	CTX-100 kabel 1 m	CTX-100 Cable 1 m
RCS9900040025	Bout m ⁴ x 25 geïsoleerd kleine k	Boulon isolé m ⁴ x 25
RCS9900040026	Inslagmoer m ⁴	Ecran a enfoncer m ⁴
RCS9900050025	Bout m ⁵ x 25 geïsoleerd	Boulon isolé m ⁵ x 25
RCS9900050026	Inslagmoer m ⁵	Ecran a enfoncer m ⁵
RCS9900060025	Bout m ⁶ x30 geïsoleerd	Boulon isolé m ⁶ x 30
RCS9900060026	Inslagmoer m ⁶	Ecran a enfoncer m ⁶

Verwarming / Chauffage



- IP 24
- BESCHERMINGSKLASSE I
- Tot 30° zwenkbare hoogglansreflector met 3 kwartsverwarmingselementen
- 1.2 KW
- 1 x 230V



- IP 24
- CLASSE DE PROTECTION I
- reflecteur haute brillance pivotant sur 30° et 3 résistances quartz
- 1.2 KW
- 1 x 230V

STIIW120	Wandhangende infraroodstraler voor kleine ruimten	Radiateur quartz à infrarouge murale pour le chauffage de petites pieces
Uitvoering / Modèle	Plafond-/wandstraler	projecteur mural/de plafond
Beschermingsgraad (IP) / Classe de protection (IP)	IPX4	IPX4
Aantal verwarmingsniveau's (standen) / Nombre de niveaux de chauffage	3	3
Maximaal verwarmingsvermogen / Capacité de chauffage max.	1200 Watt	1200 Watt
Afmetingen / Dimensions	145 x 535 x 85 mm (L x b x h)	145 x 535 x 85 mm (L x l x h)
Kleur / Couleur	Wit	Blanc
Minimaal verwarmingsvermogen / Capacité de chauffage minimum	400 Watt	400 Watt
Montage boven commode / Montage au-dessus d'une table à langer	Nee	Non



- Vaste airco zonder buitenunit
- Alles in één
- Climatiseur fixe sans unité extérieure

THCA0070982	AIRCOHEATER 2.0 Z + 1kW ELEC 12HP R32	AIRCOHEATER 2.0 Z + 1kW ELEC 12HP R32
Afmetingen / Dimensions	549 x 1010 x 165 (l x b x h)	549 x 1010 x 165 (L x l x h)
Gewicht / Poids	41 kg	41 kg
Min. koelcapaciteit / Min. capacité frigorifique	0,92 kW	0,92 kW
Nom. koelcapaciteit / Nom. capacité frigorifique	2,35 kW	2,35 kW
Max. koelcapaciteit / Max. capacité frigorifique	3,1 kW	3,1 kW
Min. Verwarmingscapaciteit / Min. capacité calorifique	0,79 kW	0,79 kW
Nom. Verwarmingscapaciteit / Nom. capacité calorifique	2,36 kW	2,36 kW
Max. Verwarmingscapaciteit / Max. capacité calorifique	3,05 kW	3,05 kW
Aansluitvermogen / Puissance électrique	700 W - 230V + 1 kW	700 W - 230V + 1 kW
COP bij A7/20 / COP à A7/20	3,28	3,28
Energieklasse bij koeling / Classe énergétique froid	A+	A+
Energieklasse bij verwarming / Classe énergétique chaud	A	A
Bediening / Commande	Infrarood + touchscreen + Smartphone	Infrarouge + écran tactile +smartphone
Diameter muurdoorvoer / Diamètre passage mural	162 mm	162 mm
Geluidsniveau min. - max. / Niveau sonore min. - max.	27 - 41 dB (A)	27 - 41 dB (A)
Koelmiddel / Gaz réfrigérant	R410a	R410a

Airco / Climatiseur



- Stil en energiezuinig
 - Hoge koelcapaciteit
 - Timer functie
 - Infrarood bediening
 - Voorzien van draaiwielen
 - Inclusief slang voor luchtafvoer
-
- Silencieux et économe en énergie
 - Grande capacité de refroidissement
 - Timer function
 - Télécommande infrarouge
 - Équipé de roues tournantes Tuyau pour évacuation de l'air inclus

MID12CRNIQB6	MIDEA mobiele airco 3,5kW	MIDEA Climatiseur portable 3,5kW
Koelvermogen / Puissance frigo	3,5kW	3,5kW
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée	1350W	1350W
Energieklasse / Classe énergétique	2,6 EER / classe A	2,6 EER / Classe A
Luchtdebiet (H/M/L) / Débit d'air Intérieur (H/M/L)	420/370/355 m³/h	420/370/355 m³/h
Pression acoustique à 1 mètre	52,4/52,7/53,7 dB(A)	52,4/52,7/53,7 dB(A)
Geluidsniveau (H/M/L) / Niveau sonore (H/M/L)	52,0/51,0/50,5 dB(A)	52,0/51,0/50,5 dB(A)
Afmetingen / Dimensions	466 x 765 x 397 mm (l x b x h)	466 x 765 x 397 mm (L x l x h)
Gewicht / Poids	33 kg	33 kg
Koelmiddel / Réfrigérant	R290	R290
Voeding / Alimentation	220 - 240V / 1ph / 50Hz	220 - 240V / 1ph / 50Hz
Werkingslimiet / Limite de fonctionnement	17°C - 35°C	17°C - 35°C

Verwarming / Chauffage



- Deze kachels zijn uitermate geschikt voor gebruik in ruwe omstandigheden en standaard leverbaar vanaf 3 t/m 15 Kw. De optimale oplossing voor verplaatsbare of stationaire luchtverwarming in bouw, industrie en op festiviteiten.
- Ces radiateurs sont très adaptés dans un environnement rude et sont livrables de façon standard de 3 à 15 Kw. C' est la solution idéale pour le réchauffement de l' air déplaçable ou stationnaire dans les secteurs de la construction, de l' industrie et ceux des festivités.

RCS9950000002	Wandconvectorkachel 2000W turbo Klasse II	Convecteur mural 2000 Watt turbo Classe II
	Compleet gemonteerd met 1,3 meter H07RN-F 2 x 1 mm ² met een aangespoten contactstop. Inclusief muurbevestigingsbeugel.	Complètement monté avec un câble de raccordement de 1,3 m HO7 RN-F 2 x 1 mm ² et une prise mâle moulée. Crochet mural de montage inclus.
	Voorzien van 3 verwarmingsstanden 750, 1250 en 2000W	Equipé de 3 positions de chauffage 750, 1250, 2000 Watt
	Instelbare thermostaat met antivorststand	Thermostat réglable avec position anti-givre
	In-en uitschakelbare turboventilator	Ventilateur turbo marche/arrêt

Verwarming / Chauffage



- Deze kachels zijn uitermate geschikt voor gebruik in ruwe omstandigheden en standaard leverbaar vanaf 3 t/m 15 Kw. De optimale oplossing voor verplaatsbare of stationaire luchtverwarming in bouw, industrie en op festiviteiten.
- Ces radiateurs sont très adaptés dans un environnement rude et sont livrables de façon standard de 3 à 15 Kw. C'est la solution idéale pour le réchauffement de l'air déplaçable ou stationnaire dans les secteurs de la construction, de l'industrie et ceux des festivités.

RCS9950000001	Primaheat vorstbewaker 500W	Primaheat controleur de gel 500W
	Voorzien van aansluitsnoer 1,5 meter H07RN-F (neopreen) 2 x 1 mm ² met een aangespoten contactstop 2P met rand- en penaarde 16A 230V	Complètement monté avec un câble de raccordement de 1,5 m H07 RN-F 2 x 1 mm ² et une prise mâle moulée avec terre au sol et broche de terre 16A 230V
	Regelbare thermostaat met antivorststand	thermostat réglable avec position anti-givre
	Thermische beveiliging	Securité thermique

Ontvochtiger / Déshumidificateur



- Compact design, kunststof behuizing, stapelbaar en robuuste transportwielen
 - Automatische ontdooi-inrichting
 - Beschermd tegen ijsafzetting
 - Geschikt voor zware en buitengewone bedrijfsomstandigheden
 - Microcomputer voorzien van digitaal display met vochtigheidsindicator
-
- Design ergonomique, boîtier en plastique, superposable, des roues de transport robustes
 - Dégivrage automatique
 - Pompe pour évacuation des condensats vers un point éloigné
 - Adapté pour des conditions de fonctionnement particulièrement difficile
 - Micro-ordinateur muni d'affichage numérique avec indicateur d'humidité

RCS9950000000	Luchtontvochtiger Eurodry 65L Industrial	Déshumidificateur Eurodry 65L Industrial
Capaciteit / Capacité	65L/day	65L/day
Voeding / Alimentation	220V - 240V/50Hz	220V - 240V/50Hz
Vermogen / Puissance	835w	835w
Amperage / Ampérage	3.7A	3.7A
Max. vermogen / Max. puissance	955W	955W
Max. amperage / Max. ampérage	4.7A	4.7A
Max. zuigdruk / Pression côté aspiration	1.65MPa	1.65MPa
Max. persdruk / Pression max. admissible	3.1MPa	3.1MPa
Luchtstroomvolume / Débit d'air	320m ³ /u	320m ³ /h
Koelmiddel / Type liquide de refroidissement	R4S4C - 510g	R4S4C - 510g
Werkingslimiet / Limite de fonctionnement	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Gewicht / poids	31 kg	31 kg
Afmeting / Dimensions	333 x 546 x 488 mm (l x b x h)	333 x 546 x 488 mm (L x l x h)

CO₂ Luchtkwaliteitsmeter / CO₂ Detecteur de qualité de l'air




BPPDT326	CO ₂ luchtkwaliteitsmeter	CO ₂ Detecteur de qualité de l'air
Detectie van kooldioxide / Détecte le dioxyde de carbone (CO ₂)	Ja	Oui
Meldwijze / Type de message	Optisch/akoestisch	optique/acoustique
Temperatuurmeting / Mesure de la température	Graden Celsius	Degrés Celcius
Meting relatieve luchtvochtigheid / Mesure de l'humidité relative de l'air	Percentage	Pourcentage
Inclusief batterij / batterie de secours fournie	Ja	Oui
Detectie van koolmonoxide / Détecte le monoxyde de carbone (CO)	Nee	Non
Detectie van methaan / détecte le méthane (CH ₄)	Nee	Non
Detectie van ammoniak / détecte l'ammoniaque (NH ₃)	Nee	Non
Detectie van aardgas / Détecte le gaz naturel	Nee	Non
Detectie van propaan / Détecte le propane (C ₃ H ₈)	Nee	Non
Detectie van butaan / Détecte le butane (C ₄ H ₁₀)	Nee	Non
Detectie van anesthesiegas / détecte le gaz anesthésique	Nee	Non
Detectie van giftig gas / Détecte des gaz toxiques	Nee	Non
Detectie van ander natuurlijk gas / Détecte d'autres types de gaz	Nee	Non
Kleur / Couleur	Wit	Blanc
Detectie van brandbaar gas / Détecte des gaz inflammables	Nee	Non
Detectie van pepperspray / Détecte le gaz irritant	Nee	Non
Detectie van explosief gas / Détecte des gaz explosifs	Nee	Non
Detectie van verstikkend gas / Détecte des gaz asphyxiants	Nee	Non
Montagewijze / Mode de montage	Opbouw	montage en saillie
Breedte / Largeur	90 mm	90 mm
Geschikt voor kalibratie / convient pour test de calibration	Ja	Oui
Oplaadbaar / Rechargeable	Ja	Oui

Rookmelder / Détecteur de fumée



HONR200S1	Optische rookmelder	Détecteur de fumée optique
Kleur / Couleur	Wit	Blanc
Detectie / Detecteur	Rook	Fumée
Diameter / Diamètre	116 mm	116 mm
Optische rookmelder / Détecteur de fumée optique	Ja	Oui
Slimme rookmelder / Détecteur de fumée intelligent	Nee	Non
Type alarmsignaal / Type d'alarme	Geluidssignaal	Signale sonore
Garantie / Garanti	10 jaar	10 ans
Geluidsniveau / Volume d'alarme	85 dB	85 dB
Hoogte / Hauteur	23.8 mm	23.8 mm
Voeding / Alimentation	Batterij	Batterie
Batterij type / Type de batterie	3 V	3V
Levensduur batterij / Durée de vie de la pile	10 jaar	10 ans
Koppelbaar / Connectivité	Nee	Non
Beschermingsindicatie (IP) / Indice de protection (IP)	IP20	IP20
Gewicht / Poids	120 g	120 g

Rookmelder / Détecteur de fumée

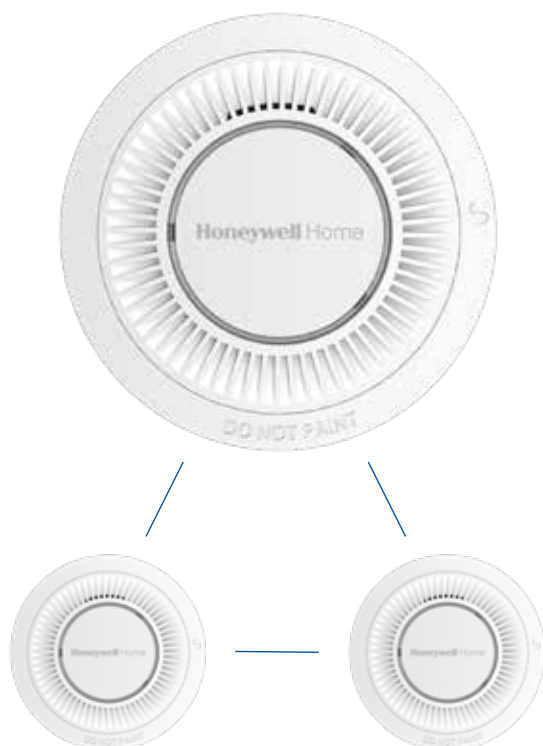

HONR200SN1	Koppelbare optische rookmelder	Détecteur de fumée optique connectable
Kleur / Couleur	Wit	Blanc
Detectie / Detecteur	Rook	Fumée
Diameter / Diamètre	104 mm	104 mm
Optische rookmelder / Détecteur de fumée optique	Ja	Oui
Slimme rookmelder / Détecteur de fumée intelligent	Nee	Non
Type alarmsignaal / Type d'alarme	Geluidssignaal	Signale sonore
Garantie / Garanti	10 jaar	10 ans
Geluidsniveau / Volume d'alarme	85 dB	85 dB
Hoogte / Hauteur	41,4 mm	41,4 mm
Voeding / Alimentation	Batterij	Batterie
Batterij type / Type de batterie	CR17450 3V Lithium verzegeld	Lithium-batterie CR17450 3V
Levensduur batterij / Durée de vie de la pile	10 jaar	10 ans
Koppelbaar / Connectivité	Ja	Oui
Beschermingsindicatie (IP) / Indice de protection (IP)	IP20	IP20
Gewicht / Poids	153 gr	153 gr

Blusdeken voor elektrische wagens / Couverture anti-feu pour voiture

Accessoires



- Dooft het vuur in 15 min
- Ontwikkeld in samenwerking met brandweer
- Gemaakt in België
- 10 jaar garantie

- Dankzij de metalen kast is het meteen duidelijk waar de blusdeken zich bevindt – ideaal voor een parkeergarage

- Éteindre le feu en 15 minutes
- Développé en collaboration avec les pompiers
- Fabriqué en Belgique
- 10 ans de garantie
- Grâce à l'armoire métallique, il est immédiatement clair où se trouve la couverture coupe-feu, idéal pour un parking

RCS9950000004	Blusdeken voor (elektrische) wagen 6,2 m x 8,2 m	Couverture anti-feu pour voiture (électrique) 6,2 m x 8,2 m
	De veiligste oplossing terwijl u wacht op de brandweer	La solution la plus sûre en attendant les pompiers
	Instructiekaart voor de gebruiker aanwezig	Carte d'instructions pour l'utilisateur présent
	Opgevouwen in een emergency opbergtas	Plié dans un sac de rangement
	Voorzien van stevige en brandwerende treklussen	Equipé de boucles de traction robustes et résistantes au feu
	Afmeting 6,2 m x 8,2 m	Taille 6.2 m x 8.2 m
	Gewicht 28 kg	Poids 28 kg
RCS9950000005	Blusdeken bestelwagen type sprinter 8,7 m x 12 m	Couverture anti-feu Camionette type Sprinter 8,73 m x 12 m
RCS9950000006	Blusdeken elektrische fiets 3,7 m x 3,7 m	Couverture anti-feu vélo électrique 3,7 m x 3,7 m
RCS9950000007	Blusdeken laadpaal 3,7 m x 3,7 m	Couverture anti-feu bornes de bornes de recharge 3,7 m x 3,7 m
RCS9950000008	Pictogram Afmeting: L 300 mm x H 200 mm x D 1,5 mm	Pictogram Taille : L 300 mm x H 200 mm x P 1,5 mm
RCS9950000009	Geschikt voor het branddeken RCS-BLUSBA	Convient pour couverture anti-feu RCSBLUSBA
	Stevige kast om snel toegang te krijgen tot het branddeken	Armoire robuste pour un accès rapide à la couverture anti-feu
	Aan de muur te bevestigen	Peut être fixé au mur
Afmetingen / Dimensions	H 80 cm x P 50 cm x P 30 cm	H 80 cm x P 50 cm x P 30 cm
Kleur / Couleur	Rood	Rouge
Type	Met glazen deur	Avec porte vitrée

Hoofdlamp 1200 Lumens USBC / Lampe frontale 1200 lumen USBC



- 1200 lumens max. output
- USB-C oplaadbaar
- Li-on batterij (3 400 mAh)
- Lichtopbrengst 680u duurtijd (extralow)

- Puissance maximale : 1200 lumens
- USB-C Rechargeable
- Batterie Li-on (3 400 mAh)
- Autonomie maximale de 680h (ultralow)

NITECORE
HC60 V2 USB-C RECHARGEABLE HIGH PERFORMANCE HEADLAMP

1200 Lumens Max Output

Specially Designed for Outdoor Activities

Utilizing an OSRAM P9 LED, the HC60 V2 is upgraded with a max output of 1,200 lumens, a max peak beam intensity of 4,240cd and a max throw of 130 meters.

Camping

Climbing

Trekking

Biking

Night Running

Trail Running

Mountaineering

Note: The stated data is measured in accordance with the International Spotlight Testing Standards ANSI/PLATO FS 1-2019, using 1 x 18650 Ultra battery (3400mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Les données techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. Les données techniques ne sont pas garanties.

ECBHC60V2	Hoofdlamp 1200 Lumens USBC	Lampe frontale 1200 lumen USBC
Bundelbereik / Portée maximale	130 m	130 m
Lichtstanden / Modes	1200/450/250/40/1 lumens / Stroboscope, Balise et SOS 1200 lumens	1200/450/250/40/1 lumens / Stroboscope, Balise et SOS 1200 lumens
Draaibaarheid / Inclinaison ajustable	180°	180°
Slagvast / Résistance aux chocs	1 meter	1 mètre


Zaklamp / Torche



ECBEDC27	Nitcore zaklamp	Nitcore torche
Aantal lumens / Nombre de lumen	3,000 Lumens	3,000 Lumens
Max afstand / Distance max	220 m	220 m
Max licht intensiteit / Intensité du faisceau	12200 cd	12201 cd
Max werktijd /Durée maximale de fonctionnement	37 h 0 m / 1.54 d	37 h 0 m / 1.54 d
Batterij / Batterie	Oplaadbare li-ion batterij	batterie rechargeable li-ion
Speciale Modus / Mode spécial	STROBE	STROBE
Beam color White Light	koud wit	blanc froid
Afmetingen / Dimensions	L 135.6 mm x B 31,4 mm	L 135.6 mm x L 31,4 mm
Gewicht / Poids	124 g	124 g

Laadpalen

Bornes de recharge

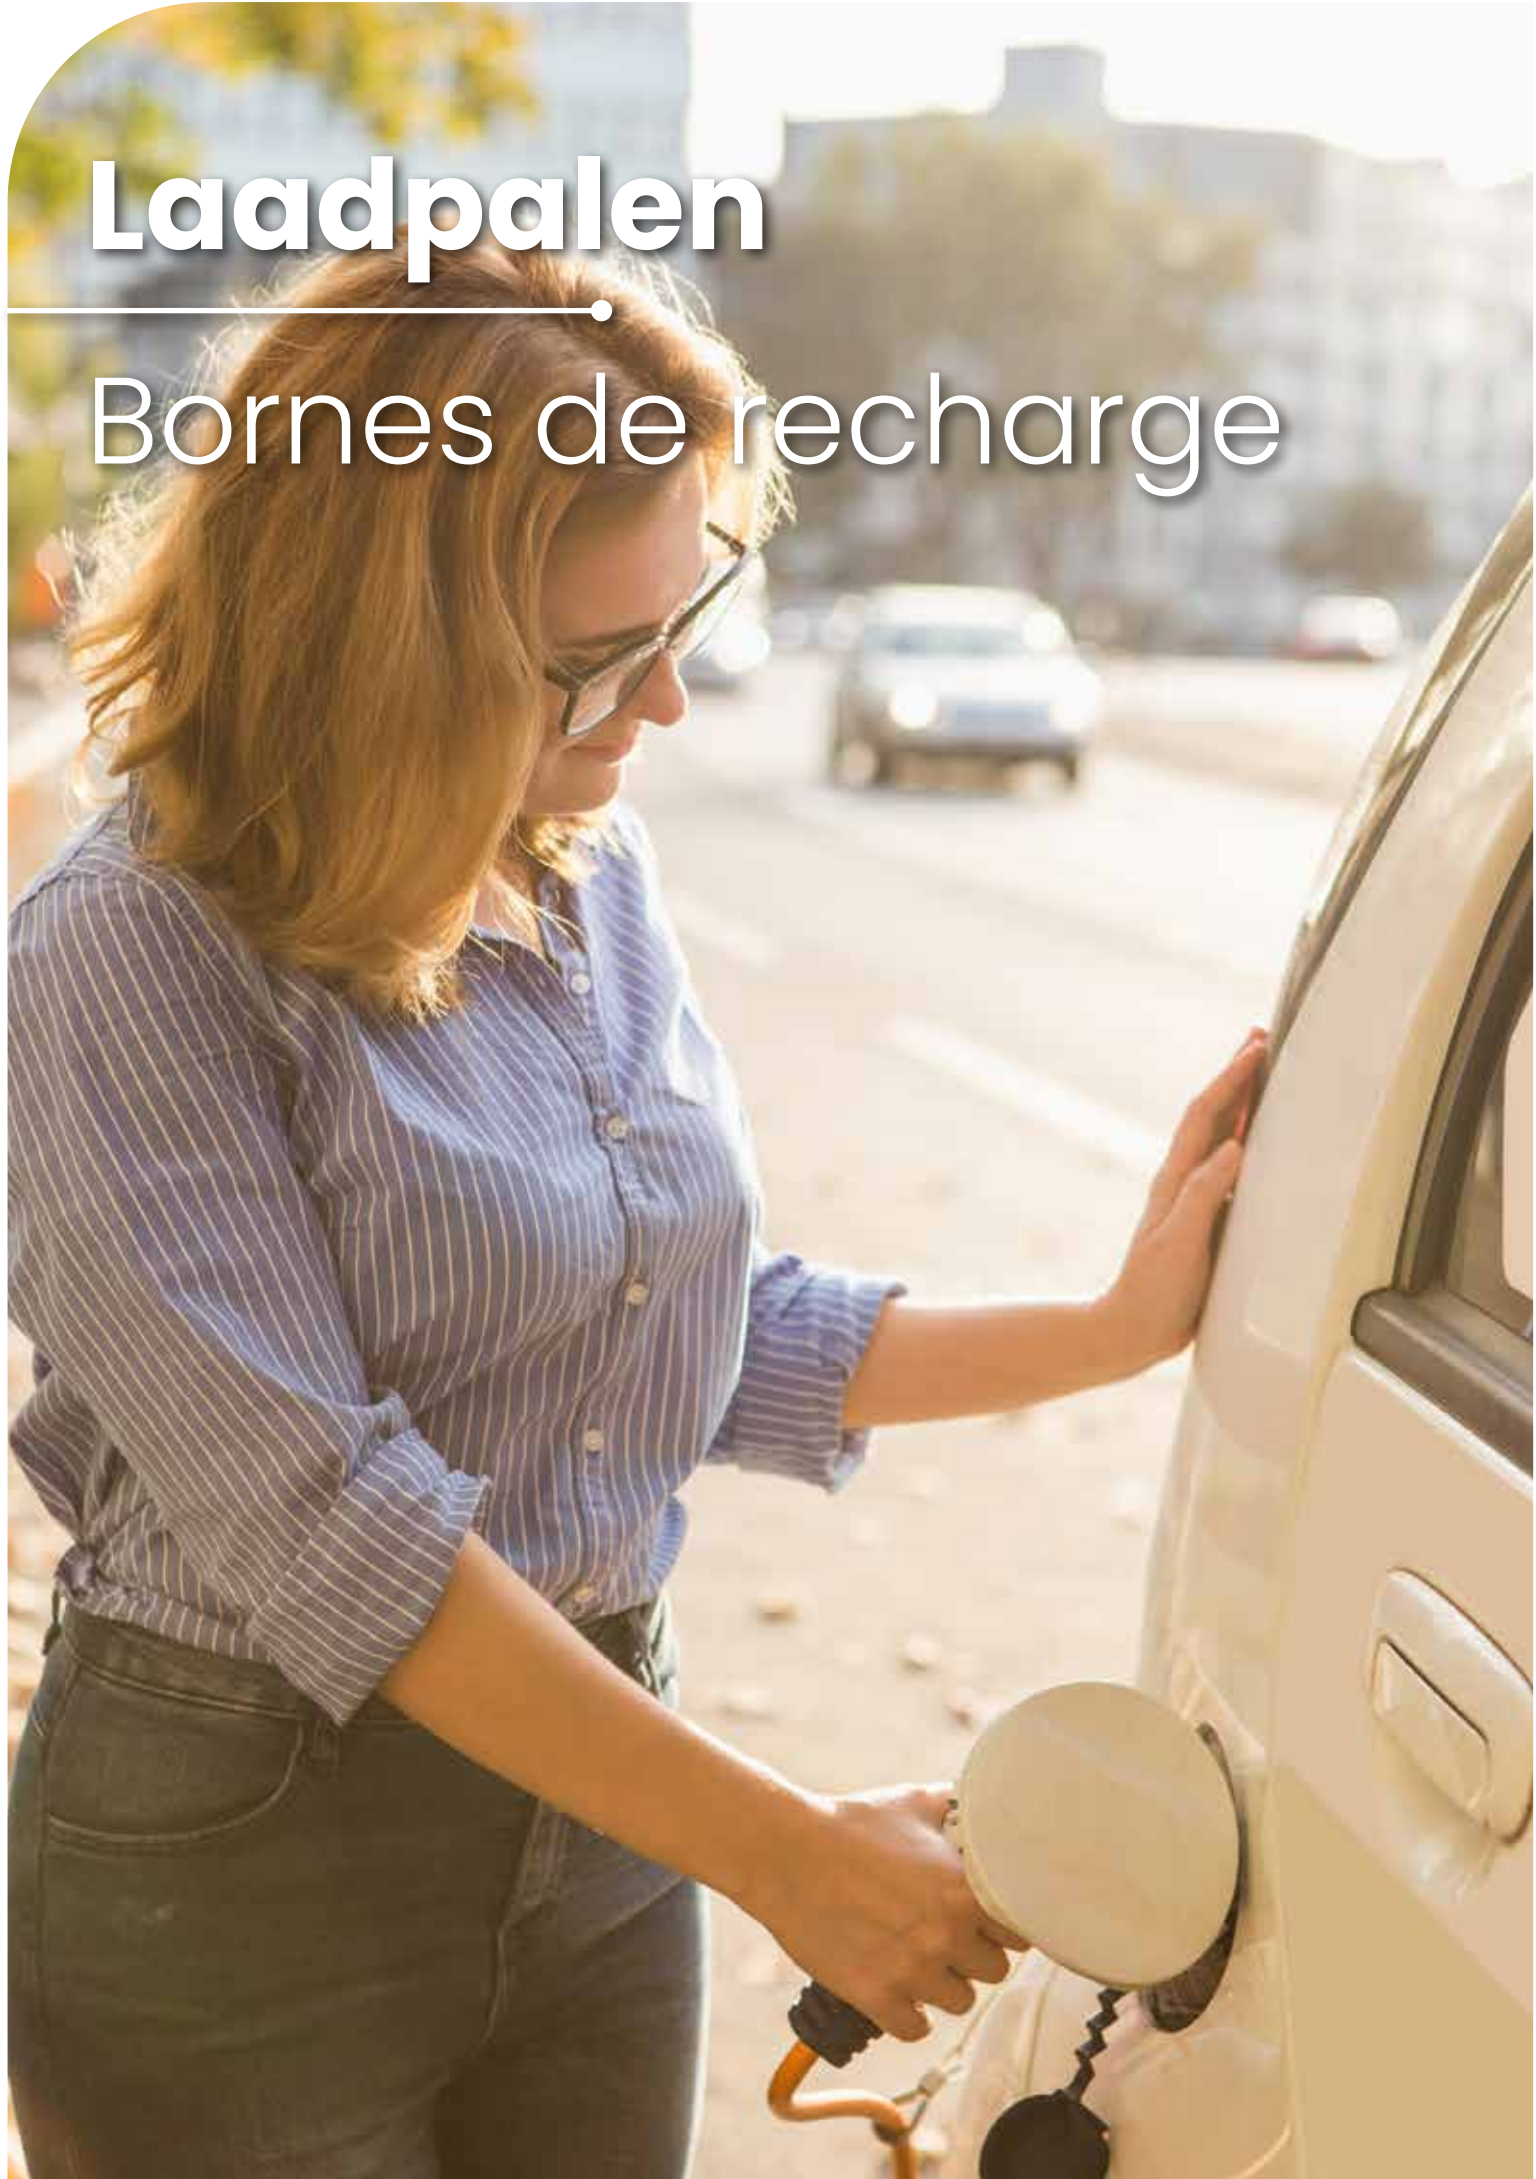

Laadpaal / Borne de recharge



- Compatibel met alle elektrische auto's
- Compact
- Handzaam
- Gunstig geprijsd
- Werfkast met 2 laadpunten 11 kW
- RFID op aanvraag

- Compatible avec toutes voitures électriques
- Compact
- Pratique
- Prix intéressant
- Coffret de Chantier avec 2 bornes de recharge 11 kW
- Versions avec RFID possibles sur demande

RCS1002119002	Flexibel laadsysteem voor draagbaar laden	Système de charge flexible pour une installation charge portable
Hoofdschakelaar / Disjoncteur principal:	4P 63A	4P 63A
IN / Entrée	Dmv een klemmenkast geschikt voor 35 qmm	Au moyen d'un coffret de connexion approprié pour 35 qmm
Uitgaand / Sortie	2 laadpunten 11 kW geschikt voor type 2 aansluiting beveiligd dmv 1 automaat 4 P 16A type B per laadpunt. Beide laadpunten zijn aardlek beveiligd dmv 1 aardlekschakelaar 63A 0,03A type B	2 bornes de recharge 11 kW, adapté à type 2 de connexion, sécurisé par un disjoncteur 4 p 16A type B par borne de recharge. Les deux bornes de recharge sont protégé par un disjoncteur différentiel 63A 0,03A type B
Frame / Châssis	Stalen frame hoog model zwaar verzinkt	Support en acier fortement zingué modèle haut

Laadpaal / Borne de recharge



- Compatibel met alle elektrische auto's
- Compact
- Handzaam
- Gunstig geprijsd
- Werfkast met 2 laadpunten 11 kW
- Versions avec RFID possibles sur demande

- Compatible avec toutes voitures électriques
- Compact
- Pratique
- Prix intéressant
- Coffret de Chantier avec 2 bornes de recharge 11 kW
- Versions avec RFID possibles sur demande

RCS1002119001	Flexibel laadsysteem voor draagbaar laden	Système de charge flexible pour une installation charge portable
Hoofdschakelaar / Disjoncteur principal	4P 63A	4P 63A
IN / Entrée	Apparaatcontactdoos 5P 32A	Au moyen d'un socle de connecteur 5P 63A
Uitgaand / Sortie	2 laadpunten 11kW geschikt voor type 2 aansluiting beveiligd dmv 1 automaat 4 P 16A type B per laadpunt.	2bornes de recharge 11kW, adapté à type 2 de connexion, sécurisé par un disjoncteur 4p 16A type B par borne de recharge
Frame / Châssis	Stalen frame hoog model zwaar verzinkt	Support en acier fortement zingué modèle haut

Laadpaal / Borne de recharge



- Compatibel met alle elektrische auto's
- Compact
- Handzaam
- Gunstig geprijsd
- 5 meter oplaadkabel
- Uitvoering met RFID: ref RCS1001119001

- Compatible avec toutes voitures électriques
- Compact
- Pratique
- Prix intéressant
- 5 mètres de câble de recharge
- Version avec RFID : ref RCS1001119001

RCS1001119000	Flexibel laadsysteem voor zowel vaste installatie als draagbaar laden Persoonsbeveiliging compleet met ingebouwde DC-aardlekbeveiliging (>6 mA) Hoge beschermingsgraad IP44 Slagvastheids IK10 Afmetingen: 365 x 275 x 605 mm (l x b x h) Gewicht: 10 kg	Système de charge flexible pour une installation fixe ainsi qu'une charge portable Protection différentielle DC intégrée (>6 mA) Haut degré de protection IP 44 Résistance aux chocs IK10 Dimensions : 365 x 275 x 605 mm (L x l x h) Poids: 10 kg
Frame / Châssis	1 x RVS C01.3 t.b.v. Amtron montage (605 x 370 x 340 mm)	1 x RVS C01.3 afin du montage Amtron (605 x 370 x 340 mm)
IN / Entrée	1 x Mennekes Stekker CEE 400V 16A 5p 6h IP44 rood Protop	1 x Mennekes prise 400V 16A 5p 6h IP44 Protop rouge
Kabel / Câble	1 x Kabel H07RN-F 5 x 2,5 mm ² zwart, 5,25 meter	1 x Câble H07RN-F 5 x 2,5 mm ² noir 5,25 mètres
Kabeldoorvoer / Passe-câble	1 x Spiraalwartel M25 - klembe-reik 10,0-17,0 mm	1 x Presse-étoupe noir en spirale M25 - couple de serrage 10,0-17,0 mm
	Gewicht: 10 kg	Poids: 10 kg

Laadpaal / Borne de recharge



- Compatibel met alle elektrische auto's
- Robuust modulair frame
- Hef- en hijsvoorziening
- Stapelbaar
- Compleet beveiligd
- 7,5 meter oplaadkabel
- Uitvoering met RFID: ref RCS1002119003

- Compatible avec toutes voitures électriques
- Châssis modulaire robuste
- Prévu pour levage et hissage
- Empilable
- Totalement sécurisé
- 7,5 mètres de câble de recharge
- Version avec RFID : ref ref RCS1002119003

RCS1002119000	CHARGE COMPACT - 2 2 x 11kW inclusief kabel 2.0 Flexibel laadsysteem voor zowel vaste installatie als draagbaar laden	CHARGE COMPACT - 2 2 x 11kW câble inclus 2.0 Système de charge flexible pour une installation fixe ainsi qu'une charge portable
Frame / Encadrement	1 x Subassembly charge modu- lair Amtron compact/pro twee- voudig	1 x Subassembly charge modu- lair Amtron compact/pro dou- ble
IN / Entrée	1 x Mennekes Apparatenstekker recht CEE 400V 32A 5p 6h IP44 rood	1 x Mennekes Prise d'appareil droite CEE 400V 32A 5p 6h IP44 rouge
OUT / Sortie	2 x Mennekes Compact 2.0 11kW C2 7,5 mtr kabel (nieuw model)	2 x Mennekes Compact 2.0 11kW C2 7,5 mètres câble (nouveau modèle)
Beveiliging / Protection	2 x Eaton Aardlekschakelaar type PFIM 40A 4 polig 30 mA	2 x Eaton interrupteur différentiel type PFIM 40A 4 pôles 30 mA
	2 x Eaton Inst. Automaat type PLS6 16A 3 polig + N C-kar. 6kA	2 x Eaton Disjoncteur type PLS6 16A 3 pôles + N C-kar. 6kA
Diversen / Divers	1 x Schneider polyester kast 270x540x180 mm IP66 Thalassa PLS	2 x Schneider armoire polyester 270x540x180 mm IP66 Thalassa PLS

Laadpaal / Borne de recharge



- Géén laadpasjes of afrekening
 - Compatibel met alle elektrische auto's
 - Uitvoering met RFID: ref RCS1004119001
-
- Pas des cartes de paiement ni factures
 - Compatible avec toutes voitures électriques
 - Version avec RFID : ref RCS1004119001

RCS1004119000	Amtron compact multi 4 laadstations Flexibel laadsysteem voor zowel vaste installatie als draagbaar laden	Amtron compact multi 4 bornes de recharge Système de charge flexible pour une installation fixe ainsi qu'une charge portable Amtron compact multi 4 laadstations
Frame / Châssis	1 x Subassembly modulair charge frame voorzien van logo Velload	1 x Subassembly charge modulair châssis avec Velload logo
IN / Entrée	1 x Mennekes Apparatenstekker recht CEE 400V 63A 5p 6h IP67 rood	1 x Mennekes Prise d'appareil droite CEE 400V 63A 5p 6h IP67 rouge
Hoofdschakelaar / Interrupteur général	1 x 63A 4 polig (v.v. geel rode hendel) aan de buitenzijde bedienbaar en in de UIT-stand vergrendelbaar)	63A 4 pôles (avec levier jaune rouge) à se servir à l'extérieur et possibilité de verrouiller en mode OFF
OUT / Sortie	4 x Mennekes Amtron Compact 3,7/11 C2	4 x Mennekes Amtron Compact 3,7/11 C2
Beveiliging / Protection	4 x ABB Aardlekschakelaar type CB 40A 4 polig 30 mA type A	4 x ABB interrupteur différentiel type CB 40A 4 pôles 30 mA type A
Diversen / Divers	1 x Documenthouder SZR t.b.v Charge frame	1 x Porte-documents SZR pour Charge frame
	1 x Klemmenstrook LEI-A1	1 x Barrette à bornes LEI-A1
	1 x Klemmenstrook LEI-A2	1 x Barrette à bornes LEI-A2
	1 x Klemmenstrook LEI-A3	1 x Barrette à bornes LEI-A3
	1 x Klemmenstrook LEI-A4	1 x Barrette à bornes LEI-A4
	1 x Klemmenstrook LEI-B5	1 x Barrette à bornes LEI-B5
Beveiliging / Protection	4 x ABB Inst. Automaat type S 204 16A 4 polig C-kar. 6kA	4 x ABB Disjoncteur type S 204 16A 4 pôles C-kar. 6kA
	4 x Kam type K44 (ABB)	4 x Barrette à peigne type K44 (ABB)
Diversen / Divers	8 x Kabelwartel M25 - klemme-reik 9,0-18,0 mm	8 x Presse-étoupe noir M25 - couple de serrage 9,0-18,0 mm
Beveiliging / Protection	1 x Zekeringhouder beige	1 x Porte-fusible beige
	1 x Keramische zekering 2A 250V traag	1 x Fusible en céramique 2A 250V lent
Diversen / Divers	1 x Schneider polyester kast 647 x 436 x 250 mm IP66 Thalassa P	1 x Schneider armoire polyester 647 x 436 x 250 mm IP66 Thalassa P

Laadpaal / Borne de recharge



- Load Balance en afrekenmogelijkheid
- Compatibel met alle elektrische auto's
- Robuust modulair frame
- Hef- en hijsvoorziening
- Stapelbaar
- Compleet beveiligd

- Load Balance et option de paiement
- Compatible avec toutes voitures électriques
- Châssis modulaire robuste
- Prévu pour levage et hissage
- Empilable
- Totalement sécurisé

RCSI004229000	Amtron PRO Balance 4 x Hoge beschermingsgraad IP44 Slagvastheids IK10 Afmetingen: 1300 x 1200 x 800 mm (l x b x h)	Amtron PRO Balance 4 x Haut degré de protection IP 44 Résistance aux chocs IK10 Dimensions : 1300 x 1200 x 800 mm (L x l x h)
Frame / Châssis	1 x Subassembly modulair charge frame voorzien van logo Velload	1 x Subassembly charge modu- lair châssis avec Velload logo
IN / Entrée	1 x Mennekes Apparatenstekker recht CEE 400V 125A 5p 6h IP67 rood	1 x Mennekes Prise d'appareil droite CEE400V 125A 5p 6h IP67 rouge
Doorlus / Passage	1 x Mennekes Inbouwdoos recht CEE 400V 125A 5p 6h IP67 rood	1 x Mennekes boîtier d'encastre- ment droite CEE 400V 125A 5p 6h IP67 rouge
IN / Entrée	2 x Kabelwartel M32 x 1,5 klembereik 13,0 – 20,0 mm zwart	2 x Presse-étoupe M32 x 1,5 – couple de serrage 13,0 – 20,0 mm noir
OUT / Sortie	4 x Mennekes Amtron Professional + E T2	4 x Mennekes Amtron Professional + E T2 (4)
	2 x Inbouwdoos 1 x RJ45 kleine flens geel	2 x Boîtier d'encastrement 1 x RJ45 petit flange jaune (2)
	2 x Mennekes Inbouwdoos Schuko 230V 16A 2P + randaar- de IP54 blauw kleine flens	2 x Mennekes boîtier d'encastre- ment Schuko 230V 16A 2P + terre au sol IP54 petit flange bleu
Hoofdschakelaar / Interrupteur général	1 x 125A 4 polig (v.v. geel rode hendel) aan de buitenzijde bedienbaar en in de UIT-stand vergrendelbaar	1 x 125A 4 pôles (avec levier jau- ne rouge) à se servir à l'exterieur et possibilité de verrouiller en mode OFF
Beveiliging / Protection	4 x Eaton Aardlekschakelaar type PFIM 40A 4 polig 30 mA	4 x Eaton interrupteur différentiel type PFIM 40A 4 pôles 30 mA
	4 x Eaton Inst. Automaat type PLS6 32A 3 polig + N C-kar. 6kA	1 x Eaton disjoncteur type PKN6 16A 1 pôle + N 30 mA C-kar. 6kA
	1 x Eaton Aardlekautomaat type PKN6 16A 1 polig + N 30 mA C-kar. 6kA	1 x Eaton disjoncteur différentiel type PKN6 16A 1 pôle + N 30 mA C-kar. 6kA
Diversen / Divers	1 x Schneider polyester kast 647 x 436 x 250 mm IP66 Tha- lassa P	1 x Schneider armoire polyester 647 x 436 x 250 mm IP66 Thalassa P

Laadpaal / Borne de recharge



- Snelladen | 50kW
- Robuuste behuizing
- Hef- en hijsvoorziening
- Compatibel met alle elektrische auto's

- Recharge rapide | 50kW
- Châssis robuste
- Prévu pour levage et hissage
- Compatible avec toutes voitures électriques

RCSI000509000	CHARGE FAST-50 50kW (CCS) (incl. payment)	CHARGE FAST-50 50kW (CCS) (paiement inclus)
Frame / Châssis	1 x Frame STV t.b.v. Fast Charger (1200 x 792 x 2149 mm)	1 x Châssis STV pour recharger rapide (1200 x 792 x 2149 mm)
	1 x Plaat gecoat tbv Velload DC fast kleur: #14305B/RAL5013 (702 x 167 x 116 mm)	1 x Tôle enduite pour Velload DC fast couleur: #14305B/RAL5013 (702 x 167 x 116 mm)
IN / Entrée	1 x Mennekes Apparatenstekker opbouw haaks CEE 400V 125A 5p 6h IP67 rood	1 x Mennekes prise de l'appareil couplage angulaire CEE 400V 125A 5p 6h IP67 rouge
Kabel / Câble	1 x Kabel H07RN-F 5 x 35 mm² zwart Mtr. 2,75	1 x Câble H07RN-F 5 x 35 mm² zwart 2,75 mètres
OUT / Sortie	1 x ABB Terra 54 HV C DC-50kW 200-920V 125A snellaad stati- on met 3,9 meter CCS2 kabel, 7" touch-display, RFID reader, 3G/4G modem	1 x ABB Terra 54 HV C DC-50kW 200-920V 125A station de re- charge rapide avec 3,9 mètres CCS2 câble, 7" touch-display, RFID reader, 3G/4G modem
Diversen / Divers	1 x T x 4 onsite commissioning	1 x T x 4 onsite commissioning

Laadpaal / Borne de recharge



- Snelladen | 120kW (2 x 60kW)
 - Robuuste behuizing
 - Hef- en hijsvoorziening
 - Compatibel met alle elektrische auto's
-
- Recharge rapide | 120kW (2 x 60kW)
 - Châssis robuste
 - Prévu pour levage et hissage
 - Compatible avec toutes voitures électriques

RCS1001209000		CHARGE FAST-120 120kW (CCS)
Frame / Châssis	1 x Frame STV t.b.v. Fast Charger (1200x800x2150 mm)	1 x Châssis STV pour recharger rapide (1200x800x2150 mm)
	1 x Plaat gecoat tbv Velload DC fast kleur: #14305B/RAL5013 (702 x 167x 116 mm)	1 x Tôle enduite pour Velload DC fast couleur #14305B/RAL5013 (702 x 167 x 116 mm)
IN / Entrée	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain L1 bruin IP67 S120 met backshell & M40 19-28 mm	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain L1 brun IP67 S120 avec backshell & M40 19-28 mm
	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain L2 zwart IP67 S120 met backshell & M40 19-28 mm	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain L2 noir IP67 S120 avec backshell & M40 19-28 mm
	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain L3 grijs IP67 S120 met backshell & M40 19-28 mm	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain L3 gris IP67 S120 avec backshell & M40 19-28 mm
	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain PE groen IP67 S120 met backshell & M40 19-28 mm	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain PE vert IP67 S120 avec backshell & M40 19-28 mm
	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain N blauw IP67 S120 met backshell & M40 19-28 mm	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain N bleu IP67 S120 avec backshell & M40 19-28 mm
OUT / Sortie	1 x ABB Terra 124 CJ CE DC 120kW 150-920V 200A borne de recharge rapide avec 2 x 3,9 meter en connector	1 x ABB Terra 124 CJ CE DC 120kW 150-920V 200A borne de recharge rapide avec 2 x 3,9 meter et cable connector
Diversen / Divers	1 x T x 4 onsite commissioning	1 x Diversen T x 4 onsite commissioning

Laadpaal / Borne de recharge



- Snelladen | 180kW
- Robuuste behuizing
- Hef- en hijsvoorziening
- Compatibel met alle elektrische auto's

- Recharge rapide | 180kW
- Châssis robuste
- Prévu pour levage et hissage
- Compatible avec toutes voitures électriques

RCS1001809000	Portable Fast charger 180kW CCS (Velload)	Portable Fast charger 180kW CCS (Velload)
Frame / Châssis	1 x Frame STV t.b.v. Fast Charger (1200 x 800 x 2150 mm)	1 x Châssis STV pour recharger rapide (1200 x 800 x 2150 mm)
	1 x Plaat gecoat tbv Velload DC fast kleur: #14305B/RAL5013 (702 x 167 x 116 mm)	1 x Tôle enduite pour Velload DC fast couleur #14305B/RAL5013 (702 x 167 x 116 mm)
IN / Entrée	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain L1 bruin IP67 S120 met backshell & M40 19-28 mm	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain L1 brun IP67 S120 avec backshell & M40 19-28 mm
	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain L2 zwart IP67 S120 met backshell & M40 19-28 mm	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain L2 noir IP67 S120 avec backshell & M40 19-28 mm
	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain L3 grijs IP67 S120 met backshell & M40 19-28 mm	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain L3 gris IP67 S120 avec backshell & M40 19-28 mm
	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain PE groen IP67 S120 met backshell & M40 19-28 mm	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain PE vert IP67 S120 avec backshell & M40 19-28 mm
	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain N blauw IP67 S120 met backshell & M40 19-28 mm	1 x PowerSyntax 400A (max 480A) Panel Drain N bleu IP67 S120 avec backshell & M40 19-28 mm
OUT / Sortie	1 x Terra 184 HV CJT snellaad station 180 kW DC 22 kW AC CCS2 + CHAdeMO + AC type 2 kabel 3,9 m uitgangsspannings- bereik tot 920 V DC	1 x Terra 184 HV CJT borne de recharge rapide 180 kW DC 22 kW AC CCS2 + CHAdeMO + AC type 2 câble 3,9 m tension de sortie jusqu'à 920 V DC
Diversen / Divers	1 x Diversen T x 4 onsite commissioning	1 x Diversen T x 4 onsite commissioning

Laadpaal / Borne de recharge




Type installatie / Type d'installation	Employer pack	Public Light AC
Aangeboden diensten Services proposés	Voor het opladen van bedrijfswagens thuis en onderweg Pour recharger les voitures de société à domicile et en déplacement	Voor publieke laadpalen die voor iedereen toegankelijk zijn Pour les bornes publiques ouvertes à tous
Ondersteuning bijopstarten / Accompagnement à la mise en ser- vice	•	•
SIM-kaart en mobiele data / Carte SIM et données mobiles	•	•
Cloud toegang op afstand / Accès Cloud distant	•	•
Laadpaal gebruikerstatistieken / Statistiques d'utilisation des bornes	•	•
Laadfactuur / Facturation des recharges	•	•
Elektrische tankkaart / Carte carburant électrique	•	
Interoperabiliteit / Interopérabilité		•
Laadpalen gepubliceerd op online kaar- ten / Bornes publiées sur les cartes en ligne		•
24/7 hotline voor automobilisten / Hotline 24/7 pour les automobilistes		
Beheer van laadpalen door Freshmile / Exploitation des bornes par Freshmile		
Onderhoud op afstand van laadpalen door Freshmile / Télémaintenances des bornes par Freshmile		
Beheer van onderhoudsticket door Freshmile / Gestion des tickets de maintenance par Freshmile		

Laadpaal / Borne de recharge



Type installatie / Type d'installation	Public platinum AC	Public platinum DC
Aangeboden diensten Services proposés	Delegeer het volledige beheer van je publieke AC laadpalen Pour déléguer la gestion complète de vos bornes publiques AC à des experts	Delegeer het volledige beheer van je publieke DC laadpalen aan experts Pour déléguer la gestion complète de vos bornes publiques DC à des experts
Ondersteuning bijopstarten / Accompagnement à la mise en service	●	●
SIM-kaart en mobiele data / Carte SIM et données mobiles	●	●
Cloud toegang op afstand / Accès Cloud distant	●	●
Laadpaal gebruikerstatistieken / Statistiques d'utilisation des bornes	●	●
Laadfactuur / Facturation des recharges	●	●
Elektrische tankkaart / Carte carburant électrique		
Interoperabiliteit / Interopérabilité	●	●
Laadpalen gepubliceerd op online kaar- ten / Bornes publiées sur les cartes en ligne	●	●
24/7 hotline voor automobilisten / Hotline 24/7 pour les automobilistes	●	●
Beheer van laadpalen door Freshmile / Exploitation des bornes par Freshmile	●	●
Onderhoud op afstand van laadpalen door Freshmile / Télémaintenance des bornes par Freshmile	●	●
Beheer van onderhoudsticket door Freshmile / Gestion des tickets de maintenance par Freshmile		

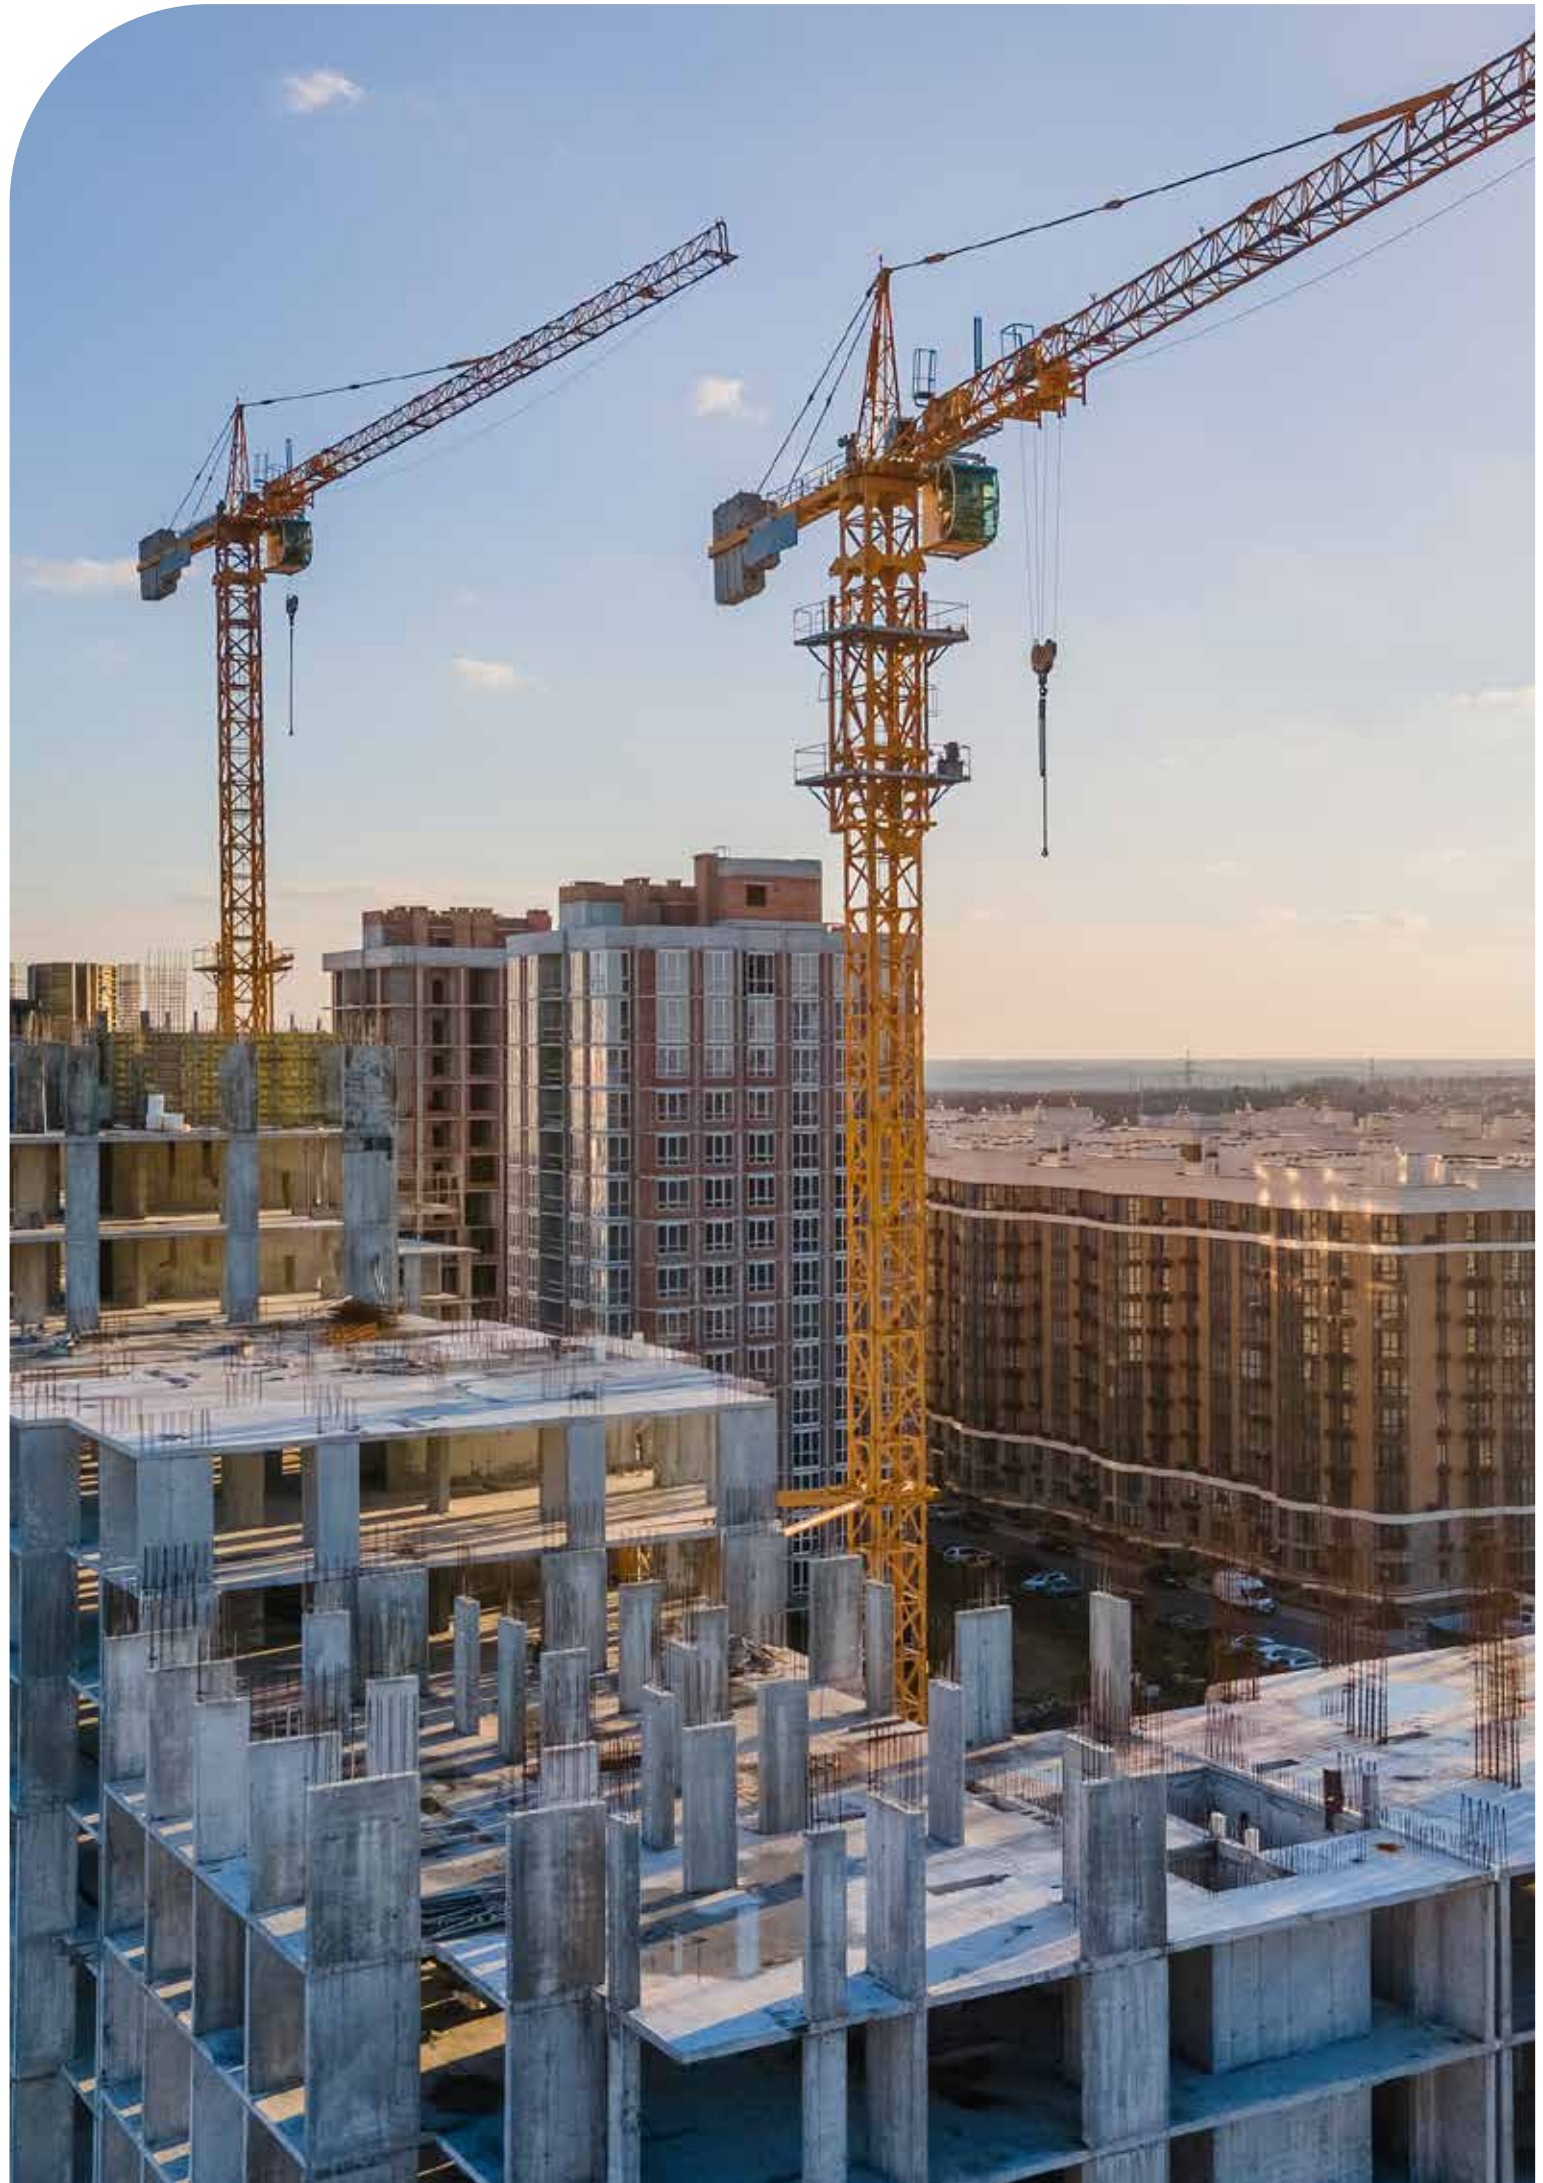

Aalst
 053 60 62 00
aalst@rexel.be

Aalter
 09 352 07 70
aalter@rexel.be

Aartselaar
 03 870 82 70
aartselaar@rexel.be

Alleur
 04 364 02 30
alleur@rexel.be

Antwerpen Haven Noord
 03 541 40 15
havenantwerpen@rexel.be

Arlon
 063 42 02 20
arlon@rexel.be

Bastogne
 061 21 12 02
bastogne@rexel.be

Brugge
 050 37 36 41
brugge@rexel.be

BRUSSEL/BRUXELLES

Sales office:
 Tel: 02 711 00 10
bru@rexel.be

Local agencies:

Anderlecht
 02 526 12 26

Groot-Bijgaarden
 02 482 48 99

Haren (Trilec)
 02 240 76 80

Ixelles
 02 347 30 55

Woluwe
 02 711 00 10

Dendermonde (Trilec)
 052 25 80 00
dendermonde@rexel.be

Gent
 09 254 17 11
gent@rexel.be

Gent UZ (Trilec)
 09 216 00 00
gentuz@rexel.be

Gembloux (Trilec)
 081 62 04 60
gembloux@rexel.be

Halle (Trilec)
 02 361 08 00
halle@rexel.be

Hasselt
 011 85 93 60
hasselt@rexel.be

Herentals
 014 28 55 40
herentals@rexel.be

Houthalen (Trilec)
 011 60 07 20
houthalen@rexel.be

Ieper
 057 47 00 57
ieper@rexel.be

Jumet
 071 34 92 10
jumet@rexel.be

Kessel-Lo
 016 26 20 20
kessello@rexel.be

Kortrijk
 056 43 00 80
kortrijk@rexel.be

Libramont
 061 23 09 88
libramont@rexel.be

Liedekerke (Trilec)
 053 64 66 10
liedekerke@rexel.be

Lier
 03 489 26 16
lier@rexel.be

Marche-en-Famenne
 084 31 18 93
marcheenfamenne@rexel.be

Marcinelle (Smart Store)
 071 42 31 31
marcinelle@rexel.be

Mechelen (Piscaer)
 015 29 45 60
mechelen@rexel.be

Merksem (Trilec)
 03 360 90 41
merksem@rexel.be

Mol (Trilec)
 014 31 86 53
mol@rexel.be

Mons
 065 40 40 10
mons@rexel.be

Naninne
 081 40 99 10
naninne@rexel.be

Overpelt
 011 39 74 74
overpelt@rexel.be

Roeselare
 051 23 88 88
roeselare@rexel.be

Ronse (Trilec)
 055 23 70 71
ronse@rexel.be

Saint-Ghislain (Trilec)
 065 76 71 11
saintghislain@rexel.be

Sint-Job
 03 663 56 50
sintjob@rexel.be

Sint-Martens-Latem
 09 282 90 00
sintmartenslatem@rexel.be

Sint-Niklaas
 03 780 76 20
sintniklaas@rexel.be

Sint-Niklaas (Trilec)
 03 766 08 50
sintniklaas_t@rexel.be

Sint-Truiden (Smart Store)
 011 14 62 83
sinttruiden@rexel.be

Tournai
 069 53 27 40
tournai@rexel.be

Turnhout
 014 41 65 31
turnhout@rexel.be

Verviers
 087 30 72 11
verviers@rexel.be

Veurne
 058 46 02 04
veurne@rexel.be

Vichte (Trilec)
 056 77 23 23
vichte@rexel.be

Waregem
 056 60 77 81
waregem@rexel.be

Wauthier-Braine
 02 681 16 30
wauthier_braine@rexel.be

Wavre
 010 81 61 71
wavre@rexel.be

Wijnegem
 03 360 36 00
wijnegem@rexel.be

Zwevegem
 056 72 71 88
zwevegem@rexel.be

