

HVAC

Catalogus

atlantic

Thermor

ventiline

Rexel

Thermal
Comfort
for all



- / 20 inspirerende en innovatieve merken
- / 13.000 medewerkers in de wereld
- / 31 industriële vestigingen
- / € 3,2 miljard euro omzet
- / 4 % van de omzet wordt besteed aan nieuwe en toekomstige producten
- / Onze producten worden verdeeld in meer dan 70 landen op 4 continenten

GROUPE ATLANTIC in België

In België verdeelt GROUPE ATLANTIC de merken ACV, Atlantic, Orcon, Ventiline en Ygnis. Samen bieden deze merken een compleet gamma aan producten voor:

- / Verwarming en sanitair warm water
- / Particuliere woningen en tertiaire gebouwen
- / De eindgebruiker en de professional.

PARTNERS IN SUCCES



T H E R M O C O M F O R T U W S P E C I A L I S T I N H V A C S



HEATING



VENTILATION



AIRCONDITIONING



SOLAR

THERMO COMFORT

Wij zijn invoerder en distributeur van HVAC producten. Wij zijn een 100% elektrisch bedrijf met enkel klimaat neutrale producten zonder uitstoot, en klaar voor de Europese Green Deal.

- / Actief in 4 domeinen: hernieuwbare energie, warmtepompen, airconditioning, verwarming
- / Merken: Thermor, Dimplex, Innova, Kaysun, Frico, LG, Aquaplex
- / Studiedienst en Technisch advies
- / Service: Onderdelen, herstellingen aan huis op de werf
- / Opleidingen in ons opleidingscentrum of door uw persoonlijke raadgever ter plaatse.

Inhoudstabel

WARMTEPOMPEN	4
WARMTEPOMPBOILERS	20
ELEKTRISCHE BOILERS	30
ELEKTRISCHE VERWARMING	50
BADKAMERRADIATOREN	10
VENTILATIE	80
GARANTIES	86

Stock voorwaarden

Bij elk product duiden we aan waar stock aanwezig is.

Als het bij Atlantic, Thermor of Ventiline aangeduid is, dan betekent dat dat het product snel leverbaar is. Indien er niets staat, moet het besteld worden.

WARMTEPOMPEN



Alféa A.I.



Model	Alféa Extensa A.I. R32	Alféa Excellia A.I.	Alféa Excellia HP A.I.
Temperatuur	55°C	60°C	60°C
Energie-efficiëntieklasse	Tot A+++	Tot A++	Tot A++
Vermogen	5 - 10 kW	11 - 15 kW	15 - 17 kW
Toepassing	NEW	NEW RÉNO	NEW RÉNO
Cozytouch connected			
Compatibiliteit met SWW-boiler Mileo + 	✓	✓	✓
	p. 6	p. 12	p. 16

* Compatibel met de Cozytouch app in combinatie met een Cozytouch Bridge (1 per gezin)

 Alféa DUO A.I.			 Alféa COMBI A.I.
			
Alféa Extensa Duo A.I. R32	Alféa Excellia Duo A.I.	Alféa Excellia HP Duo A.I.	Alféa Extensa Combi A.I. R32
			
Tot 	Tot 	Tot 	Tot 
3 – 10 kW	11 – 15 kW	15 – 17 kW	6 – 10 kW
	 	 	
			
			Incl.
p. 8	p. 14	p. 18	p. 10

Alféa Extensa A.I. R32



BESCHRIJVING

Warmtepomp split

- Vermogen 4,5kW tot 9,5kW
- Monofasig 2 x 230V
- Klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- A+++ (35°C) / A++ (55°C)

5 jaar garantie (Zie handleiding van de fabrikant)



Artikelnr Naam



ATT526151	Alféa Extensa A.I. 5 R32	●
ATT526152	Alféa Extensa A.I. 6 R32	●
ATT526153	Alféa Extensa A.I. 8 R32	●
ATT526154	Alféa Extensa A.I. 10 R32	●

TOEBEHOREN

Artikelnr Omschrijving






ATT002449	De Cozytouch Bridge maakt de verbinding mogelijk tussen de connected producten en een smartphone of tablet waarop de Cozytouch applicatie is geïnstalleerd.	●	●
ATT074231	Navilink thermostaat A59B (met draad of met batterij; radio)	●	●
ATT074213	Navilink thermostaat A75 (draad)	●	●
ATT074214	Navilink thermostaat A78 (met batterij; radio)	●	●



Lees meer over de Cozytouch-technologie op het einde van de catalogus

De Alféa warmtepompen beschikken over een unieke ondergedompelde coaxiale warmtewisselaar. Deze heeft een waterinhoud van 16 L waardoor de warmtepomp uiterst robuust is, optimaal beschermd tegen eventuele vervuilingen in het systeem en altijd even efficiënt kan ontdooien.

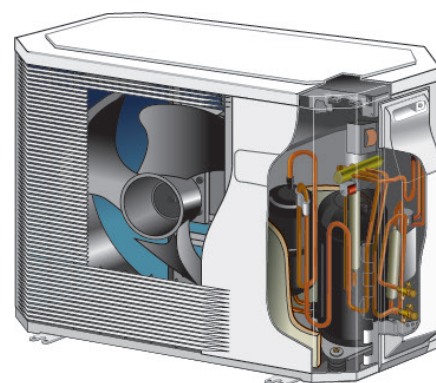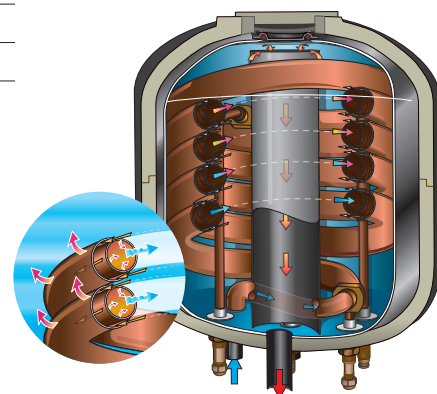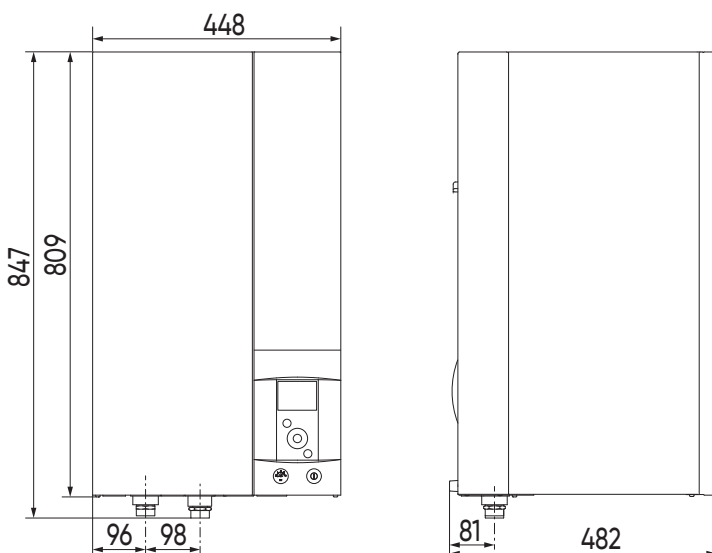

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Artikelnr		ATT526151	ATT526152	ATT526153	ATT526154
Werkingsmodus		Lucht/Water			
Vermogen (7°C/ 35°C)	kW	4,5 (1,93~7,75)	5,5 (1,93~9,37)	7,5 (1,97~9,85)	9,5 (3,56~15,29)
Vermogen (-7°C/ 35°C)	kW	4,4	5	5,7	8,9
Vermogen (7°C/ 55°C)	kW	4,5	5,5	7	9
Vermogen (-7°C/ 55°C)	kW	3,9	4,25	5,3	8
COP (7°C/ 35°C)		4,74	4,65	4,43	4,5
Werkingsveld buitentemperatuur	°C	-20 / +35	-20 / +35	-20 / +35	-20 / +35
Max bedrijfstemperatuur	°C	55	55	55	55
Min hydraulische debiet	L/u	454	512	598	791
Inhoud expansievat(en)	L	8	8	8	8
Spanning	V	230	230	230	230
Stand-by verbruik	W	10	10	10	10
Max elektrische stroom	A	13	13	18	19
Elektrische steun Verwarming	kW	3 (mono)	3 (mono)	3 (mono)	3 (mono)
Max verbruik buitenunit	W	3260	3260	4510	4760
Geluidsvermogensniveau hydraulische module (EN12102-1)	dB(A)	40	40	40	40
Geluidsvermogensniveau buitenunit (EN12102-1)	dB(A)	57	57	60	62
Gewicht van de module (leeg)	kg	45	45	45	45
Gewicht van de module (gevuld)	kg	61	61	61	61
Gewicht buitenunit	kg	39	39	42	62

ERP

Prated (35°C/55°C)	kW	5 / 5	6 / 5	7 / 6	9 / 8
Vermogen in uitstand (Poff)	W	4	4	4	4
TO-vermogen (Pto)	W	13	13	14	20
Stand-by vermogen (Psb)	W	10	10	10	8
CCH-vermogen (Pcch)	W	0	0	0	0
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35°C/55°C)	%	175 / 125	175 / 125	177 / 128	178 / 130
Jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor ruimteverwarming (35°C/55°C)	kWu	2322 / 3035	2594 / 3411	2982 / 3903	3875 / 5083
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (35°C/55°C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++

KOUEMIDDELCIRCUIT

Diameter leidingen gas/vloeistof	Ø"	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8
Koudemiddel		R32	R32	R32	R32
Koudemiddelinhoud fabriek	kg	0,97	0,97	1,02	1,63
Lengte leidingen min/max/max met extra bijvulling	m	3 / 15 / 30	3 / 15 / 30	3 / 15 / 30	3 / 20 / 30
Maximaal hoogteverschil	m	20	20	20	20

Alféa Extensa A.I. Duo R32

BESCHRIJVING

Warmtepomp split met SWW productie

- Vermogen 3,35kW tot 9,5kW
- Monofasig 2 x 230V
- Klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- Boiler van 190 liters
- A+++ (35°C) / A++ (55°C) - SWW A+

5 jaar garantie (Zie handleiding van de fabrikant)



Artikelnr Naam

rexel

atlantic

ATT526158 Alféa Extensa A.I. Duo 3 R32

ATT526159 Alféa Extensa A.I. Duo 5 R32

ATT526160 Alféa Extensa A.I. Duo 6 R32

ATT526161 Alféa Extensa A.I. Duo 8 R32

ATT526162 Alféa Extensa A.I. Duo 10 R32

TOEBEHOREN

Artikelnr Omschrijving

rexel

atlantic

ATT002449 De Cozytouch Bridge maakt de verbinding mogelijk tussen de connected producten en een smartphone of tablet waarop de Cozytouch applicatie is geïnstalleerd.

ATT074231 Navilink thermostaat A59B (met draad of met batterij; radio)




ATT074213 Navilink thermostaat A75 (draad)

ATT074214 Navilink thermostaat A78 (met batterij; radio)



Lees meer over de Cozytouch-technologie op het einde van de catalogus

De Alféa warmtepompen beschikken over een unieke ondergedompelde coaxiale warmtewisselaar. Deze heeft een waterinhoud van 16 L waardoor de warmtepomp uiterst robuust is, optimaal beschermd tegen eventuele vervuilingen in het systeem en altijd even efficiënt kan ontdooien.

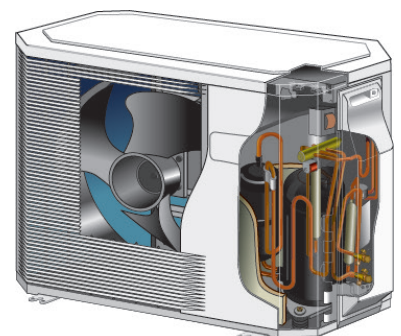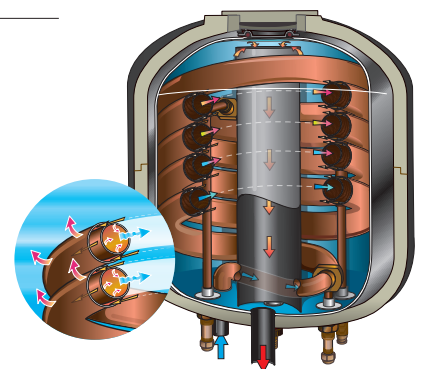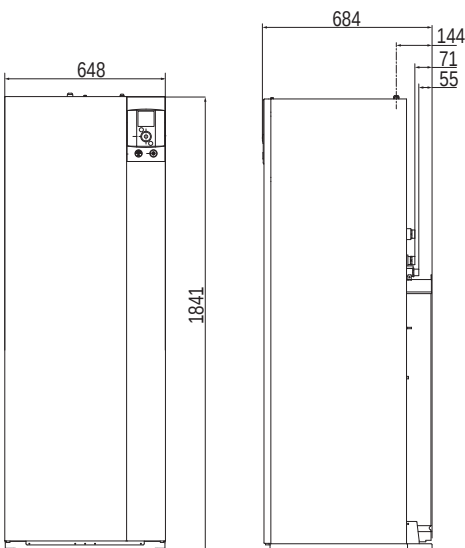

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Artikelnr		ATT526158	ATT526159	ATT526160	ATT526161	ATT526162
Werkingsmodus		Lucht/Water				
Vermogen (7°C/ 35°C)	kW	3,35 (1,93~5,6)	4,5 (1,93~7,75)	5,5 (1,93~9,37)	7,5 (1,97~9,85)	9,5 (3,56~15,29)
Vermogen (-7°C/ 35°C)	kW	3,81	4,4	5	5,7	8,9
Vermogen (7°C/ 55°C)	kW	3,7	4,5	5,5	7	9
Vermogen (-7°C/ 55°C)	kW	3,33	3,9	4,25	5,3	8
COP (7°C/ 35°C)		4,89	4,74	4,65	4,43	4,5
Werkingsveld buitentemperatuur	°C	-20 / +35	-20 / +35	-20 / +35	-20 / +35	-20 / +35
Max bedrijfstemperatuur	°C	55	55	55	55	55
Min hydraulische debiet	L/u	399	454	512	598	791
Inhoud expansievat(en)	L	8	8	8	8	8
Spanning	V	230	230	230	230	230
Stand-by verbruik	W	10	10	10	10	10
Max elektrische stroom	A	13	13	13	18	19
Elektrische steun Verwarming	kW	3 (Mono)	3 (mono)	3 (mono)	3 (mono)	3 (mono)
Max verbruik buitenunit	W	3260	3260	3260	4510	4760
Geluidsvermogensniveau hydraulische module (EN12102-1)	dB(A)	40	40	40	40	40
Geluidsvermogensniveau buitenunit (EN12102-1)	dB(A)	57	57	57	60	62
Gewicht van de module (leeg)	kg	145	145	145	145	145
Gewicht van de module (gevuld)	kg	363	363	363	363	363
Gewicht buitenunit	kg	39	39	39	42	62

ERP

Prated (35°C/55°C)	kW	4 / 4	5 / 5	6 / 5	7 / 6	9 / 8
Vermogen in uitstand (Poff)	W	4	4	4	4	4
TO-vermogen (Pto)	W	9	13	13	14	20
Stand-by vermogen (Psb)	W	8	10	10	10	8
CCH-vermogen (Pcch)	W	0	0	0	0	0
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35°C/55°C)	%	175 / 119	175 / 125	175 / 125	177 / 128	178 / 130
Jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor ruimteverwarming (35°C/55°C)	kWu	2040 / 2715	2322 / 3035	2594 / 3411	2982 / 3903	3875 / 5083
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (35°C/55°C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Energie-efficiëntie voor waterverwarming	%	130	130	130	130	130
Jaarlijks elektriciteitsverbruik voor waterverwarming	kWu	793	793	793	793	793
Opgegeven tapprofiel		L	L	L	L	L
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		A+	A+	A+	A+	A+

KOUDEMIDDELCIRCUIT

Diameter leidingen gas/vloeistof	Ø"	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8
Koudemiddel		R32	R32	R32	R32	R32
Koudemiddelinhoud fabriek	kg	0,97	0,97	0,97	1,02	1,63
Lengte leidingen min/max/max met extra bijvulling	m	3 / 15 / 30	3 / 15 / 30	3 / 15 / 30	3 / 15 / 30	3 / 20 / 30
Maximaal hoogteverschil	m	20	20	20	20	20

Alféa Extensa Combi A.I. R32




BESCHRIJVING

Warmtepomp split inclusief:

- Een warmtepomp Alféa Extensa A.I. R32
- Een externe warmwaterbereider Miléo + 300L
- Een kit SWW voor Split
- Een kit Elec Mileo+ Dompelweerstand van 1,7 kW
- Vermogen 5,5 en 9,5 kW
- Monofasig 230V
- Klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch
- Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- A+++ (35°C) / A++ (55°C) / SWW A+ - XL
- Mileo + 300L met warmtewisselaar 3.5 m2
- Geteste combinatie met SWW
- opwekkingsrendement

5 jaar garantie (Zie handleiding van de fabrikant)



Alféa Extensa Combi A.I. 6 R32



ATT526152	Alféa Extensa A.I. 6 R32		●
ATT090857	SWW-bereider Miléo+ 300 L	●	●
ATT074742	Elektr kit Miléo+: dompelweerstand van 1,7 kW voor Miléo+ 300	●	●
ATT73991	Kit SWW voor Split	●	●

Alféa Extensa Combi A.I. 8 R32




ATT526153	Alféa Extensa A.I. 8 R32		●
ATT090857	SWW-bereider Miléo+ 300 L	●	●
ATT074742	Elektr kit Miléo+: dompelweerstand van 1,7 kW voor Miléo+ 300	●	●
ATT73991	Kit SWW voor Split	●	●

Alféa Extensa Combi A.I. 10 R32



ATT526154	Alféa Extensa A.I. 10 R32	●	●
ATT090857	SWW-bereider Miléo+ 300 L	●	●
ATT074742	Elektr kit Miléo+: dompelweerstand van 1,7 kW voor Miléo+ 300	●	●
ATT73991	Kit SWW voor Split		●


Lees meer over de Cozytouch-technologie op het einde van de catalogus

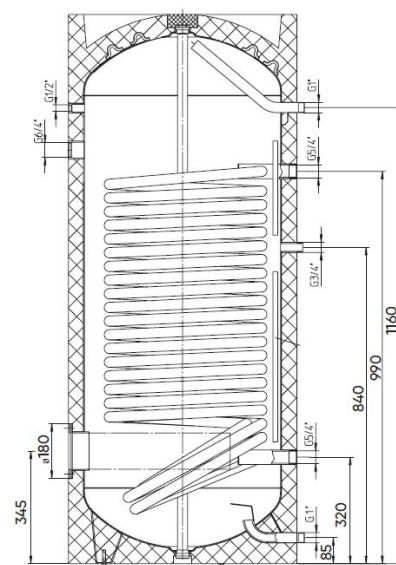

TOEBEHOREN



Artikelnr	Omschrijving		
ATT002449	De Cozytouch Bridge maakt de verbinding mogelijk tussen de connected producten en een smartphone of tablet waarop de Cozytouch applicatie is geïnstalleerd.	●	●
ATT074231	Navilink thermostaat A59B (met draad of met batterij; radio)	●	●
ATT074213	Navilink thermostaat A75 (draad)		●
ATT074214	Navilink thermostaat A78 (met batterij; radio)		●

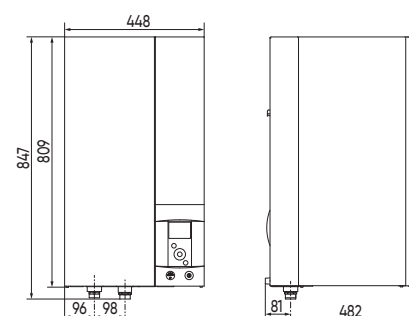

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Werkingsmodus		Lucht/Water		
Vermogen (7°C/ 35°C)	kW	5,5 (1,93~9,37)	7,5 (1,97~9,85)	9,5 (3,56~15,29)
Vermogen (-7°C/ 35°C)	kW	5	5,7	8,9
Vermogen (7°C/ 55°C)	kW	5,5	7	9
Vermogen (-7°C/ 55°C)	kW	4,25	5,3	8
COP (7°C/ 35°C)		4,65	4,43	4,5
Werkingsveld buitentemperatuur	°C	-20 / +35	-20 / +35	-20 / +35
Max bedrijfstemperatuur	°C	55	55	55
Min hydraulische debiet	L/u	512	598	791
Inhoud expansievat(en)	L	8	8	8
Spanning	V	230	230	230
Stand-by verbruik	W	10	10	10
Max elektrische stroom	A	13	18	19
Elektrische steun Verwarming	kW	3 (mono)	3 (mono)	3 (mono)
Max verbruik buitenunit	W	3260	4510	4760
Geluidsvermogensniveau hydraulische module (EN12102-1)	dB(A)	40	40	40
Geluidsvermogensniveau buitenunit (EN12102-1)	dB(A)	57	60	62
Gewicht van de module (leeg)	kg	207	207	207
Gewicht van de module (gevuld)	kg	523	523	523
Gewicht buitenunit	kg	39	42	62

ERP

Prated (35°C/55°C)	kW	6 / 5	7 / 6	9 / 8
Vermogen in uitstand (Poff)	W	4	4	4
TO-vermogen (Pto)	W	13	14	20
Stand-by vermogen (Psb)	W	10	10	8
CCH-vermogen (Pcch)	W	0	0	0
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35°C/55°C)	%	175 / 125	177 / 128	178 / 130
Jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor ruimteverwarming (35°C/55°C)	kWu	2594 / 3411	2982 / 3903	3875 / 5083
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (35°C/55°C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Energie-efficiëntie voor waterverwarming	%	132	138	120
Jaarlijks elektriciteitsverbruik voor waterverwarming	kWu	1271	1216	1398
Opgegeven tapprofiel		XL	XL	XL
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		A+	A+	A+

KOUDEMIDDELCIRCUIT

Diameter leidingen gas/vloeistof	Ø"	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8
Koudemiddel		R32	R32	R32
Koudemiddelinhoud fabriek	kg	0,97	1,02	1,63
Lengte leidingen min/max/max met extra bijvulling	m	3 / 15 / 30	3 / 15 / 30	3 / 20 / 30
Maximaal hoogteverschil	m	20	20	20



Alféa Excellia A.I.

BESCHRIJVING

Warmtepomp split

- Vermogen van 10,8 tot 15,2 kW (7/35)
- Monofasige en driedfasige 400V types
- Klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch
- Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- A++(35°C)/A+(55°C)

5 jaar garantie (Zie handleiding van de fabrikant)

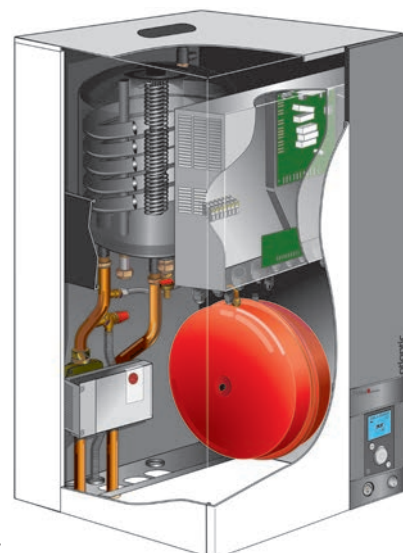

Artikelnr Naam

REXEL atlantic

ATT526350	Alféa Excellia A.I. Mono 11	●
ATT526351	Alféa Excellia A.I. Mono 14	●
ATT526352	Alféa Excellia A.I. Tri 11	●
ATT526353	Alféa Excellia A.I. Tri 14	●
ATT526354	Alféa Excellia A.I. Tri 16	●

TOEBEHOREN

Artikelnr Omschrijving



REXEL atlantic

ATT002449	De Cozytouch Bridge maakt de verbinding mogelijk tussen de connected producten en een smartphone of tablet waarop de Cozytouch applicatie is geïnstalleerd.	●	●
ATT074231	Navilink thermostaat A59B (met draad of met batterij; radio)	●	●
ATT074213	Navilink thermostaat A75 (draad)	●	●
ATT074214	Navilink thermostaat A78 (met batterij; radio)	●	●



Lees meer over de Cozytouch-technologie op het einde van de catalogus

De Alféa warmtepompen beschikken over een unieke ondergedompelde coaxiale warmtewisselaar. Deze heeft een waterinhoud van 16 L waardoor de warmtepomp uiterst robuust is, optimaal beschermd tegen eventuele vervuilingen in het systeem en altijd even efficiënt kan ontdooien.

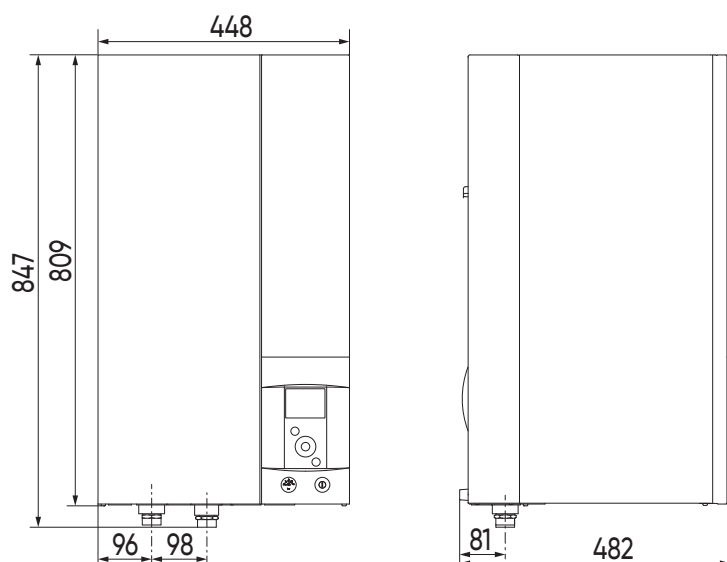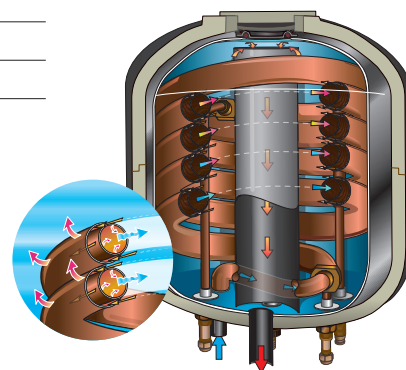

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Artikelnr		ATT526350	ATT526351	ATT526352	ATT526353	ATT526354
Werkingsmodus		Lucht/Water				
Vermogen (7°C/ 35°C)	kW	10,8 (6,2~16,7)	13,5 (6,2~19,6)	10,8 (6,2~19,5)	13,5 (6,2~21)	15,17 (6,2~22)
Vermogen (-7°C/ 35°C)	kW	10,38	11,54	10,38	12,2	12,98
Vermogen (7°C/ 55°C)	kW	7,59	9,48	9,29	10,6	12,24
Vermogen (-7°C/ 55°C)	kW	7,57	9,2	9,27	10,1	12
COP (7°C/ 35°C)		4,25	4,18	4,3	4,18	4,1
Werkingsveld buitentemperatuur	°C	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35
Max bedrijfstemperatuur	°C	60	60	60	60	60
Min. retourtemperatuur	°C	8	8	8	8	8
Max bedrijfsdruk CV (primair)	bar	3	3	3	3	3
Min hydraulische debiet	L/u	1170	1460	1170	1390	1650
Inhoud expansievat(en)	L	8	8	8	8	8
Spanning	V	230	230	400	400	400
Stand-by verbruik	W	12	12	17	17	17
Elektrische stroom	A	11,4	14,2	3,7	4,8	5,5
Max elektrische stroom	A	22	25	8,5	9,5	10,5
Elektrische steun Verwarming	kW	6 (mono)	6 (mono)	9 (Tri)	9 (Tri)	9 (Tri)
Max verbruik buitenunit	W	5060	5750	5865	6555	7245
Geluidsniveau hydraulische module op 1m	dB(A)	39	39	39	39	39
Geluidsvermogensniveau hydraulische module (EN12102-1)	dB(A)	46	46	46	46	46
Geluidsniveau van de buitenunit op 5m	dB(A)	47	47	46	47	47
Geluidsvermogensniveau buitenunit (EN12102-1)	dB(A)	69	69	68	69	69
Gewicht van de module (leeg)	kg	42	42	42	42	42
Gewicht van de module (gevuld)	kg	58	58	58	58	58
Gewicht buitenunit	kg	92	92	99	99	99

ERP

Prated (35°C/55°C)	kW	11 / 9	13 / 11	11 / 9	13 / 11	14 / 13
Vermogen in uitstand (Poff)	W	8	8	14	14	14
TO-vermogen (Pto)	W	45	72	44	66	88
Stand-by vermogen (Psb)	W	12	12	17	17	17
CCH-vermogen (Pcch)	W	0	0	0	0	0
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35°C/55°C)	%	151 / 112	148 / 113	154 / 112	150 / 117	149 / 117
Jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor ruimteverwarming (35°C/55°C)	kWu	6062 / 6623	6824 / 8041	5930 / 6669	6738 / 7803	7408 / 9062
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (35°C/55°C)		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+

KOUDEMIDDELCIRCUIT

Diameter leidingen gas/vloeistof	Ø"	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Koudemiddel		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Koudemiddelinhoud fabriek	kg	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Lengte leidingen min/max/max met extra bijvulling	m	5 / 15 / 20	5 / 15 / 20	5 / 15 / 20	5 / 15 / 20	5 / 15 / 20
Maximaal hoogteverschil	m	15	15	15	15	15

Alféa Excellia A.I. Duo





BESCHRIJVING

Warmtepomp split met SWW productie

- Vermogen van 10,8 tot 15,2 kW (7/35)
- Monofasige en driefasige 400V types
- Klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- Boiler van 190 liters
- A++(35°C)/A+(55°C) - SWW A

5 jaar garantie (Zie handleiding van de fabrikant)

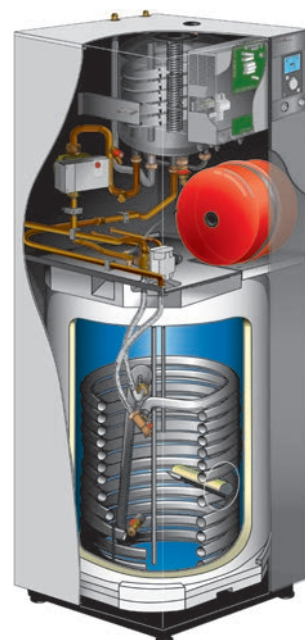

Artikelnr Naam



ATT526355	Alféa Excellia A.I. Duo 11	●
ATT526356	Alféa Excellia A.I. Duo 14	●
ATT526357	Alféa Excellia A.I. Duo Tri 11	●
ATT526358	Alféa Excellia A.I. Duo Tri 14	●
ATT526359	Alféa Excellia A.I. Duo Tri 16	●

TOEBEHOREN

Artikelnr Omschrijving





ATT002449	De Cozytouch Bridge maakt de verbinding mogelijk tussen de connected producten en een smartphone of tablet waarop de Cozytouch applicatie is geïnstalleerd.	●	●
ATT074231	Navilink thermostaat A59B (met draad of met batterij; radio)	●	●
ATT074213	Navilink thermostaat A75 (draad)	●	●
ATT074214	Navilink thermostaat A78 (met batterij; radio)	●	●



Lees meer over de Cozytouch-technologie op het einde van de catalogus

De Alféa warmtepompen beschikken over een unieke ondergedompelde coaxiale warmtewisselaar. Deze heeft een waterinhoud van 16 L waardoor de warmtepomp uiterst robuust is, optimaal beschermd tegen eventuele vervuilingen in het systeem en altijd even efficiënt kan ontdooien.

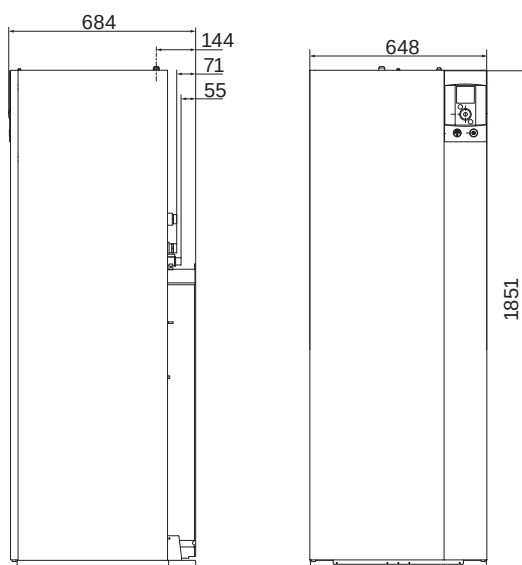

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Artikelnr		ATT526355	ATT526356	ATT526357	ATT526358	ATT526359
Capaciteit (sanitair warmwater)	L	190	190	190	190	190
Werkingsmodus		Lucht/Water				
Vermogen (7°C/ 35°C)	kW	10,8 (6,2~16,7)	13,5 (6,2~19,6)	10,8 (6,2~19,5)	13,5 (6,2~21)	15,17 (6,2~22)
Vermogen (-7°C/ 35°C)	kW	10,38	11,54	10,38	12,2	12,98
Vermogen (7°C/ 55°C)	kW	7,59	9,48	9,29	10,6	12,24
Vermogen (-7°C/ 55°C)	kW	7,57	9,2	9,27	10,1	12
COP (7°C/ 35°C)		4,25	4,18	4,3	4,18	4,1
Werkingsveld buitentemperatuur	°C	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35
Max bedrijfstemperatuur	°C	60	60	60	60	60
Min. retourtemperatuur	°C	8	8	8	8	8
Max bedrijfsdruk (SWW)	bar	10	10	10	10	10
Max bedrijfsdruk CV (primaair)	bar	3	3	3	3	3
Min hydraulische debiet	L/u	1170	1460	1170	1390	1650
Spanning	V	230	230	400	400	400
Elektrische stroom	A	11,4	14,2	3,7	4,8	5,5
Max elektrische stroom	A	22	25	8,5	9,5	10,5
Elektrische steun Verwarming	kW	6 (mono)	6 (mono)	9 (Tri)	9 (Tri)	9 (Tri)
Elektrische steun SWW	kW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Max verbruik buitenunit	W	5060	5750	5865	6555	7245
Geluidsniveau hydraulische module op 1m	dB(A)	39	39	39	39	39
Geluidsvermogensniveau hydraulische module (EN12102-1)	dB(A)	46	46	46	46	46
Geluidsniveau van de buitenunit op 5m	dB(A)	47	48	46	47	48
Geluidsvermogensniveau buitenunit (EN12102-1)	dB(A)	69	69	68	69	69
Gewicht van de module (leeg)	kg	152	152	152	152	152
Gewicht van de module (gevuld)	kg	370	370	370	370	370
Gewicht buitenunit	kg	92	92	99	99	99

ERP

Prated (35°C/55°C)	kW	11 / 9	13 / 11	11 / 9	13 / 11	14 / 13
Vermogen in uitstand (Poff)	W	8	8	14	14	14
TO-vermogen (Pto)	W	22	25	32	43	32
Stand-by vermogen (Psb)	W	12	12	17	17	17
CCH-vermogen (Pcch)	W	0	0	0	0	0
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35°C/55°C)	%	151 / 112	148 / 113	154 / 112	150 / 117	149 / 117
Jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor ruimteverwarming (35°C/55°C)	kWu	6062 / 6623	6824 / 8041	5930 / 6669	6738 / 7803	7408 / 9062
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (35°C/55°C)		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Energie-efficiëntie voor waterverwarming	%	88	88	88	88	88
Jaarlijks elektriciteitsverbruik voor waterverwarming	kWu	1166	1166	1166	1166	1166
Opgegeven tapprofiel		L	L	L	L	L
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		A	A	A	A	A

KOUDEMIDDELCIRCUIT

Diameter leidingen gas/vloeistof	Ø"	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Koudemiddel		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Koudemiddelinhoud fabriek	kg	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Lengte leidingen min/max/max met extra bijvulling	m	5 / 15 / 20	5 / 15 / 20	5 / 15 / 20	5 / 15 / 20	5 / 15 / 20
Maximaal hoogteverschil	m	15	15	15	15	15

Alféa Excellia HP A.I.




BESCHRIJVING

Warmtepomp split

- Vermogen van 15 tot 17 kW (7/35)
- Monofasige en driefasige 400 V types
- Klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- A++(35°C)/A++(55°C)

5 jaar garantie (Zie handleiding van de fabrikant)

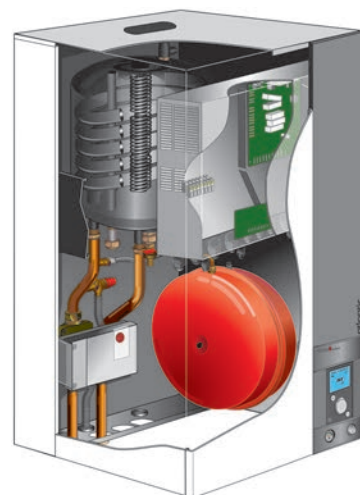

Artikelnr Naam

REXEL

atlantic

ATT526651 Alféa Excellia HP A.I. Mono 16



ATT526652 Alféa Excellia HP A.I. Tri 15



ATT526653 Alféa Excellia HP A.I. Tri 17



TOEBEHOREN

Artikelnr Omschrijving

REXEL

atlantic

ATT002449 De Cozytouch Bridge maakt de verbinding mogelijk tussen de connected producten en een smartphone of tablet waarop de Cozytouch applicatie is geïnstalleerd.



ATT074231 Navilink thermostaat A59B (met draad of met batterij; radio)



ATT074213 Navilink thermostaat A75 (draad)






ATT074214 Navilink thermostaat A78 (met batterij; radio)



Lees meer over de Cozytouch-technologie op het einde van de catalogus

De Alféa warmtepompen beschikken over een unieke ondergedompelde coaxiale warmtewisselaar. Deze heeft een waterinhoud van 24 L waardoor de warmtepomp uiterst robuust is, optimaal beschermd tegen eventuele vervuilingen in het systeem en altijd even efficiënt kan ontdooien.

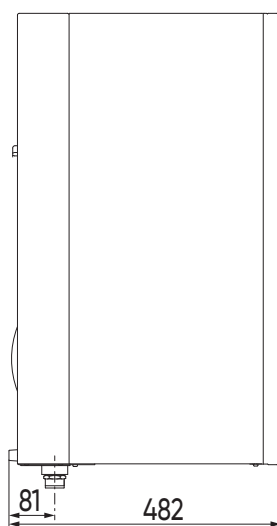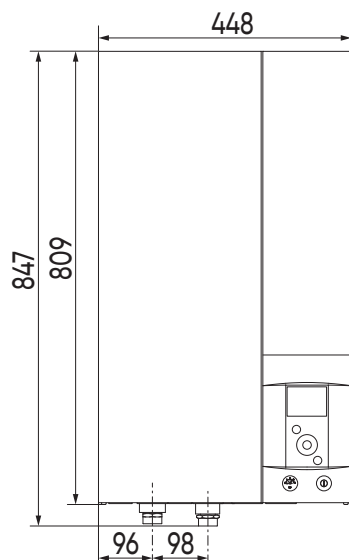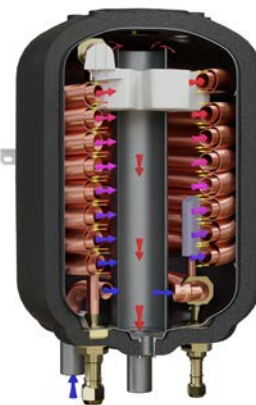

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Artikelnr		ATT526651	ATT526652	ATT526653
Werkingsmodus		Lucht/Water		
Vermogen (7°C/ 35°C)	kW	16 (6,59~22,93)	15 (6,63~22,7)	17 (6,78~24,27)
Vermogen (-7°C/ 35°C)	kW	14,5	13,2	15
Vermogen (7°C/ 55°C)	kW	14,5	13,2	15
Vermogen (-7°C/ 55°C)	kW	10,9	13,2	14,2
COP (7°C/ 35°C)		4,15	4,33	4,15
Werkingsveld buitentemperatuur	°C	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35
Max bedrijfstemperatuur	°C	60	60	60
Min. retourtemperatuur	°C	8	8	8
Max bedrijfsdruk CV (primair)	bar	3	3	3
Min hydraulische debiet	L/u	600	600	600
Inhoud expansievat(en)	L	10	10	10
Spanning	V	230	400	400
Stand-by verbruik	W	23	19	19
Elektrische stroom	A	17,2	6,43	7,4
Max elektrische stroom	A	28	14	14
Elektrische steun Verwarming	kW	6 (mono)	9 (Tri)	9 (Tri)
Max verbruik buitenunit	W	6300	6770	7400
Geluidsniveau hydraulische module op 1m	dB(A)	37	37	37
Geluidsvermogensniveau hydraulische module (EN12102-1)	dB(A)	45	45	45
Geluidsniveau van de buitenunit op 5m	dB(A)	45	45	45
Geluidsvermogensniveau buitenunit (EN12102-1)	dB(A)	67	67	67
Gewicht van de module (leeg)	kg	53	53	53
Gewicht van de module (gevuld)	kg	75	75	75
Gewicht buitenunit	kg	137	138	138

ERP

Prated (35°C/55°C)	kW	16/14	17/16	18/17
Vermogen in uitstand (Poff)	W	19	16	16
TO-vermogen (Pto)	W	46	43	46
Stand-by vermogen (Psb)	W	23	19	19
CCH-vermogen (Pcch)	W	0	0	0
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35°C/55°C)	%	163 / 125	164 / 130	161 / 130
Jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor ruimteverwarming (35°C/55°C)	kWu	8014 / 8757	8606 / 9915	9059 / 10232
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (35°C/55°C)		A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++

KOUEMIDDELCIRCUIT

Diameter leidingen gas/vloeistof	Ø"	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Koudemiddel		R410a	R410a	R410a
Koudemiddelinhoud fabriek	kg	3,8	3,8	3,8
Lengte leidingen min/max/max met extra bijvulling	m	5 / 15 / 30	5 / 15 / 30	5 / 15 / 30
Maximaal hoogteverschil	m	15	15	15

Alféa Excellia HP A.I. Duo





BESCHRIJVING

Warmtepomp split met SWW productie

- Vermogen van 15 tot 17 kW (7/35)
- Monofasige en driefasige 400 V types
- Klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- Boiler van 190 liters
- A++(35°C)/A++(55°C) - SWW A

5 jaar garantie (Zie handleiding van de fabrikant)

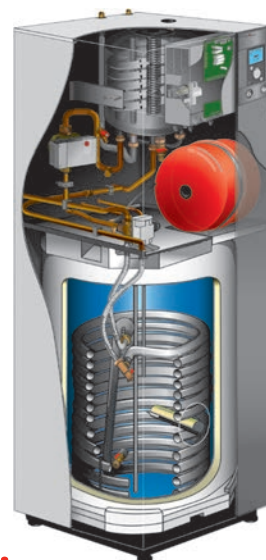

Artikelnr Naam

REXEL

atlantic

ATT526661 Alféa Excellia HP A.I. Duo Mono 16



ATT526662 Alféa Excellia HP A.I. Duo Tri 15



ATT526663 Alféa Excellia HP A.I. Duo Tri 17



TOEBEHOREN

Artikelnr Omschrijving

REXEL

atlantic

ATT002449 De Cozytouch Bridge maakt de verbinding mogelijk tussen de connected producten en een smartphone of tablet waarop de Cozytouch applicatie is geïnstalleerd.



ATT074231 Navilink thermostaat A59B (met draad of met batterij; radio)



ATT074213 Navilink thermostaat A75 (draad)




ATT074214 Navilink thermostaat A78 (met batterij; radio)



Lees meer over de Cozytouch-technologie op het einde van de catalogus

De Alféa warmtepompen beschikken over een unieke ondergedompelde coaxiale warmtewisselaar. Deze heeft een waterinhoud van 24 L waardoor de warmtepomp uiterst robuust is, optimaal beschermd tegen eventuele vervuilingen in het systeem en altijd even efficiënt kan ontdooien.

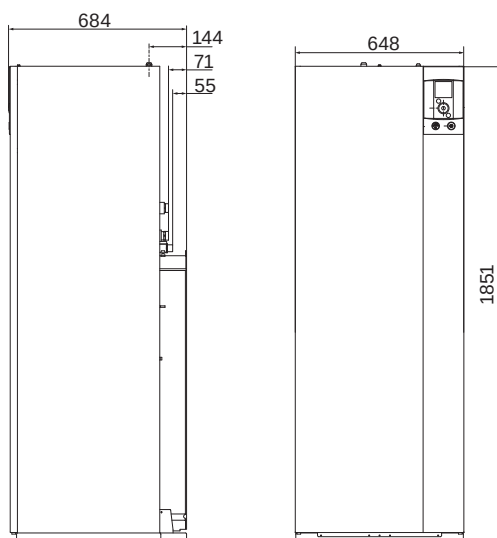

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Artikelnr		ATT526661	ATT526662	ATT526663
Capaciteit (sanitair warmwater)	L	190	190	190
Werkingsmodus		Lucht/Water	Lucht/Water	Lucht/Water
Vermogen (7°C/ 35°C)	kW	16 (6,59~22,93)	15 (6,63~22,7)	17 (6,78~24,27)
Vermogen (-7°C/ 35°C)	kW	14,5	13,2	15
Vermogen (7°C/ 55°C)	kW	14,5	13,2	15
Vermogen (-7°C/ 55°C)	kW	10,9	13,2	14,2
COP (7°C/ 35°C)		4,15	4,33	4,15
Werkingsveld buitentemperatuur	°C	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35
Max bedrijfstemperatuur	°C	60	60	60
Min. retourtemperatuur	°C	8	8	8
Max bedrijfsdruk (SWW)	bar	10	10	10
Max bedrijfsdruk CV (primair)	bar	3	3	3
Min hydraulische debiet	L/u	600	600	600
Spanning	V	230	400	400
Elektrische stroom	A	17,2	6,43	7,4
Max elektrische stroom	A	28	14	14
Elektrische steun Verwarming	kW	6 (mono)	9 (Tri)	9 (Tri)
Elektrische steun SWW	kW	1,5	1,5	1,5
Max verbruik buitenunit	W	6300	6770	7400
Geluidsniveau hydraulische module op 1m	dB(A)	37	37	37
Geluidsvermogensniveau hydraulische module (EN12102-1)	dB(A)	45	45	45
Geluidsniveau van de buitenunit op 5m	dB(A)	45	45	45
Geluidsvermogensniveau buitenunit (EN12102-1)	dB(A)	67	67	67
Gewicht van de module (leeg)	kg	166	166	166
Gewicht van de module (gevuld)	kg	390	390	390
Gewicht buitenunit	kg	137	138	138


ERP

Prated (35°C/55°C)	kW	16/14	17/16	18/17
Vermogen in uitstand (Poff)	W	19	16	16
TO-vermogen (Pto)	W	46	43	46
Stand-by vermogen (Psb)	W	23	19	19
CCH-vermogen (Pcch)	W	0	0	0
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35°C/55°C)	%	163 / 125	164 / 130	161 / 130
Jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor ruimteverwarming (35°C/55°C)	kWu	8014 / 8757	8606 / 9915	9059 / 10232
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (35°C/55°C)		A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Energie-efficiëntie voor waterverwarming	%	109	109	109
Jaarlijks elektriciteitsverbruik voor waterverwarming	kWu	941	941	941
Opgegeven tapprofiel		L	L	L
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		A	A	A

KOUDEMIDDELCIRCUIT

Diameter leidingen gas/vloeistof	Ø"	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Koudemiddel		R410a	R410a	R410a
Koudemiddelinhoud fabriek	kg	3,8	3,8	3,8
Lengte leidingen min/max/max met extra bijvulling	m	5 / 15 / 30	5 / 15 / 30	5 / 15 / 30
Maximaal hoogteverschil	m	15	15	15

WARMTEPOMPBOILERS



L / XL



L / XL

Model	Explorer V4	Explorer V4 Coil
Temperatuur	Tot 	Tot 
Energie-efficiëntieklasse		
Waterinhoud	200 & 270 L	200 & 270 L
Toepassing		
Cozytouch connected		
Bescherming		
Elektrische weerstand	1,8 kW Staatiet	1,8 kW Staatiet
PRODUCTCOMPATIBILITEIT		
Ketel		✓
Fotovoltaïsche zonnepanelen	✓	✓
Thermische zonnepanelen		✓
	p. 22	p. 22



M/L

Calypso VM

Tot

62°C

A⁺

100 & 150 L

1,2 kW – 1,8 kW
Steattiet

p. 24



L/XL

Calypso Split V3

Tot

55°C

A⁺

150, 200 & 270 L

1,8 kW
Natte weerstand

p. 26

* Compatibel met de Cozytouch app in combinatie met een Cozytouch Bridge (1 per huishouden)

EXPLORER V4 CONNECTED



BESCHRIJVING

Warmtepompboiler monobloc

- Verticaal staand model 200 of 270L
- Verbeterde akoestische en technische prestaties
- R513a koelvloeistof
- Thermodynamische Monobloc Boiler
- Connectie mogelijk met omvormer van fotovoltaïsche zonnepanelen (verbeterde werking)
- Energieklasse A+
- Klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- ACI-Hybride bescherming
- AUTO-modus: Past zijn warmwater productie aan aan het levensritme van de gebruiker
- Modi: AUTO, BOOST, ECO, MANUEEL
- Intuïtief bedieningspaneel
- Regelbare toevoer en afvoer van lucht
- Programmeerbaar
- Weerstand voor anti-legionella cyclus

5 jaar garantie (Zie handleiding van de fabrikant)



Komt in aanmerking voor regionale premies

Artikelnr Naam



atlantic

ATT986086 EXPLORER V4 VS 200L



ATT986087 EXPLORER V4 VS 270L



ATT986088 EXPLORER V4 VS 200L COIL



ATT986089 EXPLORER V4 VS 270L COIL



TOEBEHOREN

Artikelnr Omschrijving



atlantic

ATT002449 De Cozytouch Bridge maakt de verbinding mogelijk tussen de connected producten en een smartphone of tablet waarop de Cozytouch applicatie is geïnstalleerd.



THRTH1190020 Recuperatie bak





Indienstelling mogelijk, prijs op aanvraag.

Lees meer over de Cozytouch-technologie op het einde van de catalogus



THRTH1190020

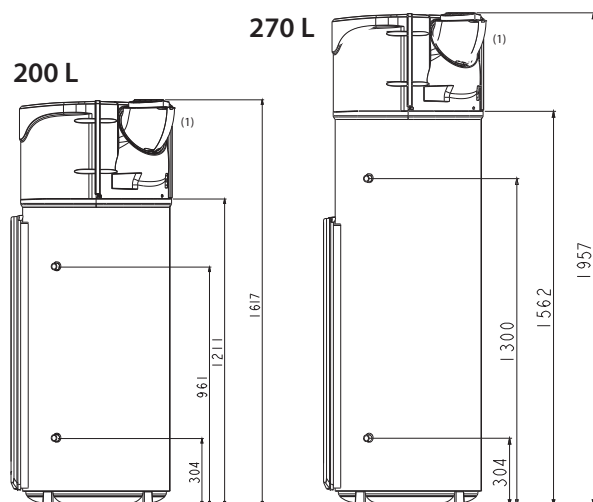

(1) Orienteerbare luchtkanalen

* maat zonder kap

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Artikelnr		ATT986086	ATT986087	ATT986088	ATT986089
Sanitaire afwerking		Geëmailleerd			
Plaatsing		Vloerstaand			
Inhoud	L	200	270	197	263
Vermogen	W	1953	2212	1953	2121
Elektrisch verbruik	W	700	700	700	700
COP bij 7°C (EN 16147)		2,79	3,16	2,79	3,03
Elektrische weerstand	kW	1,8	1,8	1,8	1,8
Type weerstand		Steatiet			
Spanning	V	230	230	230	230
Beveiliging IP		X1B	X1B	X1B	X1B
Beschermingsanode		✓	✓	✓	✓
Corrosiebescherming		ACI Hybride			
Cozytouch ready		✓	✓	✓	✓
Met thermometer		✓	✓	✓	✓
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	3/4 M	3/4 M	3/4 M	3/4 M
Aansluiting spiraal	Ø"	-	-	1 M	1 M
Verwarmingsoppervlak spiraal	m²	-	-	1,2	1,2
Max bedrijfstemperatuur	°C	62	62	62	62
Maximale temperatuur WP	°C	62	62	62	62
Werkingsveld buitentemperatuur	°C	-5 / 43	-5 / 43	-5 / 43	-5 / 43
Max bedrijfsdruk (SWW)	bar	8	8	8	8
Afm. - Hoogte (zonder aansluitingen)	mm	1617	1957	1617	1957
Afm. - Breedte of Diameter (zonder aansluitingen)	mm	620	620	620	620
Afm. - Diepte (zonder aansluitingen)	mm	665	665	665	665
Lucht verbinding	Ømm	160	160	160	160
Leeggewicht	kg	80	92	97	111
Werkingsmodus		On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
Geluidsvermogeniveau LWA binnen	dB	53	53	53	53
Koudemiddel		R513a	R513a	R513a	R513a
Koudemiddelinhoud fabriek	kg	0,80	0,86	0,80	0,86
Opwarmtijd (EN16147)		7 h 52	10 h 39	7 h 53	11 h 04
Stilstandverlies	kWu/24u	0,768	0,672	0,768	0,792
Energie-efficiëntie voor waterverwarming	%	117 (Ext. air)	130 (Ext. air)	117 (Ext. air)	126 (Ext. air)
Opgegeven aftapprofiel		L	XL	L	XL
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		A+	A+	A+	A+
Beschikbaar volume SWW bij 40°C bij 7°C	L	265	356	261	358



CALYPSO VM CONNECTED



BESCHRIJVING

Warmtepompboiler monobloc verticaal wandmodel

- Warmtepompboiler van 100 of 150L
- Energielabel A+
- Klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch
- Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- Connectie mogelijk met omvormer van fotovoltaïsche zonnepanelen
- ACI-Hybride corrosiebescherming
- Droge weerstand
- Intelligente aanpassing van warmwaterproductie naar gelang het levensritme
- Intuïtief bedieningspaneel

5 jaar garantie (Zie handleiding van de fabrikant)

A+



Artikelnr Naam



atlantic

ATT866015 CALYPSO VM 100L



ATT876188 CALYPSO VM 150L



Komt in aanmerking voor regionale premies

TOEBEHOREN

Artikelnr Omschrijving



atlantic

ATT002449 De Cozytouch Bridge maakt de verbinding mogelijk tussen de connected producten en een smartphone of tablet waarop de Cozytouch applicatie is geïnstalleerd.



THRTH1190020 Recuperatie bak




ATT464062 Parallel-/concentrisch adapter voor Calypso VM





ATT341061 Muurdoorvoer Ø 80/125



Lees meer over de Cozytouch-technologie op het einde van de catalogus

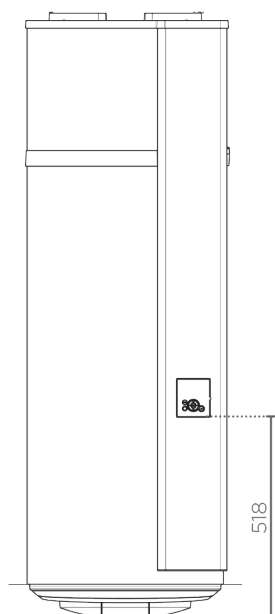

ATT464062

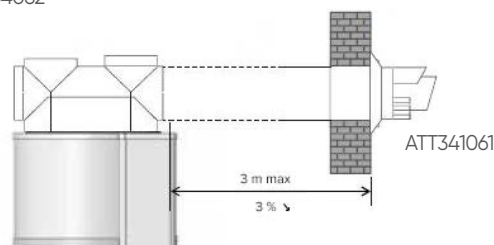

THRTH1190020

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Artikelnr		ATT866015	ATT876188
Sanitaire afwerking		Geëmailleerd	
Plaatsing		Wandhangend	
Verticale plaatsing		✓	✓
Inhoud	L	100	150
Vermogen	W	865	1124
COP bij 7°C (EN 16147)		2,66	3,05
Elektrische weerstand	kW	1,2	1,8
Type weerstand		Steatiet	
Spanning	V	230	230
Beveiliging IP		X1B	X1B
Cozytouch ready		✓	✓
Beschermingsanode		✓	✓
Corrosiebescherming		ACI Hybride	
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	3/4 M	3/4 M
Max bedrijfstemperatuur	°C	62	62
Maximale temperatuur WP	°C	62	62
Met thermometer		✓	✓
Werkingsveld buitentemperatuur	°C	-5 / 43	-5 / 43
Max bedrijfsdruk (SWW)	bar	8	8
Afm. - Hoogte (zonder aansluitingen)	mm	1209	1527
Afm. - Breedte of Diameter (zonder aansluitingen)	mm	522	522
Afm. - Diepte (zonder aansluitingen)	mm	538	538
Lucht verbinding	Ømm	125	125
Leeggewicht	kg	57	66
Werkingsmodus		On/Off	On/Off
Geluidsvermogeniveau LWA binnen	dB	45	45
Koudemiddel		R134a	R134a
Koudemiddelinhoud fabriek	kg	0,52	0,58
Opwarmtijd (EN16147)		6h07	10h29
Stilstandverlies	kWu/24u	0,48	0,528
Energie-efficiëntie voor waterverwarming	%	111 (Ext. air)	127 (Ext. air)
Opgegeven aftapprofiel		M	L
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		A+	A+
Beschikbaar volume SWW bij 40°C bij 7°C	L	130	197



CALYPSO CONNECTED SPLIT INVERTER

BESCHRIJVING

Warmtepompboiler verticaal split model

- Binnenunit verticaal wand- of staand model van 150, 200 of 270L
- Warmtepompboiler split-versie
- Energielabel A+
- Laag geluidsniveau (50dB) voor installatie in woonruimtes
- Fotovoltaïsche aansluiting voor gratis zonne-energie
- Ontworpen voor installatie in ruimtes waar de temperatuur varieert van -15°C tot 37 °C
- Wi-Fi connectiviteit en afstandsbediening
- Ergonomische digitale interface met AFWEZIGHEID, MANUAL en ECO+ standen om zich aan te passen aan uw warmwaterbehoeften

5 jaar garantie (Zie handleiding van de fabrikant)



Komt in aanmerking voor regionale premies

Artikelnr

Naam



ATT232518	CALYPSO CONNECTED SPLIT INVERTER VM 150L	●
ATT232519	CALYPSO CONNECTED SPLIT INVERTER VM 200L	●
ATT232520	CALYPSO CONNECTED SPLIT INVERTER VS 270L	●
ATT232002	CALYPSO CONNECTED SPLIT INVERTER EXT UNIT	●



Lees meer over de Cozytouch-technologie op het einde van de catalogus

TOEBEHOREN

Artikelnr

Omschrijving



THRTH1190020	Recuperatie bak	●
ATT700012	Calypso indienstelling (netto prijs)	●



THRTH1190020



		CALYPSO CONNECTED SPLIT INVERTER VM 150L	CALYPSO CONNECTED SPLIT INVERTER VM 200L	CALYPSO CONNECTED SPLIT INVERTER VS 270L	CALYPSO CONNECTED SPLIT INVERTER (Ext. Unit)
Type					
Artikelnr		ATT232518	ATT232519	ATT232520	ATT232002
Sanitaire afwerking		Geëmailleerd	Geëmailleerd	Geëmailleerd	-
Plaatsing		Wandhangend	Wandhangend	Vloerstaand	Vloerstaand
Verticale plaatsing		✓	✓	✓	-
Inhoud	L	150	200	270	-
Maximaal totaal opgenomen vermogen	W	3250	3250	3250	1450
COP bij 7°C (EN 16147)		3,09	3,07	3,37	-
Elektrische weerstand	W	1800	1800	1800	-
Type weerstand		Natte weerstand RVS	Natte weerstand RVS	Natte weerstand RVS	-
Spanning	V	230	230	230	230
Cozytouch ready		✓	✓	✓	✗
Beschermingsanode		✓	✓	✓	✗
Corrosiebescherming		ACI Hybride	ACI Hybride	ACI Hybride	
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	3/4 M	3/4 M	3/4 M	
Maximale temperatuur WP	°C	55	55	55	-
Werkingsveld buitentemperatuur	°C	-15 / 37	-15 / 37	-15 / 37	
Max bedrijfsdruk (SWW)	bar	6	6	6	-
Afm. - Hoogte	mm	1177	1497	1586	535
Afm. - Breedte of Diameter	mm	567	567	617	735
Afm. - Diepte	mm	586	586	651	330
Leeggewicht	kg	53	63	73	24
Werkingsmodus		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Geluidsvermoggenniveau LWA binnen	dB	-	-	-	50
Koudemiddel		R32	R32	R32	R32
Koudemiddelinhoud fabriek	kg				0,85
Opwarmtijd (EN16147)		2 h 22	2 h 59	3 h 46	-
Energie-efficiëntie voor waterverwarming	%	127	126	138	-
Opgegeven aftapprofiel		L	L	XL	-
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		A+	A+	A+	-
Beschikbaar volume SWW bij 40°C bij 7°C	L	235	303	417	-



VM 200L & 270L

Inhoudstabel

ELEKTRISCHE BOILERS	30
ELEKTRISCHE VERWARMING	50
BADKAMERRADIATOREN	10
VENTILATIE	80
GARANTIES	86

Stock voorwaarden

Bij elk product duiden we aan waar stock aanwezig is.

Als het bij Atlantic, Thermor of Ventiline aangeduid is, dan betekent dat dat het product snel leverbaar is. Indien er niets staat, moet het besteld worden.



***RECEIVE A FREE**



**THERMO
COMFORT**



FLEECE

*Per aankoopsschijf van 1.000 euro in Thermor toestellen aangeduid met een "FLEECE" teken ontvangt u een fleece gratis. (Zolang de voorraad strekt)

Graag opgeven of u deze in een M, L of XL wenst.

M	L	XL
THRA0079106	THRA0079107	THRA0079108

ELEKTRISCHE BOILERS



Model	DURALIS VM ACI HYBRIDE	DURALIS VS ACI HYBRIDE	DURALIS HM ACI HYBRIDE	
Energy class				
Waterinhoud	50 - 200 L	50 - 200 L	50 - 200 L	
Cozytouch connected	-	-	-	
Bescherming	ACI HYBRIDE	ACI HYBRIDE	ACI HYBRIDE	
Elektrische weerstand	DROOG	DROOG	DROOG	
	P. 32	P. 34	P. 36	



	BLINDÉ VM	DROOG VM	MALICIO 3 MULTI-POSITIE	MALICIO 3 VERTICAAL
		-		
	50 - 75 L	100 - 200 L	40 - 100 L	100 - 150 L
	-	-	 • Cozy App • Cozytouch bridge is niet vereist	 • Cozy App • Cozytouch bridge is niet vereist
	MAGNESIUM	ACI HYBRIDE	MAGNESIUM	MAGNESIUM
	NAT	DROOG	DROOG	DROOG
	P. 38	P. 40	P. 44	P. 46

*Cozytouch Bridge (1 per woonst)

DURALIS VM ACI HYBRIDE - verticaal wandmodel



BESCHRIJVING

Elektrische boiler verticaal wandmodel

- > Geëmailleerde kuip
- > Verticaal wandmodel
- > Elektronische thermostaat
- > ACI Hybride bescherming (dubbele anode in titaan en magnesium)
- > Droge weerstand
- > Easyfix en Easyraccord standaard meegeleverd



Weerstand, anode en voelerhuls

Artikelnr	Naam	REXEL	Thermor	
THRA0004894	DURALIS VM 050L ACI MONO		●	●
THRA0029717	DURALIS VM 075L ACI HYBRIDE MONO		●	●
THRA0029718	DURALIS VM 100L ACI HYBRIDE MONO	●	●	●
THRA0029719	DURALIS VM 150L ACI HYBRIDE MONO	●	●	●
THRA0004899	DURALIS VM 200L ACI HYBRIDE MONO	●	●	●
THRA0072458	DURALIS VM COMPACT 100L ACI HYBRIDE MONO			
THRA0072572	DURALIS VM COMPACT 150L ACI HYBRIDE MONO			
THRA0075837	DURALIS VM COMPACT 200L ACI HYBRIDE MONO			

TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving
THRTH1190020	Recuperatie bak (Voor de horizontale modellen: 2 stuks bestellen) 900236
A0028612	Universele driehoet Boilers > 100 L - H=600mm
THRA0001383	Vermogenkaart 3x400V
THRA0001384	Kit Tri 3x230V met statiet weerstand 1800W
THRA0001385	Kit Tri 3x230V met statiet weerstand 2200W
THRA0001386	Kit Tri 3x230V met statiet weerstand 3000W



A0028612



900236




TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type	STANDAARD						COMPACT		
		THRA0004894	THRA0029717	THRA0029718	THRA0029719	THRA0004899	THRA0072458	THRA0072572	THRA0075837
Plaatsing		Wandhangend							
Wandmontage		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verticale plaatsing		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Horizontale plaatsing		x	x	x	x	x	x	x	x
Inhoud	L	50	75	100	150	200	100	150	200
Vermogen	W	1200	1200	1200	1800	2200	1200	1800	2200
Weerstand type		Stéatite							
Sanitaire afwerking		Geëmailleerd							
Corrosiebescherming		ACI Hybride							
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Afmetingen Ø	mm	505	513	513	513	513	570	570	570
Afmetingen A	mm	370	570	750	1050	1050	570	750	950
Afmetingen B	mm	-	-	-	800	800	-	500	700
Afmetingen C	mm	530	530	530	530	530	590	590	590
Afmetingen H	mm	575	705	835	1155	1475	740	990	1245
Leeggewicht	kg	22	23	27	35	45	30	39	46
Thermostaattemperatuur fabrieksinstelling	°C	65	65	65	65	65	65	65	65
Spanning	V	230	230	230	230	230	230	230	230
Beveiliging IP		IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Verwarmingstijd van 15°C tot 65°C		2h36	4h08	5h27	5h14	5h44	5h29	5h09	5h53
Stilstandverlies	kWu/24u	0,82	1,08	1,28	1,65	1,94	1,15	1,44	1,74
Opgegeven aftapprofiel		M	M	L	M	L	L	M	L
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		C	C	C	C	C	C	C	C

SANITAIR WARMWATER PRESTATIES

Type		THRA0004894	THRA0029717	THRA0029718	THRA0029719	THRA0004899	THRA0072458	THRA0072572	THRA0075837
Beschikbaar volume SWW bij 40°C (toestel op 65°C)	L	-	142	177	276	373	177	278	369

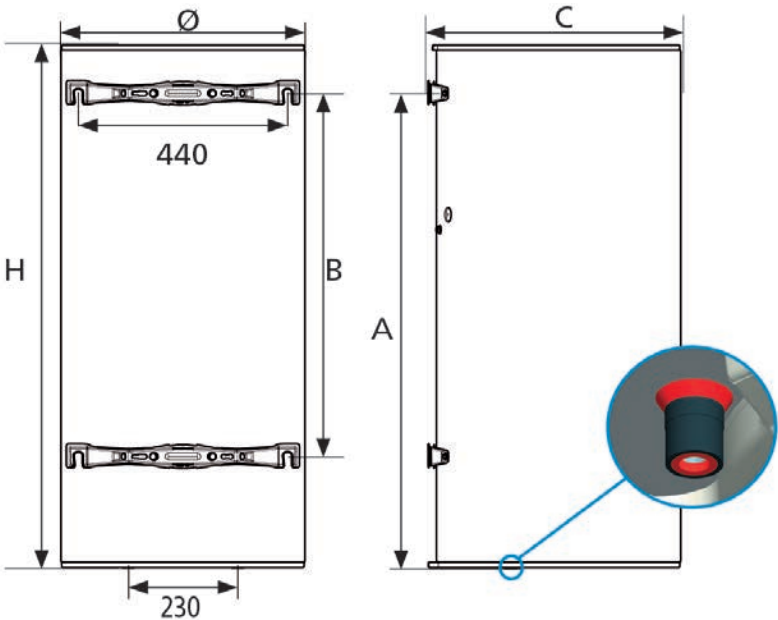

DURALIS VS ACI HYBRIDE - verticaal vloermodel



BESCHRIJVING

Elektrische boiler verticaal vloermodel

- > Geëmailleerde kuip
- > Verticaal Staand model
- > Elektronische thermostaat
- > ACI Hybride bescherming (dubbele anode in titaan en magnesium)
- > Droge weerstand
- > Easyfix en Easyraccord standaard meegeleverd



Weerstand, anode en voelerhuls

Artikelnr	Naam	REXEL	Thermor	
THRA0075110	DURALIS VS 150L ACI HYBRIDE MONO			
THRA004901	DURALIS VS 200L ACI HYBRIDE MONO			
THRA004902	DURALIS VS 250L ACI HYBRIDE MONO			
THRA0075773	DURALIS VS 300L ACI HYBRIDE MONO			

TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving
THRA0001383	Vermogenkaart 3x400V
THRA0001384	Kit Tri 3x230V met statiet weerstand 1800W
THRA0001385	Kit Tri 3x230V met statiet weerstand 2200W
THRA0001386	Kit Tri 3x230V met statiet weerstand 3000W




TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		THRA0075110	THRA004901	THRA004902	THRA0075773
Plaatsing		Vloerstaand			
Wandmontage		x	x	x	x
Verticale plaatsing		✓	✓	✓	✓
Horizontale plaatsing		x	x	x	x
Inhoud	L	150	200	250	300
Vermogen	W	1800	2200	3000	3000
Weerstand type		Steatiet			
Sanitaire afwerking		Geëmailleerd			
Corrosiebescherming		ACI Hybride			
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	3/4	3/4	3/4	3/4
Afmetingen Ø	mm	575	575	575	575
Afmetingen C	mm	590	590	590	590
Afmetingen H	mm	1015	1270	1510	1765
Leeggewicht	kg	42	47	53	60
Thermostaattemperatuur fabrieksinstelling	°C	65	65	65	65
Spanning	V	230	230	230	230
Beveiliging IP		IP24	IP24	IP24	IP24
Verwarmingstijd van 15°C tot 65°C		4h19	5h14	4h58	6h18
Stilstandverlies	kWu/24u	1,58	1,87	2,30	2,36
Opgegeven aftapprofiel		M	M	L	L
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		C	C	C	C

SANITAIR WARMWATER PRESTATIES

Type		THRA0075110	-	-	THRA0075773
Beschikbaar volume SWW bij 40°C (toestel op 65°C)	L	276	376	435	537

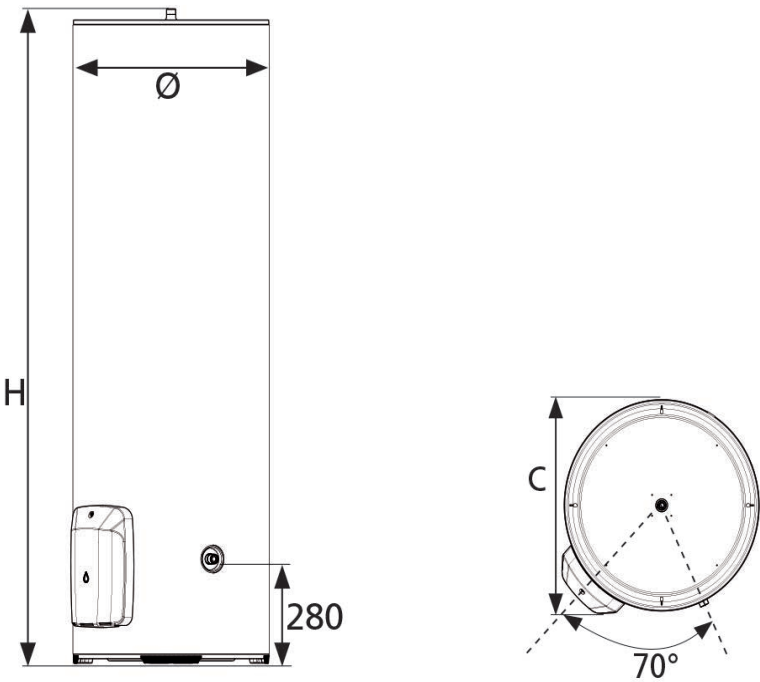

DURALIS HM ACI HYBRIDE - horizontaal wandmodel



BESCHRIJVING

Elektrische boiler horizontaal wandmodel

- > Geëmailleerde kuip
- > Horizontaal wandmodel
- > Elektronische thermostaat
- > ACI Hybride bescherming (dubbele anode in titaan en magnesium)
- > Droge weerstand
- > Easyfix en Easyraccord standaard meegeleverd



Artikelnr	Naam
THRA0073044	DURALIS HM 100L ACI HYBRIDE MONO
THRA0072698	DURALIS HM 150L ACI HYBRIDE MONO
THRA0077246	DURALIS HM 200L ACI HYBRIDE MONO

TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving
THRTH1190020	Recuperatie bak (Voor de horizontale modellen: 2 stuks bestellen) 900236



900236




TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		THRA0073044	THRA0072698	THRA0077246
Plaatsing		Wandhangend		
Wandmontage		✓	✓	✓
Verticale plaatsing		✗	✗	✗
Horizontale plaatsing		✓	✓	✓
Inhoud	L	100	150	200
Vermogen	W	1200	1800	2200
Weerstand type		Steatiet		
Sanitaire afwerking		Geëmailleerd		
Corrosiebescherming		ACI Hybride		
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	3/4	3/4	3/4
Afmetingen Ø	mm	520	520	520
Afmetingen B	mm	600	800	1050
Afmetingen L	mm	830	1150	1470
Leeggewicht	kg	29	37	45
Thermostaattemperatuur fabrieksinstelling	°C	65	65	65
Spanning	V	230	230	230
Beveiliging IP		IP24	IP24	IP24
Verwarmingstijd van 15°C tot 65°C		2h51	4h24	4h31
Stilstandverlies	kWu/24u	1,03	1,46	1,75
Opgegeven aftapprofiel		L	M	L
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		C	C	C

SANITAIR WARMWATER PRESTATIES

Type		THRA0073044	THRA0072698	THRA0077246
Beschikbaar volume SWW bij 40°C (toestel op 65°C)	L	160	237	310

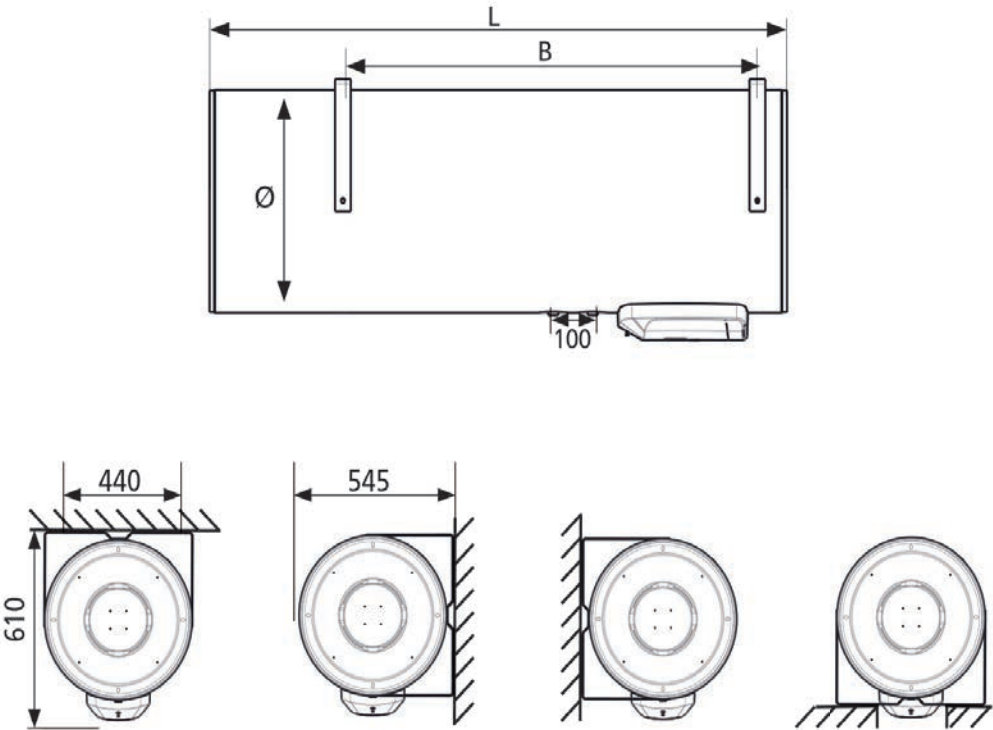

BLINDÉ VM - verticaal wandmodel



- BESCHRIJVING

Elektrische boiler verticaal wandmodel

 - > Geëmailleerde kuip
 - > Verticaal wandmodel
 - > Dompelweerstand
 - > Magnesiumanode
 - > Geleverd met diëlektrische koppeling



Artikelnr	Naam			
THRA0000634	BLINDÉ VM 50L MONO			
THRA0029720	BLINDÉ VM 75L MONO			



Weerstand, anode en voelerhuls

TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving
THRTH1190020	Recuperatie bak (Voor de horizontale modellen: 2 stuks bestellen) 900236




A0028612

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		STANDAARD	
		THRA0000634	THRA0029720
Plaatsing		Wandhangend	
Wandmontage		✓	✓
Verticale plaatsing		✓	✓
Horizontale plaatsing		x	x
Inhoud	L	50	75
Vermogen	W	1200	1200
Weerstand type		Natte weerstand	
Sanitaire afwerking		Geëmailleerd	
Corrosiebescherming		Magnesium	
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	3/4	3/4
Afmetingen Ø	mm	505	513
Afmetingen A	mm	370	570
Afmetingen B	mm	-	-
Afmetingen C	mm	530	530
Afmetingen H	mm	575	705
Leeggewicht	kg	22	22
Thermostaattemperatuur fabrieksinstelling	°C	65	65
Spanning	V	230	230
Beveiliging IP		IP25	IP25
Verwarmingstijd van 15°C tot 65°C		2h26	4h12
Stilstandverlies	kWu/24u	0,71	1,06
Opgegeven aftapprofiel		M	M
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		C	C

SANITAIR WARMWATER PRESTATIES

Type		THRA0000634	THRA0029720
Beschikbaar volume SWW bij 40°C (toestel op 65°C)	L	-	137

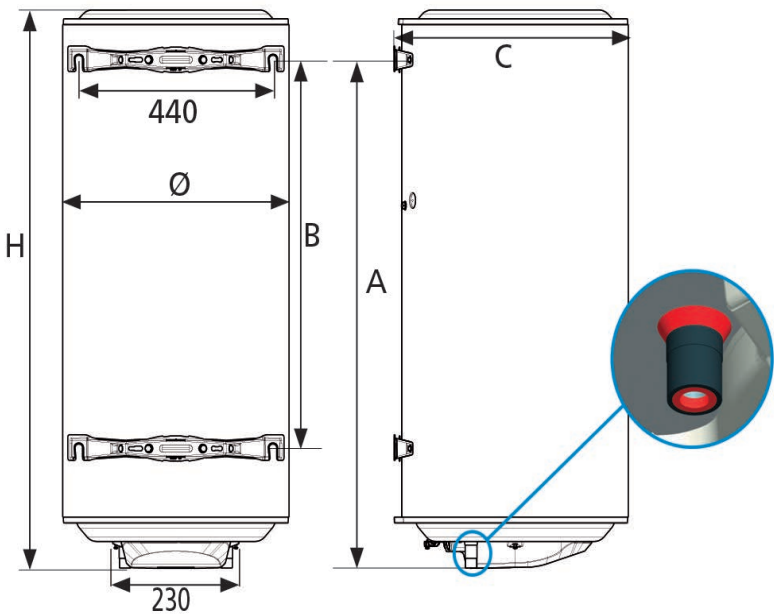

DROOG VM - verticaal wandmodel



BESCHRIJVING

Elektrische boiler verticaal wandmodel

- > Geëmailleerde kuip
- > Droog Verwarmings element
- > Verticaal wandmodel
- > Magnesiumanode
- > Geleverd met diëlektrische koppeling

GLASS-EMAIL VM-boilers : toch wel iets bijzonders!

De verglazing van de binnenwanden op zeer hoge temperatuur levert een binnenkuip op, die perfect glad is en bestand tegen agressieve stoffen in het water. De samenstelling van de Glas-emaillaag is het resultaat van jarenlange research en strenge laboratoriumproeven.

Deze elektrische glass-email boilers zijn eenvoudig aan te sluiten en bestaan in volumes van 100L tot 200L voor wandmontage.

Alle toestellen van deze reeks zijn monofasig aansluitbaar.

Eigenschappen

- Anode : magnesium.
- Glass-email.
- Beschermingsgraad : IP25.
- Aansluiting : 3/4".

Artikelnr	Naam			
THRA0007725	100L VM			
THRA0007726	150L VM			
THRA0007727	200L VM			



Elektrische boiler

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		STANDAARD		
		THRA0007725	THRA0007726	THRA0007727
Model		100L VM	150L VM	200L VM
Plaatsing		Muur		
Verticale plaatsing		✓	✓	✓
Inhoud	L	100	150	200
Vermogen	W	1200	1800	2400
Weerstand type		Staatiet		

MALICIO 3



MALICIO 3 vierkant 150L



MALICIO 3 plat 65L

+ Meer prestaties


- Aangesloten en op afstand bedienbare semi-accumulatie elektrische boiler. Malicio 3 past zich aan uw behoeften aan en start nieuwe verwarmingen overdag op indien nodig. Dit in tegenstelling tot een traditionele voorraadboiler die slechts één keer per dag opwarmt
- Warm water voor maximaal 5 personen
- Weerstand in steatite, beschermd door een huls voor beperkte kalkaanslag: u hoeft het water niet af te tappen wanneer u de weerstand vervangt
- Permanente 24-uur elektrische aansluiting vereist
- Compatibel met badkuipen met een warmwatervolume tot 140L voor een verticale wandinstallatie van 100L, 120L of 150L

+ Eenvoudiger te installeren

- Eenvoudig en snel bevestigingssysteem waardoor de boiler in een beperkte ruimte kan worden geïnstalleerd
- Standaard horizontale tapafstand (markt bepaald): 440 mm
- Geleverd met 2 bi-metalen roterende diëlektrische koppelstukken 1/2" voor vlakke modellen, 3/4" voor vierkante modellen
- Betere integratie dankzij de optionele buiskap
- Lekbak voor een optimale bescherming tegen waterschade (optioneel)

DE RUIMTEBESPARENDE BOILER

 **RUIMTEBESPARING**

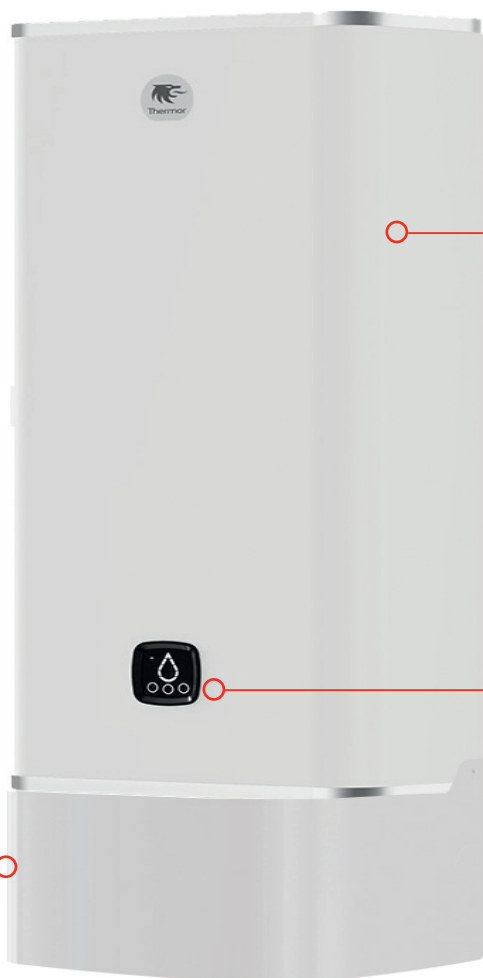

+ Meer comfort

NIEUWE 100 L CAPACITEIT

Nieuw model 100L plat,
om aan de behoeften te voldoen
van een gezin van 3 tot 4 personen

Intuïtieve aanraakinterface,
om de hoeveelheid beschikbaar warm
water in te stellen en te bekijken



+ Meer connectiviteit

Wifi verbinding voor het
gebruik van de boiler op
afstand



+ Meer design

Nog betere dekkende buiskappen
voor een nog betere integratie
(uitgezonderd 100L plat model)



MALICIO 3 MULTI-POSITIE



BESCHRIJVING

Elektrische boiler multipositie

- > Droog element
- > Nieuw display "Water Drop"
- > Multipositie : verticaal of horizontaal (aansluitingen naar links gericht)
- > Wit
- > Modi: vakantie, AUTO, BOOST, Manueel
- > 2 kuipen in serie: uitgangskuip met 1500+750W en ingangskuip 1000W
- > Touchscreen met indicatie van het resterende waterniveau
- > Verticaal of horizontaal (aansluitingen naar links gericht)
- > Plaats winst - diepte: smal
- > Verbonden met de Wifi op uw smartphone, via de Cozytouch app



Artikelnr	Naam	REXEL	Thermor	
THRA0029724	MALICIO 3 MULTI-POSITIE WIT 40L			
THRA0029725	MALICIO 3 MULTI-POSITIE WIT 65L			
THRA0029726	MALICIO 3 MULTI-POSITIE WIT 80L			
THRA0029727	MALICIO 3 MULTI-POSITIE WIT 100L			

TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving
THRA0079542	Verzamelbak voor platte Malicio

+ Meer connectiviteit



- Je kan het toestel verbinden via wifi met de Thermor Cozytouch applicatie. Cozytouch bridge is niet vereist.



354652




Elektrische boiler wandmodel

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		THRA0029724	THRA0029725	THRA0029726	THRA0029727
Kleur		Wit			
Plaatsing		Wandhangend			
Verticale plaatsing		✓	✓	✓	✓
Horizontale plaatsing		✓	✓	✓	✓
Inhoud	L	40	65	80	100
Vermogen	W	2250	2250	2250	2250
Weerstand type		Steatiet			
Sanitaire afwerking		Geëmailleerd			
Corrosiebescherming		Magnesium			
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	1/2	1/2	1/2	1/2
Afmetingen A	mm	765	1090	1300	1241
Afmetingen B	mm	500	700	800	923
Afmetingen C	mm	610	975	1185	1118
Afmetingen D	mm	155	115	115	123
Afmetingen L	mm	490	490	490	550
Afmetingen P	mm	275	275	275	300
Leeggewicht	kg	24,5	32,5	37,5	40,3
Thermostaattemperatuur fabrieksinstelling	°C	65	65	65	65
Spanning	V	230	230	230	230
Beveiliging IP		IP24	IP24	IP24	IP24
Opgegeven aftapprofiel		M	M	M	M
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		B	B	B	B

SANITAIR WARMWATER PRESTATIES

Type		THRA0029724	THRA0029725	THRA0029726	THRA0029727
Beschikbaar volume SWW bij 40°C (toestel op 65°C)	L	66	114	149	192

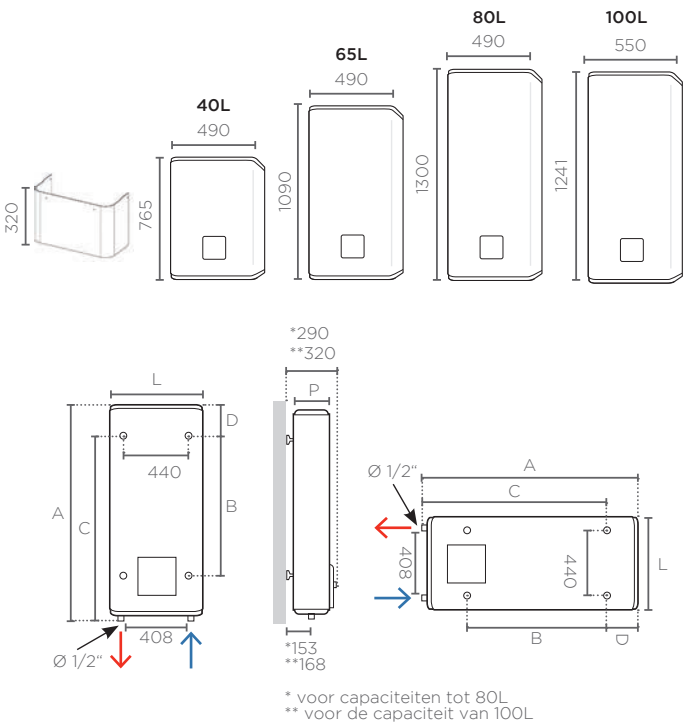

MALICIO 3 VERTICAAL



BESCHRIJVING

Elektrische boiler verticaal wandmontage

- > Nieuw display "Water Drop"
- > Verticaal wandmodel
- > Wit
- > Modi: vakantie, AUTO, BOOST, Manueel
- > Touchscreen met indicatie van het resterende waterniveau
- > Plaats winst: geringere hoogte en dikte
- > Verbonden met de Wifi op uw smartphone, via de Cozytouch app
- > AUTO: zelfde sanitair comfort als een traditionele boiler van 200L
- > easyRACCORD : standaard meegeleverde roterende diëlektrische koppeling



+ Meer connectiviteit



- Je kan het toestel verbinden via wifi met de Thermor Cozytouch applicatie. Cozytouch bridge is niet vereist.

Artikelnr	Naam
THRA0029727	MALICIO 3 VERTICAAL WIT 100L
THRA0029728	MALICIO 3 VERTICAAL WIT 120L
THRA0070168	MALICIO 3 VERTICAAL WIT 150L

TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving
THRA0079544	Opvangbak voor vierkante Malicio



354652




Elektrische boiler wandmodel

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		THRA0029727	THRA0029728	THRA0070168
Kleur		Wit		
Plaatsing		Wandhangend		
Verticale plaatsing		✓	✓	✓
Horizontale plaatsing		✗	✗	✗
Inhoud	L	100	120	150
Vermogen	W	2400	2400	2400
Weerstand type		Steatiet		
Sanitaire afwerking		Geëmailleerd		
Corrosiebescherming		Magnesium		
Cozytouch ready		✓	✓	✓
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	3/4	3/4	3/4
Afmetingen A	mm	885	1015	1205
Afmetingen B	mm	-	-	800
Afmetingen C	mm	760	895	1105
Afmetingen D	mm	100	100	80
Leeggewicht	kg	32	36	42
Thermostaattemperatuur fabrieksinstelling	°C	65	65	65
Spanning	V	230	230	230
Beveiliging IP		IP24	IP24	IP24
Opgegeven aftapprofiel		M	M	M
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		B	B	B

SANITAIR WARMWATER PRESTATIES

Type		THRA0029727	THRA0029728	THRA0070168
Beschikbaar volume SWW bij 40°C (toestel op 65°C)	L	168	207	255

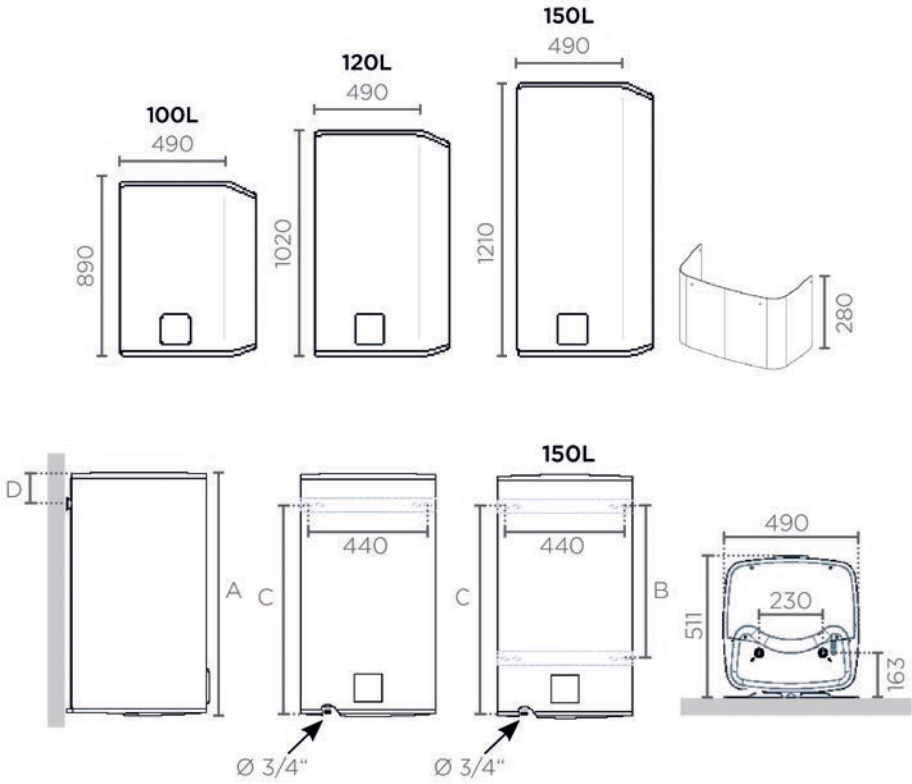

PC RISTRETTO ROND



BESCHRIJVING


- Elektrische boiler klein volume
- > "Onder gootsteen" modellen
 - > Ondersteuningsoplossing
 - > Dompelweerstand
 - > Magnesiumanode
 - > Geëmailleerde tank en verwarmingslichaam die voldoen aan de hygiënenormen.
 - > Hoog vermogen: snelle productie van warm water bij 65°C.
 - > Uitstekende isolatie (0% CFC).
 - > Bediening onder of zonder druk (veiligheidsgroep en speciale kraanwerk niet meegeleverd).
 - > Directe toegang tot de temperatuurregelknop.
 - > Geleverd met diëlektrische koppeling.





Artikelnr	Naam			
THRA0000515	PC RISTRETTO ROND 10L ONDER GOOTSTEEN			
THRA0000516	PC RISTRETTO ROND 15L ONDER GOOTS. COMP.			

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		THRA0000515	THRA0000516	THRA0070177
Plaatsing		Onder gootsteen	Onder gootsteen	Boven gootsteen
Wandmontage		✓	✓	✓
Sanitaire afwerking			Geëmailleerd	
Beschermingsanode		✓	✓	✓
Corrosiebescherming			Magnesium	
Inhoud	L	10	15	30
Vermogen	W	2000	2000	2000
Weerstand type			Natte weerstand	
Thermostaattemperatuur fabrieksinstelling	°C	65	65	65
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	1/2	1/2	1/2
Afm. - Hoogte (zonder aansluitingen)	mm	456	400	623
Afm. - Breedte of Diameter (zonder aansluitingen)	mm	255	338	338
Leeggewicht	kg	6,03	7,80	11,20
Afmetingen A	mm	456	400	623
Afmetingen B	mm	255	338	338
Afmetingen C	mm	262	345	345
Afmetingen D	mm	64	81	81
Afmetingen E	mm	218	164	463
Spanning	V	230	230	230
Beveiliging IP		IP24	IP24	IP25
Verwarmingstijd van 15°C tot 65°C		0h18	0h23	0h52
Stilstandverlies	kWu/24u	0,63	0,66	0,78
Opgegeven aftapprofiel		XXS	XXS	S
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		B	B	C

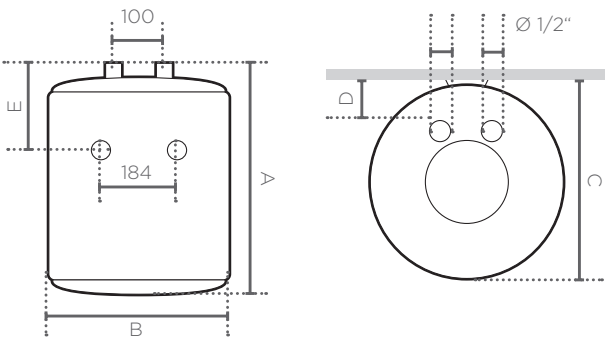

ELEKTRISCHE VERWARMING



Model	ÉQUATEUR 4	TÉNÉRIFE	AMADEUS 3	
Kleur	 WIT	 WIT	 WIT	
Formaat				
Cozytouch connected Intelligente Sturing	 • Intelligente sturing • Voorzie Cozytouch bridge	 • Intelligente sturing • Voorzie Cozytouch bridge + Interface	 • Intelligente sturing • Voorzie Cozytouch bridge + Interface	
Type	1000 - 2000	1000 - 2000	500 - 2000	

P. 52

P. 54

P. 56



ÉVIDENCE 3



WIT



500 - 2000

P. 58

*Cozytouch Bridge (1 per woonst)

ÉQUATEUR 4 - MET GIETIJZEREN ELEMENT



BESCHRIJVING

Zachte warmte radiator

- > Dubbel verwarmingssysteem: Het verwarmingsfront verspreidt een onmiddellijke en reactieve zachte warmte, ideaal in het tussenseizoen. Het gietijzeren verwarmingselement zorgt voor een omhullende en inerte warmte.
- > 3 formaten: horizontaal, verticaal, plint
- > Ideaal voor regelmatige en onregelmatige woonpatronen in hetzelfde huishouden.
- > 2 kleuren: mat wit
- > Energiebesparend
- > Aangesloten: afstandsbediening
- > Voorzie Cozytouch bridge



- 1 Verwarmde radiator voorzijde
Hoogwaardig gietijzeren verwarmingselement
- 2 Digitale bediening (voor het verticale model: verschuifbaar en verplaatsbaar naar links of rechts van de radiator)
- 3 Automatische bezettings- en open/dicht-raamsensoren

Artikelnr	Naam
THRA0031035	ÉQUATEUR 4 H 1000W met gietijzeren element
THRA0031036	ÉQUATEUR 4 H 1500W met gietijzeren element
THRA0031037	ÉQUATEUR 4 H 2000W met gietijzeren element
THRA0031038	ÉQUATEUR 4 V 1000W met gietijzeren element
THRA0031039	ÉQUATEUR 4 V 1500W met gietijzeren element
THRA0031040	ÉQUATEUR 4 V 2000W met gietijzeren element
-	ÉQUATEUR 4 B 1000W met gietijzeren element
THRA0070093	ÉQUATEUR 4 B 1500W met gietijzeren element

DIGITALE CONTROLE

Vergrendeling van de bediening door middel van een pincode:





Bij de verticale versie kan de digitale bediening naar links of rechts van de radiator worden geschoven en verplaatst van de radiator.




Radiator met inertie

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN


ÉQUATEUR 4						
Vermogen (W)	Afmetingen B x H x D (mm)	Gewicht (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cozytouch	Mat wit Artikelnr
HORIZONTAAL						
1000	670 x 590 x 125	21,5	194	409	✓	THRA0031035
1500	930 x 590 x 125	29	314	409	✓	THRA0031036
2000	1190 x 590 x 125	39	644	409	✓	THRA0031037
VERTICAAL						
1000	450 x 1390 x 140	28	264	1259	✓	THRA0031038
1500	450 x 1390 x 140	32	264	1259	✓	THRA0031039
2000	450 x 1520 x 140	39,5	264	1259	✓	THRA0031040
LAAG						
1000	1030 x 300 x 125	20	344	154	✓	-
1500	1320 x 300 x 125	27	494	154	✓	THRA0070093


AFMETINGEN (in mm)

HORIZONTAAL
Dikte : 125 mm

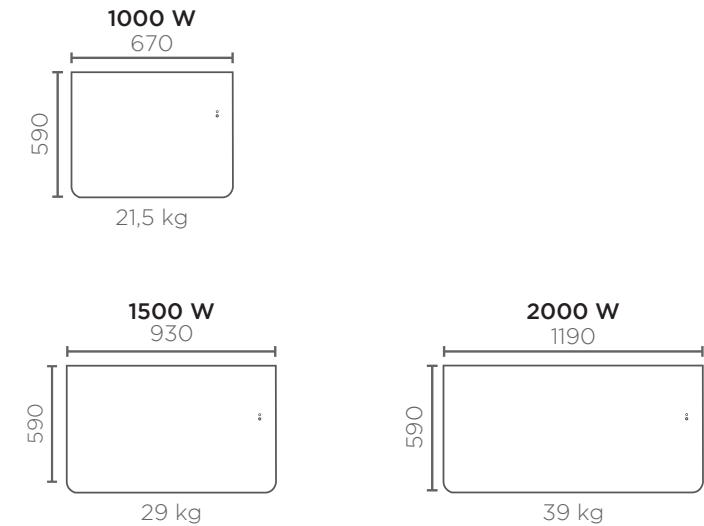

VERTICAAL
Dikte : 140 mm

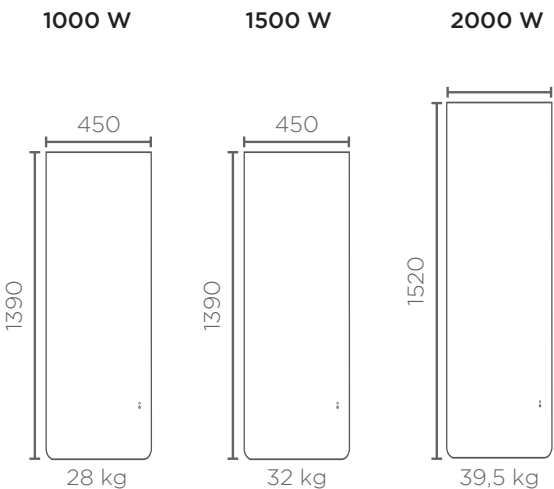

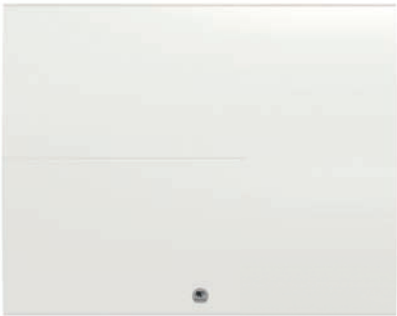

BESCHRIJVING

Zachte warmte radiator

- Comfort voor een lage prijs
- Reactief verwarmingselement: onmiddellijke zachte warmte. Ideaal voor onregelmatige levensstijlen
- 2 formaten: horizontaal en verticaal
- 1 kleur: wit
- Energiebesparend
- Voorzie Cozytouch bridge + Interface



- 1 Digitale besturing
- 2 Aluminium verwarmingselement

Artikelnr	Naam	REXEL	Thermor	
THRA0034970	TÉNÉRIFE H 1000W		●	●
THRA0034971	TÉNÉRIFE H 1500W		●	●
THRA0034972	TÉNÉRIFE H 2000W	●	●	●



Vergrendeling van het besturingssysteem door middel van een pincode: kindveilig en ideaal voor commerciële en openbare ruimtes




Radiator met inertie

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN


TÉNÉRIFE HORIZONTAAL				
Vermogen (W)	Afmetingen B x H x D (mm)	Gewicht (kg)	Cozytouch	Satijn wit
				Artikelnr
1000	601 x 477 x 130	8,28	✓	THRA0034970
1500	823 x 477 x 130	10,08	✓	THRA0034971
2000	1045 x 477 x 130	13,06	✓	THRA0034972

AFMETINGEN (in mm)

Dikte : 130 mm

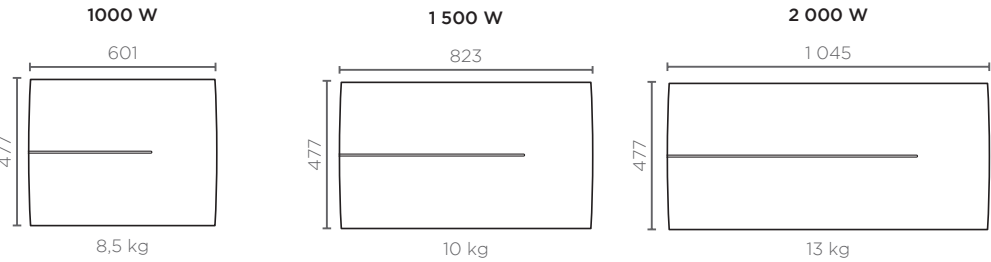

AMADEUS 3

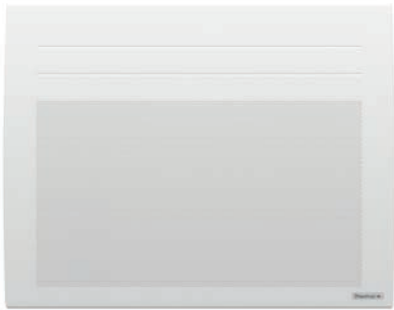

BESCHRIJVING

Zachte warmte radiator

- > Comfort voor een lage prijs
- > Reactief verwarmingselement: onmiddellijke zachte warmte. Ideaal voor onregelmatige levensstijlen
- > 2 formaten: horizontaal en verticaal
- > 1 kleur: wit
- > Energiebesparend



Artikelnr	Naam	REXEL	Thermor	
THRA0074319	AMADEUS 3 H 0500W BLC		●	●
THRA0074321	AMADEUS 3 H 1000W BLC		●	●
THRA0074323	AMADEUS 3 H 1500W BLC		●	●
THRA0074324	AMADEUS 3 H 2000W BLC	●	●	●



DIGITALE CONTROLE



Radiator met inertie

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN


Type		THRA0074319	THRA0074321	THRAA0074323	THRA0074324
Horizontale plaatsing		✓	✓	✓	✓
Vermogen	W	500	1000	1500	2000
Afmetingen B x H x D	mm	453 x 477 x 130	527 x 477 x 130	823 x 477 x 130	1045 x 477 x 130
Gewicht	kg	4,5	5,2	7,8	9,7
Cozytouch		✓	✓	✓	✓

AFMETINGEN (in mm)


HORIZONTAAL

Dikte : 130 mm


300 W / 500 W / 750 W




1000 W




1500 W

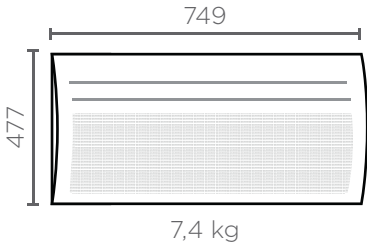

2000 W

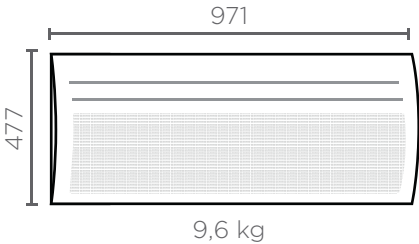

ÉVIDENCE 3

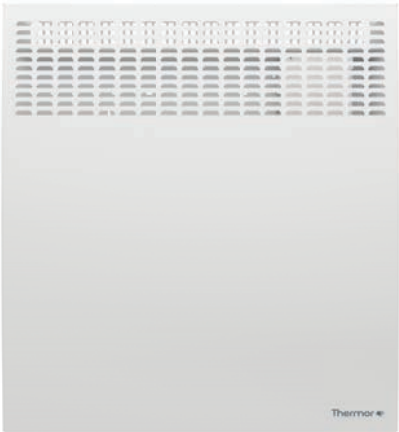

BESCHRIJVING

- Convactor
- > De 1e prijsverwarmer
 - > Ontwerp: Licht gebogen voorkant
 - > Luchtuitlaat met lamellen
 - > 1 formaat: horizontaal
 - > 1 kleur: wit

Artikelnr	Naam			
THRA0077551	ÉVIDENCE 3 PR PLUG 0500W			
THRA0077552	ÉVIDENCE 3 PR PLUG 1000W			
THRA0077553	ÉVIDENCE 3 PR PLUG 1500W			
THRA0077554	ÉVIDENCE 3 PR PLUG 2000W			

DIGITALE CONTROLE




TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

ÉVIDENCE 3						
Vermogen (W)	Afmetingen B x H x D (mm)	Gewicht (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cozytouch	Wit
						Artikelnr
HORIZONTAAL						
500	384 x 451 x 98	2,85	-	-	✓	THRA0077551
1000	458 x 451 x 98	3,2	-	-	✓	THRA0077552
1500	606 x 451 x 98	4,4	-	-	✓	THRA0077553
2000	754 x 451 x 98	5,15	-	-	✓	THRA0077554

AFMETINGEN (in mm)

HORIZONTAAL

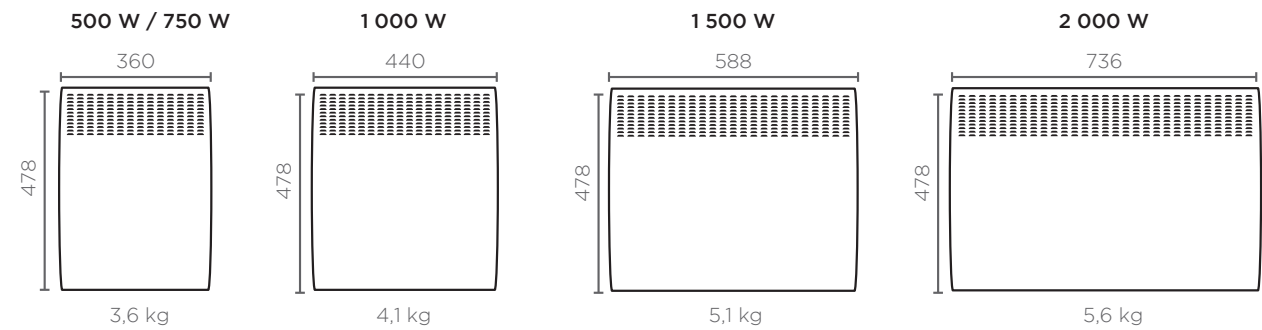

BADKAMERRADIATOREN



Model	RIVIERA 2
Kleur	 MAT WIT
Elektrisch	✓
Elektrisch met ventilator	✓
Cozytouch connected Intelligente Sturing	 • Intelligente sturing • Voorzie Cozytouch bridge
Vermogen	1000 – 2000 W



	RIVA 4 DIGITAL	CORSAIRE 2
	 WIT  ZWART	 WIT
	✓	✓
	✓	
	 • Intelligente sturing • Voorzie Cozytouch bridge + Interface	 • Intelligente sturing • Voorzie Cozytouch bridge + Interface
	500 – 2000 W	1000 W
	P. 64	P. 66

*Cozytouch Bridge (1 per woonst)

RIVIERA 2



BESCHRIJVING

Elektrische badkamerradiator

- Model MET of ZONDER ventilator
- Satijn wit of Rotsgrijs
- Aanpasbare geïntegreerde programmering
- Voorzie Cozytouch bridge



Artikelnr	Naam	REXEL	Thermor	
THRA0034966	RIVIERA 2 1000W (zonder ventilator) Satijn Wit			●
THRA0034967	RIVIERA 2 1000W (zonder ventilator) Rotsgrijs			●
THRA0034963	RIVIERA 2 1500W (met ventilator) Satijn Wit		●	●
THRA0034964	RIVIERA 2 1750W (met ventilator) Satijn Wit		●	●
THRA0034965	RIVIERA 2 2000W (met ventilator) Satijn Wit	●	●	●



Badkamerradiator

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		ZONDER VENTILATOR		MET VENTILATOR		
		THRA0034966	THRA0034967	THRA0034963	THRA0034964	THRA0034965
Kleur		Satijn Wit	Rotsgrijs	Satijn Wit		
Vermogen	W	1000	1000	1500	1750	2000
Met ventilator		✗	✗	✓	✓	✓
Vermogen ventilator	W	-	-	1000	1000	1000
Hoogte	mm	1777	1777	1027	1402	1777
Breedte	mm	556	556	556	556	556
Diepte	mm	90	90	105	105	105
Gewicht	kg	32,5	32,5	23	30	34,5
Cozytouch		✓	✓	✓	✓	✓

RIVA 4 DIGITAL



BESCHRIJVING

Elektrische badkamerradiator

- > Model MET of ZONDER ventilator
- > Klassiek design, handig in gebruik
- > Satijn wit of Carbon Zwart
- > Geleverd met 2 verplaatsbare ophanghaken in dezelfde kleur als de radiator
- > Ventilator (1000W) voor een snelle temperatuurstijging (optioneel)
- > Boost- en Droogfunctie voor handdoeken via one-touch-toegang
- > Aanpasbare geïntegreerde programmering
- > Automatische anticipatie van de verwarming om de gewenste temperatuur op het juiste moment te verkrijgen
- > Warmtegeleidende vloeistof
- > Economische bediening dankzij de digitale afstandsbediening met geïntegreerde, aanpasbare programmering
- > Voorzie Cozytouch bridge + Interface



Artikelnr	Naam	REXEL	Thermor	
THRA0021952	RIVA 4 E DIGITAL 0500W Satijn Wit	●	●	●
THRA0021953	RIVA 4 E DIGITAL 0750W Satijn Wit	●	●	●
THRA0017110	RIVA 4 E DIGITAL 1000W Satijn Wit	●	●	●
THRA0021954	RIVA 4 ES DIGITAL 1500W (met ventilator) Satijn Wit	●	●	●
THRA0021955	RIVA 4 ES DIGITAL 1750W (met ventilator) Satijn Wit	●	●	●
THRA0017111	RIVA 4 ES DIGITAL 2000W (met ventilator) Satijn Wit	●	●	●
THRA0023166	RIVA 4 ES DIGITAL 2000W (met ventilator) Carbon Zwart	●	●	●





1. Handdoekbalken
2. Bediening
3. Warmtegeleidende vloeistof
4. Natte weerstand
5. 1000 W ventilator (optioneel)



Badkamerradiator

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		THRA0021952	THRA0021953	THRA0017110	THRA0021954	THRA0021955	THRA0017111	THRA0023166
Kleur		Satijn Wit						Carbon zwart
Vermogen	W	500	750	1000	1500	1750	2000	2000
Met ventilator		x	x	x	✓	✓	✓	✓
Vermogen ventilator	W	-	-	-	1000	1000	1000	1000
Werkt op elektriciteit		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Werkt op cv-water		x	x	x	x	x	x	x
Hoogte	mm	1090	1582	1828	1090	1582	1828	1828
Breedte	mm	500	500	550	500	500	550	550
Diepte	mm	105	105	105	120	120	120	120
Afmetingen A	mm	533	984	1230	533	984	1230	1230
Afmetingen B	mm	340	340	390	340	340	390	390
Spanning	V	230	230	230	230	230	230	230
Beveiliging IP		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Gewicht	kg	15	20	25	17	22	27	27
Cozytouch		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

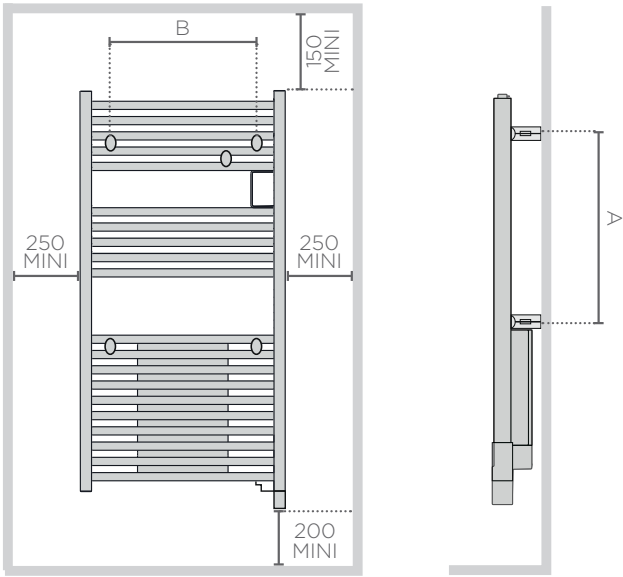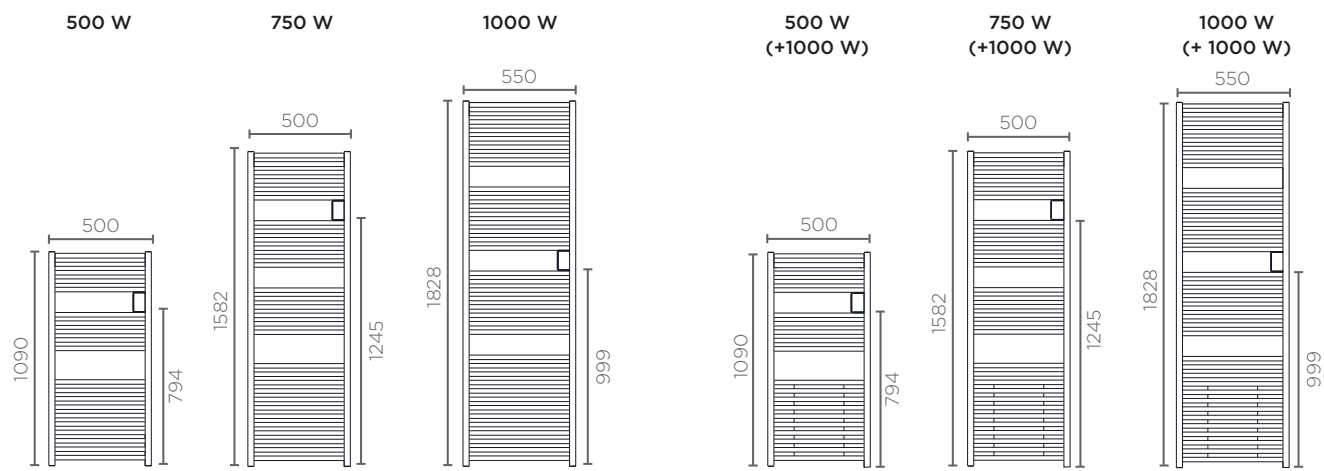

CORSAIRE 2

BESCHRIJVING

Elektrische badhanddoekdroger

- › Budgetoplossing voor nieuwbouw
- › Satijn Wit
- › Functie 24u AUTO-verwarming en 24u auto-drogen van badhanddoeken
- › Intuïtieve bedieningsmodule met mogelijkheid tot vergrendelen
- › Warmtegeleidende vloeistof
- › Voorzie Cozytouch bridge + Interface



Artikelnr

Naam

REXEL

Thermor



THRA0004894 CORSAIRE 1000W gebogen



1. Handdoekbalken
2. Warmtegeleidende vloeistof
3. Natte weerstand
4. Bediening




TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type	THRA0034969	
Kleur		Satijn Wit
Vermogen	W	1000
Met ventilator		x
Werkt op elektriciteit		✓
Werkt op cv-water		x
Hoogte	mm	1781
Breedte	mm	550
Diepte	mm	100
Gewicht	kg	20
Spanning	V	230
Beveiliging IP		IP24
Cozytouch		✓

STANDAARD

Diepte : 100 mm

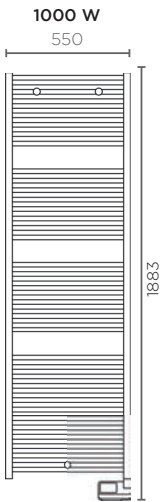

VENTILATIE



Vloer / Wand

Model	MVS	
Rendement		
Energy Class	D	
Capaciteit	480 m ³ /u	
Toepassing		
Gewicht	4.4 kg	
Energieverbruik	Vanaf 	

ZONESTURING



Vloer / Wand



Vloer / Wand / Plafond

HRC

Tot

89%

A⁺

399 m³/u & 499 m³/u



34 kg

Vanaf

58W



Opti-Air

Tot

85%

A

260 m³/u & 360 m³/u



23 kg

Vanaf

53W





BESCHRIJVING

Systeem C, vloer- of wandmodel

- Radiografische bediening (ontvanger)
- C-systeem
- Met (RHB model) of zonder (R model) standaard vochtsensor.
- Greentech-radicaal-gelijkstroommotor.
- Maximale luchtopbrengst van 480 m³/u. bij 200Pa.
- 28 instelmogelijkheden in keuze luchtdebiet.
- Onderaansluiting voorzien van ø160 of ø125 (5 aansluitingen).

5 jaar garantie (Zie handleiding van de fabrikant)

D

E



Artikelnr	Naam	REXEL	ventiline
VNL055MVS15RHB	MVS-15RHB	●	●
VNL055MVS15R	MVS-15R		●

TOEBEHOREN


	Artikelnr	Omschrijving	REXEL	ventiline
	VNL055RFMVS15	RF bediening voor MVS15RHB/HRC350/450-VF	●	●
	VNL05521800045	CO2 bedieningssensor spanning 230V (Type: opbouw)	●	●
	VNL05521800050	CO2 bedieningssensor spanning 230V (type :inbouw)	●	●

TECHNISCHE SPECIFICATIES


	MVS15-RHB
Afmetingen (BxDxH) (mm)	448x303x389
Debiet	480 m ³ /u. bij 150Pa
Ventilatoren	EC
Max. vermogen	85W
Afmeting kanaalaansluiting	ø125mm (4x) *ø160mm (1x)
Aansluitingen	ø125mm 4 aansluitingen Boven/ onder en zijdelings
Gewicht	4,4kg
Aansluitspanning (V/Hz)	230V/50Hz
Geschikt voor RF sturing	Ja
Bediening	RF bediening Bedieningssensoren (opbouw, inbouw)
Omkasting	kunststof
Materiaal binnendeel	EPP
Sensoren	Geïntegreerde vochtsensor CO2 sturing *(optioneel)
Timerfunctie	ja

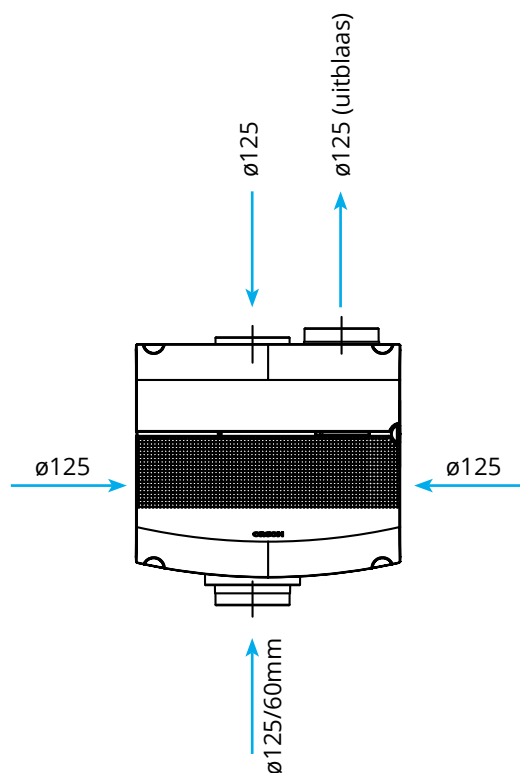


Bovenaanzicht



Vooraanzicht



Zijaanzicht



Onderaanzicht



BESCHRIJVING

Systeem D, stil en zuinig, vloer- of wandmodel

- Capaciteit 350 m³/u.-150 Pa en 475 m³/u.-150 Pa
- 2-in-1unit: snelle omkeermodule: rechter- en linkermontage
- Uiterst laag geluidsniveau
- Extreem laag opgenomen vermogen
- Boven- en zij aansluitingen
- Modulerende bypass
- Hoog rendement tegenstroomwarmtewisselaar
- Automatische vorstbeveiliging via onbalans
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Standaard 65% / ISO Coarse-filters, optioneel EPM1 70%
- Vraagsturing: via ingebouwde vochtsensor, via externe CO2Bedieningssensoren
- Uitbreiding met zonesturing dag- en nachtklep
- Sterk isolerende EPP-behuizing
- Eenvoudige filterindicatie
- Constant flow motoren/automatische debietregeling

2 jaar garantie (Zie handleiding van de fabrikant)

Artikelnr	Naam	rexel	ventiline
VNL055HRC350VF	HRC350	●	●
VNL055HRC350VFE	HRC350 met elektrische verwarmers	●	●
VNL055HRC450VF	HRC450	●	●
VNL055HRC450VFE	HRC450 met elektrische verwarmers	●	●

BEDIENING

	Artikelnr	Omschrijving	rexel	ventiline
	VNL0553STS	Driestandenschakelaar	●	●
	VNL055RFMVS15	RF-bediening voor MVS15RHB/HRC350/450-VF	●	●
	VNL05521800045	CO ₂ -bedieningssensor spanning 230 V (type: opbouw)	●	●
	VNL05521800050	CO ₂ -bedieningssensor spanning 230 V (type: inbouw)	●	●
	VNL05521800060	Inbouw bedieningsdisplay HRC350/450VF (230 V)	●	●


TOEBEHOREN

	Artikelnr	Omschrijving	rexel	ventiline
	VNL05522700065	Dag-/nachtklep met sturing diameter 160 mm	●	●
	VNL055HRCODS	Onderstel voor HRC-350/450-Ventiflow (hoogte 250 mm)	●	
	VNL055HRCASF*	Aansluitflens 180/150 HRC-350/450-Ventiflow	●	●
	VNL05522700065	Droge condensafvoer HRC350/450-Ventiflow	●	●
	VNL05521800160	Modbustool voor HRC350/450 Ventiflow		●


TECHNISCHE SPECIFICATIES

	HRC-350-VENTIFLOW	HRC-450-VENTIFLOW
Afmetingen (BxDxH) [mm]	760x602x834	760x602x834
Luchtdebiet [m³/h]	399	499
Totaal max. opgenomen vermogen <0,45 W/m³h	58W/ventilator bij 399m³/h	94W/ventilator bij 499m³/h
Afmeting kanaalaansluiting [mm]	180	
Diameter condensafvoer [mm]	32	32
Filterklasse	Iso Coarse 45% of 65% optie ePM1 70%	Iso Coarse 45% of 65% optie ePM1 70%
Gewicht [kg] 34 35	34	35
Aansluitspanning [V/Hz]	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Beschermingsgraad [IP]	31	31
Geluidsvermogensniveau (Lwa) volgens Ecodesign	47dB(A) bij 0,078m³/s of 280m³/h (70% van 400m³)	52dB(A) bij 0,097m³/s of 349m³/h (70% van 500m³/h)
NBN EN 308 max. rendement [%]	Tot 89%	Tot 87%
Geschikt voor RF sturing	Ja	Ja
Automatische debietregeling <1% nauwkeurig	Ja	Ja
Modulerende 100% bypass	Ja	Ja
Energielabel	A+	A+
THERMISCH RENDEMENT		
Debiet (m³/h)	249 / 300 / 350 / 399	399 / 450 / 499
Thermisch rendement (%)	89 / 88 / 87 / 86	87 / 86 / 85
Thermisch rendement (%)	Toerental en variabele druk	
Type toerental	EC motor met communicatieregeling	


AFMETINGEN HRC-350/450-Ventiflow

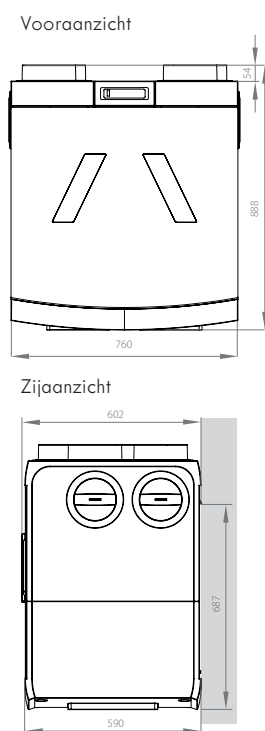

LINKER UITVOERING

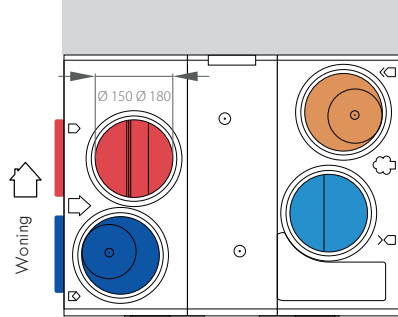

RECHTER UITVOERING

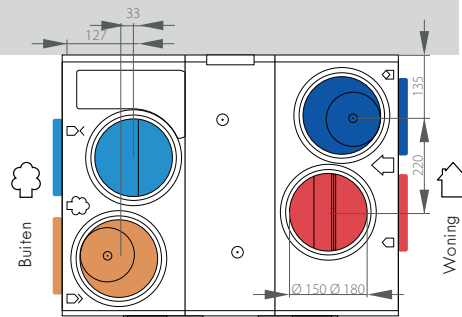

LUCHTKANALEN AAN BUITENZIJDE



Aanvoerlucht buiten ► toestel



Afvoerlucht toestel ► buiten

LUCHTKANALEN AAN WONINGZIJDE



Toevoerlucht toestel ► woning




Retourlucht woning ► toestel

BESCHRIJVING

De stilste en zuinigste balansventilatie, plafondmodel

- Plafondmontage (wandmontage ook mogelijk)
- Plaats besparend
- Linkse en rechtse uitvoering in 1 toestel
- Uiterst laag geluidsniveau
- Extreem laag opgenomen vermogen
- Zijaansluitingen
- 100% modulerende bypass → automatische nachtkoeling
- Hoog rendement tegenstroomwarmtewisselaar
- Vorstbeveiliging door middel van standaard elektrische voorverwarmer.
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Standaard G4 65% / ISO Coarse-filters, optioneel EPM1 70%
- Vraagsturing: via ingebouwde vochtsensor, via externe CO2-bedieningssensoren
- Uitbreiding met zonesturing dag- en nachtklep
- Isolerende EPP-behuizing met witte kunststof voorplaat
- Eenvoudige filter indicatie
- Constant flow motoren/automatische debietregeling
- Standaard ingebouwde voorverwarmer.
- Standaard geleverd met droge condensafvoer.

2 jaar garantie (Zie handleiding van de fabrikant)

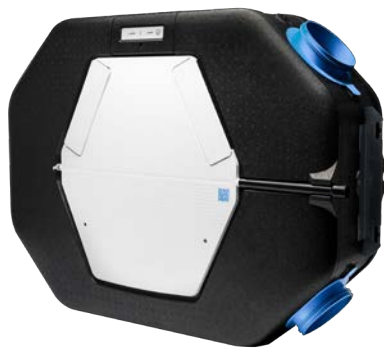

Artikelnr

Naam

reXel

ventiline

VNL055HRC260OPTAIR Opti-Air 260 - 055HRC260OPTAIR



VNL055HRC360OPTAIR Opti-Air 360 - 055HRC360OPTAIR



BEDIENING

Artikelnr

Omschrijving

reXel

ventiline



VNL055RFMVS15

RF bediening



VNL05521800060

Inbouw bedieningsdisplay (230V voeding benodigd)



VNL05521800050

CO2 bedieningssensor (inbouw - 230V)



VNL05521800045

CO2 bedieningssensor (opbouw - 230V)



VNL055HRCMKVOPTI

Vloer-montageset voor OPTI-AIR toestellen



VNL055HRCMKWOPTI

Wand-montageset voor OPTI-AIR toestellen




VNL05522760100

Dag-/nachtklep met sturing diameter 160mm






TECHNISCHE SPECIFICATIES EN AFMETINGEN

Type		HRC-260 OptiAir	HRC-360 OptiAir
Toestelcapaciteit	m ³ /h	260	360
Thermisch rendement	%	84	81
Energie label		A	A
Elektrische aansluiting		Randaarde	Randaarde
Geschikt voor Perilex sturing		Optioneel	Optioneel
Geschikt voor RF sturing		Ja	Ja
Kanaalaansluiting		4 x 150	4 x 180
Modulerende bypass		Ja, 100%	Ja, 100%
Vorstbeveiliging		Voorverwarmer	Voorverwarmer
Filterklasse		Toevoer: Coarse 65%	Toevoer: Coarse 65%
Filterklasse		Afvoer: Coarse 65%	Afvoer: Coarse 65%
Constante volumeregeling		Ja, tot 1% nauwkeurig	Ja, tot 1% nauwkeurig
Gewicht	kg	23	23
Maximaal opgenomen vermogen	W	55	87


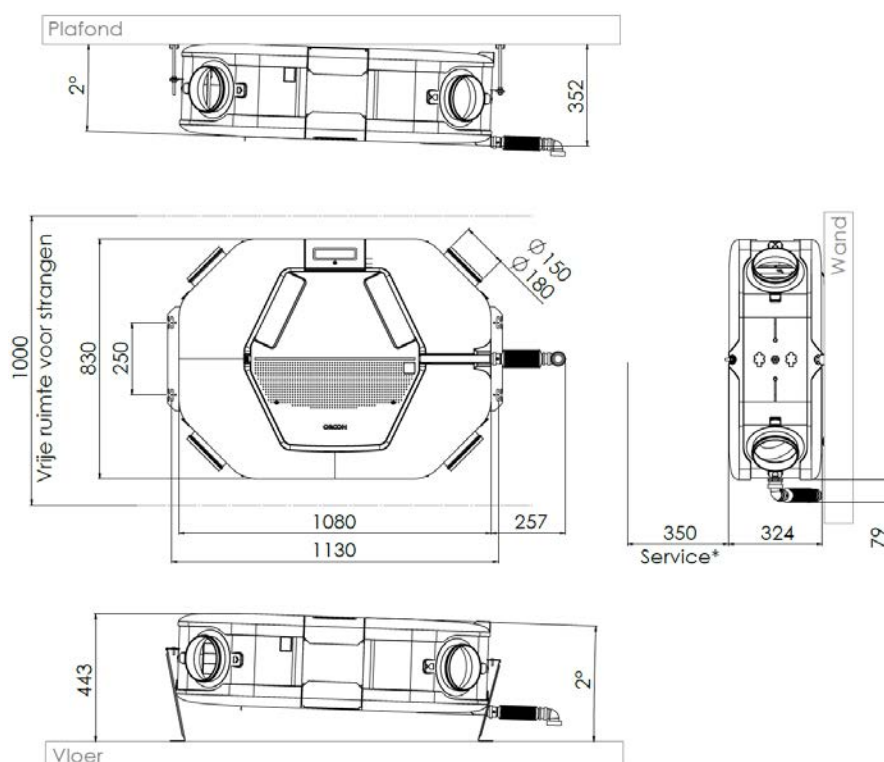


BESCHRIJVING

- Zeer prijsgunstige subcollectoren
- Aerodynamische vorm F spectaculaire lage drukverliezen t.o.v. de voorgaande subcollector
- Conische opstaande rand 6 cm:
 - perfecte pasvorm voor kunststof buis alsook spiraalkoker
 - bij breedvloerplaten kan het ventiel rechtstreeks aangebracht worden in de collector
- Plaatsbesparende collector door specifieke vormgeving F ook ideaal bij C+ systemen
- Corrosie-/chemisch bestendige metaalbehandeling, slagvast
- Aansluiting Ø63-70 mm
- Extra projectkortingen F competitief luchtleidingsysteem
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: corrosiebestendige metaalbehandeling
- Gewicht: 0,74 kg tot 1.39 kg

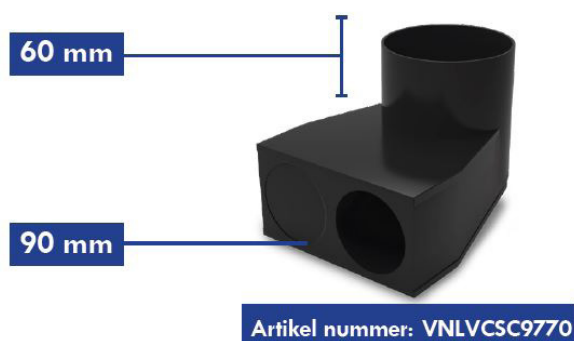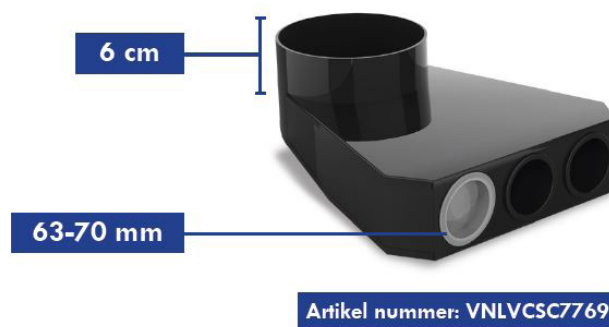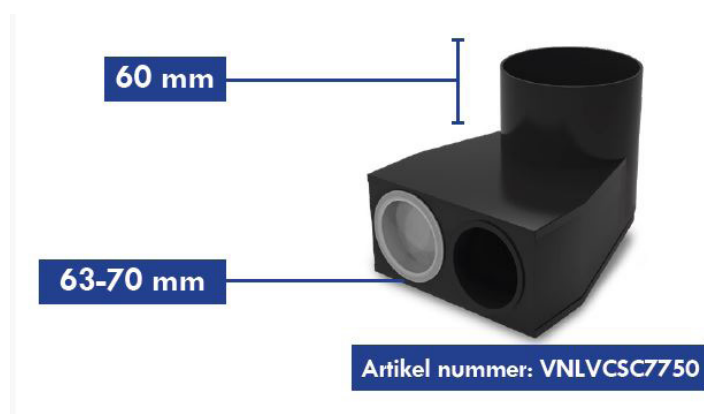

SUB-/VENTIELCOLLECTOR VCSC

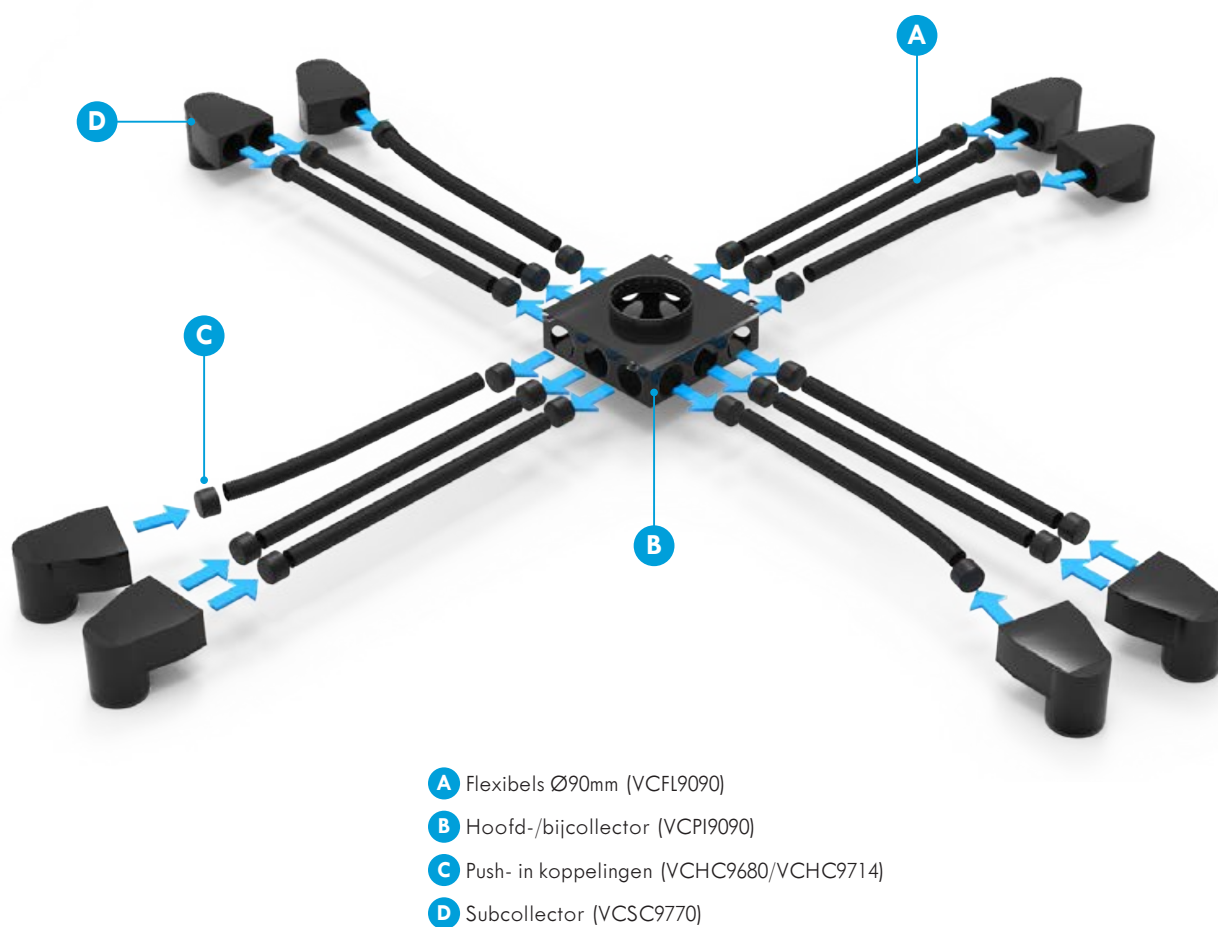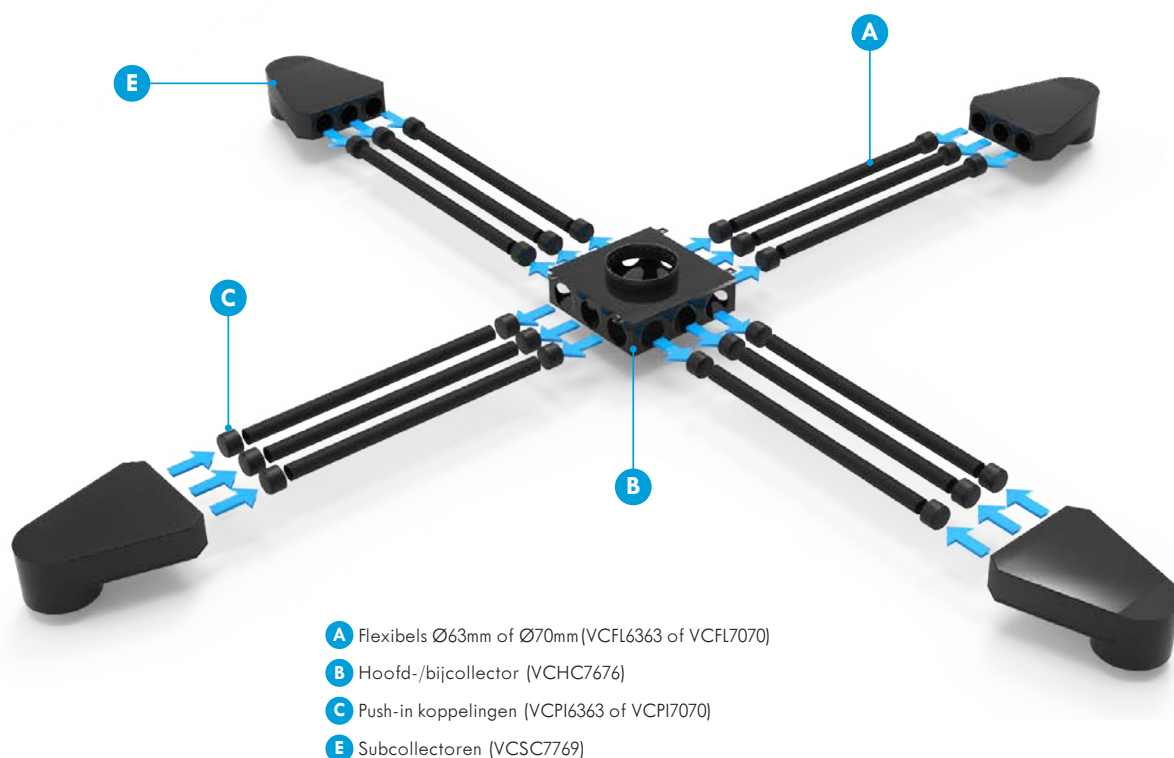

WARMTEPOMPEN			
	Extensa Ai R32	Extensa DUO Ai R32	Excellia Ai + Excellia HP Ai Excellia DUO Ai + Excellia DUO HP Ai
GARANTIE	5 JAAR (2 JAAR OMNIUM* + 3 JAAR**)		
NIET OPGENOMEN IN DE GARANTIE	Gebruiksgoederen: electrodes, dichtingen, luchtfilter, zekeringen, rookgasremmer, vuurvaste steen, zwanenhals, anodes, gasfilter		

WARMTEPOMPBOILERS			
	Explorer	Galaxi	Calypso - CalypsoSplit
GARANTIE	5 JAAR (2 JAAR OMNIUM* + 3 JAAR**)		
NIET OPGENOMEN IN DE GARANTIE	Gebruiksgoederen: electrodes, dichtingen, luchtfilter, zekeringen, rookgasremmer, vuurvaste steen, zwanenhals, anodes, gasfilter		

* Zie handleiding fabrikant

** Commerciële garanties die de basisgarantie (die 2 jaar bedraagt) uitbreiden omvatten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, alleen de levering van het betreffende onderdeel in ruil. Werkuren, reiskosten of andere bijkomende kosten zijn niet inbegrepen.

Thermor		BOILERS			
		Duralis	CE Blinde	Malicio 3	PC Ristretto
GARANTIE		5 JAAR ⁽¹⁾ (2 JAAR OMNIUM* + 3 JAAR**)	2 JAAR*		
Kuijpe		5 JAAR**			3 JAAR**
NIET OPGENOMEN IN DE GARANTIE		Gebruiksgoederen: electrodes, dichtingen, luchtfilter, zekeringen, rookgasremmer, vuurvaste steen, zwanenhals, anodes, gasfilter			

ELEKTRISCHE VERWARMING & BADKAMERRADIATOREN		
	Elektrische verwarming	Badkamerradiatoren
	Elektrisch	Warmwater
GARANTIE	2 JAAR*	5 JAAR (2 JAAR OMNIUM* + 3 JAAR**)
Forfaitaire overname van de extra kosten in verband met de 2 jaar garantie (werkuren en verplaatsing in België)	75 € ⁽²⁾	X
NIET OPGENOMEN IN DE GARANTIE	Gebruiksgoederen: electrodes, dichtingen, luchtfilter, zekeringen, rookgasremmer, vuurvaste steen, zwanenhals, anodes, gasfilter	

⁽²⁾ Vergoeding voor herstellingen in het kader van de garantie en onder voorbehoud van gefundeerde expertise, onderdeel erkend als defect

* Zie handleiding fabrikant

** Commerciële garanties die de basisgarantie (die 2 jaar bedraagt) uitbreiden omvatten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, alleen de levering van het betreffende onderdeel in ruil. Werkuren, reiskosten of andere bijkomende kosten zijn niet inbegrepen.

ErP-regelgeving, een mooie opportuniteit voor elektrische verwarming

De ErP-regelgeving, die op 1 januari 2018 door de Europese Unie ingevoerd werd, heeft als doel de energiebesparing op energiegerelateerde producten met een CE-markering te optimaliseren.

Het ErP is gebaseerd op twee criteria:

- De prestaties van de regeling
- De aanwezigheid van geavanceerde functies (aanwezigheids- en afwezigheidsdetector, bediening op afstand of een automatische detector van het openen/sluiten van ramen)

Alle Atlantic* elektrische verwarmingselementen zijn ErP-conform om u meer kwaliteit, veiligheid en besparing aan te bieden.


- Verhoogde energie-efficiëntie op lange termijn met energiebesparing als resultaat
- Uw klanten helpen het milieu te beschermen door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

DE VOORDELEN VAN ErP-CONFORME PRODUCTEN VOOR U:

- U biedt hoogwaardige, efficiënte en milieuvriendelijke producten aan
- U profiteert van het imago van een beroemd, innovatief Frans merk dat de energie-efficiëntie van zijn producten voortdurend verbetert



Oniris Connected

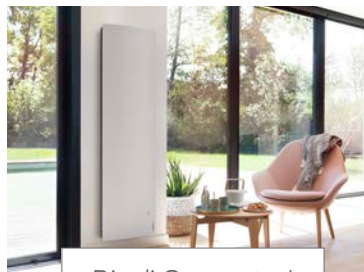

Divali Connected



Agilia

* Oplossingen in deze catalogus

Cozytouch



atlantic Thermor

Wat zijn geconnecteerde apparaten?

De geconnecteerde apparaten van Atlantic kunnen op afstand bediend worden dankzij de Atlantic Cozytouch applicatie.

Ze zijn uitgerust met een beveiligd draadloos communicatieprotocol genaamd io-homecontrol of Wifi.

Alles wat uw klant nodig heeft is een internet aansluiting en/of een Cozytouch bridge.

De Cozytouch bridge is een essentiële optie om te kunnen profiteren van alle voordelen van de geconnecteerde apparaten.



Bridge Cozytouch
Ref. ATT002449

Wat zijn de voordelen voor uw klant?

VRIJHEID EN REACTIVITEIT

Bestuur de geconnecteerde apparaten om uw verbruik aan uw comfort en behoeften aan te passen.

De geconnecteerde radiatoren van Atlantic communiceren met elkaar in dezelfde ruimte.

Visualiseer het verbruik van uw apparaten en uw besparing in één oogopslag.



Verminder uw energiekosten en elektriciteitsfacturen en behoud tegelijkertijd een ideaal thermisch comfort.

Het Atlantic gamma van geconnecteerde apparaten is krachtig en voorzien van functies voor een optimaal gebruikscomfort.



Cozytouch

atlantic Thermor 

Een eenvoudige en snelle verbinding
1 verbinding / 1 download



1. Installeer de radiator

**2. Sluit de Cozytouch Bridge aan
op uw internet**

**3. Download gratis de Atlantic Cozytouch
applicatie**



4. Maak een account aan op de applicatie

5. Connecteer (koppel) de apparaten*

Meer info op www.cozytouch.fr/nl

*Tot 10 zones per bridge en 5 apparaten
per zone, met een limiet van 20 apparaten.


Intelligente Sturing

Thermor 

Dankzij de functie "Intelligente Sturing" met zijn Auto-modus, zijn de Atlantic apparaten in staat om uw levensritme te detecteren en er rekening mee te houden. De radiator zorgt voor het beste comfort en maakt tegelijkertijd een maximale energiebesparing mogelijk.

DE RADIATOR ONTHOUDT UW LEVENSRITME


- Hij onthoudt de periodes van aanwezigheid en afwezigheid dankzij de aanwezigheidssensor
- Hij verfijnt zijn analyses elke week
- Hij anticipeert het verwarmen om uw comforttemperatuur te bereiken zodra u binnenkomt

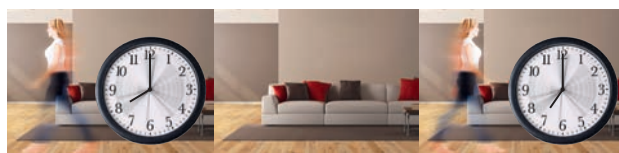

In de week vertrekt u om 8u Overdag is niemand aanwezig 's Avonds komt u thuis rond 19u



- Hij herkent uw onvoorziene terugkomst dankzij de aanwezigheidsdetector

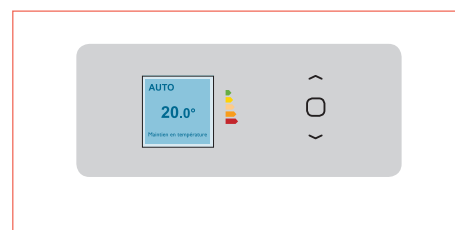

Auto modus geactiveerd



Aanwezigheidsdetector

ELEKTRISCHE VERWARMING BESPAART GELD

- Er zijn geen onderhoudskosten
- Het geeft u de mogelijkheid om slechts één energieabonnement te hebben: elektriciteit
- Het kan worden uitgerust met de functie Intelligente Sturing die tot 45% kan besparen*




Open
ramen

Alle Atlantic radiatoren en stralingspanelen zijn uitgerust met een automatische detectie van het openen en sluiten van ramen. Deze functie schakelt het apparaat automatisch uit om onnodige verwarming van de ruimte te voorkomen.

* In vergelijking met een 1^e generatie convector

** Totaal verwarmingsverbruik voor en na installatie van de radiatoren met Intelligente Sturing

*** Besparing op 1 jaar van het verwarmingsgedeelte van de elektriciteitsfactuur van een gemiddeld gezin

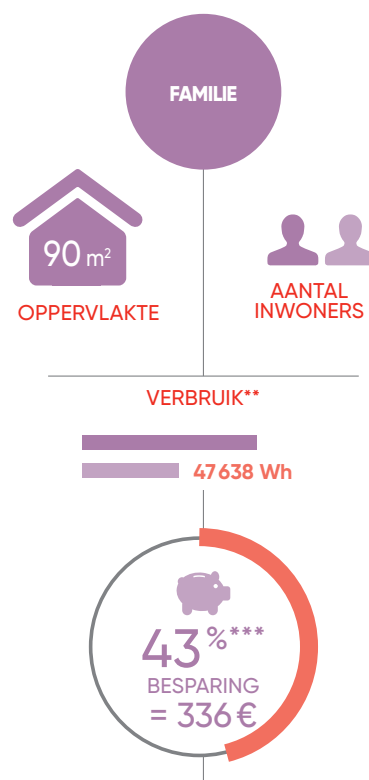

Klantendienst

atlantic

ventiline

TECHNISCHE DIENST EN DIENST NA VERKOOP

Heeft u advies nodig over onze producten, technische bijstand of een herstelling?

services.be@groupe-atlantic.com

Thermor 

TECHNISCHE DIENST EN DIENST NA VERKOOP

Heeft u advies nodig over onze producten, technische bijstand of een herstelling?

service@thermocomfort.be



Multi-energie is de overkoepelende benaming die we gebruiken voor deze vier productgroepen: fotovoltaïsche energie, laadinfrastructuur, ventilatie en HVAC.

Per regio kan je met alle vragen rond multi energie terecht op één centraal e-mailadres voor al uw vragen over de producten in deze catalogus.

Regio Antwerpen, Limburg & Vlaams-Brabant

Telefoon: 014 94 50 98

E-mail: MEantwerpenlimburg@rexel.be

Regio Oost- & West-Vlaanderen

Telefoon: 09 247 12 32

E-mail: MEowvlaanderen@rexel.be


Regio Wallonië & Brussel

Hub Jumet : 071 34 92 11

Hub Naninne : 081 40 99 77

E-mail: MEwal@rexel.be

a world of energy

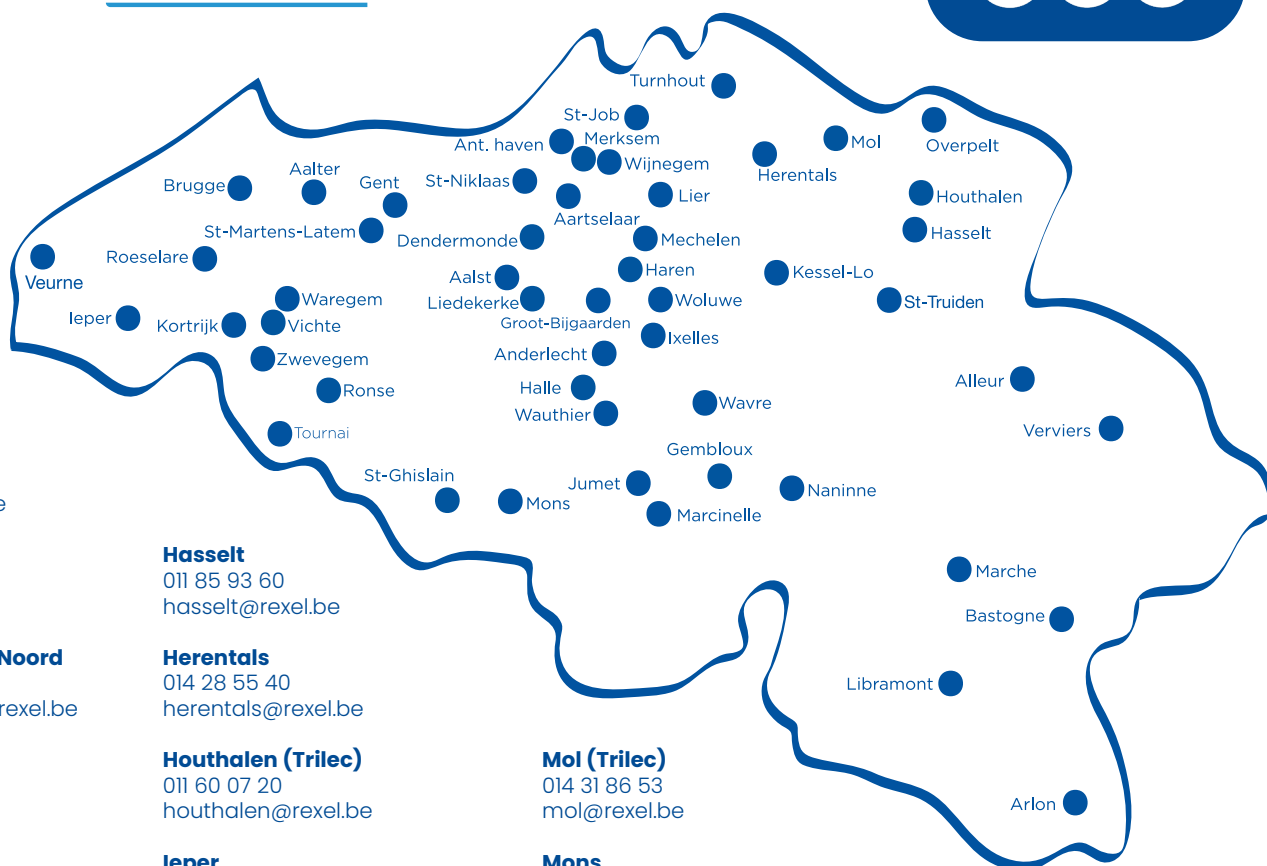

Aalst
 053 60 62 00
aalst@rexel.be

Aalter
 09 352 07 70
aalter@rexel.be

Aartselaar
 03 870 82 70
aartselaar@rexel.be

Alleur
 04 364 02 30
alleur@rexel.be

Antwerpen Haven Noord
 03 541 40 15
havenantwerpen@rexel.be

Arlon
 063 42 02 20
arlon@rexel.be

Bastogne
 061 21 12 02
bastogne@rexel.be

Brugge
 050 37 36 41
brugge@rexel.be

BRUSSEL/BRUXELLES

Sales office:
 Tel: 02 711 00 10
bru@rexel.be

Local agencies:

Anderlecht
 02 526 12 26

Groot-Bijgaarden
 02 482 48 99

Haren (Trilec)
 02 240 76 80

Ixelles
 02 347 30 55

Woluwe
 02 711 00 10

Dendermonde (Trilec)
 052 25 80 00
dendermonde@rexel.be

Gent
 09 254 17 11
gent@rexel.be

Gent UZ (Trilec)
 09 216 00 00
gentuz@rexel.be

Gembloux (Trilec)
 081 62 04 60
gembloux@rexel.be

Halle (Trilec)
 02 361 08 00
halle@rexel.be

Hasselt
 011 85 93 60
hasselt@rexel.be

Herentals
 014 28 55 40
herentals@rexel.be

Houthalen (Trilec)
 011 60 07 20
houthalen@rexel.be

Ieper
 057 47 00 57
ieper@rexel.be

Jumet
 071 34 92 10
jumet@rexel.be

Kessel-Lo
 016 26 20 20
kessello@rexel.be

Kortrijk
 056 43 00 80
kortrijk@rexel.be

Libramont
 061 23 09 88
libramont@rexel.be

Liedekerke (Trilec)
 053 64 66 10
liedekerke@rexel.be

Lier
 03 489 26 16
lier@rexel.be

Marche-en-Famenne
 084 31 18 93
marcheenfamenne@rexel.be

Marcinelle (Smart Store)
 071 42 31 31
marcinelle@rexel.be

Mechelen (Piscaer)
 015 29 45 60
mechelen@rexel.be

Merksem (Trilec)
 03 360 90 41
merksem@rexel.be

Mol (Trilec)
 014 31 86 53
mol@rexel.be

Mons
 065 40 40 10
mons@rexel.be

Naninne
 081 40 99 10
naninne@rexel.be

Overpelt
 011 39 74 74
overpelt@rexel.be

Roeselare
 051 23 88 88
roeselare@rexel.be

Ronse (Trilec)
 055 23 70 71
ronse@rexel.be

Saint-Ghislain (Trilec)
 065 76 71 11
saintghislain@rexel.be

Sint-Job
 03 663 56 50
sintjob@rexel.be

Sint-Martens-Latem
 09 282 90 00
sintmartenslatem@rexel.be

Sint-Niklaas
 03 780 76 20
sintniklaas@rexel.be

Sint-Niklaas (Trilec)
 03 766 08 50
sintniklaas_t@rexel.be

Sint-Truiden (Smart Store)
 011 14 62 83
sintruiden@rexel.be

Tournai
 069 53 27 40
tournai@rexel.be

Turnhout
 014 41 65 31
turnhout@rexel.be

Verviers
 087 30 72 11
verviers@rexel.be

Veurne
 058 46 02 04
veurne@rexel.be

Vichte (Trilec)
 056 77 23 23
vichte@rexel.be

Waregem
 056 60 77 81
waregem@rexel.be

Wauthier-Braine
 02 681 16 30
wauthier_braine@rexel.be

Wavre
 010 81 61 71
wavre@rexel.be

Wijnegem
 03 360 36 00
wijnegem@rexel.be

Zwevegem
 056 72 71 88
zwevegem@rexel.be