

GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS



SOLUTIONS POUR ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS



EXPERT SOLUTIONS RÉSEAUX, INFRASTRUCTURE ET SÉCURITÉ

Depuis plus de 20 ans, GIGAMEDIA intervient sur le marché international en tant que fournisseurs de solutions matérielles et services complémentaires dédiés aux experts et professionnels des secteurs Tertiaire, Industrie, Résidentiel.

Les gammes de produits GIGAMEDIA sont conçues pour **répondre au plus haut niveau d'exigence** et présentent des performances dépassant les pré-requis des standards ou normes en vigueur. Elles sont conçues, développées et supportées par une **équipe d'experts en Infrastructure réseau, Systèmes de câblage structuré et Sécurité**.

L'offre de produits et solutions pour applications industrielles a été spécialement conçue pour répondre aux enjeux du secteur : **Convergence vers l'IP et Ethernet, IIoT et plus globalement la migration progressive vers une Industrie 4.0** reposant sur un haut niveau de disponibilité et de fiabilité des ressources et périphériques attachés aux différents réseaux, ainsi qu'un niveau de sécurité renforcé.

En fonction de leurs spécificités, les produits sélectionnés permettent de répondre aux contraintes électro-magnétiques, agressions chimiques, climatiques ou environnementales sévères, au travers d'indices de protection spécifiques (IP/IK), de technologie de gainages particulières pour les câbles ou de fonctionnalités intégrées aux équipements Réseaux et Vidéo et qui répondent aux enjeux de Cybersécurité.

En France, nos solutions sont distribuées au sein du réseau REXEL qui regroupe 450 agences. Ce réseau national vous permet d'accéder au meilleur des produits GIGAMEDIA et à tous les services associés, où que vous vous trouviez. Pour en savoir plus, rendez-vous sur **gigamedia.net** ou suivez-nous sur les réseaux !

PROFIL ENVIRONNEMENTAL PRODUIT (PEP)



RÉDUCTION DE NOTRE
EMPREINTE CARBONE
SUR LE TRANSPORT



FINANCEMENT
DE PROJETS DE
RENATURATION
EN FRANCE



CONFORMITÉ
PRODUITS



CHARTRE
FOURNISSEUR
RESPONSABLE



REFONTE
ET ÉCO-ENCRAGE
DE NOS PACKAGINGS



AUDITS SOCIAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX


Notre démarche RSE récompensée.

Depuis 2022, **notre programme RSE G04Blue** traduit notre engagement environnemental et social. **Nos collabor'Acteurs agissent au quotidien pour innover et développer** des produits et des solutions **plus respectueux pour notre environnement**. Notre volonté est de connaître et de maîtriser au mieux nos impacts sur toute la chaîne de valeur.

Solutions de câblage industriel

Cuivre	6	Enveloppes	22
Câbles pour environnements difficiles	6	Baies 19" IP55	22
Câbles pour applications mobiles	7	Coffrets 19" IP55	24
Connectique IP68	8	Accessoires 19"	26
Accessoires de câblage	10	Switches industriels rail DIN	28
Cordons de brassage	11	Switches non-administrables	28
Câbles multi-conducteurs LIYCY	12	Switches lite administrables	30
Fibre optique	14	Vidéoprotection	32
Câbles pour environnements difficiles	14		
Connectique IP68	16		
Jarretières optiques renforcées	17		
Coffrets et boîtiers optiques	18		



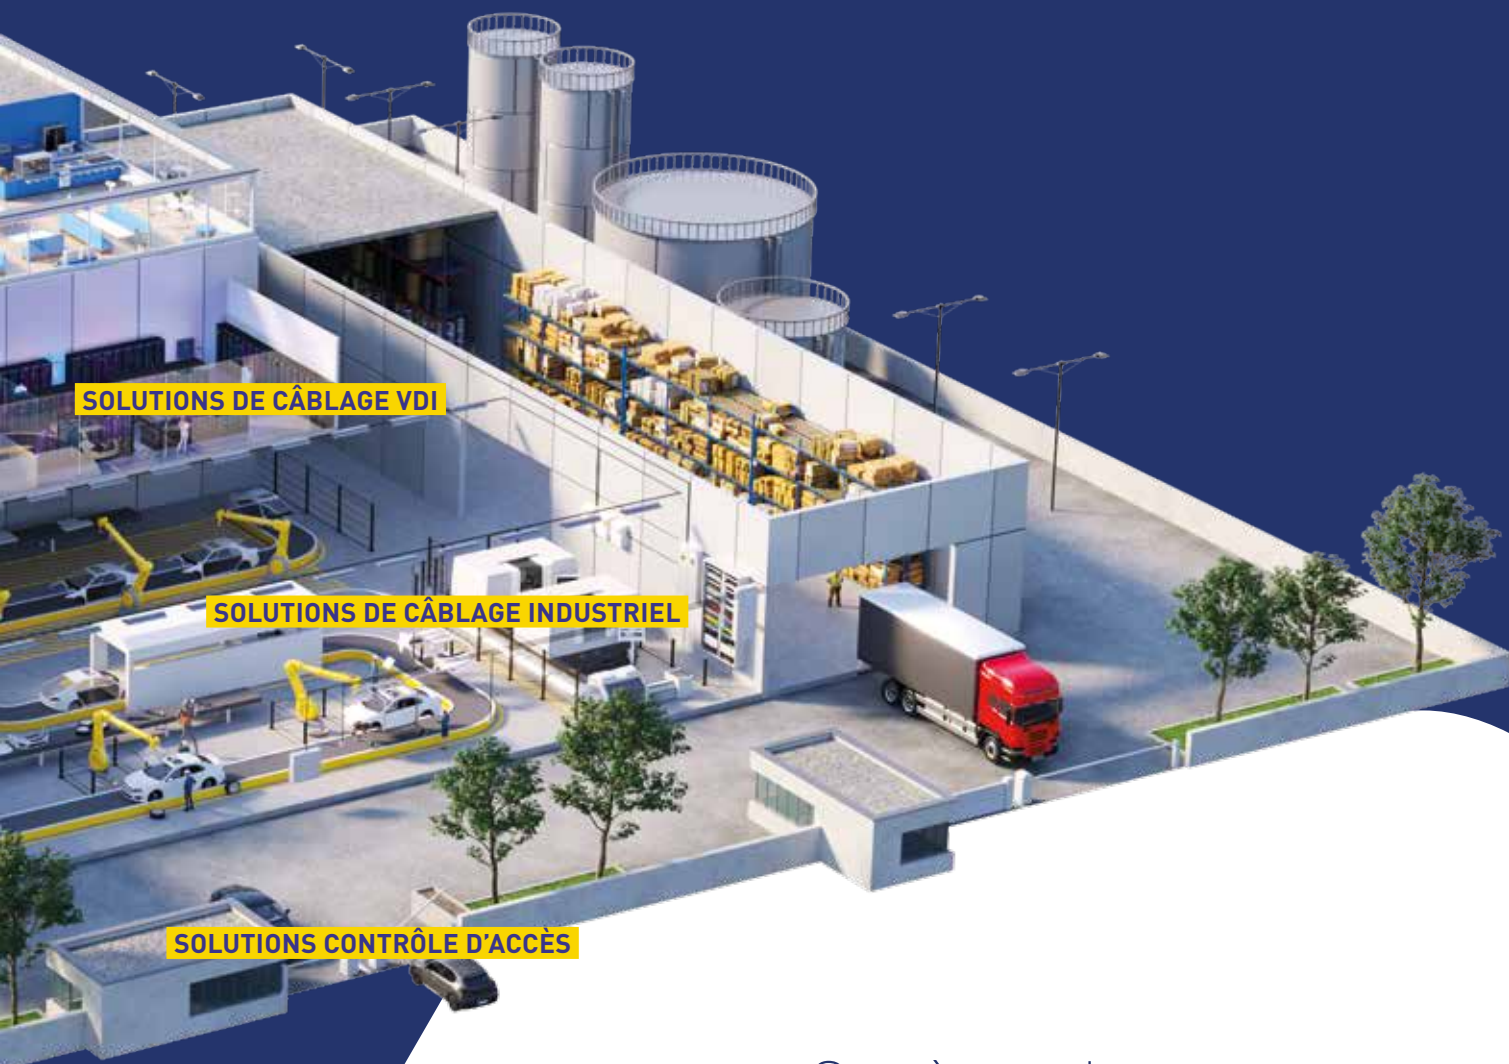


Systeme de câblage VDI

Cuivre	38
Fibre optique	40
Enveloppes	42
Équipements réseaux	44
Gestion de salles de réunion	46
Wi-Fi.....	48



CÂBLES DE DISTRIBUTION CAT6A U/FTP PE

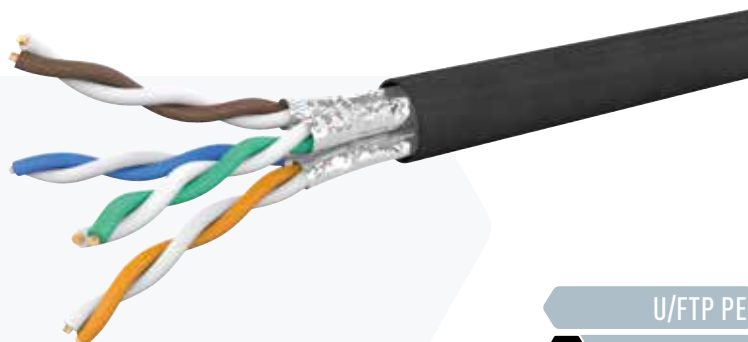

U/FTP PE

RAL 9005



UTILISATION EN
EXTÉRIEUR

Ce câble est conçu pour dépasser les performances de la Classe EA (catégorie 6A) et supporte des applications jusqu'au 10Gigabit Ethernet (10GBaseT). Doté d'une gaine en polyéthylène il est spécialement adapté à un usage extérieur. Son écrantage par paire permet d'optimiser les performances de paradiaphonie (NEXT). Associé aux connecteurs CAT6A GIGAMEDIA, vous disposez d'une solution haute performance issue des dernières technologies sur paires torsadées.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Conformité aux normes : ISO/IEC 11801 ; EN 50173 ; IEC 61156-5 et ANSI/TIA-568.2-D
- ▶ Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T et 10GBase-T
IEEE 802.3af/at/bt (PoE, PoE+, 4PPoE)
- ▶ Couleur de gaine : noir (RAL 9005)
- ▶ Diamètre de gaine : 7,5 mm
- ▶ Gaine : PE

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM C6AUF4PPET3	Câble CAT6A 4 paires U/FTP PE, noir (touret de 305 m)

CÂBLES DE DISTRIBUTION CAT6A F/FTP LSOH-FR/PE



F/FTP LSOH-FR/PE

RAL 9005



UTILISATION EN
EXTÉRIEUR

Proposé en version double gaine LSOH-FR/PE, ce câble F/FTP est particulièrement adapté aux contraintes extérieures.

Doté d'un ruban hydrofuge, il offre une étanchéité sans gel, limitant le temps de préparation du câble avant raccordement.

Il permet également une installation en intérieur lorsque la gaine PE est retirée.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Conformité aux normes : ISO/IEC 11801 ; EN 50173 ; IEC 61156-5 et ANSI/TIA-568.2-D
- ▶ Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T et 10GBase-T
IEEE 802.3af/at/bt (PoE, PoE+, 4PPoE)
- ▶ Gaine intérieure : LSOH-FR (RAL 9001), diamètre 6,4 mm. Euroclasse Cca-s1,d1,a1
- ▶ Gaine extérieure : PE anti-UV, noir (RAL 9005), diamètre 9,3 mm


RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM C6AFF4PFRWBPET3	Câble 4 paires F/FTP LSOH-FR/PE, noir (touret de 305 m)



CÂBLE CAT7 S/FTP PUR
POUR APPLICATIONS FLEXIBLES

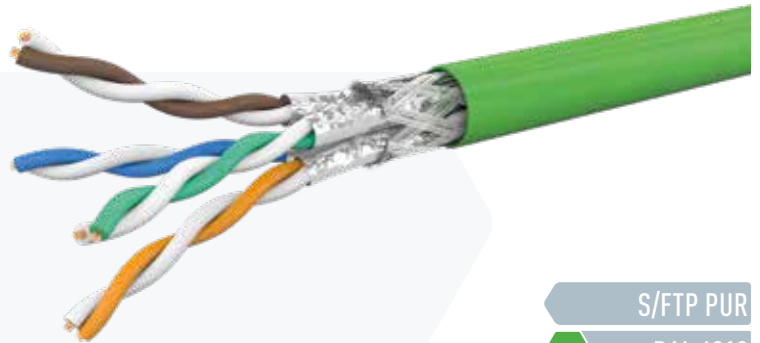

S/FTP PUR
 RAL 6018



Ce câble est conçu pour dépasser les performances de la classe F (catégorie 7) et supporter les applications jusqu'au 10Gigabit Ethernet (10GBase-T), ainsi que l'alimentation d'équipements jusqu'à 90 W (4PPoE).

De construction multibrins, et doté d'une gaine polyuréthane, il est parfaitement adapté au raccordement d'applications flexibles en milieu industriel.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Conformité aux normes: ISO/IEC 11801 ; EN 50173; IEC 61156-6 et ANSI/TIA-568.2-D
- ▶ Applications: IEEE 802.3: 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T; 2.5GBase-T ; 5GBase-T et 10GBase-T
IEEE 802.3 af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- ▶ Diamètre de gaine : 6,2 mm
- ▶ Gaine : PUR vert (RAL 6018)
- ▶ Câble souple 4 paires pour applications flexibles
- ▶ Conducteurs AWG26/7, diamètre 1,04 mm
- ▶ Blindage par tresse générale et feuillard aluminium par paire (S/FTP)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM C7SF4PPURST	Câble souple CAT7 4 paires S/FTP AWG26/7 gaine PUR, vert (toret de 500 m à la coupe)

CÂBLE CAT5E PUR
PROFINET TYPE C



SF/UTP PUR/LSOH
 RAL 6018



De performance CAT5E, ce câble est parfaitement adapté pour les applications de type Profinet et Ethernet jusqu'au 100MBit/s (fast Ethernet).

Sa construction multibrins et sa gaine extérieure polyuréthane sont idéales pour les applications mobiles de type chaîne de convoyage en environnement industriel.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Conformité aux normes: ISO 11801-3; EN 50173-3; IEC 61158; IEC 61784; IEC 61156-6 et ANSI/TIA-568.2-D
- ▶ Applications: Profinet ; IEEE 802.3i (10Base-T) ; IEEE 802.3u (Fast Ethernet, 100Base-T)
- ▶ Profinet type C (applications flexibles)
- ▶ Diamètre de gaine extérieure : 6,3 mm
- ▶ Gaine intérieure LSOH grise (RAL 7035)
- ▶ Gaine extérieure PUR vert (RAL 6018)
- ▶ Conducteurs AWG22/7, diamètre 1,51 mm
- ▶ Blindage par tresse et feuillard général (SF/UTP)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM C5EPROFPURST	Câble profinet type C CAT5e SF/UTP AWG22/7 gaine PUR/LSOH, vert (toret de 500 m à la coupe)



EMBASE RJ45 ÉTANCHE IP68 VIDE AVEC BOUCHON

Embase IP68 vide pour installation en boîtier ou traversée de cloison.
Permet l'intégration de noyaux RJ45 format Keystone GIGAMEDIA séries PRJ et NKJ.
Livrée avec bouchon d'étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Embase vide pour noyau RJ45 Keystone GIGAMEDIA
- ▶ Coquille en plastique ABS
- ▶ Résistance au feu : UL 94 V-0
- ▶ Protection : IP68
- ▶ Livré avec bouchon étanche
- ▶ Joint d'étanchéité en silicone
- ▶ Verrouillage par ¼ de tour
- ▶ Diamètre : 30,55 mm
- ▶ Température : -20 °C à +50 °C

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IP68JACK	Embase vide IP68 + bouchon pour noyau RJ45 Keystone GIGAMEDIA

Combinez l'embase vide (GGM IP68JACK) avec le noyau de votre choix (GGM PRJC6A10G ou GGM NKJSC6ATL)

NOYAUX RJ45 CAT6A BLINDÉS

Noyaux CAT6A blindés à raccordement sans outil.

Ils permettent une mise en œuvre rapide et efficace, et garantissent le fonctionnement d'applications très haut débit jusqu'au 10 Gigabit Ethernet, ainsi que l'alimentation d'équipements jusqu'à 90 W (4PPoE).

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Certifiés Delta ISO 11801 ; IEC 60603-7-5 ;
- ▶ 4PPoE : IEC 60512-99-002
- ▶ Conformité aux normes ISO/IEC 11801 ; EN 50173 et ANSI/TIA-568.2-D
- ▶ Code couleur : T568A/B
- ▶ Format : Keystone
- ▶ Type de blindage : acier zingué
- ▶ Nature des contacts : or 50 µm
- ▶ Raccordement sans outil spécifique

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PRJC6A10G	Noyau sans outil RJ45 blindé CAT6A 4PPoE
GGM NKJSC6ATL	Noyau sans outil RJ45 blindé CAT6A 4PPoE faible encombrement

GGM PRJC6A10G



GGM NKJSC6ATL

EMBASE ÉTANCHE IP68 RJ45 CAT6A 10G 4PPOE BLINDÉ FEMELLE / FEMELLE AVEC BOUCHON

Les coupleurs RJ45 blindés permettent le raccordement, en boîtier ou en traversée de cloison, de connecteurs RJ45 mâles.

Version IP68 offrant une parfaite étanchéité avec bouchon inclus pour la protection contre les influences environnementales : étanche aux poussières et à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Embase (F/F) RJ45 CAT6A 4PPoE
- ▶ Blindé 360°
- ▶ Coquille en plastique ABS
- ▶ Protection : IP68
- ▶ Connectique RJ45 : Femelle / Femelle
- ▶ Livré avec bouchon étanche
- ▶ Joint d'étanchéité en silicone
- ▶ Verrouillage par 1/4 de tour
- ▶ Diamètre : 30,55 mm
- ▶ Température : -20 °C à +50 °C

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IP68C6ASFF	Embase étanche IP68 RJ45 CAT6A 4PPoE F/F + bouchon





PROLONGATEUR FEMELLE / FEMELLE IP68 CAT6A 10G 4PPoE BLINDÉ



Les prolongateurs F/F IP68 GIGAMEDIA permettent le raccordement de connecteurs RJ45 mâles et assurent la fonction traditionnelle de prolongateurs de cordons.

Déclinés en version IP68, ils offrent une parfaite étanchéité pour répondre aux exigences des environnements les plus contraignants.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Prolongateur RJ45 CAT6A 4PPoE
- ▶ Blindé 360°
- ▶ Coquille en plastique ABS
- ▶ Protection : IP68
- ▶ Connectique RJ45 : Femelle / Femelle
- ▶ Étanchéité par presse-étoupes
- ▶ Température : -20 °C à +50 °C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IP68XTDC6AS	Prolongateur F/F étanche IP68 RJ45 CAT6A 4PPoE

POINT DE CONSOLIDATION ÉTANCHE IP68



Point de consolidation étanche IP68 pour le raccordement de câbles monobrins.

Idéal pour le déport ou l'extension de câbles existants trop courts.

Raccordement sans outil pour une plus grande simplicité et rapidité d'installation.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Point de consolidation IP68 CAT6A 4PPoE
- ▶ Blindé 360°
- ▶ Coquille en plastique ABS
- ▶ Protection : IP68
- ▶ Pour câble monobrin GIGAMEDIA
- ▶ Raccordement sans outil spécifique
- ▶ Étanchéité par presse-étoupes
- ▶ Température : -20 °C à +50 °C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IP68CPC6AS	Point de consolidation étanche IP68 CAT6A 4PPoE

PLUGS RJ45 BLINDÉS POUR CÂBLE MONOBRIN

Plugs RJ45 blindés pour applications Ethernet et Profinet.

Permettent la réalisation de liens de consolidation et/ou de liaisons directes via le raccordement de câbles monobrin ou multibrins (GGM PROFIPLUGIT).

CARACTÉRISTIQUES : GGM PROFIPLUGIT

- ▶ Application profinet
- ▶ Blindé, STP
- ▶ AWG 22/1AWG 26/1
- ▶ Code couleur: Profinet
- ▶ Diamètre max du câble : 8 mm
- ▶ Raccordement sans outil



GGM PROFIPLUGIT

CARACTÉRISTIQUES : GGM PLUGIT10Gx

- ▶ Classe EA, 10Gbit/s
- ▶ Blindé, STP
- ▶ AWG 23/1AWG 26/1
- ▶ Code couleur T568A/B
- ▶ Diamètre max du câble : 8 mm
- ▶ Raccordement sans outil



GGM PLUGIT10GS

CARACTÉRISTIQUES : GGM PLUGC6SRIGx

- ▶ Classe EA, 10Gbit/s
- ▶ Pour câble monobrin GIGAMEDIA CAT6 à CAT7 blindé
- ▶ Code couleur T568A/B
- ▶ Diamètre max du câble : 8 mm
- ▶ Compatible avec les adaptateurs IP68 pour cordons GGM IP68CORD
- ▶ Nécessite l'utilisation de la pince à sertir 907H8C6S



GGM PLUGC6SRIGN

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	
GGM PROFIPLUGIT	Plug terrain RJ45 profinet vert	1 pc
GGM PLUGIT10G	Plug terrain RJ45 CAT6A blindé 4PPoE	1 pc
GGM PLUGIT10GS	Plug terrain RJ45 CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement	1 pc
GGM PLUGC6SRIGB	Plug RJ45 à sertir classe EA blindé + manchons bleus	10 pcs
GGM PLUGC6SRIGN	Plug RJ45 à sertir classe EA blindé + manchons noirs	10 pcs



BOÎTIER DE DISTRIBUTION IP68 1 PORT RJ45 VIDE

Boîtier de distribution 1 port RJ45 pour connexion étanche IP68 permettant le brassage d'applications en milieu industriel. Reçoit les embases RJ45 étanches IP68 GIGAMEDIA.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Boîtier plastique ABS
- ▶ Résistance au feu : UL 94 V-0
- ▶ IP68 selon IEC 60529
- ▶ Presse-étoupe inclus
- ▶ Pour embase RJ45 IP68 GIGAMEDIA
- ▶ Diamètre de perçage : 30,55 mm
- ▶ Dimensions : 122 x 120 x 80 mm (H x L x P)
- ▶ Pour câbles de diamètre 5 à 10 mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IP68BOX1PKV	Boîtier de distribution 1 port RJ45 vide IP68 pour embase GIGAMEDIA



SUPPORT RAIL DIN 19"

Permettent d'intégrer de l'appareillage modulaire.

Conçus pour vos apporter un maximum d'aisance dans la mise en œuvre grâce à une goulotte de gestion de câblage intégrée.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Format : 19"
- ▶ Hauteur en U : 4U
- ▶ Capacité : 22 modules

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM DINSUP	Support rail DIN 19" type A
GGM SRD4UN19SAV	Support rail DIN 19" type B



MODULE RAIL DIN

Conçu pour s'adapter facilement sur Rail DIN / OMEGA.

Existe en version nue ou munie d'un connecteur sans outil CAT6A ou CAT6 blindé.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Fixation rapide et facile sur support Rail DIN ou Rail OMEGA
- ▶ Dimensions : 18 x 70 x 75 mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM RJDIN	Module vide pour connecteur RJ45 (keystone) GIGAMEDIA sur rail DIN
GGM RJDINCAT6A	Module RJ45 rail DIN + connecteur CAT6A blindé STP



CORDONS DE BRASSAGE CAT6A S/FTP GAINÉ PUR

Cordons de brassage CAT6A S/FTP dédiés aux applications Ethernet industriel jusqu'à 10Gbit/s. Proposés avec une gaine extérieure polyuréthane, ils sont particulièrement adaptés aux environnements les plus contraignants.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Câble patch CAT6A S/FTP AWG26/7
- ▶ Nature des contacts: or 50 µm
- ▶ Gaine extérieure PUR verte (RAL 6018)
- ▶ Disponibles de 0,5 m à 10 m



M12/M12 CODAGE X



M12 CODAGE X / RJ45



RJ45 / RJ45

	M12/M12 CODAGE X	M12 CODAGE X / RJ45	RJ45 / RJ45
0,5 m	GGM C6ASFM12X05M	GGM C6ASFM12XRJ05M	GGM C6ASFPURJ05M
1 m	GGM C6ASFM12X1M	GGM C6ASFM12XRJ1M	GGM C6ASFPURJ1M
3 m	GGM C6ASFM12X3M	GGM C6ASFM12XRJ3M	GGM C6ASFPURJ3M
5 m	GGM C6ASFM12X5M	GGM C6ASFM12XRJ5M	GGM C6ASFPURJ5M
10 m	GGM C6ASFM12X10M	GGM C6ASFM12XRJ10M	GGM C6ASFPURJ10M

Cordons M12 codage D et versions sur mesure également disponibles sur demande. Nous consulter.



ADAPTATEUR IP68 POUR CORDON RJ45

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IP68CORD	Adaptateur IP68 pour cordons RJ45 avec bouchon, noir

PRE-T™ PARTENAIRE DE VOS PROJETS,
SERVICES COMPRIS !


GAGNEZ DU TEMPS,
ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT,
SIMPLIFIEZ VOS CHANTIERS,

Retrouvez nos configurateurs en ligne sur
WWW.PRE-T.FR





SOLUTIONS DE CÂBLAGE INDUSTRIEL CÂBLES MULTI-CONDUCTEURS LIYCY

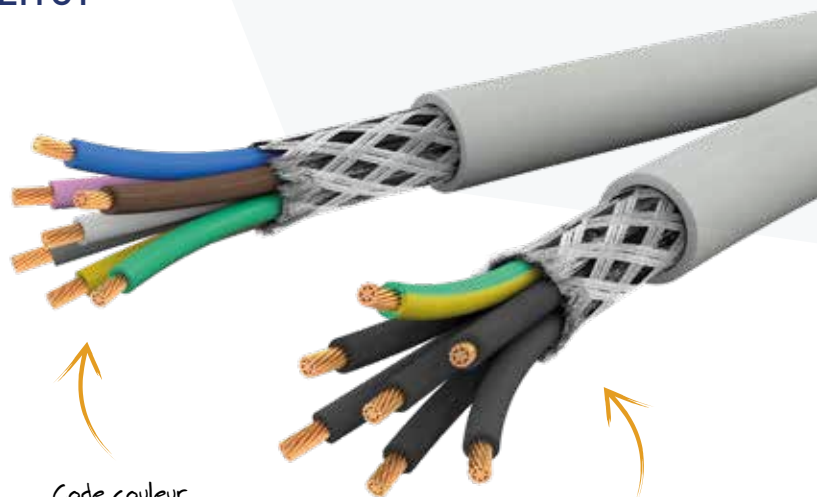

Code couleur
DIN 47100

Code couleur JZ
Fils noirs numérotés avec fil vert/jaune

Utilisés dans de très nombreux domaines tels que l'électronique, le process, l'instrumentation et la signalisation, les câbles LIYCY permettent notamment la réalisation de liaisons série RS 232 / 422 / 485.

Ils sont remarquables par leur niveau de performance élevé et leur niveau d'immunité aux parasitages extérieurs grâce à leur tresse en cuivre étamé.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Blindage : tresse en cuivre étamé
- ▶ Code couleur : JZ ou DIN47100 selon modèle de câble
- ▶ Conditionnement : couronnes de 100 m et tourets de 1000 m à la coupe
- ▶ Conformité aux normes : DIN VDE-812
- ▶ Couleur de gaine : gris RAL7032
- ▶ Nature de gaine : PVC
- ▶ Comportement au feu : IEC 60332-1 (Euroclasse Eca)
- ▶ Température de service de -5 °C à 80 °C

- ▶ Excellente souplesse
- ▶ Marquage métrique séquentiel de 1000 m à 0 m
- ▶ Marquage externe de la gaine : GIGAMEDIA - LIYCY - (code couleur) - (nombre de conducteur) x (section) - CE - ROHS - (num. de lot) xxxxm
- ▶ Nature du conducteur : âme en cuivre recuit multibrins, souple
- ▶ Taux de recouvrement de la tresse : de 65 à 70 %

CODE COULEUR JZ FILS NOIRS NUMÉROTÉS AVEC FIL VERT/JAUNE

LIYCY 0,75 mm ²	
3x 0,75 mm ²	GGM FCSCY3G0.75ST
4x 0,75 mm ²	GGM FCSCY4G0.75ST
5x 0,75 mm ²	GGM FCSCY5G0.75ST
7x 0,75 mm ²	GGM FCSCY7G0.75ST
12x 0,75 mm ²	GGM FCSCY12G0.75ST
19x 0,75 mm ²	GGM FCSCY19G0.75ST
27x 0,75 mm ²	GGM FCSCY27G0.75ST

LIYCY 1 mm ²	
3x 1 mm ²	GGM FCSCY3G1ST
4x 1 mm ²	GGM FCSCY4G1ST
5x 1 mm ²	GGM FCSCY5G1ST
7x 1 mm ²	GGM FCSCY7G1ST
12x 1 mm ²	GGM FCSCY12G1ST
19x 1 mm ²	GGM FCSCY19G1ST
27x 1 mm ²	GGM FCSCY27G1ST
37x 1 mm ²	GGM FCSCY37G1ST

LIYCY 1,50 mm ²	
3x 1,5 mm ²	GGM FCSCY3G1.5ST
4x 1,5 mm ²	GGM FCSCY4G1.5ST
5x 1,5 mm ²	GGM FCSCY5G1.5ST
7x 1,5 mm ²	GGM FCSCY7G1.5ST
12x 1,5 mm ²	GGM FCSCY12G1.5ST

LIYCY 2,50 mm ²	
3x 2,5 mm ²	GGM FCSCY3G2.5ST
4x 2,5 mm ²	GGM FCSCY4G2.5ST
5x 2,5 mm ²	GGM FCSCY5G2.5ST

COURONNE DE 100 m	
3x 1 mm ²	GGM FCSCY3G1C1
4x 1,5 mm ²	GGM FCSCY4G1.5C1





CODE COULEUR
DIN 47100

LIYCY 0,22 mm ²	
2x 0,22 mm ²	GGM FCSCY2X0.22ST
4x 0,22 mm ²	GGM FCSCY4X0.22ST
7x 0,22 mm ²	GGM FCSCY7X0.22ST
12x 0,22 mm ²	GGM FCSCY12X0.22ST
LIYCY 0,25 mm ²	
2x 0,25 mm ²	GGM FCSCY2X0.25ST
3x 0,25 mm ²	GGM FCSCY3X0.25ST
4x 0,25 mm ²	GGM FCSCY4X0.25ST
5x 0,25 mm ²	GGM FCSCY5X0.25ST
7x 0,25 mm ²	GGM FCSCY7X0.25ST
12x 0,25 mm ²	GGM FCSCY12X0.25ST
19x 0,25 mm ²	GGM FCSCY19X0.25ST
25x 0,25 mm ²	GGM FCSCY25X0.25ST
LIYCY 0,34 mm ²	
2x 0,34 mm ²	GGM FCSCY2X0.34ST
3x 0,34 mm ²	GGM FCSCY3X0.34ST
4x 0,34 mm ²	GGM FCSCY4X0.34ST
5x 0,34 mm ²	GGM FCSCY5X0.34ST
7x 0,34 mm ²	GGM FCSCY7X0.34ST
12x 0,34 mm ²	GGM FCSCY12X0.34ST
19x 0,34 mm ²	GGM FCSCY19X0.34ST
40x 0,34 mm ²	GGM FCSCY40X0.34ST

COURONNE DE 100 m	
2x 0,25 mm ²	GGM FCSCY2X0.25C1
2x 0,50 mm ²	GGM FCSCY2X0.5C1
2x 0,75 mm ²	GGM FCSCY2X0.75C1
2x 1 mm ²	GGM FCSCY2X1C1
2x 1,5 mm ²	GGM FCSCY2X1.5C1
3x 0,25 mm ²	GGM FCSCY3X0.25C1
3x 0,34 mm ²	GGM FCSCY3X0.34C1
3x 0,75 mm ²	GGM FCSCY3X0.75C1
3x 1 mm ²	GGM FCSCY3X1C1



LIYCY 0,50 mm ²	
2x 0,50 mm ²	GGM FCSCY2X0.5ST
3x 0,50 mm ²	GGM FCSCY3X0.5ST
4x 0,50 mm ²	GGM FCSCY4X0.5ST
5x 0,50 mm ²	GGM FCSCY5X0.5ST
7x 0,50 mm ²	GGM FCSCY7X0.5ST
12x 0,50 mm ²	GGM FCSCY12X0.5ST
19x 0,50 mm ²	GGM FCSCY19X0.5ST

LIYCY 0,75 mm ²	
2x 0,75 mm ²	GGM FCSCY2X0.75ST
3x 0,75 mm ²	GGM FCSCY3X0.75ST
4x 0,75 mm ²	GGM FCSCY4X0.75ST
5x 0,75 mm ²	GGM FCSCY5X0.75ST
7x 0,75 mm ²	GGM FCSCY7X0.75ST
12x 0,75 mm ²	GGM FCSCY12X0.75ST
19x 0,75 mm ²	GGM FCSCY19X0.75ST
27x 0,75 mm ²	GGM FCSCY27X0.75ST

LIYCY 1 mm ²	
2x 1 mm ²	GGM FCSCY2X1ST
3x 1 mm ²	GGM FCSCY3X1ST
4x 1 mm ²	GGM FCSCY4X1S
5x 1 mm ²	GGM FCSCY5X1ST
7x 1 mm ²	GGM FCSCY7X1ST
12x 1 mm ²	GGM FCSCY12X1ST
19x 1 mm ²	GGM FCSCY19X1ST

LIYCY 1,50 mm ²	
2x 1,5 mm ²	GGM FCSCY2X1.5ST
3x 1,5 mm ²	GGM FCSCY3X1.5ST
4x 1,5 mm ²	GGM FCSCY4X1.5ST
7x 1,5 mm ²	GGM FCSCY7X1.5ST

COURONNE DE 100 m	
4x 0,25 mm ²	GGM FCSCY4X0.25C1
4x 0,34 mm ²	GGM FCSCY4X0.34C1
4x 0,50 mm ²	GGM FCSCY4X0.5C1
4x 0,75 mm ²	GGM FCSCY4X0.75C1
4x 1 mm ²	GGM FCSCY4X1C1
5x 0,50 mm ²	GGM FCSCY5X0.5C1
7x 0,50 mm ²	GGM FCSCY7X0.5C1
7x 0,75 mm ²	GGM FCSCY7X0.75C1





CÂBLE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
STRUCTURE SERRÉE + ARAMIDE GAINÉ PUR



Câble intérieur/extérieur à structure serrée 900 µm, gaine polyuréthane.

Permet le raccordement direct de connecteurs sur site, sans épanouisseur.

Sa gaine extérieure polyuréthane est particulièrement adaptée aux environnements industriels encrassés (huiles, hydrocarbures, etc.).

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Multimode OM3 50/125 µm et monomode OS2 9/125
- ▶ Étanchéité longitudinale
- ▶ Renfort : mèches d'aramide
- ▶ Gaine : polyuréthane PUR TPE-U, résistante aux UV, noire
- ▶ Excellente résistance aux huiles, pétrole et acides
- ▶ Conditionnement : touret de 4000 m ou à la coupe

	4 FIBRES	12 FIBRES
OM3	GGM F04B3PUST	GGM F012B3PUST
OS2	GGM F04B9PUST	GGM F012B9PUST

CÂBLE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
STRUCTURE LIBRE UNITUBE LSOH-FR ARMÉE ACIER



Câble intérieur / extérieur à structure libre (fibres 250 µm) armé acier, gaine LSOH.

Doté d'un renfort acier, il est résistant à l'écrasement et peut être enterré directement.

Décliné avec une gaine extérieure LSOH-FR B2ca, il est adapté aux environnements les plus exigeants en termes de performance au feu.

CARACTÉRISTIQUES


- ▶ Multimode OM3 50/125 µm, OM4 50/125 µm ou monomode OS2 9/125 µm
- ▶ Étanchéité sèche et longitudinale
- ▶ Renfort : acier annelé mèches de verre
- ▶ Gaine : LSOH-FR, résistante aux UV
- ▶ Euroclasse : B2ca-s1a, d1, a1
- ▶ Unitube jusqu'à 48 fibres (organisé en bundles de 24 FO)
- ▶ Dégainage aisé de l'armature acier
- ▶ Mèches de verre hydro-bloquantes
- ▶ Conditionnement : touret de 2000 m ou à la coupe

	6 FIBRES	12 FIBRES	24 FIBRES	48 FIBRES
OS2	GGM F06B9BCLST	GGM F012B9BCLST	GGM F024B9BCLST	GGM F048B9BCLST
OM3	GGM F06B3BCLST	GGM F012B3BCLST	GGM F024B3BCLST	GGM F048B3BCLST
OM4	GGM F06B4BCLST	GGM F012B4BCLST	GGM F024B4BCLST	GGM F048B4BCLST

* Pour l'ensemble des câbles de cette page : autres densités et modes sur demande



CÂBLE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
STRUCTURE LIBRE UNITUBE LSFROH RÉSISTANT AU FEU

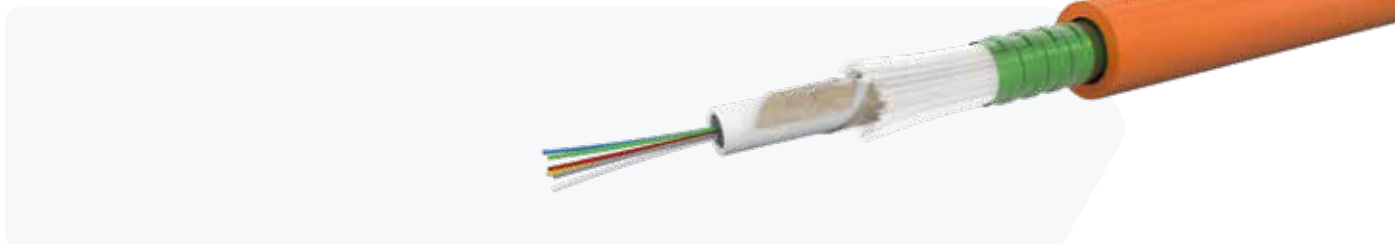

Câble intérieur / extérieur à structure libre (fibres 250 µm) gaine LSFROH.

Sa gaine extérieure fire resistant est adaptée aux environnements les plus contraignants et permet de maintenir l'intégrité des circuits pendant 3 h en cas d'incendie.


Doté d'un renfort acier, il est également résistant à l'écrasement, et peut être enterré directement.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Multimode OM3 50/125 µm, OM4 50/125 µm ou monomode OS2 9/125 µm
- ▶ Étanchéité sèche et longitudinale
- ▶ Renfort : acier annelé + mèches de verre
- ▶ Ruban isolant en mica
- ▶ Résistance au feu jusqu'à 180 min (IEC 60331-25)
- ▶ Non propagation de l'incendie (LSFRFH) selon IEC 60332-3
- ▶ Intégrité de circuit 180 min (IEC 60331-25)
- ▶ Résistant au feu pendant 120 min pour les circuits de secours (PH120 EN50200)
- ▶ 48 FO : 2 bundles de 24 fibres
- ▶ Dégainage aisé de l'armature acier
- ▶ Mèches de verre hydro-bloquantes
- ▶ Conditionnement : touret de 2000 m ou à la coupe

	6 FIBRES	12 FIBRES	24 FIBRES	48 FIBRES
OM3	GGM F6B3CFIRST	GGM F12B3CFIRST	GGM F24B3CFIRST	GGM F48B3CFIRST
OM4	GGM F6B4CFIRST	GGM F12B4CFIRST	GGM F24B4CFIRST	GGM F48B4CFIRST
OS2	GGM F6B9CFIRST	GGM F12B9CFIRST	GGM F24B9CFIRST	GGM F48B9CFIRST

CÂBLE EXTÉRIEUR
STRUCTURE LIBRE UNITUBE PEHD ARMÉE ACIER

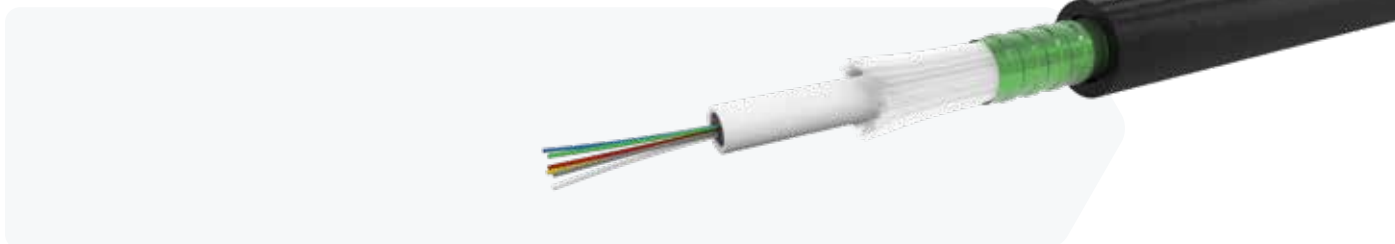

Câble à structure libre unitube (fibres 250 µm) armé acier, gaine PEHD.

Destiné à une installation en extérieur, il est résistant à l'écrasement et peut-être enterré directement.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Multimode OM3 50/125 µm, OM4 50/125 µm ou monomode OS2 9/125 µm
- ▶ Étanchéité sèche et longitudinale
- ▶ Renfort : acier annelé + mèches de verre
- ▶ Gaine : PEHD, résistante aux UV, noire
- ▶ Dégainage aisé de l'armature acier
- ▶ Mèches de verre hydro-bloquantes
- ▶ Conditionnement : touret de 2100 m ou à la coupe

	6 FIBRES	12 FIBRES	24 FIBRES
OM3	GGM F06B3CST	GGM F012B3CST	GGM F024B3CST
OM4	GGM F06B4CST	GGM F012B4CST	GGM F024B4CST
OS2	GGM F06B9CST	GGM F012B9CST	GGM F024B9CST

* Pour l'ensemble des câbles de cette page : autres densités et modes sur demande



JARRETIÈRE OPTIQUE DUPLEX IP68 LC/LC

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Connectique LC duplex (SC simplex sur demande)
- ▶ Diamètre de gaine : 3 mm
- ▶ Fermeture de type baïonnette (1/4 de tour)
- ▶ Conforme IEC 61076-3-106, variante 01, style 2



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	
GGM IP68M3LC1M	Jarretière optique duplex IP68 LC - LC OM3 turquoise	1 m
GGM IP68M3LC2M	Jarretière optique duplex IP68 LC - LC OM3 turquoise	2 m
GGM IP68S2LC1M	Jarretière optique duplex IP68 LC/UPC - LC/UPC OS2 jaune	1 m
GGM IP68S2LC2M	Jarretière optique duplex IP68 LC/UPC - LC/UPC OS2 jaune	2 m

EMBASE ÉTANCHE IP68 LC DUPLEX

Embase étanche IP68 équipée d'un raccord optique LC duplex.

Pour installation en boîtier ou traversée de cloison. Bouchon d'étanchéité en option.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Coquille en plastique ABS
- ▶ Raccord LC duplex à centreur céramique
- ▶ Perte d'insertion max : $\leq 0,2$ dB
- ▶ Nombre de cycles : > 500 (variation 0,2 dB)
- ▶ Conforme IEC 61076-3-106, variante 01, style 2



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IP68RACLCMM	Raccord étanche IP68 LC duplex turquoise multimode*
GGM IP68RACLCSM	Raccord étanche IP68 LC duplex bleu monomode*
GGM IP68CAPRAC	Bouchon IP68 pour réceptacle GGM IP68RACLCxM

* Coquille extérieure noire

PROLONGATEUR ÉTANCHE IP68 AVEC RACCORD LC DUPLEX

Prolongateurs permettant le raccordement de jarretières optiques LC/LC mâles.

Déclinés en version IP68, ils offrent une parfaite étanchéité pour répondre aux exigences des environnements les plus contraignants.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Coquille en plastique ABS
- ▶ Fermeture de type baïonnette (1/4 de tour)
- ▶ Raccord LC duplex à centreur céramique
- ▶ Perte d'insertion : $< 0,3$ dB
- ▶ Nombre de cycles : > 500 (variation 0,2 dB)
- ▶ Conforme IEC 61076-3-106, variante 01, style 2
- ▶ Utilisation de jarretières LC duplex à manchons courts préconisés afin de garder l'étanchéité IP68



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IP68XTDLCMM	Prolongateur IP68 avec raccord LC duplex OM3 turquoise
GGM IP68XTDLCSM	Prolongateur IP68 avec raccord LC duplex OS2 bleu

ADAPTATEUR IP68 POUR JARRETIÈRE LC DUPLEX

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IP68LCPLUG	Adaptateur IP68 pour jarretière optique LC duplex, noir



Note : L'utilisation de jarretières optiques LC duplex à manchon court est préconisée afin de maintenir le niveau de protection IP68.






JARRETIÈRES OPTIQUES LC DUPLEX À MANCHON COURT (14,5 mm)

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Connecteurs LC duplex à fêrulle céramique
- ▶ Diamètre de gaine : 1,8 mm
- ▶ Renfort mèches d'aramides
- ▶ Gaine LSOH
- ▶ Autres configurations sur demande



	MULTIMODE OM3 	MULTIMODE OM4 	MONOMODE OS2 
1 m	GGM D4MLCLC1MSB	GGM D5MLCLC1MSB	GGM D3MLCLC1MSB
2 m	GGM D4MLCLC2MSB	GGM D5MLCLC2MSB	GGM D3MLCLC2MSB
3 m	GGM D4MLCLC3MSB	GGM D5MLCLC3MSB	GGM D3MLCLC3MSB
5 m	GGM D4MLCLC5MSB	GGM D5MLCLC5MSB	GGM D3MLCLC5MSB
10 m	GGM D4MLCLC10MSB	GGM D5MLCLC10MSB	GGM D3MLCLC10MSB

JARRETIÈRES OPTIQUES DUPLEX ARMÉES ACIER

Les jarretières armées acier offrent une grande résistance à l'écrasement et facilitent les déploiements dans des environnements spécifiques.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Protection par un tube en acier flexible spiralé
- ▶ Versions multimode ou monomode
- ▶ Résistance au feu / humidité
- ▶ Rayon de courbure optimisé (Ø 25 mm)
- ▶ Résistance à l'écrasement (300 N/cm)
- ▶ Gaine LSOH ou PE



JARRETIÈRES SUR MESURE : CONFIGUREZ VOS JARRETIÈRES OPTIQUES !



Retrouvez nos configurateurs en ligne sur

gigamedia.net *configurateur*



SCANNEZ
 CE CODE

Découvrez notre
 configurateur en ligne



JARRETIÈRES OPTIQUES LC DUPLEX INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Traités anti-UV et renforcés par un FRP, ces jarretières optiques sont parfaitement adaptées pour supporter des conditions climatiques changeantes impliquant des contraintes mécaniques fortes. Leur gaine LSOH leur permet également d'être installées à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Connecteurs LC duplex à fêrulle céramique
- ▶ Monomode G657.A2 (faible rayon de courbure)
- ▶ Diamètre de gaine : 5,5 mm
- ▶ Renfort FRP + mèches d'aramides
- ▶ Gaine LSOH noire, anti-UV
- ▶ Autres configurations sur demande



RÉFÉRENCE		RÉFÉRENCE		RÉFÉRENCE	
1 m	GGM CPRIG6A2LC1M	15 m	GGM CPRIG6A2LC15	40 m	GGM CPRIG6A2LC40
2 m	GGM CPRIG6A2LC2M	20 m	GGM CPRIG6A2LC20	50 m	GGM CPRIG6A2LC50
3 m	GGM CPRIG6A2LC3M	25 m	GGM CPRIG6A2LC25	60 m	GGM CPRIG6A2LC60
5 m	GGM CPRIG6A2LC5M	30 m	GGM CPRIG6A2LC30	100 m	GGM CPRIG6A2LC100
10 m	GGM CPRIG6A2LC10				



COFFRET
EXTÉRIEUR IP66



Conçu en polycarbonate, ce coffret allie robustesse et légèreté pour une installation simple et rapide.

Doté d'un indice de protection IP66, il convient parfaitement pour une installation en extérieur, par exemple dans le cadre d'une installation de vidéoprotection.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Polycarbonate anti-UV (UL 508)
- ▶ Utilisation en extérieure (IP66)
- ▶ Résistance maximale aux chocs (IK10)
- ▶ Résistant aux substances chimiques
- ▶ Très bonne résistance thermique
- ▶ Porte à charnières doubles
- ▶ Double verrouillage à clé triangle
- ▶ Dimensions : 400 x 300 x 210 mm (H x l x P)
- ▶ Température : -40 °C à +80 °C
- ▶ Inclus : platine de montage en acier avec pré-perçages pour fixation de 3 rails DIN + vis, 1 rail DIN, 3 presse-étoupes (1 x PG29, 2 x PG13.5), 1 clé triangle



INTÉGRATION
SUR MESURE

NOUS CONSULTER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IP66COF	Coffret polycarbonate IP66
GGM KITFIXPOL40	Kit de fixation sur poteau
GGM PATFIX40MM	Pattes de fixation murale, écartement 40 mm



BOÎTIERS OPTIQUES INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR IP65 4-24 FIBRES

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Boîtier en plastique ABS, anti-UV
- ▶ Double fonction : raccordement direct par épissure ou par raccords (4, 12 ou 24 fibres)
- ▶ Pour raccords SC simplex ou LC duplex
- ▶ Cassette d'épissurage et tubes de protection inclus
- ▶ Fermeture à clé
- ▶ Entrée des câbles par le bas

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSION (H x L x P)
GGM IP65BOX4FO	Boîtier 4 fibres pour 2 raccords SC simplex / LC duplex	180 x 165 x 43 mm
GGM IP65BOX24FO	Boîtier 24 fibres pour 12 raccords SC simplex / LC duplex	220 x 200 x 50 mm



BOÎTIERS OPTIQUES INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR IP54 16-96 FIBRES

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Boîtier en plastique ABS, anti-UV
- ▶ Protection mécanique IK10
- ▶ Résistance au feu : UL 94 V0
- ▶ Fermeture à clé
- ▶ Entrée des câbles par le bas
- ▶ Pour 8 raccords SC duplex / LC quad (GGM ODB16WM) ou 24 raccords SC duplex / LC quad (GGM ODB48WM)
- ▶ Cassettes d'épissurage, accessoires de lavage et de fixation inclus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSION (H x L x P)
GGM ODB16WM	Boîtier mural 16 à 32 fibres (LC quad)	380 x 250 x 90 mm
GGM ODB48WM	Boîtier mural 48 à 96 fibres (LC quad)	430 x 280 x 90 mm




BOÎTIER OPTIQUE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR IP54 60 FO / 6 RACCORDS LC DUPLEX

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Boîtier en plastique ABS, anti-UV
- ▶ Protection mécanique IK08
- ▶ Capacité :
Jusqu'à 60 fibres optiques : épissures fusion
Jusqu'à 12 fibres optiques (6 raccords LC duplex) : câbles drop
- ▶ Ouverture des cassettes à 90°
- ▶ Entrées / sorties des câbles par le bas via grommets (4x 1,6-14 mm ; 12 x 1,6-10 mm)
- ▶ Fixation poteau (support inclus) ou murale
- ▶ Cassettes d'épissurage en option

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSION (H x L x P)
GGM IP54FTTXBOX	Boîtier IP54 60 fibres ou 6 raccords LC duplex	297,5 x 239 x 73 mm
GGM 12CLIPTRAY	Cassette 12 fibres optiques pour GGM IP54FTTXBOX	

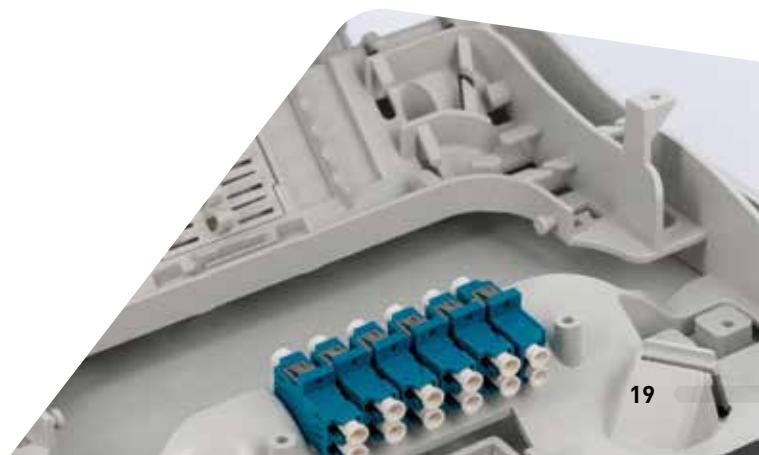



BOÎTIER OPTIQUE MURAL 6 À 12 FIBRES

IP20



CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Boîtier mural en métal, pour 6 à 12 FO
- ▶ RAL 7035 (gris)
- ▶ 2 entrées de câbles hautes
- ▶ Conception robuste
- ▶ Protection IP20
- ▶ Livré non équipé. Reçoit des modules à équiper de raccords SC, ST ou LC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSION (H x l x P)
GGM BOXOPTIC2	Boîtier optique mural 6-8 fibres + cassette d'épissurage fusion + 2 PG11	55 x 160 x 250 mm



6 RACCORDS
ST SIMPLEX



6 RACCORDS
SC SIMPLEX / LC DUPLEX



3 RACCORDS
SC DUPLEX / LC QUAD



4 RACCORDS
SC DUPLEX / LC QUAD

Accessoires	GGM PAG6T	GGM PAG6C	GGM PAG3CD	GGM PAG4CD
-------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

BOÎTIER OPTIQUE RAIL DIN 12 FIBRES

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Boîtier équipé de 6 raccords SC, ST ou LC duplex
- ▶ Supports d'épissures (fusion) intégrés
- ▶ Accroche rail DIN à l'arrière ou sur le côté
- ▶ Protection IP20
- ▶ 2 entrées de câbles arrière (presse-étoupe PG11)
- ▶ Température de fonctionnement : -40 °C à +70 °C
- ▶ Dimensions : 35 x 125 x 155 mm (l x H x P)
- ▶ Boîtiers ST équipés de raccords hybrides ST/SC
- ▶ Couleur : gris (RAL 7035)



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM DINFO6SCMM	Boîtier optique RAIL DIN équipé 6 raccords SC duplex multimode
GGM DINFO6SCSM	Boîtier optique RAIL DIN équipé 6 raccords SC duplex monomode
GGM DINFO6STMM	Boîtier optique RAIL DIN équipé 6 raccords ST/SC duplex multimode
GGM DINFO6STSM	Boîtier optique RAIL DIN équipé 6 raccords ST/SC duplex monomode
GGM DINFO6LCMM	Boîtier optique RAIL DIN équipé 6 raccords LC duplex multimode
GGM DINFO6LCSM	Boîtier optique RAIL DIN équipé 6 raccords LC duplex monomode
GGM DINFO6SCDX	Boîtier optique RAIL DIN à équiper de 6 raccords SC duplex/LC quad
GGM DINFO6SCSX	Boîtier optique RAIL DIN à équiper de 6 raccords SC simplex/LC duplex

En complément de l'offre produits, GIGAMEDIA vous propose depuis 20 ans des services complémentaires, qui améliorent considérablement la rentabilité de vos chantiers. Ces services sont regroupés sous le label PRE-T.

Fabrication en atelier spécialisé dans un environnement qualité contrôlé, avec du matériel de pointe

Produits certifiés individuellement (rapport de test + QR code inclus)

Produits sur mesure assemblés en flux tendus

Solutions clés en main




Gravure laser personnalisée



Connectique M12



Solutions préconnectorisées cuivre IP68

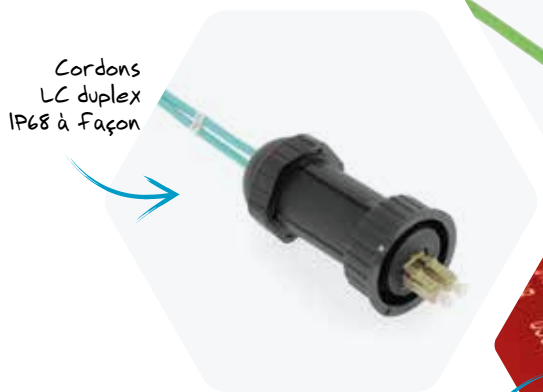

Cordons LC duplex IP68 à façon



Identification et repérage



Dérouleur mobile sur mesure

Liens pré-connectorisés également disponibles sur le site rexel.fr.

Stockés sous un grand nombre de formats, de multiples longueurs et **configurables à la demande.**



Retrouvez nos configurateurs en ligne sur

www.pre-t.fr

GAGNEZ DU TEMPS


ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT

FACILITEZ VOS CHANTIERS

MADE IN FRANCE



SOLUTIONS DE CÂBLAGE INDUSTRIEL BAIES 19" IP55

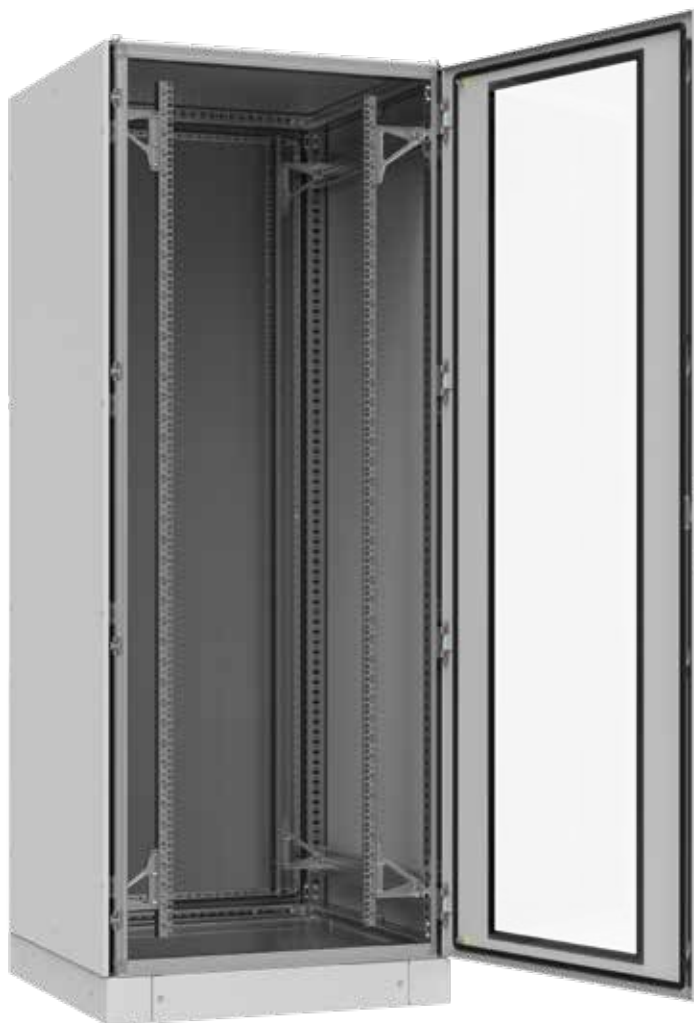

Spécialement conçu pour répondre (selon leur classification) aux exigences requises au sein de certains locaux (ex : industrie, entrepôt, parking...).

L'IPRACK se caractérise par le niveau d'étanchéité qu'il procure contre les poussières (pas de dépôt nuisible) et contre les jets d'eau de toutes directions à la lance, selon la norme CEI 60529.

Un produit de très haute qualité, tant en terme de conception que de finition, il répondra aux exigences les plus sévères.

Ossature en acier galvanisé, mécano vissée (entièrement démontable)

Montants 19" réglables

Charnières conçues pour une dépose / pose rapide de la porte

Joints en polyuréthane coulé à chaud

Dispositif d'entrée des câbles pour utilisation de presses étoupes

Fixation des panneaux latéraux par vis pour une étanchéité parfaite

Portes, panneaux latéraux et tôle de toit revêtus d'une peinture époxy-polyester

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Type : câblage
- ▶ Ossature : acier galvanisé, mécano vissée (entièrement démontable)
- ▶ Montants 19" : 4 montants 19" réglables en profondeur (acier zingué), repérage des « U », perforations de 9,5 x 9,5 mm
- ▶ Porte avant : réversible en verre trempé fumé avec encadrement métallique, ouverture à 150°, fermeture par poignée pivotante encastrable 4 points de fermeture avec serrure à clé (n°333)
- ▶ Panneau arrière : réversible en tôle d'acier pleine, ouverture à 150°, fermeture par poignée pivotante encastrable 4 points de fermeture avec serrure à clé (n°333)
- ▶ Panneaux latéraux : amovibles, fermeture par vissage sur l'ossature
- ▶ Toit : plein
- ▶ Base : pleine, par 3 plaques d'obturation démontables
- ▶ Liaison au sol : socle hauteur 100 mm avec plaques
- ▶ Couleur : RAL 7035
- ▶ Indice de protection : IP55
- ▶ Charge admissible : 1300 kg
- ▶ Livrés avec le kit de masse
- ▶ Portes, panneaux latéraux et tôle de toit revêtus d'une peinture époxy-polyester
- ▶ Ensemble des joints en polyuréthane coulé à chaud

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

GGM IP4266N	Baie de câblage 19" IP55 IPRACK 4U 600 x 600
GGM IP4288N	Baie de câblage 19" IP55 IPRACK 42U 800 x 800

Autres dimensions et configurations possibles. Nous consulter.




ÉTAGÈRES 19" FIXES


Permettent l'intégration des équipements lourds non rackables.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Format : 19"
- ▶ Hauteur en U : 1U
- ▶ Largeur utile : 435 mm
- ▶ Profondeur utile : 400 ou 600 mm
- ▶ Charge admissible : 100 kg
- ▶ Ajourée : oui
- ▶ Couleur : RAL 9005
- ▶ Fixation : sur les montants 19" avant et arrière



FIXATION
4PTS




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PROFONDEUR
GGM ALEF400N	Étagère 19" fixe 1U - 4 points de fixation	400 mm
GGM ALEF600N	Étagère 19" fixe 1U - 4 points de fixation	600 mm

ÉTAGÈRES 19" À GLISSIÈRES


Permettent l'intégration des équipements lourds non rackables.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Format : 19"
- ▶ Hauteur en U : 1U
- ▶ Largeur utile : 410 mm
- ▶ Profondeur utile : 400 ou 600 mm
- ▶ Charge admissible : 35 kg
- ▶ Ajourée : oui
- ▶ Couleur : RAL 9005
- ▶ Fixation : sur les montants 19" avant et arrière



FIXATION
4PTS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PROFONDEUR
GGM ALEG400N	Étagère 19" à glissières 1U - 4 points de fixation	400 mm
GGM ALEG600N	Étagère 19" à glissières 1U - 4 points de fixation	600 mm

ANNEAUX GUIDE-CÂBLES VERTICAUX

Permettent de gérer les flux de cordons sur les côtés des montants 19".

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Largeur : 65 mm (intérieur)
- ▶ Profondeur : 65 mm (intérieur)
- ▶ Couleur : noir
- ▶ Fixation : sur le côté des montants 19"



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM AL5ABV	Lot de 5 anneaux guide-câbles verticaux


SYSTÈME DE VENTILATIONS

Ventilateurs à filtres et filtres d'extraction, une large gamme disponible.

N'hésitez pas à nous consulter afin que nous puissions définir ensemble les produits correspondants à votre besoin.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Montage sur les panneaux latéraux ou la porte de l'armoire
- ▶ Boîtier en matériau ABS (RAL 7035)
- ▶ Possibilité de changer la direction du flux d'air
- ▶ Alimentation en 230 V CA (50/60 Hz) (115 V AC (50/60 Hz) ou 24 V DC sur demande)
- ▶ Degré de protection IP54 selon EN 60529

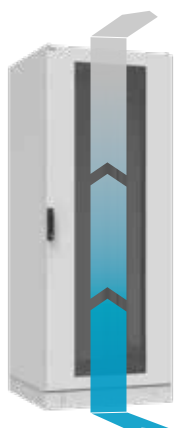



Plaques d'entrée de câbles
(en haut et en bas)
avec joint polyuréthane
coulé à chaud,
fixation par vis



Joint de porte
en polyuréthane
coulé à chaud

Spécialement conçu pour répondre (selon leur classification) aux exigences requises au sein de certains locaux (ex : industrie, entrepôt, parking...).

L'IPBOX se caractérise par le niveau d'étanchéité qu'il procure contre les poussières (pas de dépôt nuisible) et contre les jets d'eau de toutes directions à la lance, selon la norme CEI 60529.



Livrés avec pattes
de fixation murale

	HAUTEUR	PORTE VITRÉE	PORTE PLEINE
Coffret 19" IPBOX	6U	GGM COF6U500IP55V	GGM COF6U500IP55P
Coffret 19" IPBOX	9U	GGM COF9U500IP55V	GGM COF9U500IP55P
Coffret 19" IPBOX	12U	GGM COF12U500IP55V	GGM COF12U500IP55P
Coffret 19" IPBOX	15U	GGM COF15U500IP55V	GGM COF15U500IP55P
Coffret 19" IPBOX	18U	GGM COF18U500IP55V	GGM COF18U500IP55P
Coffret 19" IPBOX	21U	GGM COF21U500IP55V	GGM COF21U500IP55P

SUPPORT DE FIXATION POTEAU

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Pour des poteaux d'un diamètre allant de 150 à 250 mm
- ▶ Couleur : RAL 7035 / acier zingué
- ▶ Fixation : sur l'arrière du coffret
- ▶ S'adapte sur l'ensemble des coffrets IPBOX

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM COFFPIPB	Support de fixation poteau





Serrure à clé
type papillon
pour une meilleure
ergonomie



IP55

COFFRETS 19" IP55
IPBOX

Disponible avec
porte en verre securit
encadrement métallique
ou porte métallique pleine

Deux points de verrouillage
pour assurer une pression
uniforme du joint de porte
sur le cadre du coffret

Un produit de très haute qualité,
il répondra aux exigences les plus sévères.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Type : 2 parties
- ▶ Ossature : acier, mécano soudée
- ▶ Montants 19" : deux montants 19" réglables en profondeur (acier zingué)
- ▶ Porte avant : réversible en verre securit avec encadrement métallique ou en tôle d'acier pleine (suivant les versions), ouverture à 180°, fermeture par serrures à clé (N° 333)
- ▶ Entrées de câbles : haut et bas
- ▶ Largeur : 600 mm
- ▶ Profondeur : 500 mm
- ▶ Couleur : RAL 7035
- ▶ Indice de protection : IP55
- ▶ Charge admissible : 60 kg
- ▶ Livrés avec le kit de masse et les pattes de fixation murale



PANNEAUX GUIDE-CÂBLES À LYRES HAUTE DENSITÉS 19"



GGM PGCA1N

Permettent d'effectuer une gestion horizontale des cordons à l'intérieur des racks 19".

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Hauteur en U : 1 ou 2U
- ▶ Nombre de lyres : 4
- ▶ Couleur : RAL 9005
- ▶ Section de lyre :
23 x 125 mm (H x P int.) pour la version 1U
65 x 125 mm (H x P int.) pour la version 2U

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PGCA1N	Panneau guide-câbles à lyres haute densité 19" 1U - Noir
GGM PGCA2N	Panneau guide-câbles à lyres haute densité 19" 2U - Noir

PANNEAUX GUIDE-CÂBLES À LYRES 19"



GGM ARPPCA1N

Permettent d'effectuer une gestion horizontale des cordons à l'intérieur des racks 19".

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Hauteur en U : 1 ou 2U
- ▶ Nombre de lyres : 5
- ▶ Couleur : RAL 9005
- ▶ Section de lyre :
38 x 73 mm (H x P int.) pour la version 1U
82 x 73 mm (H x P int.) pour la version 2U

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM ARPPCA1N	Panneau guide-câbles à lyres 19" 1U - Noir
GGM ARPPCA2N	Panneau guide-câbles à lyres 19" 2U - Noir

PANNEAUX OBTURATEURS 19"



Permettent d'obturer les emplacements vides et de canaliser la circulation de l'air chaud / froid.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Hauteur en U : 1, 2, 3 ou 5U
- ▶ Couleur : RAL 9005

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM ARPO1N	Panneau obturateur 19" - 1U
GGM ARPO2N	Panneau obturateur 19" - 2U
GGM ARPO3N	Panneau obturateur 19" - 3U
GGM ARPO5N	Panneau obturateur 19" - 5U

ÉTAGÈRES 19" FIXES




GGM ARPLM250N

Permettent l'intégration de petits équipements non rackables.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Hauteur en U : 1 ou 2U
- ▶ Largeur utile : 440 mm
- ▶ Profondeur utile : 250 ou 375 mm
- ▶ Charge admissible : 10 ou 20 kg
- ▶ Ajourée : oui
- ▶ Couleur : RAL 9005

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM ARPLM2501N	Étagère 19" fixe 1U - 2 points de fixation - prof 250 mm - Noir
GGM ARPLM250N	Étagère 19" fixe 2U - 2 points de fixation - prof 250 mm - Noir
GGM ARPLM375N	Étagère 19" fixe 2U - 2 points de fixation - prof 375 mm - Noir



BANDEAUX DE PRISES 19" (PDU)

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Hauteur en U : 1U
- ▶ Nature du profilé : aluminium anodisé
- ▶ Alimentation : par cordon H05VVF 2 m - 3 x 1,5 mm² avec fiche surmoulée franco-allemande 16 A - 250 V ou bornier (suivant les versions)
- ▶ Type de prise : UTE, 2 pôles + terre 16 A - 250 V à obturations d'alvéoles, orientation à 45° ou IEC C13 10 A - 250 V (suivant les versions)
- ▶ Couleur : noir
- ▶ S'adaptent sur l'ensemble des racks 19"



GGM B9P



GGM B8PI



GGM B8PV

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM B9P	Bandeau 19" 9 prises UTE
GGM B8PI	Bandeau 19" 8 prises UTE avec interrupteur bipolaire lumineux
GGM B8PV	Bandeau 19" 8 prises UTE avec voyant de présence tension
GGM B8PAB	Bandeau 19" 8 prises UTE (alim. bornier)
GGM B7PIAB	Bandeau 19" 7 prises UTE avec interrupteur bipolaire lumineux (alim. bornier)

SUPPORT RAIL DIN 19"

Permet d'intégrer de l'appareillage modulaire. Un produit conçu pour vous apporter un maximum d'aisance dans la mise en œuvre grâce à sa goulotte de gestion de câbles intégrée !

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Hauteur en U : 4U
- ▶ Profondeur : 130 mm
- ▶ Capacité : 22 modules
- ▶ Couleur : acier zingué / gris




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM DINSUP	Support rail DIN 19"

TIROIR DE RANGEMENT 19"

Permet de ranger des documents (notices, schémas de câblage ...) ou un PC portable à l'intérieur d'une baie 19".

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Hauteur en U : 2U
- ▶ Hauteur utile : 74 mm
- ▶ Largeur utile : 380 mm
- ▶ Profondeur utile : 411 mm
- ▶ Profondeur : 450 mm
- ▶ Fermeture par serrure à clé
- ▶ Charge admissible : 40 kg
- ▶ Ajourée : oui
- ▶ Couleur : RAL 9005
- ▶ Fixation : sur les montants 19" avant et arrière



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM TG400N	Tiroir de rangement sécurisé à glissières 19" 2U - Noir

VISSERIE POUR FIXATION D'ÉQUIPEMENTS

Permettent de fixer les équipements sur les montants 19".

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Vis M6 x 16 à tête bombée, empreinte cruciforme, traitement de surface en zinc nickel noir
- ▶ Écrou cage M6 pour perforation de 9,5 x 9,5 mm
- ▶ Rondelle cuvette en ABS noir



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM VER3095	Blister de 30 vis + écrous cage + rondelles
GGM VER10095	Boîte de 100 vis + écrous cage + rondelles



Les switches industriels non-manageables GIGAMEDIA de la gamme « Basic » offrent des solutions Plug & Play abordables et fiables pour des usages dans des conditions difficiles.

Grâce à sa construction robuste, la gamme complète des switches industriels INS est certifiée contre les vibrations, les chocs et les chutes libres. La série des switches « Basic » INS de GIGAMEDIA est idéale pour les clients recherchant un switch d'entrée de gamme pour les environnements industriels.

De part leur conception Green, les switches industriels INS « Basic » sont des produits respectueux de l'environnement. Ils intègrent la dernière norme Green Ethernet IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) permettant de réduire considérablement la consommation d'énergie électrique et les coûts globaux de fonctionnement de votre infrastructure réseau.



GAMME
« BASIC »



GGM INS8RG

SWITCHES
NON-ADMINISTRABLES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM INS5TX	Switch industriel non-manageable Rail DIN 5 ports 10/100Base-TX
GGM INS8TX	Switch industriel non-manageable Rail DIN 8 ports 10/100Base-TX
GGM INS05RS	Switch industriel non-manageable Rail DIN 5 ports GE
GGM INS8RG	Switch industriel non-manageable Rail DIN 8 ports GE
GGM INS16RG	Switch industriel non-manageable Rail DIN 16 ports GE



GGM INS5R4P15

SWITCHES
NON-ADMINISTRABLES PoE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM INS5R4P	Switch indus. non-manageable Rail DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120 W)
GGM INS5R4P15	Switch indus. non-manageable Rail DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120 W) + 1 SFP






GAMME
« PREMIUM »


Les switches industriels non-manageables GIGAMEDIA de la gamme « Premium » viennent ajouter des fonctionnalités évoluées assurant une meilleure performance et une gestion optimisée de votre réseau :

- ▶ **Data Priority** : iQoS (QoS Industrielle) assurant la priorité aux paquets PROFINET, GOOSE ou Ethernet/IP
- ▶ **Port Priority** : assurant la priorité aux appareils connectés sur des ports spécifiques
- ▶ **VLAN Passthru** : garantit la transmission des données des VLANs à destination, et sans perte de tag
- ▶ **Monitoring** : empêche les fausses alertes en présence switches non-manageables dans les systèmes

Data & Port Priority

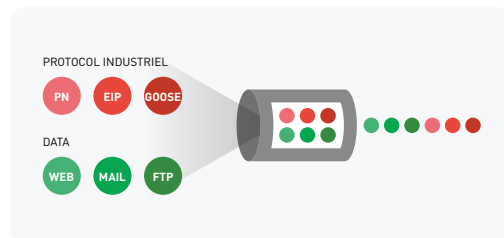

VLAN Passthru

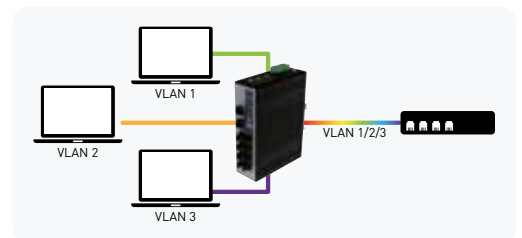

GGM INSP5G

SWITCHES NON-ADMINISTRABLES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM INSP5TX	Switch industriel non-manageable Rail DIN 5 ports 10/100Base-TX
GGM INSP8TX	Switch industriel non-manageable Rail DIN 8 ports 10/100Base-TX
GGM INSP5G	Switch industriel non-manageable Rail DIN 5 ports GE
GGM INSP8G	Switch industriel non-manageable Rail DIN 8 ports GE
GGM INSP8G2S	Switch industriel non-manageable Rail DIN 8 ports GE + 2 SFP



GGM INSP8GP2S

SWITCHES NON-ADMINISTRABLES PoE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM INSP5G4P	Switch indus. non-manageable Rail DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120 W)
GGM INSP5G4P2S	Switch indus. non-manageable Rail DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120 W) + 2 SFP
GGM INSP8GP2S	Switch indus. non-manageable Rail DIN 8 ports GE PoE+ (240 W) + 2 SFP





SOLUTIONS ETHERNET INDUSTRIEL SWITCHES LITE-MANAGED



Les switches Lite-Managed GIGAMEDIA dispose d'une interface conviviale, composée d'un assistant, d'une carte topologique et d'un tableau de bord, qui facilite la gestion quotidienne et augmente la fiabilité du réseau, en aidant les utilisateurs OT et IT à traiter les scénarios d'application critiques, y compris la protection des dispositifs dans l'infrastructure.

Performances et protections robustes

Cartographie temps réel du réseau

Protocole Green
802.3az Energy
Efficient Ethernet


Dashboards complets de supervision



Assure une haute disponibilité du réseau

Communication sécurisée en MODBUS/TCP

Installation rapide en 3 minutes

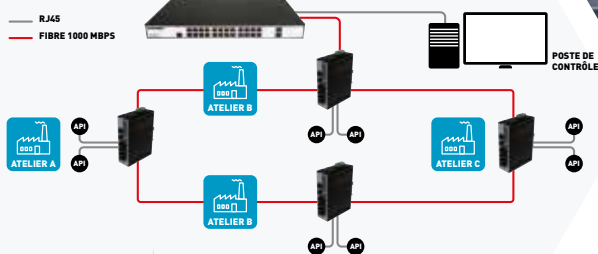



Les switches Lite-Managed de GIGAMEDIA sont dotés d'un assistant d'installation permettant une installation en quelques minutes et en 3 étapes. Vous pouvez garder un œil en temps réel sur l'état de votre réseau grâce à la cartographie intégrée et une interface intuitive. La liaison entre le switch maître et les esclaves est assurée par une communication sécurisée MODBUS/TCP avec protection par mot de passe.

Grâce aux dashboards intégrés, vous bénéficierez d'un parfait monitoring de votre réseau et en faciliterez la gestion à distance en cas de défaillance d'un appareil ou d'une communication entre périphériques.



GGM INSL16G

SWITCHES LITE ADMINISTRABLES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM INSL5G1S	Switch Industriel Lite-Managed Rail DIN 5 ports GE + 1 SFP
GGM INSL4G2S	Switch Industriel Lite-Managed Rail DIN 4 ports GE + 2 SFP
GGM INSL8G	Switch Industriel Lite-Managed Rail DIN 8 ports GE
GGM INSL8G2S	Switch Industriel Lite-Managed Rail DIN 8 ports GE + 2 SFP
GGM INSL16G	Switch Industriel Lite-Managed Rail DIN 16 ports GE



GGM INSL4G2S

SWITCHES LITE ADMINISTRABLES POE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM INSL5G4P1S	Switch Industriel Lite-Managed Rail DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120 W) + 1 SFP
GGM INSL4G2P2S	Switch Industriel Lite-Managed Rail DIN 4 ports GE PoE+ (120 W) + 2 SFP
GGM INSL8G2P2S	Switch Industriel Lite-Managed Rail DIN 8 ports GE PoE+ (240 W) + 2 SFP

ALIMENTATIONS INDUSTRIELLES

Une alimentation fiable pour tous vos usages.

Les alimentations Industrielles GIGAMEDIA vous permettent de convertir le courant alternatif du secteur en courant continu stabilisé et régulé, indispensable aux switches ou convertisseurs industriels. Elles vous fourniront une solution bénéficiant d'un rendement nettement supérieur, avec un design plus compact, que les transformateurs traditionnels. Avec une grande diversité de modèles, vous pourrez trouver l'alimentation qui correspondra le mieux à vos usages.

Montables en RAIL DIN, elles s'adapteront parfaitement à tous vos coffrets Industriels.





GGM IAL24048



GGM IAL12048

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IAL2024	20 W / 24 V DC sur Rail DIN
GGM IAL4524	45 W / 24 V DC sur Rail DIN
GGM IAL7524	75 W / 24 V DC sur Rail DIN
GGM IAL12024	120 W / 24 V DC sur Rail DIN
GGM IAL4048	40 W / 48 V DC sur Rail DIN
GGM IAL6048	60 W / 48 V DC - 1,25 A sur Rail DIN
GGM IAL12048	120 W / 48 V DC - 2,5 A sur Rail DIN
GGM IAL24048	240 W / 48 V DC - 5 A sur Rail DIN





1

PÉRIMÈTRE

- ▶ Caméras thermiques
- ▶ Caméras bullets
- ▶ Caméras PTZ



2

STOP & GO (ENTRÉE / SORTIE)


- ▶ Caméras LPR
- ▶ Contrôle d'accès



3

PARKING

- ▶ Caméras panoramiques
- ▶ Caméras multi-capteurs

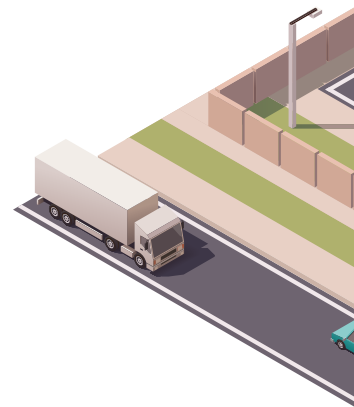

4

BUREAUX

- ▶ Caméras bullets
- ▶ Caméras dômes
- ▶ Caméras fisheyes



5

PRODUCTION

- ▶ Caméras de process
- ▶ Caméras panoramiques



IMAGE
NETTE



TECHNOLOGIE
SMART IR



SMART
STREAM



DÉTECTION DE
SABOTAGE





Une surveillance totale pour la gestion de votre usine.

Nos solutions de vidéoprotection VIVOTEK garantissent que les usines sont protégées à un très haut niveau de sécurité. Nos systèmes offrent des images de haute qualité, une grande flexibilité, une installation facile et une efficacité en termes de bande passante et de stockage. L'intégration de caméras réseau bien conçues, de périphériques intelligents et du logiciel de gestion vidéo Nx Witness garantit une surveillance complète de jour comme de nuit.

CAMÉRAS DE PROCESS



VVK MD9560H36

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
VVK MD9560H28MM	Caméra de process 2MP - focale 2,8 mm - connectique M12
VVK MD9560H36MM	Caméra de process 2MP - focale 3,6 mm - connectique M12
VVK MD9582H28MM	Caméra de process 5MP - focale 2,8 mm - connectique M12
VVK MD9582H36MM	Caméra de process 5MP - focale 3,6 mm - connectique M12
VVK A0004	Câble adaptateur M12 / RJ 45

CAMÉRAS BULLETS



VVK IB9387HTA

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
VVK IB9367EHTV2	Caméra bullet 2MP 60 fps - 2,7~13,5 mm, IR 50 m, WDR Pro, SNV
VVK IB9367EHTV2550MM	Caméra bullet 2MP 60 fps - 5~50 mm, IR 50 m, WDR Pro, SNV
VVK IB9387HTA	Caméra bullet 5MP 60 fps - 2,7~13,5 mm, IR 50 m, WDR Pro, SNV
VVK IB9391EHTVV2	Caméra bullet 4K 30 fps - 4,4~10,2 mm, IR 50 m, WDR Pro, SNV

CAMÉRAS DÔMES



VVK FD9387HTVA

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
VVK FD9367EHTVV2	Caméra dôme 2MP 60 fps - 2,7~13,5 mm, IR 50 m, WDR Pro, SNV
VVK FD9387HTVA	Caméra dôme 5MP 60 fps - 2,7~13,5 mm, IR 50 m, WDR Pro, SNV
VVK FD9391EHTVV2	Caméra dôme 4K 30 fps - 4,4~10,2 mm, IR 50 m, WDR Pro, SNV

CAMÉRAS SPEED DÔMES PTZ



VVK SD9384EHL

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
VVK SD9368EHL	Caméra speed dôme 2MP 60 fps - 4,5~170 mm, IR 250 m, WDR Pro, SNV
VVK SD9384EHL	Caméra speed dôme 5MP 30 fps - 4,9~148 mm, IR 200 m, WDR Pro, SNV



VVK TB9330E19MM

CAMÉRAS THERMIQUES

IP67

IK10

NEMA
X4



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
VVK TB9330E88MM	Caméra thermique 384x256 - focale 8,8 mm - NETD < 50mk
VVK TB9330E19MM	Caméra thermique 384x256 - focale 19 mm - NETD < 50mk
VVK TB9331E88MM	Caméra thermique 720x480 - focale 8,8 mm - NETD < 50mk
VVK TB9331E19MM	Caméra thermique 720x480 - focale 19 mm - NETD < 50mk



VVK MS9390EHV2

CAMÉRAS PANORAMIQUES

IP66

IK10



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
VVK MS9390EHV2	Caméra panoramique 8MP - 2,8 mm, IR 20 m, WDR Pro, SNV
VVK CC9381HV	Caméra panoramique 5MP anti-ligature - 1,45 mm, IR 15 m, WDR Pro, SNV
VVK MS9321EHV2	Caméra panoramique 20MP - 3,8 mm, IR 30 m, WDR Pro, SNV



VVK MA9322EHTVL

CAMÉRAS SPÉCIFIQUES FISHEYE / MULTI-CAPTEURS / LECTURE DE PLAQUES (LPR)



IP66

IK10



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
VVK FE9391EHV2	Caméra fisheye 12MP 30 fps - 1,22 mm, IR 20 m, WDR Pro, SNV
VVK MA9322EHTVL	Caméra multi-capteurs 20MP - 3,7~7,7 mm, IR 30 m, WDR Pro, SNV
VVK IB9387LPRV2	Caméra bullet LPR 5MP 30 fps - 2,7~13,5 mm, WDR Pro, SNV



VVK ND9542P

NVR SÉRIE CORE+ AI




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
VVK ND9442P	Core+ AI NVR 16xPoE - 16 canaux, affichage 4K, RAID 0,1 et 5 - Deep Search
VVK ND9426P	Core+ AI NVR 16xPoE - 16 canaux, affichage 4K, RAID 0 et 1 - Deep Search
VVK ND9542P	Core+ AI NVR 16xPoE - 32 canaux, affichage 4K, RAID 0,1 et 5 - Deep Search

Une Cybersécurité renforcée !

+ LA SÉCURITÉ DANS LA SÉCURITÉ !

En collaboration avec des partenaires leaders dans le domaine des logiciels de cybersécurité, VIVOTEK se concentre sur la fabrication de produits et de logiciels de sécurité réseau qui répondent aux protocoles de l'industrie et développent constamment des boucliers pour augmenter votre protection contre les cyber-attaques. En choisissant les solutions VIVOTEK, vous bénéficiez non seulement de produits de haute qualité, mais aussi d'environnements réseau plus sûrs.

+ SOLUTION DE PROTECTION MULTICOUCHES POUR LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

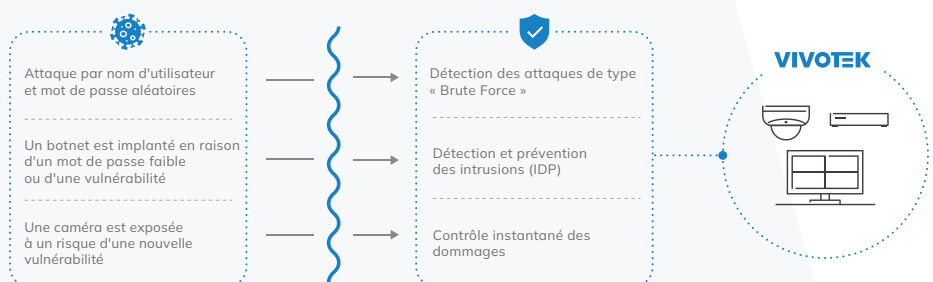



NX WITNESS VMS & SERVEURS

VMS Nx Witness - Prenez le contrôle sur votre vidéosurveillance !

Nx Witness offre une plateforme de gestion vidéo puissante et évolutive qui permet aux utilisateurs de surveiller, d'enregistrer, de stocker et d'analyser des flux vidéo en direct ou enregistrés provenant de diverses sources, telles que des caméras IP, des encodeurs vidéo et d'autres appareils connectés au réseau. Nx Witness offre également des fonctionnalités avancées telles que la recherche vidéo intelligente, l'analyse vidéo ou la gestion des événements et des alarmes.



GGM VMSL01NXWI



GGM NXSERV30L2B

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM VMSL01NXWI	Licence 1 caméra pour logiciel NX Witness en enregistrement
GGM VMSL05NXWI	Licence Nx Witness video wall 2 écrans
GGM VMSL06NXWI	Licence encodeur Nx Witness pour 4 canaux
GGM VMSL08NXWI	Licence Nx Witness pour contrôle module IO et enregistrement
GGM NXSERV10L2B	Serveur avec 10 licences NX - 2 emplacements HDD
GGM NXSERV20L2B	Serveur avec 20 licences NX - 2 emplacements HDD
GGM NXSERV30L2B	Serveur avec 30 licences NX - 2 emplacements HDD
GGM NXSERV40L4B	Serveur avec 40 licences NX - 4 emplacements HDD
GGM NXSERV50L4B	Serveur avec 50 licences NX - 4 emplacements HDD

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AI BRIDGE & OPTIONS LOGICIELLES

Entrez dans la vidéosurveillance nouvelle génération !

Donnez de la plus value à votre système de vidéosurveillance. Les produits d'analyse intelligente AI Bridge basée sur le Deep Learning et la gestion des fonctions analytiques vous offrent un avantage important dans sécurisation de vos sites. Compatible avec n'importe quelle caméra IP du marché, vous donnez une seconde vie à votre système de vidéosurveillance à moindre coût. Disposant de nombreuses fonctions d'analyses poussées, les AI Bridge de GIGAMEDIA s'intègrent pleinement dans un écosystème global avec le VMS NX Witness pour centraliser les remontées d'alarme.



GGM AIBTS208ADVANCED

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM AIBTS208BASIC	AI Bridge Standard Boîtier d'analyse intelligente pour 8 caméras - compatible NX
GGM AIBTS208ADVANCED	AI Bridge Pro Boîtier d'analyse intelligente pour 8 caméras - compatible NX
GGM ENTL01	Licence pour plaque immatriculation AI bridge
GGM ENTL02	Licence pour Heat Map avancée AI bridge
GGM ENTL03	Licence port gilet et casque de sécurité AI bridge
GGM ENTL04	Licence pour détection parking illégal AI bridge
GGM ENTL05	Licence pour illégal dumping AI bridge
GGM ENTL06	Licence pour détection de violence AI bridge
GGM ENTL07	Licence pour auto tracking PTZ AI bridge



GGM HPHORN30MIP




GGM POEINS30S

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM HPHORN30MIP	Haut-parleur IP à chambre de compression - PoE+ 30 W - ONVIF - IP66
GGM POEINS30	Injecteur PoE 30 W industriel fixation RAIL DIN
GGM POEINS30S	Injecteur PoE 30 W industriel fixation RAIL DIN entrée SFP
GGM POEINS60	Injecteur PoE 60 W industriel fixation RAIL DIN
GGM POEINS90	Injecteur PoE 90 W industriel fixation RAIL DIN



SWITCHES NON-ADMINISTRABLES PoE

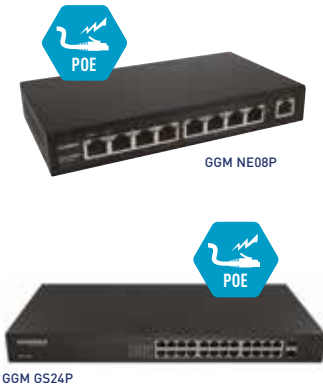

La gamme de switches PoE non-administrables GIGAMEDIA vous permettra d'étendre votre réseau à moindre coût tout en lui offrant des débits accrus. Disponibles en de multiples formats, bureau ou rackable 19", cette gamme de switches se décline en configurations de 4 à 24 ports. Afin de vous garantir la fiabilité dont vous avez besoin, les switches PoE non-administrables GIGAMEDIA ont été rigoureusement testés.

Leur important budget PoE de 65 W et 370 W vous permettront d'alimenter tous les périphériques IP tels que les caméras, les points d'accès Wi-Fi ou des téléphones IP.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ De 4 à 24 ports RJ45
- ▶ Auto-négociation des ports (Half/Full Duplex)
- ▶ Compatible PoE / PoE+ sur tous les ports
- ▶ Plug & Play, non-administrables
- ▶ Protection contre les surtensions 4 kV
- ▶ Format de bureau ou rackable 19"
- ▶ Capacité de commutation non-bloquante
- ▶ Garantie 2 ans

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM NE08P	Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110 W)
GGM NE24P	Switch non-manageable 24 ports 10/100Base-TX PoE+ (370 W)
GGM GS04P	Switch non-manageable 6 ports Gigabit dont 4 PoE+ (65 W)
GGM GS07P	Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+ (110 W)
GGM GS16P	Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+ (200 W)
GGM GS24P	Switch non-manageable 24 ports Gigabit PoE+ (370 W)

SMART SWITCHES MANAGEABLE L2



Les Smart Switches Web manageables de la série GGM GS200 sont spécialement conçus pour les usages modernes des réseaux IP convergents. Grâce à une grande variété de configuration de ports et des fonctionnalités puissantes de Niveau 2, ils permettent de prendre en charge - simultanément - le streaming Multimédia, les flux Multicast, la sécurité et toutes les autres applications gourmandes en bande passante. Ils vous offriront une bande passante Gigabit non bloquante pour un prix abordable.

FONCTIONNALITÉS NIVEAU 2 AVANCÉES

- ▶ Gestion complète de la segmentation réseau **VLAN**
- ▶ Intégration des fonctions **QoS** pour une priorisation optimale des flux
- ▶ Tolérance forte à la panne grâce aux technologies **Spanning Tree**
- ▶ Détection et mise en quarantaine des **boucles**
- ▶ Système de **diagnostic des câbles** pour un réseau toujours efficace

SÉCURISATION DE VOTRE RÉSEAU

- ▶ Authentification **RADIUS 802.1x** afin de permettre une authentification forte des utilisateurs sur le réseau
- ▶ Gestion des **ACL** permettant l'amélioration de la sécurité et de la gestion du réseau
- ▶ **Inspection des paquets ARP** pour éviter les usurpations et les attaques sur le réseau
- ▶ Fonctionnalité **DHCP snooping** permettant d'éviter le recours à des DHCP pirates

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM GS2008P2S	Smart switch manageable, 8 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (130 W)
GGM GS20024P2S	Smart switch manageable, 24 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (370 W)
GGM GS20048P4S	Smart switch manageable, 48 ports Gigabit PoE + 4 ports SFP+ (370 W)



CÂBLES DE DISTRIBUTION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM C7SF4PFRT5	Câble 4 paires CAT7 S/FTP LSOH-FR Cca, jaune	touret de 500 m
GGM C7SF4PHFT5	Câble 4 paires CAT7 S/FTP LSOH Dca, orange	touret de 500 m
GGM C6AFF4PSFRU200	Câble 4 paires CAT6A F/FTP Slim LSOH-FR Cca, blanc	boîte dévidoir de 200 m
GGM C6AFF4PSFRT5	Câble 4 paires CAT6A F/FTP Slim LSOH-FR Cca, blanc	touret de 500 m
GGM C6AFF4PSHFU200	Câble 4 paires CAT6A F/FTP LSOH Dca, blanc	boîte dévidoir de 200 m
GGM C6AFF4PZHT5	Câble 4 paires CAT6A F/FTP LSOH Dca, blanc	touret de 500 m
GGM C6AFF2X4ZHT5	Câble 2 x 4 paires CAT6A F/FTP LSOH Dca, blanc	touret de 500 m
GGM C6AUF4PZHT5	Câble 4 paires CAT6A U/FTP LSOH Dca, blanc	touret de 500 m
GGM C6AUF2X4ZHT5	Câble 2 x 4 paires CAT6A U/FTP LSOH Dca, blanc	touret de 500 m
GGM C6AUF4PPET3	Câble 4 paires CAT6A U/FTP PE, noir	touret de 305 m

NB : Versions Cca et B2ca également disponibles



GGM NKJSC6ATL



NOYAUX RJ45

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM NKJSC6ATL	Noyau RJ45 CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement	1 pc
GGM NKJSC6ATL24	Noyau RJ45 CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement	lot de 24 pcs
GGM PRJC6A10G	Noyau RJ45 CAT6A blindé sans outil 4PPoE	1 pc
GGM PRJC6A10G24	Noyau RJ45 CAT6A blindé sans outil 4PPoE	lot de 24 pcs

PLUGS TERRAIN



GGM PLUGIT10GS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM PLUGIT10GS	Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement	1 pc
GGM PLUGIT10GSL20	Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement	lot de 20 pcs
GGM PLUGIT10G	Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE	1 pc
GGM PLUGIT10GL20	Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE	lot de 20 pcs



Panneau 24 ports 1U équipé de 24 noyaux NKJSC6ATL

GGM PANC6ANKJS24P



Volets de protection anti-poussière amovibles pour NKJ

GGM NKJSHUTxx

*NB : Obtenez les références des obturateurs en remplaçant le suffixe de la référence par celui correspondant à la couleur souhaitée. Exemple : GGM NKJSHUTBL pour obtenir des volets de protection anti-poussière bleus.



PANNEAU DE BRASSAGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PANC6ANKJS24P	Panneau 24 ports 1U équipé de 24 noyaux NKJSC6ATL
GGM PANC6AS24P	Panneau 24 ports 1U équipé de 24 noyaux PRJC6A10G
GGM PANVC6A24BK	Panneau premium métal à équiper 24 ports 1U noir avec clips de serrage
GGM PAN24VKSL	Panneau 24 ports 1U coulissant à équiper de noyaux Keystone
GGM NKJSHUTBL	Lot de 24 volets de protection anti-poussière amovibles bleus pour NKJ*

GGM PL45DS



GGM PL45IDN

PLASTRONS 45 X 45 MM

		BLANC	NOIR
DROIT	Simple	GGM PL45DS	GGM PL45DSN
	Double	GGM PL45DD	GGM PL45DDN
INCLINÉ	Simple	GGM PL45IS	GGM PL45ISN
	Double	GGM PL45ID	GGM PL45IDN

GGM 6210210GS00



GGM 6210280S00



PROLONGATEUR ET POINT DE CONSOLIDATION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM 6210210GS00	Prolongateur RJ45 femelle / femelle, CAT6A blindé - format Keystone
GGM 6210280S00	Point de consolidation CAT6A blindé pour câble monobrin

CORDONS DE BRASSAGE


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	LONGUEUR
GGM CAT6AS03MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	0,3 m
GGM CAT6AS05MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	0,5 m
GGM CAT6AS1MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	1 m
GGM CAT6AS2MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	2 m
GGM CAT6AS3MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	3 m
GGM CAT6AS5MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	5 m
GGM CAT6AS10MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	10 m
GGM CAT6AS15MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	15 m



NB : Obtenez les références des autres cordons en remplaçant le suffixe par celui correspondant à la couleur souhaitée.



SYSTÈMES DE CÂBLAGE VDI FIBRE OPTIQUE

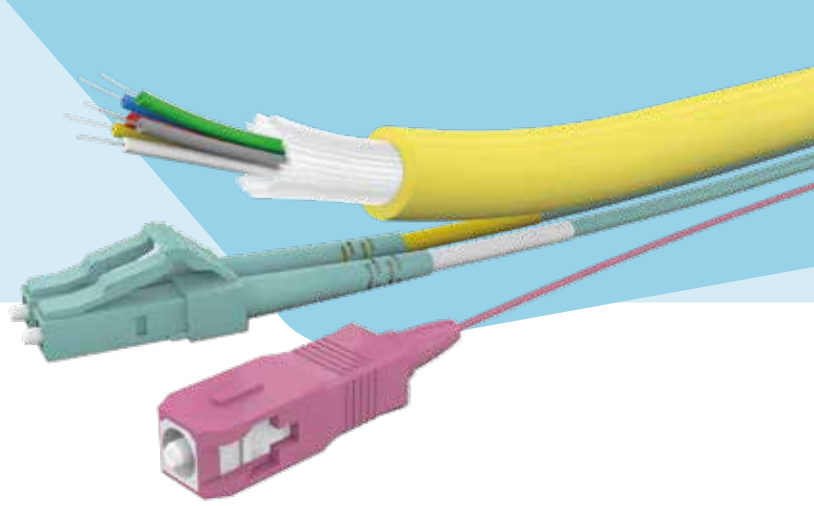

CÂBLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR STRUCTURE SERRÉE LSOH Dca



		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGM F06B0M3ST	GGM F012B0M3ST	GGM F024B0M3ST
	OM4	GGM F06B0M4ST	GGM F012B0M4ST	GGM F024B0M4ST
	OS2	GGM F06B9ST	GGM F012B9ST	GGM F024B9ST

NB : Version Cca également disponible.

CÂBLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR STRUCTURE LIBRE UNITUBE LSOH Dca



		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGM F06B3DLST	GGM F012B3DLST	GGM F024B3DLST
	OM4	GGM F06B4DLST	GGM F012B4DLST	GGM F024B4DLST
	OS2	GGM F06B9DLST	GGM F012B9DLST	GGM F024B9DLST

NB : Versions Cca et B2ca également disponibles.

CÂBLE EXTÉRIEUR STRUCTURE LIBRE UNITUBE PEHD

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGM F06B3PEST	GGM F012B3PEST	GGM F024B3PEST
	OM4	GGM F06B4PEST	GGM F012B4PEST	GGM F024B4PEST
	OS2	GGM F06B9PEST	GGM F012B9PEST	GGM F024B9PEST

JARRETIÈRES OPTIQUES

		SC/SC		LC/LC	LC/SC
	OM3	1 m	GGM D4MCC1M	GGM D4MLC1M	GGM D4MCLC1M
		2 m	GGM D4MCC2M	GGM D4MLC2M	GGM D4MCLC2M
	OM4	1 m	GGM D5MCC1M	GGM D5MLC1M	GGM D5MCLC1M
		2 m	GGM D5MCC2M	GGM D5MLC2M	GGM D5MCLC2M
	OS2	1 m	GGM D3MCC1M	GGM D3MLC1M	GGM D3MCLC1M
		2 m	GGM D3MCC2M	GGM D3MLC2M	GGM D3MCLC2M

PIGTAILS SEMI-SERRÉS EASY STRIP

		SC	LC
OM3	Unitaire	GGM S4MPC2M	GGM S4MLC2M
	Lot de 12 couleurs	GGM S4MPC2ML	GGM S4MLC2ML
OM4	Unitaire	GGM S5MPC2M	GGM S5MLC2M
	Lot de 12 couleurs	GGM S5MPC2ML	GGM S5MLC2ML
OS2	Unitaire	GGM S3MPC2M	GGM S3MLC2M
	Lot de 12 couleurs	GGM S3MPC2ML	GGM S3MLC2ML



TIROIRS OPTIQUES COULISSANTS PRÉ-ÉQUIPÉS DUPLEX



	6 RACCORDS SC	12 RACCORDS SC	24 RACCORDS SC	6 RACCORDS LC	12 RACCORDS LC	24 RACCORDS LC
OM3	GGM TIRRA6SCOM3	GGM TIRRA12SCOM3	GGM TIRRA24SCOM3	GGM TIRRA6LCOM3	GGM TIRRA12LCOM3	GGM TIRRA24LCOM3
OM4	GGM TIRRA6SCOM4	GGM TIRRA12SCOM4	GGM TIRRA24SCOM4	GGM TIRRA6LCOM4	GGM TIRRA12LCOM4	GGM TIRRA24LCOM4
OS2	GGM TIRRA6SC09	GGM TIRRA12SC09	GGM TIRRA24SC09	GGM TIRRA6LC09	GGM TIRRA12LC09	GGM TIRRA24LC09

TIROIRS OPTIQUES COULISSANTS À ÉQUIPER



GGM GMT024SCSN

P/N	DESCRIPTION
GGM GMT012SCN	Tiroir optique nu coulissant pour 12 raccords SC simplex / LC duplex, noir
GGM GMT024SCSN	Tiroir optique nu coulissant pour 24 raccords SC simplex / LC duplex, noir
GGM GMT024SCN	Tiroir optique nu coulissant pour 12 raccords SC duplex / LC quad, noir
GGM GMT024SCDN	Tiroir optique nu coulissant pour 24 raccords SC duplex / LC quad, noir
GGM OBTUSCSPLEX	Obturateur de port SC simplex
GGM OBTUSCDPLEX	Obturateur de port SC duplex
GGM VISSC	Lot de 24 vis pour raccords optiques SC & LC

RACCORDS OPTIQUES MONOMODE & MULTIMODE



SIMPLEX SC



DUPLEX SC



DUPLEX LC



QUAD LC

	OM1/OM2	OM3	OM4	OS2
	GGM RACCCP	GGM RACCCP2	GGM RACLCLCMM	GGM RACLCLCQMM
	NOUS CONSULTER	GGM RACCCP2AQUA	GGM RACLCLCAQUA	GGM RACLCLCQA
	NOUS CONSULTER	GGM RACCCP2V	GGM RACLCLCMV	GGM RACLCLCQV
	GGM RACMOCCS	GGM RACCCP2SC	GGM RACLCLCSM	GGM RACLCLCQSM

CASSETTES ET ACCESSOIRES



GGM 24FOTRAY

P/N	DESCRIPTION
GGM 24FOTRAY	Cassette d'épissage 2 x 12 épissures fusion + couvercle
GGM SPLICEKIT	Cassette d'épissage 2 x 6 épissures fusion + couvercle, peigne et clips
GGM PROTHERM45L	Lot de 100 protections thermo-rétractables 45 mm
GGM PROTHERM60L	Lot de 100 protections thermo-rétractables 60 mm



GGM EL4288N

Un produit d'un excellent rapport qualité / prix,
aux finitions irréprochables, conçu pour vous apporter
un maximum de fonctionnalités et d'aisance
dans la réalisation de votre câblage.

GIGARACK
SÉRIE 70

Dispositif
d'entrée de câbles

Panneaux latéraux
amovibles

Montants 19" réglables
en profondeur

Plus de 2200 autres configurations possibles grâce au configurateur !

Configurez vos baies en choisissant l'habillage que vous souhaitez,
en fonction de vos besoins.



CONFIGURATION
EN QUELQUES CLICS



CUSTOMISEZ
VOS HABILLAGES



SAUVEGARDEZ
VOTRE CONFIGURATION



SCANNEZ
CE CODE


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
GGM EL2666N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 26U	600 x 600 mm
GGM EL2688N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 26U	800 x 800 mm
GGM EL3666N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 36U	600 x 600 mm
GGM EL4266N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42U	600 x 600 mm
GGM EL4268N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42U	600 x 800 mm
GGM EL4286N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42U	800 x 600 mm
GGM EL4288N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42U	800 x 800 mm
GGM EL42810N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42U	800 x 1000 mm

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM ELMON26U	Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 26U
GGM ELMON36U	Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 36U
GGM ELMON42U	Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 42U
GGM ELMONK800	Kit adaptation 19" pour montants arrière pour baie de largeur 800 mm
GGM ELVCMHD42UN	Lot de 2 bandeaux guide câbles verticaux à goulotte
GGM ELVCMR42UN	Lot de 2 bandeaux guide câbles verticaux à lyres
GGM ELVCO42U	Chemin de câbles 42U
GGM ELEF400N	Étagère 19" fixe 1U - 4 points de fixation, noir - profondeur 400 mm
GGM ELEF600N	Étagère 19" fixe 1U - 4 points de fixation, noir - profondeur 600 mm
GGM ELMASSE	Kit de masse



GGM ELMON42U




GGM ELEF600N



COFFRET 19" INTÉGRÉ EN FAUX PLAFOND
CEILING BOX

Compact et discret, le **CEILING BOX** est le point de concentration de services, qui va apporter au pré-câblage du bâtiment, modularité et évolutivité.

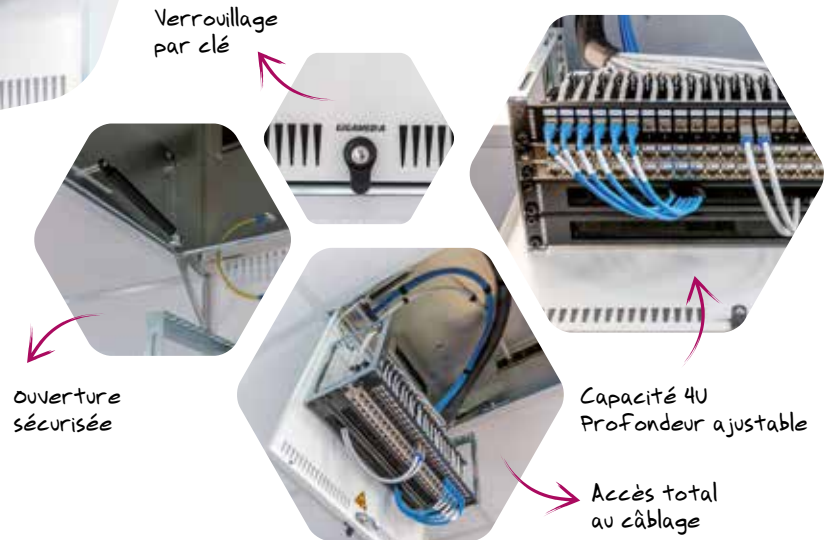

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM CBOX	Coffret 19" CBOX 4U ceiling box

COFFRET 19" MODULBOX



	PROFONDEUR 500 mm	PROFONDEUR 600 mm
6U	GGM COF6U2P5MN	-
9U	GGM COF9U2P5MN	GGM COF9U2P6MN
12U	GGM COF12U2P5MN	GGM COF12U2P6MN
15U	GGM COF15U2P5MN	GGM COF15U2P6MN
21U	GGM COF21U2P5MN	GGM COF21U2P6MN

COFFRET 19" FLATBOX



GGM COF9U5FPN

	PROFONDEUR 500 mm	PROFONDEUR 600 mm
6U	GGM COF6U5FPN	-
9U	GGM COF9U5FPN	GGM COF9U6FPN
12U	GGM COF12U5FPN	GGM COF12U6FPN
15U	GGM COF15U5FPN	GGM COF15U6FPN
21U	GGM COF21U5FPN	GGM COF21U6FPN

ACCESSOIRES 19"

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM ARPPCA1N	Panneau guide-câbles à lyes 19" 1U, noir
GGM ARPBP1N	Panneau balai passe câbles 19" 1U, noir
GGM ARPLM250N	Étagère 19" fixe 1U - 2 points de fixation, noir - profondeur 250 mm
GGM ARPLM375N	Étagère 19" fixe 2U - 2 points de fixation, noir - profondeur 375 mm
GGM B9P	Bandeau alimentation 19" 9 prises UTE
GGM B8PI	Bandeau 19" 8 prises UTE avec interrupteur bipolaire lumineux
GGM ITU	Panneau avec indicateur de température 19" 1U - noir
GGM VER3095	Blister de 30 vis + écrous cage + rondelles
GGM VER10095	Boîte de 100 vis + écrous cage + rondelles





GGM GS1600



GGM GS07P



GGM GS24P

SWITCHES NON-MANAGEABLE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM GS08D	Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop
GGM GS1600	Switch non-manageable 16 ports Gigabit - Rackable
GGM GS2400	Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable
GGM GS04P	Switch non-manageable 6 ports Gigabit dont 4 PoE+ (64 W)
GGM GS07P	Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+ (110 W)
GGM GS16P	Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+ (200 W)
GGM GS24P	Switch non-manageable 24 ports Gigabit PoE+ (370 W)

SMART SWITCHES MANAGEABLE L2

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM GS2008G2S	Smart switch manageable, 8 ports Gigabit + 2 ports SFP
GGM GS20016G2S	Smart switch manageable, 16 ports Gigabit + 2 ports SFP
GGM GS20024G2S	Smart switch manageable, 24 ports Gigabit + 2 ports SFP
GGM GS20048G4S	Smart switch manageable, 48 ports Gigabit + 4 ports SFP+
GGM GS2008P2S	Smart switch manageable, 8 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (130 W)
GGM GS20024P2S	Smart switch manageable, 24 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (370 W)
GGM GS20048P4S	Smart switch manageable, 48 ports Gigabit PoE + 4 ports SFP+ (370 W)
GGM GS20012G32S	Smart switch manageable, 12 ports Gigabit + 28 ports SFP + 4 ports SFP+



MODULES SFP

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM MSFPSX	Module SFP 1000Base-SX, FO multimode, connectique LC, 550 m
GGM MSFPLX	Module SFP 1000Base-LX, FO monomode, connectique LC, 10 km
GGM MSFP10GBSR	Module SFP+ 10GBase-SR, FO multimode OM3 (850 nm), connectique LC, 300 m
GGM MSFP10GBLR	Module SFP+ 10GBase-LR, FO monomode OS2 (1310 nm), connectique LC, 10 km



INJECTEUR POE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM POEINJ30PI	Injecteur intérieur boîtier plastique PoE (30 W)
GGM POEINJ60PI	Injecteur intérieur boîtier plastique PoE (60 W)



ALIMENTATION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM CC12V1A	Alimentation 1 sortie 12 V DC / 1 A
GGM CC12V2AIP67	Alimentation 12 V DC / 2 A IP67





ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE



Étude de faisabilité

Conseils techniques et pratiques

Installation sur site et formation

La bonne mise en œuvre d'un système de vidéoprotection est un enjeu majeur, en entreprise, pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

Grâce à son équipe d'experts techniques en sécurité, GIGAMEDIA vous accompagne dans la bonne réalisation de tous vos projets vidéo, afin d'en garantir la réussite :



RDV sur le portail en ligne

support.gigamedia.net

**FIDÉLISATION
CLIENTS**

**GAIN
DE TEMPS**

**QUALITÉ
DE SERVICE**

**NOUVELLES
OPPORTUNITÉS**

Pour y retrouver :

- ▶ Des tutoriels sous forme d'articles courts
- ▶ Des vidéos explicatives
- ▶ Une base de connaissances

Il vous sera possible, également, d'ouvrir directement un ticket de support qui sera traité par nos techniciens experts.



LE SAVIEZ-VOUS ?

GIGAMEDIA vous propose également un service d'assistance technique en après-vente.

- ▶ soit par internet : <https://support.gigamedia.net>
- ▶ soit par téléphone au **0899 250 013**

Du lundi au vendredi entre 09h-12h et 14h-17h (0,50 € TTC / min depuis un poste fixe)



Les solutions GIGAMEDIA pour les salles de réunion connectées révolutionnent la façon dont les entreprises gèrent leurs réunions.

Elles intègrent des **technologies avancées** telles que la visioconférence, les écrans interactifs ainsi que la gestion centralisée des salles de réunion. Ces solutions améliorent l'efficacité des réunions en offrant une connectivité **fluide** et une **expérience utilisateur simplifiée**. De plus, elles permettent une utilisation optimale des ressources, réduisant les coûts et le temps perdu. En somme, vous disposez maintenant des clés pour des réunions plus **productives et collaboratives**.



Solutions de collaboration en temps réel

Gain de temps



Gestion des utilisateurs en télétravail



Réservation simplifiée de salles



Encourage le travail d'équipe



Limiter les réunions fantômes



obtenir des statistiques



ÉCRANS STANDARDS & ACCESSOIRES



GGM CCMLCD55PP4K

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	FONCTIONNEMENT
GGM CCMLCD43PP4K	Moniteur 43" plastique 4K 3 x HDMI et 1DP HP intégrés	24/7
GGM CCMLCD55PP4K	Moniteur 55" plastique 4K 3 x HDMI et 1DP HP intégrés	24/7
GGM BRK7540070KW	Pied fixation mural VESA 75-400 70 kg max	

ÉCRANS INTERACTIFS, WHITEBOARD & ACCESSOIRES



UNW MW3586US

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
UNW MW3565US	Écran interactif 65" Série US 4K connectable sur réseau OS Android 8.0
UNW MW3575US	Écran interactif 75" Série US 4K connectable sur réseau OS Android 8.0
UNW MW3586US	Écran interactif 86" Série US 4K connectable sur réseau OS Android 8.0
UNW HB8765S	Support mobile pour écran interactif de 65 à 86" - charge max. 100 kg
UNW HB4365	Fixation murale pour écrans interactifs de 65 à 86" - charge max. 100 kg
UNW HB7099M1	Module PC pour écran interactif Série US Windows 10 Core I5 - 256 GB SSD

CAMÉRAS DE VIDÉOCONFÉRENCE & PRISE DE SON



UNW UNEARA50E

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
UNW IOTUNEARA30T	Caméra de visioconférence tout-en-un
UNW UNEARA50E	Barre de conférence tout en un noire, résolution 4K angle de vue 107°
UNW UNEARV50X	Caméra de conférence PTZ résolution 4K zoom optique x15 - noire
UNW UNEARM30E	Micro avec HP intégré pour conférence, connexion USB - noire

SOLUTION DE PARTAGE D'ÉCRAN



UNW HB7199TP

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
UNW HB7199TP	Module Mirror Screen pour le partage d'écran sur écran interactif
GGM MRSECM1001EU	DELO : système complet de partage d'écrans pour salle de réunion

SOLUTION DE RÉSERVATION DE SALLES & BUREAUX



UNW MRSERM2001

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM MRSENX1001	NASO : système de réservation de salle de réunion
GGM MRSERM2001	LISO : système de réservation de salle de réunion
GGM MRSEDM100101	KLEEO : système de réservation de bureaux partagés
GGM MRSEDM100106	KLEEO : système de réservation de bureaux partagés - Kit de 6



Dans un monde de plus en plus interconnecté, le Wi-Fi est devenu une nécessité pour rester connecté et productif. Au cœur de cette révolution numérique, notre solution Wi-Fi GIGAMEDIA offre bien plus qu'une simple connexion à Internet. Elle ouvre la porte à un univers de possibilités, de confort et de productivité.

Grâce à nos solutions Wi-Fi avancées, vous pouvez offrir une expérience sans faille à vos clients, vos employés ou vos invités.

CONTRÔLEURS WI-FI



GGM WC256AP

Les contrôleurs Wireless GIGAMEDIA GGM ont été développés pour répondre à tous les besoins des réseaux Wi-Fi professionnels. Ils vous permettront d'administrer de multiples points d'accès unifiés GIGAMEDIA. La découverte automatique des points d'accès unifiés GIGAMEDIA et leur gestion en un point unique vous permettent de bénéficier d'un réseau Wi-Fi professionnel sans les contraintes de maintenance d'un système complexe.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM WCAP100	Contrôleur Wireless Hardware (12AP - 100U) pour Points d'Accès Unifiés
GGM WC256AP	Contrôleur Wireless Hardware (256AP) pour Points d'Accès Unifiés

POINTS D'ACCÈS WI-FI



GGM WAPAX1800

Les points d'accès Wi-Fi GIGAMEDIA vous permettront de créer un réseau sans-fil sécurisé et efficace. Doté de multiples modes de fonctionnement, de fonctionnalités avancées et d'une interface graphique conviviale, les points d'accès Wi-Fi simplifieront toutes vos installations.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM WAPCD3	Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5)
GGM WAPAX1800	Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX1800Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 6)
GGM WAPAX3600	Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX3600Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 6)



GGM WAPEXT24

PONT WI-FI

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM WAPEXT24	Pont extérieur Wi-Fi PoE N300Mbps (Wi-Fi 4) - 2,4 GHz

GESTION DES ACCÈS INTERNET



Destinée à la fourniture d'accès Internet individualisable dans des environnements réseaux complexes ou à grand nombre d'utilisateurs, la série AccessBox intègre des fonctionnalités évoluées comme le Firewall niveau 7, le filtrage des sites Internet, le multi-portail et la gestion de plusieurs liens Internet.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GARANTIE
GGM AB1BOX0010	AccessBox - 10 accès internet simultanés	Garantie 1 an
GGM AB1BOX0050	AccessBox - 50 accès internet simultanés	Garantie 1 an
GGM AB1BOX0100	AccessBox - 100 accès internet simultanés	Garantie 1 an



ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE



Dans un monde de plus en plus connecté, la mobilité est devenue un enjeu majeur pour garantir l'agilité et la performance des entreprises d'aujourd'hui et de demain. GIGAMEDIA vous accompagne dans la bonne réalisation de tous vos projets Wi-Fi, afin d'en garantir la réussite :

- ▶ Étude sur plan avec un outil de planification professionnel en avant-vente
- ▶ Conseils et mises en œuvre technique en atelier / sur site
- ▶ Accompagnement téléphonique
- ▶ Hotline et support après-vente

+ FIDÉLISATION
CLIENTS

+ GAIN
DE TEMPS

+ QUALITÉ
DE SERVICE

+ NOUVELLES
OPPORTUNITÉS

Grâce à notre outil de planification professionnel, nous sommes ainsi en mesure de vous fournir des rapports complets intégrant :

- ▶ Le débit théorique de votre réseau
- ▶ Les chevauchements possibles de canaux
- ▶ L'intensité théorique du signal
- ▶ Le rapport signal / bruit (interférences)
- ▶ La position des AP et donc des indications sur le câblage à réaliser
- ▶ ...etc.



LE SAVIEZ-VOUS ?

GIGAMEDIA vous propose également un service d'assistance technique en après-vente.

- ▶ soit par internet : <https://support.gigamedia.net>
- ▶ soit par téléphone au **0899 250 013**

Du lundi au vendredi entre 09h-12h et 14h-17h (0,50 € TTC / min depuis un poste fixe)



La plateforme ACS (Access Control Software) est une **PLATEFORME GLOBALE DE SÉCURITÉ** permettant de centraliser sur **UNE SEULE INTERFACE** la gestion du contrôle d'accès, la levée de doute vidéo, l'interphonie sur IP ainsi que l'intrusion.

Ce logiciel dispose de nombreux modules additionnels permettant d'apporter une assistance aux personnes en charge de la sécurité du site.

Les technologies supportées sont nombreuses et s'adaptent à vos contraintes.



RFID (carte)



Smartphone (NFC bluetooth)




Biométrie

LPR (lecture de plaque minéralogique)



Clavier codé

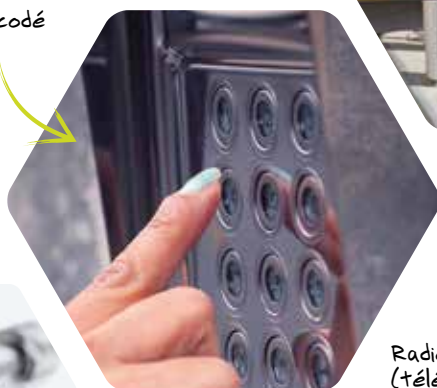

Radio (télécommande)



UHF (lecteur longue distance)



Solution sans fils de verrouillage électronique - Béquille cylindre



LE SAVIEZ-VOUS ?

RDV sur notre page dédiée :

- ▶ soit en **scannant sur le QRCode** ci-contre
- ▶ soit par tapant <https://www.gigamedia.net/ctrl-access.php>



GIGAMEDIA est votre **PARTENAIRE** privilégié, expert en **SOLUTIONS** pour les **BÂTIMENTS INTELLIGENTS**.

Retrouvez les **SOLUTIONS GIGAMEDIA** sur gigamedia.net ou rexel.fr et dans les 450 agences du réseau **REXEL, SCT ET ESPACE ELEC**.

Ce réseau national vous permet d'accéder au meilleur de nos produits et à tous les services associés, où que vous vous trouviez.



GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

www.gigamedia.net

