

CATALOGUS 2026

REXEL BELGIUM



ELEKTRISCHE VERWARMING

rexel

Ontdek intuïs




intuïs is een in Frankrijk gevestigde industriële groep die apparatuur voor thermisch comfort op meerdere energiebronnen produceert, waarvan de meeste producten zijn gecertificeerd met het label Origine France Garantie.

Met onze elektrische radiatoren, onze warmtepompen, onze thermodynamische warmtepompboilers en onze tertiaire oplossingen met waterlussen zijn we actief op de residentiële, industriële en tertiaire markten, met specifieke expertise voor elk segment.

Om onze belofte te waarborgen: « meer comfort, minder energie », innoveren wij voortdurend om producten te ontwikkelen die behoren tot de meest energie-efficiënte op de markt.

De certificering **Origine France Garantie** (Gegarandeerde Franse Oorsprong), die 90% van onze radiatoren dekt, geeft consumenten de door een onafhankelijke instantie geverifieerde garantie dat het product zijn essentiële kenmerken in Frankrijk verkrijgt en dat 50 tot 100% van zijn kostprijs per eenheid op het grondgebied wordt gerealiseerd.

De rechtspersoon Muller Intuitiv, verantwoordelijk voor de activiteit elektrische radiatoren van Intuïs, is door **Ecovadis** onderscheiden met een zilveren medaille voor haar **MVO**-aanpak.

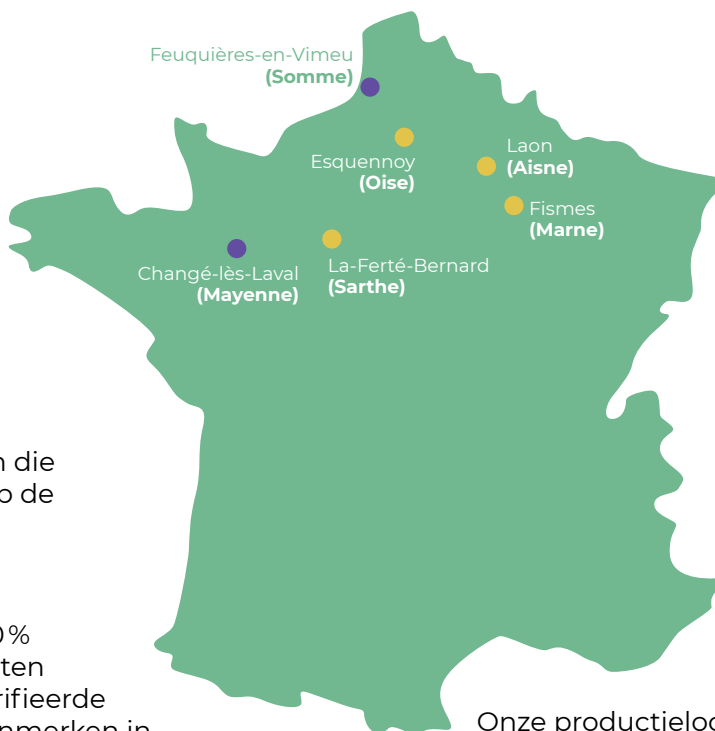

Onze productielocaties:

- elektrisch
- thermodynamisch



FABRIEKEN IN
FRANKRIJK



CENTRA VOOR R&D
EN INNOVATIE



OPLEIDINGSCENTRA



PATENTEN



MEDEWERKERS



TECHNOLOGIEËN:
ELEKTRISCHE VERWARMING,
WARMTEPOMP,
BOILER

Vind in één oogopslag



MATERIALEN EN DESIGN

CAMPAVER nativ	8
NATURAY nativ.....	10
KERAMOS nativ.....	12
CAMPAVER BAINS nativ.....	14



RADIATOREN VOOR WOONRUIMTES

CALIDOO nativ.....	18
BELADOO nativ.....	20
CHAMANE nativ.....	22
ÉTIC nativ.....	24
SENSUAL nativ.....	26
NOVIUM nativ.....	28


RADIATOREN VOOR BADKAMERS

EZYBAIN nativ.....	32
--------------------	----

AANVULLEND ASSORTIMENT

Woningbouw / Appartementencomplexen	
Commercieel / Industrieel	34

Onze thermostaten nativ

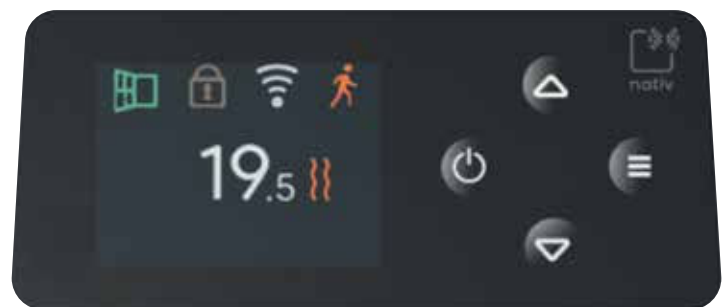

De nativ-thermostaten

De nativ-besturingsinterface is geïntegreerd op onze nieuwe producten NOVIUM nativ, en EZYBAIN nativ. Deze interface is ook aanwezig op CALIDOO nativ, BELADOO nativ, CHAMANE nativ, en het intuïs Signature-assortiment.

Meer ergonomie, voor intuïtief gebruik

De nativ-interface is uitgerust met een grafisch kleurenscherm en een navigatiewiel of knoppen en is ontworpen om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen en een efficiënte interactie met het verwarmingstoestel mogelijk te maken. Hij biedt een intuïtief en vloeiend gebruik voor een goede gebruikerservaring.

De sensoren en thermische intelligentie-algoritmen die in de radiator zijn voorzien, zorgen voor meer comfort en een optimalisatie van de energiebesparing door de 2 tot 3 verwarmingselementen van de radiator op verschillende manieren te combineren.

De intuis connect-gateway

Meer eenvoud met de intuis connect-gateway die alle producten met een native thermostaat met elkaar verbindt.



intuis connect-gateway



module intuis connect

De intuis connect-gateway

De Passerelle intuis connect is discreet en eenvoudig te installeren, wordt aangesloten op een stopcontact en gekoppeld aan de intuis connect-app voor het bedienen van uw gecombineerd toestel.

Snelle installatie in 5 stappen

1. Installeer de native toestellen.
2. Download de gratis app *intuis connect with Netatmo* en maak een account aan.
3. Sluit de gateway aan.
4. Zorg ervoor dat uw wifi-router een **2,4 GHz-sigitaal** uitzendt en verbind uw smartphone met dit netwerk.
5. Volg de instructies in de app om de gateway en de native toestellen te configureren.



Omschrijving

intuis connect-gateway

Ref. Elec

CMPM090040

HET DUBBELE EFFECT...

Het **Dual Effect®**-principe, een door Campa (sindsdien intuis Signature) gepatenteerd wetenschappelijk proces, is gebaseerd op geavanceerde technologie die optimaal gebruikmaakt van de opmerkelijke thermofysische eigenschappen van de meest performante materialen.



De oppervlakte-emitter verspreidt een zachte warmte die de hele voorkant van de radiator verwarmt. Voor betere prestaties wordt de actieve kant gecombineerd met twee onafhankelijke en complementaire verwarmingselementen, die worden geregeld door een uiterst nauwkeurig controlesysteem.

Dubbele aluminiumkern

Innovatieve verwarmingsfolie

Meer connectiviteit, voor een opening naar andere toepassingen

- Te bedienen met de App intuis connect with Netatmo
- Door het te koppelen aan de intuis connect-gateway* (één per woning)
- Of door het te integreren in een aangesloten installatie met bestaande modules
- Compatibel met bepaalde domotica systemen (raadpleeg ons)



intuis connect-gateway*



CAMPAVER
CAMPAVER BAIN



NATURAY



KERAMOS



CAMPAVER nativ

Geconnecteerde radiator met een actief glazen voorplaat
Dubbel effect: inertiegestuurd en zacht verwarmend



DE + PRODUCTEN

- ▶ Kleurig grafisch scherm
- ▶ Automatische piekuur-uitschakeling
- ▶ Synchronisatie tussen toestellen
- ▶ Afwezigheidsdetectie
- ▶ Openraamdetectie

AFWERKINGEN



ZWART ASTRAKAN



REFLECTIE*



WITTE LELIE

nativ INTERFACE



Vast grafisch kleurenbeeldscherm
Gebruiksgemak dankzij de draaiknop



**VERBINDING VIA
DE INTUIS
CONNECT-GATEWAY***.**




*** Eén gateway per woning

intuis connect-gateway


CMPM090040

MODELLEN


VERTICALE MODELLEN

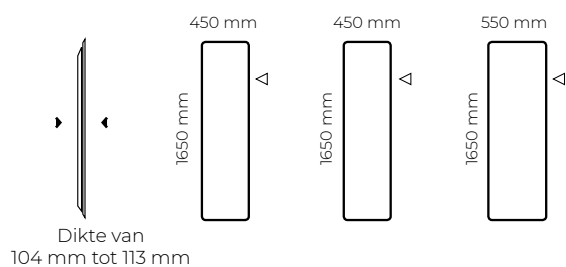

PLINTMODELLEN



HORIZONTALE MODELLEN

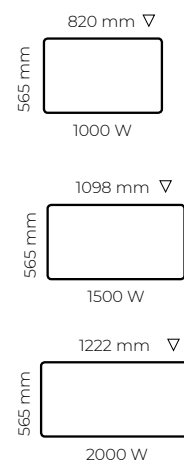

◁ ▽ Locatie van het bedieningspaneel op het toestel

TECHNISCHE KENMERKEN

GEHARD GLAZEN FRONT

VERMOGEN watts	BREEDTE mm	HOOGTE mm	DIKTE* mm	GEWICHT kg	ZWART ASTRAKAN ■	WITTE LELIE □	REFLECTIE □
HORIZONTALE MODELLEN							
1000	820	565	108	16.0	CMPK161123	CMPK161113	-
1500	1098	565	108	22.0	CMPK161125	CMPK161115	-
2000	1222	565	108	24.0	CMPK161127	CMPK161117	-
VERTICALE MODELLEN							
1000	450	1650	113	28.5	CMPK161223	CMPK161213	CMPK161233
1500	450	1650	113	28.5	CMPK161225	CMPK161215	CMPK161235
2000	550	1650	113	35.5	CMPK161227	CMPK161217	CMPK161237
PLINTMODELLEN							
1000	1222	312	104	14.0	CMPK161423	CMPK161413	-
1500	1600	312	104	17.0	CMPK161425	CMPK161415	-

* Dikte tegen de muur met bevestigingsachterplaat (dikte achterplaat.: 40 mm)
Intuis producten: beschikbaar binnen 7 dagen



NATURAY nativ

Geconnecteerde radiator met een actieve voorzijde in natuurlijke lavasteen
Dubbel effect: intelligente inertie en zachte warmte



DE + PRODUCTEN

- ▶ Kleurig grafisch scherm
- ▶ Automatische piekuur-uitschakeling
- ▶ Synchronisatie tussen toestellen
- ▶ Afwezigheidsdetectie
- ▶ Openraamdetectie

AFWERKINGEN



RUWE LAVA



GREGE



WITTE LAVA

nativ INTERFACE



Vast grafisch kleurenbeeldscherm
Gebruiksgemak dankzij de draaiknop



**VERBINDING VIA
DE INTUIS
CONNECT-GATEWAY***.**



*** Eén gateway per woning


intuis connect-gateway

CMPM090040




MODELLEN

VERTICALE MODELLEN

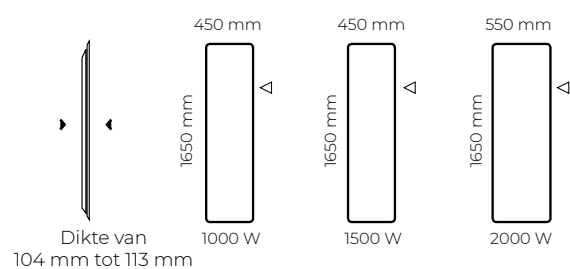

HORIZONTALE MODELLEN



◁ ▽ Locatie van het bedieningspaneel op het toestel

TECHNISCHE KENMERKEN

RADIATORVOORPLAAT IN NATUURLIJKE LAVASTEEN

VERMOGEN	BREEDTE	HOOGTE	DIKTE*	GEWICHT	RUWE LAVA ■	GREGE ■	WITTE LAVA □
watts	mm	mm	mm	kg			
HORIZONTALE MODELLEN							
1000	820	565	115	26.0	CMPK160123	CMPK160133	CMPK160113
1500	1098	565	115	35.0	CMPK160125	CMPK160135	CMPK160115
2000	1222	565	115	38.0	CMPK160127	CMPK160137	CMPK160117
VERTICALE MODELLEN							
1000	450	1650	120	41.0	CMPK160223	CMPK160233	CMPK160213
1500	450	1650	120	41.0	CMPK160225	CMPK160235	CMPK160215
2000	550	1650	120	50.0	CMPK160227	CMPK160237	CMPK160217

* Dikte tegen de muur met bevestigingsachterplaat (dikte achterplaat: 40 mm)
Intuis producten: beschikbaar binnen 7 dagen



KERAMOS nativ

Geconnecteerde radiator met een actieve voorzijde in keramiek
Dubbel effect: intelligente inertie en zachte warmte



DE + PRODUCTEN

- ▶ Kleurig grafisch scherm
- ▶ Automatische piekuur-uitschakeling
- ▶ Synchronisatie tussen toestellen
- ▶ Afwezigheidsdetectie
- ▶ Openraamdetectie

AFWERKINGEN



MARSBRUIN



WIT MARMER



WITTE LEISTEEN

nativ INTERFACE



Vast grafisch kleurenbeeldscherm
Gebruiksgemak dankzij de draaiknop



**VERBINDING VIA
DE INTUIS
CONNECT-GATEWAY***.**



*** Eén gateway per woning


intuis connect-gateway

CMPM090040




MODELLEN

VERTICALE MODELLEN

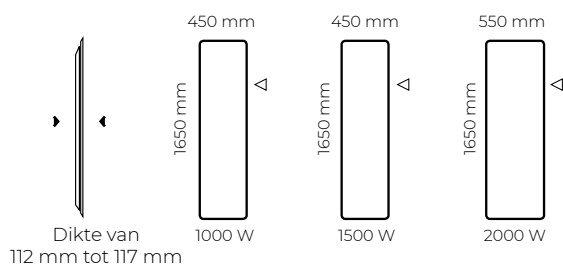

HORIZONTALE MODELLEN



◁ ▽ Locatie van het bedieningspaneel op het toestel

TECHNISCHE KENMERKEN

RADIATORVOORPLAAT IN KERAMIEK

VERMOGEN	BREEDTE	HOOGTE	DIKTE*	GEWICHT	MARSBRUIN	WIT MARMER	WITTE LEISTEEN
watts	mm	mm	mm	kg			
HORIZONTALE MODELLEN							
1000	820	565	112	20.0	CMPK164133	CMPK164113	CMPK164123
1500	1098	565	112	28.0	CMPK164135	CMPK164115	CMPK164125
2000	1222	565	112	30.0	CMPK164137	CMPK164117	CMPK164127
VERTICALE MODELLEN							
1000	450	1650	117	32.5	CMPK164233	CMPK164213	CMPK164223
1500	450	1650	117	32.5	CMPK164235	CMPK164215	CMPK164225
2000	550	1650	117	40.0	CMPK164237	CMPK164217	CMPK164227

* Dikte tegen de muur met bevestigingsachterplaat (dikte achterplaat : 40 mm)
Intuis producten: beschikbaar binnen 7 dagen



CAMPAVER BAINS nativ

Geconnecteerde radiator met een actief glazen voorplaat
Dubbel effect: inertiegestuurd en zacht verwarmend



AFWERKINGEN



ZWART ASTRAKAN



REFLECTIE



WITTE LELIE

nativ INTERFACE



Vast grafisch kleurenbeeldscherm
Gebruiksgemak dankzij de draaiknop

DE + PRODUCTEN

- ▶ Kleurig grafisch scherm
- ▶ Automatische piek uur-uitschakeling
- ▶ Synchronisatie tussen toestellen
- ▶ Afwezigheidsdetectie
- ▶ Openraamdetectie



**VERBINDING VIA
DE INTUIS
CONNECT-GATEWAY***.**



*** Eén gateway per woning


intuis connect-gateway

CMPM090040



MODELLEN

VERTICALE MODELLEN



◁ ▽ Locatie van het bedieningspaneel op het toestel

TECHNISCHE KENMERKEN

Wordt geleverd met een handdoekbeugel, afwerking zwart of wit, afhankelijk van de kleur van het product

GEHARD GLAZEN FRONT

VERMOGEN	BREEDTE**	HOOGTE	DIKTE*	GEWICHT	ZWART ASTRAKAN ■	WITTE LELIE □	REFLECTIE □
watts	mm	mm	mm	kg			
1500	370	1300	157	18.0	CMPK165125	CMPK165115	CMPK165135

* Dikte tegen de muur met bevestigingsplaat en handdoekbeugels

** Breedte 400 mm met geïntegreerde droogbeugel

EXTRA HANDDOEKBEUGEL

	ZWART ■	WIT □
EXTRA HANDDOEKBEUGEL CAMPAVER BAINS NATIV	CMPK090042	CMPK090041

Intuis producten: beschikbaar binnen 7 dagen







ELEKTRISCHE RADIATOREN WOONKAMERS

CALIDOO nativ

Geconnecteerde design-radiator met actieve gietijzeren voorplaat en drievoudig verwarmingslichaam

- Dynamisch beheer van inertie en reactiviteit
- Piekuur-uitschakeling



- 1 Reactief**
+ **folie en monoblok aluminium weerstand**
2 40% van het vermogen
Geeft prioriteit aan een permanent warm oppervlakte-effect.

- 3 Inertieblok actief gietijzer**
60% van het vermogen. De weerstand, gegoten in het hart van het gietijzeren blok, geeft onze radiatoren een uitzonderlijk reactievermogen om te anticiperen op temperatuurstijgingen. Gietijzer is een uitstekend vuurvast materiaal dat een constante, gelijkmatig verdeelde warmte in de kamer afgeeft.

- 4 Nativ-interface**
Beheert op intelligente wijze de interactie tussen de aluminium weerstand en de inertie om de verwarmingsschema's te optimaliseren in functie van de buitentemperatuur.

- 5 Afwezigheidselement**

DE + PRODUCTEN

- ▶ Een uniek ontwerp met actief gietijzer en drievoudige verwarmingselementen
- ▶ Een elegant en eigentijds ontwerp
- ▶ Een ruime keuze aan formaten passend bij alle configuraties
- ▶ Een uiterst nauwkeurige verwarmingsmodus voor alle seizoenen



Groot grafisch kleurenscherm
Gebruiksgemak dankzij de draaiknop
Standaard verbonden via de gateway



Tweekleurige afwerking:
satijnwitte voorkant (RAL 9003)
en antracietgrijze achtergrond




Volledig antracietgrijs




HORIZONTALE MODELLEN

Dikte: 124 mm

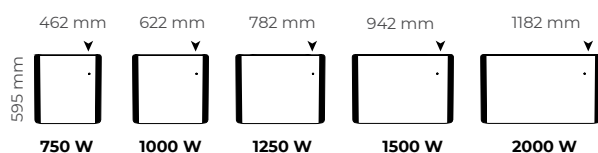


VERTICALE MODELLEN

Dikte: 147 mm



PLINTENMODELLEN

Dikte: 121 mm



▼► Locatie van het bedieningspaneel op het toestel

BESPARINGEN

- Nauwkeurigheid tot op 1/10° graad
- Gedragsindicator
- Afwezigheidsdetectie
- Zelfaanpassende planning
- Openramendetectie
- Automatische piekuur-uitschakeling
- Synchronisatie tussen nativ toestellen
- Functies voor verhuurders, bed & breakfasts en hotels: vergrendeling van bedieningselementen met pincode en begeleiding bij instructies
- Temperatuurkalibratie
- Dagelijkse en wekelijkse programmering
- 6-positie pilootdraad



Klasse II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Energiebesparingscertificaat (CEE) geavanceerde functies die voldoen aan de eisen van het bedieningsblad BAR-TH-15B.



Vermogen (W)	B x H x D* (mm)	Gewicht (kg)	Ref. Wit	Ref. Antraciet
HORIZONTAAL				
750	462 x 595 x 124	15,8	CMPM152112	CMPM152122
1000	622 x 595 x 124	22,0	CMPM152113	CMPM152123
1250	782 x 595 x 124	22,7	CMPM152114	CMPM152124
1500	942 x 595 x 124	28,3	CMPM152115	CMPM152125
2000	1182 x 595 x 124	40,4	CMPM152117	CMPM152127
VERTICAAL				
1000	422 x 1480 x 147	30,0	CMPM152213	CMPM152223
1500	422 x 1480 x 147	30,0	CMPM152215	CMPM152225
2000	502 x 1480 x 147	35,0	CMPM152217	CMPM152227
PLINT				
750	942 x 313 x 121	20,0	CMPM152412	CMPM152422
1000	1022 x 313 x 121	23,0	CMPM152413	CMPM152423
1500	1262 x 313 x 121	30,0	CMPM152415	CMPM152425
Poten voor gietijzeren apparaat			CMPM090001	CMPM090002

*Diepte: gemonteerd aan de muur met bevestigingsplaat
Intuis producten: beschikbaar binnen 7 dagen

BELADOO nativ

Designradiator, geconnecteerd en compact



BELADOO nativ is verkrijgbaar in 4 modellen om zich aan elke ruimteconfiguratie aan te passen: horizontaal, verticaal, laag model en plintmodel. Beschikbaar in twee trendy afwerkingen: satijnwit en antracietgrijs.



DE + PRODUCTEN

- De uitstraling van een traditionele radiator, maar dan in een moderne uitvoering
- Het unieke comfort van actieve gietijzertechnologie, exclusief procédé en gepatenteerd
- Compactheid en een ruime keuze aan formaten

1 Nativ-interface

Regelt nauwkeurig de werking van het verwarmingselement om het gewenste comfort te garanderen..

2 Inertieblok actief gietijzer (gepatenteerd procédé)

De weerstand, gegoten in het hart van het gietijzeren blok, geeft onze radiatoren een uitzonderlijk reactievermogen om te anticiperen op temperatuurstijgingen. Gietijzer is een uitstekend vuurvast materiaal dat een constante, gelijkmatig verdeelde warmte in de kamer afgeeft.

3 Afwezigheidselement



Groot grafisch kleurenscherm
Gebruiksgemak dankzij de draaiknop
Standaard verbonden via de gateway



VERBINDING VIA
DE INTUIS
CONNECT-BRIDGE***.

*** Eén gateway per woning

intuis connect-gateway

CMPM090040



Gladde satijnwitte
afwerking (RAL 9003)




Volledig antracietgrijs




HORIZONTALE MODELLEN

Dikte: 132 mm

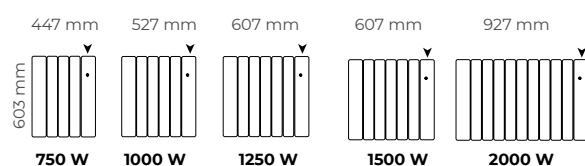


PLINTENMODELLEN

Dikte: 130 mm




LAGE MODELLEN

Dikte: 133 mm



VERTICALE MODELLEN

Dikte: 156 mm



▼► Locatie van het bedieningspaneel op het toestel

BESPARINGEN

- Nauwkeurigheid tot op 1/10e graad
- Gedragsindicator
- Afwezigheidsdetectie
- Automatische planningsmodus
- Openraamdetectie
- Automatische piek uur-uitschakeling
- Synchronisatie tussen native toestellen
- Functies voor verhuurders, bed & breakfasts en hotels: vergrendeling van bedieningselementen met pincode en begeleiding bij instructies
- Temperatuurkalibratie
- Dagelijkse en wekelijkse programmering
- 6-positie pilootdraad



Klasse II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Energiebesparingscertificaat
(CEE) geavanceerde functies die
voldoen aan de eisen van het
bedieningsblad BAR-TM-15B.



Vermogen (W)	B x H x D* (mm)	Gewicht (kg)	Ref. Wit	Ref. Antraciet
HORIZONTAAL				
750	447 x 603 x 132	14,3	CMPM153112	CMPM153122
1000	527 x 603 x 132	17,4	CMPM153113	CMPM153123
1250	607 x 603 x 132	22,7	CMPM153114	CMPM153124
1500	607 x 603 x 132	22,7	CMPM153115	CMPM153125
2000	927 x 603 x 132	31,9	CMPM153117	CMPM153127
VERTICAAL				
1000	407 x 1485 x 156	32,0	CMPM153213	CMPM153223
1500	407 x 1485 x 156	32,0	CMPM153215	CMPM153225
2000	487 x 1485 x 156	41,0	CMPM153217	CMPM153227
LAAG				
750	687 x 415 x 133	15,0	CMPM153312	CMPM153322
1000	847 x 415 x 133	17,0	CMPM153313	CMPM153323
1500	1007 x 415 x 133	23,5	CMPM153315	CMPM153325
PLINT				
750	847 x 309 x 130	17,0	CMPM153412	CMPM153422
1000	927 x 309 x 130	19,7	CMPM153413	CMPM153423
1500	1087 x 309 x 130	27,7	CMPM153415	CMPM153425
Poten voor gietijzeren apparaat			CMPM090001	CMPM090002

*Diepte: gemonteerd aan de muur met bevestigingsplaat


** Alleen horizontale modellen

Intuis producten: beschikbaar binnen 7 dagen

CHAMANE nativ

Geconnecteerde radiator met actieve gietijzeren inertie en geavanceerde energiebesparende functies

Deze nieuwe versie is uitgerust met de beste technologie. De NF PERF 3-sterrencertificering garandeert een prestatieverbetering, ter vervanging van een toestel van de oude generatie

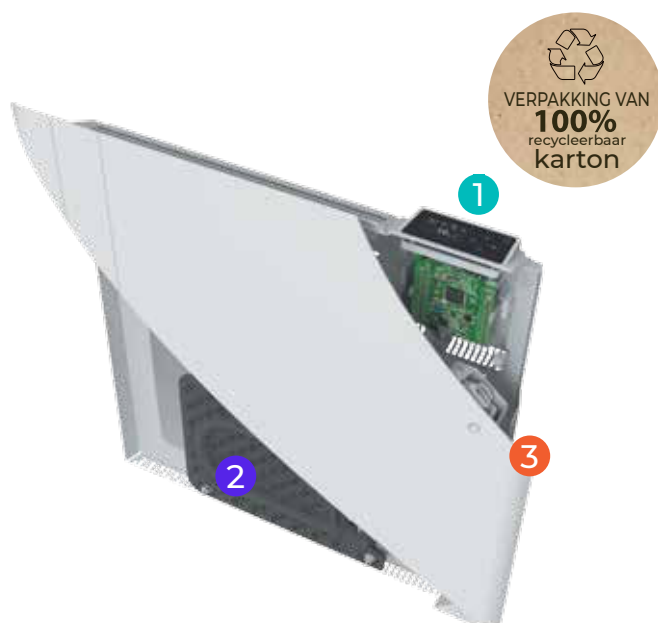

DE + PRODUCTEN

- ▶ Een toegankelijke en efficiënte renovatieoplossing
- ▶ Een strak design dat verkrijgbaar is in 2 afwerkingen
- ▶ Zachte en omhullende warmte dankzij actieve gietijzerinertie

1 Nieuwe native integratie

Regelt nauwkeurig de werking van het verwarmingselement om het gewenste comfort te garanderen..

2 Actief gietijzeren blok met 100% ingegoten verwarmings-element (gepatenteerd procédé)

Een perfect compromis tussen inertie en reactievermogen, voor een snel, permanent en gelijkmatig verspreide warmte in de kamer.

3 Afwezigheidsdetectiesensor




Groot gebruikscomfort dankzij het grote grafische kleurenscherm



intuis connect-gateway

CMPM090040



Glad satijnwit (RAL 9003)




Volledig antracietgrijs




HORIZONTALE MODELLEN

Dikte: 113 mm

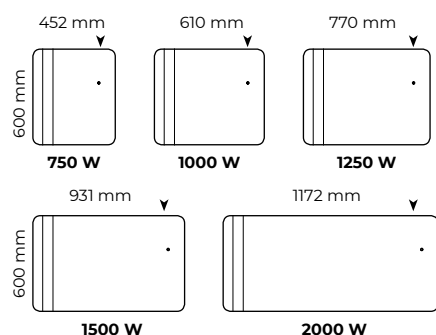


VERTICALE MODELLEN

Dikte: 136 mm



PLINTENMODELLEN

Dikte: 119 mm



▼► Locatie van het bedieningspaneel op het toestel

BESPARINGEN

- Nauwkeurigheid tot op 1/10° graad
- Gedragsindicator
- Afwezigheidsdetectie
- Zelfaanpassende planning
- Openraamdetectie
- Automatische piek uur-uitschakeling
- Synchronisatie tussen native toestellen
- Functies voor verhuurders, bed & breakfasts en hotels: vergrendeling van bedieningselementen met pincode en begeleiding bij instructies
- Temperatuurkalibratie
- Dagelijkse en wekelijkse programmering
- 6-positie pilootdraad



Klasse II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Energiebesparingscertificaat (CEE) geavanceerde functies die voldoen aan de eisen van het bedieningsblad BAP-T4-15B.



Vermogen (W)	B x H x D* (mm)	Gewicht (kg)	Ref. Wit	Ref. Antraciet
HORIZONTAAL				
750	452 x 600 x 113	13,9	CMPM198112	CMPM198122
1000	610 x 600 x 113	16,6	CMPM198113	CMPM198123
1250	770 x 600 x 113	21,9	CMPM198114	CMPM198124
1500	931 x 600 x 113	27,2	CMPM198115	CMPM198125
2000	1172 x 600 x 113	31,5	CMPM198117	CMPM198127
VERTICAAL				
1000	410 x 1068 x 136	26,0	CMPM198213	CMPM198223
1500	410 x 1503 x 136	32,3	CMPM198215	CMPM198225
2000	490 x 1503 x 136	36,2	CMPM198217	CMPM198227
PLINT				
750	1010 x 300 x 119	21,0	CMPM198412	CMPM198422
1000	1090 x 300 x 119	20,5	CMPM198413	CMPM198423
1500	1250 x 300 x 119	30,0	CMPM198415	CMPM198425
Poten voor gietijzeren apparaat			CMPM090001	CMPM090002

*Diepte: gemonteerd aan de muur met bevestigingsplaat
Intuis producten: beschikbaar binnen 7 dagen


ÉTIC nativ

Nieuw

Geconnecteerde compacte radiator met dubbel monoblock aluminium verwarmend element en frontprioriteit

ÉTIC nativ

De compactste radiator in zijn categorie

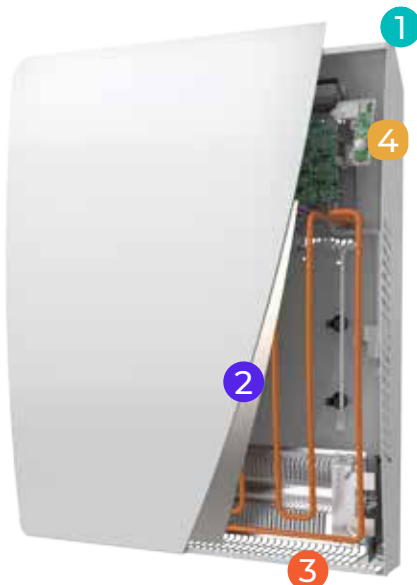

DE + PRODUCTEN

- Bespaar ruimte met een zeer compacte radiator
- Een elegante stijl
- Zachte warmte het hele jaar door
- energiebesparingen worden in verbonden modus aangestuurd

- 1 Nieuwe interface nativ**
Regelt nauwkeurig de werking van het verwarmingselement om het gewenste comfort te garanderen.
- 2 Verwarmingselement**
Het voorpaneel met frontprioriteit voorziet in het grootste deel van de warmtebehoefte in het tussenseizoen.
- 3 Het monoblock verwarmend element** is geoptimaliseerd voor een zachte en snelle warmteafgifte.
- 4 Afwezigheidssensor**



Veel gebruiksgemak dankzij het grote kleurige grafische scherm



VERBINDING VIA DE INTUIS CONNECT-BRIDGE***.

*** Eén gateway per woning



intuis connect-gateway


CMPM090040



Wit voorpaneel (RAL 9003) en nieuwe witte achterwand


HORizontALE MODELLEN

Dikte: 125 mm

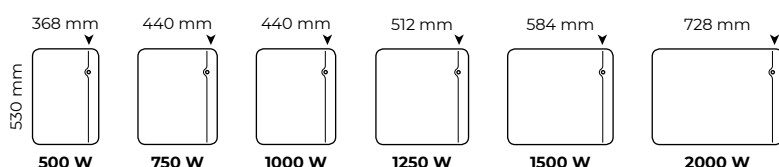

VERTICALE MODELLEN

Dikte: 134 mm



▼ Locatie van het bedieningspaneel op het toestel

BESPARINGEN

- Nauwkeurigheid tot op 1/10e graad
- Gedragsindicator
- Afwezigheidsdetectie
- Automatische planningsmodus
- Openraamdetectie
- Synchronisatie tussen native toestellen
- Functies voor verhuurders, bed & breakfasts en hotels: vergrendeling van bedieningselementen met pincode en begeleiding bij instructies
- Temperatuurkalibratie
- Dagelijkse en wekelijkse programmering
- 6-positie pilootdraad



Vermogen (W)	B x H x D* (mm)	Gewicht (kg)	Ref. Wit
HORizontaal			
500	368 x 530 x 125	6,5	CMPM233111
750	440 x 530 x 125	7,9	CMPM233112
1000	440 x 530 x 125	7,6	CMPM233113
1250	512 x 530 x 125	8,8	CMPM233114
1500	584 x 530 x 125	9,8	CMPM233115
2000	728 x 530 x 125	12,0	CMPM233117
VERTICAAL			
1500	440 x 1500 x 134	22,1	CMPM233215
2000	440 x 1500 x 134	22,3	CMPM233217


*Diepte: gemonteerd aan de muur met bevestigingsplaat
Intuis producten: beschikbaar binnen 7 dagen

SENSUAL nativ

Geconnecteerde radiator met zachte warmte en strak design



De SENSUAL nativ is verkrijgbaar in horizontale en verticale modellen, uitgevoerd in een trendy satijnwit.

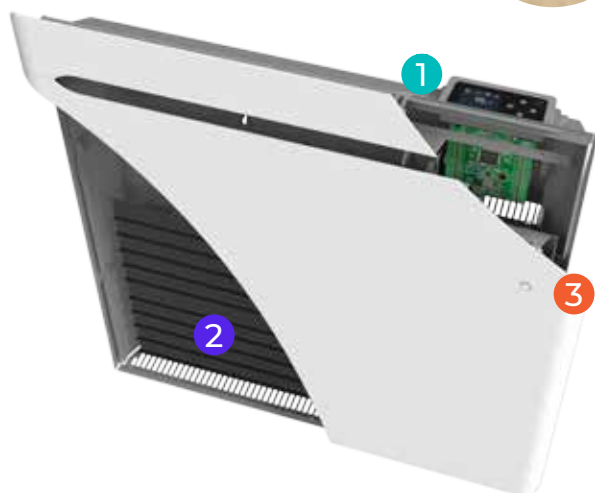

DE + PRODUCTEN

- ▶ Een toegankelijke en doeltreffende renovatieoplossing
- ▶ Een zachte en omhullende warmte
- ▶ Het design verkrijgbaar in 2 formaten

1 Nieuwe interface nativ

Regelt nauwkeurig de werking van het verwarmingselement om het gewenste comfort te garanderen.

2 Verwarmingselement

Het is uitgerust met twee monoblock verwarmende elementen in aluminium met meerdere ribben, aangevuld met een gedifferentieerde oppervlaktebehandeling tussen de twee zijden om de afgifte van zachte warmte op een geoptimaliseerde en gelijkmatig verdeelde manier naar het voorpaneel van het toestel te leiden.

3 Afwezigheidssensor



Veel gebruiksgemak dankzij het grote kleurige grafische scherm



intuis connect-gateway

CMPM090040




Tweedelige afwerking: satijnwit voorpaneel (RAL 9003) en achterzijde muisgrijs



HORIZONTALE MODELLEN


Dikte: 112 mm

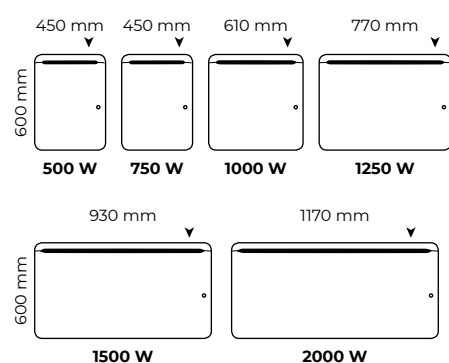

▼ Locatie van het bedieningspaneel op het toestel

VERTICALE MODELLEN

Dikte: 131 mm



BESPARINGEN

- Nauwkeurigheid tot op 1/10e graad
- Gedragsindicator
- Afwezigheidsdetectie
- Automatische planningsmodus
- Openraamdetectie
- Synchronisatie tussen native toestellen
- Functies voor verhuurders, bed & breakfasts en hotels: vergrendeling van bedieningselementen met pincode en begeleiding bij instructies
- Temperatuurkalibratie
- Vrije dagelijkse en wekelijkse programmering



Klasse II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Energiebesparingscertificaat
(CEE) geavanceerde functies die
voldoen aan de eisen van het
bedieningsblad BAR-TH-158.



Vermogen (W)	B x H x D* (mm)	Gewicht (kg)	Ref. Wit
HORIZONTAAL			
500	450 x 600 x 112	10,5	CMPM199111
750	450 x 600 x 112	10,5	CMPM199112
1000	610 x 600 x 112	13,8	CMPM199113
1250	770 x 600 x 112	17,0	CMPM199114
1500	930 x 600 x 112	20,5	CMPM199115
2000	1170 x 600 x 112	25,4	CMPM199117
VERTICAAL			
1000	450 x 1280 x 135	20,3	CMPM199213
1500	450 x 1280 x 135	20,3	CMPM199215
2000	490 x 1280 x 135	24,7	CMPM199217

*Diepte: gemonteerd aan de muur met bevestigingsplaat
Intuis producten: beschikbaar binnen 7 dagen


NOVIUM nativ

Nieuw



Geconnecteerde radiator met zachte warmte en geavanceerde energiebesparende functies

De NOVIUM nativ radiatoren zijn de meest concurrerende in hun categorie. Deze serie biedt de meest geavanceerde energiebesparende functies die worden aanbevolen in de kader van EPC-renovaties.

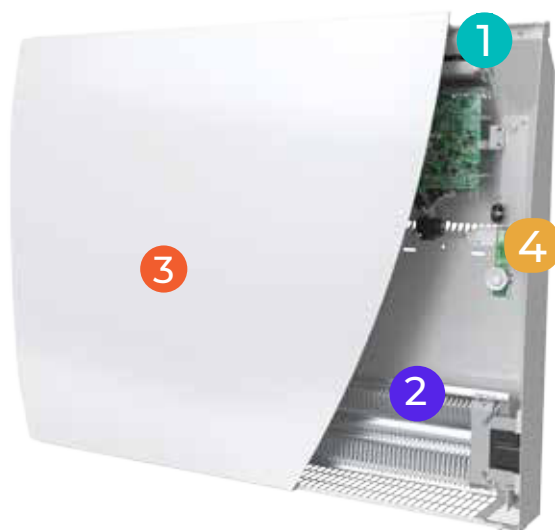

DE + PRODUCTEN

- ▶ NOVIUM nativ biedt de meest geavanceerde energiebesparende functies die worden aanbevolen in het kader van de EPC-renovaties
- ▶ Een vlak, licht gebogen oppervlak dat een zachte warmte verspreidt
- ▶ De ideale afmetingen om een stralingsverwarming te vervangen

1 Nieuwe Nativ-interface

Regelt nauwkeurig de werking van het verwarmingselement om het gewenste comfort te garanderen..

2 Verwarmingselement

Het monoblok verwarmingselement verwarmt in de eerste plaats de voorkant, om een zachte en snelle warmteverspreiding te garanderen.

3 Licht gebogen voorzijde

om de verspreiding van zachte warmte naar de ruimte te optimaliseren.

4 Afwezigheidsdetectie



Groot gebruiksgemak dankzij het grote grafische kleurenscherm



VERBINDING VIA
DE INTUIS
CONNECT-BRIDGE***.

*** Eén gateway per woning

intuis connect-gateway

CMPM090040



Gladde satijnen afwerking
(RAL 9003)



HORIZONTALE MODELLEN

Dikte: 110 mm

	550 mm ▼	550 mm ▼	630 mm ▼	790 mm ▼	950 mm ▼
450 mm					
	500 W	750 W	1000 W	1500 W	2000 W

VERTICALE MODELLEN

Dikte: 124 mm

	440 mm ▼	440 mm ▼
847 mm		
1057 mm		
	1000 W	1500 W

BESPARINGEN

- Nauwkeurigheid tot op 1/10° graad
- Gedragsindicator
- Afwezigheidsdetectie
- Automatische planningsmodus
- Openraamdetectie
- Synchronisatie tussen native toestellen
- Functies voor verhuurders, bed & breakfasts en hotels: vergrendeling van bedieningselementen met pincode en begeleiding bij instructies
- Temperatuurkalibratie
- Dagelijkse en wekelijkse programmering
- 3 vooraf ingestelde programma's
- Vrije programmering
- 6-positie pilootdraad

▼ Locatie van het bedieningspaneel op het toestel



Vermogen (W)	B x H x D* (mm)	Gewicht (kg)	Ref. Wit
HORIZONTAAL			
500	550 x 450 x 110	6,2	CMPM242111
750	550 x 450 x 110	6,2	CMPM242112
1000	630 x 450 x 110	7,0	CMPM242113
1500	790 x 450 x 110	8,6	CMPM242115
2000	950 x 450 x 110	10,2	CMPM242117
VERTICAAL			
1000	440 x 847 x 124	8,2	CMPM242213
1500	440 x 1057 x 124	10,8	CMPM242215

*Diepte: gemonteerd aan de muur met bevestigingsplaat
Intuis producten: beschikbaar binnen 7 dagen





RADIATOREN VOOR DE BADKAMER


EZYBAIN nativ

Nieuw

Geconnecteerde handdoekradiator met geavanceerde energiebesparende functies


De vloeiende radiatorlijn voor handdoeken, ontworpen en geproduceerd in Frankrijk door Intuis. De nieuwe thermostaat nativ maakt een eenvoudige en intuïtieve regeling van het comfort mogelijk dankzij het instelwiel.

EZYBAIN nativ

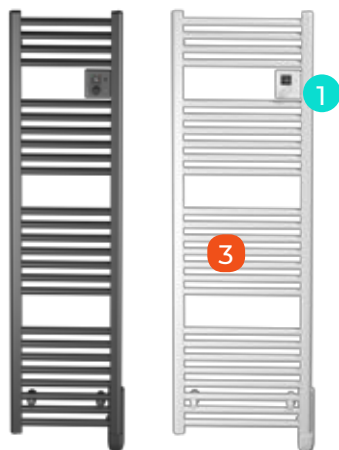

EZYBAIN BOOST nativ

Hulpventilator van 1000 W

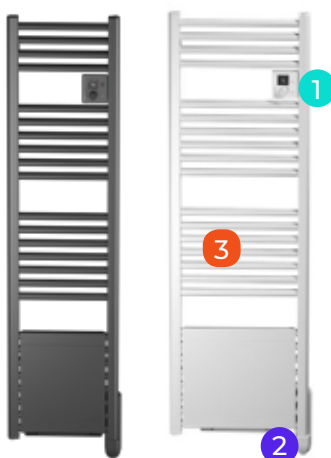

DE + PRODUCTEN

- ▶ Een groot grafisch kleurenscherm binnen handbereik
- ▶ Eenvoudige instelling met een draaiknop
- ▶ Een statische versie en een BOOST-versie met ventilator, voor een snelle temperatuurstijging
- ▶ Grote capaciteit
- ▶ De «repeat»-functie om uw BOOST heel eenvoudig te programmeren
- ▶ Smalle formaten om ruimte te besparen



VERBINDING VIA DE INTUIS CONNECT-BRIDGE*.**

*** Eén gateway per woning



intuis connect-gateway

CMPM090040

Optioneel



Verhoogde droogcapaciteit

- Badjashaak
- Draaibare droogstang

1 Nieuw nativ-interface

Regelt het verwarmingselement zeer precies voor een optimaal comfort

2 Discreet ventilatiesysteem (uitsluitend bij het Boost model)

De ventilator is uitgerust met een reinigbare stoffilter met onderhoudsindicator

3 Verwarmingselement

De dubbel beschermde stalen buisweerstand verwarmt de warmtedrager die op natuurlijke wijze in de radiator circuleert

4 Afwezigheidsdetectiesensor



Glanzend wit (RAL 9016)



Zwart satijn (RAL 9005)




Grafisch kleurendisplay met uitklapmenu, draaischakelaar en sensorroog.




EZYBAIN NATIV

Dikte: 103 mm

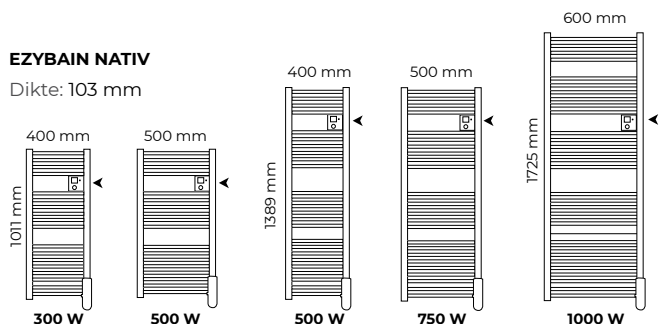

EZYBAIN BOOST NATIV

Dikte: 127 mm

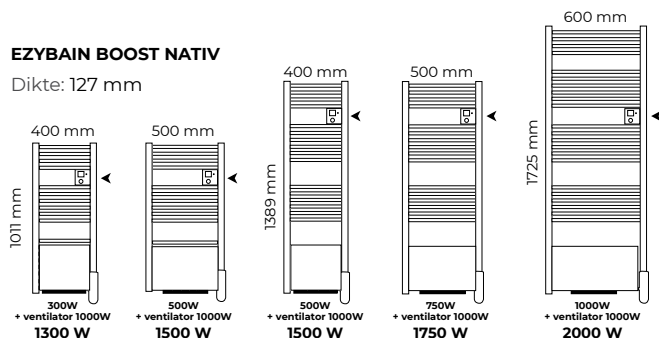

BESPARINGEN

- Nauwkeurigheid tot op 10ste graad
- Gedragsindicator
- Detectie van afwezigheid
- Automatische planningsmodus
- Instelbare boost van 15 minuten tot 2 uur
- Detectie van open ramen
- Herhalingsfunctie: 2 BOOST-bereiken 's ochtends en 's avonds
- Functies voor verhuurders: eenvoudige vergrendeling, vergrendeling met pincode, instelling van richtlijnen
- Temperatuurkalibratie
- Dagelijkse en wekelijkse programmering
- 3 vooraf ingestelde programma's
- Vrije programmering
- 6-positie pilootdraad

► Locatie van het bedieningspaneel op het toestel



Vermogen (W)	B x H x D* (mm)	Gewicht (kg)	Ref. Wit	Ref. Zwart
EZYBAIN NATIV SMAL STATISCH				
300	400 x 1011 x 103	9,1	CMPM245110	CMPM245120
500	400 x 1389 x 103	12,5	CMPM245111	CMPM245121
EZYBAIN NATIV STATISCH				
500	500 x 1011 x 103	10,6	CMPM245311	CMPM245321
750	500 x 1389 x 103	14,5	CMPM245312	CMPM245322
1000	600 x 1725 x 103	20,3	CMPM245513	CMPM245523
EZYBAIN NATIV SMAL DYNAMISCH (BOOST)				
300 + 1000 ventilator	400 x 1011 x 127	14,0	CMPM245214	CMPM245224
500 + 1000 ventilator	400 x 1389 x 127	16,5	CMPM245215	CMPM245225
EZYBAIN NATIV DYNAMIQUE (BOOST)				
500 + 1000 ventilator	500 x 1011 x 127	16,0	CMPM245415	CMPM245425
750 + 1000 ventilator	500 x 1389 x 127	18,5	CMPM245416	CMPM245426
1000 + 1000 ventilator	600 x 1725 x 127	24,3	CMPM245617	CMPM245627

ACCESSOIRES

Extra draaibare stang voor EZYBAIN nativ breedte 400 mm (te plaatsen in een grote opening tussen de stangen)

CMPM090043

CMPM090088

Extra draaibare stang voor EZYBAIN nativ breedte 500 mm (te plaatsen in een grote opening tussen de stangen)

CMPM090044

CMPM090089

Extra draaibare stang voor EZYBAIN nativ breedte 600 mm (te plaatsen in een grote opening tussen de stangen)

CMPM090045

CMPM090090

Extra kapstokhaak met badjashaak

CMPM090049

CMPM090094

*Diepte: gemonteerd aan de muur met bevestigingsplaat

Intuis producten: beschikbaar binnen 7 dagen

AANVULLENDE PRODUCTEN VOOR DE RESIDENTIËLE MARKT

Nieuw

BALICA

Handdoekradiator met zachte warmte, verbonden en asymmetrisch, met of zonder ventilator



NAO 3^{EO}

Handdoekradiator met warmtedragend medium en detectiesensor



HÉLIA

Radiator met zachte warmte en dubbel vermogen, met ventilator, compact, krachtig en efficiënt



Nieuw

DIGATE 2

Ruimtebesparende warmluchtradiator



AANVULLENDE PRODUCTEN VOOR DE TERTIAIRE EN INDUSTRIËLE MARKT

STOPAIR 2

Luchtgordijnen
Kort - lang - inbouwbaar



AIRPULS 2

Warmeluchtblazers
Vaste



DYBOX MT

Stralingscassettes
Middeltemperatuur





Rexel



Vind een filiaal in de buurt

www.rexel.be/filialen



Vraag uw Netstore account aan

www.rexel.be/contact



Altijd verbonden, via elk kanaal



netstore.rexel.be
Netstore App

www.rexel.be