

**PLAN DE VENTE
2026
REXEL BELGIUM**



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

rexel

Découvrez intuitis




intuis est un groupe industriel implanté en France, produisant des équipements de confort thermique multi-énergies, et dont la plupart des produits sont certifiés Origine France Garantie.

Avec nos radiateurs électriques, nos pompes à chaleur, nos chauffe-eau thermodynamiques et nos solutions tertiaires sur boucle d'eau, nous sommes présents sur les marchés du résidentiel, de l'industrie et du tertiaire, avec des expertises spécifiques à chaque segment.

Pour garantir notre promesse : « plus de confort, moins d'énergie », nous innovons en permanence pour créer des produits qui offrent des niveaux d'efficacité énergétiques parmi les meilleurs du marché.

La certification **Origine France Garantie**, qui couvre 90 % de nos radiateurs, fournit aux consommateurs la garantie vérifiée par un organisme indépendant que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France et que 50 à 100 % de son prix de revient unitaire est acquis sur le territoire.

L'entité légale Muller Intuitiv, porteuse de l'activité radiateurs électriques d'intuis, a été médaillée d'argent par **Ecovadis** pour sa démarche **RSE**.

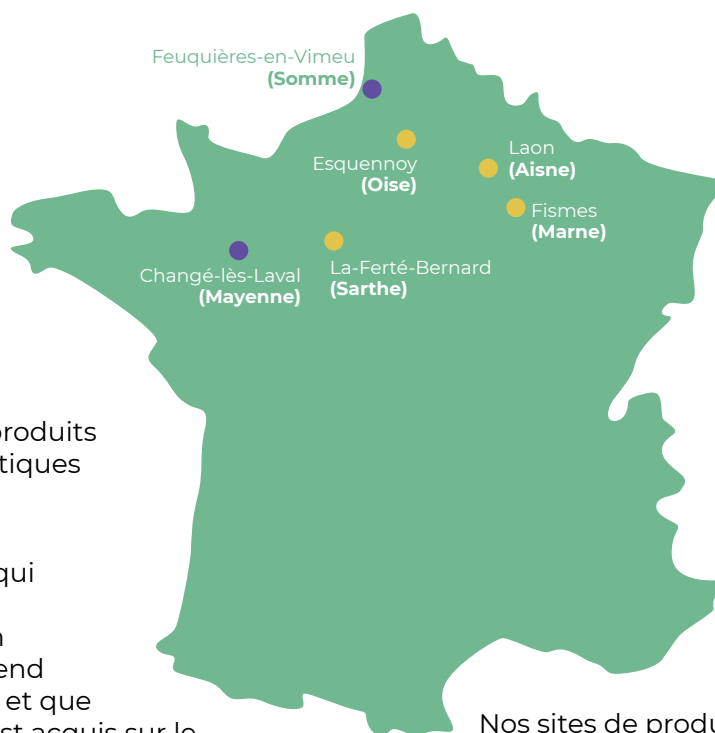

Nos sites de production

● électrique

● thermodynamique



USINES EN
FRANCE



CENTRES DE R&D
ET D'INNOVATION



CENTRES DE
FORMATION



BREVETS



COLLABORATEURS



TECHNOLOGIES :
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE,
POMPE À CHALEUR,
CHAUFFE-EAU

Trouver en un clin d'œil



MATIÈRES & DESIGN

CAMPAVER nativ	8
NATURAY nativ.....	10
KERAMOS nativ.....	12
CAMPAVER BAINS nativ.....	14



RADIATEURS PIÈCES DE VIE

CALIDOO nativ	18
BELADOO nativ.....	20
CHAMANE nativ.....	22
ÉTIC nativ.....	24
SENSUAL nativ.....	26
NOVIUM nativ	28


RADIATEURS SALLE DE BAINS

EZYBAIN nativ	32
---------------------	----

COMPLEMENTS DE GAMME

Résidentiel / Collectif - Tertiaire / Industrie	34
---	----

Nos thermostats nativ

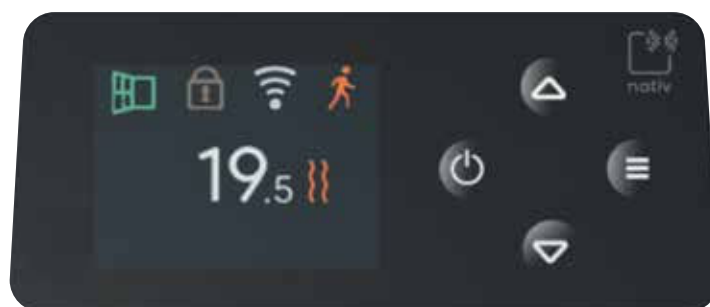

Les thermostats nativ

L'interface de pilotage nativ équipe nos nouveautés NOVIUM nativ, ÉTIC nativ et EZYBAIN nativ. Elle équipe également le CALIDOO nativ, BELADOO nativ, CHAMANE nativ, SENSUAL nativ, ainsi que la gamme intuitis Signature.

Plus d'ergonomie, pour une utilisation intuitive

Équipée d'un écran graphique couleur et d'une molette de navigation ou de boutons, l'interface nativ a été conçue pour répondre aux besoins de l'utilisateur et permettre une interaction efficace avec son équipement de chauffage. Elle offre une utilisation intuitive et fluide pour une bonne expérience utilisateur.

Les capteurs et les algorithmes d'intelligence thermique intégrés dans le radiateur assurent plus de confort et une optimisation des économies d'énergie, en coordonnant différemment les 2 à 3 corps de chauffe du radiateur.

La Passerelle intuitis connect

Plus de simplicité avec la passerelle intuitis connect qui connecte tous les produits équipés d'un thermostat nativ (il est possible d'ajouter un radiateur équipé d'un module).



intuis connect-gateway



module intuitis connect

La passerelle intuitis connect

Discrète et simple à installer, la Passerelle intuitis connect se branche sur une prise électrique et s'associe à l'application *intuis connect with Netatmo* pour le pilotage de vos équipements nativ.

Une installation rapide en 5 étapes

1. Installez les équipements nativ.
2. Téléchargez gratuitement l'App *intuis connect with Netatmo* et créez un compte.
3. Branchez la passerelle.
4. Assurez-vous que votre Box Wi-Fi diffuse un **réseau en 2,4 GHz** et connectez votre smartphone à ce réseau.
5. Suivez les instructions sur l'application pour configurer la Passerelle et les équipements nativ.



Désignation

Passerelle intuitis Connect

Réf. intuitis Elec

CMPM090040

LE DOUBLE EFFET...

Le principe du **double effet®**, procédé scientifique breveté par Campa (devenue intuis Signature), s'appuie sur des technologies de pointe capables d'utiliser de manière optimum les qualités thermophysiques remarquables des matériaux les plus performants.



L'émetteur surfacique apporte ainsi un rayonnement doux qui chauffe la façade sur l'intégralité de sa surface. Pour une plus grande performance la façade active est associée à deux corps de chauffe indépendants et complémentaires gérés par une régulation haute précision.

Double corps en aluminium

Film chauffant

Plus de connectivité, pour une ouverture vers d'autres usages

- Pilotable avec l'App intuis connect with Netatmo
- En l'associant avec la passerelle intuis connect* (une par logement)
- Ou en l'intégrant dans une installation connectée par modules existants
- Compatible avec certaines Box domotiques (nous consulter)



*Passerelle intuis connect



CAMPAVER
CAMPAVER BAIN



NATURAY



KERAMOS



CAMPAVER nativ

Radiateur connecté à façade active en verre trempé
Double effet : inertie pilotée et chaleur douce



FINITIONS



NOIR ASTRAKAN



REFLET*



LYS BLANC

INTERFACE nativ



Vaste écran graphique couleur
Confort d'utilisation grâce à son
sélecteur rotatif

LES + PRODUITS

- ▶ Écran graphique couleur
- ▶ Effacement automatique heures de pointe
- ▶ Synchronisation entre appareils
- ▶ Détection d'absence
- ▶ Détection de fenêtre ouverte



**SE CONNECTE GRÂCE
À LA PASSERELLE
INTUIS CONNECT**.**

*** Une seule passerelle par logement.



Passerelle intuis connect


CMPM090040

VOIR LE PRODUIT
CHEZ MOI !




MODÈLES


MODÈLES VERTICAUX

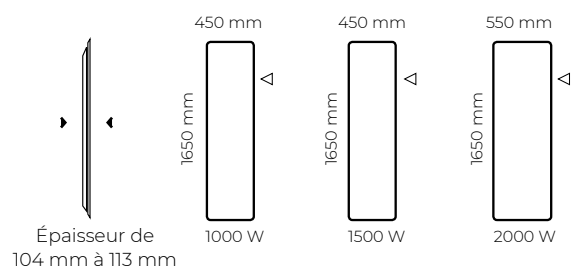

MODÈLES PLINTHES



MODÈLES HORIZONTAUX

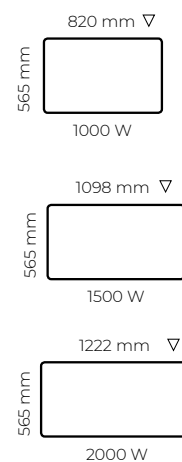

◁ ▽ Emplacement du boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN VERRE TREMPÉ

PUISS	LARG.	HAUT.	ÉPAIS*		NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC □	REFLET ■
watts	mm	mm	mm	kg			
MODÈLE HORIZONTAL							
1000	820	565	108	16.0	CMPK161123	CMPK161113	-
1500	1098	565	108	22.0	CMPK161125	CMPK161115	-
2000	1222	565	108	24.0	CMPK161127	CMPK161117	-
MODÈLE VERTICAL							
1000	450	1650	113	28.5	CMPK161223	CMPK161213	CMPK161233
1500	450	1650	113	28.5	CMPK161225	CMPK161215	CMPK161235
2000	550	1650	113	35.5	CMPK161227	CMPK161217	CMPK161237
MODÈLE PLINTHE							
1000	1222	312	104	14.0	CMPK161423	CMPK161413	-
1500	1600	312	104	17.0	CMPK161425	CMPK161415	-

*Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40mm)
Produits intuitis : disponible sous 7 jours



NATURAY nativ

Radiateur connecté à façade active en pierre de lave naturelle
Double effet : inertie pilotée et chaleur douce



FINITIONS



BRUT DE
LAVE



GRÈGE



BLANC DE
LAVE

INTERFACE nativ



Vaste écran graphique couleur
Confort d'utilisation grâce à son
sélecteur rotatif

LES + PRODUITS

- ▶ Écran graphique couleur
- ▶ Effacement automatique heures de pointe
- ▶ Synchronisation entre appareils
- ▶ Détection d'absence
- ▶ Détection de fenêtre ouverte



**SE CONNECTE GRÂCE
À LA PASSERELLE
INTUIS CONNECT***.**

*** Une seule passerelle par logement.



Passerelle intuis connect

CMPM090040


VOIR LE PRODUIT
CHEZ MOI !






MODÈLES

MODÈLES VERTICAUX

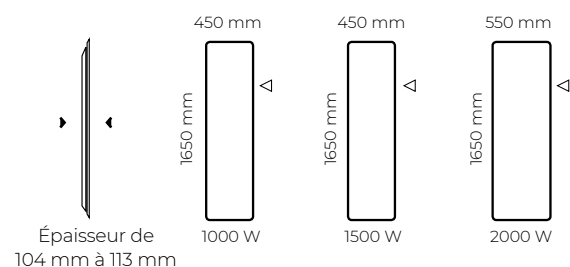

MODÈLES HORIZONTAUX



◁ ▽ Emplacement du boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN PIERRE DE LAVE NATURELLE

PUISS	LARG.	HAUT.	ÉPAIS*		BRUT DE LAVE ■	GRÈGE ■	BLANC DE LAVE □
watts	mm	mm	mm	kg			
MODÈLE HORIZONTAL							
1000	820	565	115	26.0	CMPK160123	CMPK160133	CMPK160113
1500	1098	565	115	35.0	CMPK160125	CMPK160135	CMPK160115
2000	1222	565	115	38.0	CMPK160127	CMPK160137	CMPK160117
MODÈLE VERTICAL							
1000	450	1650	120	41.0	CMPK160223	CMPK160233	CMPK160213
1500	450	1650	120	41.0	CMPK160225	CMPK160235	CMPK160215
2000	550	1650	120	50.0	CMPK160227	CMPK160237	CMPK160217

*Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40mm)
Produits intuit : disponible sous 7 jours



KERAMOS nativ

Radiateur connecté à façade active en céramique
Double effet : inertie pilotée et chaleur douce



FINITIONS



TERRE DE MARS



MARBRE BLANC



ARDOISE
BLANCHE

INTERFACE nativ



Vaste écran graphique couleur
Confort d'utilisation grâce à son
sélecteur rotatif

LES + PRODUITS

- ▶ Écran graphique couleur
- ▶ Effacement automatique heures de pointe
- ▶ Synchronisation entre appareils
- ▶ Détection d'absence
- ▶ Détection de fenêtre ouverte



**SE CONNECTE GRÂCE
À LA PASSERELLE
INTUIS CONNECT***.**

*** Une seule passerelle par logement.



Passerelle intuis connect

CMPM090040


VOIR LE PRODUIT
CHEZ MOI !






MODÈLES

MODÈLES VERTICAUX

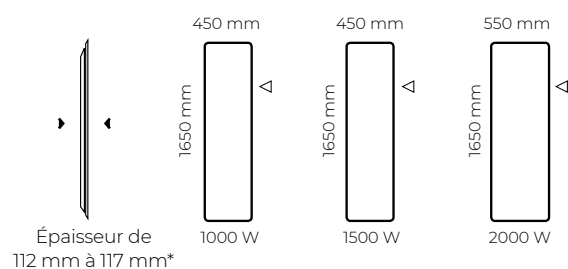

MODÈLES HORIZONTAUX



◁ ▽ Emplacement du boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN CÉRAMIQUE

PUISS	LARG.	HAUT.	ÉPAIS*		TERRE DE MARS ■	MARBRE BLANC ■	ARDOISE BLANCHE ■
watts	mm	mm	mm	kg			
MODÈLE HORIZONTAL							
1000	820	565	112	20.0	CMPK164133	CMPK164113	CMPK164123
1500	1098	565	112	28.0	CMPK164135	CMPK164115	CMPK164125
2000	1222	565	112	30.0	CMPK164137	CMPK164117	CMPK164127
MODÈLE VERTICAL							
1000	450	1650	117	32.5	CMPK164233	CMPK164213	CMPK164223
1500	450	1650	117	32.5	CMPK164235	CMPK164215	CMPK164225
2000	550	1650	117	40.0	CMPK164237	CMPK164217	CMPK164227

*Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40mm)
Produits Intuis : disponible sous 7 jours



CAMPAVER BAINS nativ

Radiateur sèche-serviette soufflant à façade active en
glace de verre trempé



FINITIONS



NOIR ASTRAKAN



REFLET*



LYS BLANC

INTERFACE nativ



Vaste écran graphique couleur
Confort d'utilisation grâce à son
sélecteur rotatif

LES + PRODUITS

- ▶ Écran graphique couleur
- ▶ Effacement automatique heures de pointe
- ▶ Synchronisation entre appareils
- ▶ Détection d'absence
- ▶ Détection de fenêtre ouverte



**SE CONNECTE GRÂCE
À LA PASSERELLE
INTUIS CONNECT***.**

*** Une seule passerelle par logement.



Passerelle intuis connect

CMPM090040


VOIR LE PRODUIT
CHEZ MOI !





MODÈLES

MODÈLE VERTICAL



◁ ▽ Emplacement du boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Livré avec une barre porte serviette, finition noir ou blanc selon la couleur du produit

FAÇADE EN VERRE TREMPÉ

PUISS	LARG.**	HAUT.	ÉPAIS*		NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC □	REFLET ■
watts	mm	mm	mm	kg			
1500	370	1300	157	18.0	CMPK165125	CMPK165115	CMPK165135

*Épaisseur au mur avec dossier de fixation et barres porte-serviettes

**Largeur de 400 mm avec la barre de séchage intégrée

BARRE PORTE-SERVIENTTES SUPPLÉMENTAIRE

	NOIR ■	BLANC □
BARRE SUPPLÉMENTAIRE CAMPAVER BAINS NATIV	CMPK090042	CMPK090041

Produits intuitifs : disponible sous 7 jours







RADIATEURS ÉLECTRIQUES PIÈCES DE VIE

CALIDOO nativ

Radiateur design connecté fonte active à triple corps de chauffe :

- Gestion dynamique de l'inertie et de la réactivité
- Effacement des heures de pointe



- 1 Bloc réactif**
+ **film de façade et**
2 résistance monobloc aluminium
40% de la puissance
Gère prioritairement pour un effet surface chaude permanent.
- 3 Bloc inertie**
fonte active
60% de la puissance
Moulée au cœur du bloc de fonte la résistance confère à nos radiateurs une réactivité exceptionnelle pour anticiper les montées en température. La fonte excellent matériau réfractaire émet une chaleur douce constante et bien répartie dans la pièce.
- 4 Interface nativ**
Gère avec intelligence l'interaction entre le bloc réactif et inertie pour optimiser les plans de chauffe en fonction des conditions climatiques.
- 5 Oeil de détection d'absence**

LES + PRODUITS

- Une conception unique fonte active et triple éléments chauffants
- Un design élégant et contemporains
- Un large choix de format pour s'adapter à toutes les configurations
- Un mode chauffage ultra précis et en toutes saisons



SE CONNECTE GRÂCE À LA PASSERELLE INTUIS CONNECT*.**

*** Une seule passerelle par logement.



Passerelle intuis connect
CMPM090040



Vaste écran graphique couleur
Confort d'utilisation grâce à son sélecteur rotatif
Nativement connecté via la Passerelle



Finition bicolore : façade blanche satinée (RAL 9003) et fond gris anthracite



Gris anthracite intégral


VOIR LE PRODUIT
CHEZ MOI !






MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 124 mm

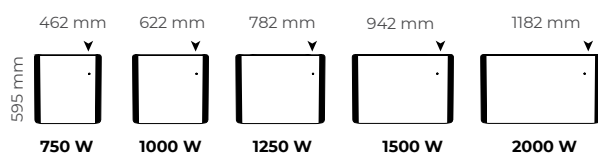


MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 147 mm



MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 121 mm



▼► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Auto effacement des heures de pointes
- Synchronisation entre appareils nativ
- Fonctions baigneurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Certificat d'Économies
d'Énergie (CEE) fonctions avancées
conformes aux exigences de la
fiche d'opération BAR-TH-158.



Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Anthracite
HORIZONTAL				
750	462 x 595 x 124	15,8	CMPM152112	CMPM152122
1000	622 x 595 x 124	22,0	CMPM152113	CMPM152123
1250	782 x 595 x 124	22,7	CMPM152114	CMPM152124
1500	942 x 595 x 124	28,3	CMPM152115	CMPM152125
2000	1182 x 595 x 124	40,4	CMPM152117	CMPM152127
VERTICAL				
1000	422 x 1480 x 147	30,0	CMPM152213	CMPM152223
1500	422 x 1480 x 147	30,0	CMPM152215	CMPM152225
2000	502 x 1480 x 147	35,0	CMPM152217	CMPM152227
PLINTHE				
750	942 x 313 x 121	20,0	CMPM152412	CMPM152422
1000	1022 x 313 x 121	23,0	CMPM152413	CMPM152423
1500	1262 x 313 x 121	30,0	CMPM152415	CMPM152425
Kit pieds pour appareil en fonte			CMPM090001	CMPM090002

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation
Produits intuit : disponible sous 7 jours

BELADOO nativ

Radiateur design, connecté et compact



BELADOO nativ est proposé en 4 modèles pour s'adapter à toutes les configurations d'espace, horizontal, vertical, bas et plinthe et décliné en deux finitions tendances, blanc satiné et noir anthracite.



1 Interface nativ

Gère précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

2 Bloc inertie fonte active (procédé breveté)

Moulée au cœur du bloc de fonte la résistance confère à nos radiateurs une réactivité exceptionnelle pour anticiper les montées en température. La fonte excellent matériau réfractaire émet une chaleur douce constante et bien répartie dans la pièce.

3 Oeil de détection d'absence



Vaste écran graphique couleur
Confort d'utilisation grâce à son sélecteur rotatif
Nativement connecté via la Passerelle

LES + PRODUITS

- ▶ Le look radiateur traditionnel modernisé
- ▶ Le confort de la fonte active, un procédé exclusif et breveté
- ▶ La compacité et la variété des formats



SE CONNECTE GRÂCE À LA PASSERELLE INTUIS CONNECT*.**



*** Une seule passerelle par logement.

Passerelle intuis connect

CMPM090040



Blanc satiné lisse
(RAL 9003)



Gris anthracite intégral


VOIR LE PRODUIT
CHEZ MOI !






MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 132 mm

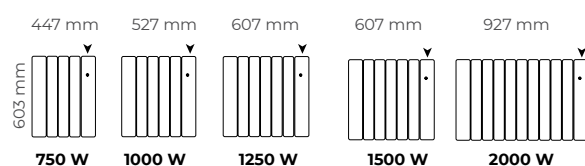


MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 130 mm




MODÈLES BAS

Épaisseur : 133 mm



MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 156 mm



▼ ► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Auto effacement des heures de pointes
- Synchronisation entre appareils nativ
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres

Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.

Les certificats d'Économies d'Énergie

NF

3 ANS GARANTIE

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Anthracite
HORIZONTAL				
750	447 x 603 x 132	14,3	CMPM153112	CMPM153122
1000	527 x 603 x 132	17,4	CMPM153113	CMPM153123
1250	607 x 603 x 132	22,7	CMPM153114	CMPM153124
1500	607 x 603 x 132	22,7	CMPM153115	CMPM153125
2000	927 x 603 x 132	31,9	CMPM153117	CMPM153127
VERTICAL				
1000	407 x 1485 x 156	32,0	CMPM153213	CMPM153223
1500	407 x 1485 x 156	32,0	CMPM153215	CMPM153225
2000	487 x 1485 x 156	41,0	CMPM153217	CMPM153227
BAS				
750	687 x 415 x 133	15,0	CMPM153312	CMPM153322
1000	847 x 415 x 133	17,0	CMPM153313	CMPM153323
1500	1007 x 415 x 133	23,5	CMPM153315	CMPM153325
PLINTHE				
750	847 x 309 x 130	17,0	CMPM153412	CMPM153422
1000	927 x 309 x 130	19,7	CMPM153413	CMPM153423
1500	1087 x 309 x 130	27,7	CMPM153415	CMPM153425
Kit pieds pour appareil en fonte			CMPM090001	CMPM090002

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation
Produits intuit : disponible sous 7 jours


CHAMANE nativ

Nouveau



Radiateur connecté à inertie fonte active et fonctions d'économie d'énergie avancées

Cette nouvelle version nativ embarque le meilleur de la technologie. Sa certification nf perf 3 étoiles garantit un gain de performance valorisé par les DPE en rénovation, en remplacement d'un appareil d'ancienne génération.

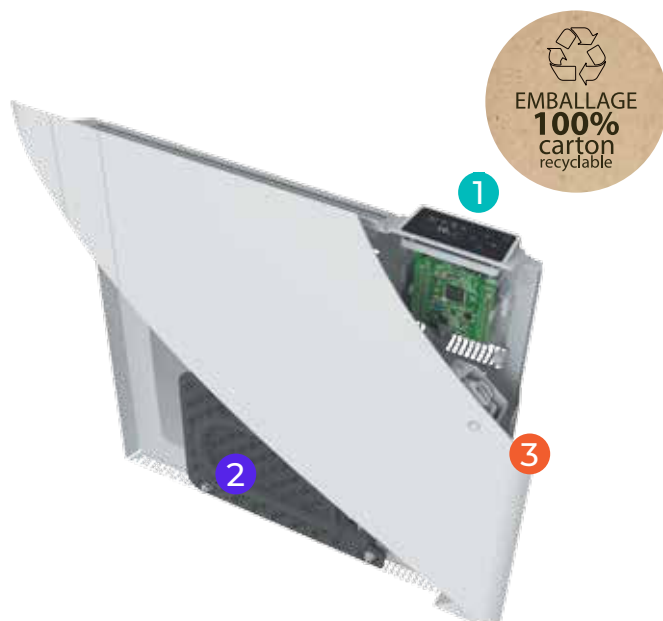

1 Nouvelle interface nativ

Gère précisément le fonctionnement de la fonte active pour garantir le confort souhaité.

2 Bloc de fonte active avec élément chauffant 100% moulé (procédé breveté)

Un parfait compromis entre inertie et réactivité, pour une sensation de chaleur rapide, permanente et bien répartie dans la pièce.

3 Œil de détection d'absence



Un grand confort d'utilisation grâce à son vaste écran graphique en couleur

LES + PRODUITS

- Une solution de rénovation accessible et efficace
- Un design épuré qui se décline en 2 finitions
- Chaleur douce et enveloppante de la fonte active 100% moulée à cœur




SE CONNECTE GRÂCE À LA PASSERELLE INTUIS CONNECT**.**



**** Une seule passerelle par logement.

Passerelle intuis connect

CMPM090040



Blanc satiné lisse
(RAL 9003)



Gris anthracite intégral


VOIR LE PRODUIT
CHEZ MOI !






MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 113 mm

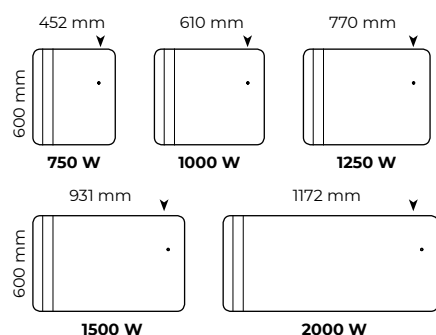


MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 136 mm



MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 119 mm



▼ ► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Auto effacement des heures de pointes
- Synchronisation entre appareils nativ
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Certificat d'Économies
d'Énergie (CEE) fonctions avancées
conformes aux exigences de la
fiche d'opération BA2-TH-158.



Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Anthracite
HORIZONTAL				
750	452 x 600 x 113	13,9	CMPM198112	CMPM198122
1000	610 x 600 x 113	16,6	CMPM198113	CMPM198123
1250	770 x 600 x 113	21,9	CMPM198114	CMPM198124
1500	931 x 600 x 113	27,2	CMPM198115	CMPM198125
2000	1172 x 600 x 113	31,5	CMPM198117	CMPM198127
VERTICAL				
1000	410 x 1068 x 136	26,0	CMPM198213	CMPM198223
1500	410 x 1503 x 136	32,3	CMPM198215	CMPM198225
2000	490 x 1503 x 136	36,2	CMPM198217	CMPM198227
PLINTHE				
750	1010 x 300 x 119	21,0	CMPM198412	CMPM198422
1000	1090 x 300 x 119	20,5	CMPM198413	CMPM198423
1500	1250 x 300 x 119	30,0	CMPM198415	CMPM198425
Kit pieds pour appareil en fonte			CMPM090001	CMPM090002

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation
Produits intuit : disponible sous 7 jours


ÉTIC nativ

Nouveau

Radiateur connecté compact à double corps de chauffe monobloc aluminium et priorité façade

ÉTIC nativ

Le radiateur le plus compact de sa catégorie

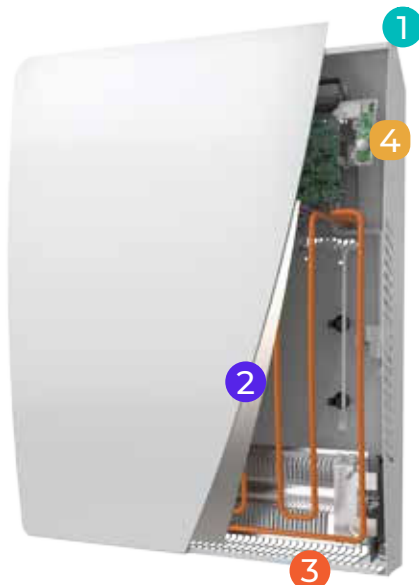

LES + PRODUITS

- Gagner de la place avec un radiateur très compact
- Un style élégant
- La chaleur douce en toute saison
- Les économies d'énergie pilotées en mode connecté



SE CONNECTE GRÂCE À LA PASSERELLE INTUIS CONNECT.**



** Une seule passerelle par logement.

Passerelle intuis connect

CMPM090040

- 1 Nouvelle interface nativ**
Gère précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.
- 2 Corps de chauffe**
La façade chauffante prioritaire
assure l'essentiel des besoins de chaleur en demi-saison.
- 3 L'élément chauffant monobloc**
est optimisé pour une diffusion douce et rapide de la chaleur.
- 4 Oeil de détection d'absence**



Un grand confort d'utilisation grâce à son vaste écran graphique en couleur



Façade blanche (RAL 9003) et nouveau fond blanc


VOIR LE PRODUIT CHEZ MOI !






MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 125 mm

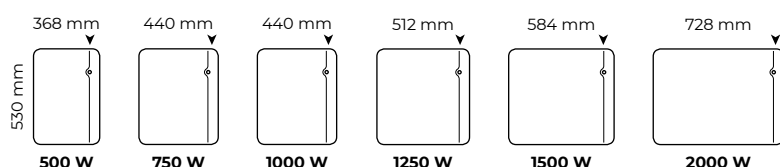

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 134 mm



ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Mode auto-planning
- Détection de fenêtre ouverte
- Synchronisation entre appareils nativ
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres

► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil




Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
500	368 x 530 x 125	6,5	CMPM233111
750	440 x 530 x 125	7,9	CMPM233112
1000	440 x 530 x 125	7,6	CMPM233113
1250	512 x 530 x 125	8,8	CMPM233114
1500	584 x 530 x 125	9,8	CMPM233115
2000	728 x 530 x 125	12,0	CMPM233117
VERTICAL			
1500	440 x 1500 x 134	22,1	CMPM233215
2000	440 x 1500 x 134	22,3	CMPM233217

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation
Produits intuit : disponible sous 7 jours

SENSUAL nativ

Radiateur chaleur douce connecté et design

Le SENSUAL nativ est proposé en modèle horizontal et vertical décliné en couleur tendance, blanc satiné.

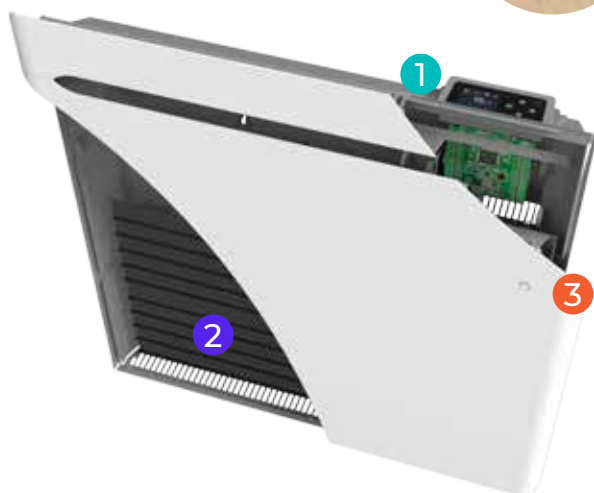

1 Nouvelle interface nativ

Gère précisément le fonctionnement des éléments chauffants pour garantir le confort souhaité.

2 Corps de chauffe

Il est pourvu de deux éléments chauffants en aluminium monobloc pluri-nervurés, complétés par un traitement de surface différencié entre les 2 cotés, afin de guider de manière optimisée et bien répartie l'émission d'une chaleur douce vers la façade de l'appareil.

3 Oeil de détection d'absence



Un grand confort d'utilisation grâce à son vaste écran graphique en couleur

LES + PRODUITS

- Une solution de rénovation accessible et efficace
- Une chaleur douce et enveloppante
- Le design décliné en 2 formats



SE CONNECTE GRÂCE À LA PASSERELLE INTUIS CONNECT.**



** Une seule passerelle par logement.

Passerelle intuis connect

CMPM090040




Finition bicolore : façade blanche satinée (RAL 9003) et arrière gris souris

VOIR LE PRODUIT
CHEZ MOI !



**MODÈLES HORIZONTAUX**


Épaisseur : 112 mm

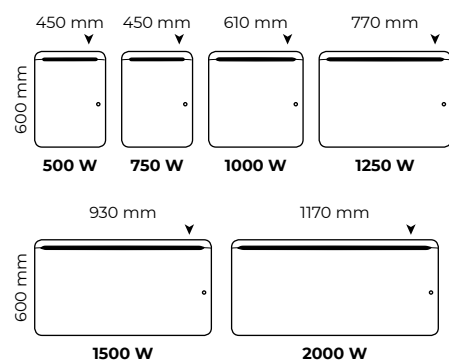

▼ Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 131 mm

**ÉCONOMIES**

- Précision au 10^{ème} de degré
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Mode auto-planning
- Détection de fenêtre ouverte
- Synchronisation entre appareils nativ
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation libre journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Certificat d'Économies
d'Énergie (CEE) fonctions avancées
conformes aux exigences de la
fiche d'opération BAR-TH-158.



Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
500	450 x 600 x 112	10,5	CMPM199111
750	450 x 600 x 112	10,5	CMPM199112
1000	610 x 600 x 112	13,8	CMPM199113
1250	770 x 600 x 112	17,0	CMPM199114
1500	930 x 600 x 112	20,5	CMPM199115
2000	1170 x 600 x 112	25,4	CMPM199117
VERTICAL			
1000	450 x 1280 x 135	20,3	CMPM199213
1500	450 x 1280 x 135	20,3	CMPM199215
2000	490 x 1280 x 135	24,7	CMPM199217

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation
Produits intuit : disponible sous 7 jours


NOVIUM nativ

Nouveau



Radiateur connecté à chaleur douce et fonctions d'économies d'énergie avancées

La gamme de radiateurs connectés NOVIUM nativ, la plus compétitive de sa catégorie. Elle présente les fonctionnalités d'économies d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE et des rénovations DPE.

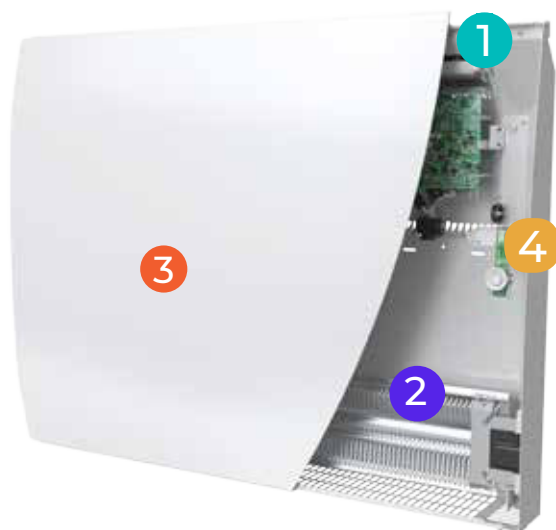

- 1 Nouvelle interface nativ**
Gère précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.
- 2 Corps de chauffe**
L'élément chauffant monobloc
en aluminium réchauffe prioritairement la face avant, pour garantir la diffusion d'une chaleur douce et rapide.
- 3 Façade légèrement galbée**
pour optimiser la diffusion de la chaleur douce vers la pièce.
- 4 Oeil de détection d'absence**



Un grand confort d'utilisation grâce à son vaste écran graphique en couleur

LES + PRODUITS

- NOVIUM nativ présente les fonctionnalités d'économies d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE et des rénovations DPE
- Une surface plane, légèrement galbée qui diffuse une chaleur douce
- L'encombrement idéal pour remplacer un rayonnant



SE CONNECTE GRÂCE À LA PASSERELLE INTUIS CONNECT.**

** Une seule passerelle par logement.



Passerelle intuis connect

CMPM090040



Blanc satiné lisse
(RAL 9003)


VOIR LE PRODUIT
CHEZ MOI !






MODÈLES HORIZONTALS

Épaisseur : 110 mm

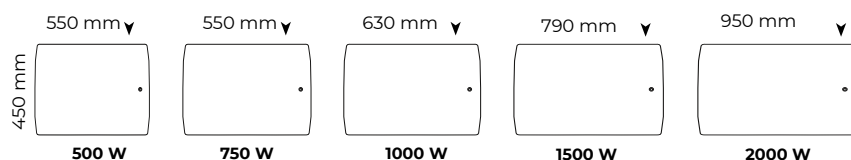

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 124 mm



▼► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Mode auto-planning
- Détection de fenêtre ouverte
- Synchronisation entre appareils nativ
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- 3 programmes pré-enregistrés
- Programmation libre
- Fil pilote 6 ordres



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Certificat d'Économies
d'Énergie (CEE) fonctions avancées
conformes aux exigences de la
fiche d'opération BAR-TH-158.



Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
500	550 x 450 x 110	6,2	CMPM242111
750	550 x 450 x 110	6,2	CMPM242112
1000	630 x 450 x 110	7,0	CMPM242113
1500	790 x 450 x 110	8,6	CMPM242115
2000	950 x 450 x 110	10,2	CMPM242117
VERTICAL			
1000	440 x 847 x 124	8,2	CMPM242213
1500	440 x 1057 x 124	10,8	CMPM242215

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Produits intuitifs : disponible sous 7 jours

Installation

Fixation auto gabarit avec repère de centrage.

Compatible avec le kit de fixation entraxe M090035 qui permet de se reprendre sur les trous de fixation des appareils à remplacer, très utile pour les chantiers en site potentiellement amianté.

IP 24 peut être installé en salle de bains dans le volume de protection (sous réserve du respect de la norme d'installation NFC 15 100).



A woman with dark hair tied in a bun, wearing a white bathrobe, is shown in profile. She is holding a small, dark object in her hands. The background is a bright, modern bathroom with a window and a potted plant. A large green curved graphic is at the top of the page.

RADIATEURS SALLE DE BAINS

EZYBAIN nativ


Nouveau

Radiateur sèche-serviettes connecté à fonctions d'économie d'énergie avancées

La ligne de radiateur sèche-serviettes fluide conçue et fabriquée en France par intuit.


Son nouveau thermostat nativ, permet un contrôle simple et intuitif de son confort, grâce à sa molette de réglage.

EZYBAIN nativ

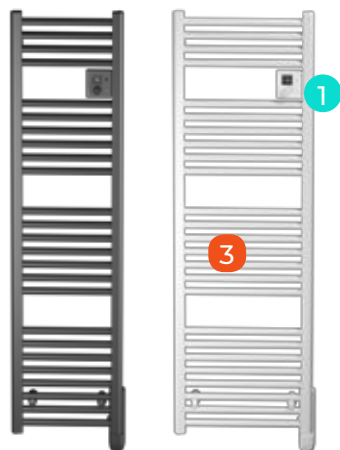

EZYBAIN BOOST nativ

Soufflerie d'appoint de 1000 W

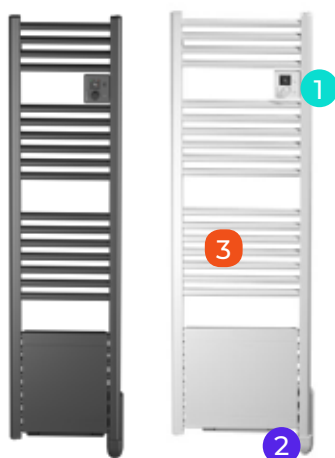

LES + PRODUITS

- ▶ Un vaste écran graphique couleur à portée de main
- ▶ Réglage simplifié grâce à un bouton rotatif
- ▶ Une version statique et une version BOOST avec soufflerie, pour les montées en température rapide
- ▶ La grande capacité d'étendage
- ▶ La fonction « repeat » pour programmer ses BOOST très simplement
- ▶ Les formats étroits pour un gain de place



SE CONNECTE GRÂCE À LA PASSERELLE INTUIS CONNECT***

***Une seule passerelle par logement.



Passerelle intuis connect

CMP M090040

En option



Capacité de séchage augmentée

- Patère accroche peignoir
- Barre de séchage pivotante

1 Nouvelle interface nativ

Gère précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

2 Soufflerie discrète (modèle boost uniquement)

La soufflerie est équipée d'un filtre antipoussière nettoyable avec témoin d'entretien.

3 Élément chauffant

La résistance tubulaire en acier double protection réchauffe le fluide caloporteur qui se met naturellement en circulation dans le radiateur.

4 Oeil de détection d'absence



Blanc brillant (RAL 9016)



Satin noir (RAL 9005)



Écran graphique couleur avec menu déroulant, commutateur rotatif et oeil de détection.


VOIR LE PRODUIT CHEZ MOI !






EZYBAIN NATIV

Épaisseur : 103 mm

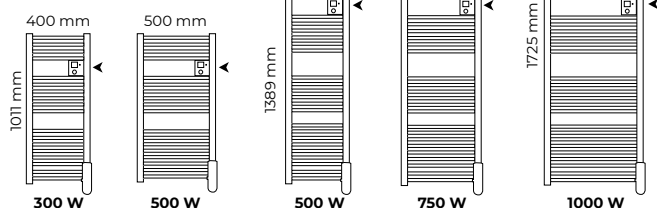

EZYBAIN BOOST NATIV

Épaisseur : 127 mm

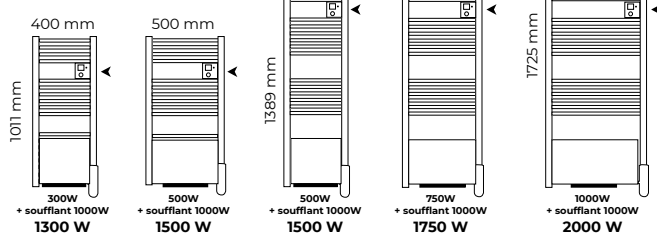

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Mode auto-planning
- Boost réglable de 15 minutes à 2 heures
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonction repeat : 2 plages de BOOST matin et soir
- Fonctions bailleurs : verrouillage simple, verrouillage par code PIN, encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- 3 programmes pré-enregistrés
- Programmation libre
- Fil pilote 6 ordres

► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil



Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Noir
EZYBAIN NATIV ÉTROIT STATIQUE				
300	400 x 1011 x 103	9,1	CMPM245110	CMPM245120
500	400 x 1389 x 103	12,5	CMPM245111	CMPM245121
EZYBAIN NATIV STATIQUE				
500	500 x 1011 x 103	10,6	CMPM245311	CMPM245321
750	500 x 1389 x 103	14,5	CMPM245312	CMPM245322
1000	600 x 1725 x 103	20,3	CMPM245513	CMPM245523
EZYBAIN NATIV ÉTROIT DYNAMIQUE (BOOST)				
300 + 1000 soufflerie	400 x 1011 x 127	14,0	CMPM245214	CMPM245224
500 + 1000 soufflerie	400 x 1389 x 127	16,5	CMPM245215	CMPM245225
EZYBAIN NATIV DYNAMIQUE (BOOST)				
500 + 1000 soufflerie	500 x 1011 x 127	16,0	CMPM245415	CMPM245425
750 + 1000 soufflerie	500 x 1389 x 127	18,5	CMPM245416	CMPM245426
1000 + 1000 soufflerie	600 x 1725 x 127	24,3	CMPM245617	CMPM245627
ACCESSOIRES				
Barre pivotante supplémentaire pour EZYBAIN nativ largeur 400 mm (à insérer dans un grand espace entre les barres)			CMPM090043	CMPM090088
Barre pivotante supplémentaire pour EZYBAIN nativ largeur 500 mm (à insérer dans un grand espace entre les barres)			CMPM090044	CMPM090089
Barre pivotante supplémentaire pour EZYBAIN nativ largeur 600 mm (à insérer dans un grand espace entre les barres)			CMPM090045	CMPM090090
Patère supplémentaire avec accroche peignoir			CMPM090049	CMPM090094

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation
Produits intuitifs : disponible sous 7 jours

Installation

Un gabarit de pose est fournis dans l'emballage.

Un cache de protection** masque la soufflerie et permet d'ajuster la hauteur d'installation et d'accès aux commandes.

** en option sur les statiques.

DES PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE RESIDENTIEL / COLLECTIF

Nouveau

BALICA

Radiateur sèche-serviettes chaleur douce, connecté et asymétrique, avec ou sans soufflerie



NAO 3^{EO}

Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur et œil de détection



HÉLIA

Radiateur chaleur douce double puissance avec soufflerie, compact, puissant et performant



Nouveau

DIGATE 2

Radiateur soufflant gain de place



DES PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE TERTIAIRE / L'INDUSTRIE

STOPAIR 2

Rideaux d'air
Courts - longs - encastrables



AIRPULS 2

Aérothermes
Fixes



DYBOX MT

Cassettes
Moyenne température





Rexel



Trouvez une agence près de chez vous

www.rexel.be/fr/agences



netstore

Demandez votre compte Netstore

www.rexel.be/fr/contact



Toujours connecté, sur tous les canaux



netstore.rexel.be
Netstore App

www.rexel.be/fr/